Hoffmann S. F50

Стоечно-ригельная фасадная система

Hoffmann S. F50

Стоечно-ригельная фасадная система

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Описание системы ______ 5
2 Данные для заказа. Кодировка ______ 7
3 Комплектующие изделия ______ 13
4 Профили системы ______ 25
5 Таблица остекления ______ 53
6 Узловые решения ______ 61
7 Сборка и установка ______ 89

Hoffmann S. F50

Стоечно-ригельная фасадная система

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание системы

Практически каждое строящееся здание имеет алюминиевые конструкции, например: окна, двери, фасадное остекление, навесы, козырьки и т.д. Применение в качестве монтажных каркасов алюминиевого профиля для фасадов позволяет добиться оригинального дизайна любого здания и придать ему неповторимый облик. Очень многие современные здания отличаются красивыми фасадами, выполненными из алюминиевых профилей.

Конструкция профилей

Алюминиевый профиль для фасадов зданий, который применяется для остекления, состоит из несущей части, элемента держателя стекла и декоративного элемента, который прикрывает стык. Стеклянные фасады современных зданий изготавливаются из термоизолированных алюминиевых профилей, состоящих из трех отдельных частей: между двух профилей располагают термоизолирующую вставку.
Алюминиевые профили используют как для остекления фасадов, так и для многих других нужд, к примеру, прозрачных крыш, зимних садов, веранд и т.д.

Особенности алюминиевых профилей для фасадов:

Низкий вес материала, позволяет применять алюминиевые конструкции для создания фасадов произвольных форм, самой разной высоты и площади.
Длительный срок эксплуатации (несколько десятилетий), алюминий практически не подвержен старению и коррозии под воздействмем внешней окружающей стреды.
Прочность + надежность = безопасность конструкции.
В алюминии отсутствуют какие-либо примеси тяжелых металлов, благодаря чему он считается экологически чистым и безопасным материалом. Плюс ко всему, данный металл не выделяет токсических веществ.
Алюминиевые профили нуждаются в минимальном уходе.

ТОО "Aluminium of Kazakhstan" предлагает своим покупателям широкий выбор алюминиевых профилей для фасадов разных размеров, конфигураций и цветов. Качество всех предлагаемых изделий соответствует европейским стандартам. Вы всегда сможете подобрать для себя алюминиевую конструкцию, максимально отвечающую вашим пожеланиям и требованиям.

Hoffmann S. F50

Стоечно-ригельная фасадная система

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА.
КОДИРОВКА

Код профиля	Сечение профиля	Название профиля	Центральные моменты инерции см^4		Длина хлыста м.	Норма упаковки	
			Jx	Jy		шт.	п.м.
HS.F50.2352		Профиль стойки 13 мм	2,22	5,84	6	4	24
HS.F50.2353		Профиль стойки 62 мм	40,79	18,00	6	2	12
HS.F50.2354		Профиль стойки 80 мм	71,48	21,37	6	2	12
HS.F50.2355		Профиль стойки 100 мм	123,68	26,55	6	2	12
HS.F50.2356		Профиль стойки 120 мм	196,23	31,84	6	2	12
HS.F50.2357		Профиль стойки 140 мм	279,59	37,23	6	2	12
HS.F50.2358		Профиль стойки 170 мм	487,08	48,81	6	1	6
HS.F50.2359		Профиль стойки 200 мм	776,60	62,11	6	1	6
HS.F50.2360		Профиль стойки 80 мм под угол 90°	85,24	85,24	6	4	24
HS.F50.2500		Профиль стойки 80 мм	55,04	5,57	6	2	12
HS.F50.2501		Профиль стойки 100 мм	95,29	6,42	6	2	12
HS.F50.2502		Профиль стойки 120 мм	151,17	7,24	6	2	12
HS.F50.2503		Профиль стойки 140 мм	221,95	8,09	6	2	12
HS.F50.2504		Профиль стойки 80 мм	27,86	2,61	6	2	12
HS.F50.2505		Профиль стойки 100 мм	52,47	3,26	6	2	12

Код профиля	Сечение профиля	Название профиля	Центральные моменты инерции см^4		Длина хлыста м.	Норма упаковки	
			Jx	Jy		шт.	п.м.
HS.F50.2506		Профиль стойки 120 мм	88,57	3,94	6	2	12
HS.F50.2507		Профиль стойки 140 мм	136,87	4,69	6	2	12
HS.F50.2362		Профиль ригеля 25 мм	3,90	8,74	6	4	24
HS.F50.2363		Профиль ригеля 45 мм	14,91	13,21	6	4	24
HS.F50.2364		Профиль ригеля 55 мм	23,02	15,68	6	2	12
HS.F50.2365		Профиль ригеля 67 мм	34,91	18,39	6	2	12
HS.F50.2366		Профиль ригеля 85 мм	61,59	22,51	6	2	12
HS.F50.2431		Профиль ригеля 105 мм	102,92	27,44	6	2	12
HS.F50.2440		Профиль ригеля 125 мм	158,78	32,79	6	2	12
HS.F50.2559		Профиль ригеля 145 мм	256,35	39,77	6	2	12
HS.F50.2623		Профиль ригеля 175 мм	447,66	53,53	6	1	12
HS.F50.2367		Профиль усиливающий 46,1 мм	15,65	8,79	6	3	18
HS.F50.2368		Профиль усиливающий 64,1 мм	33,15	10,75	6	3	18
HS.F50.2369		Профиль усиливающий 83,8 мм	67,62	12,65	6	3	18
HS.F50.2370		Профиль усиливающий 103,5 мм	114,19	14,54	6	2	12

Код профиля	Сечение профиля	Название профиля	Центральные моменты инерции см^4		Длина хлыста м.	Норма упаковки	
			Jx	Jy		шт.	п.м.
HS.F50.2371		Профиль усиливающий 123,5 мм	179,86	17,14	6	2	12
HS.F50.2372		Профиль усиливающий 152,9 мм	310,45	19,97	6	2	12
HS.F50.2373		Профиль усиливающий 182,3 мм	487,24	22,72	6	2	12
HS.F50.2508		Профиль усиливающий 64,1 мм	8,70	0,19	6	6	36
HS.F50.2509		Профиль усиливающий 83,8 мм	18,49	0,20	6	6	36
HS.F50.2510		Профиль усиливающий 103,5 мм	35,9	0,20	6	4	24
HS.F50.2511		Профиль усиливающий 123,5 мм	58,9	0,20	6	4	24
HS.F50.2380		Профиль прижимной планки 9,5 мм			6	10	60
HS.F50.2381		Профиль крышки декоративной 15 мм			6	12	72
HS.F50.2382		Профиль крышки декоративной 12 мм			6	12	72
HS.F50.2383		Профиль прижимной планки для наклонной поверхности 9,5 мм			6	10	60
HS.F50.2384		Профиль крышки декоративной для наклонных поверхностей 12 мм			6	12	72
1698		Профиль прижимной планки 10,8 мм			6	10	60
1241		Профиль крышки декоративной 80 мм			6	2	12
1924		Профиль крышки декоративной 150 мм			6	2	12

Код профиля	Сечение профиля	Название профиля	Длина хлыста м.	Норма упаковки шт.	Норма упаковки п.м.
HS.F50.2385		Профиль опорный под стекло 4-8 мм	6	20	120
HS.F50.2386		Профиль опорный под стекло 10-14 мм	6	20	120
HS.F50.2387		Профиль опорный под стекло 22-26 мм	6	16	96
HS.F50.2388		Профиль опорный под стекло 28-32 мм	6	6	96
HS.F50.2389		Профиль опорный под стекло 34-38 мм	6	14	84
HS.F50.2390		Профиль опорный под стекло 40-44 мм	6	8	48
HS.F50.2473		Профиль опорный под стекло 46-50 мм	6	8	48
HS.F50.2391		Профиль крышки декоративной 8,7 мм	6	30	180
HS.F50.2553		Профиль прижимной планки на двусторонний угол +7,5°	6	4	24
HS.F50.2392		Профиль прижимной планки на двусторонний угол +15°	6	4	24
HS.F50.2554		Профиль прижимной планки на двусторонний угол +22,5°	6	4	24
HS.F50.2393		Профиль прижимной планки на двусторонний угол +30°	6	3	18
HS.F50.2555		Профиль прижимной планки на двусторонний угол +37,5°	6	3	18
HS.F50.2394		Профиль прижимной планки на двусторонний угол +45°	6	3	18
HS.F50.2395		Профиль прижимной планки на двусторонний угол -15°	6	3	18

Код профиля	Сечение профиля	Название профиля	Длина хлыста м.	Норма упаковки шт.	Норма упаковки п.м.
HS.F50.2396		Профиль прижимной планки на двусторонний угол -30°	6	4	24
HS.F50.2397		Профиль прижимной планки на двусторонний угол -45°	6	4	24
HS.F50.2398		Профиль прижимной планки на односторонний угол +15°	6	2	12
HS.F50.2399		Профиль прижимной планки на односторонний угол +30°	6	2	12
HS.F50.2400		Профиль прижимной планки на односторонний угол +45°	6	2	12
1192		Прижим плоский	6	10	120
1185		Крышка 13 мм	6	40	240
HS.F50.2401		Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер 6 мм	6	40	240
HS.F50.2402		Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер 12 мм	6	32	192
HS.F50.2556		Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер +7,5°	6	40	240
HS.F50.2403		Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер +15°	6	40	240
HS.F50.2557		Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер +22,5°	6	40	240
HS.F50.2404		Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер +30°	6	40	240
HS.F50.2558		Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер +37,5°	6	32	192
HS.F50.2405		Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер +45°	6	32	192

Код профиля	Сечение профиля	Название профиля	Длина хлыста м.	Норма упаковки	
				шт.	п.м.
HS.F50.2517		Профиль вспомогательный, угловой адаптер -15°	6	4	24
HS.F50.2518		Профиль вспомогательный, угловой адаптер -30°	6	4	24
HS.F50.2519		Профиль вспомогательный, угловой адаптер -45°	6	4	24
1822-50AFS		Рама скрытой створки	6	2	12
1821-50AFS		Скрытая створка	6	2	12
1823-50AFS		Рама скрытой створки структурного остекления	6	2	12
1809		Спейсер для структурного остекления	6	10	120
1800		Фиксатор стеклопакета	6	12	72
1801		Фиксатор стеклопакета для скрытой створки	6	10	120
HS.F50.2377		Профиль сухарный под ригель	6	4	24
HS.F50.2376		Профиль сухарный (салазка)	6	12	72
HS.F50.2378		Профиль сухарный под ригель	6	4	24
HS.F50.2432		Профиль сухарный под ригель	6	4	24
HS.F50.2374		Профиль сухарный под ригель	6	1	6
HS.F50.2375		Профиль сухарный под ригель	6	2	12

Hoffmann S. F50

Стоечно-ригельная фасадная система

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ

Артикул	Эскиз	Упаковка п.м.	Наименование
HSG-01		270	Уплотнитель резиновый 3 мм
HSG-02		175	Уплотнитель резиновый 5 мм
HSG-03		150	Уплотнитель резиновый 7 мм
HSG-04		125	Уплотнитель резиновый 9 мм
HSG-05		110	Уплотнитель резиновый 11 мм
HSG-06		100	Уплотнитель резиновый 13 мм
HSG-07		188	Уплотнитель резиновый в прижимную планку
HSG-11		150	Уплотнитель резиновый в ригель

Артикул	Эскиз	Упаковка п.м.	Наименование
HSG-12		100	Уплотнитель резиновый в ригель
HSG-13		100	Уплотнитель резиновый в ригель
HSG-42			Уплотнительная подкладка
con 10		295	Уплотнитель для прижимной планки 1698 резиновый 3 мм
con 22	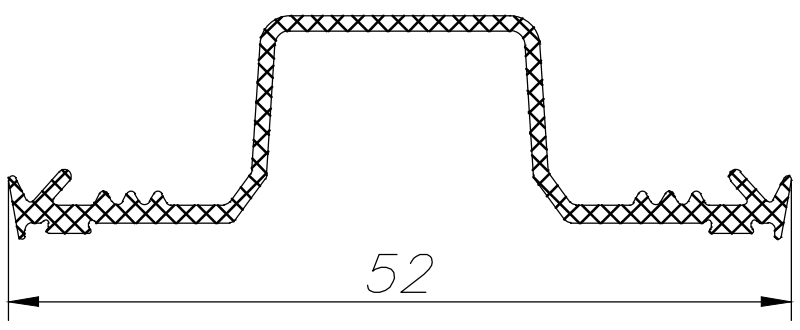	101	Уплотнитель для прижима плоского
HSG-19			Уголок резиновый для HSG-01+HSG-04
HSG-20			Уголок резиновый для HSG-02+HSG-05
HSG-21			Уголок резиновый для HSG-03+HSG-06

Артикул	Эскиз	Длина хлыста, м	Наименование
HSD-01		3,4	Профиль дистанционный 18 мм
HSD-02		3,4	Профиль дистанционный 24 мм
HSD-03		3,4	Профиль дистанционный 30 мм
HSD-04		3,4	Профиль термомоста
HSD-05		3,4	Профиль термомоста

Артикул	Эскиз	Длина хлыста, м	Наименование
HSD-10		2,0	Уплотнитель фальца стеклопакета
HSD-11		2,0	Уплотнитель фальца стеклопакета

Артикул	Эскиз	Длина резки мм	Норма упаковки шт	Наименование
HS.F50.2374-0110		11	50	Профиль сухарный под ригель
HS.F50.2374-0170		17	20	
HS.F50.2374-0360		36	15	
HS.F50.2374-0450		45	15	
HS.F50.2374-0630		63	10	
HS.F50.2374-0820		82	6	
HS.F50.2374-1020		102	5	
HS.F50.2374-1220		122	4	
HS.F50.2374-1510		151	4	
HS.F50.2374-1810		181	3	
HS.F50.2375-0110		11	100	Профиль сухарный под ригель
HS.F50.2375-0170		17	100	
HS.F50.2375-0360		36	100	
HS.F50.2375-0450		45	50	
HS.F50.2375-0630		63	50	
HS.F50.2375-0820		82	30	
HS.F50.2375-1020		102	20	
HS.F50.2375-1220		122	20	
HS.F50.2375-1510		151	20	
HS.F50.2375-1810		181	10	
HS.F50.2376-0110		11	100	Профиль сухарный (салазка)
HS.F50.2376-0170		17	100	
HS.F50.2376-0360		36	100	
HS.F50.2376-0450		45	100	
HS.F50.2376-0630		63	100	
HS.F50.2376-0820		82	100	
HS.F50.2376-1020		102	100	
HS.F50.2376-1220		122	100	
HS.F50.2376-1510		151	100	
HS.F50.2376-1810		181	100	
HS.F50.2377-0110		11	100	Профиль сухарный под ригель
HS.F50.2377-0170		17	100	
HS.F50.2377-0360		36	100	
HS.F50.2377-0450		45	100	
HS.F50.2377-0630		63	60	
HS.F50.2377-0820		82	40	
HS.F50.2377-1020		102	30	
HS.F50.2377-1220		122	30	
HS.F50.2377-1510		151	30	
HS.F50.2377-1810		181	30	

Артикул	Эскиз	Длина резки мм	Норма упаковки шт	Наименование
HS.F50.2378-0110		11	100	Профиль сухарный под ригель
HS.F50.2378-0170		17	50	
HS.F50.2378-0360		36	50	
HS.F50.2378-0450		45	40	
HS.F50.2378-0630		63	40	
HS.F50.2378-0820		82	40	
HS.F50.2378-1020		102	30	
HS.F50.2378-1220		122	30	
HS.F50.2378-1510		151	30	
HS.F50.2378-1810		181	30	
HS.F50.2432-0110		11	100	Профиль сухарный под ригель
HS.F50.2432-0170		17	70	
HS.F50.2432-0360		36	50	
HS.F50.2432-0450		45	50	
HS.F50.2432-0630		63	50	
HS.F50.2432-0820		82	50	
HS.F50.2432-1020		102	30	
HS.F50.2432-1220		122	30	
HS.F50.2432-1510		151	30	
HS.F50.2432-1810		181	30	
1277		100	U кронштейн 100/100 мм	
1278		100	U кронштейн 125/100 мм	
1279		100	U кронштейн 150/100 мм	
1280		100	L кронштейн 100/100 мм	

Артикул	Эскиз	Длина резки мм	Наименование
1281		100	L кронштейн 125/100 мм
1294-0800		80	Опорная пластина
1294-1000		100	Опорная пластина
1294-1200		120	Опорная пластина
1294-1400		140	Опорная пластина
1294-1600		160	Опорная пластина
1294-1900		190	Опорная пластина
1294-2200		220	Опорная пластина
Артикул	**Эскиз**		**Наименование**
1295			Шайба рифленая 30x30 мм с отверстием Ø 12 мм
3,9x13-A2 DIN7981			Саморез 3,9x13-A2
3,9x16-A2 DIN7981			Саморез 3,9x16-A2
8-A2 DIN7991			Шайба 8-A2 под винт M8
M8x20 DIN7991			Винт M8x20-A2

Артикул	Эскиз	Наименование
4,2x25 DIN7981		Саморез-сверло из нержавеющей стали 4,2x25 с потайной головкой
M10-A2 DIN125		Шайба
M10-A2 DIN985		Гайка
M8x40-A2 DIN912		Болт
8-A2 DIN125		Шайба
M8-A2 DIN985		Гайка
5,5x19 DIN6928		Прижимной саморез
M10x80-A2 DIN931		Болт

Артикул	Эскиз	Наименование
5,5x25 DIN6928		Прижимной саморез
5,5x38 DIN6928		Прижимной саморез
5,5x45 DIN6928		Прижимной саморез
5,5x50 DIN6928		Прижимной саморез
5,5x55 DIN6928		Прижимной саморез
		Анкер клиновой 10x95

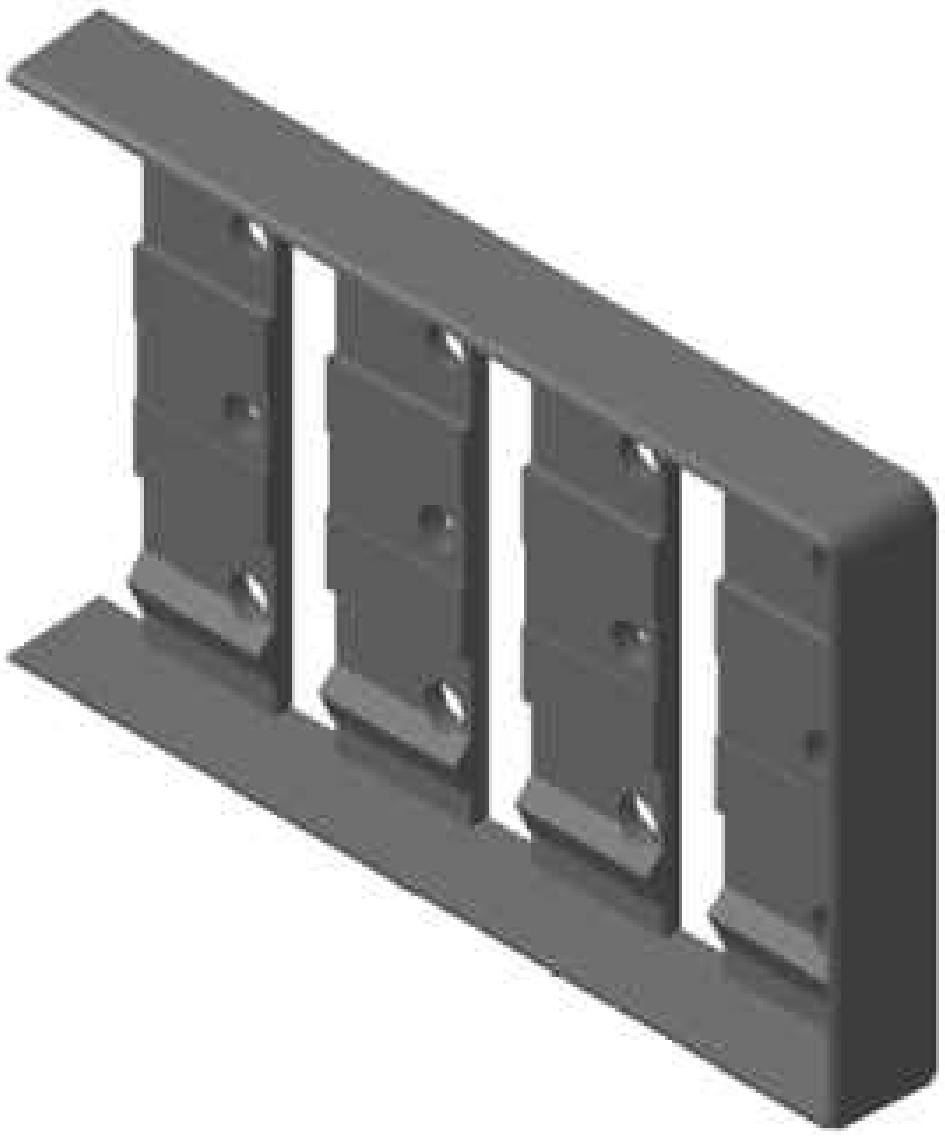

HSF-01 Заглушка ригеля

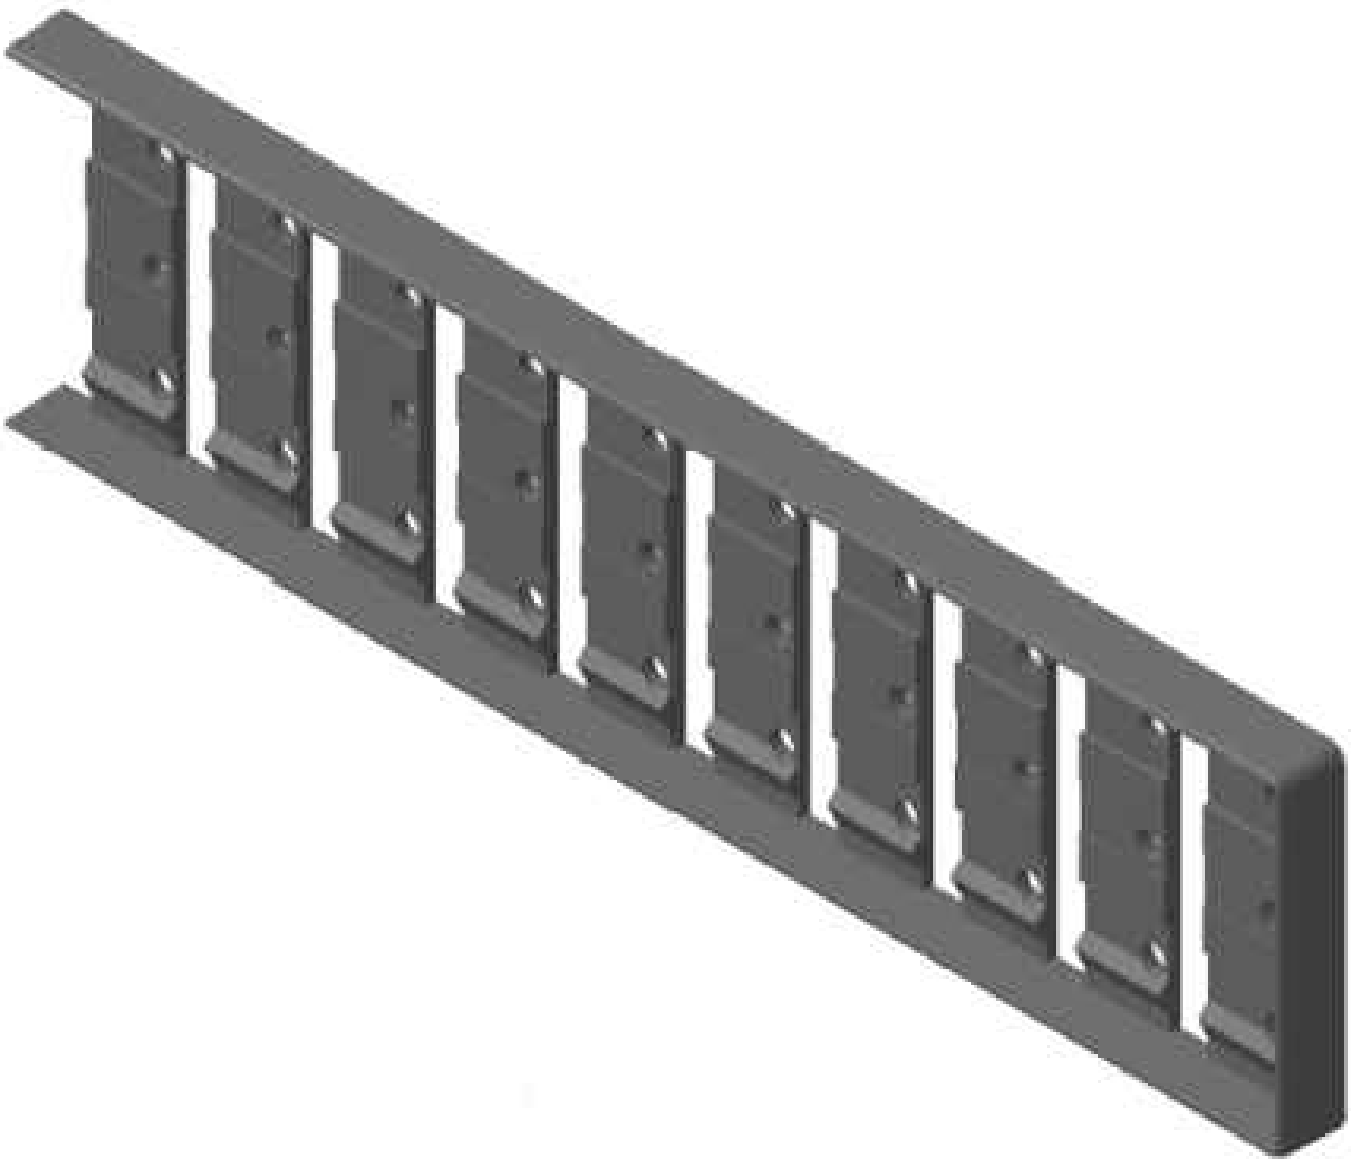

HSF-02 Заглушка ригеля

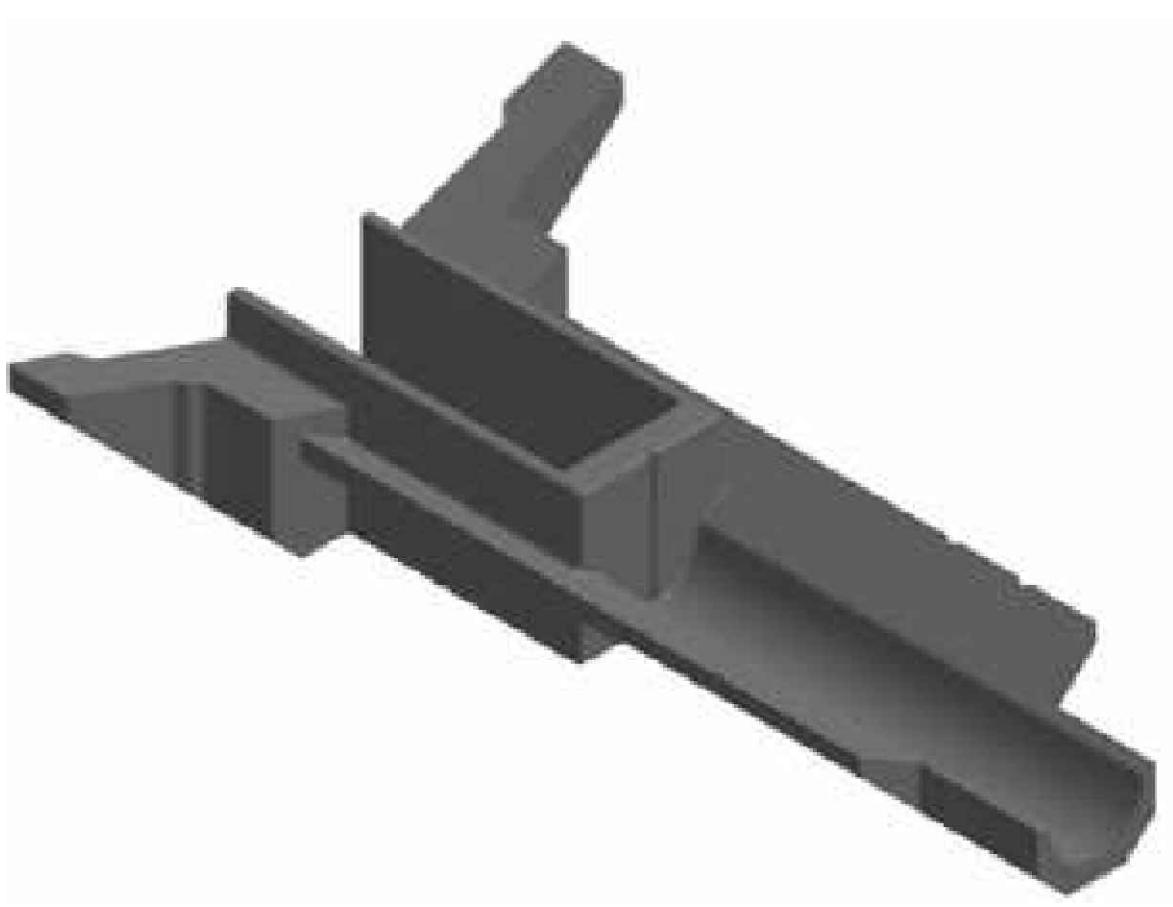

HSW-04
Капельник

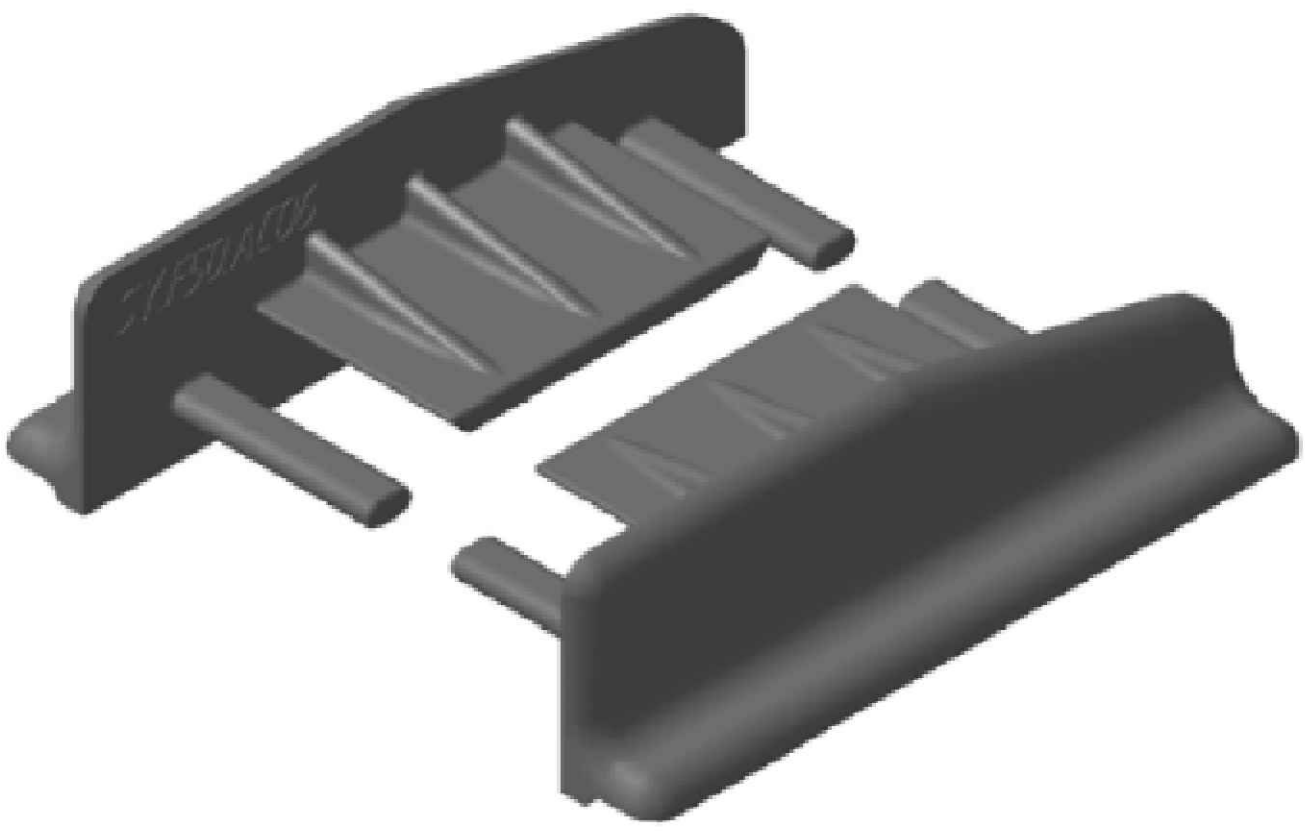

HSW-06
Комплект заглушек

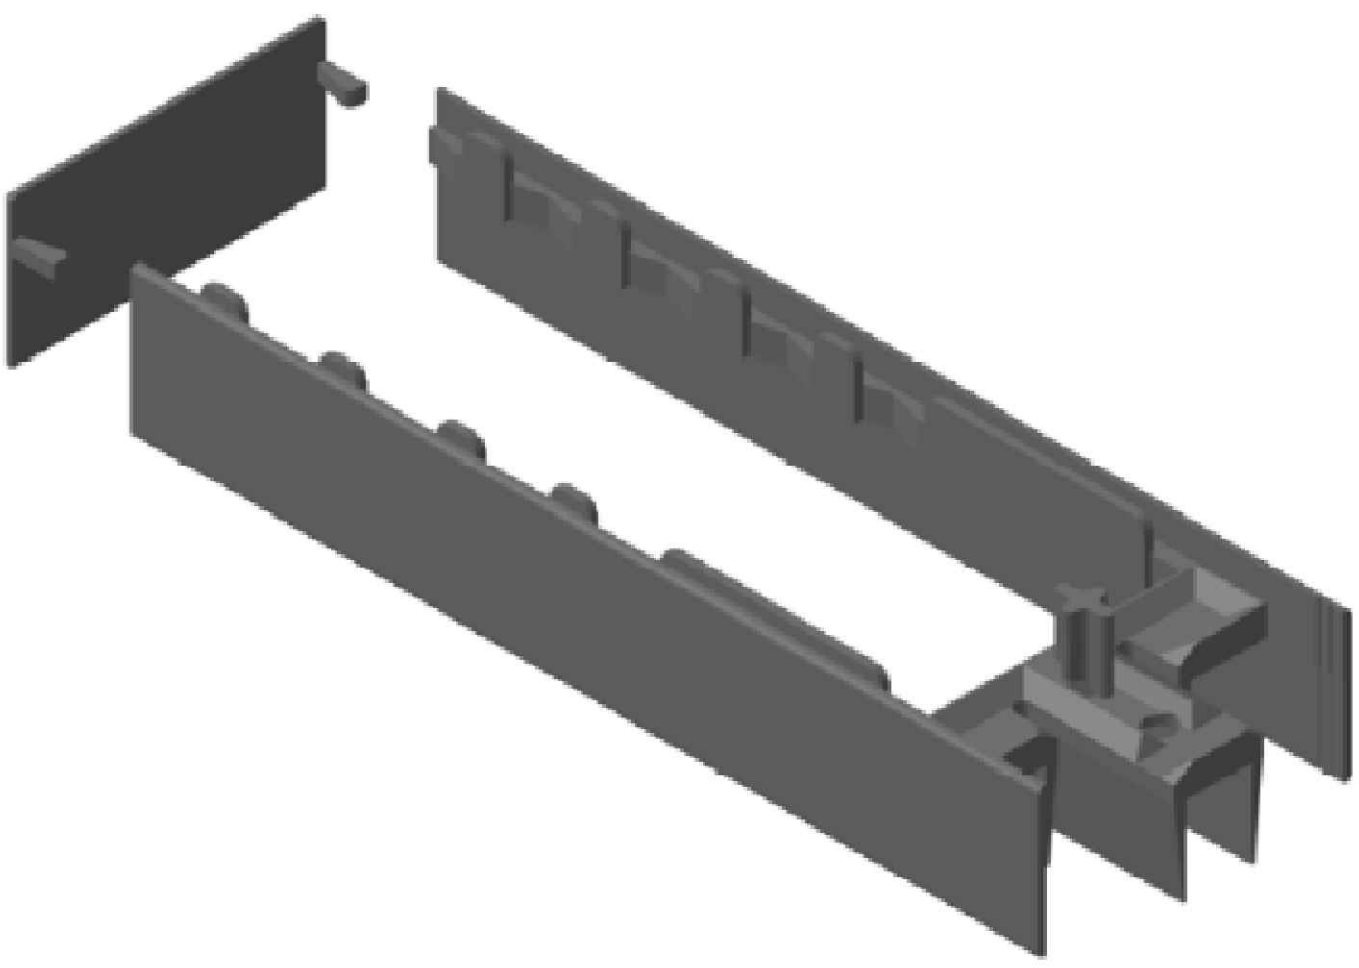

HSW-07 + HSW-08
Комплект заглушек стойки

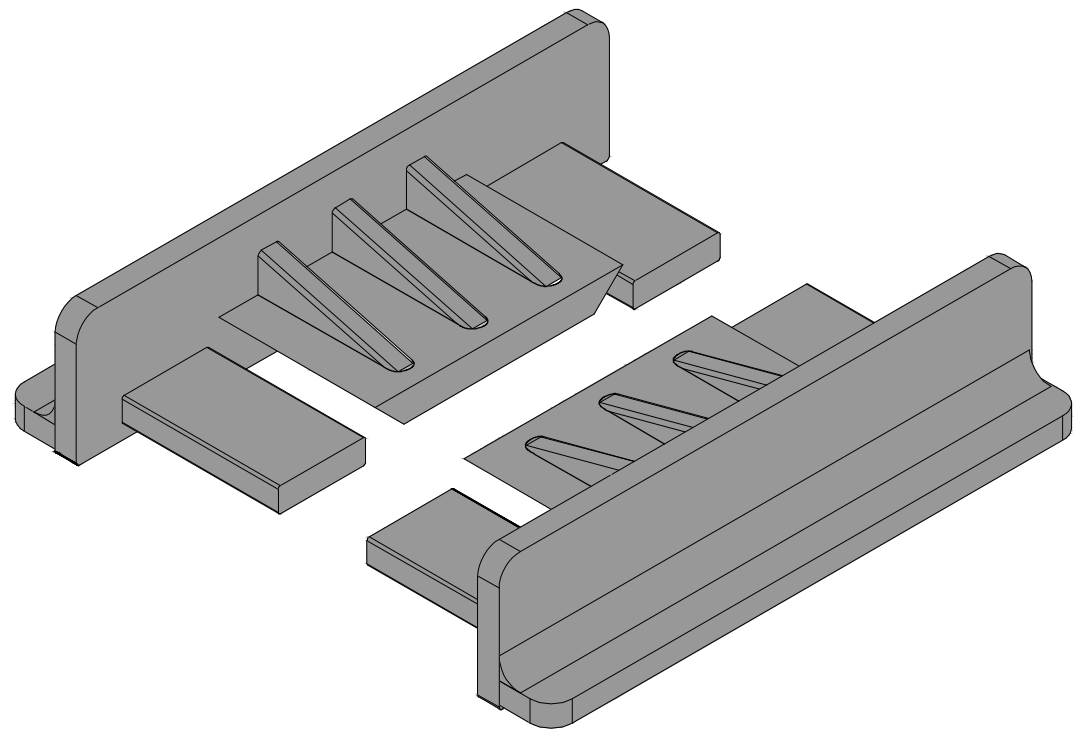

HSW- 09
Комплект заглушек

Hoffmann S. F50

Стоечно-ригельная фасадная система

ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ

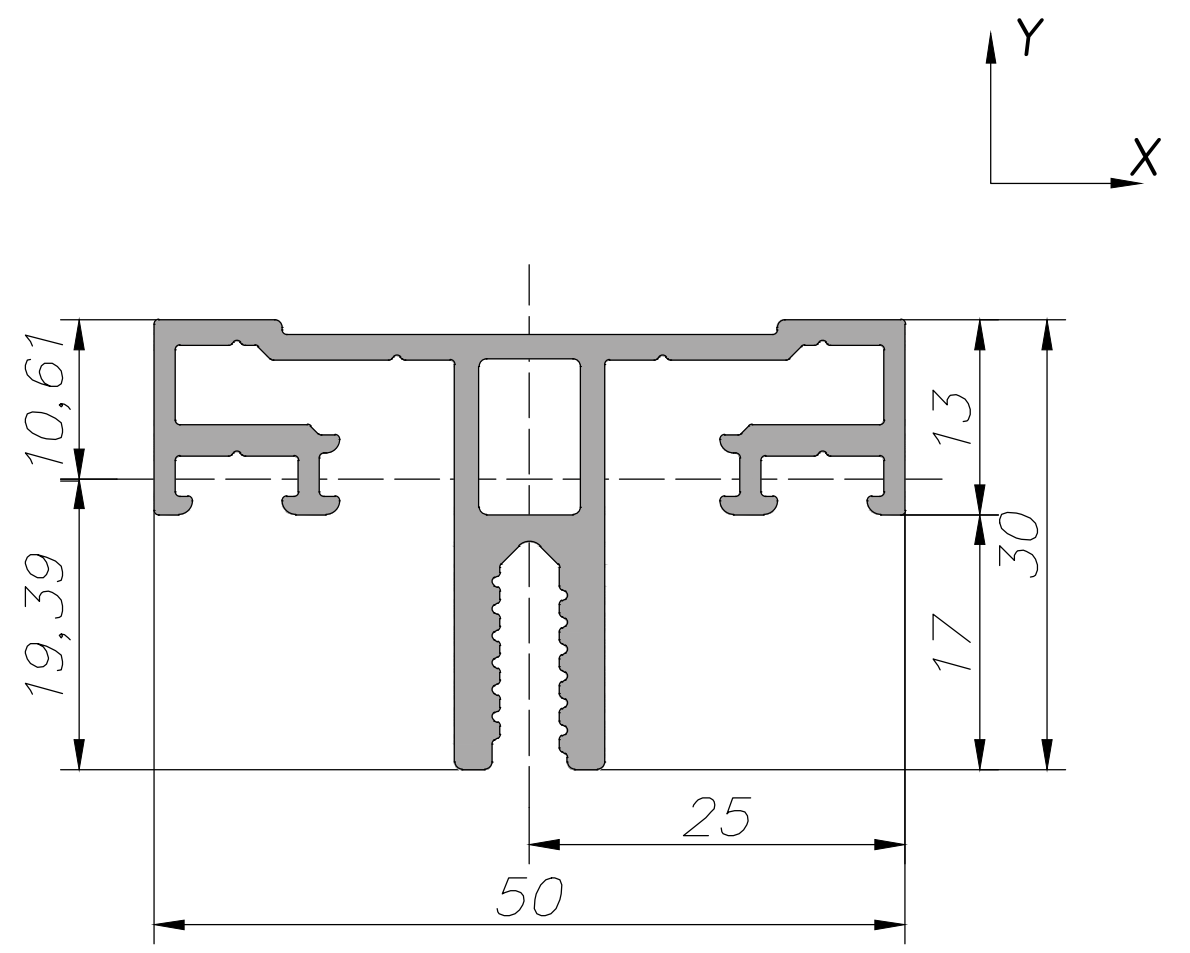

Масштаб 1:1	Профиль стойки 13 мм		
HS.F50.2352	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
304,25 мм	Внешний периметр	$J_x=2,22\,см^4$	$J_y=5,84\,см^4$
		Моменты сопротивления	
		$W_x=1,14\,см^3$	$W_y=2,34\,см^3$

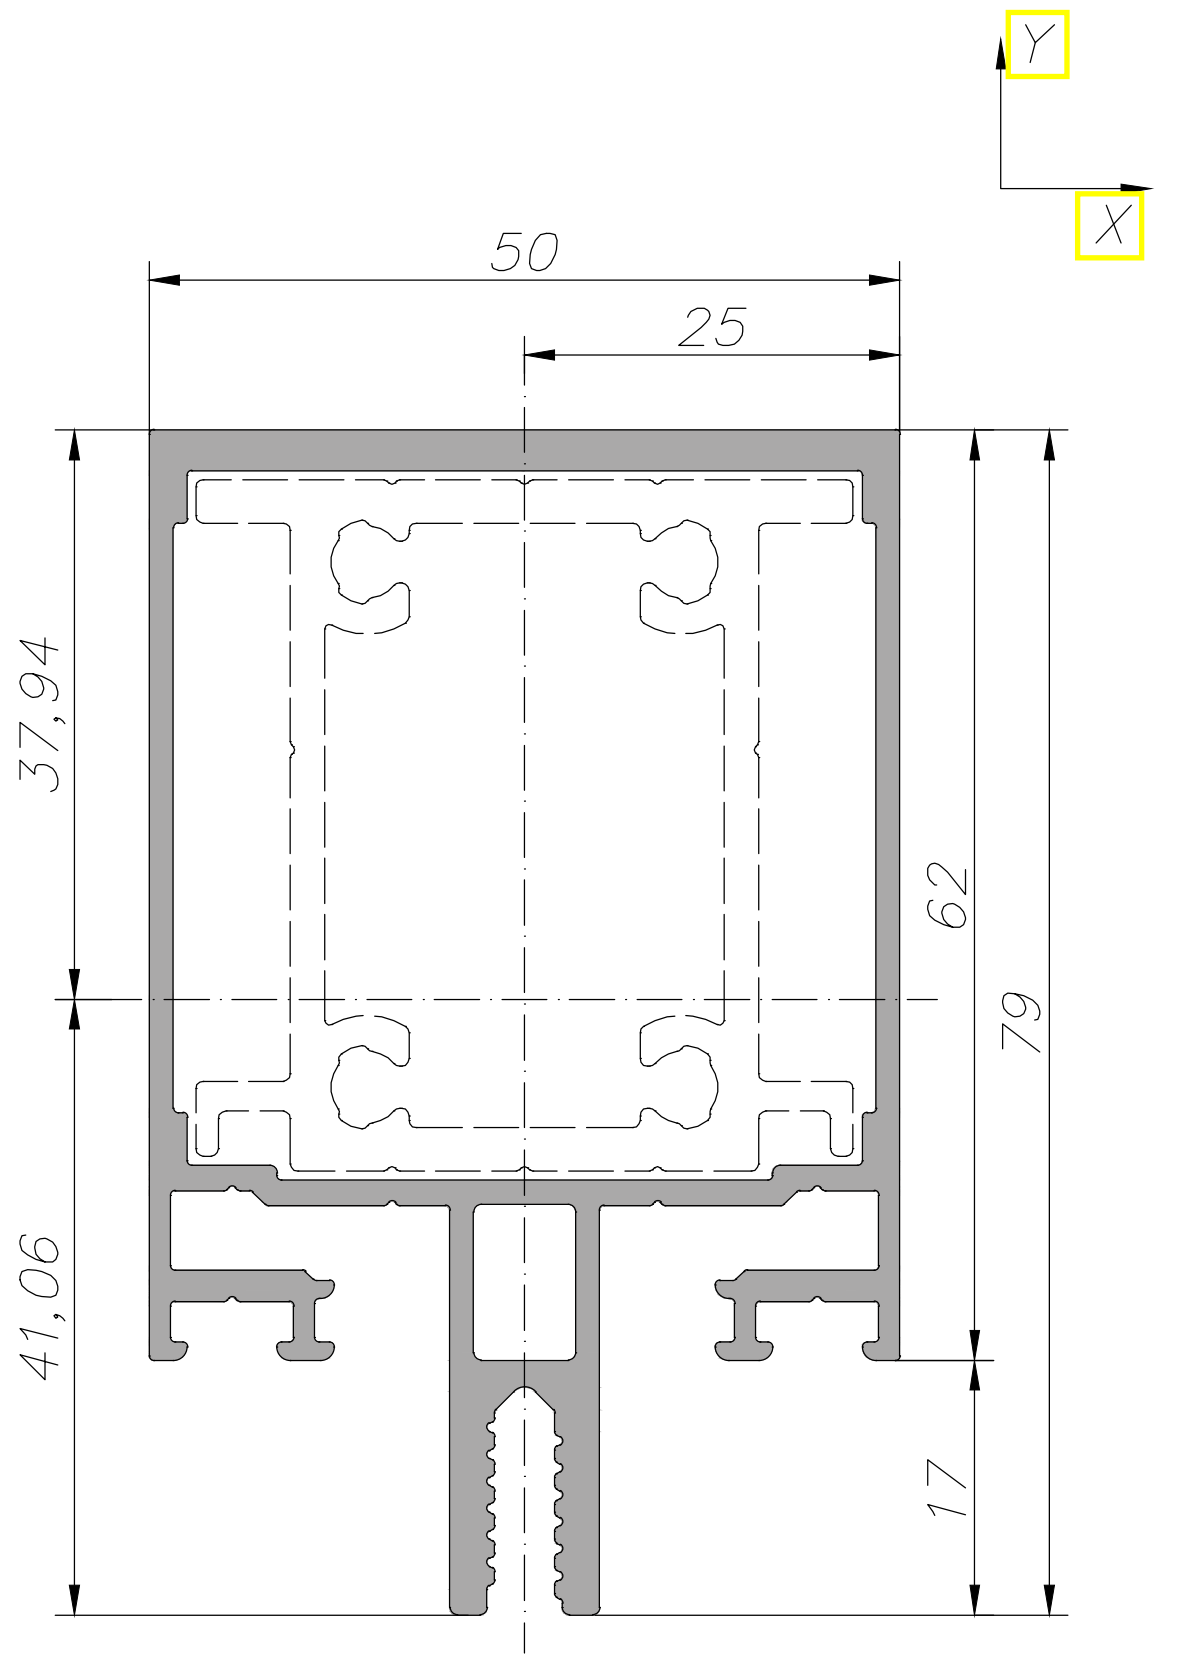

Масштаб 1:1	Профиль стойки 62 мм		
HS.F50.2353	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
400,9 мм	Внешний периметр	$J_x=40,79\,см^4$	$J_y=18,00\,см^4$
		Моменты сопротивления	
		$W_x=9,93\,см^3$	$W_y=7,2\,см^3$

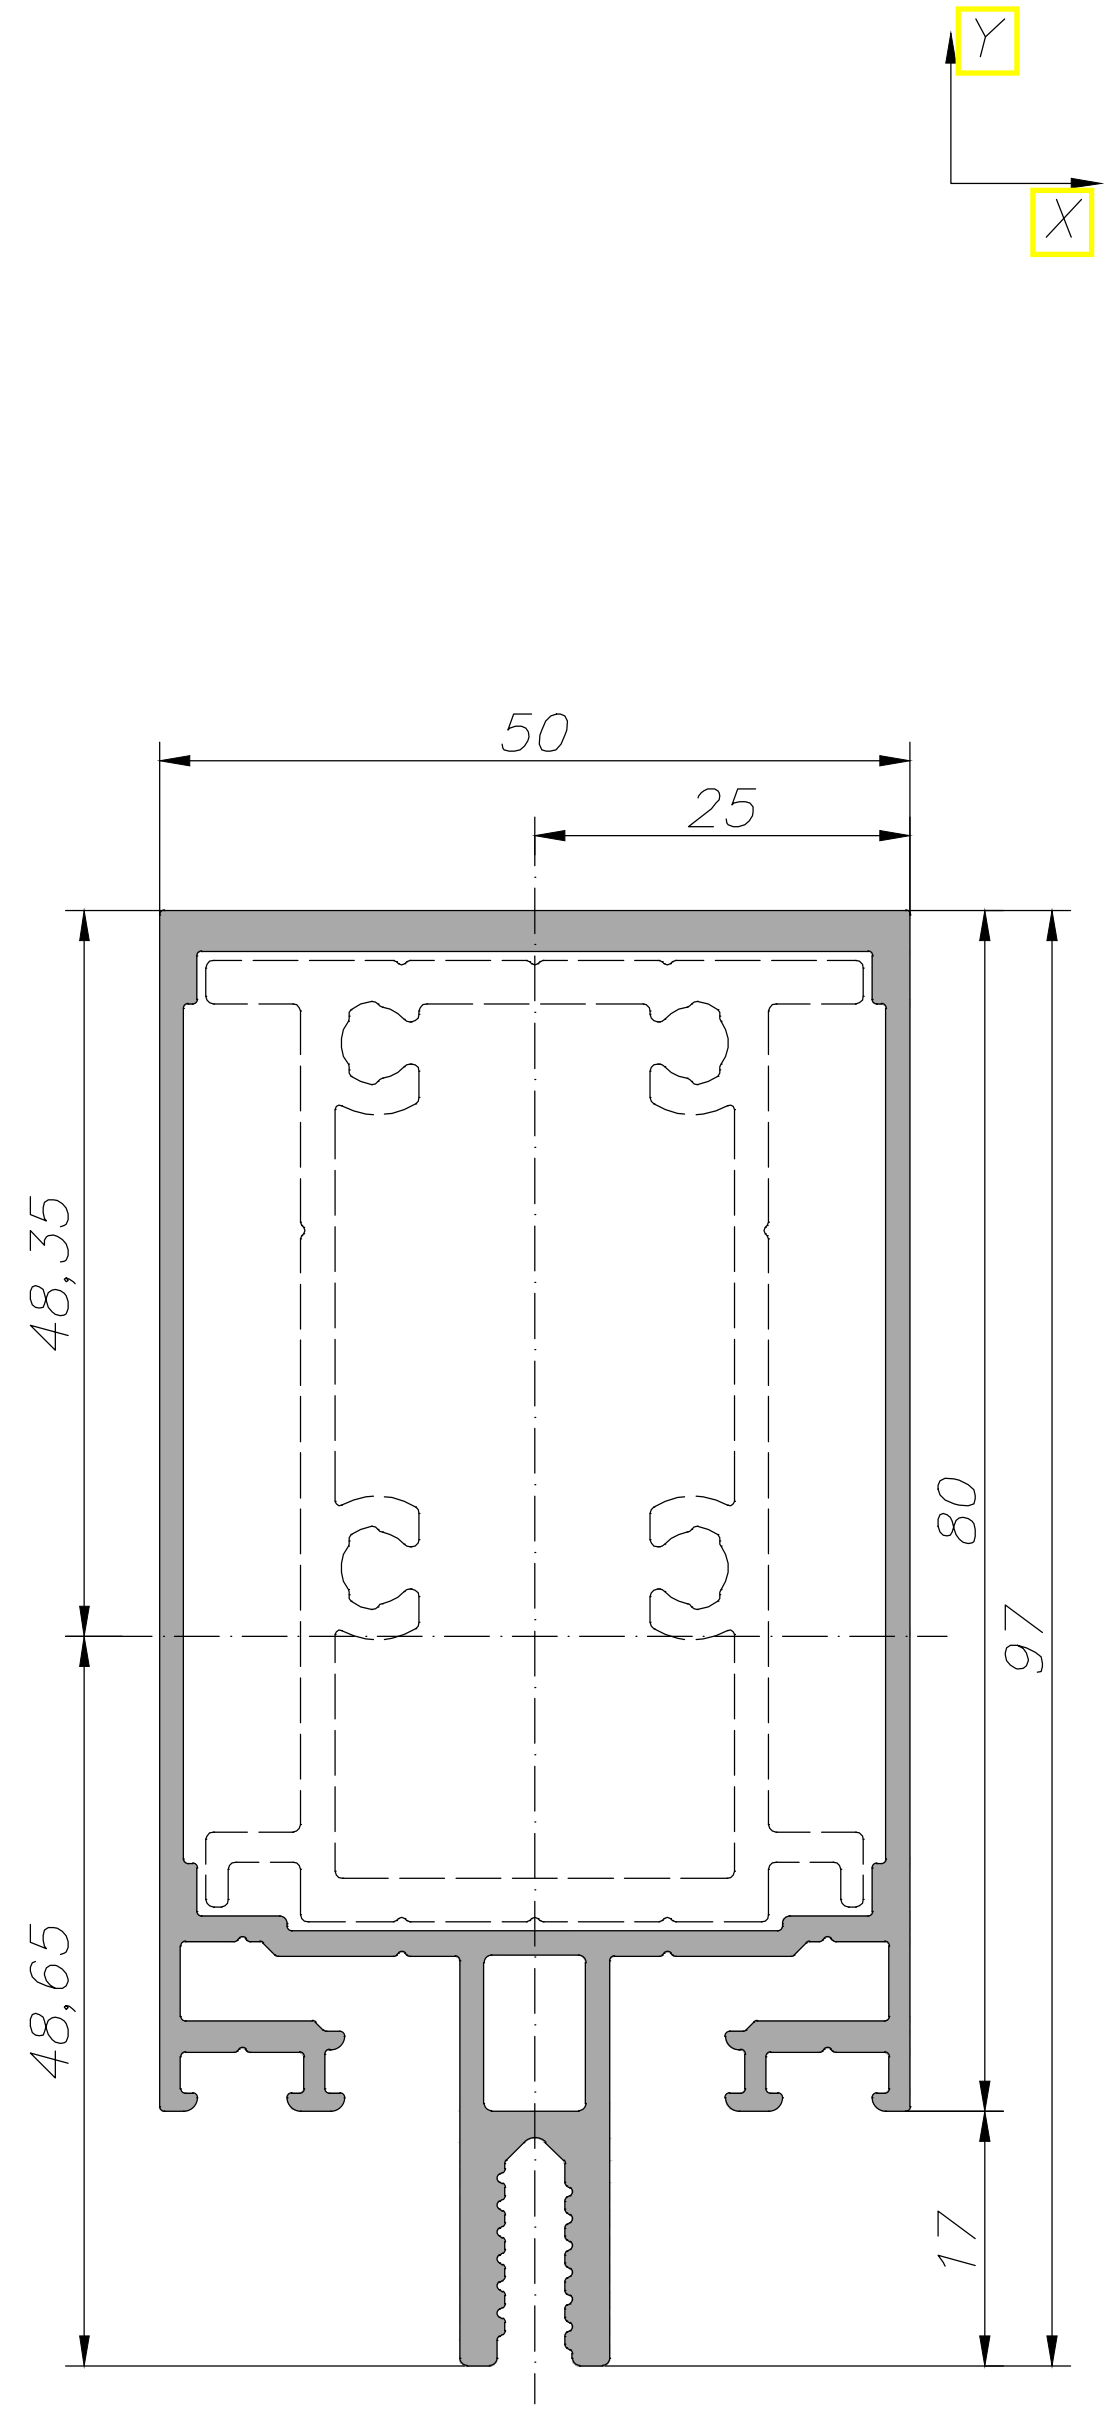

Масштаб 1:1	Профиль стойки 80 мм		
HS.F50.2354	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
436,9 мм	Внешний периметр	$J_x=71,48\,см^4$	$J_y=21,37\,см^4$
		Моменты сопротивления	
		$W_x=14,69\,см^3$	$W_y=8,55\,см^3$

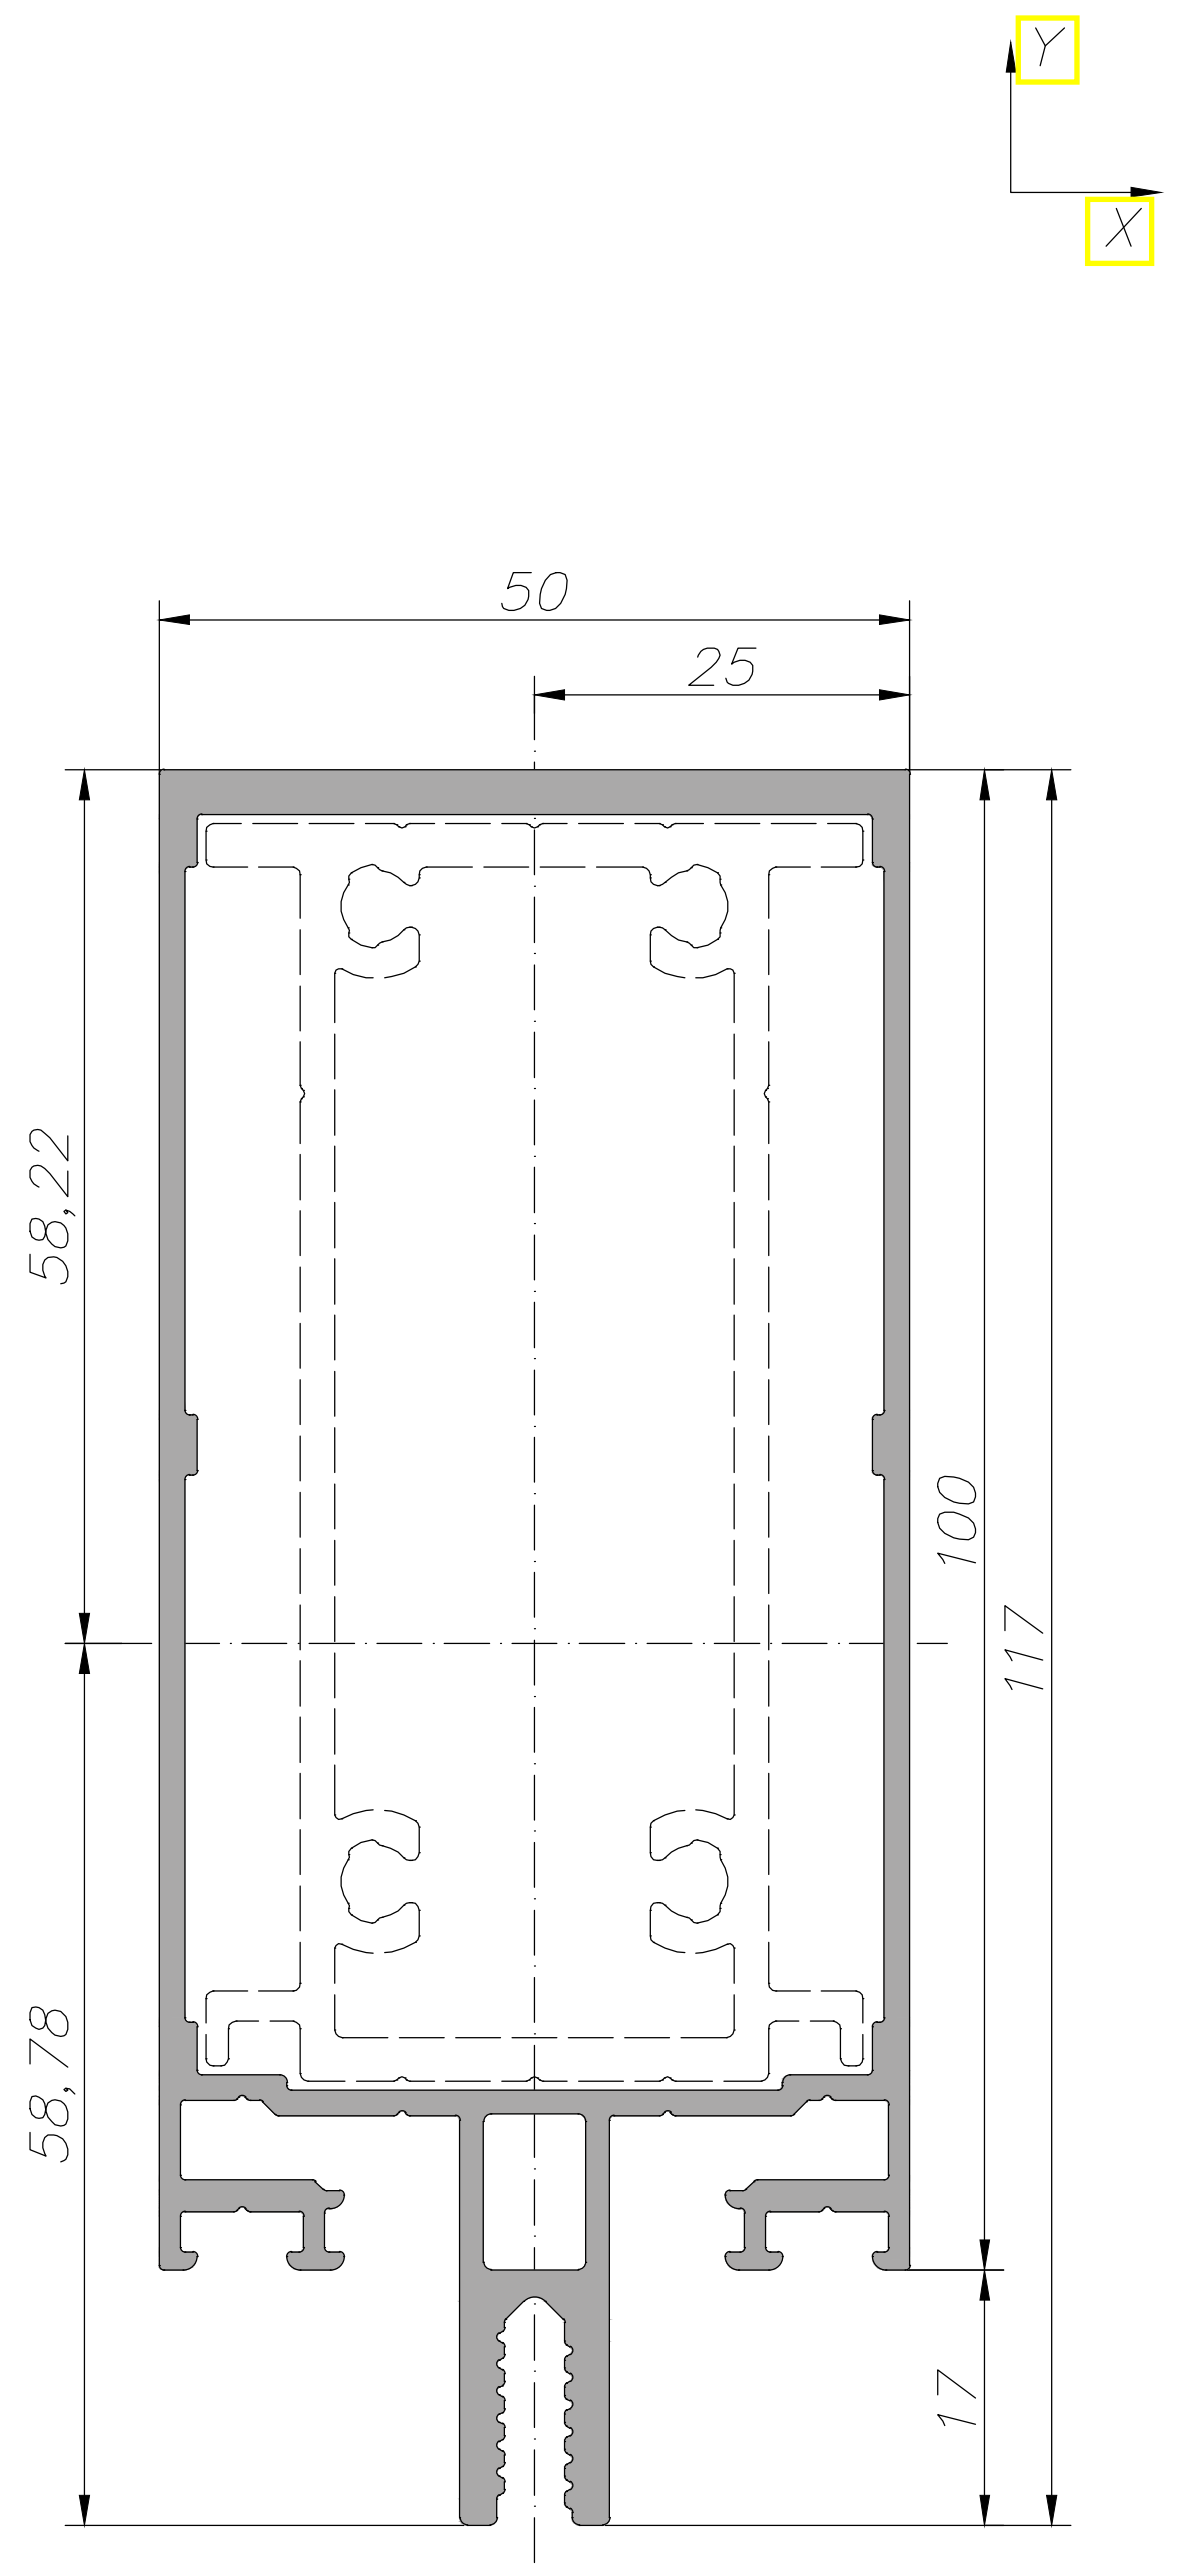

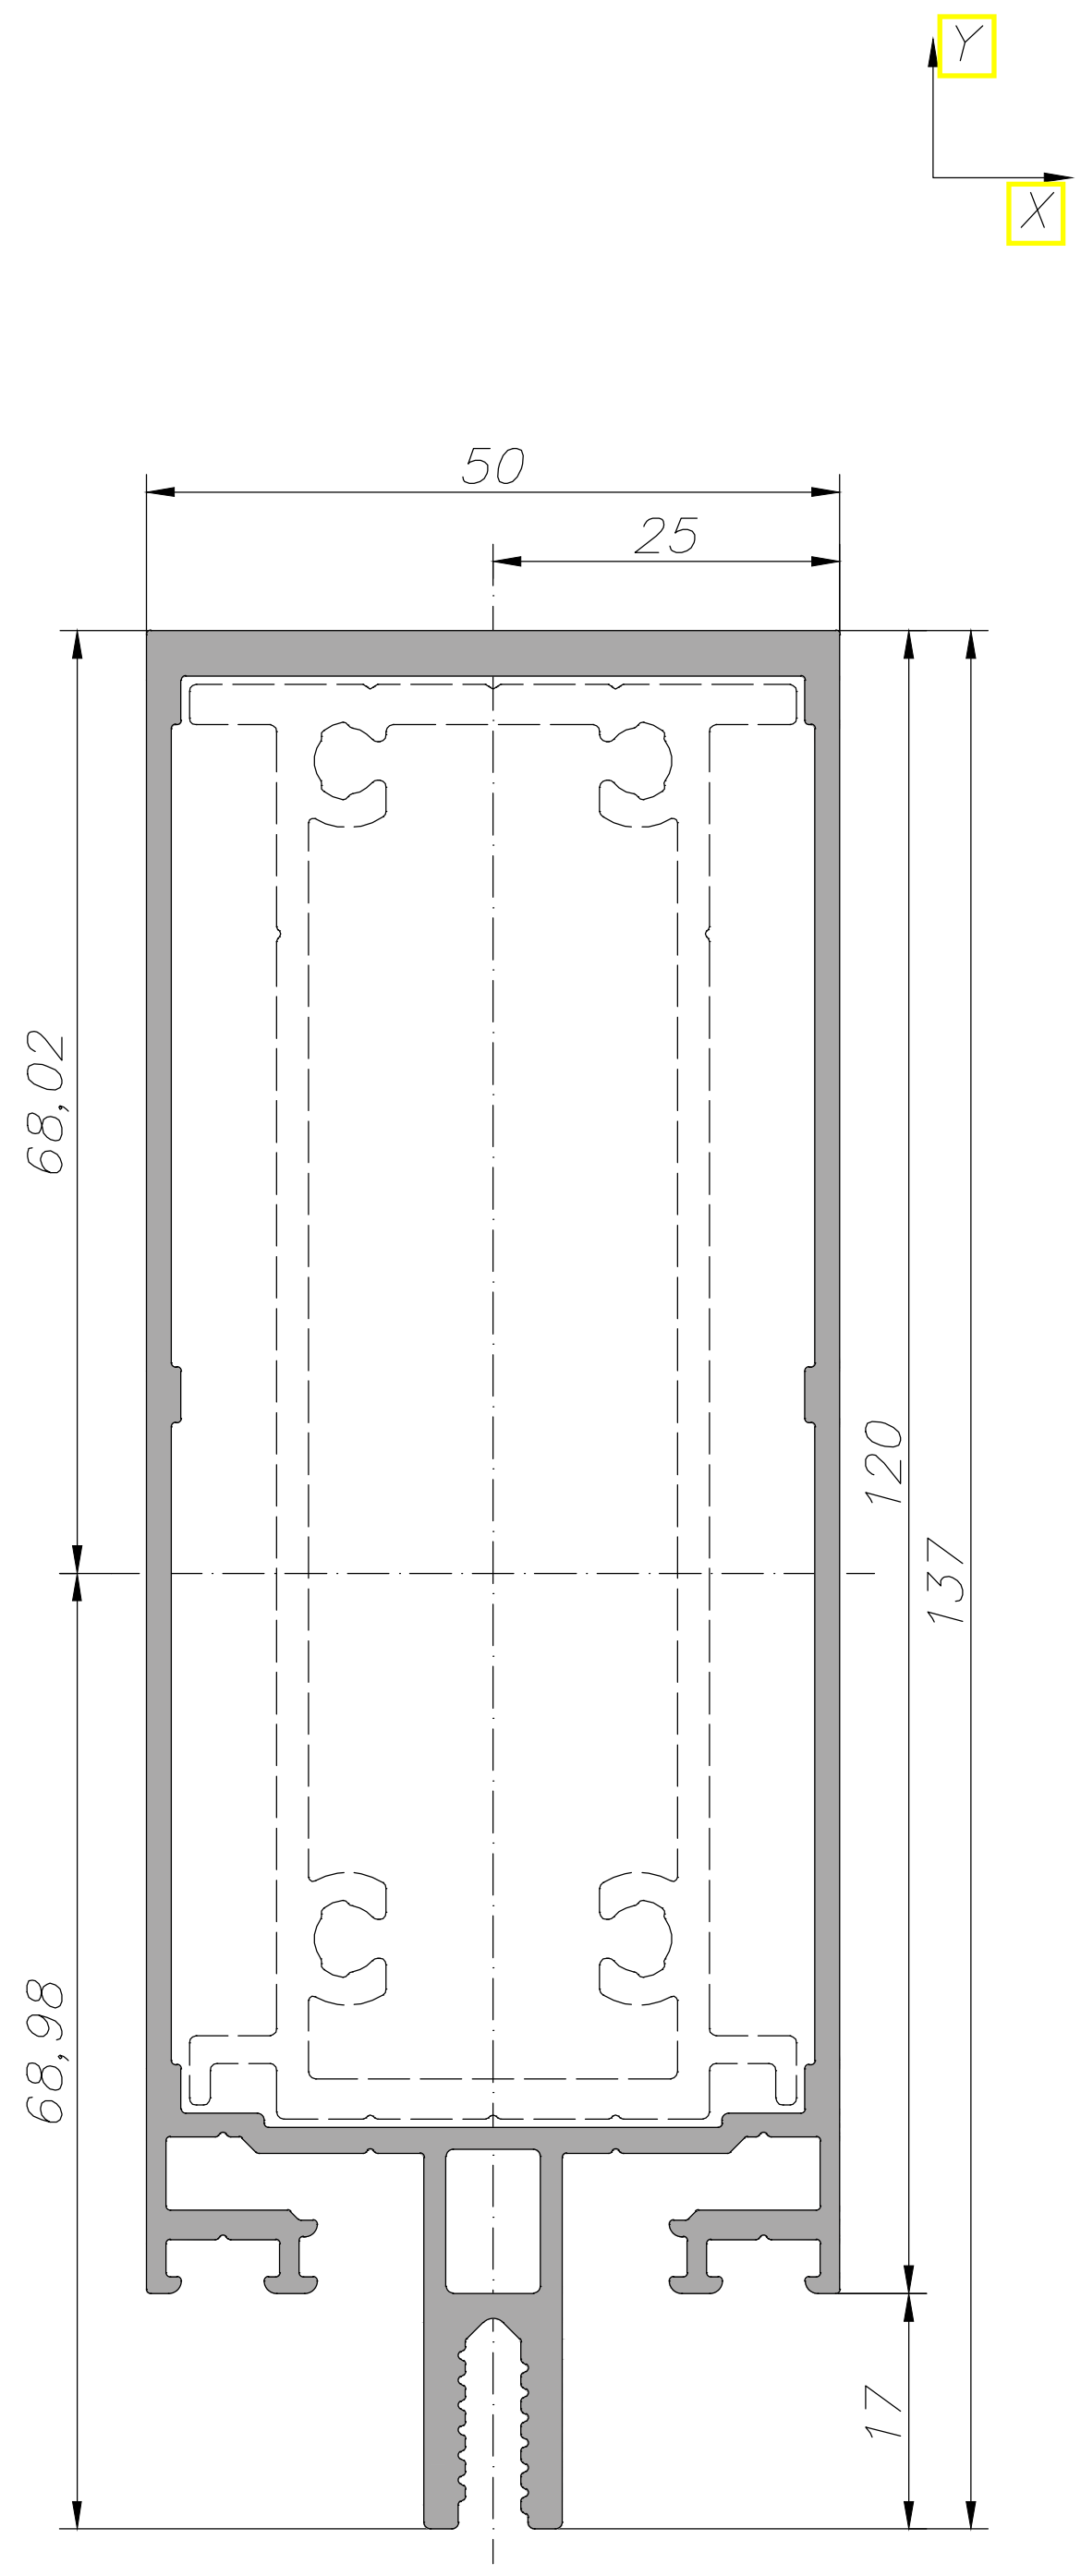

Масштаб 1:1	Профиль стойки 100 мм		
HS.F50.2355	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
476,9 мм	Внешний периметр	J_x=123,68 $см^4$	J_y=26,55 $см^4$
		Моменты сопротивления	
		W_x=21,04 $см^3$	W_y=10,62 $см^3$

Масштаб 1:1	Профиль стойки 120 мм		
HS.F50.2356	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
516,7 мм	Внешний периметр	J_x=196,23 $см^4$	J_y=31,84 $см^4$
		Моменты сопротивления	
		W_x=28,45 $см^3$	W_y=12,74 $см^3$

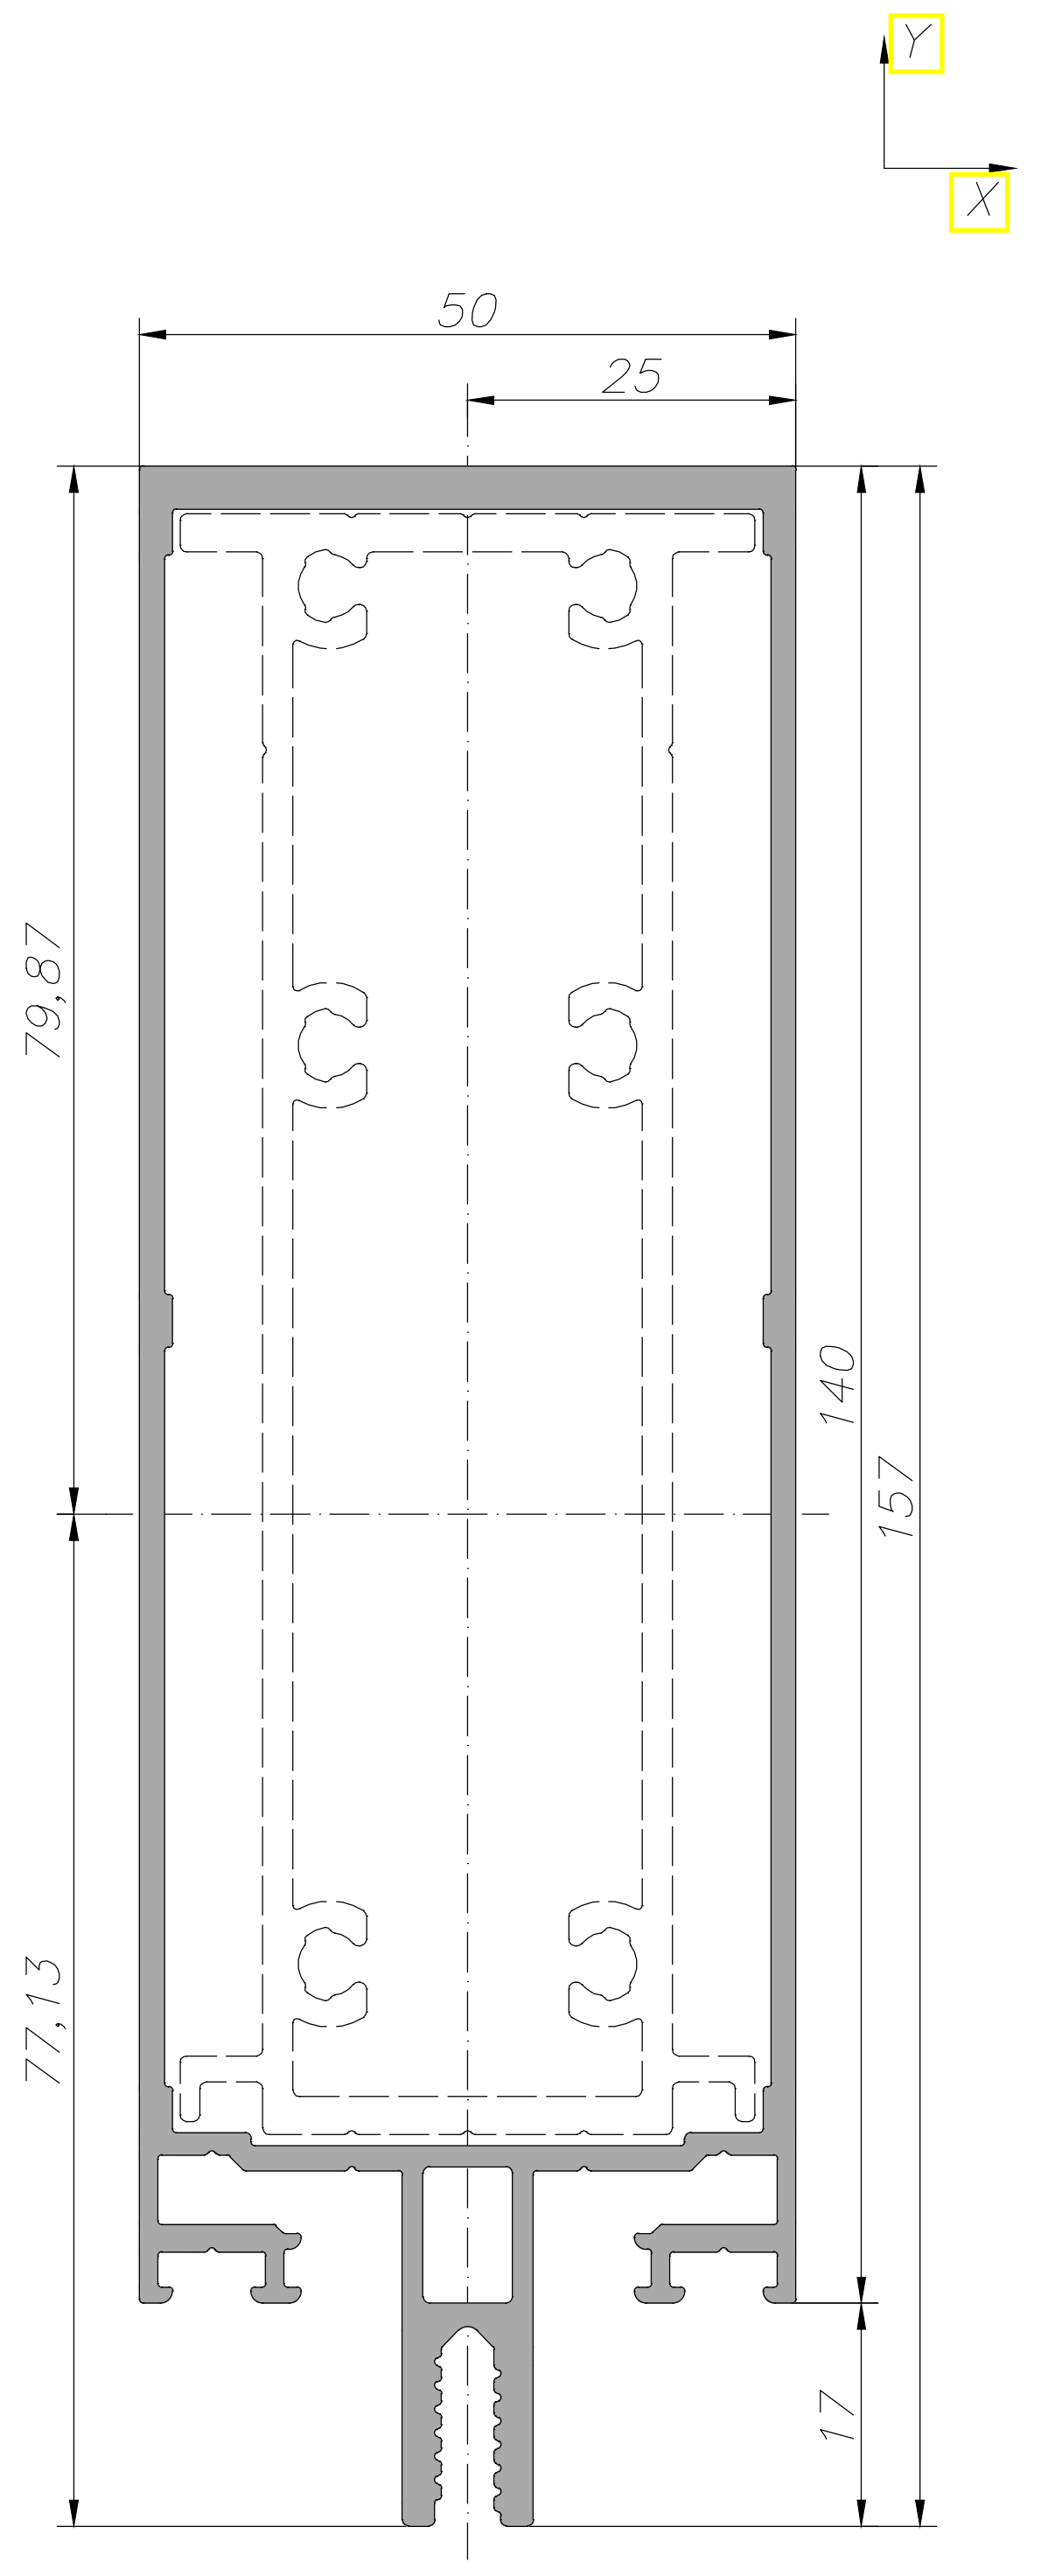

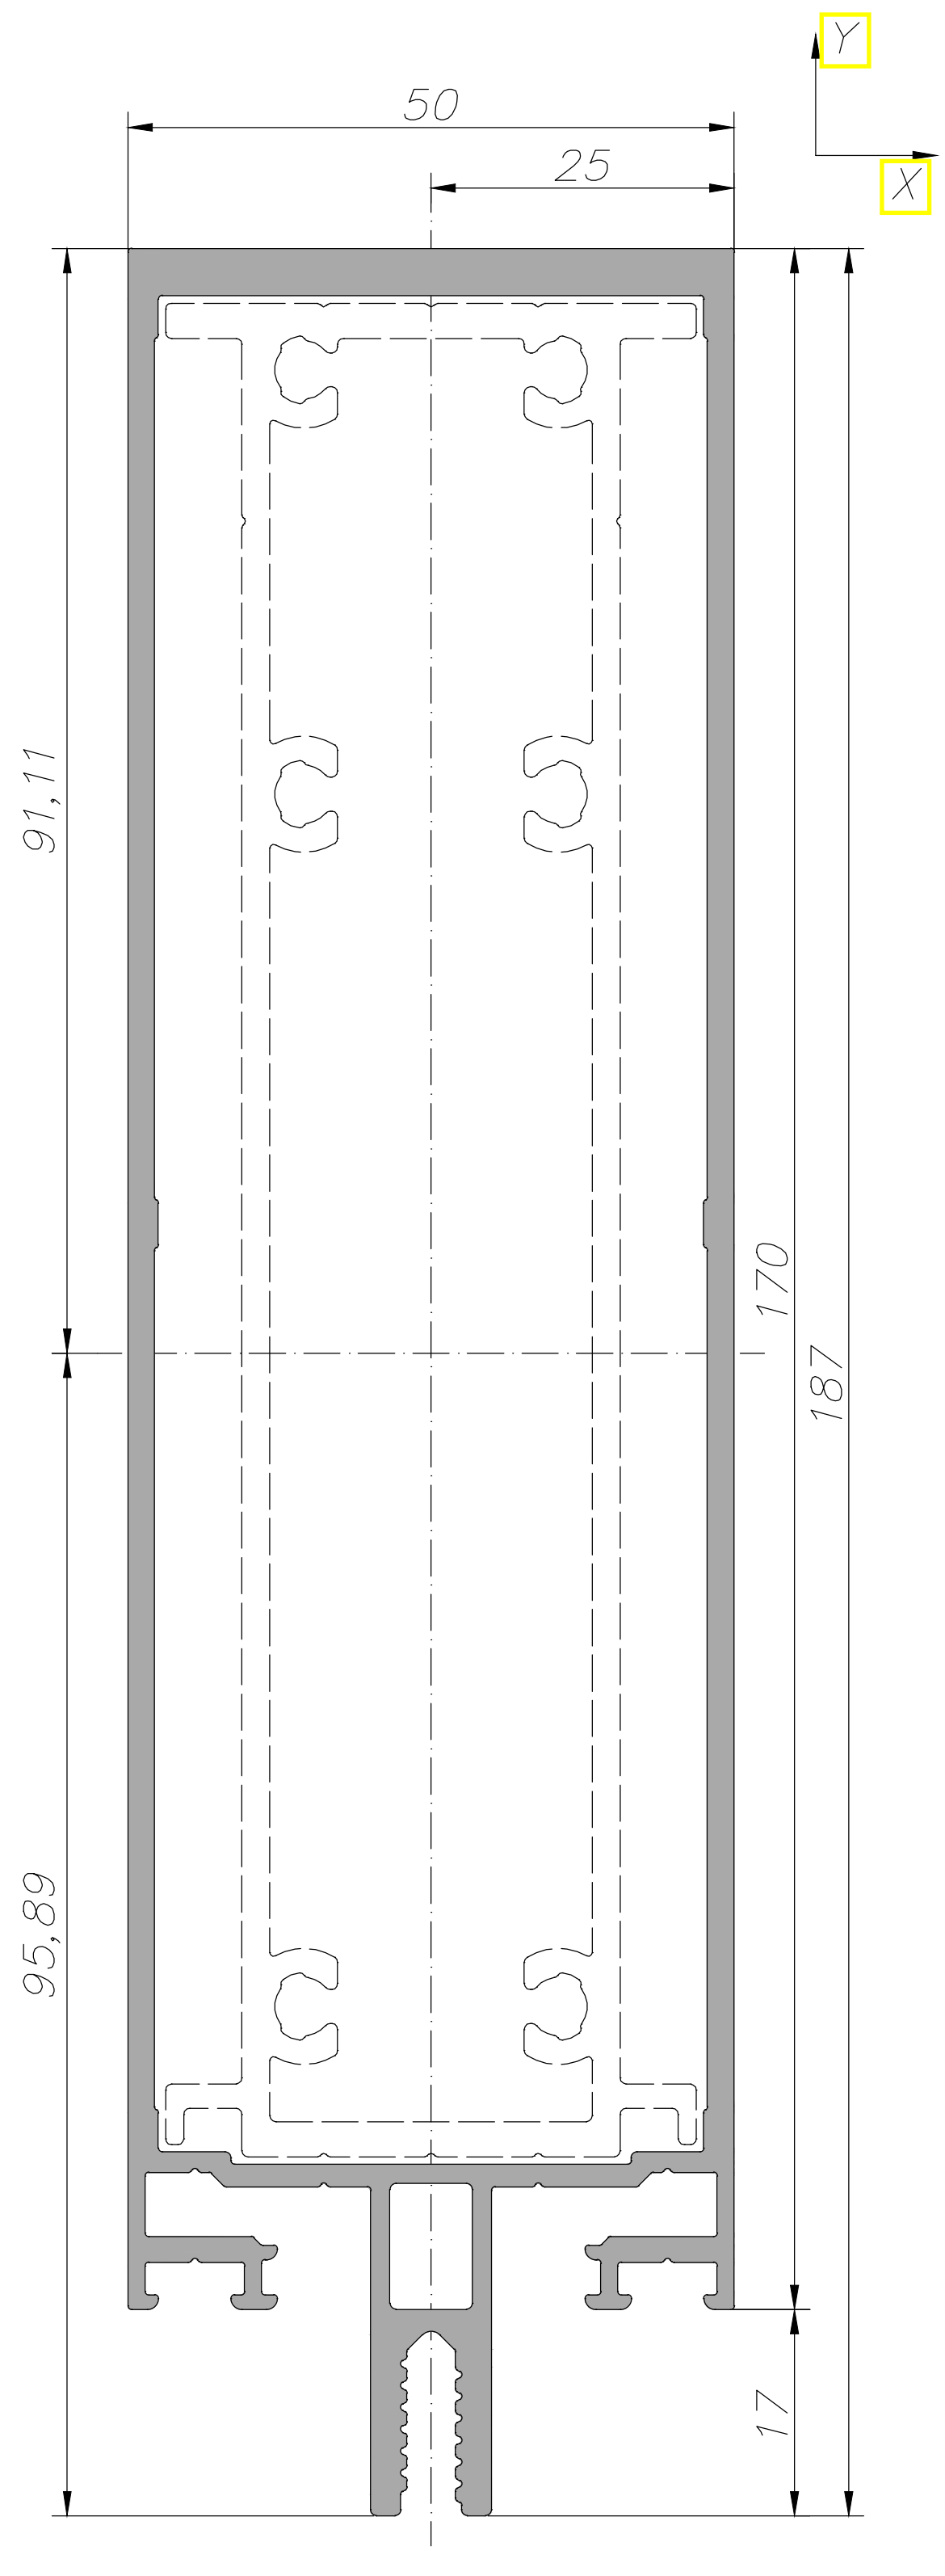

Масштаб 1:1	Профиль стойки 140 мм		
HS.F50.2357	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
556,7 мм	Внешний периметр	J_x=279,59 см^4	J_y=37,23 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=36,25 см^3	W_y=14,89 см^3

Масштаб 1:1	Профиль стойки 170 мм		
HS.F50.2358	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
616,7 мм	Внешний периметр	J_x=487,08 см^4	J_y=48,81 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=50,80 см^3	W_y=19,52 см^3

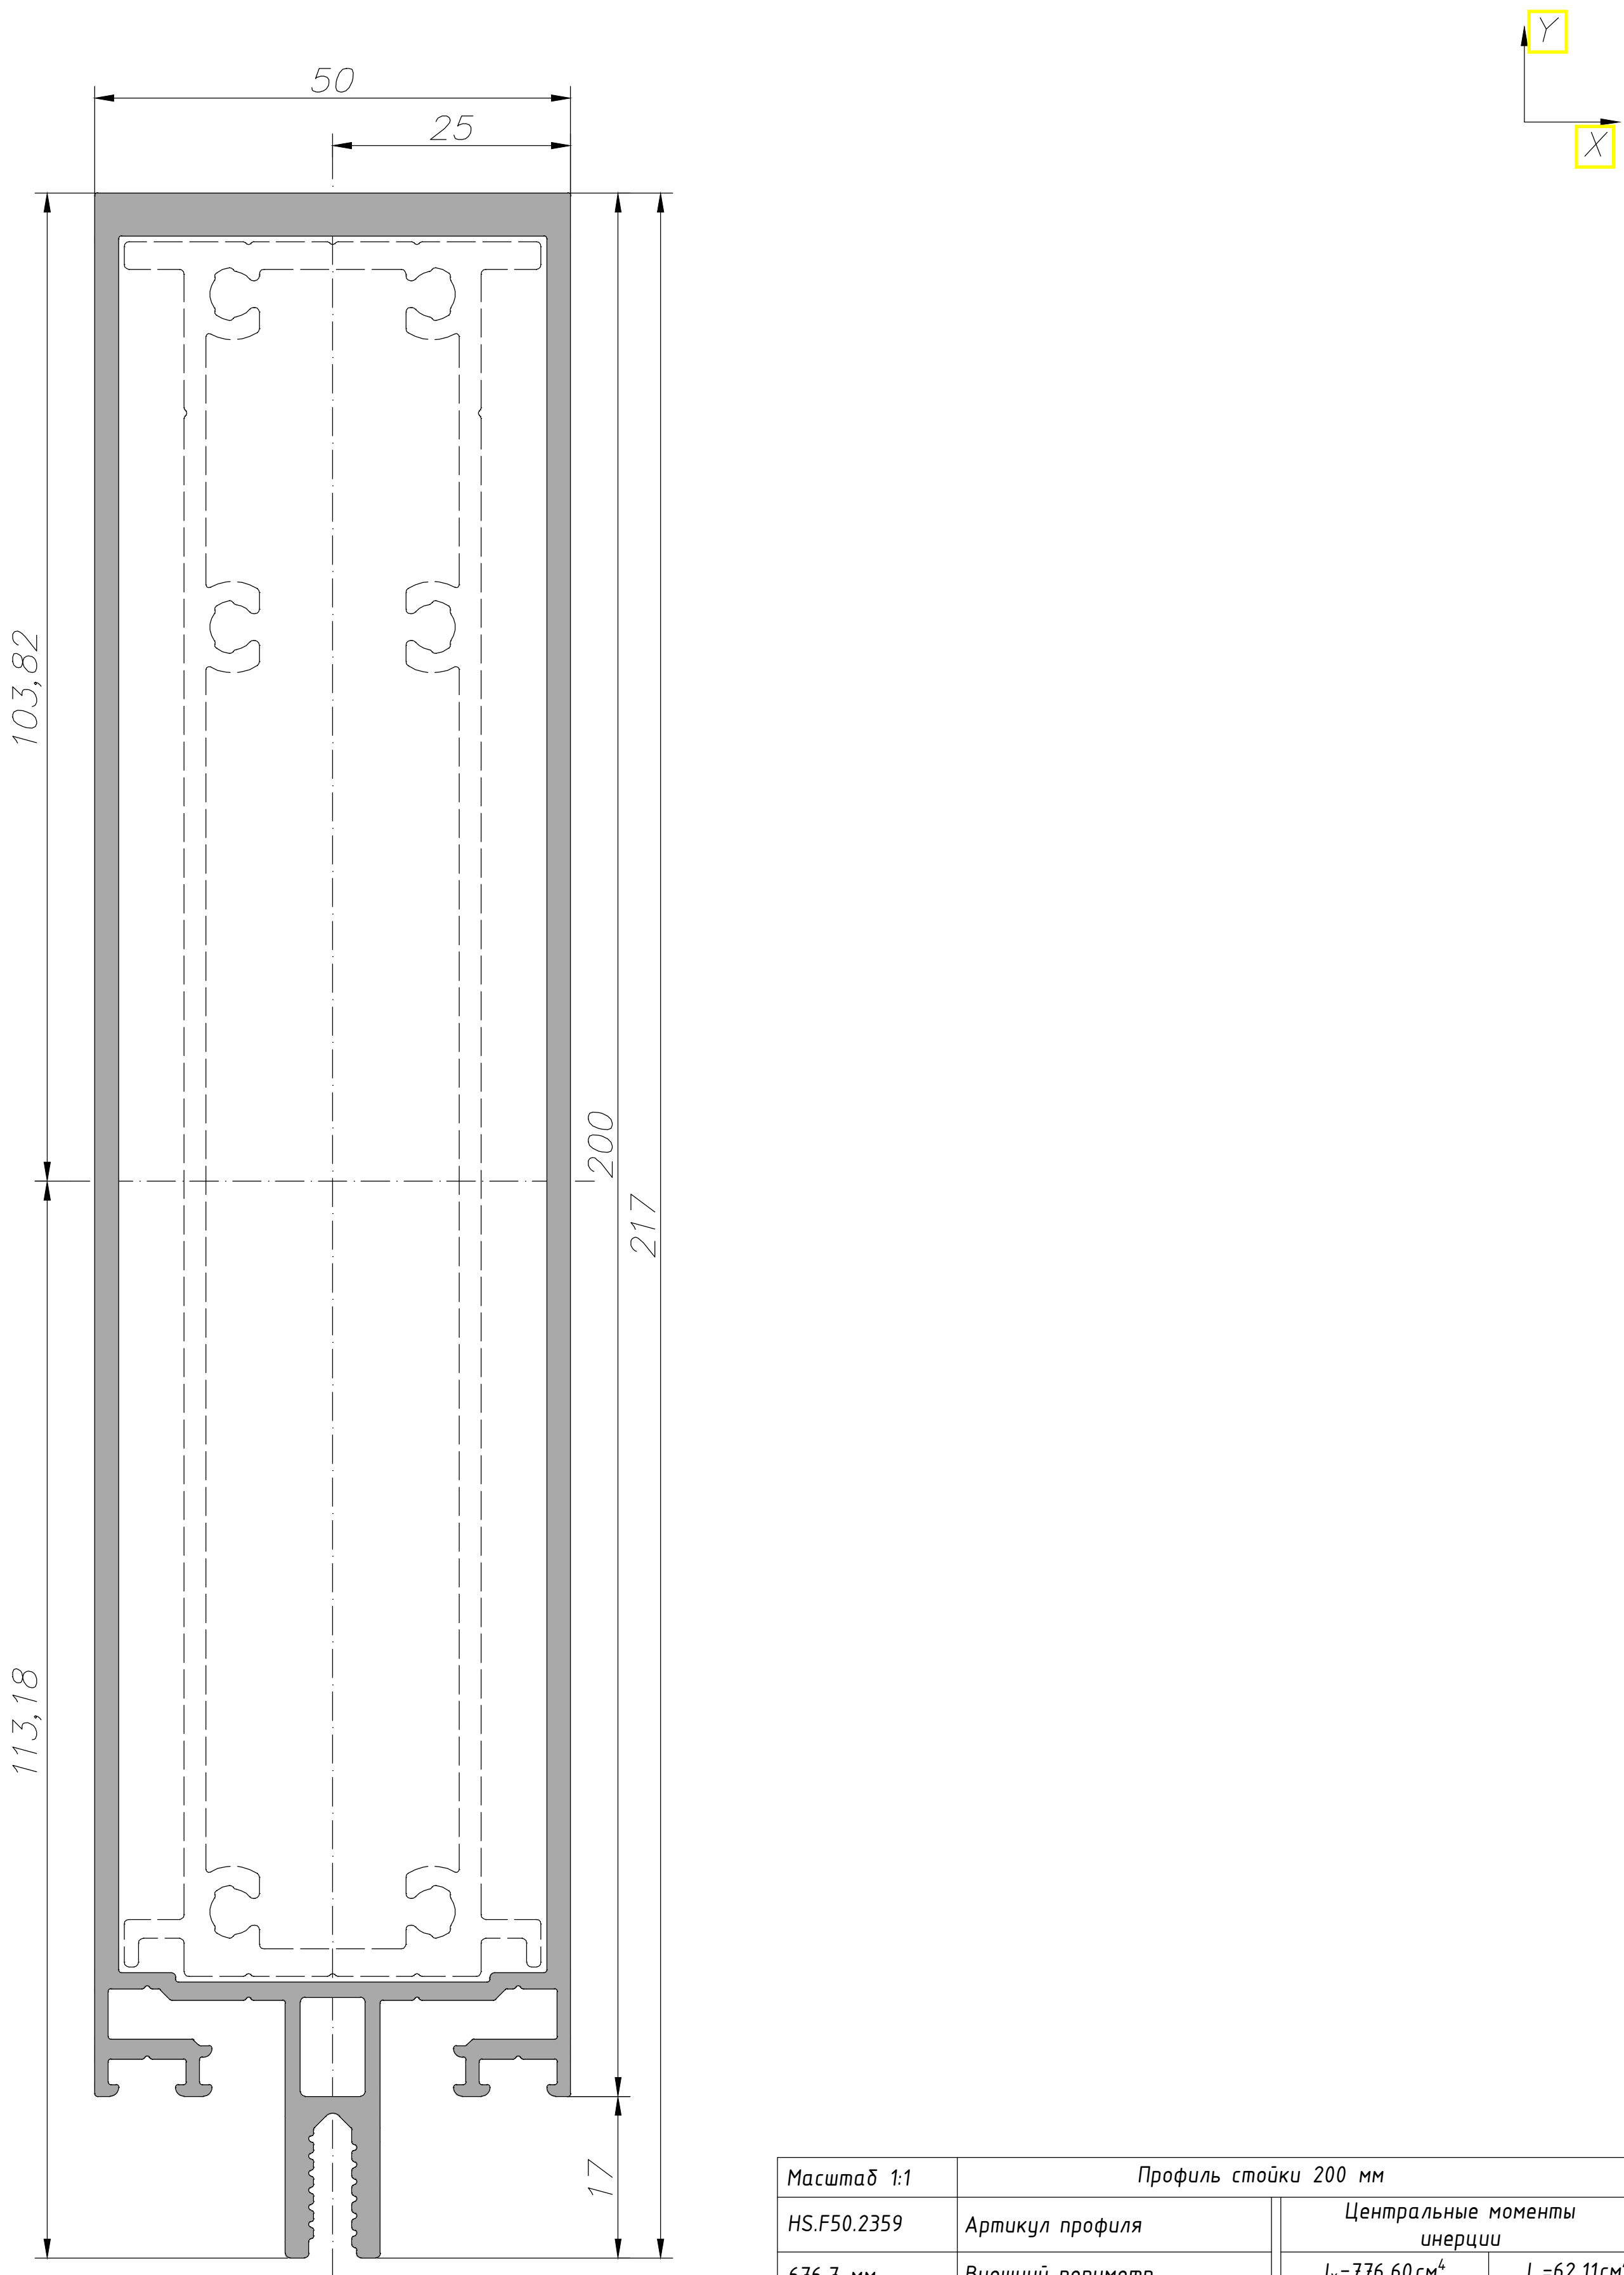

Масштаб 1:1	Профиль стойки 200 мм		
HS.F50.2359	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
676,7 мм	Внешний периметр	J_x=776,60 см^4	J_y=62,11 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=68,62 см^3	W_y=24,84 см^3

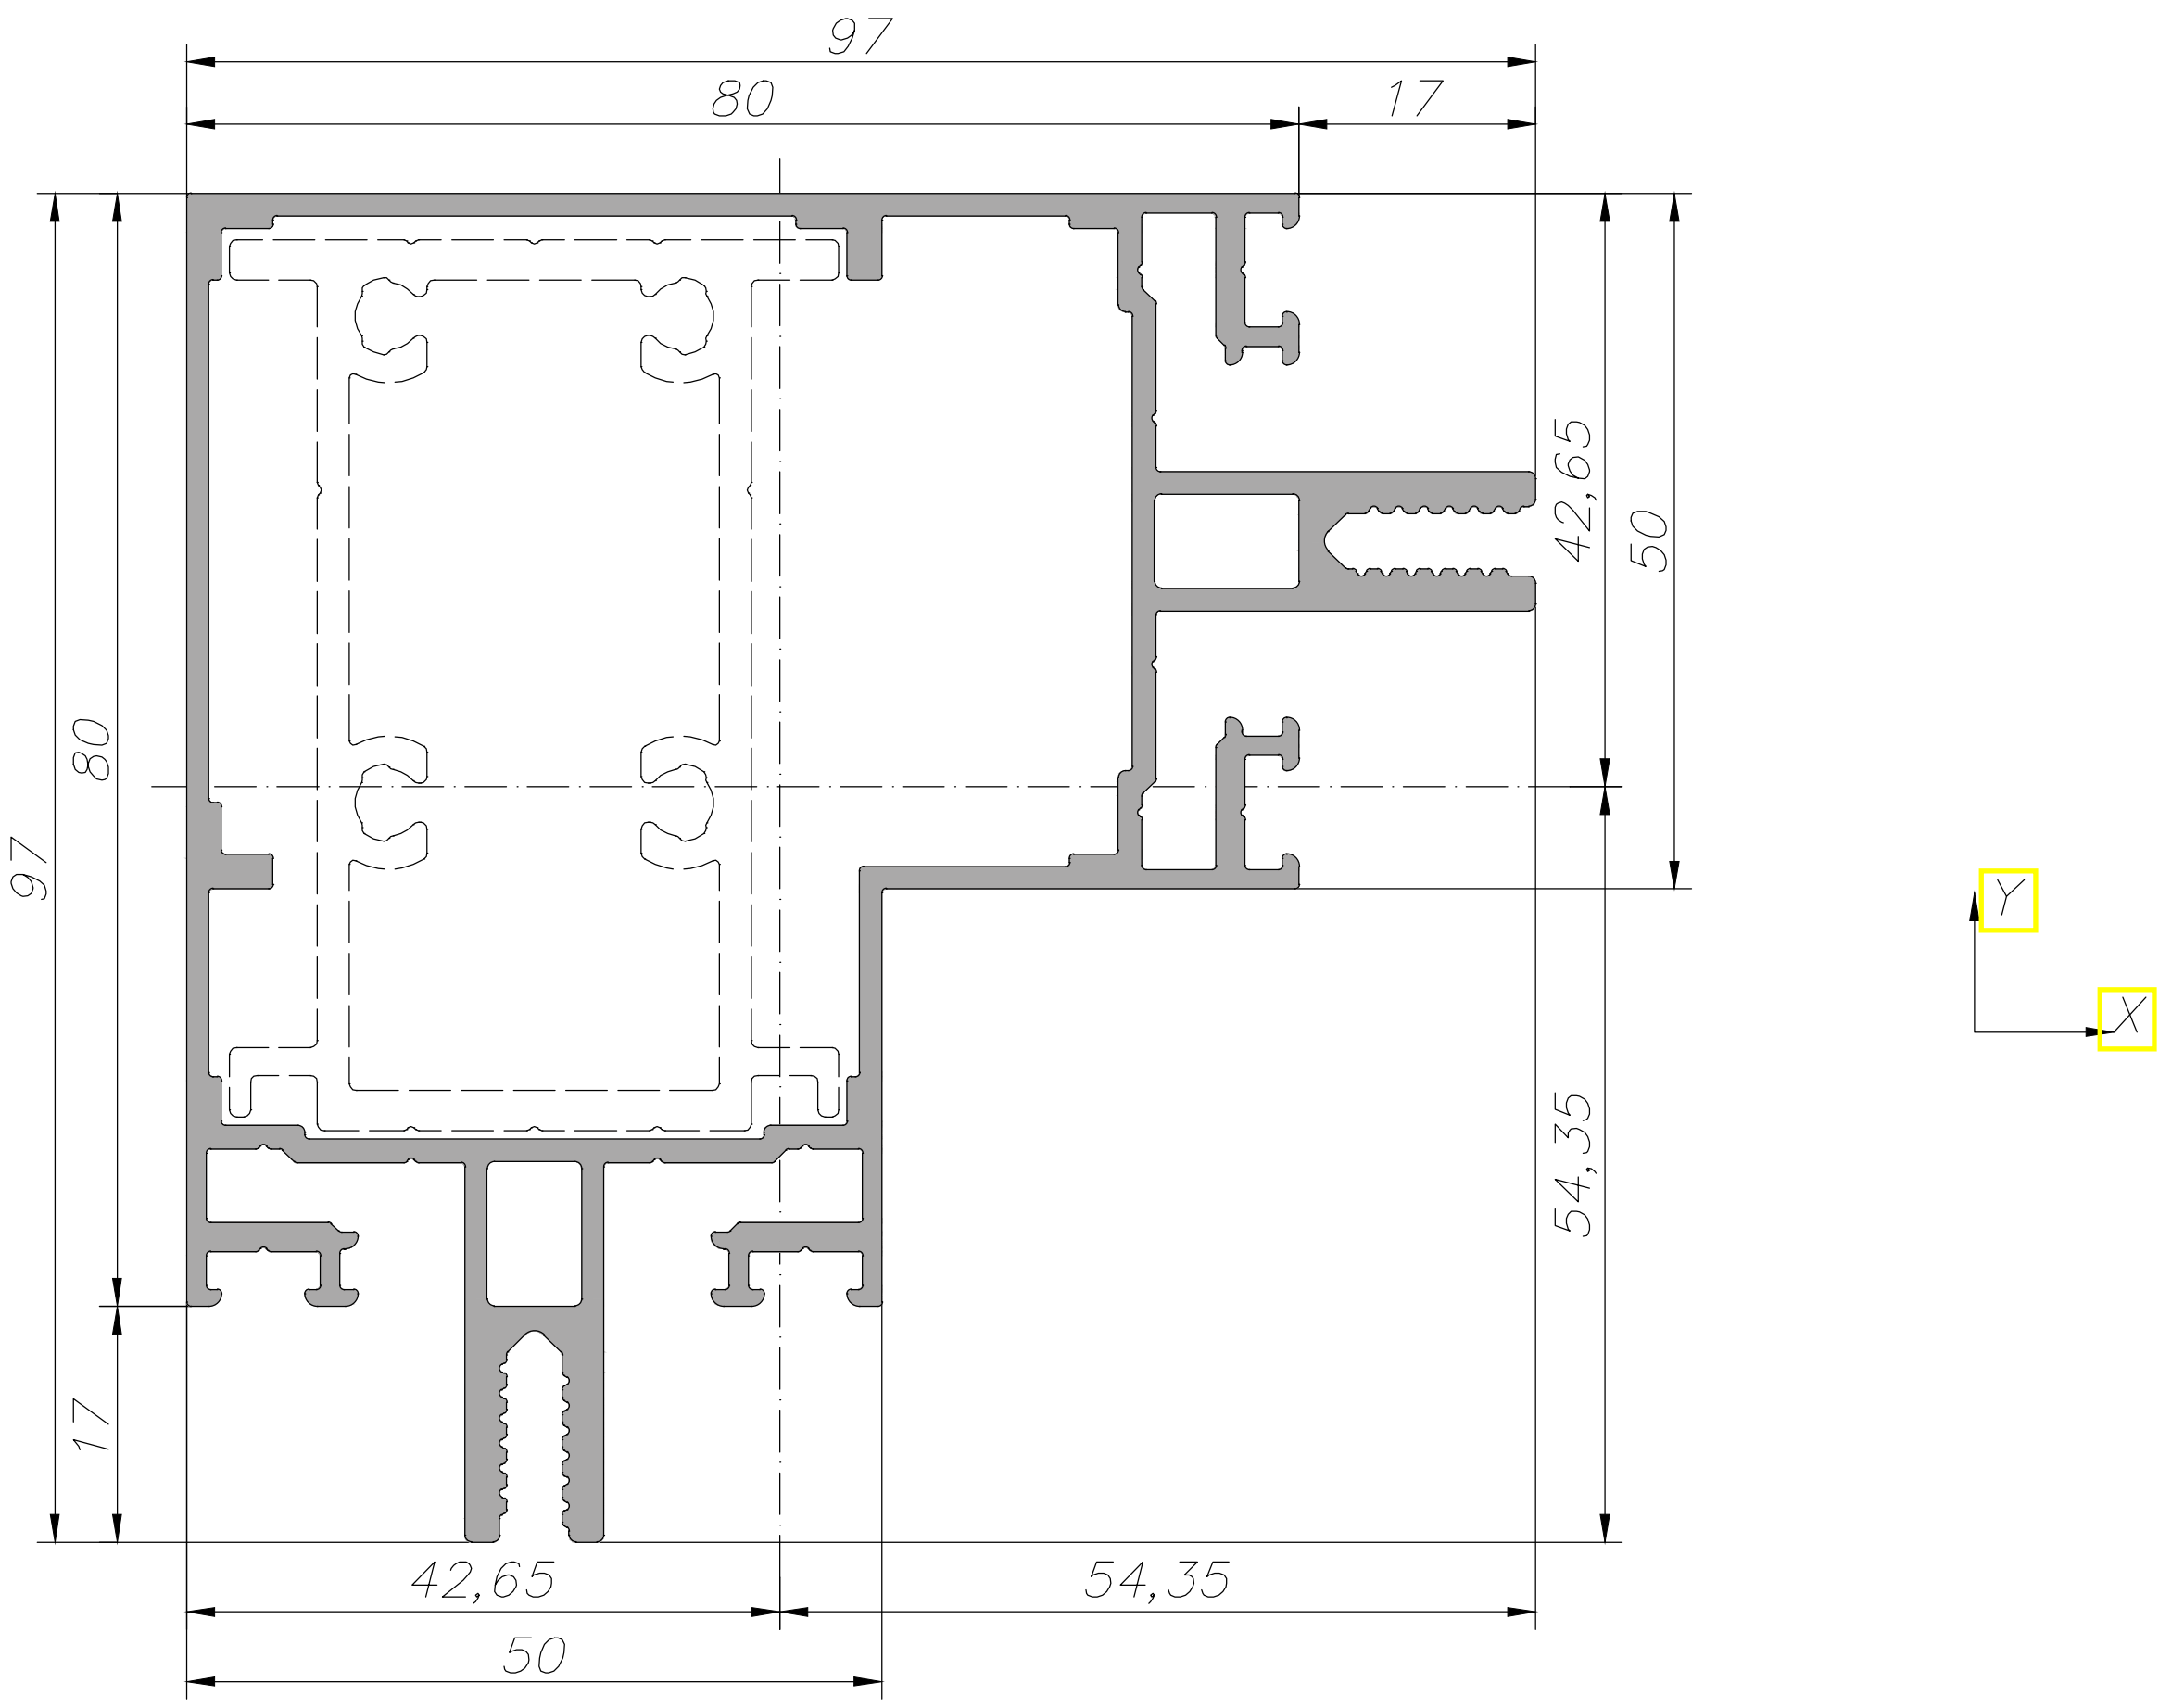

Масштаб 1:1	Профиль стойки 80 мм под угол 90°		
HS.F50.2360	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
674,1 мм	Внешний периметр	J_x=85,24 $см^4$	J_y=85,24 $см^4$
		Моменты сопротивления	
		W_x=15,68 $см^3$	W_y=15,68 $см^3$

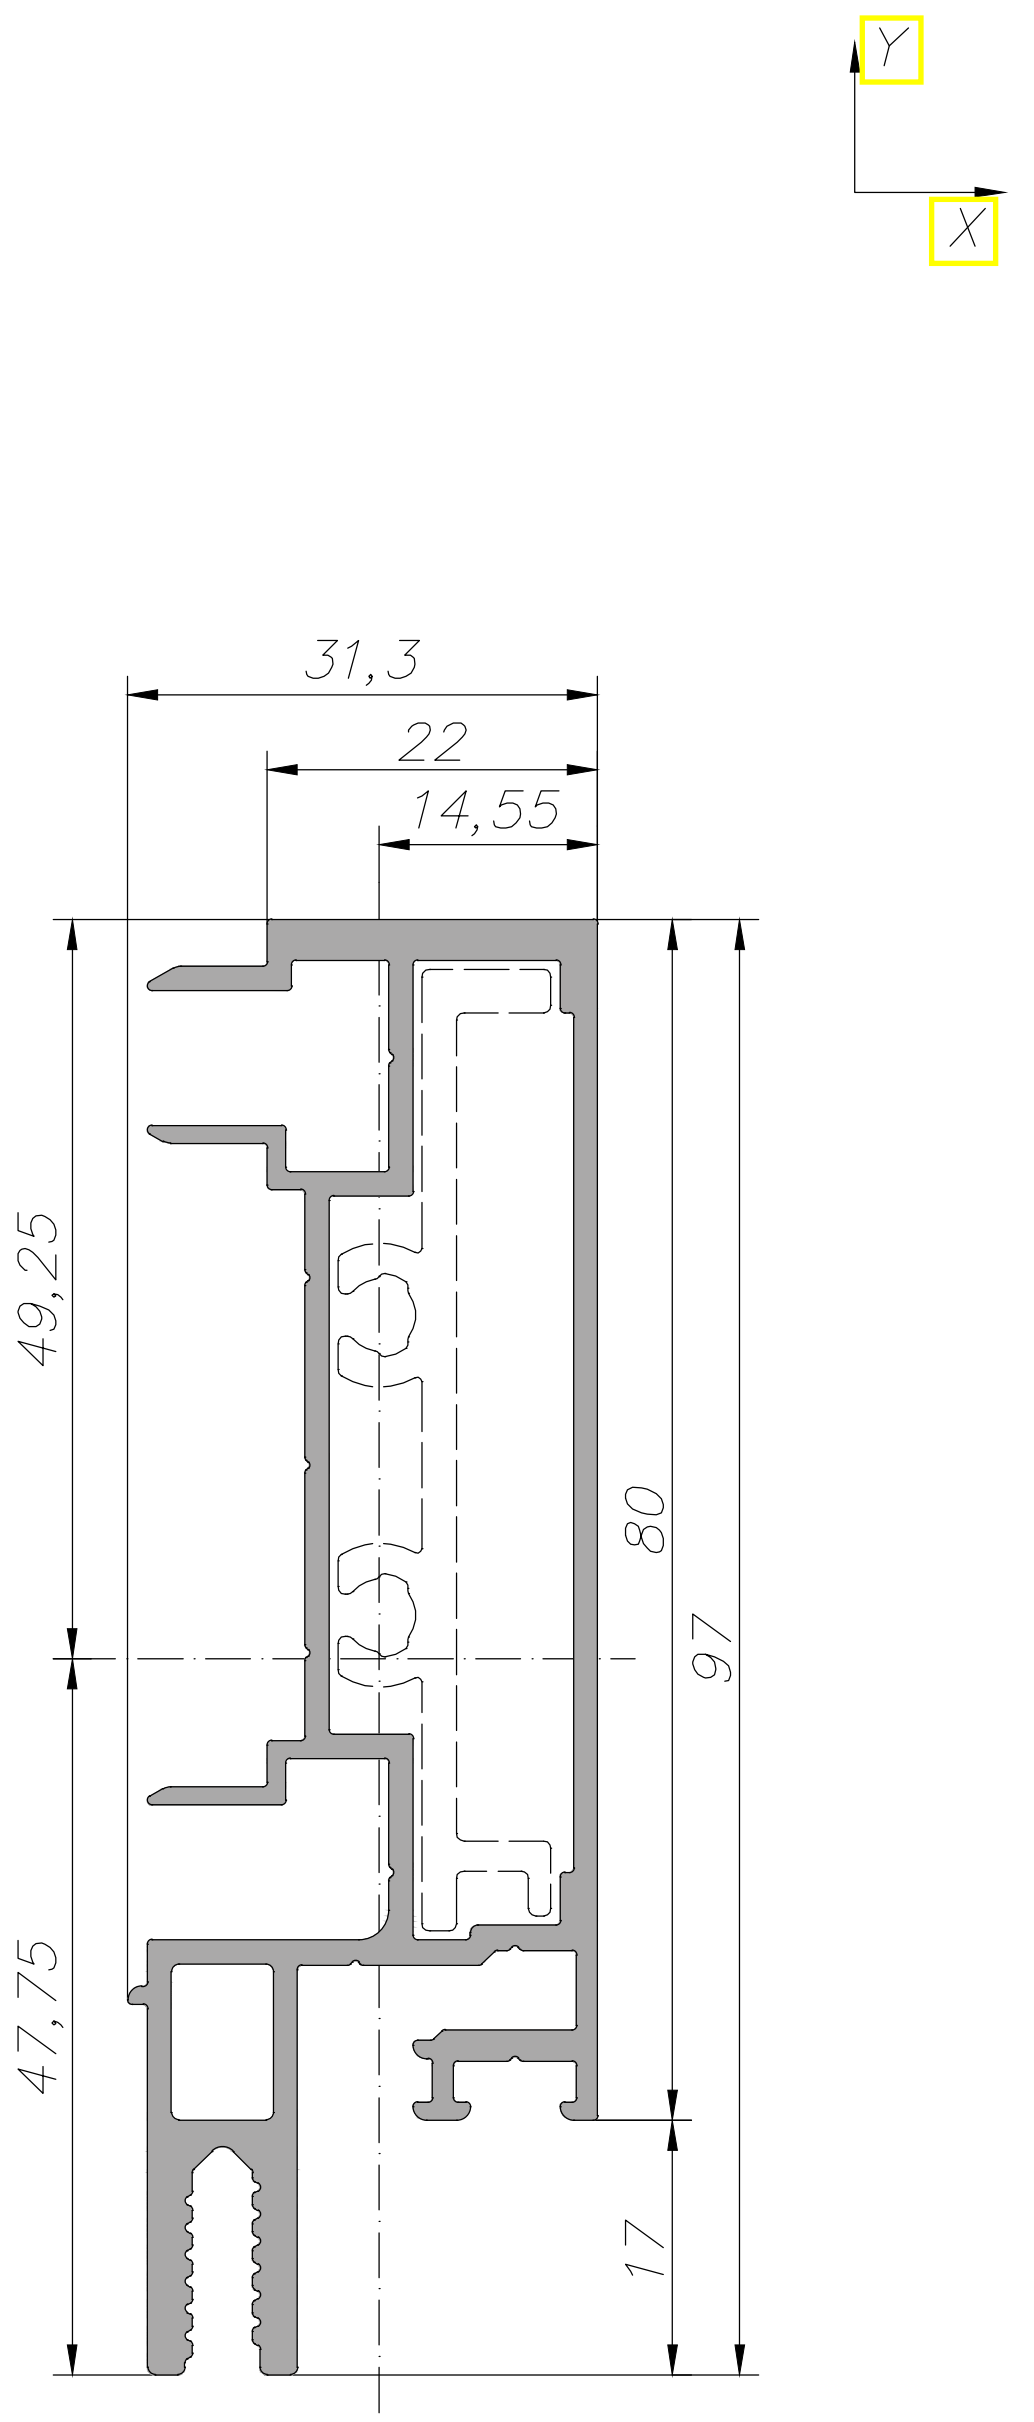

Масштаб 1:1	Профиль стойки 80 мм		
HS.F50.2500	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
440,7 мм	Внешний периметр	J_x=55,04 см^4	J_y=5,57 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=11,18 см^3	W_y=3,33 см^3

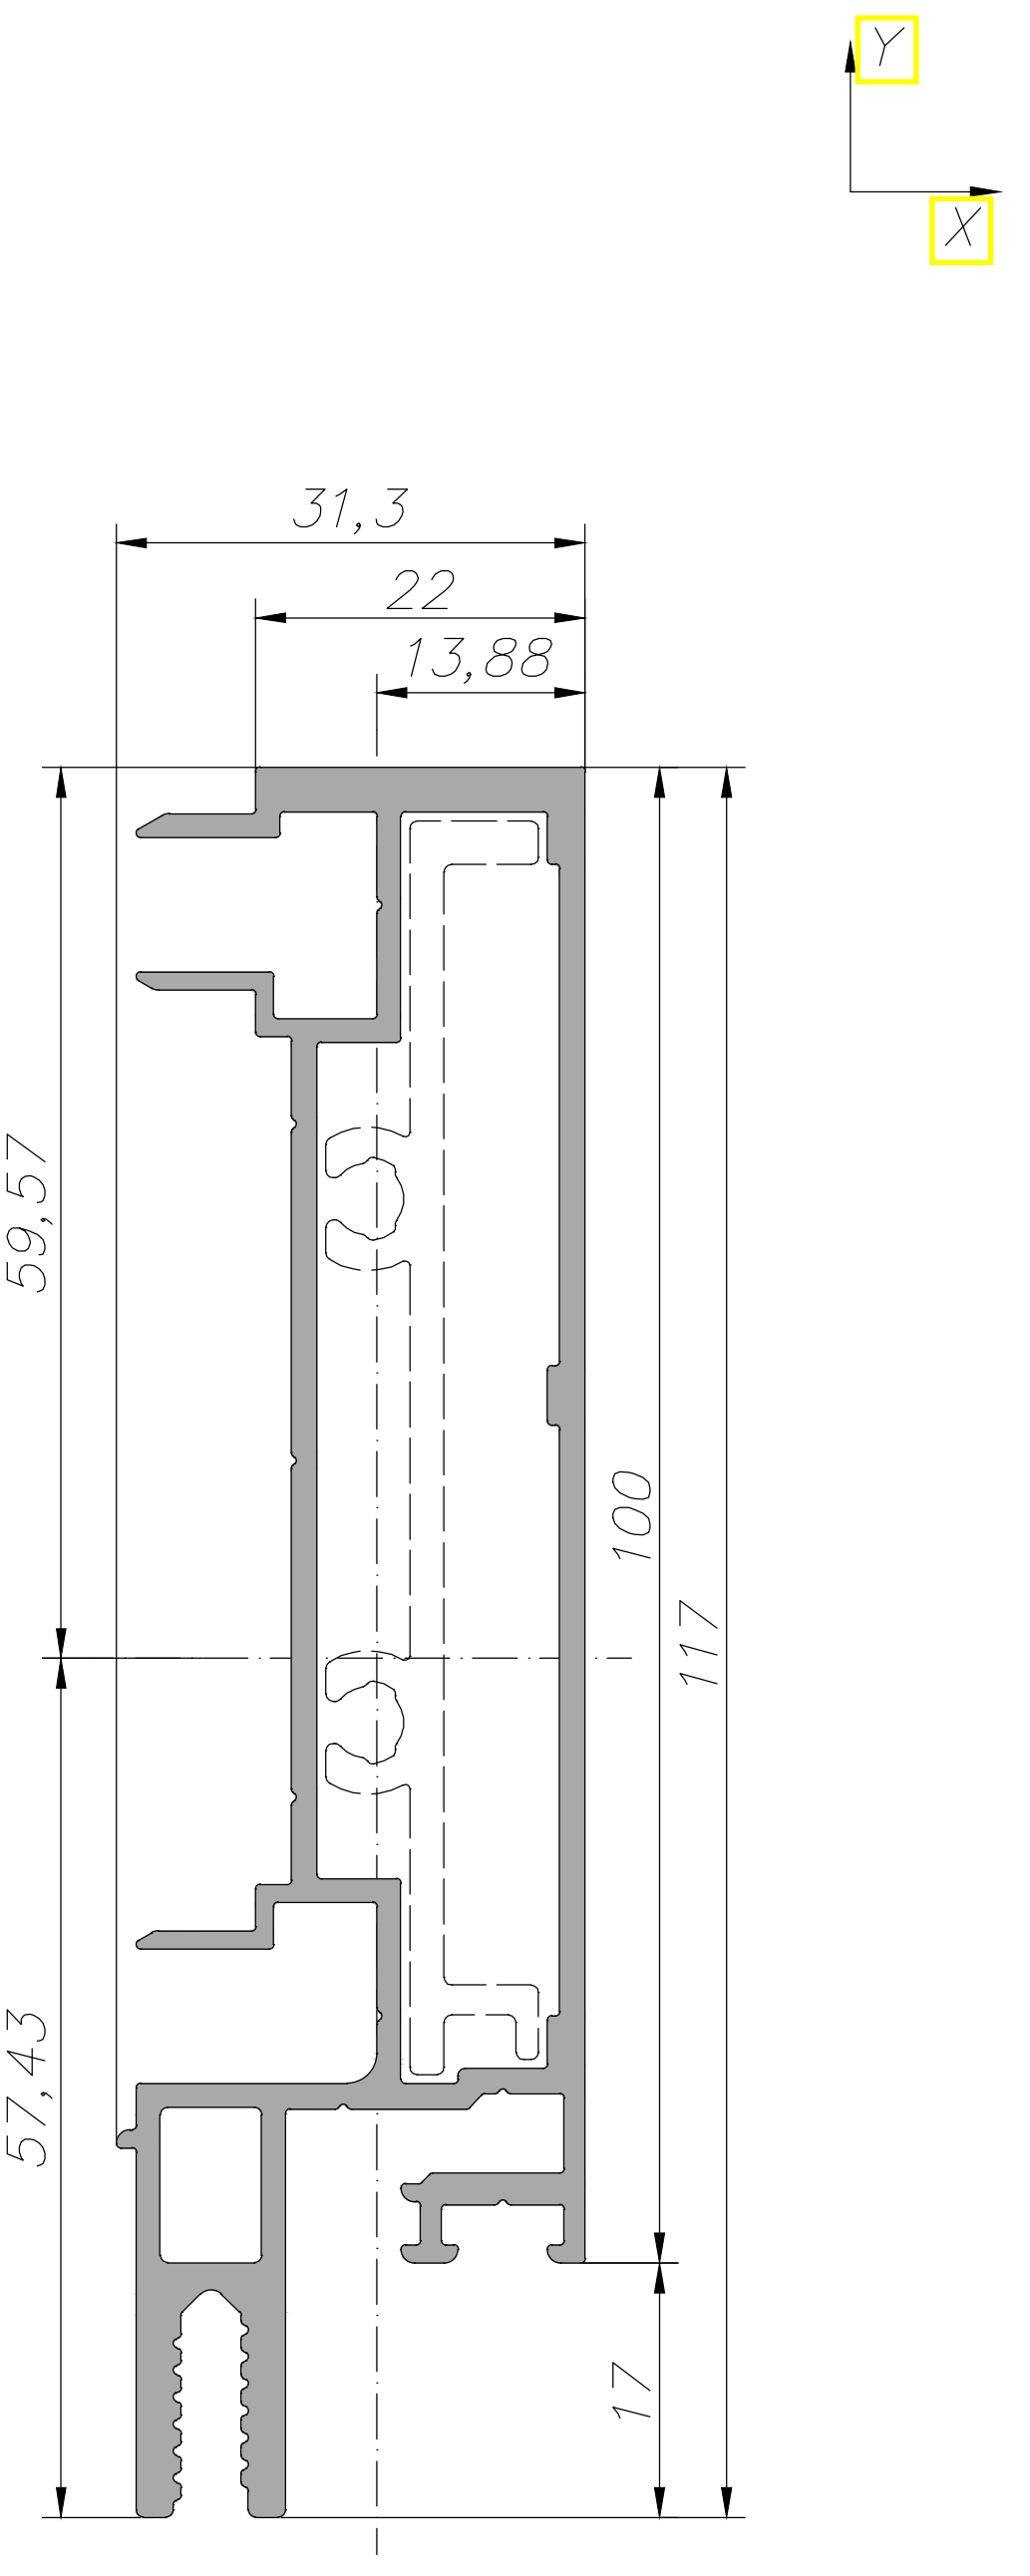

Масштаб 1:1	Профиль стойки 100 мм		
HS.F50.2501	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
479,8 мм	Внешний периметр	J_x=95,29 см^4	J_y=6,42 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=16,00 см^3	W_y=3,69 см^3

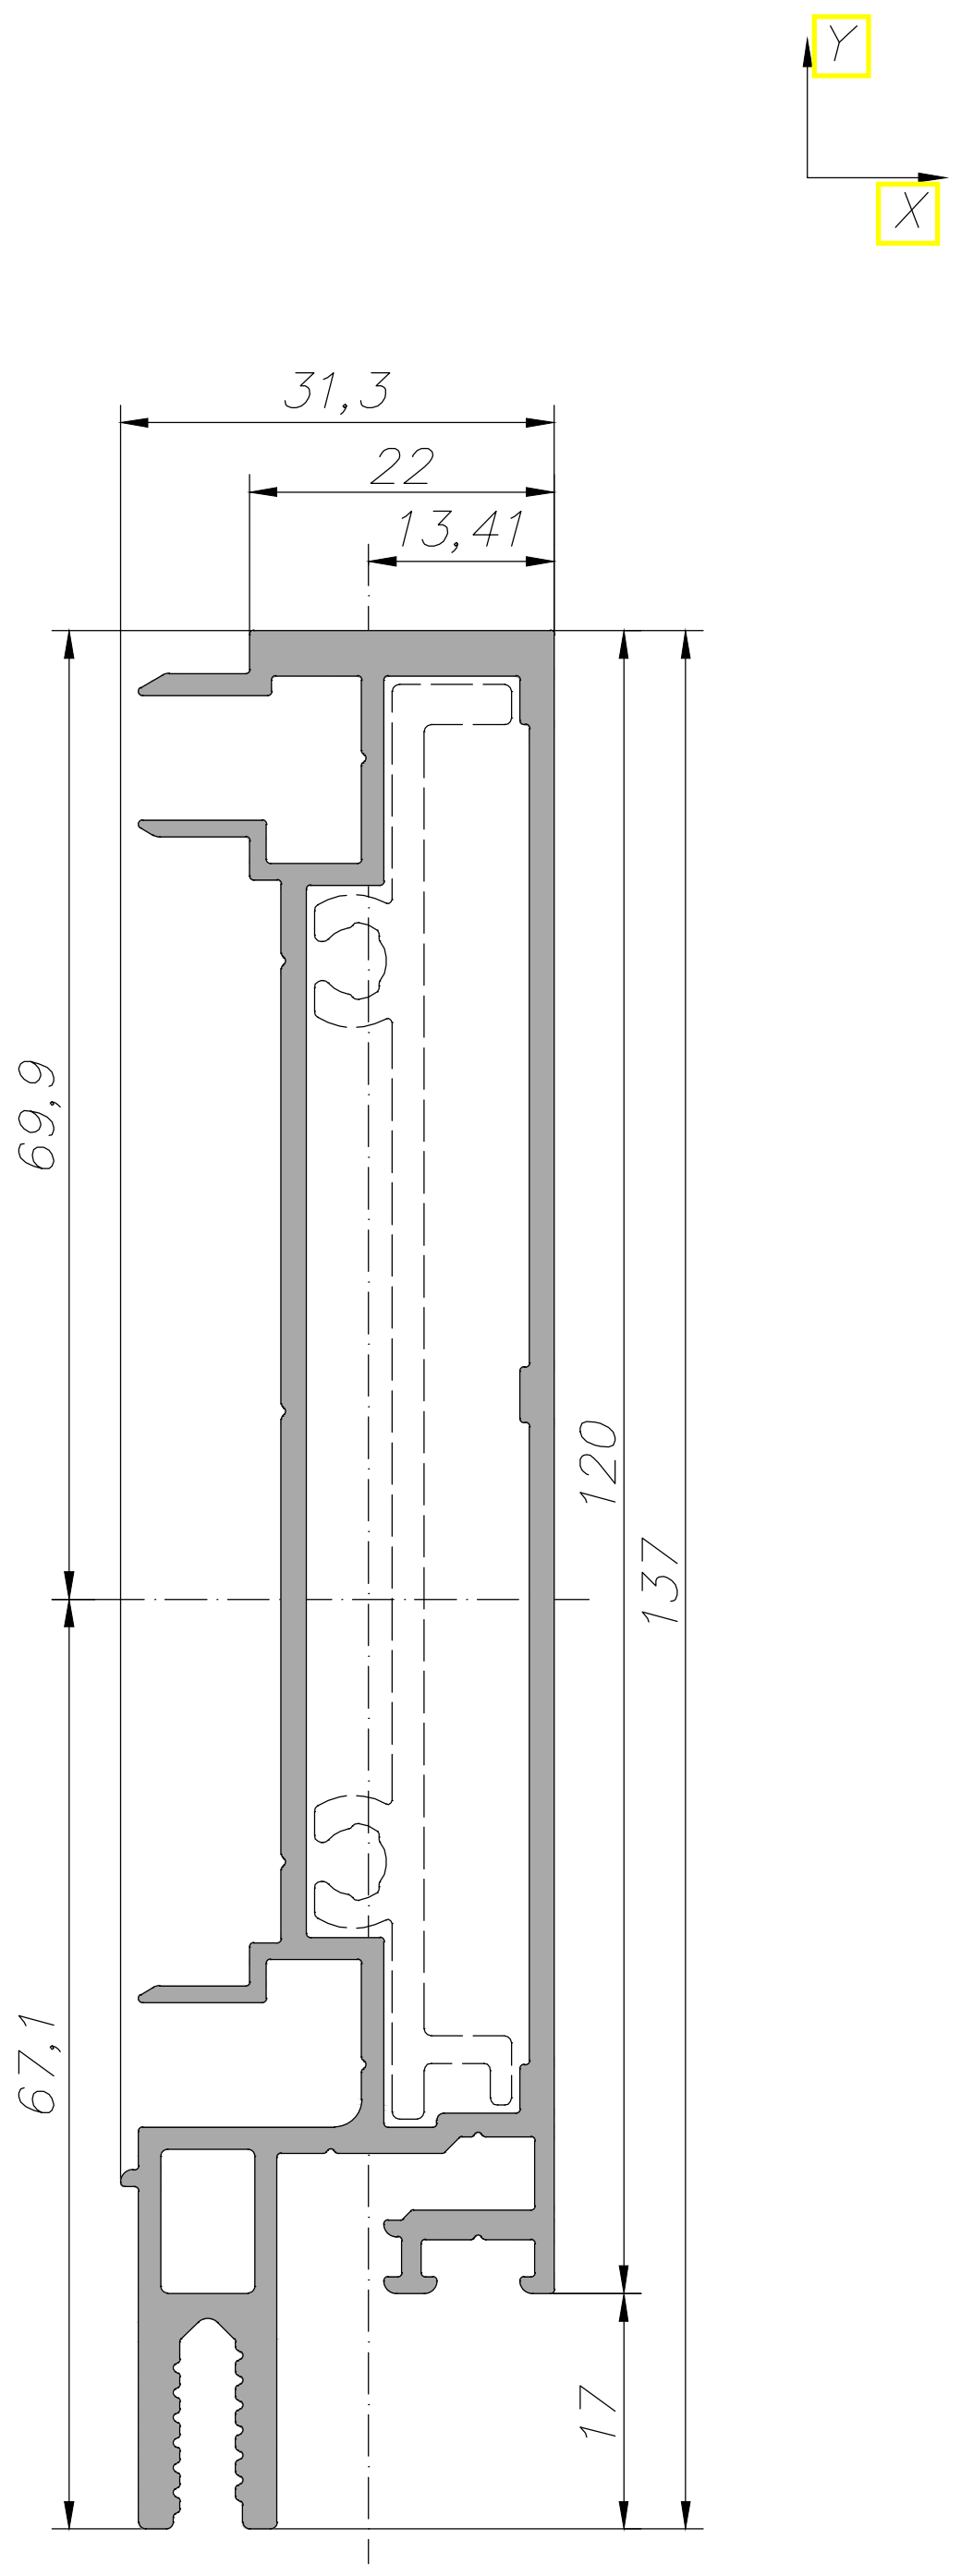

Масштаб 1:1	Профиль стойки 120 мм		
HS.F50.2502	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
518,98 мм	Внешний периметр	J_x=151,17 см^4	J_y=7,24 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=21,63 см^3	W_y=4,05 см^3

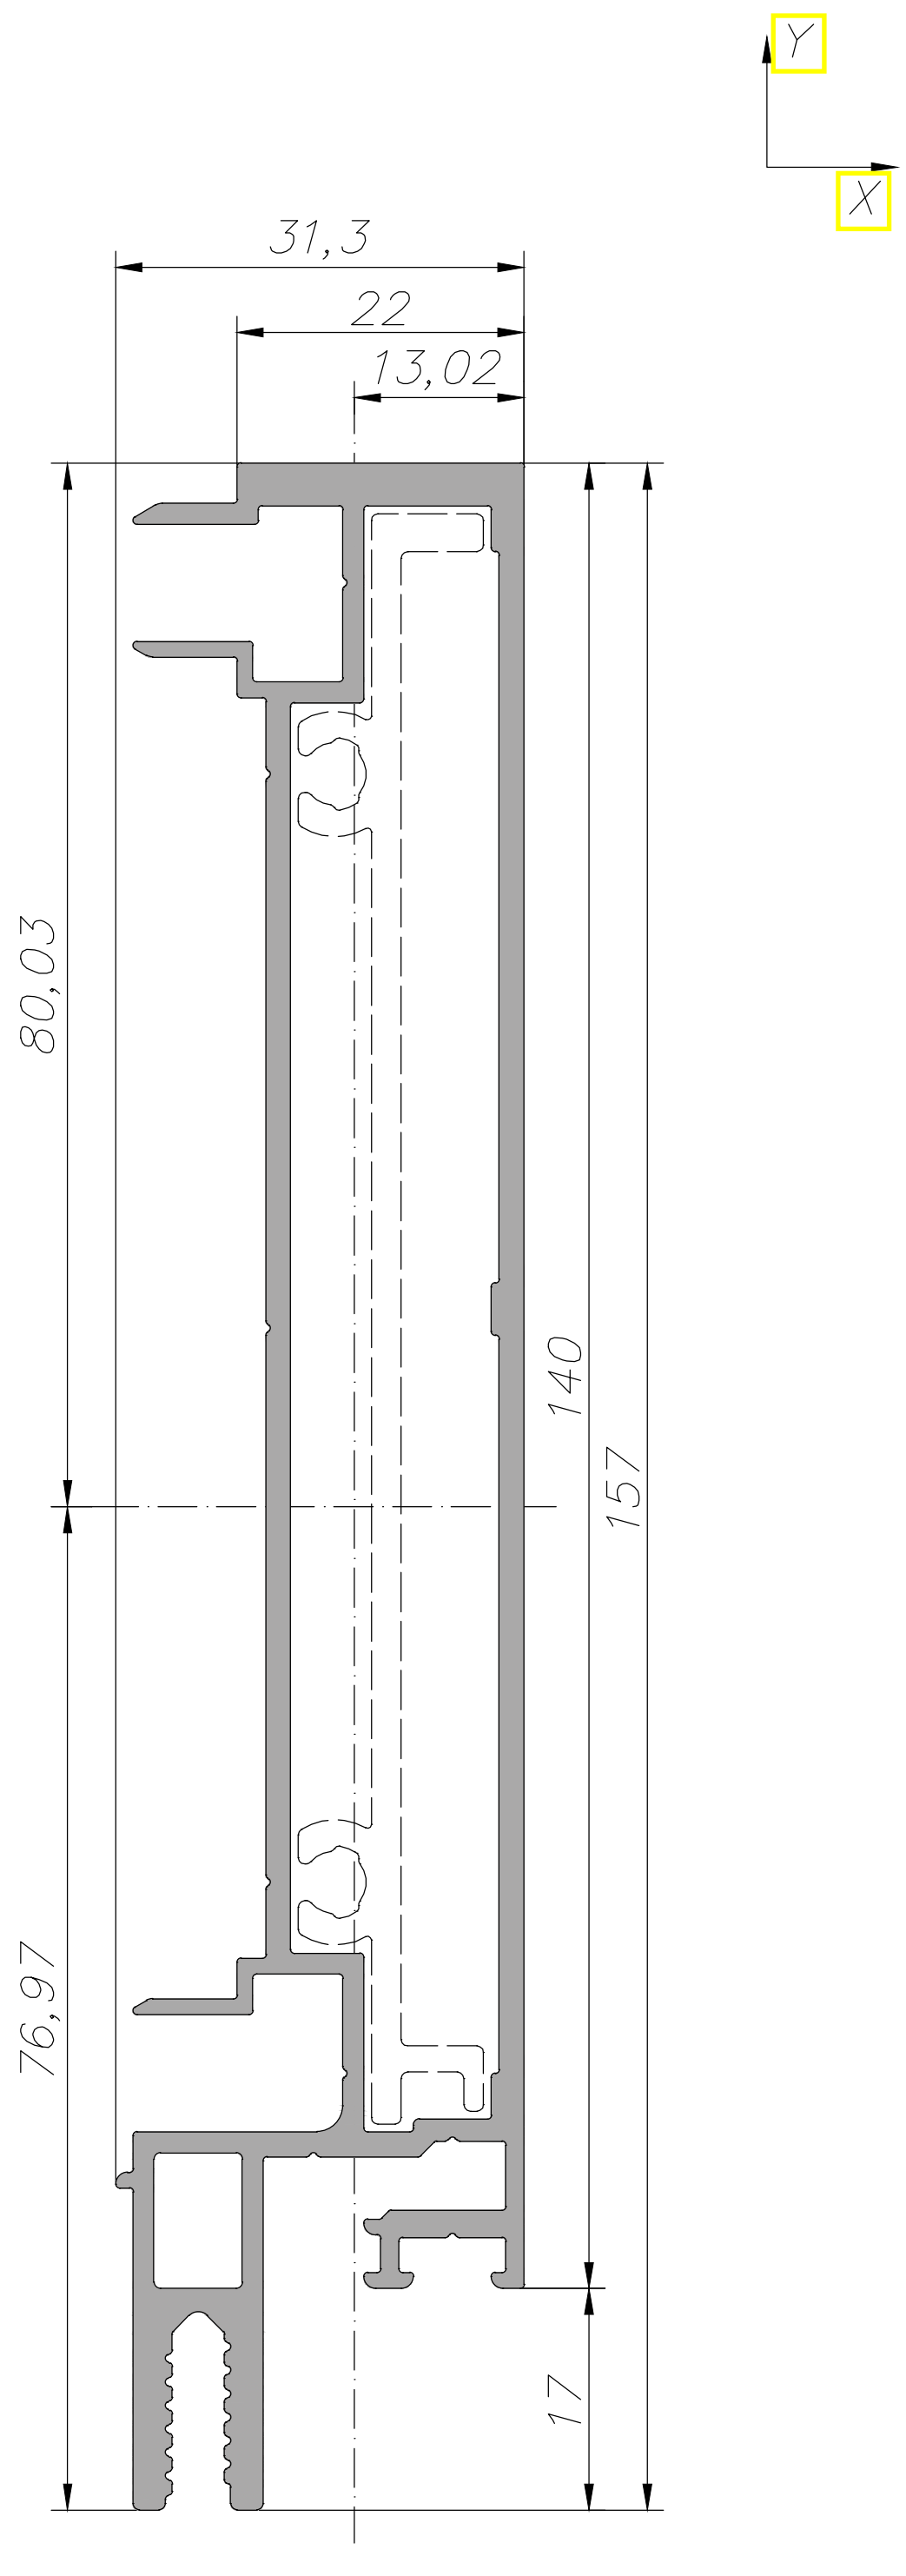

Масштаб 1:1	Профиль стойки 140 мм		
HS.F50.2503	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
558,78 мм	Внешний периметр	J_x=221,95 см^4	J_y=8,09 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=27,73 см^3	W_y=4,44 см^3

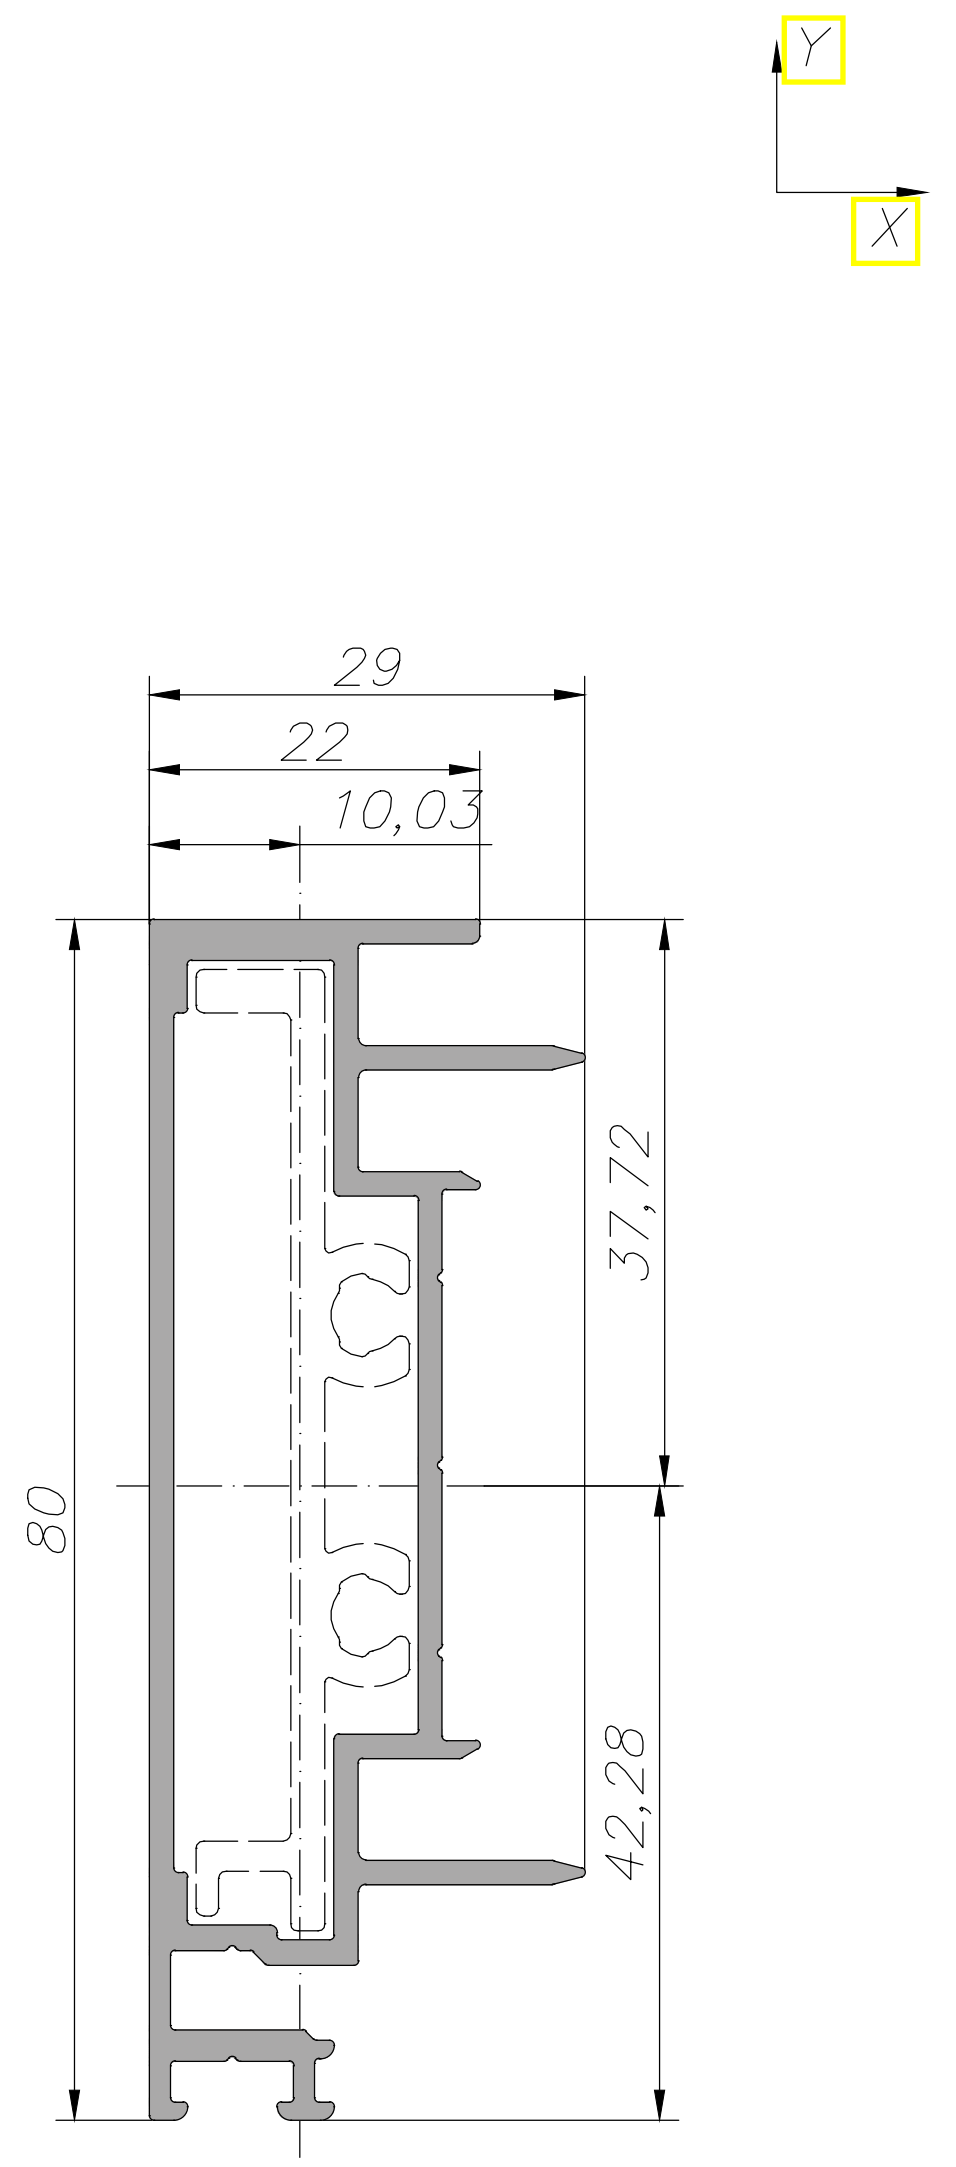

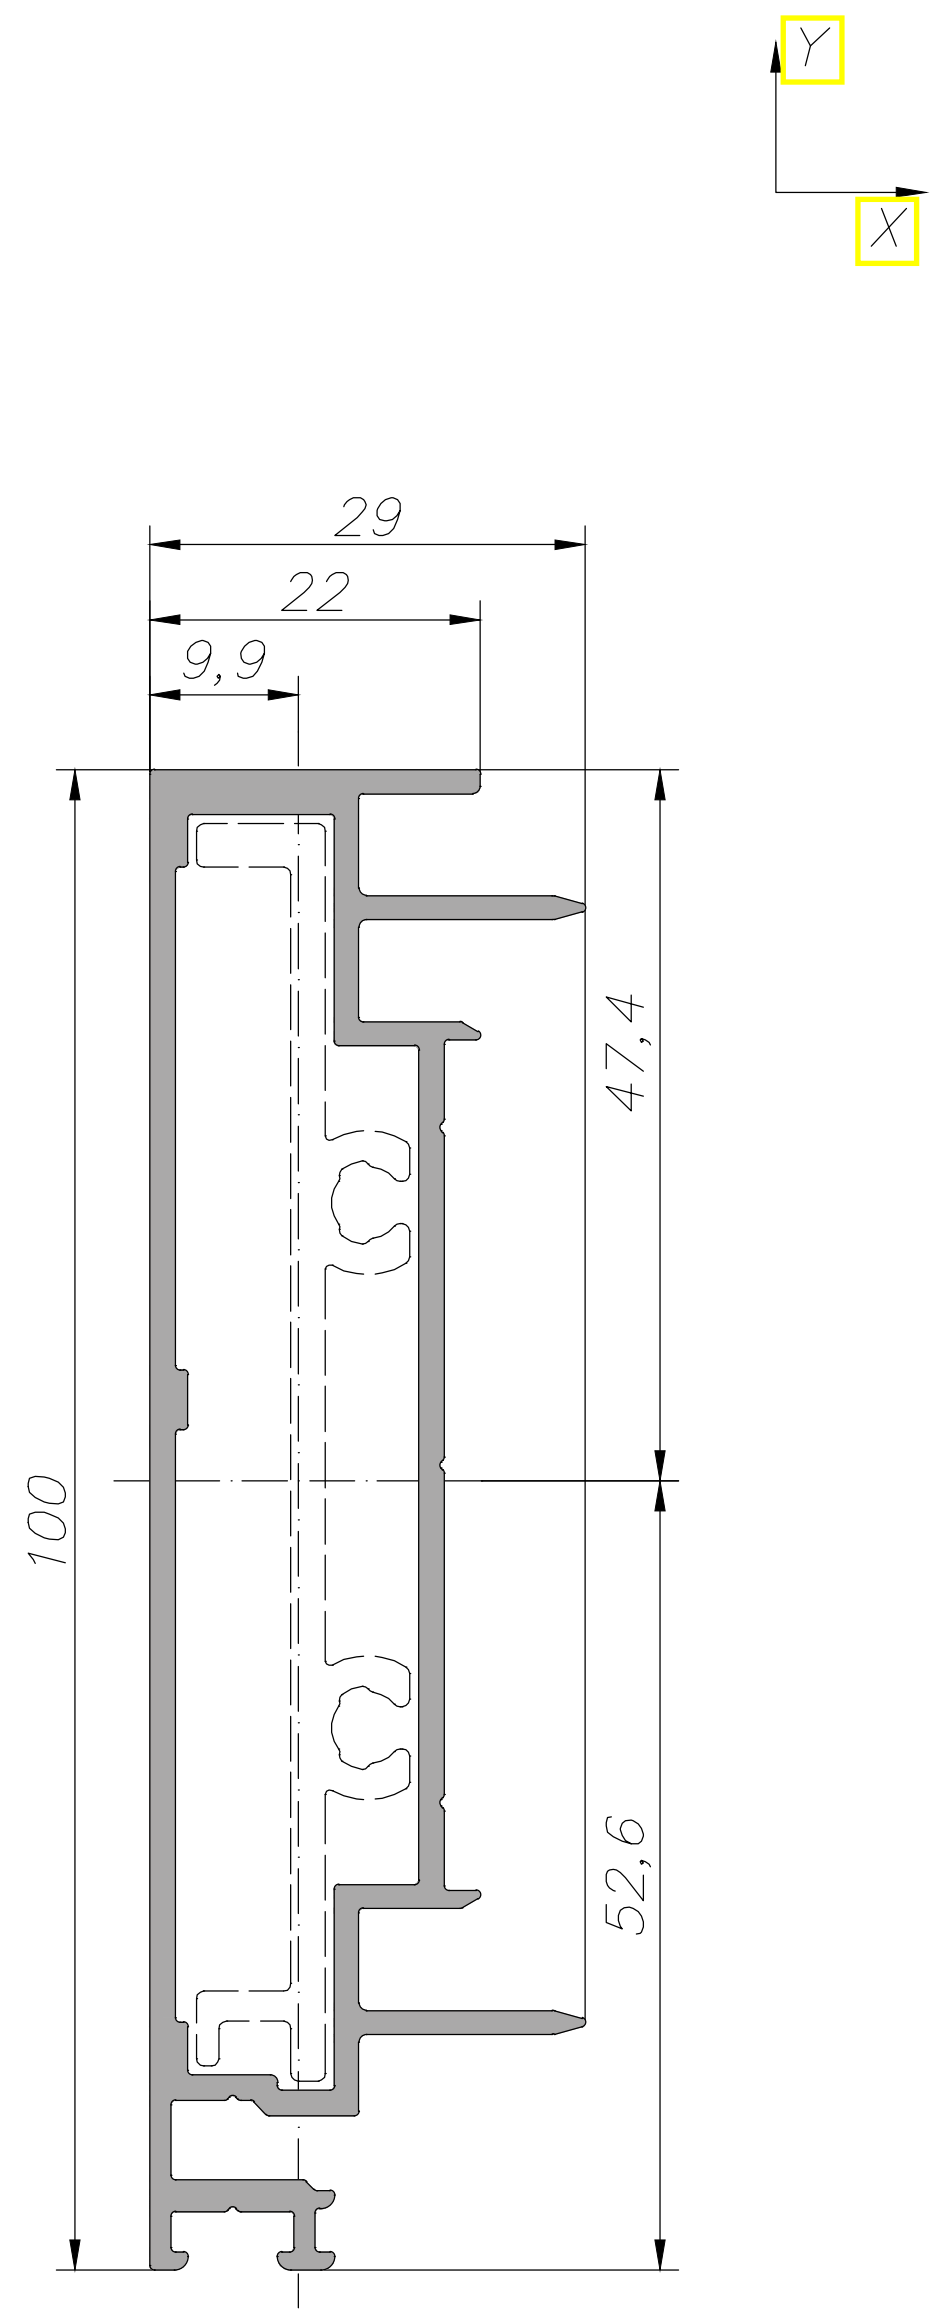

Масштаб 1:1	Профиль стойки 80 мм		
HS.F50.2504	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
315,17 мм	Внешний периметр	J_x=27,86см^4	J_y=2,61см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=6,59см^3	W_y=1,38см^3

Масштаб 1:1	Профиль стойки 100 мм		
HS.F50.2505	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
354,97 мм	Внешний периметр	J_x=52,47 см^4	J_y=3,26 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=9,98 см^3	W_y=1,71 см^3

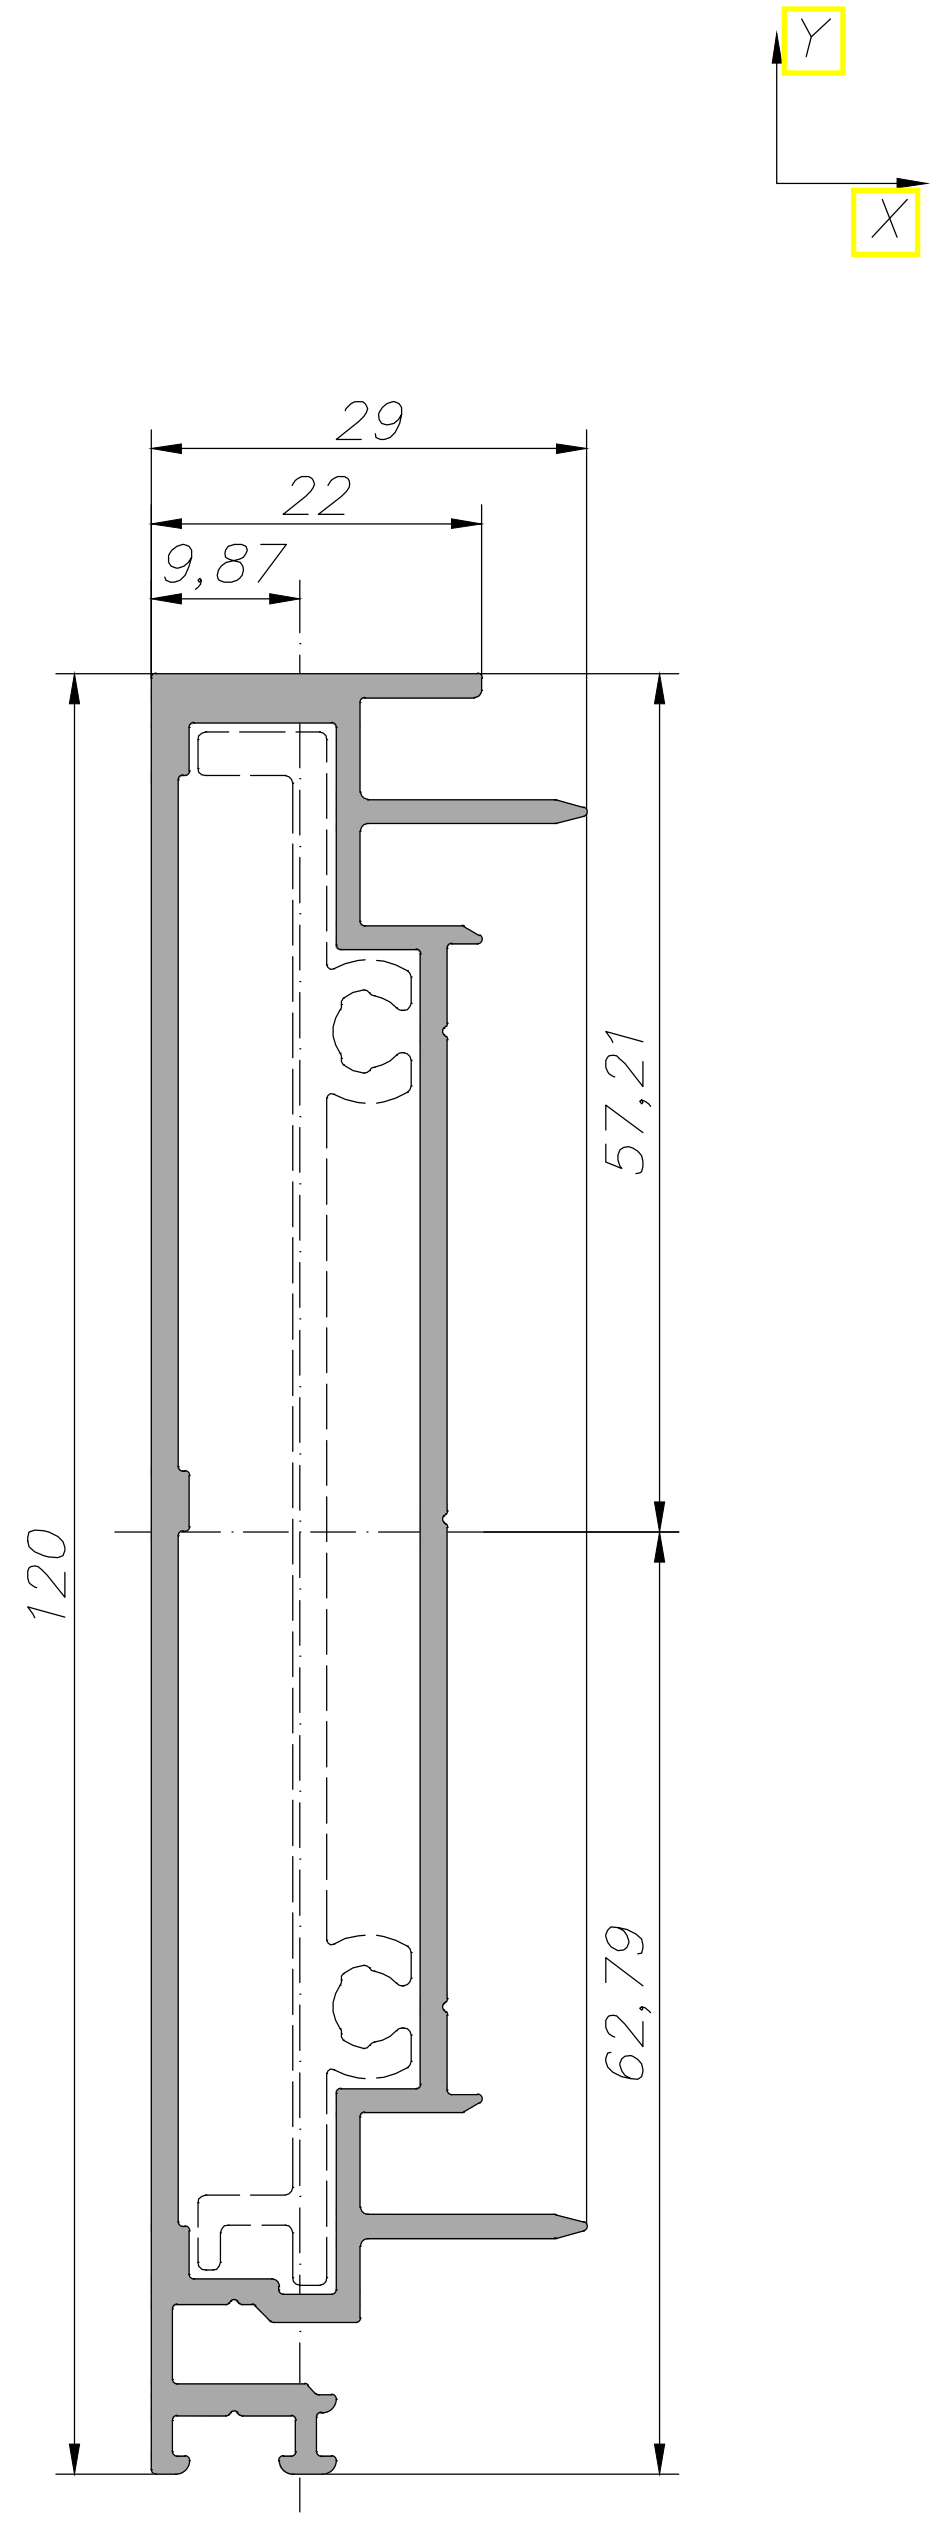

Масштаб 1:1	Профиль стойки 120 мм			
HS.F50.2506	Артикул профиля		Центральные моменты инерции	
395,1 мм	Внешний периметр		J_x=88,57 см^4	J_y=3,94 см^4
			Моменты сопротивления	
			W_x=14,11 см^3	W_y=2,06 см^3

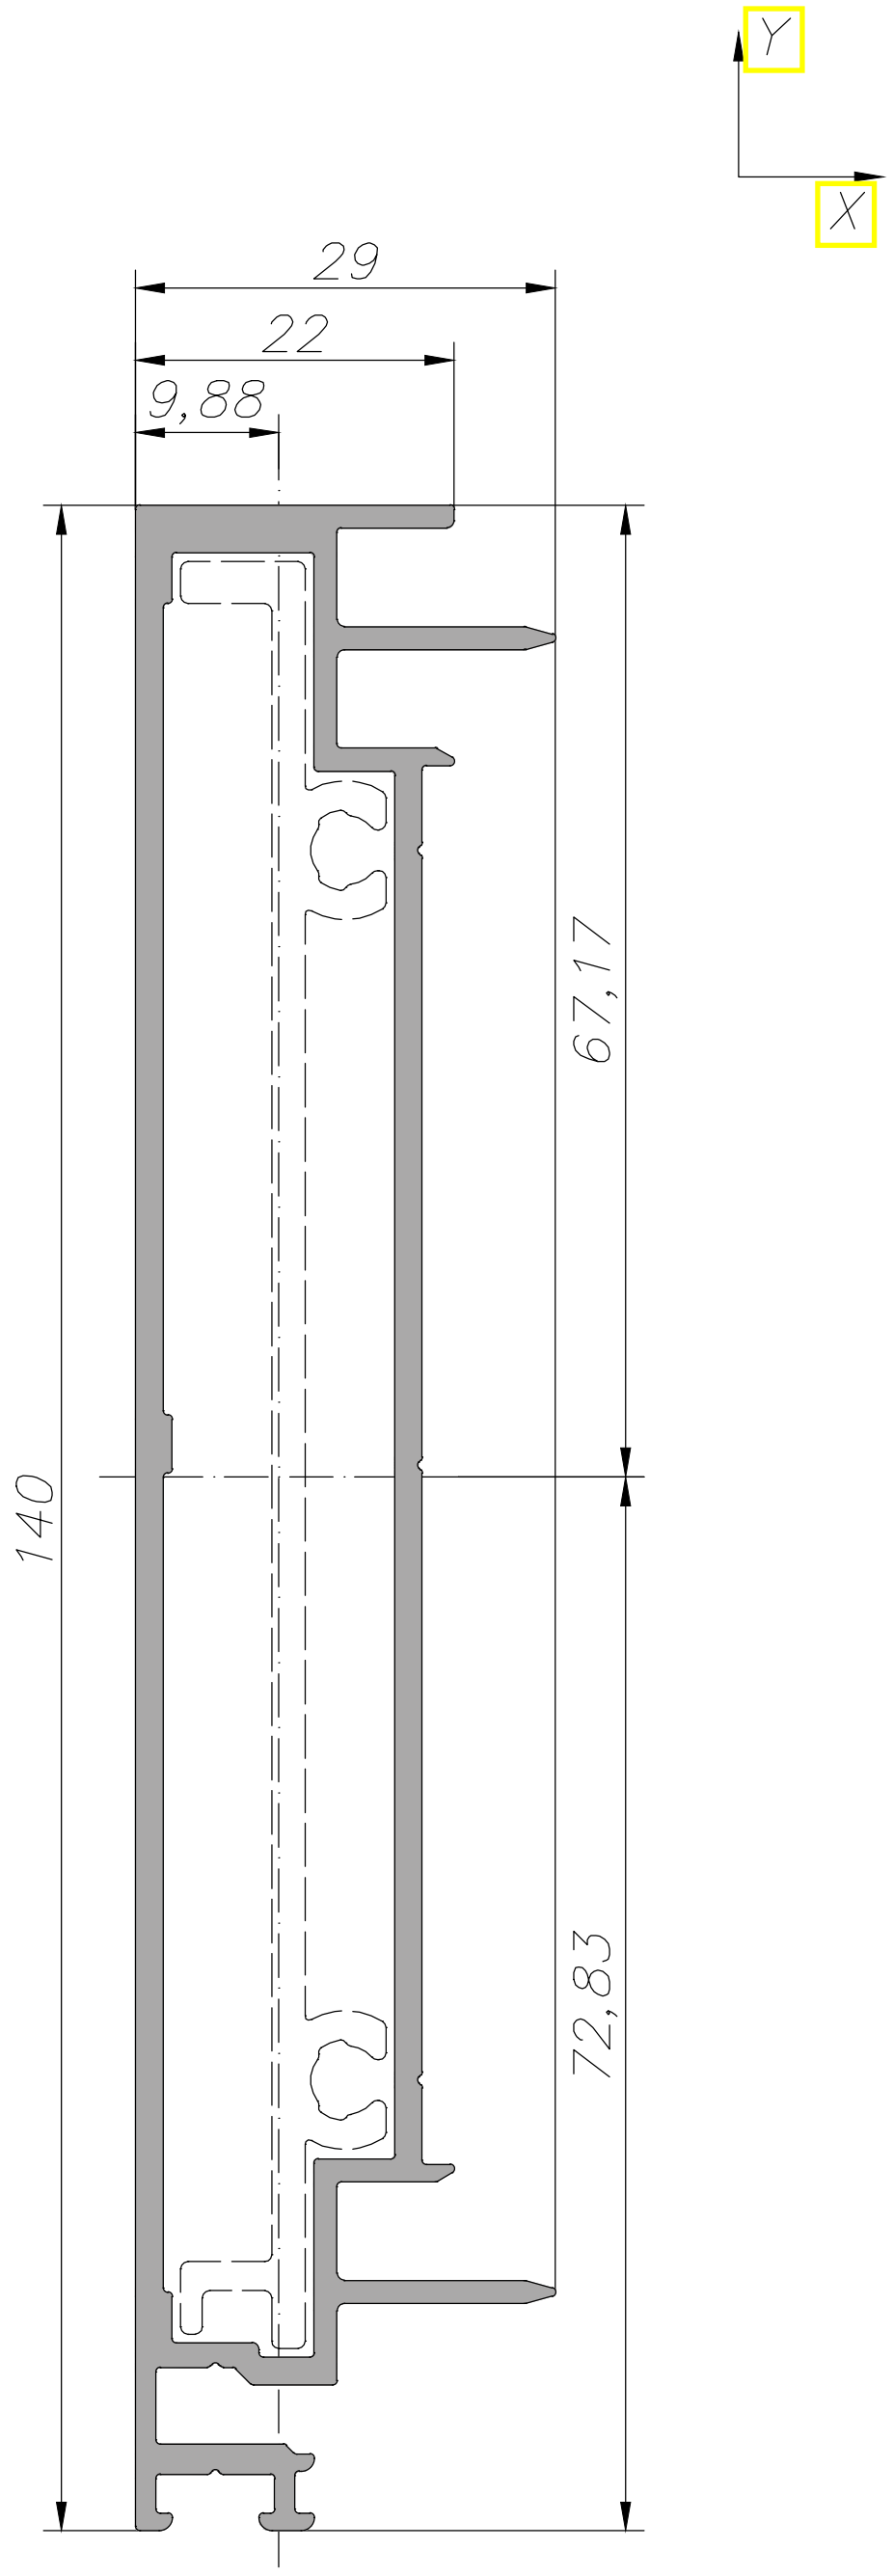

Масштаб 1:1	Профиль стойки 140 мм			
HS.F50.2507	Артикул профиля		Центральные моменты инерции	
434,85 мм	Внешний периметр		J_x=136,87 см^4	J_y=4,69 см^4
			Моменты сопротивления	
			W_x=18,79 см^3	W_y=2,45 см^3

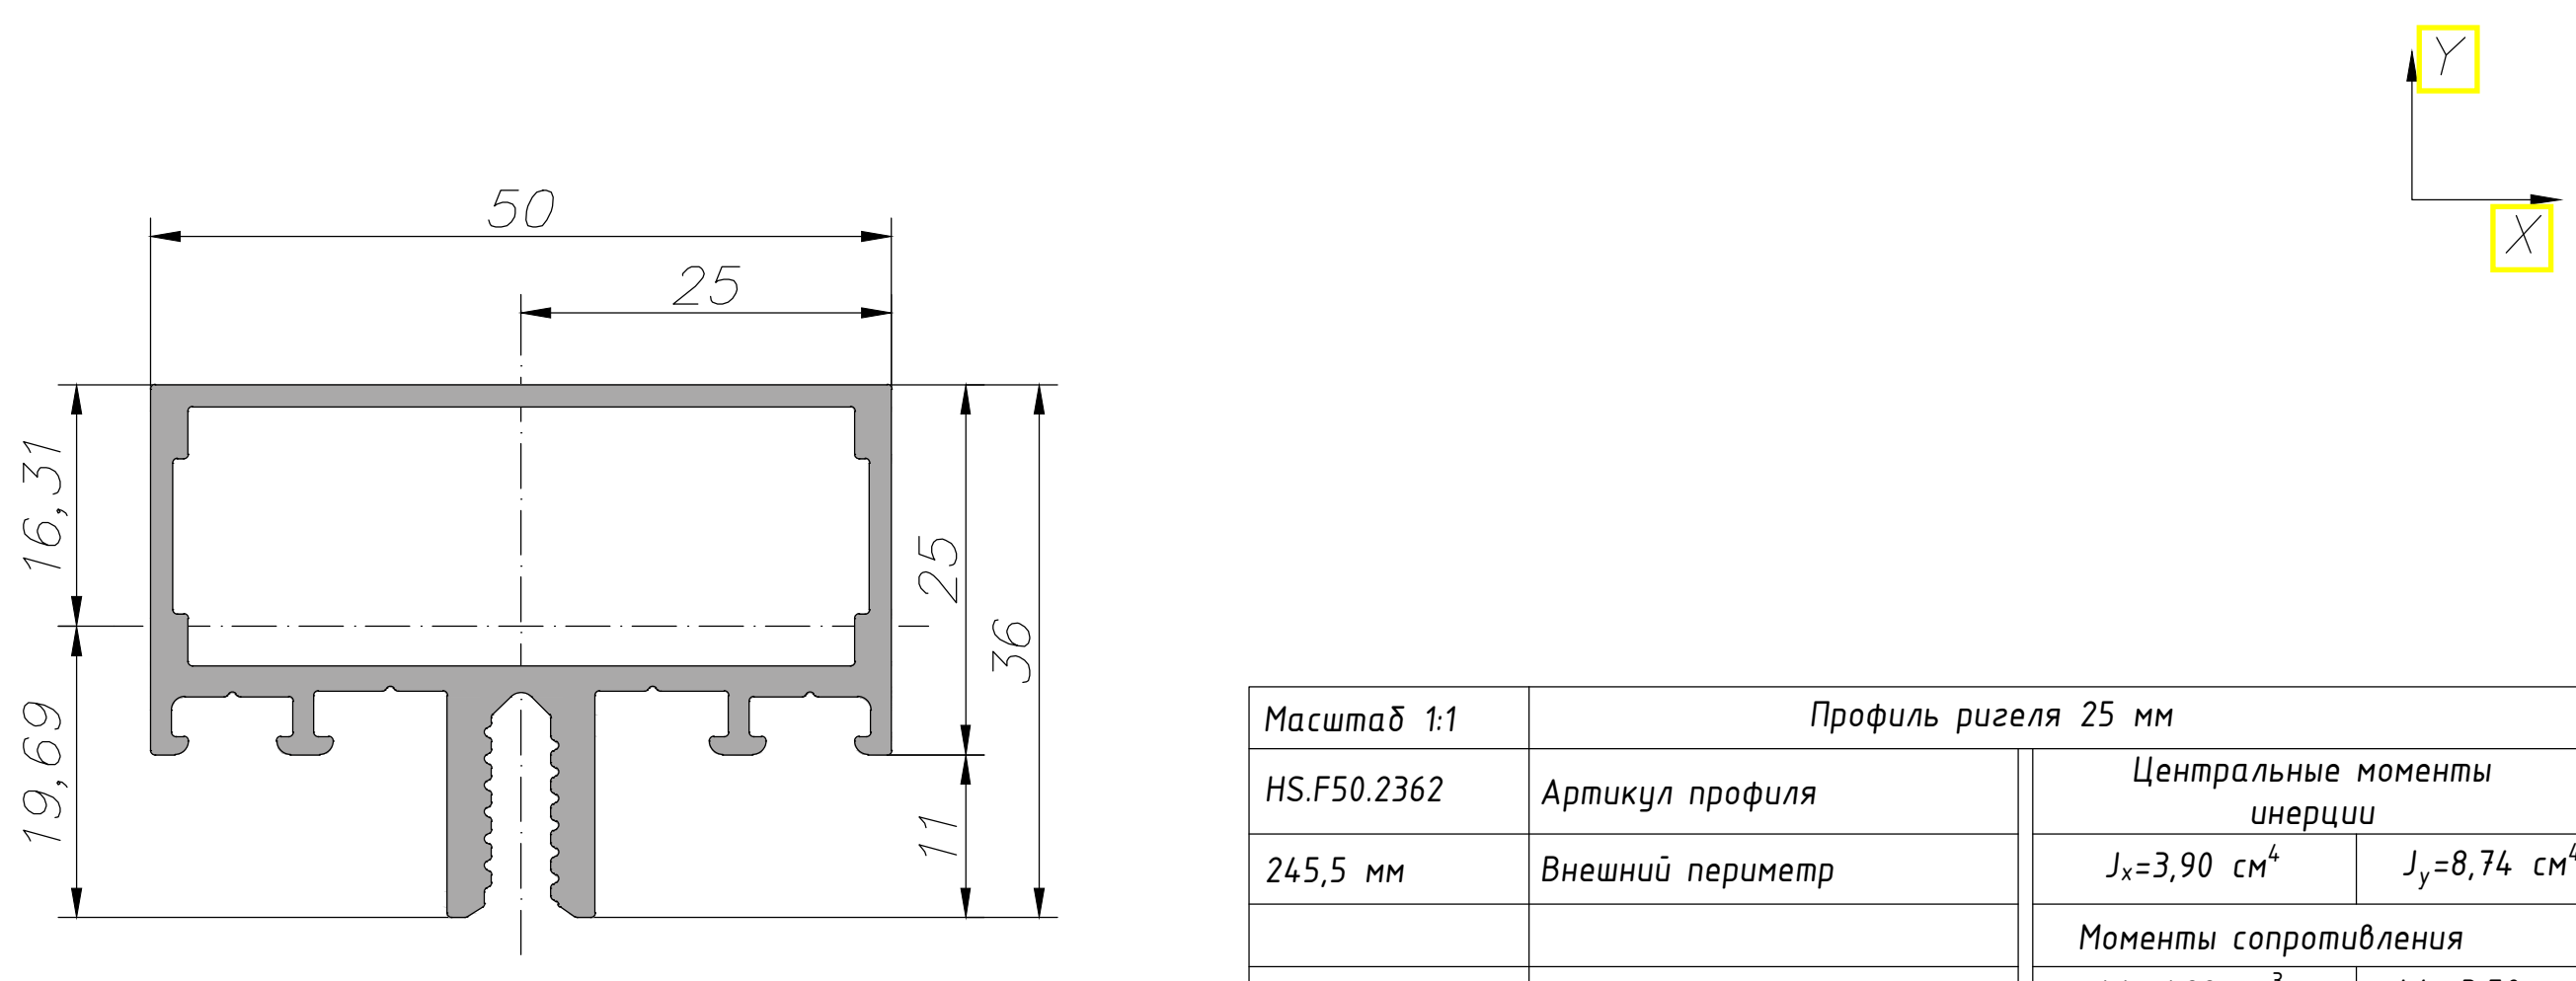

Масштаб 1:1	Профиль ригеля 25 мм		
HS.F50.2362	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
245,5 мм	Внешний периметр	J_x=3,90 см^4	J_y=8,74 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=1,98 см^3	W_y=3,50 см^3

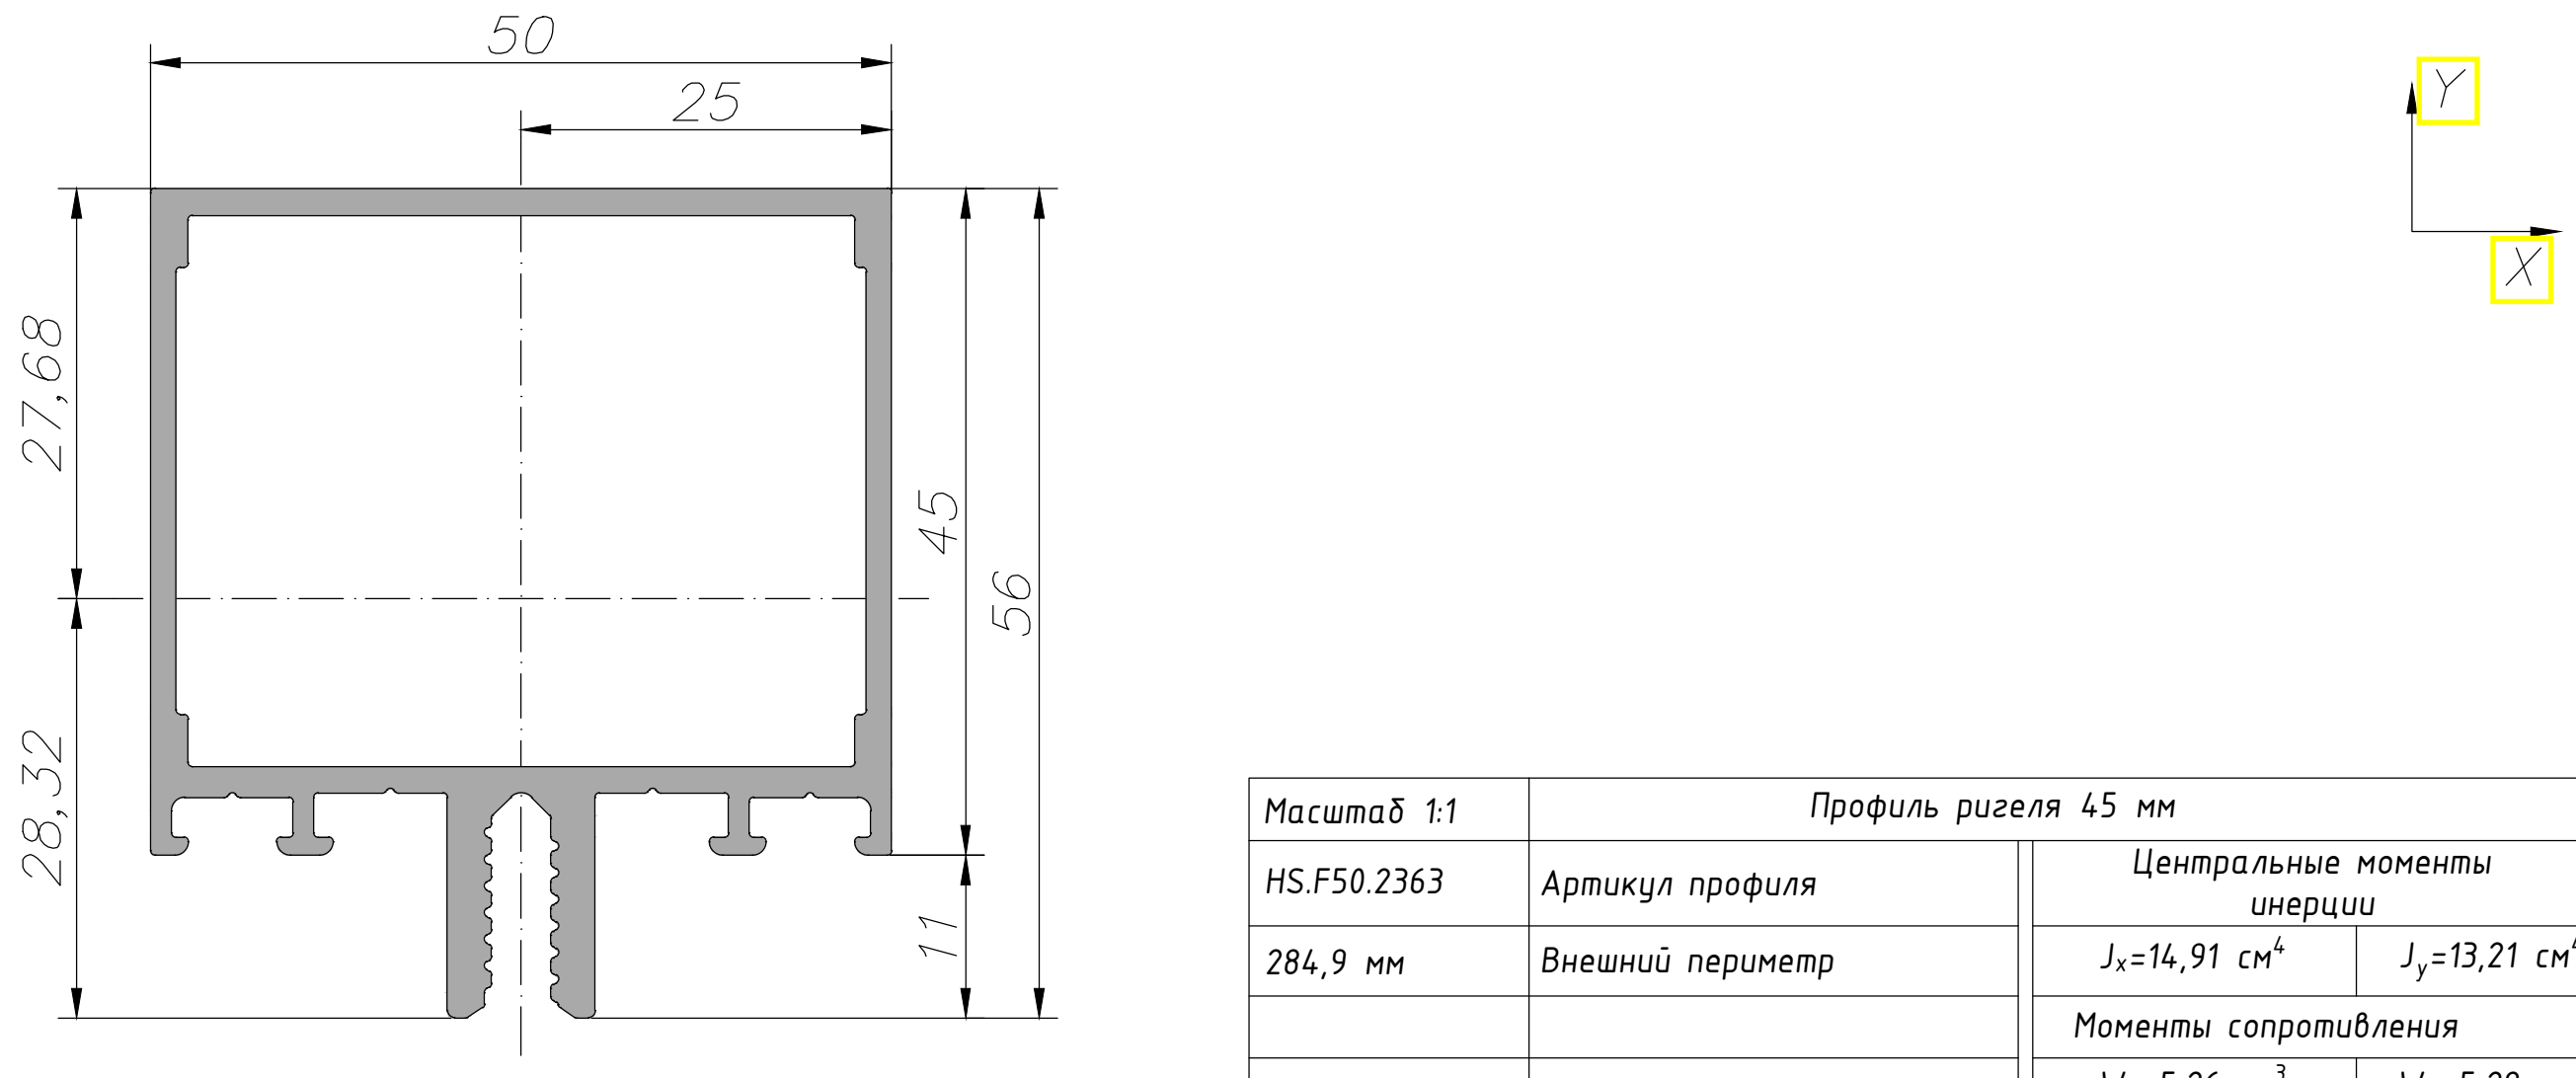

Масштаб 1:1	Профиль ригеля 45 мм		
HS.F50.2363	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
284,9 мм	Внешний периметр	J_x=14,91 см^4	J_y=13,21 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=5,26 см^3	W_y=5,28 см^3

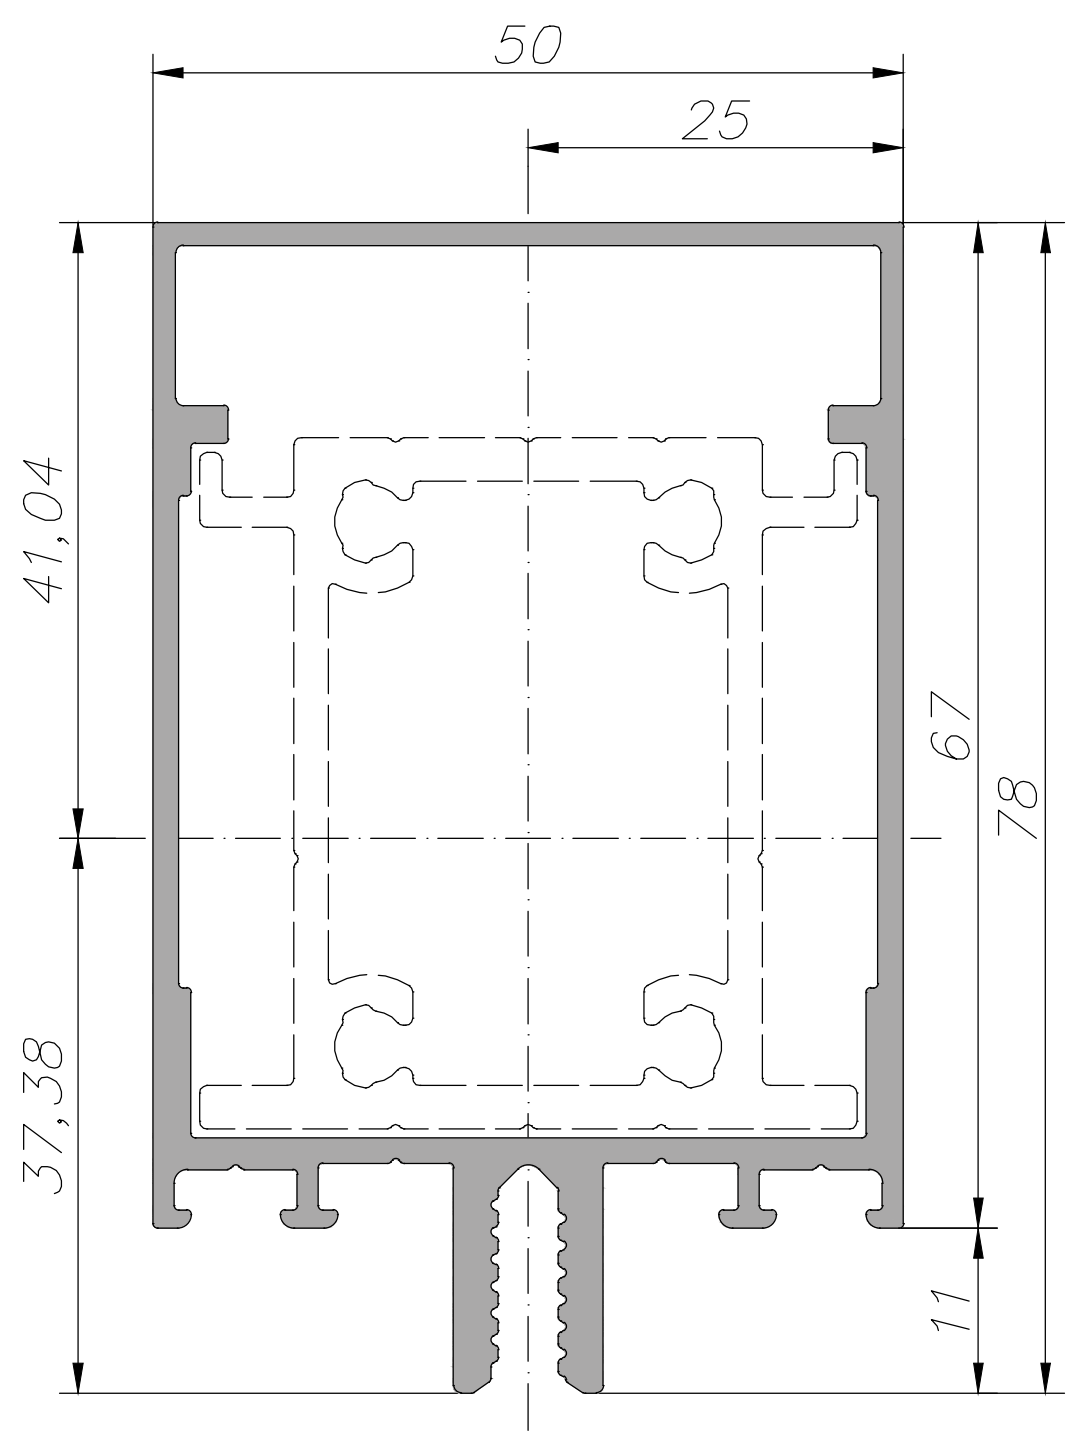

Масштаб 1:1	Профиль ригеля 67 мм		
HS.F50.2365	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
329,3 мм	Внешний периметр	J_x=34,91см^4	J_y=18,39см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=8,51 см^3	W_y=7,36 см^3

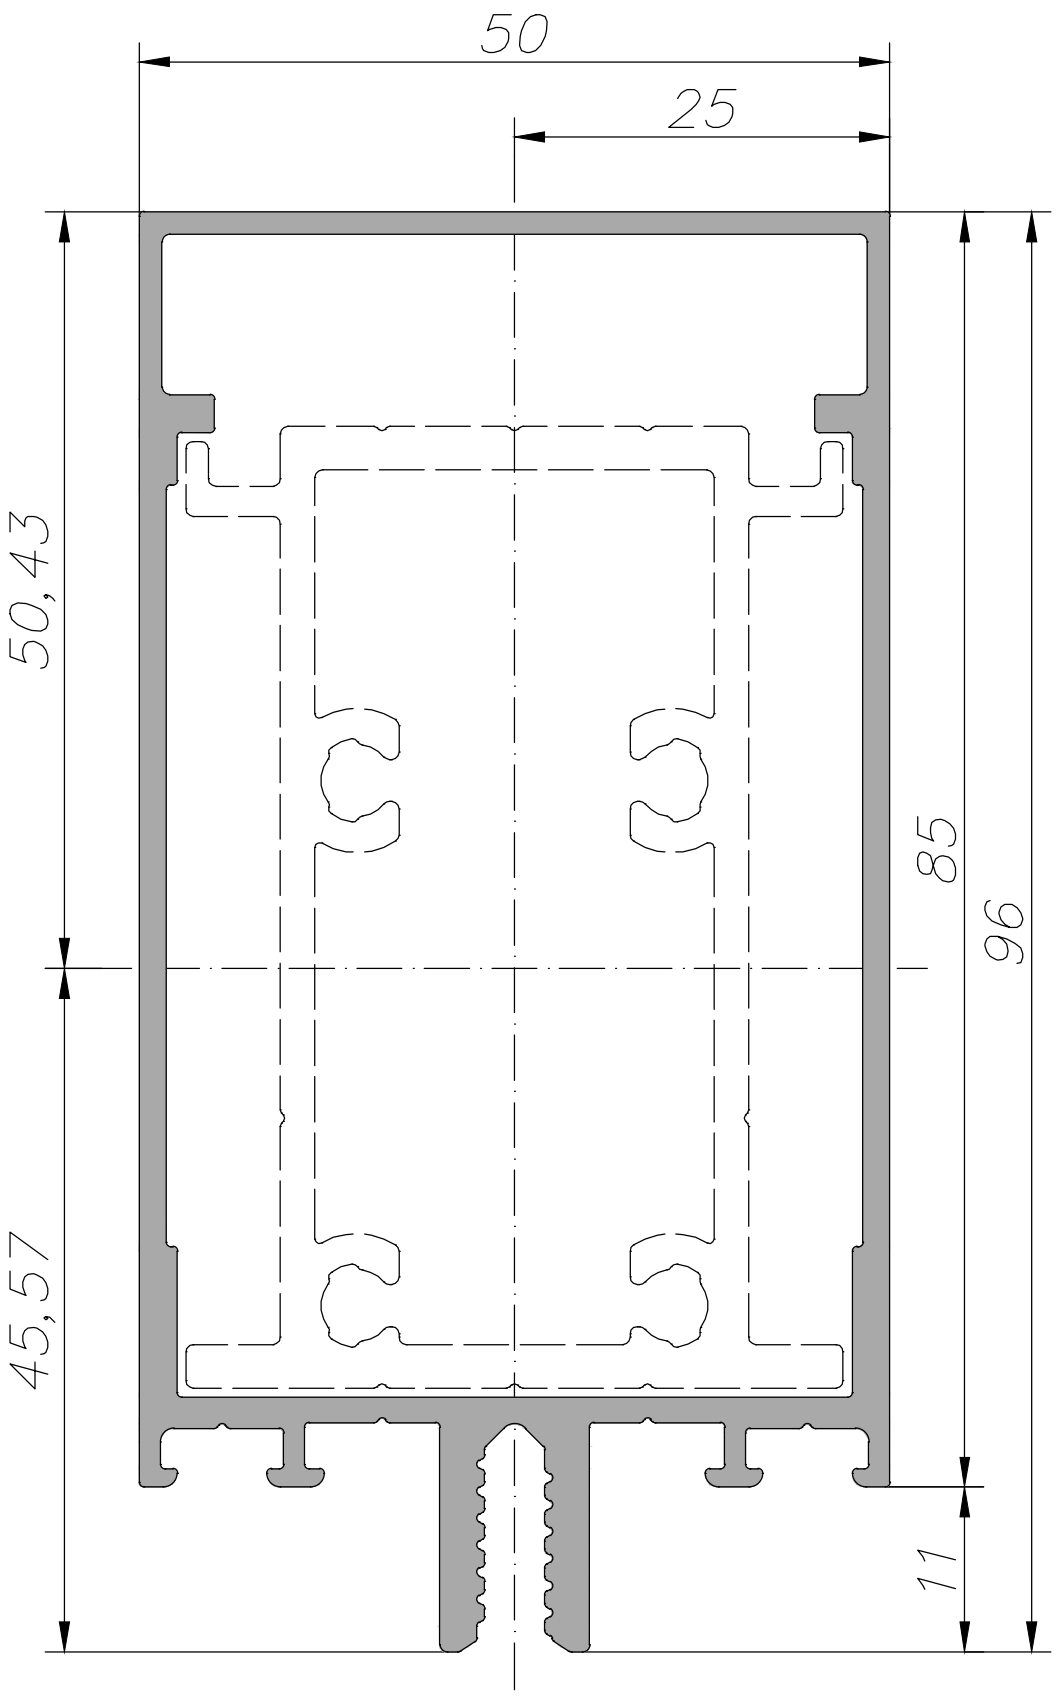

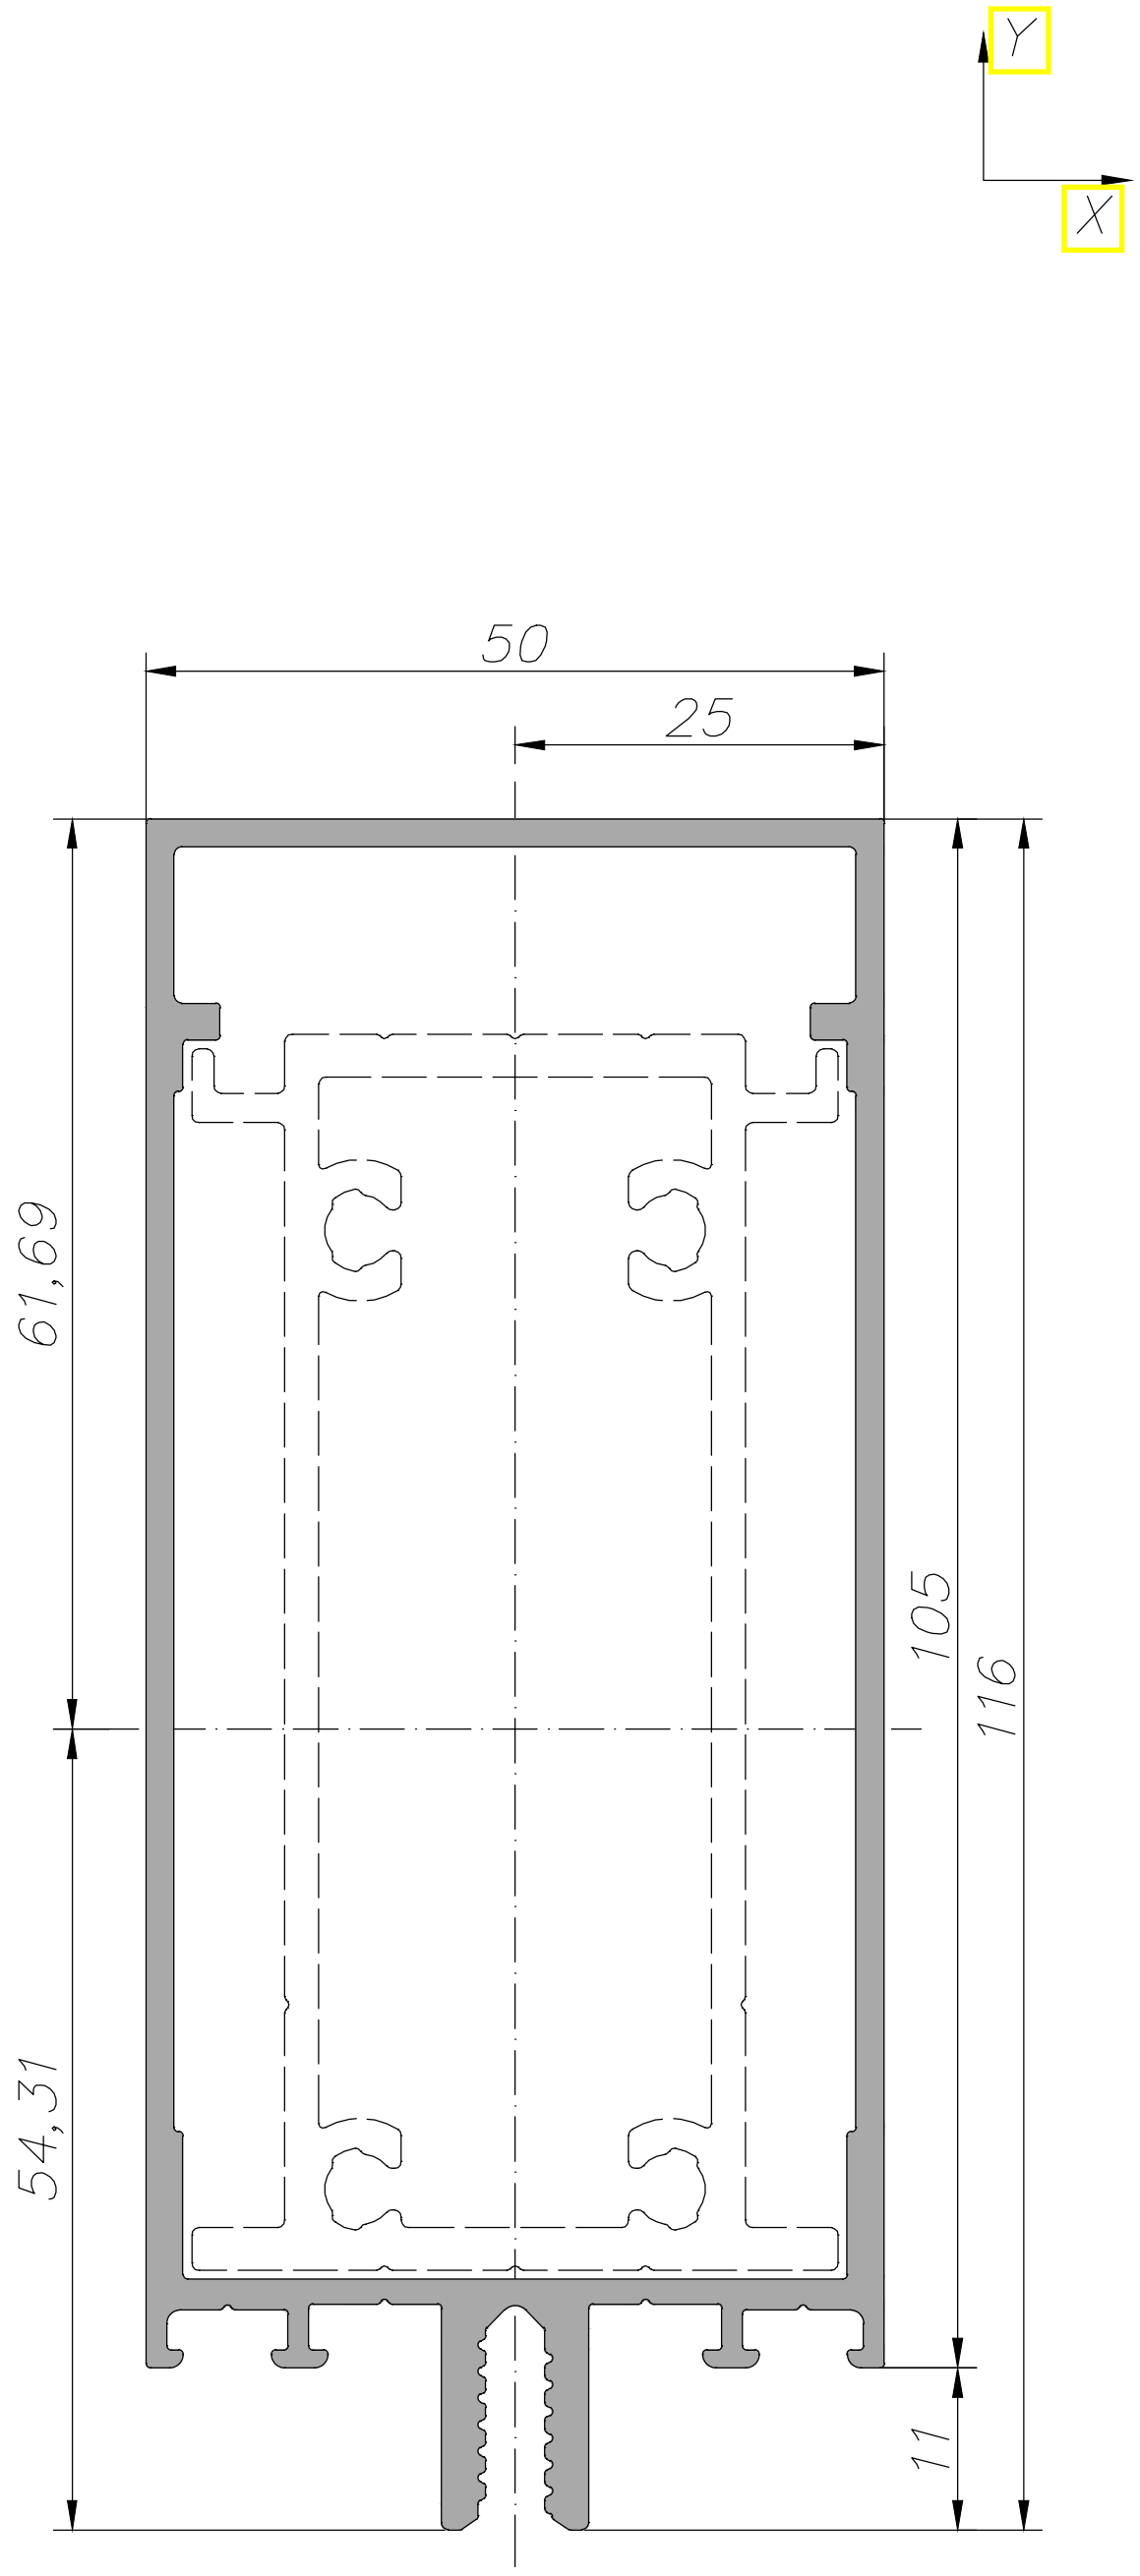

Масштаб 1:1	Профиль ригеля 85 мм		
HS.F50.2366	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
365,3 мм	Внешний периметр	J_x=61,59 см^4	J_y=22,51 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=12,21 см^3	W_y=9,00 см^3

Масштаб 1:1	Профиль ригеля 105 мм		
HS.F50.2431	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
405,3 мм	Внешний периметр	J_x=102,92 см^4	J_y=27,44 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=16,68 см^3	W_y=10,98 см^3

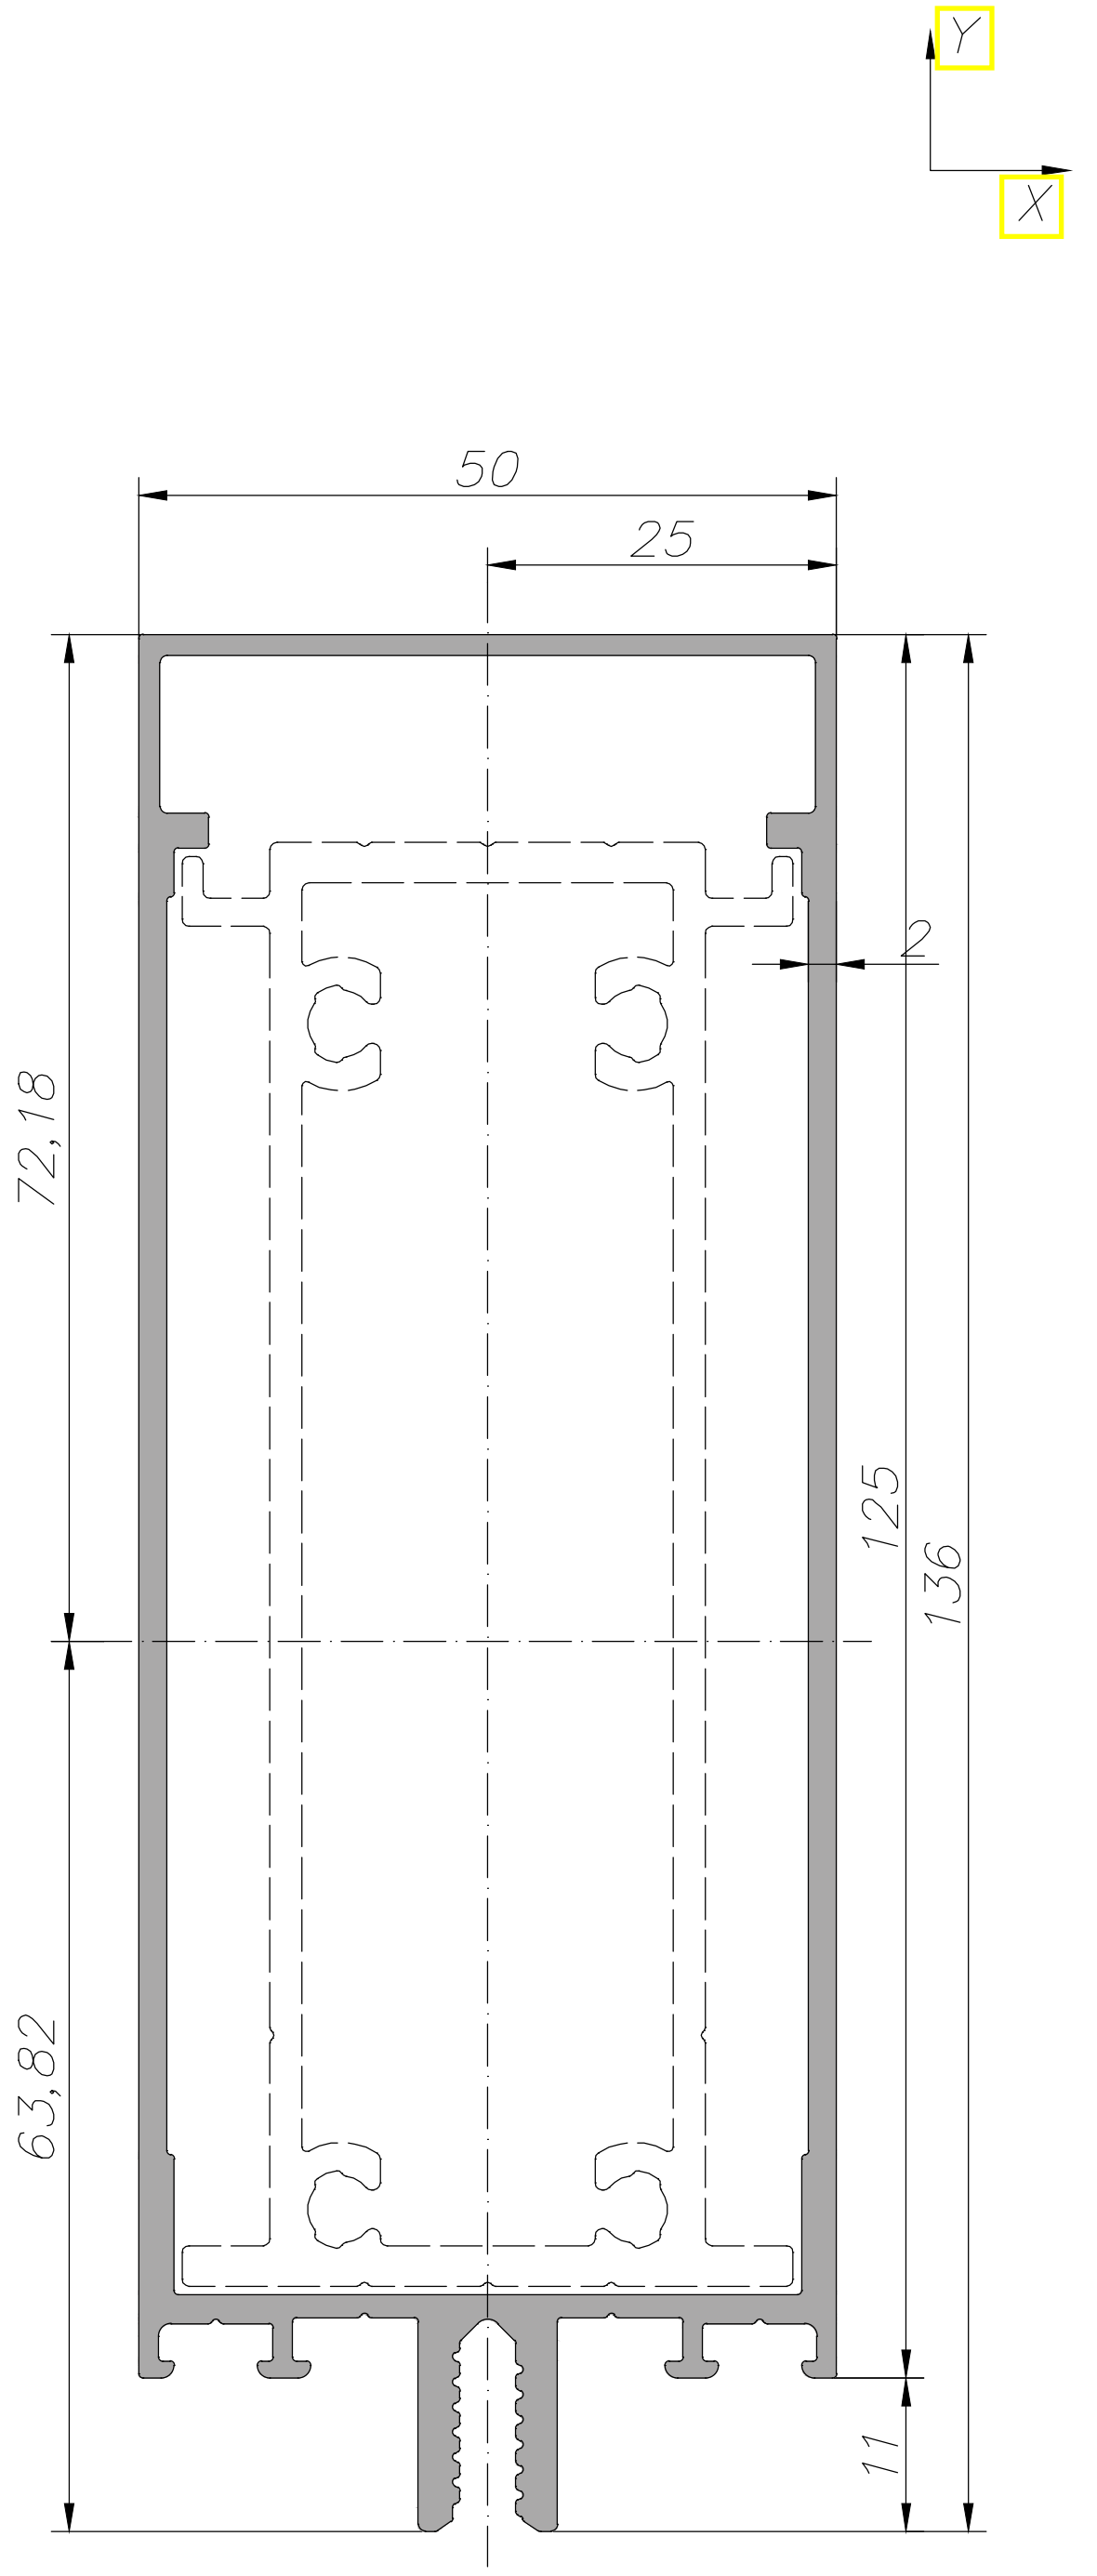

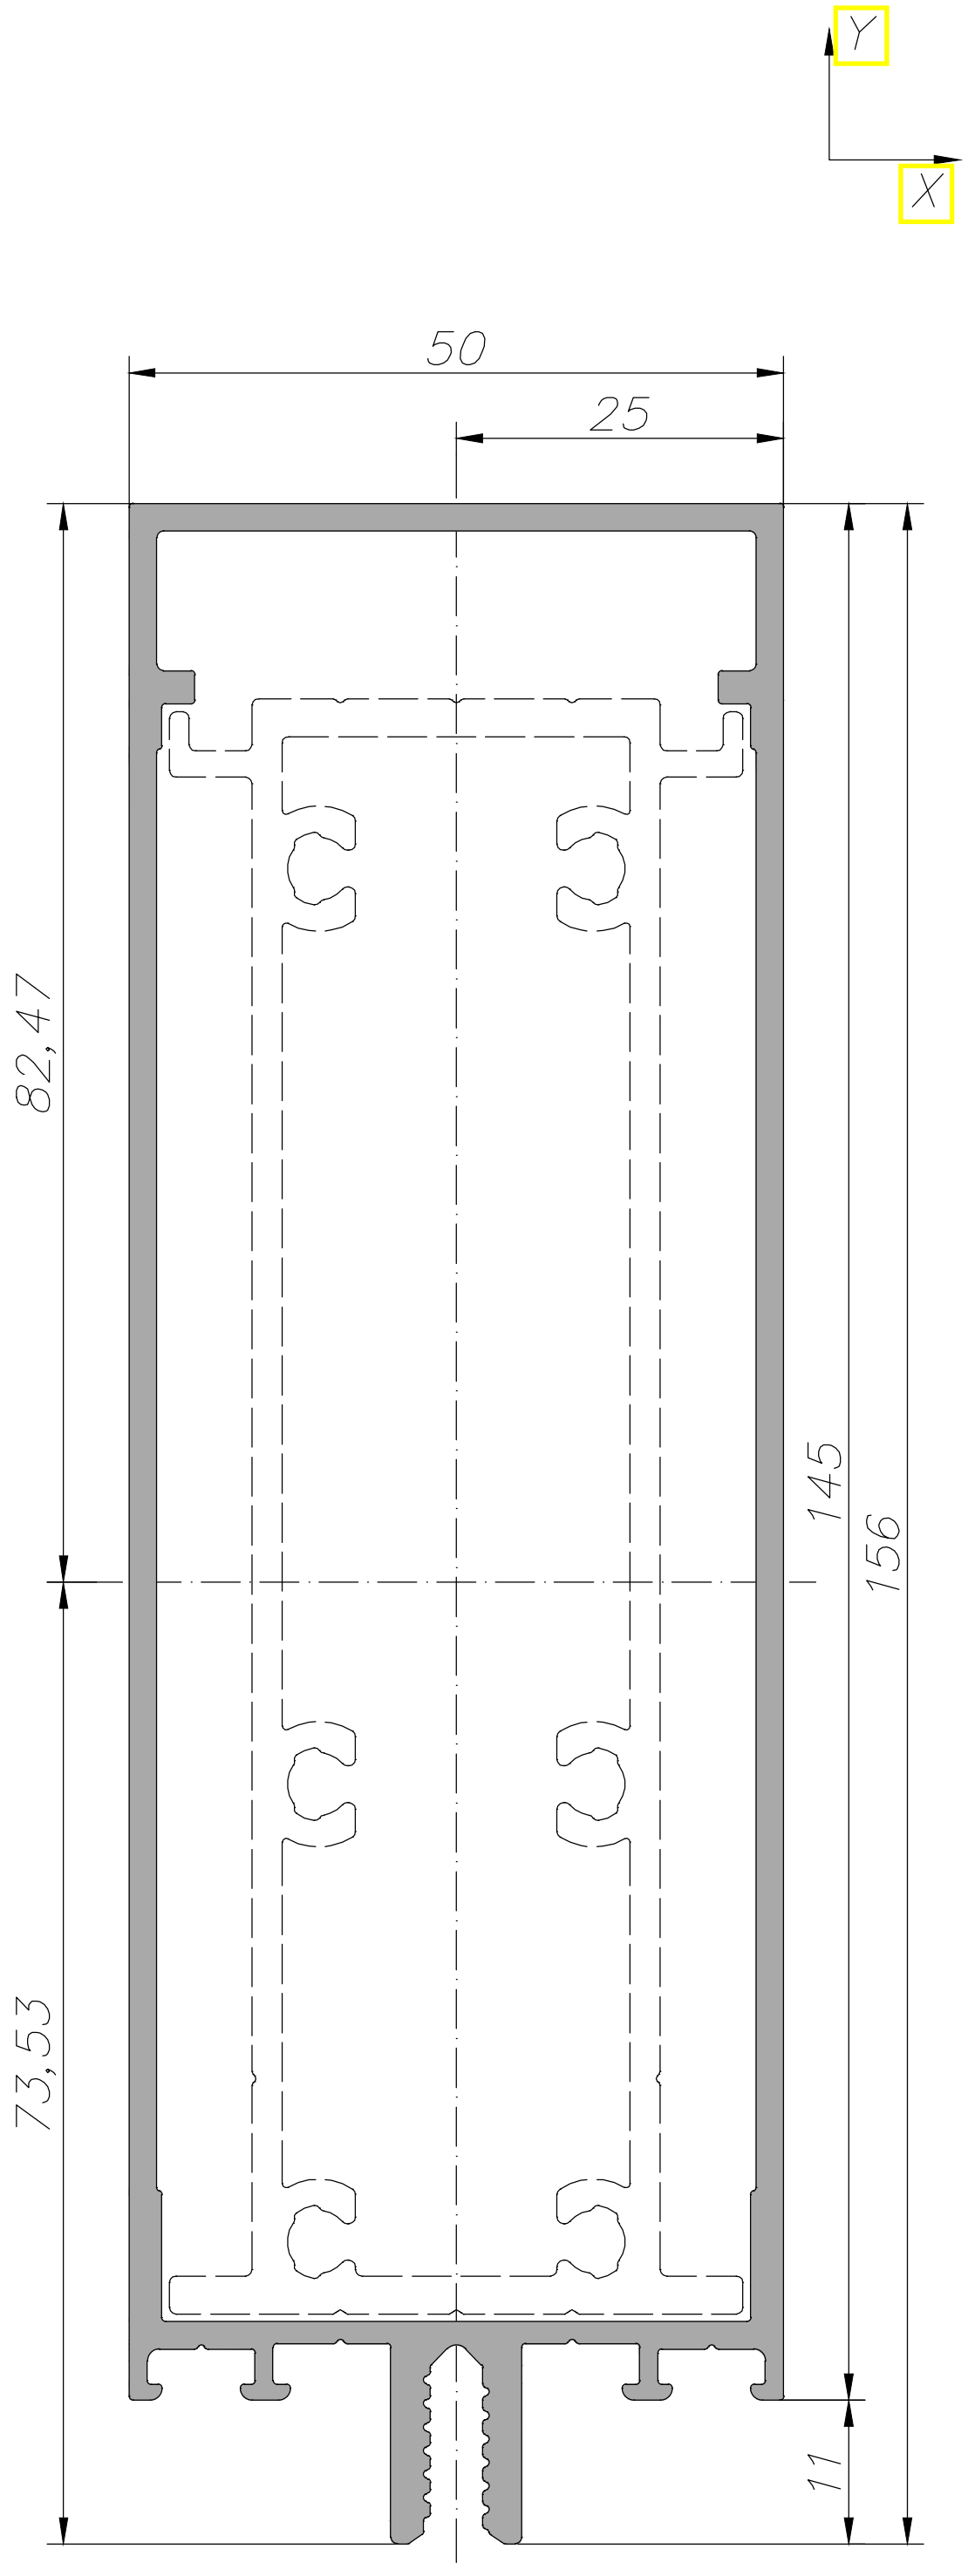

Масштаб 1:1	Профиль ригеля 125 мм		
HS.F50.2440	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
445,3 мм	Внешний периметр	J_x=158,78 см^4	J_y=32,79 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=22,00 см^3	W_y=13,12 см^3

Масштаб 1:1	Профиль ригеля 125 мм		
HS.F50.2559	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
485.3236 мм	Внешний периметр	J_x=256,35 см^4	J_y=39,77 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=28,12 см^3	W_y=15,42 см^3

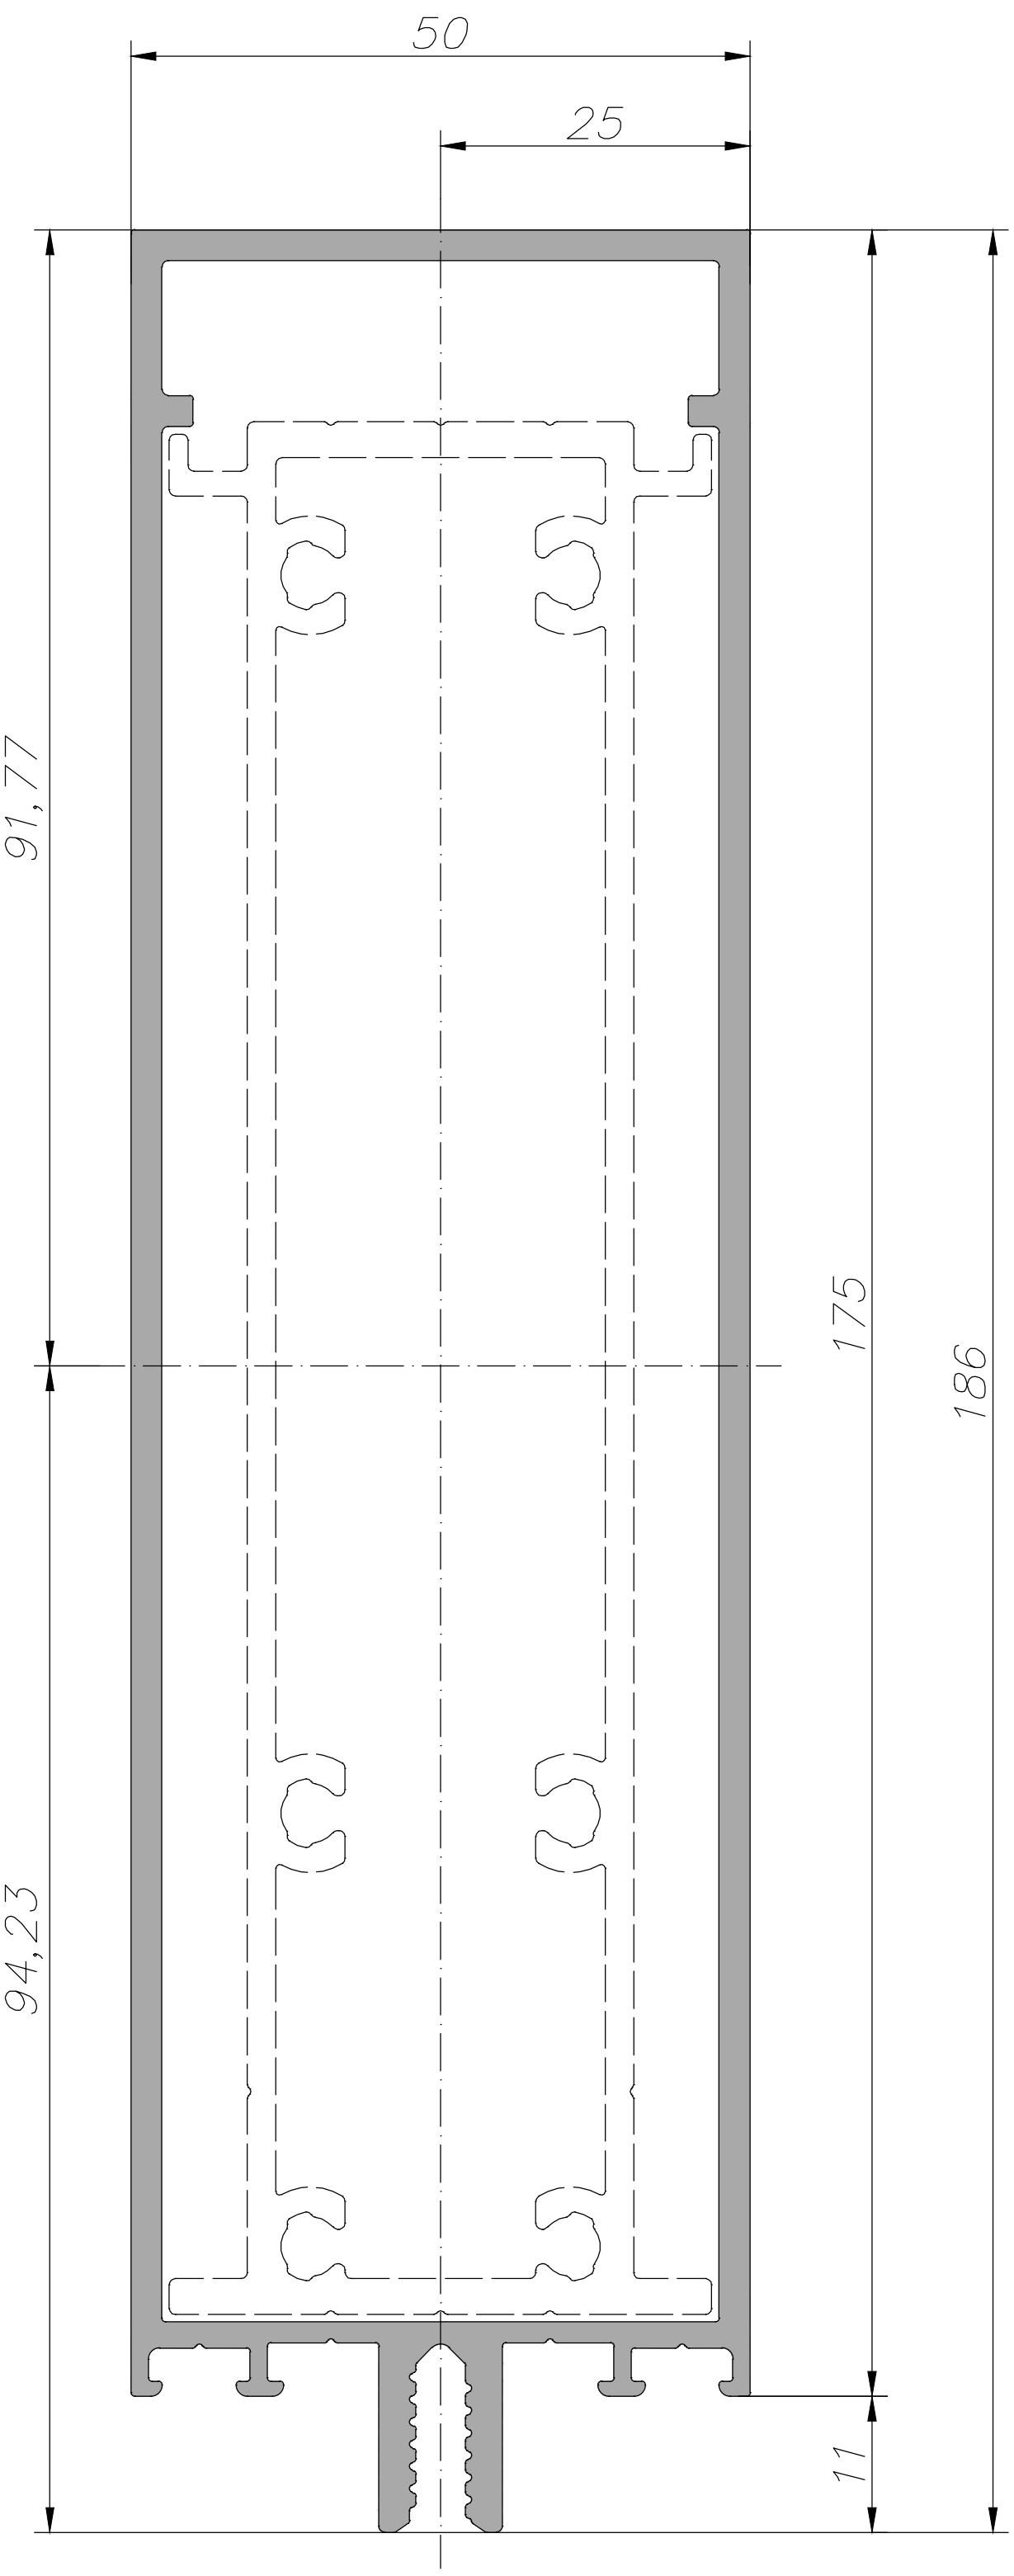

Масштаб 1:1	Профиль ригеля 175 мм		
HS.F50.2623	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
545.3236 мм	Внешний периметр	J_x=447,66 см^4	J_y=53,53 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=47,51 см^3	W_y=21,41 см^3

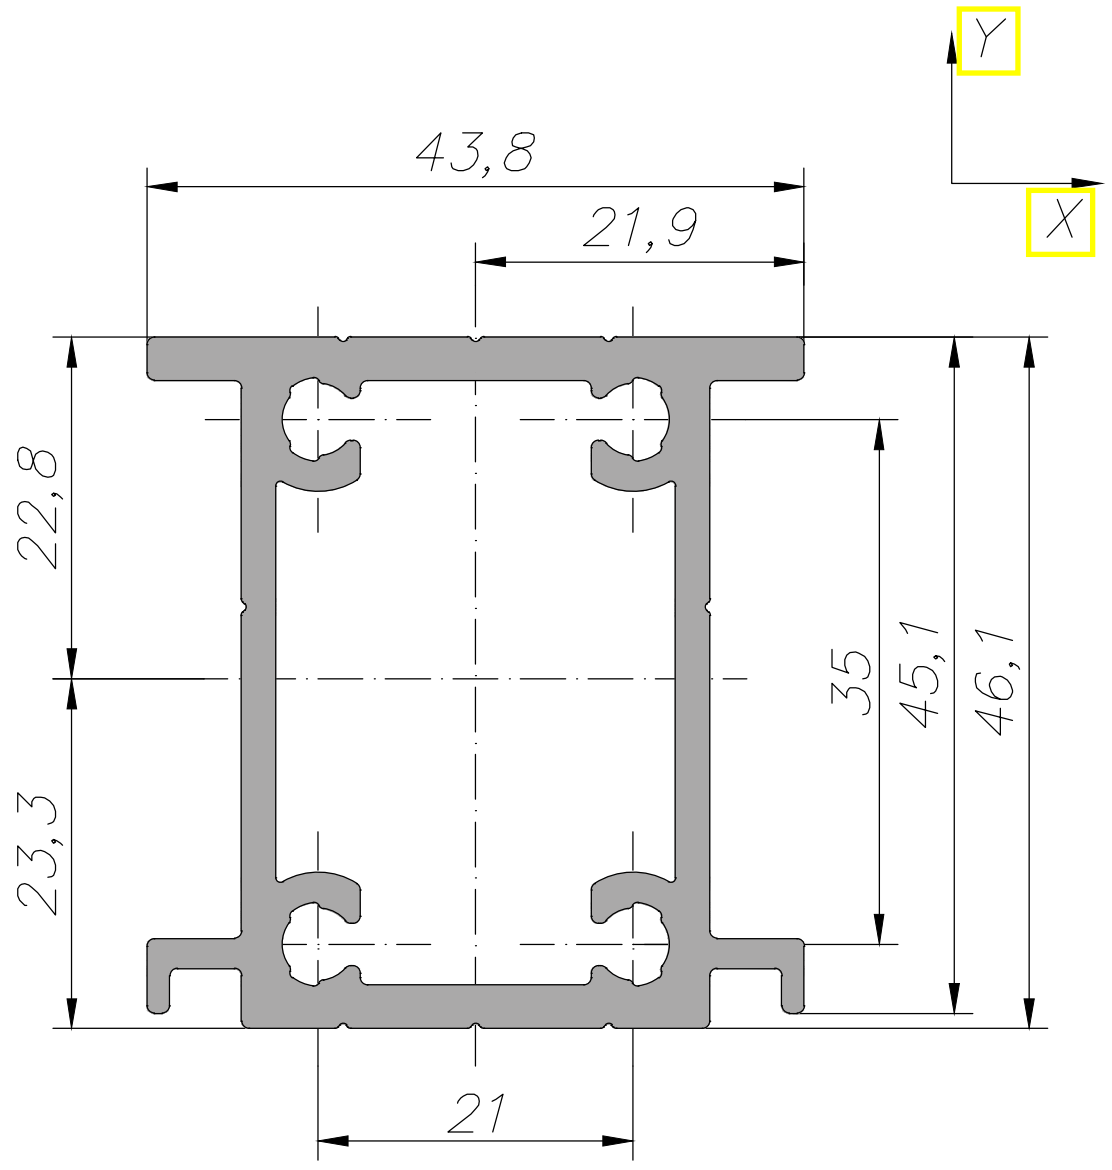

Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 46,1 мм			
HS.F50.2367	Артикул профиля		Центральные моменты инерции	
214,3 мм	Внешний периметр		J_x=15,65 см^4	J_y=8,79см^4
			Моменты сопротивления	
			W_x=6,72 см^3	W_y=4,01 см^3

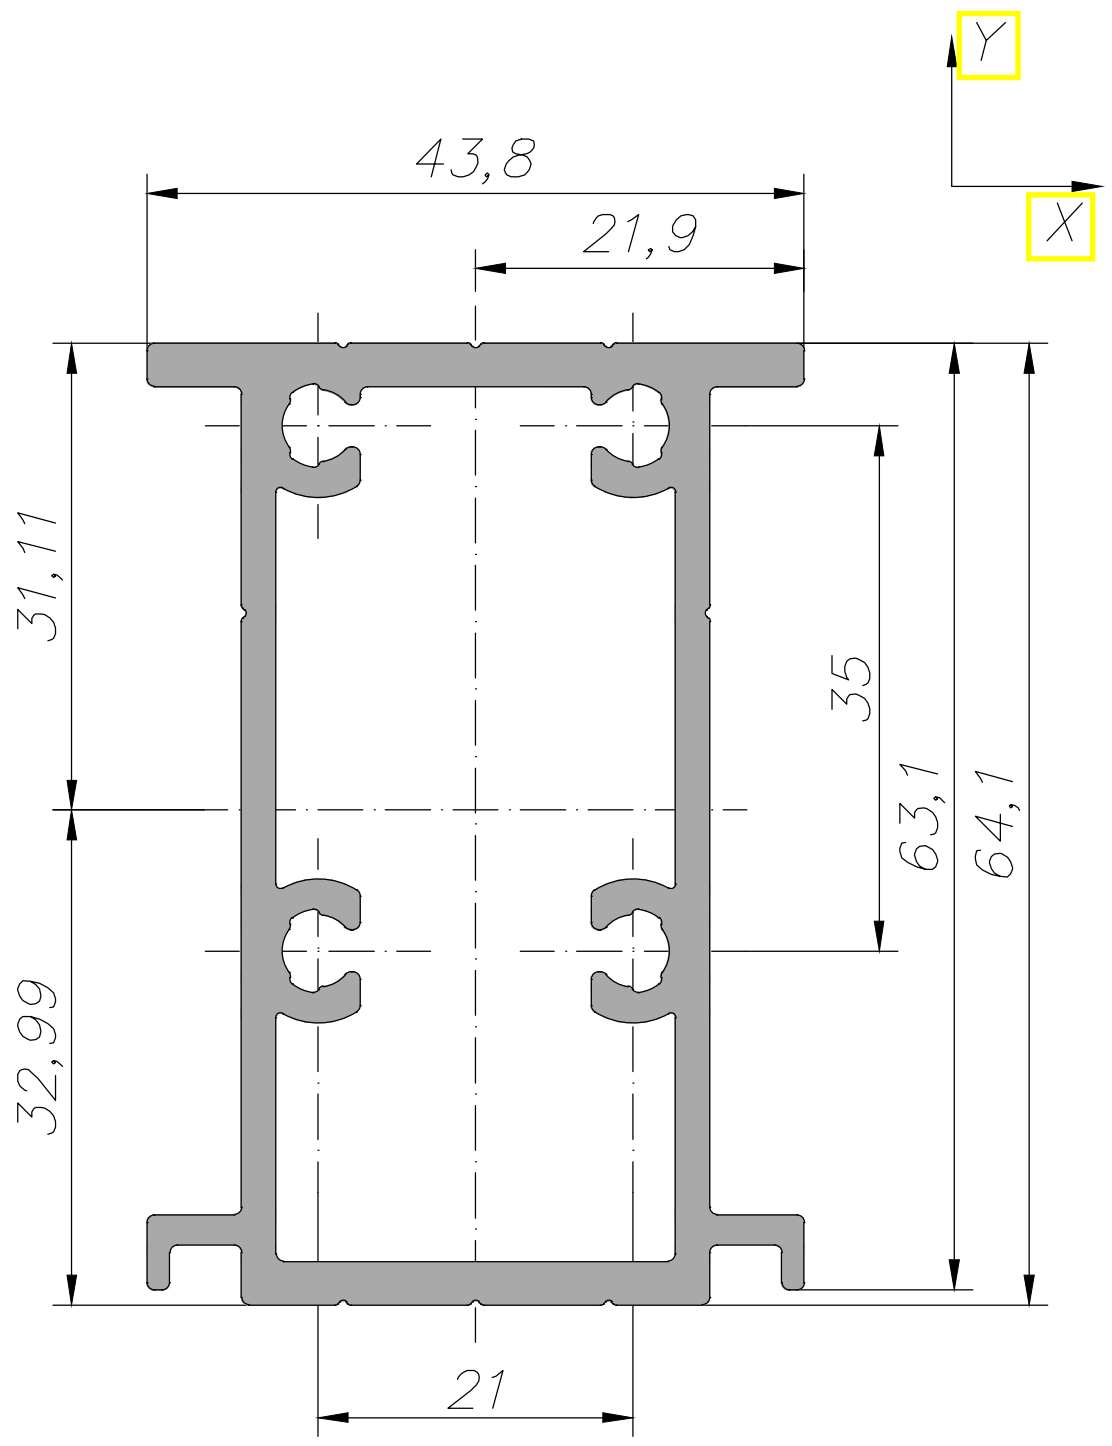

Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 64,1 мм			
HS.F50.2368	Артикул профиля		Центральные моменты инерции	
250,3 мм	Внешний периметр		J_x=33,15 см^4	J_y=10,75 см^4
			Моменты сопротивления	
			W_x=10,05 см^3	W_y=4,91 см^3

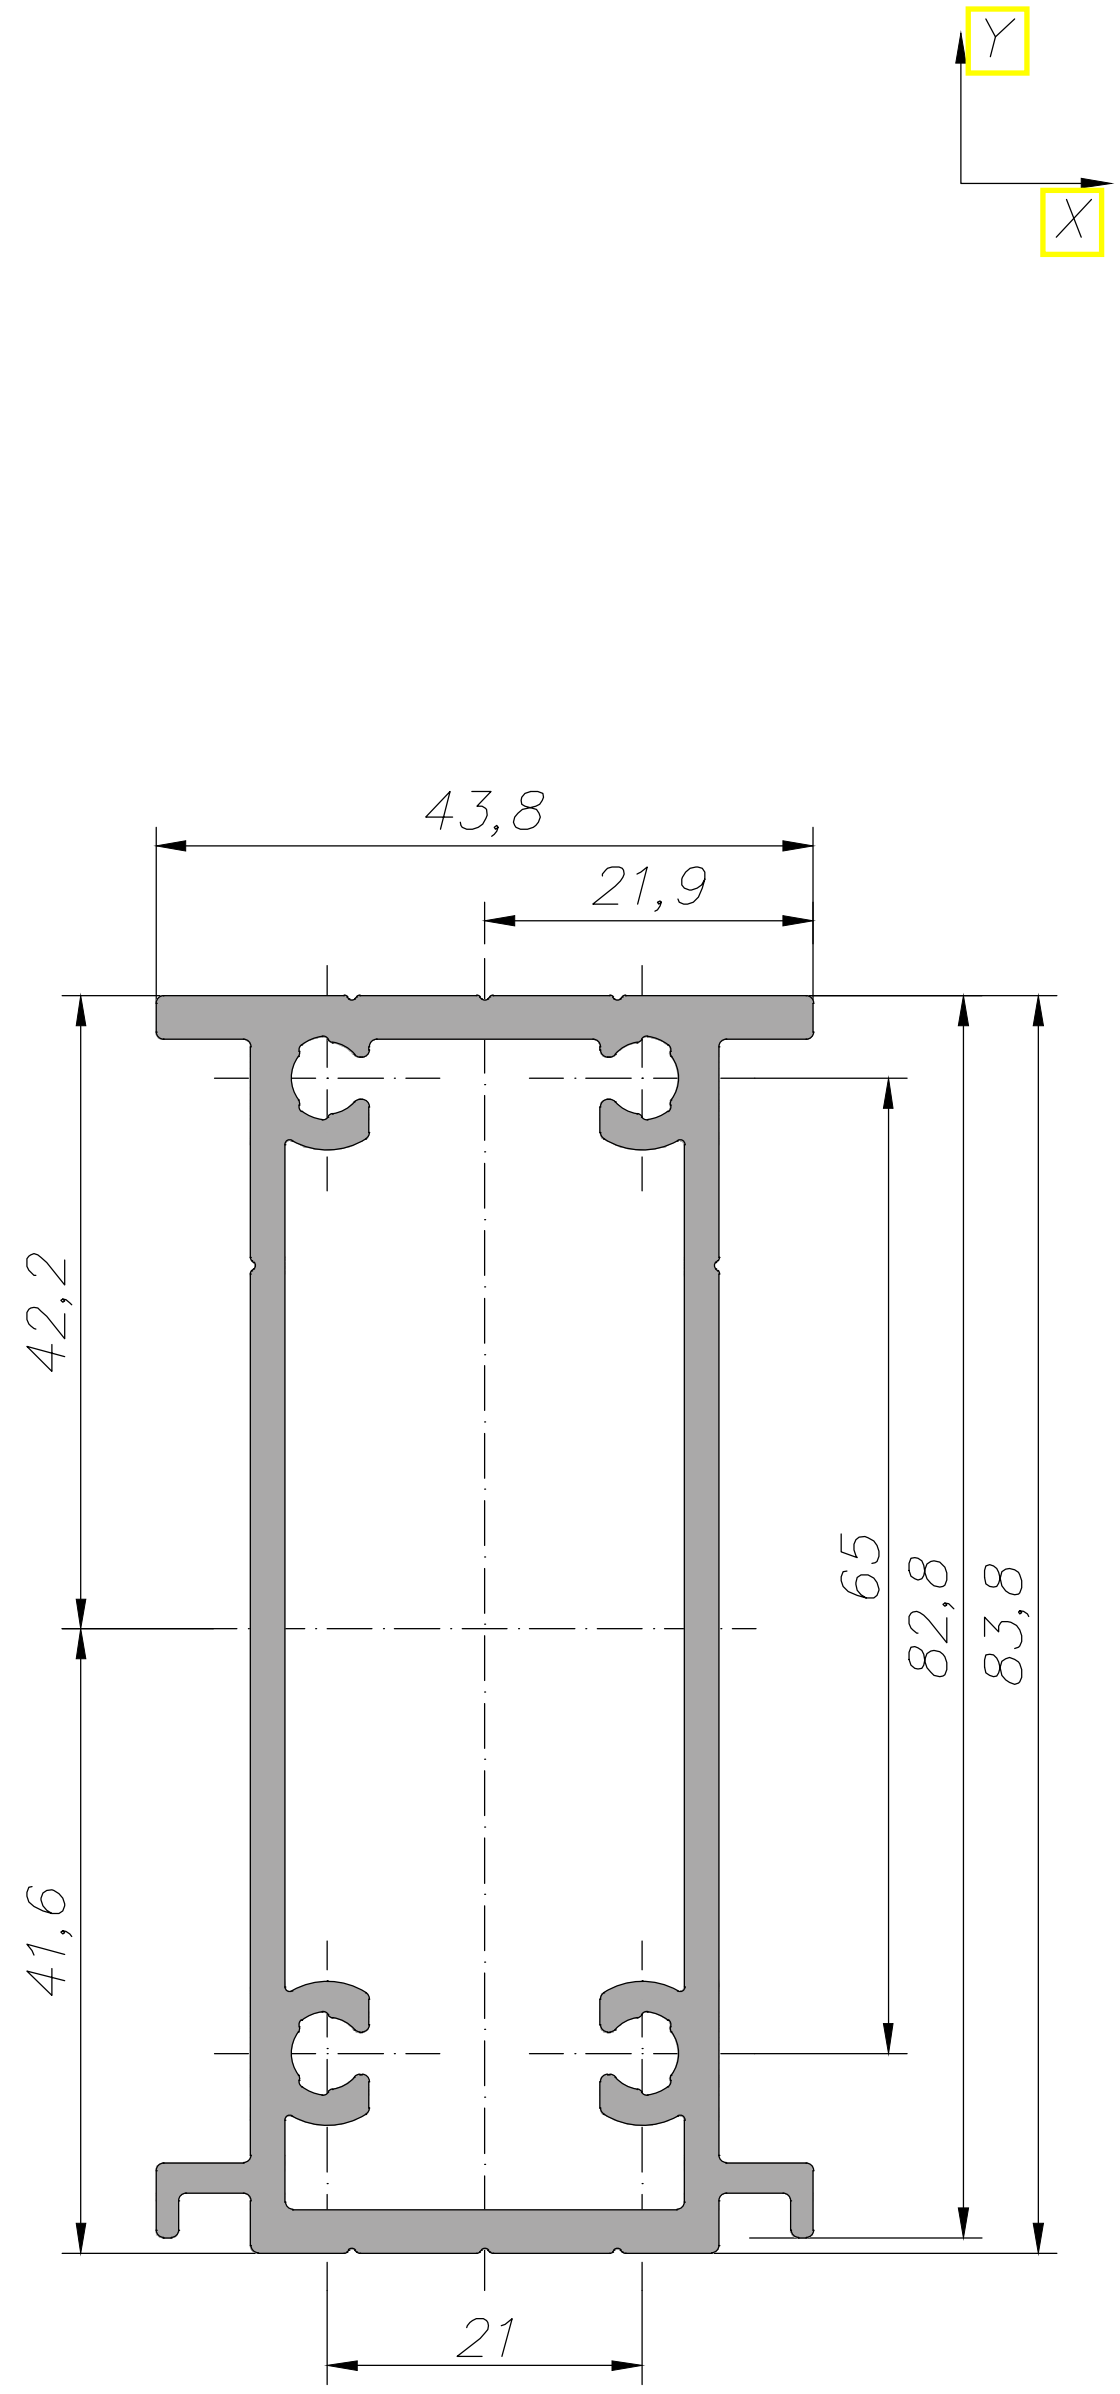

Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 83,8 мм			
HS.F50.2369	Артикул профиля		Центральные моменты инерции	
289,7 мм	Внешний периметр		J_x=67,62 см^4	J_y=12,65 см^4
			Моменты сопротивления	
			W_x=16,02см^3	W_y=5,78 см^3

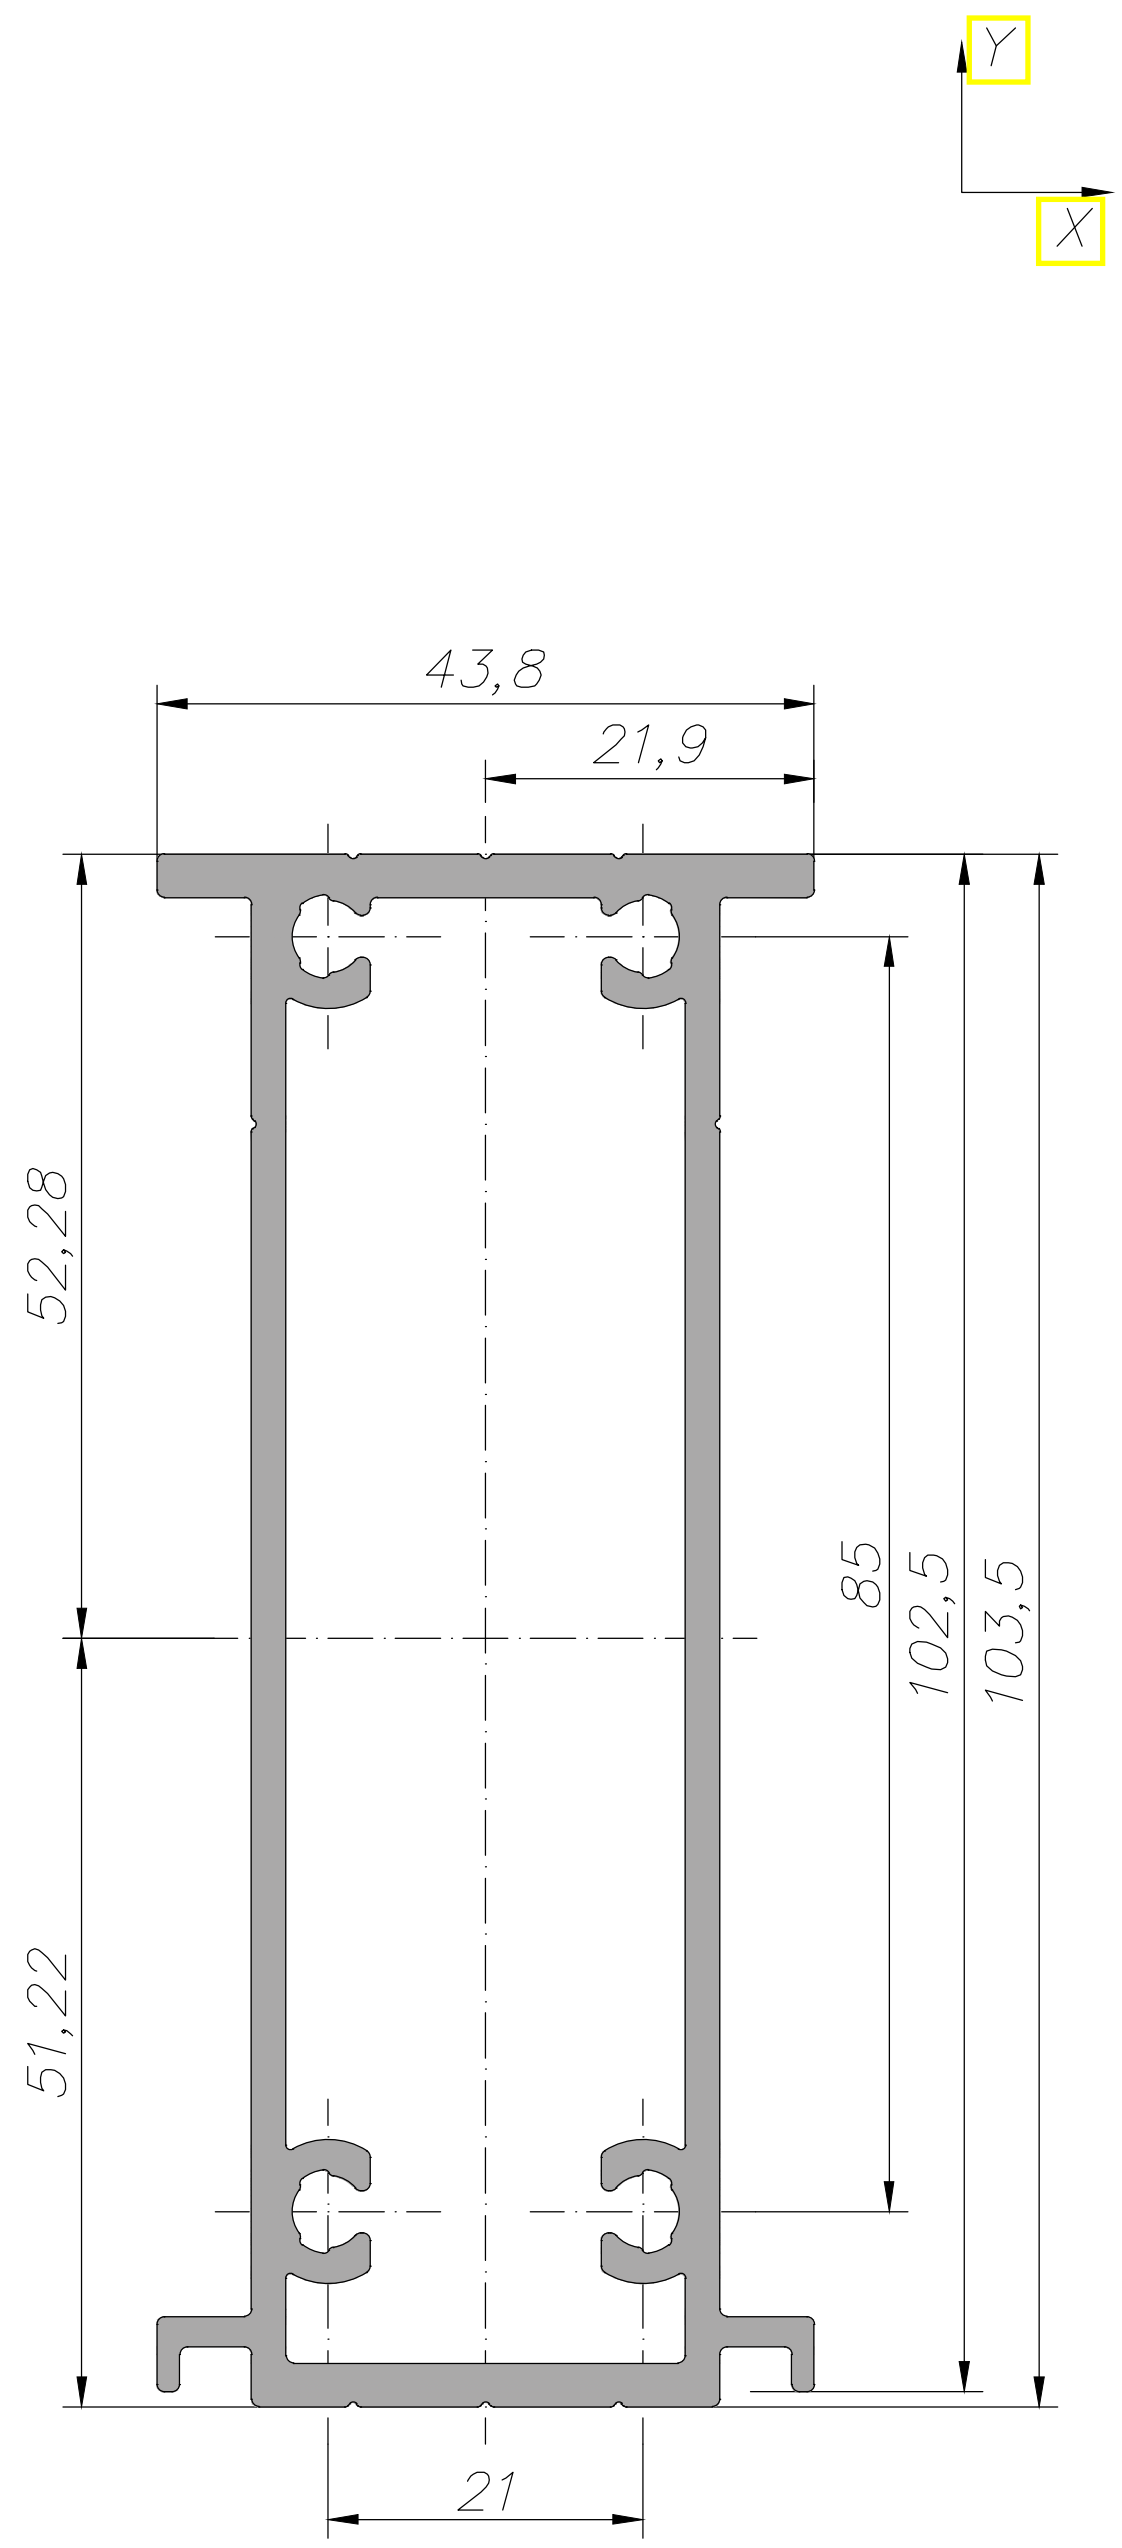

Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 103,5 мм		
HS.F50.2370	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
329,1 мм	Внешний периметр	J_x=114,19 см^4	J_y=14,54 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=21,84 см^3	W_y=6,64 см^3

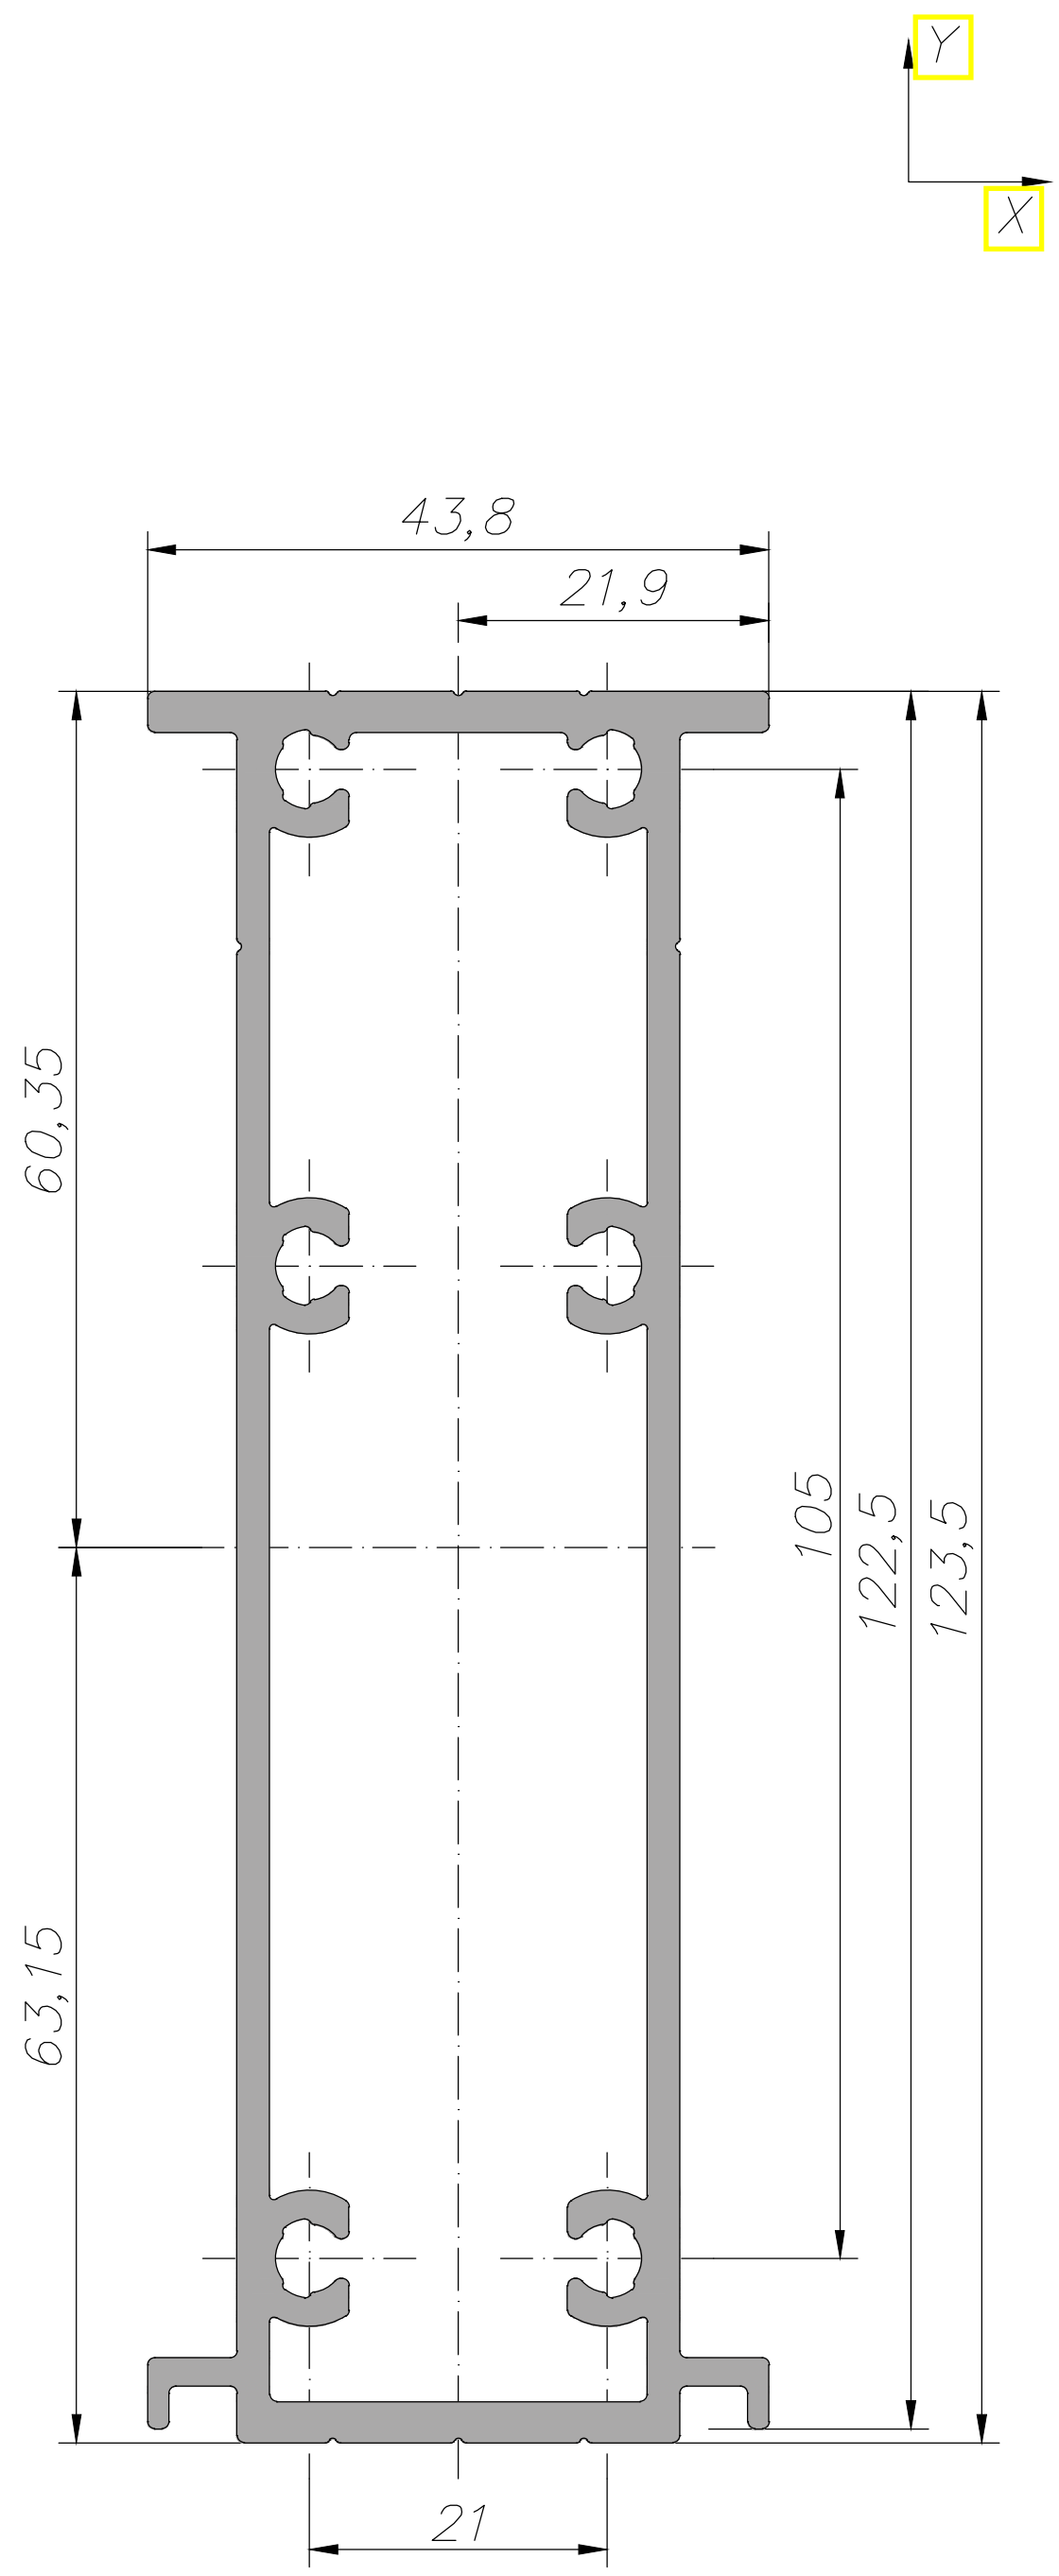

Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 123,5 мм		
HS.F50.2371	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
369,1 мм	Внешний периметр	J_x=179,86 см^4	J_y=17,14 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=28,82 см^3	W_y=7,83 см^3

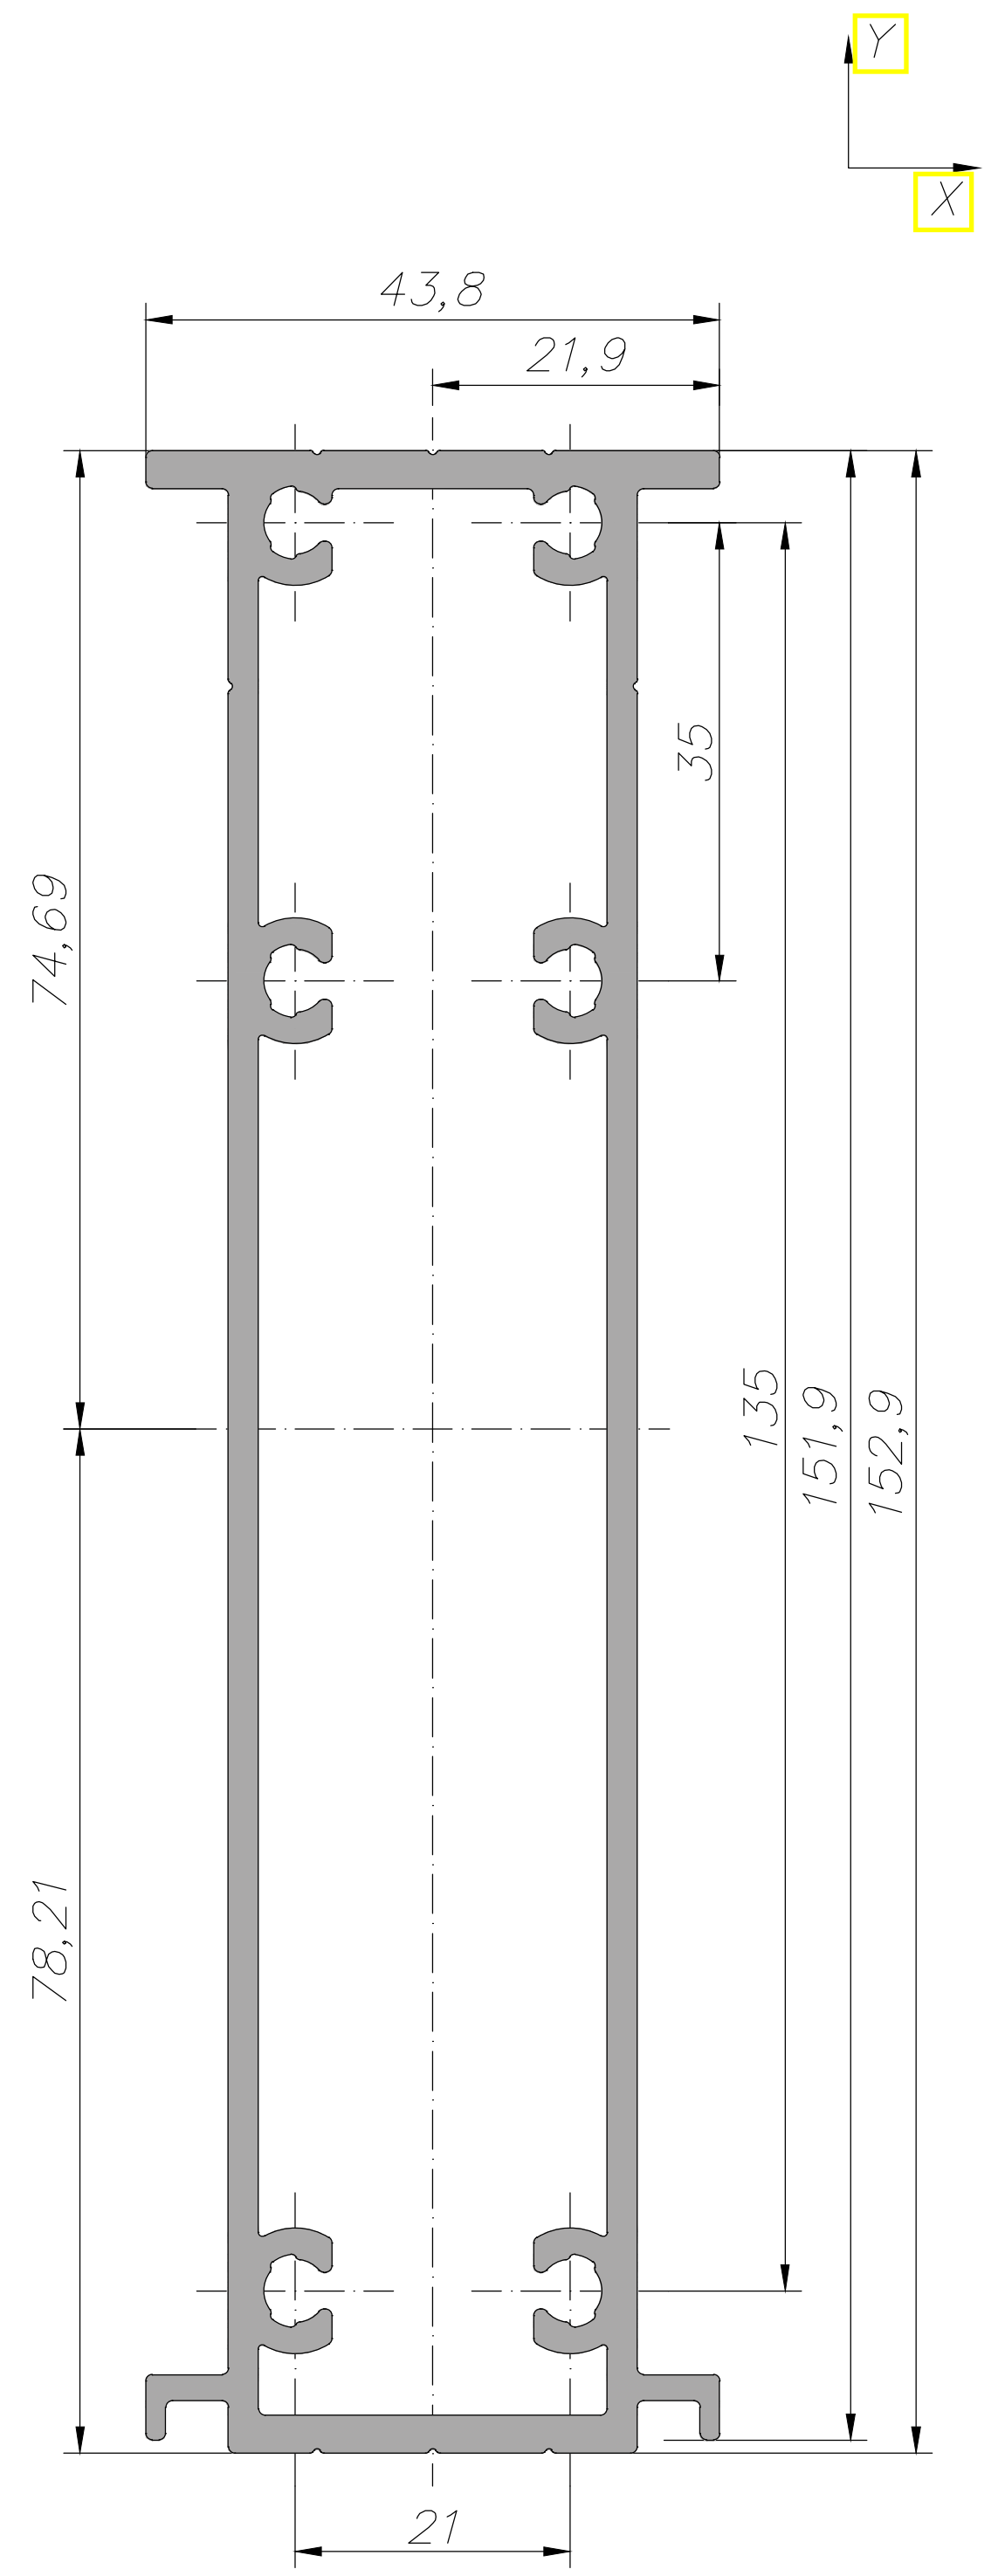

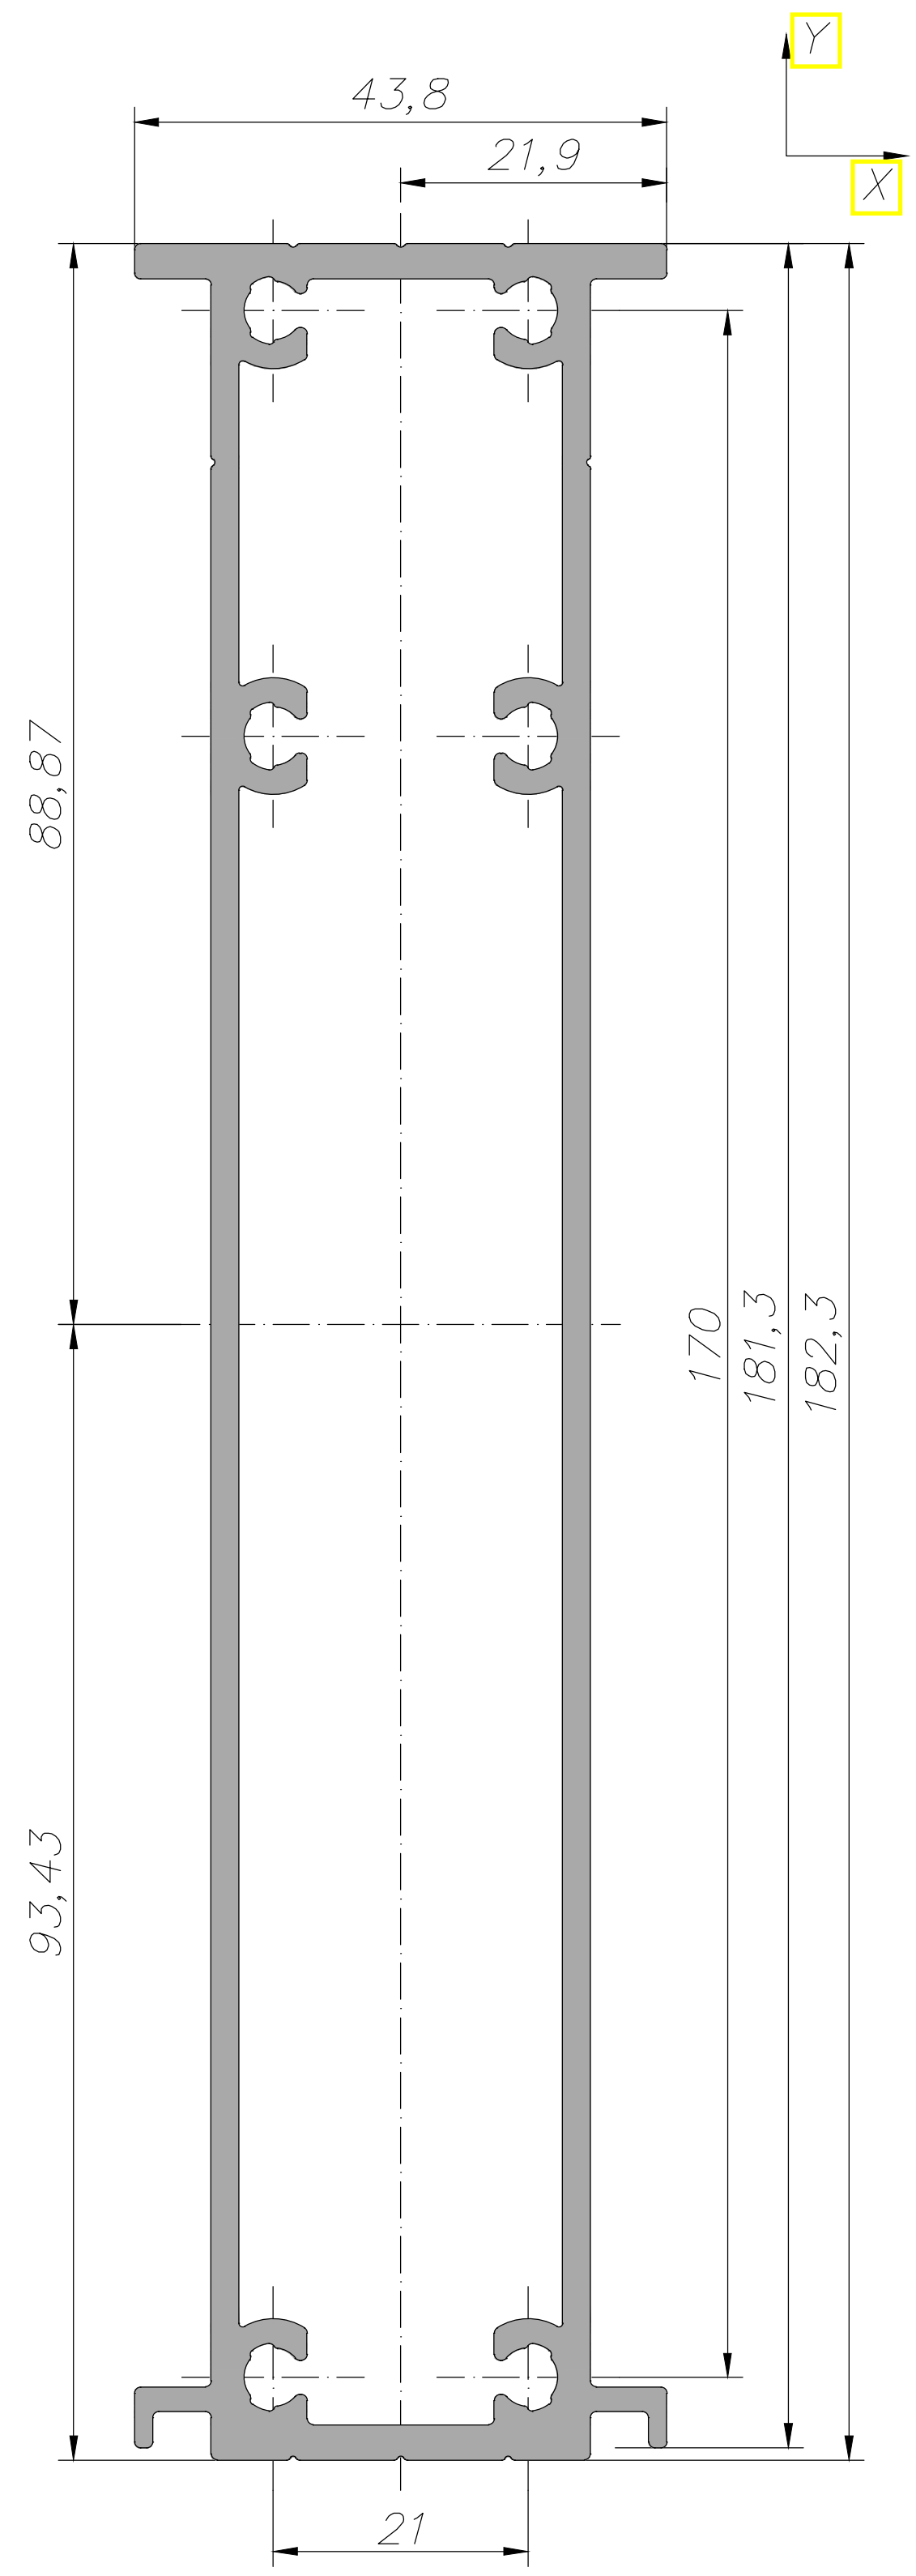

Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 152,9 мм		
HS.F50.2372	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
427,9 мм	Внешний периметр	J_x=310,45 см^4	J_y=19,97 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=40,05 см^3	W_y=9,12 см^3

Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 182,3 мм		
HS.F50.2373	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
486,7 мм	Внешний периметр	J_x=487,24 см^4	J_y=22,72 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=52,50 см^3	W_y=10,37 см^3

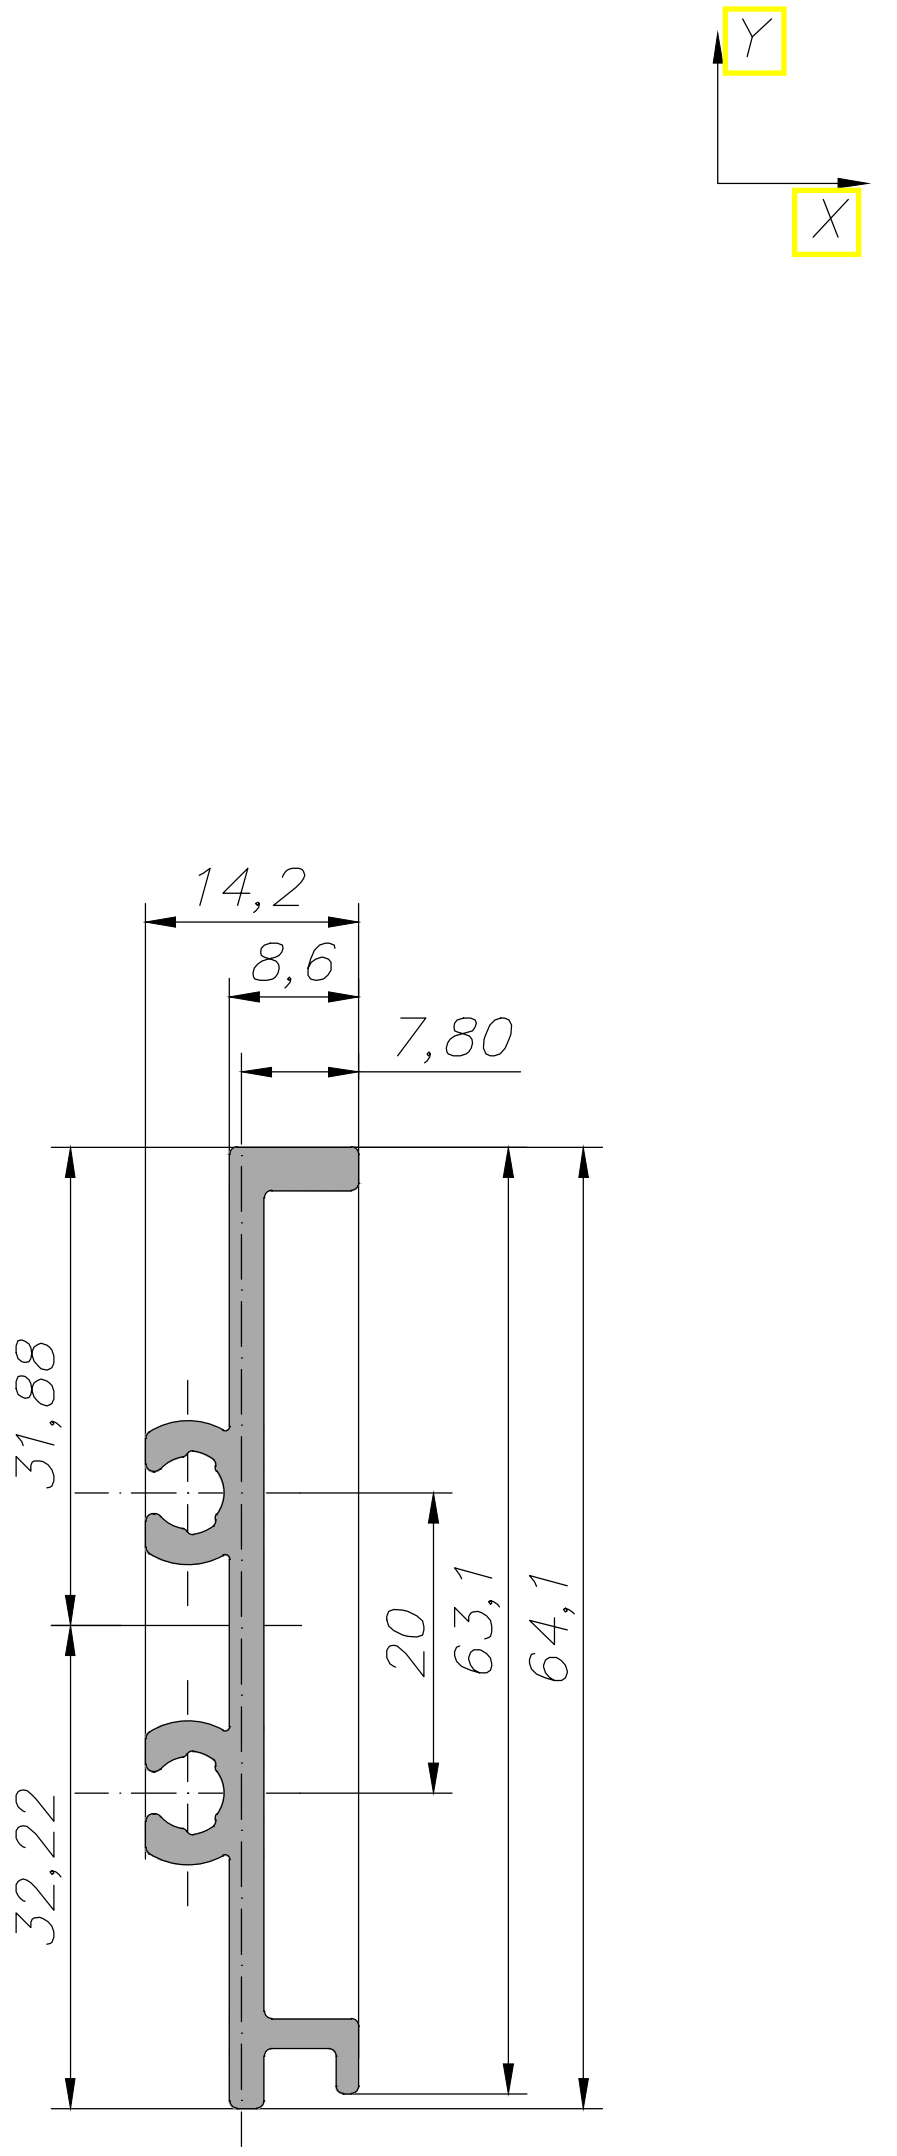

Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 64,1 мм		
HS.F50.2508	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
206,8 мм	Внешний периметр	J_x=8,70 см^4	J_y=0,19 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=2,71 см^3	W_y=0,25 см^3

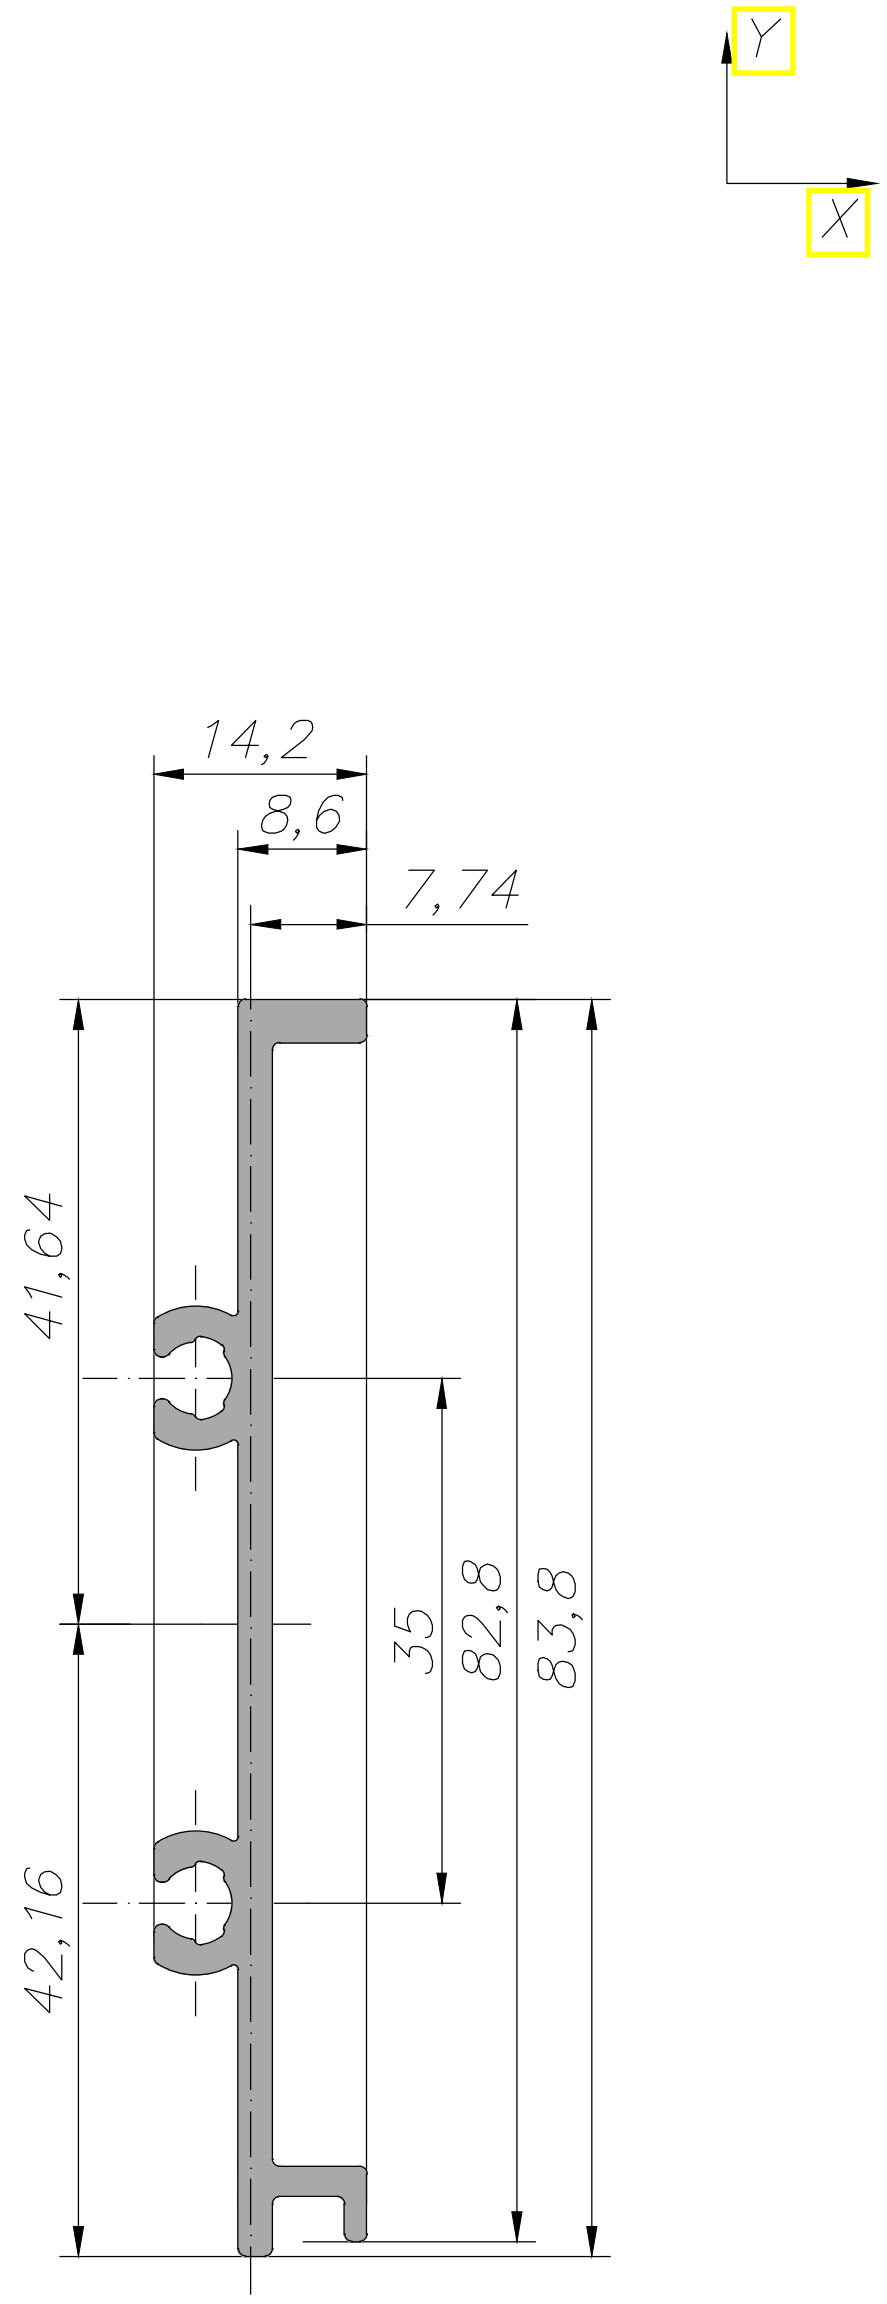

Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 83,8 мм		
HS.F50.2509	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
246,2 мм	Внешний периметр	J_x=18,49 см^4	J_y=0,20 см^4
		Моменты сопротивления	
		W_x=4,40 см^3	W_y=0,26 см^3

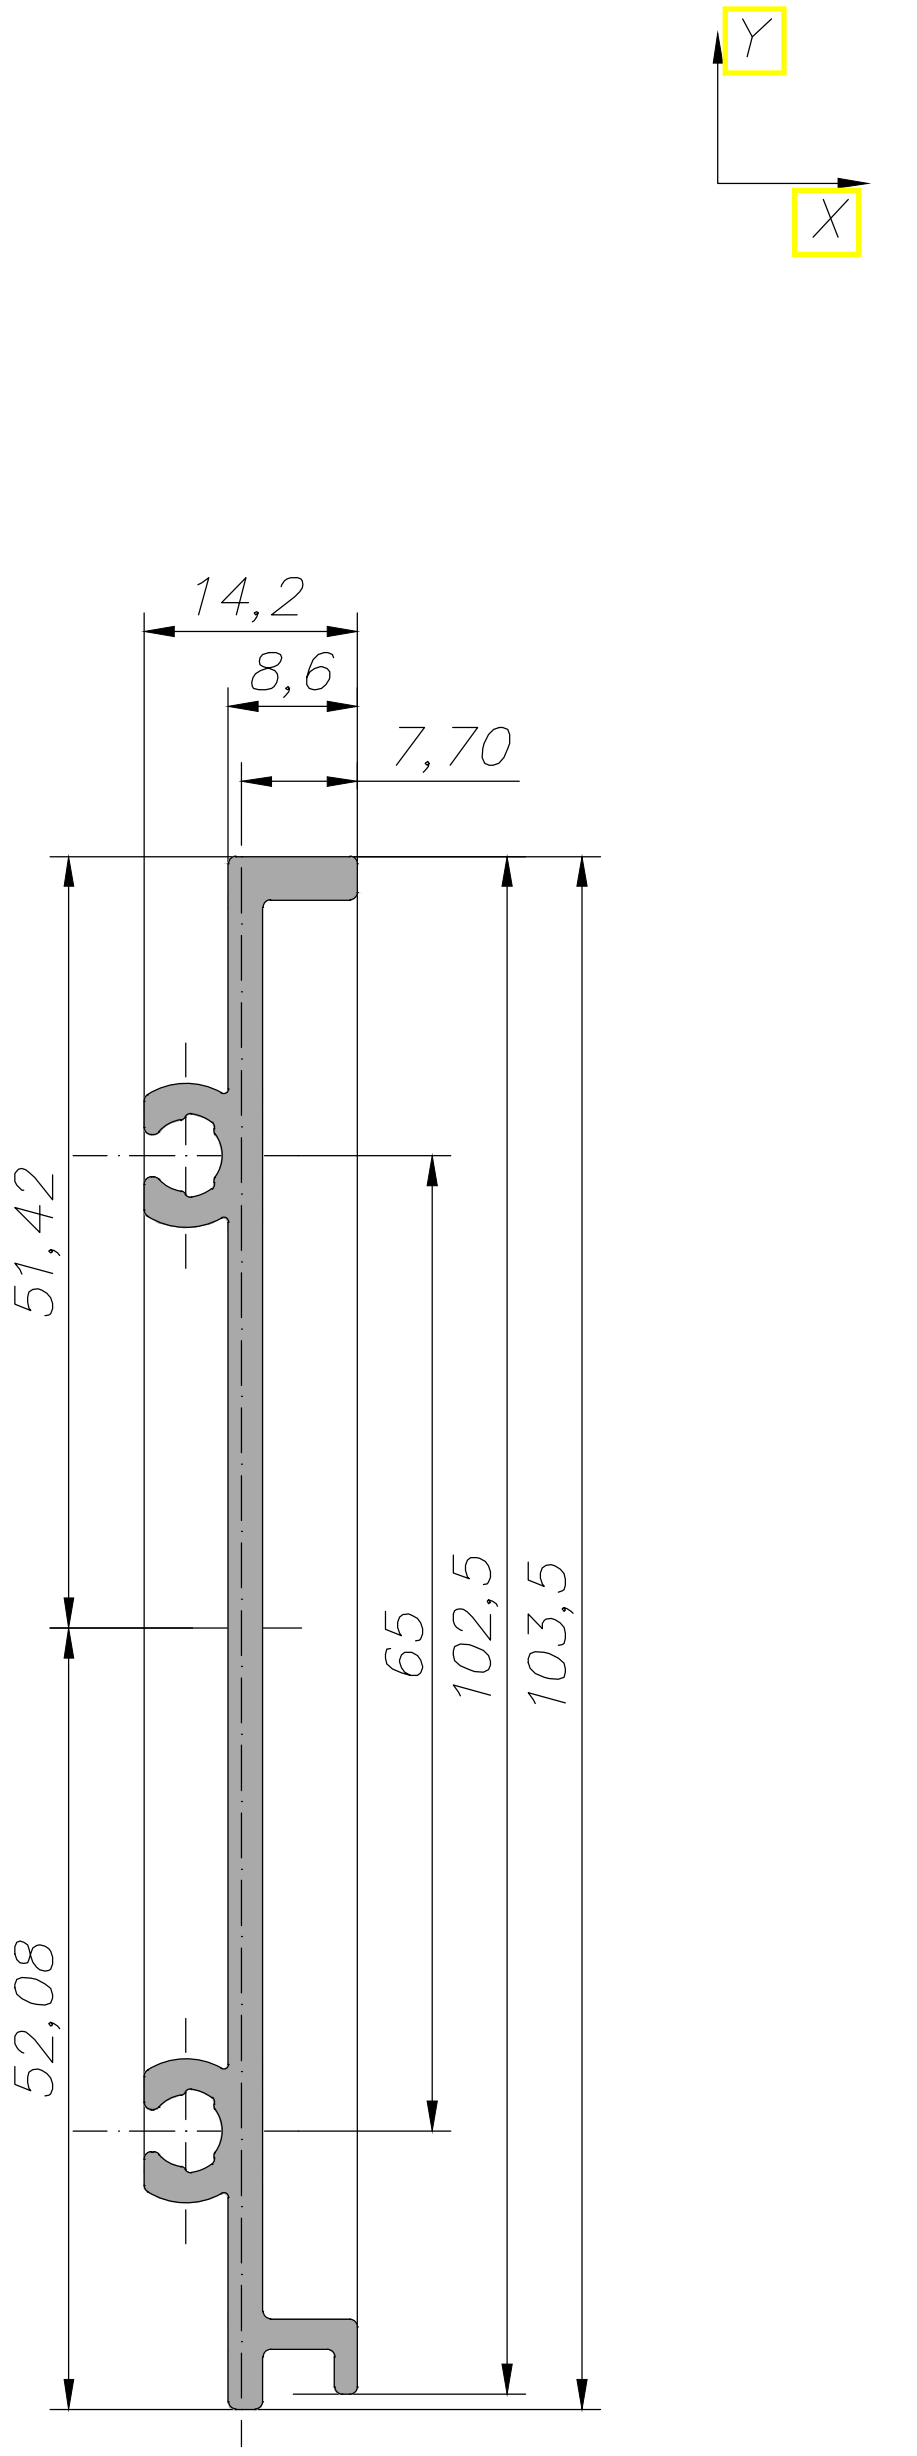

Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 103,5 мм		
HS.F50.2510	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
285,6 мм	Внешний периметр	J_x=35,9 $см^4$	J_y=0,20 $см^4$
		Моменты сопротивления	
		W_x=6,9 $см^3$	W_y=0,23 $см^3$

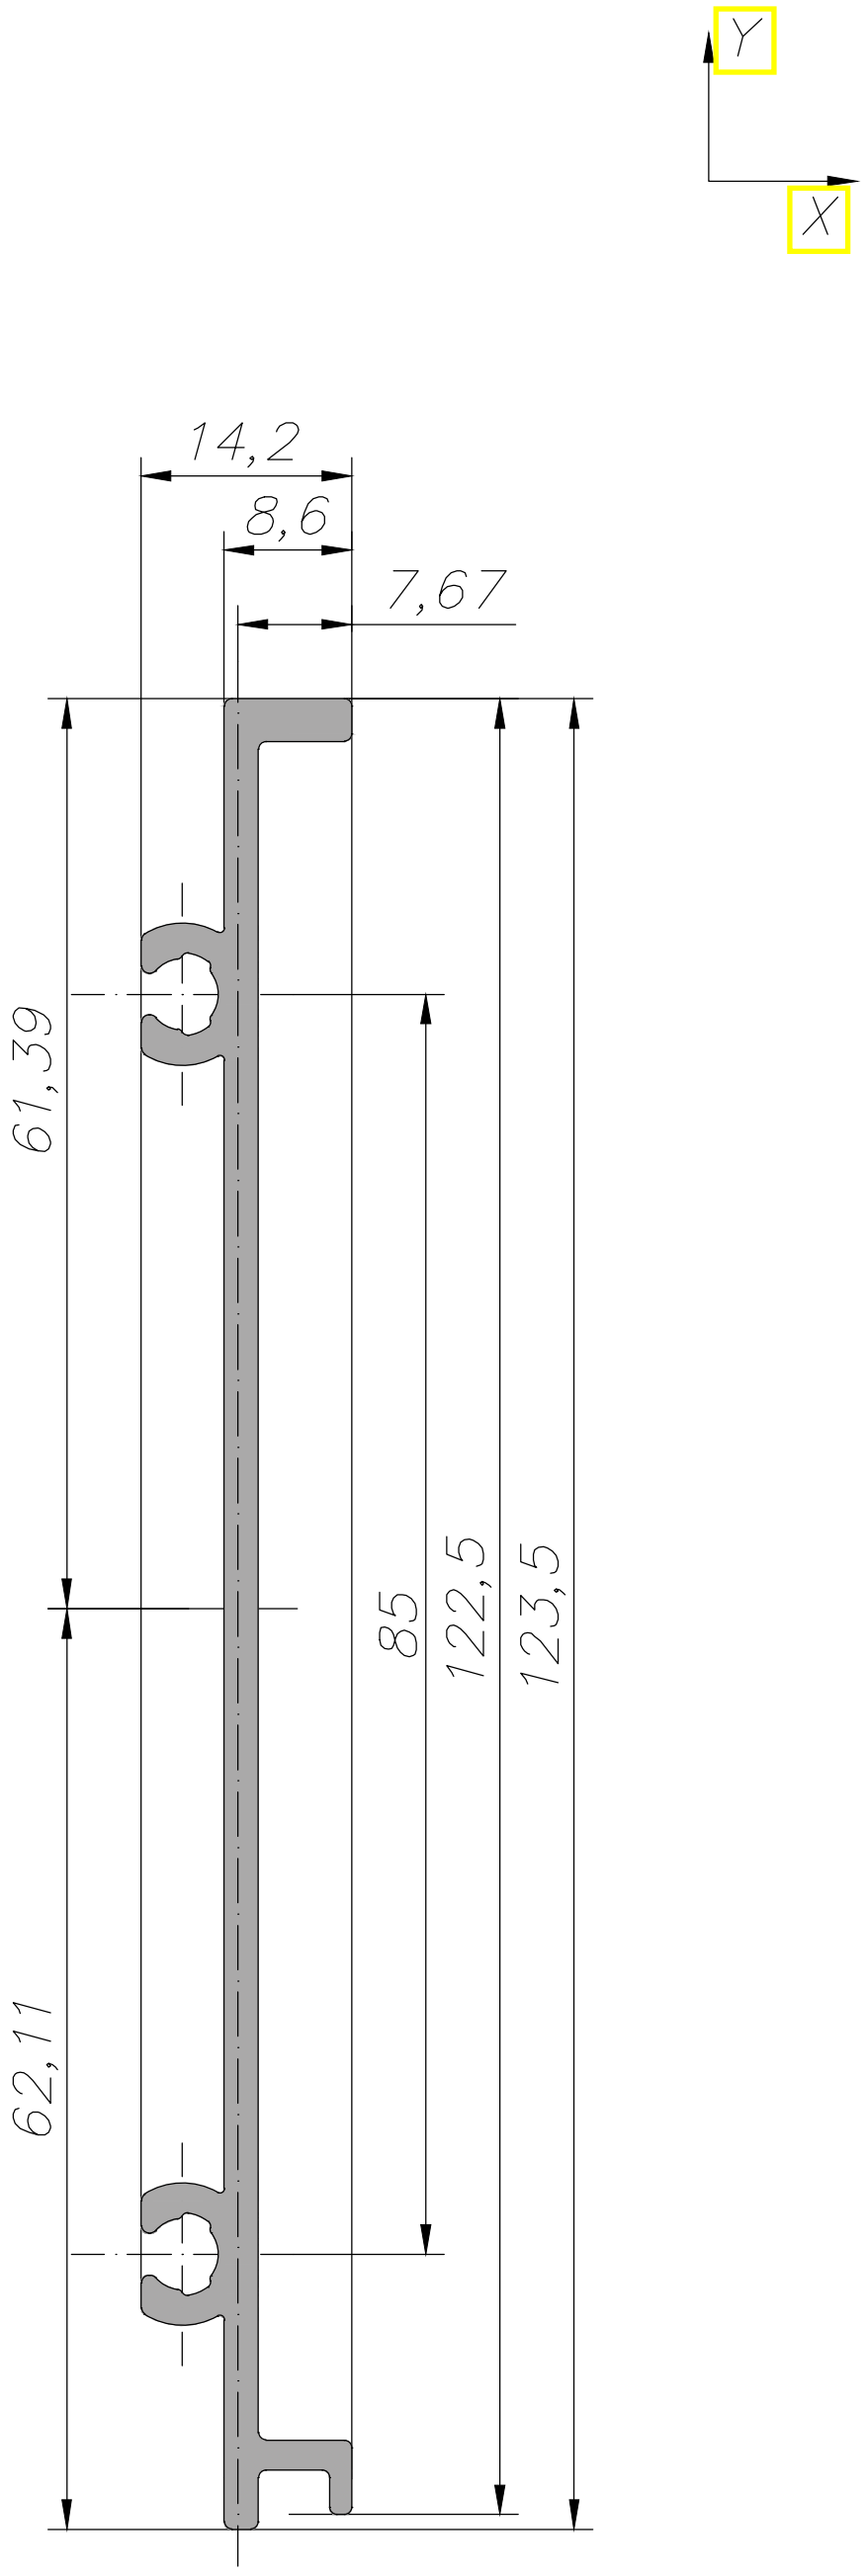

Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 123,5		
HS.F50.2511	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
325,6 мм	Внешний периметр	J_x=58,9 $см^4$	J_y=0,20 $см^4$
		Моменты сопротивления	
		W_x=9,48 $см^3$	W_y=0,26 $см^3$



Масштаб 1:1	Профиль сухарный (салазка)
HS.F50.2376	Артикул профиля
68,0 мм	Внешний периметр

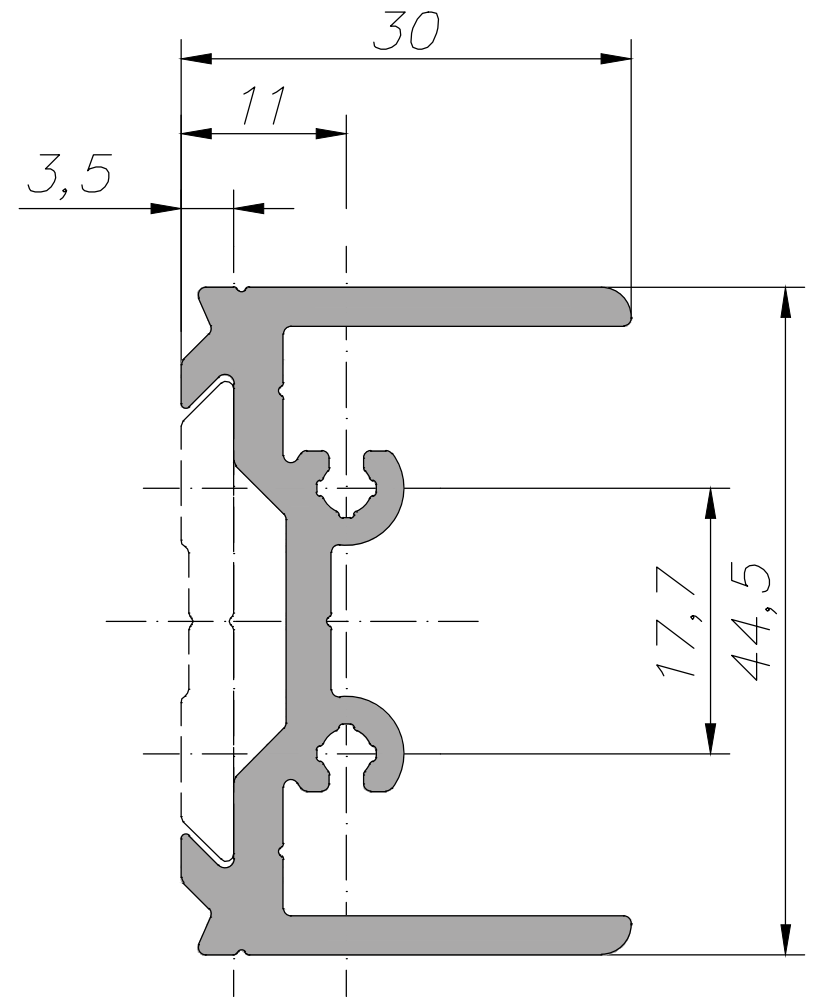

Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель
HS.F50.2377	Артикул профиля
248,8 мм	Внешний периметр

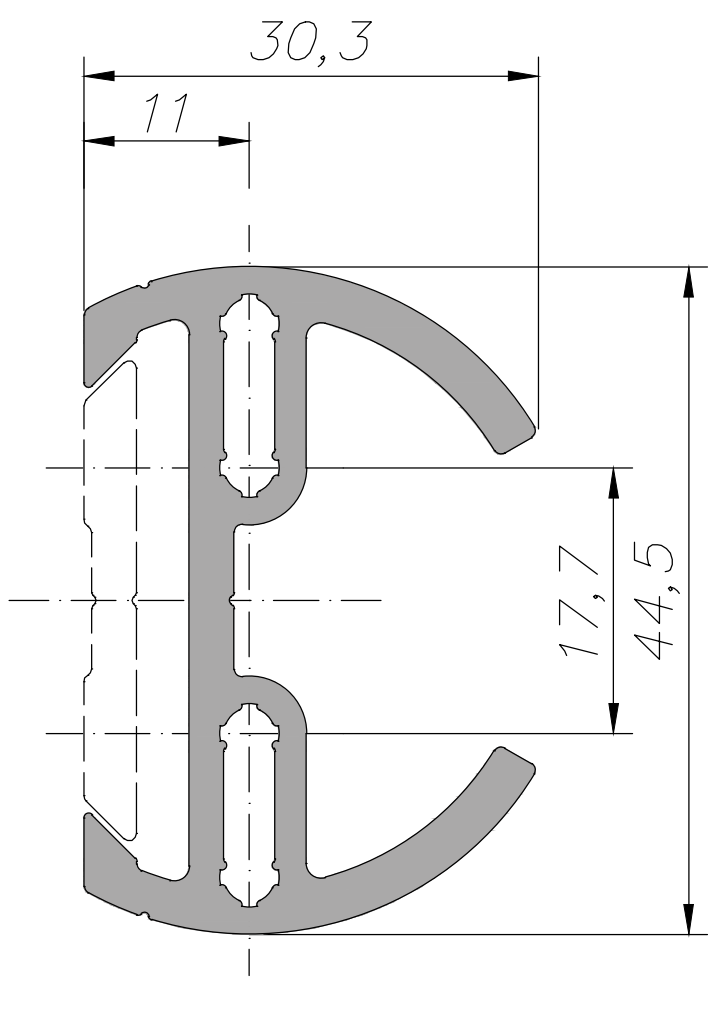

Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель
HS.F50.2378	Артикул профиля
214,4 мм	Внешний периметр

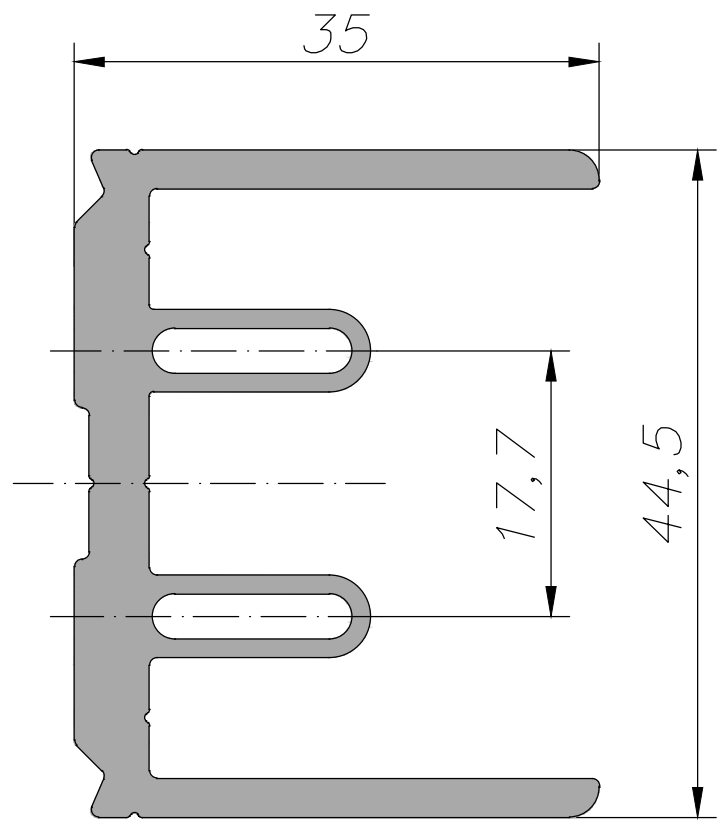

Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель
HS.F50.2432	Артикул профиля
271,6 мм	Внешний периметр

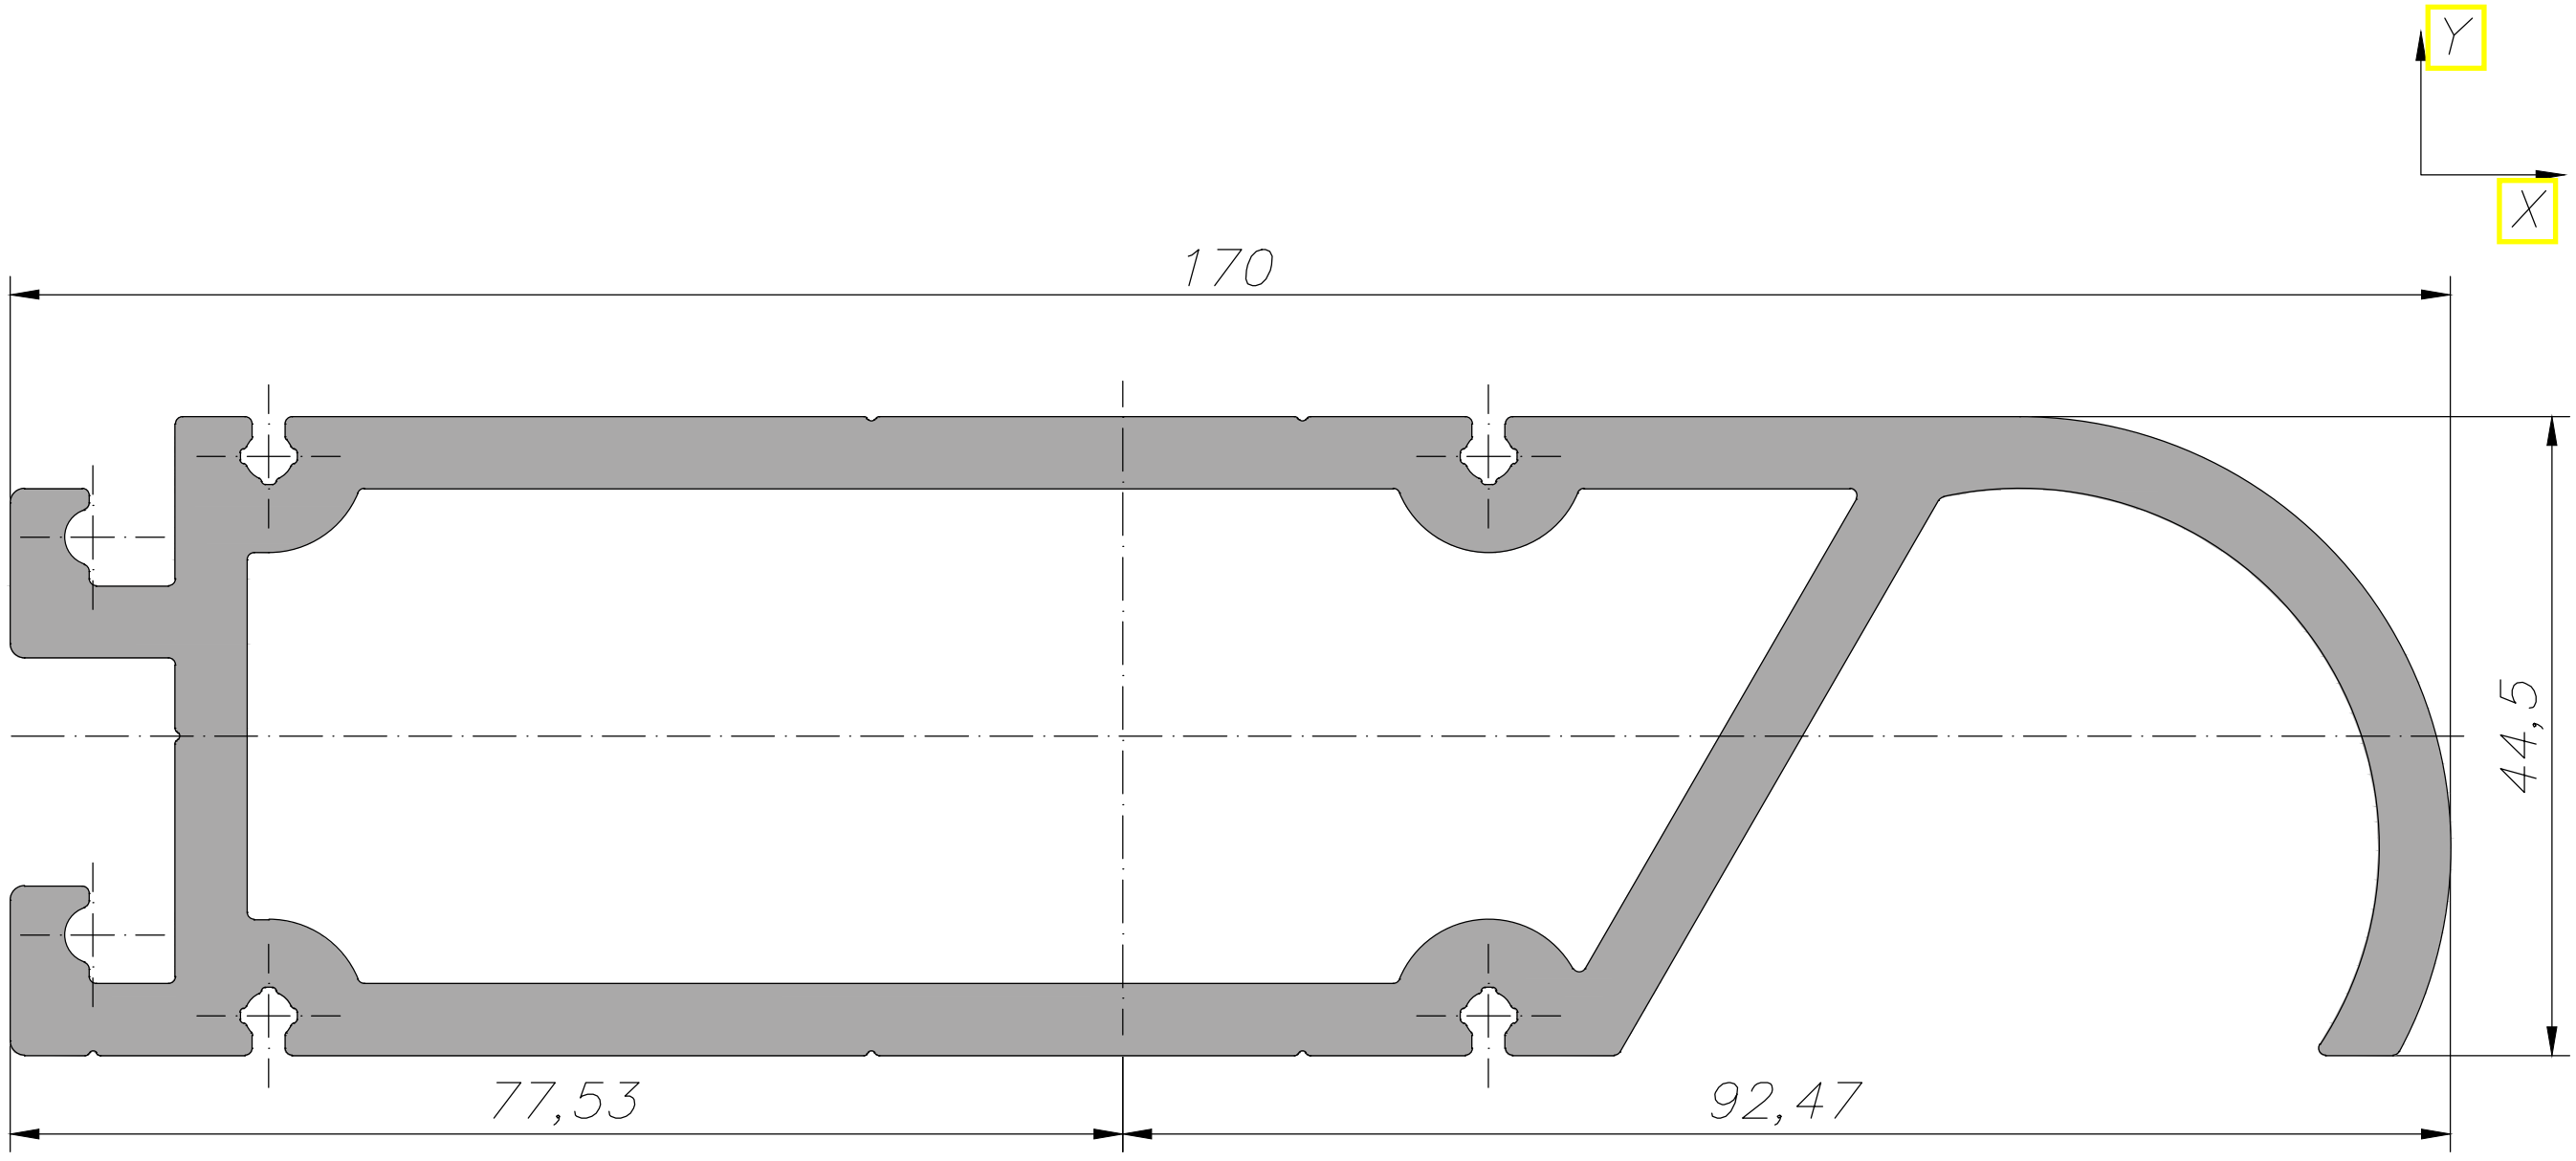

Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель
HS.F50.2374	Артикул профиля
558,15 мм	Внешний периметр

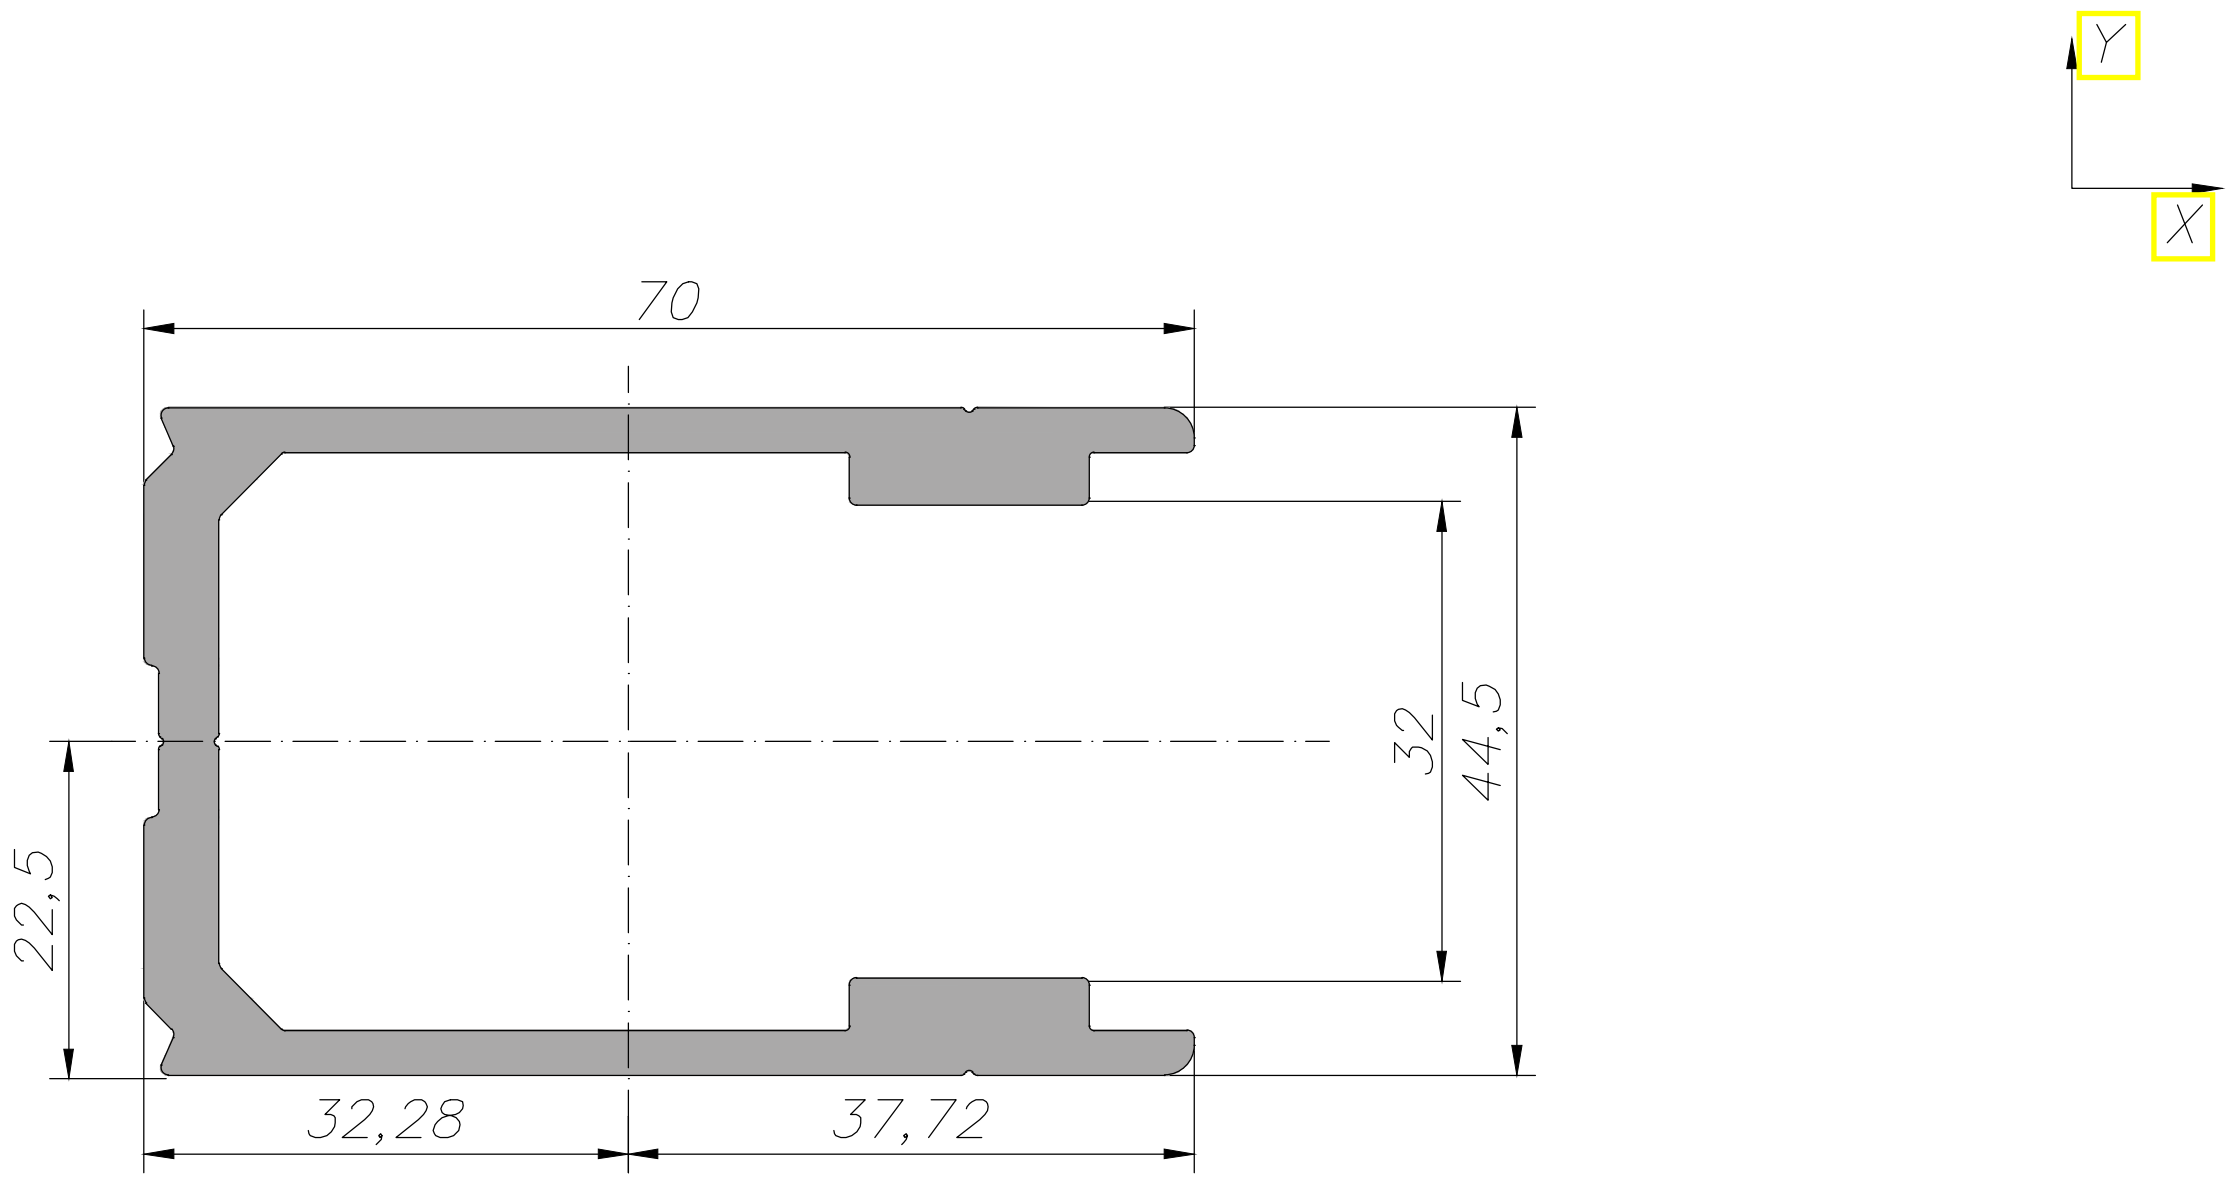

Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель
HS.F50.2375	Артикул профиля
365,6 мм	Внешний периметр

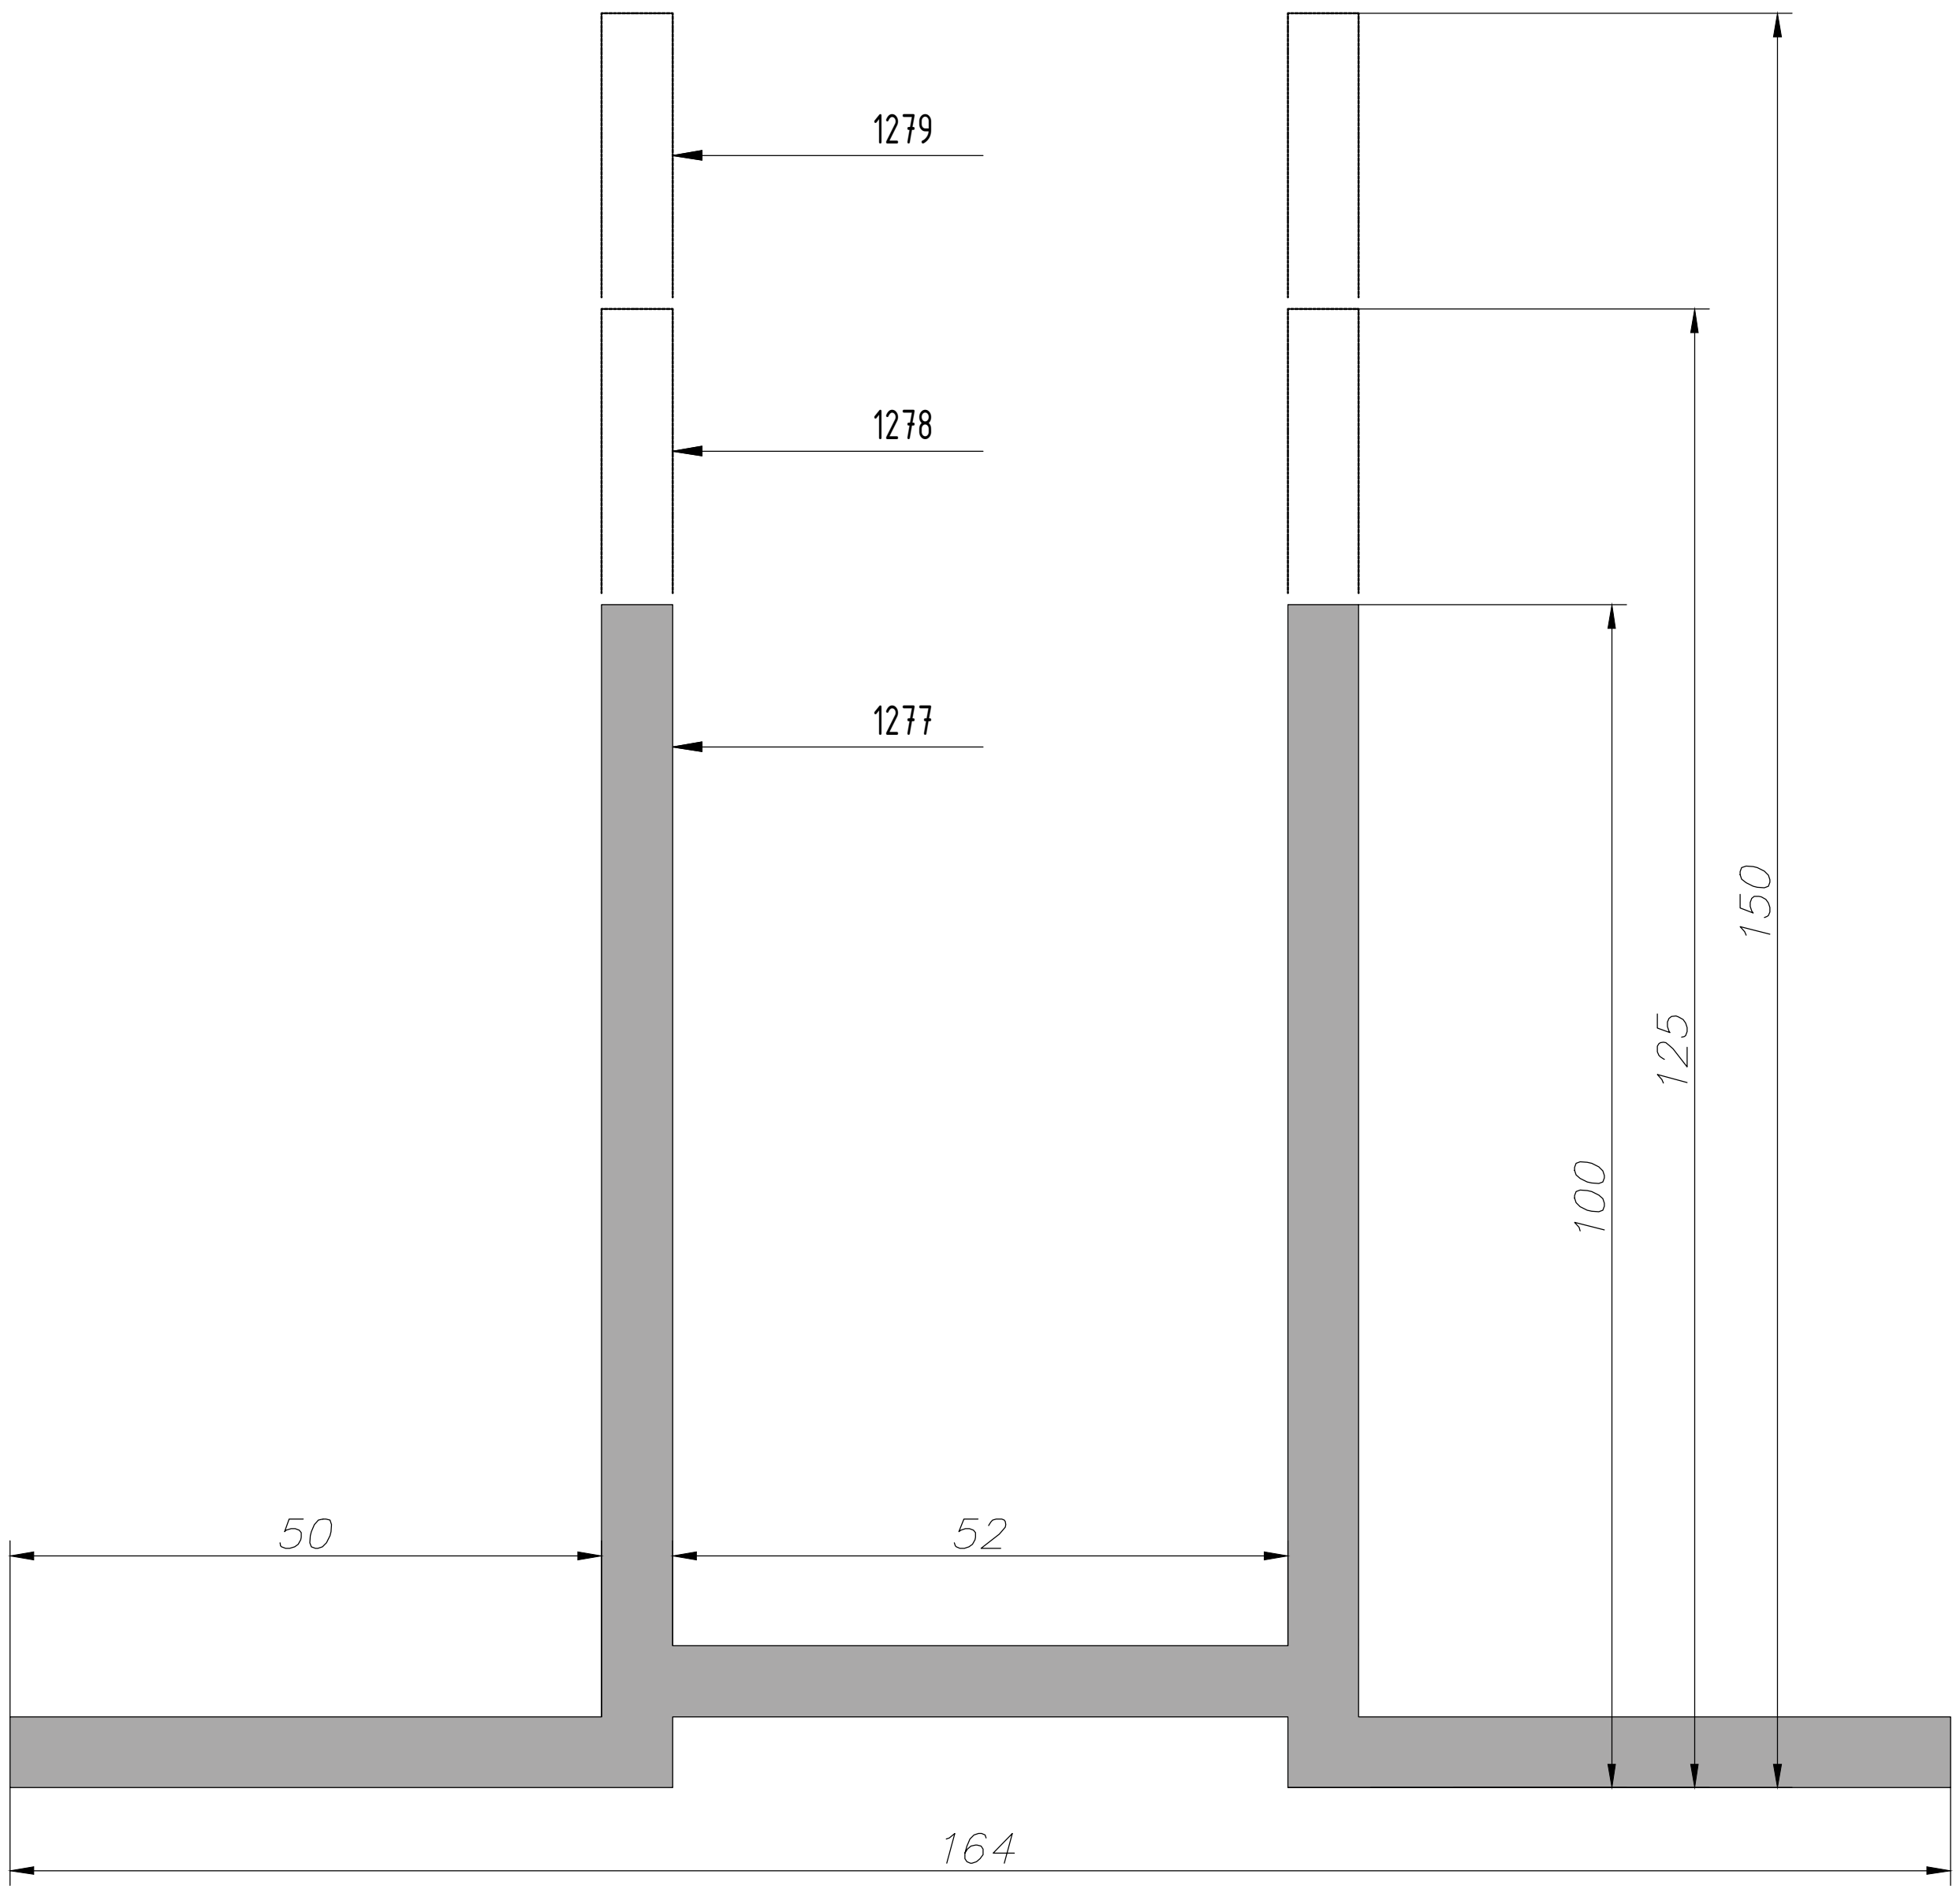

Наименование	Артикул
U – кронштейн 100 мм	1277
U – кронштейн 125 мм	1278
U – кронштейн 150 мм	1279

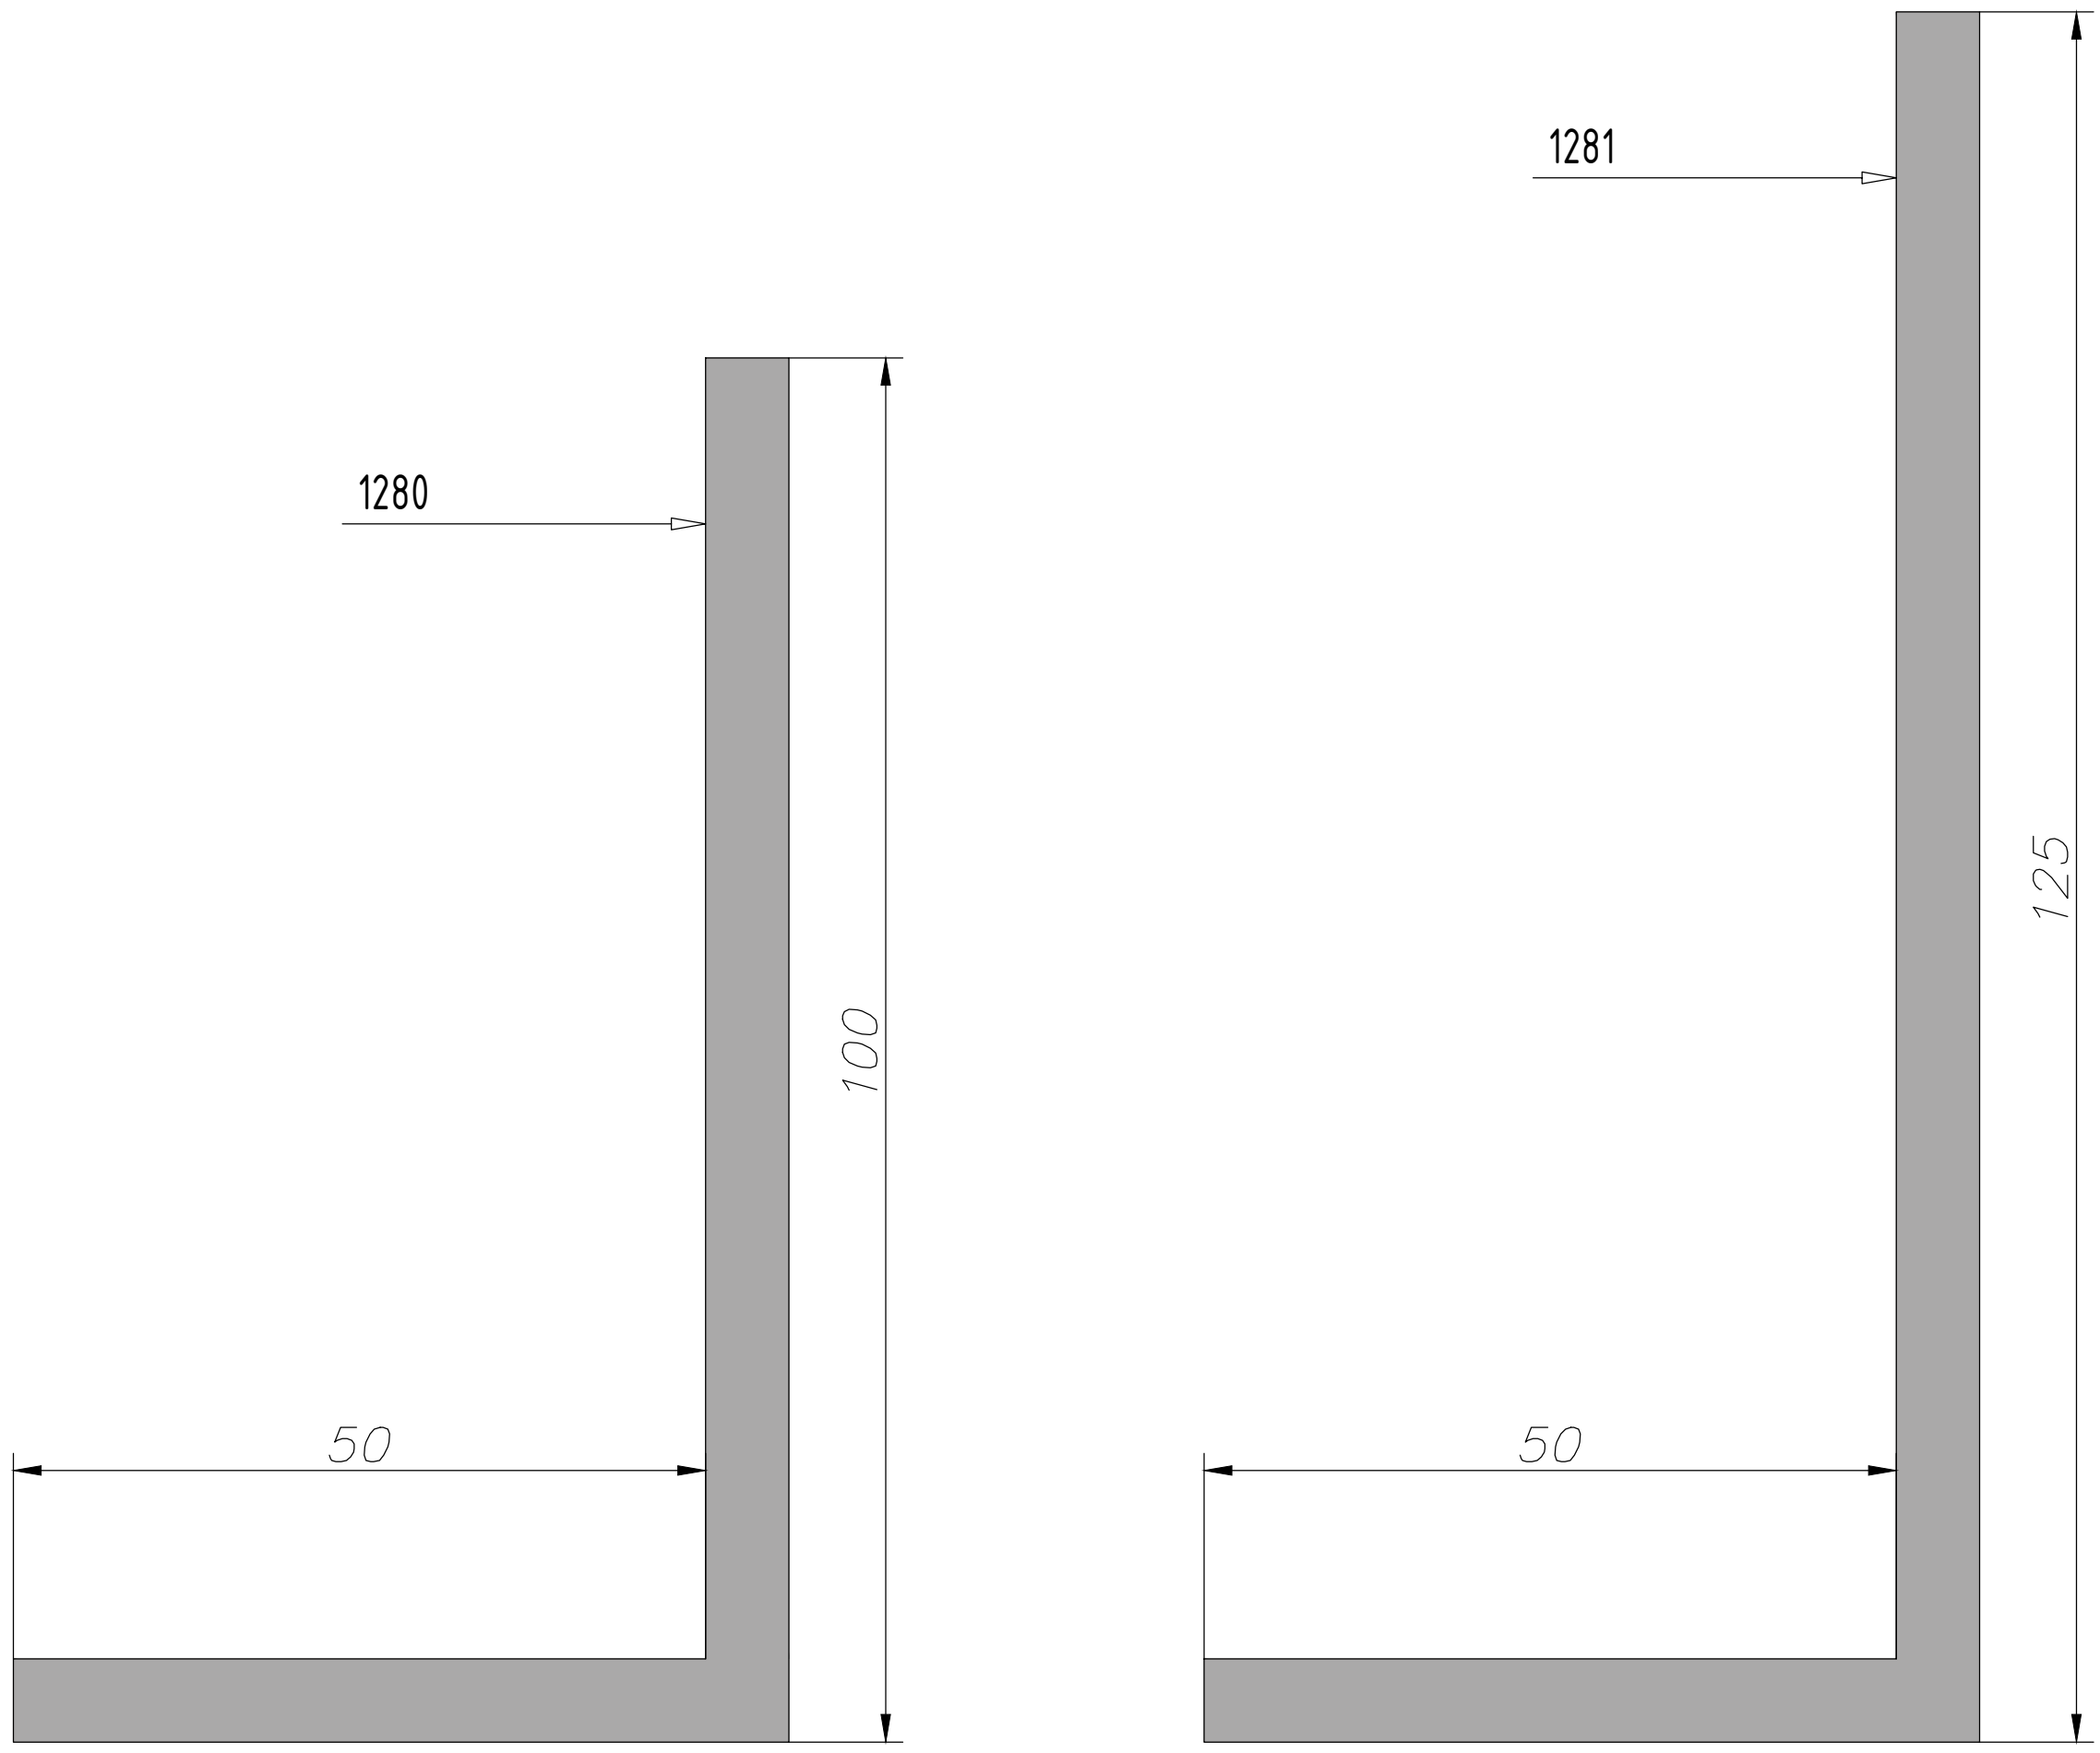

Наименование	Артикул
L – кронштейн 100 мм	1280
L – кронштейн 125 мм	1281



Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки 9,5 мм
HS.F50.2380	Артикул профиля
149,6 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки для наклонной поверхности 9,5 мм
HS.F50.2383	Артикул профиля
141,6 мм	Внешний периметр

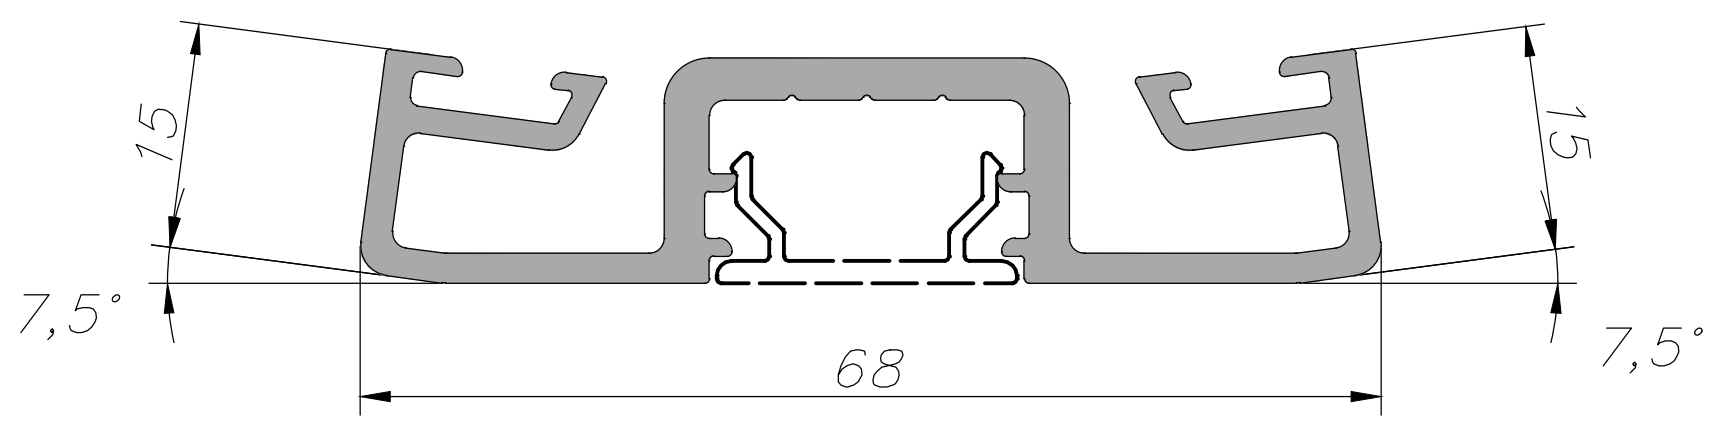

Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +7,5°
HS.F50.2553	Артикул профиля
322.1578 мм	Внешний периметр

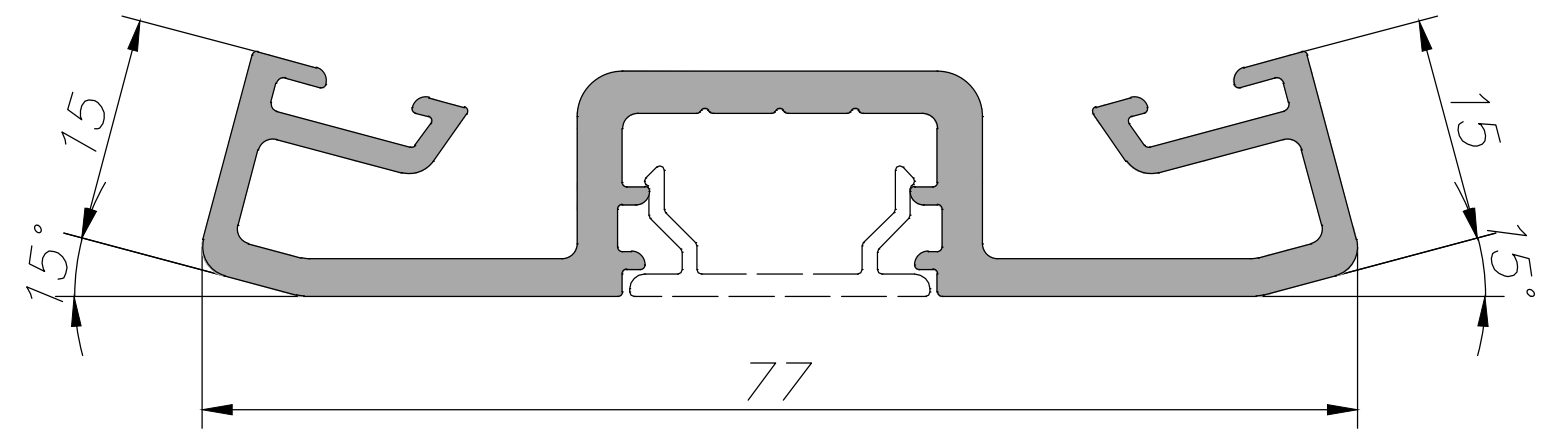

Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +15°
HS.F50.2392	Артикул профиля
339,0 мм	Внешний периметр

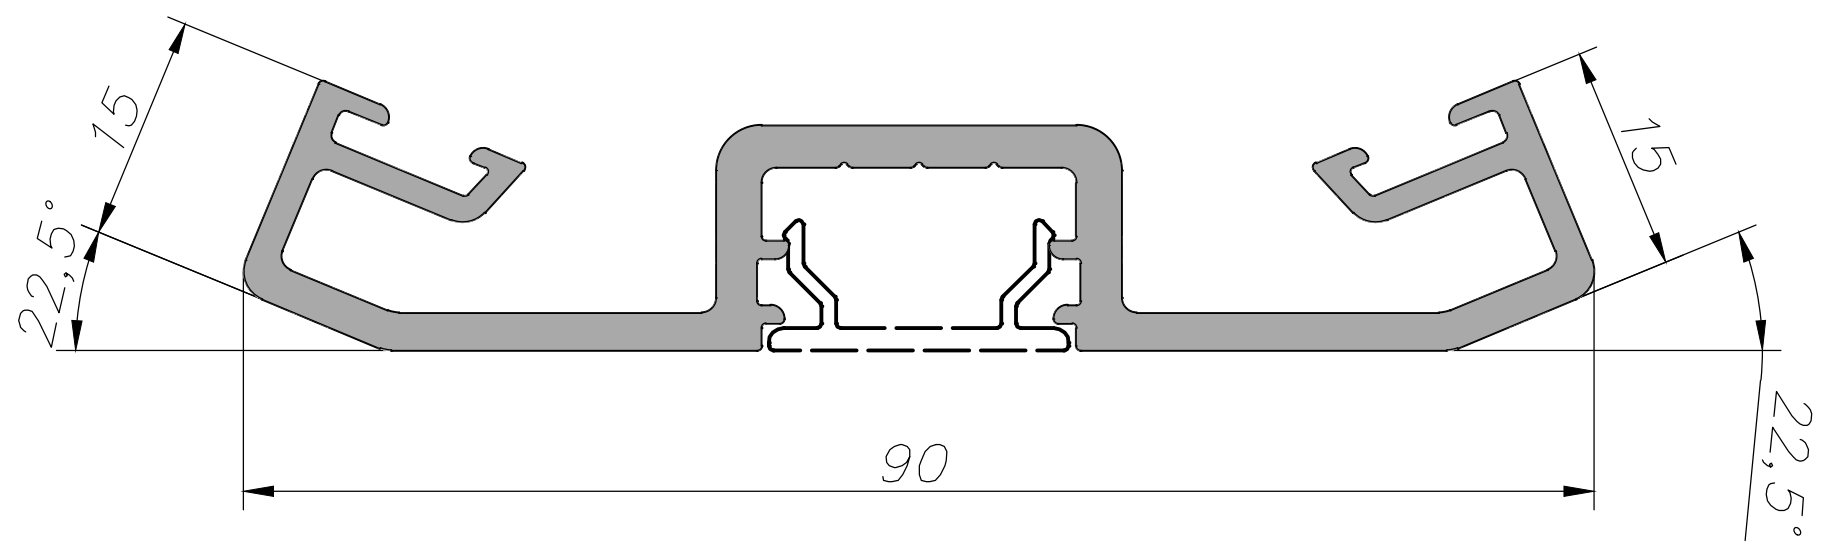

Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +22,5°
HS.F50.2554	Артикул профиля
367.2497 мм	Внешний периметр

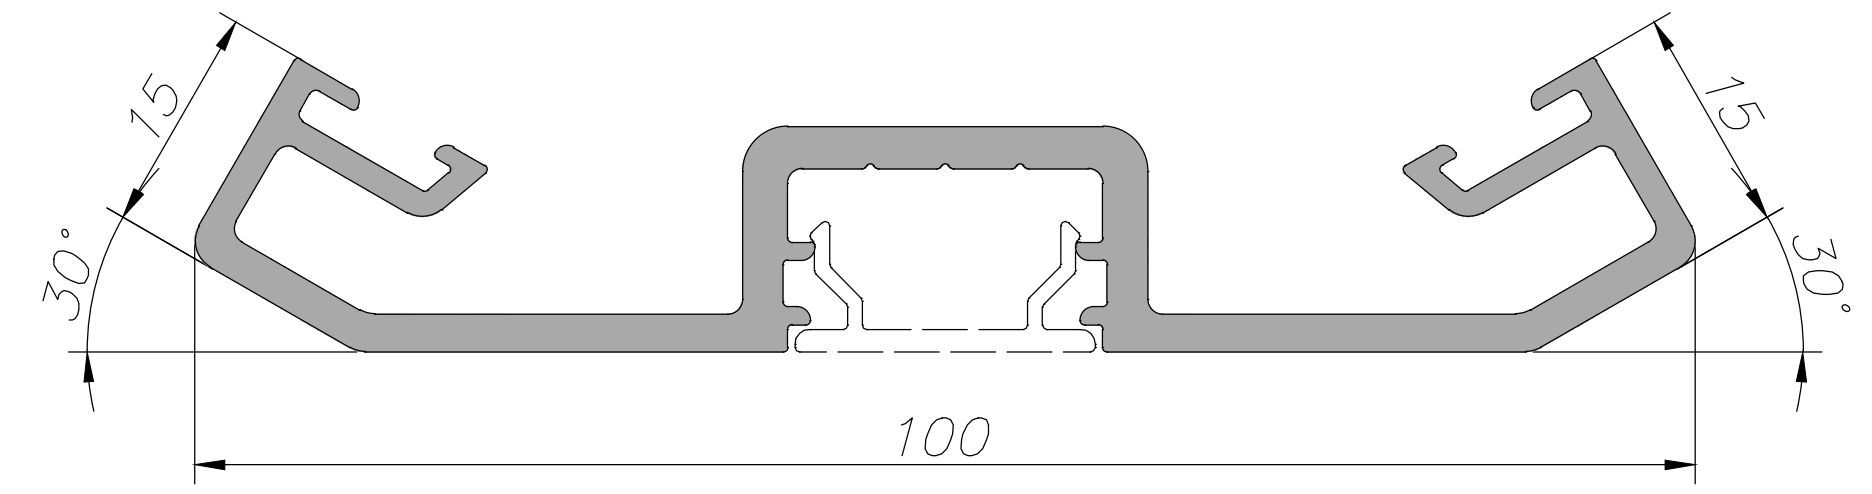

Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +30°
HS.F50.2393	Артикул профиля
390,8 мм	Внешний периметр

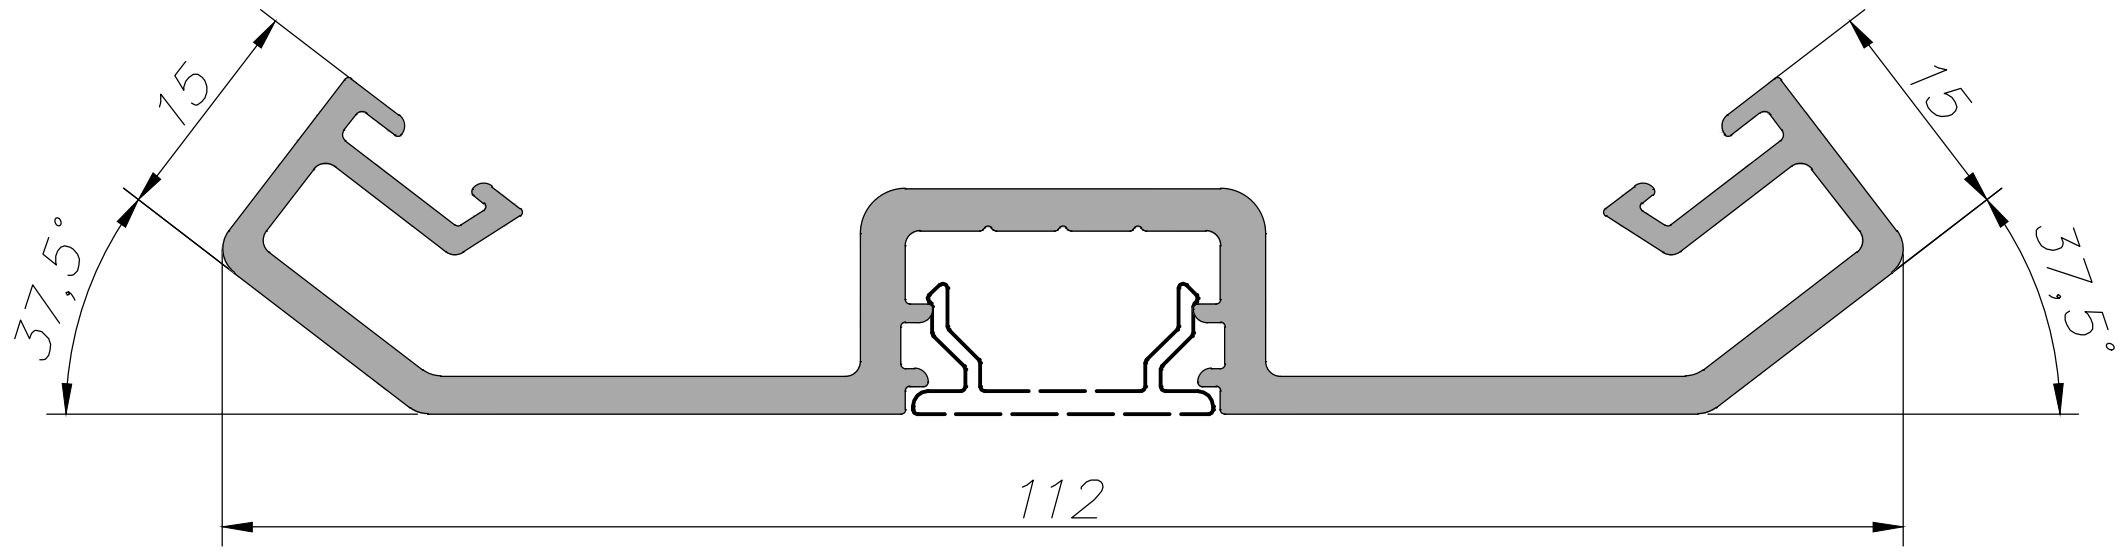

Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +37,5°
HS.F50.2555	Артикул профиля
421.8973 мм	Внешний периметр

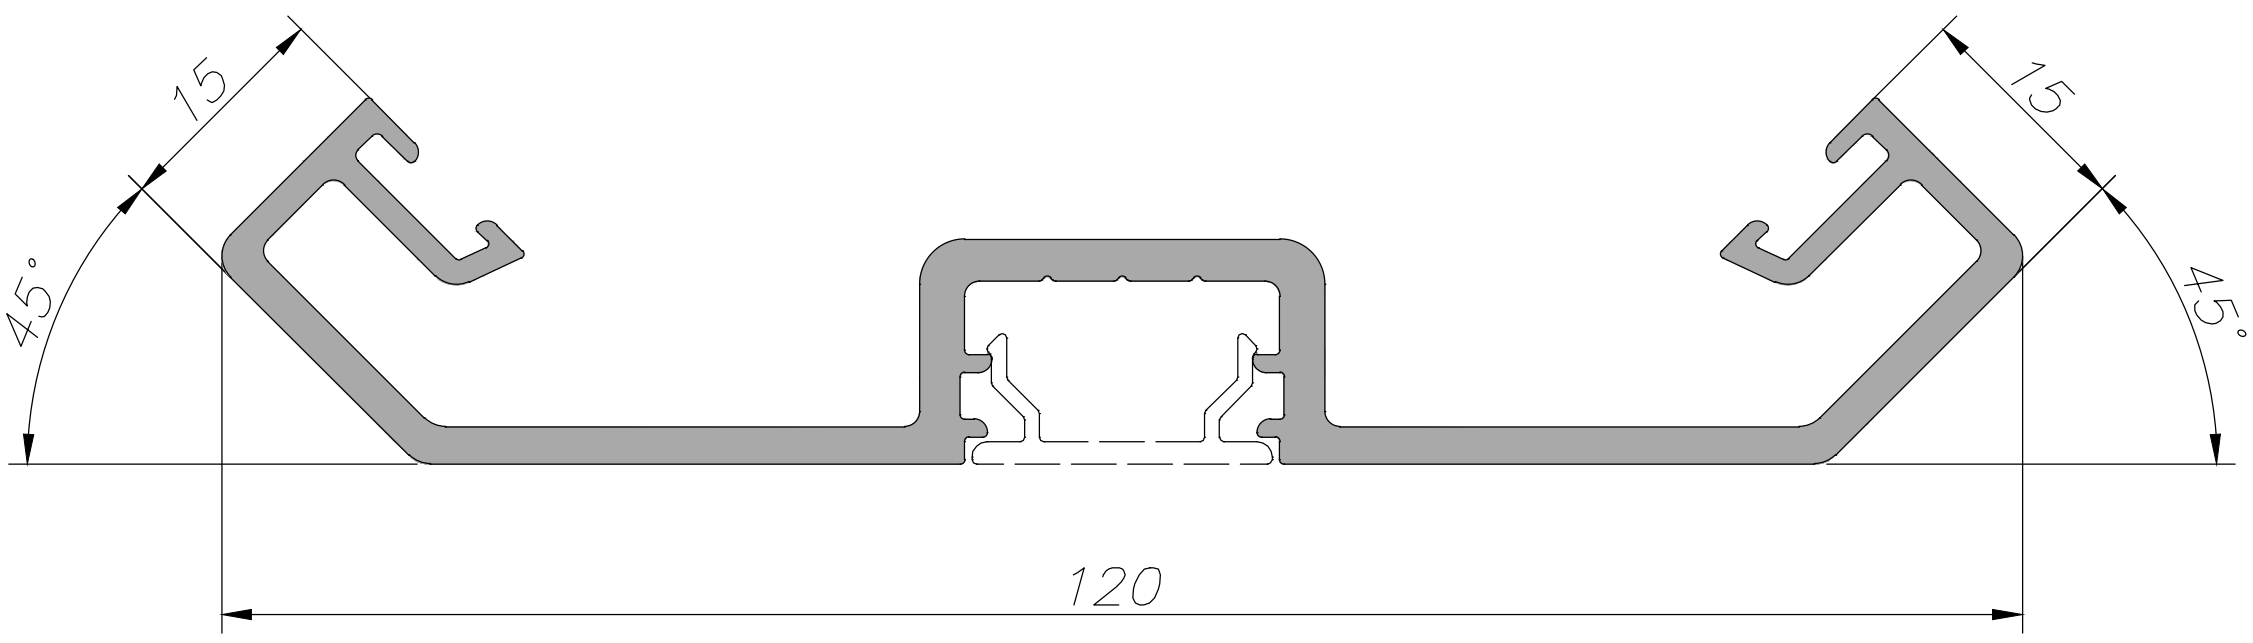

Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +45°
HS.F50.2394	Артикул профиля
445,3 мм	Внешний периметр

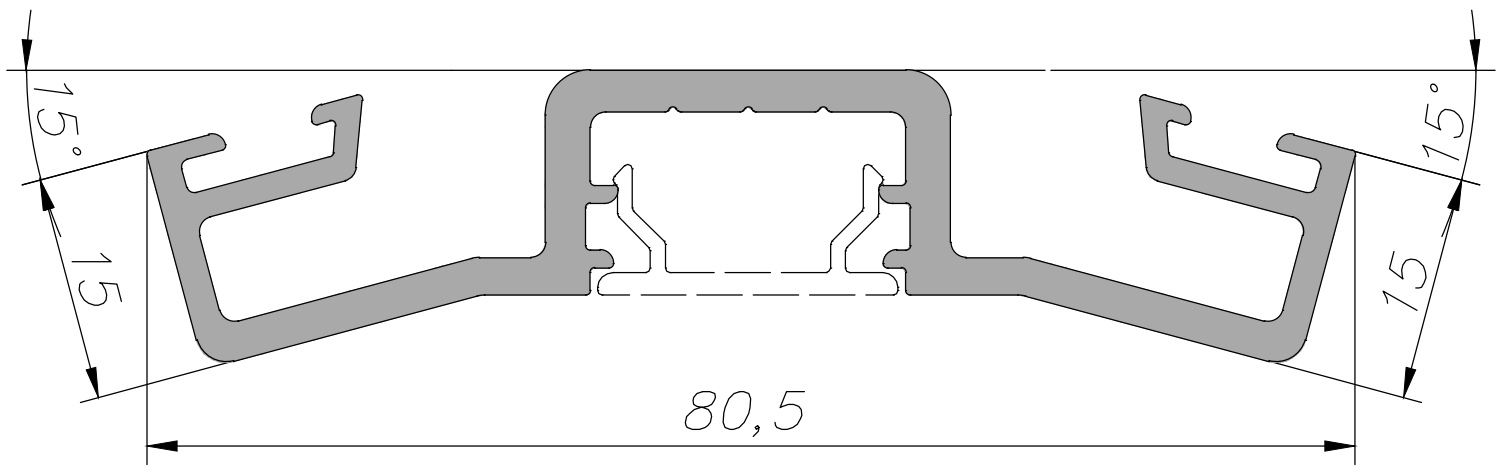

Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол -15°
HS.F50.2395	Артикул профиля
333,5 мм	Внешний периметр

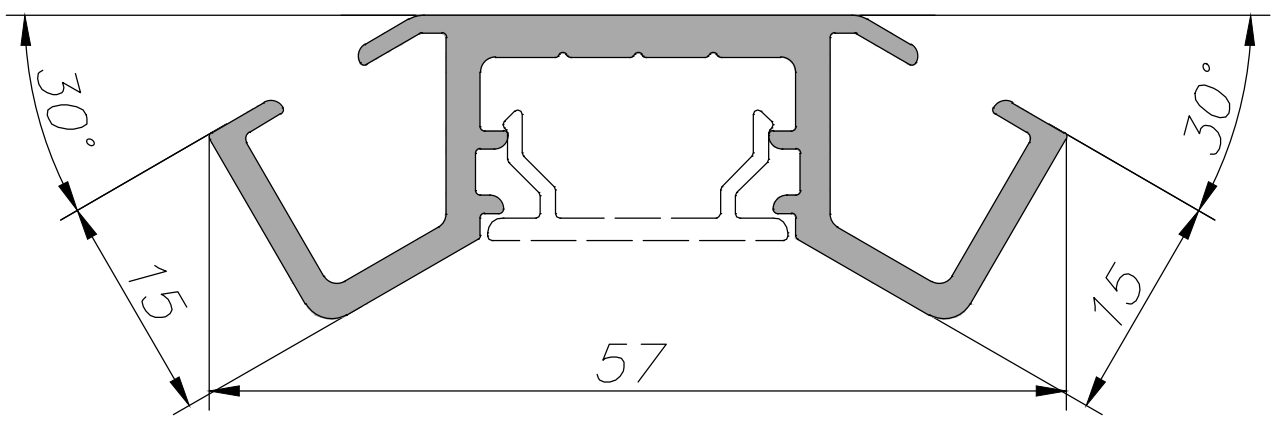

Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол -30°
HS.F50.2396	Артикул профиля
244,4 мм	Внешний периметр

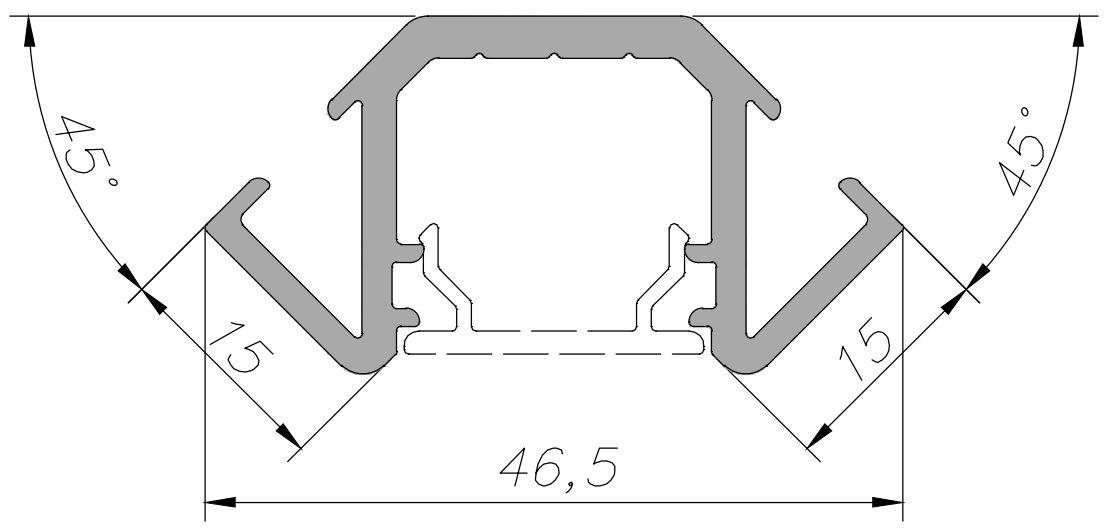

Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол -45°
HS.F50.2397	Артикул профиля
217,5 мм	Внешний периметр

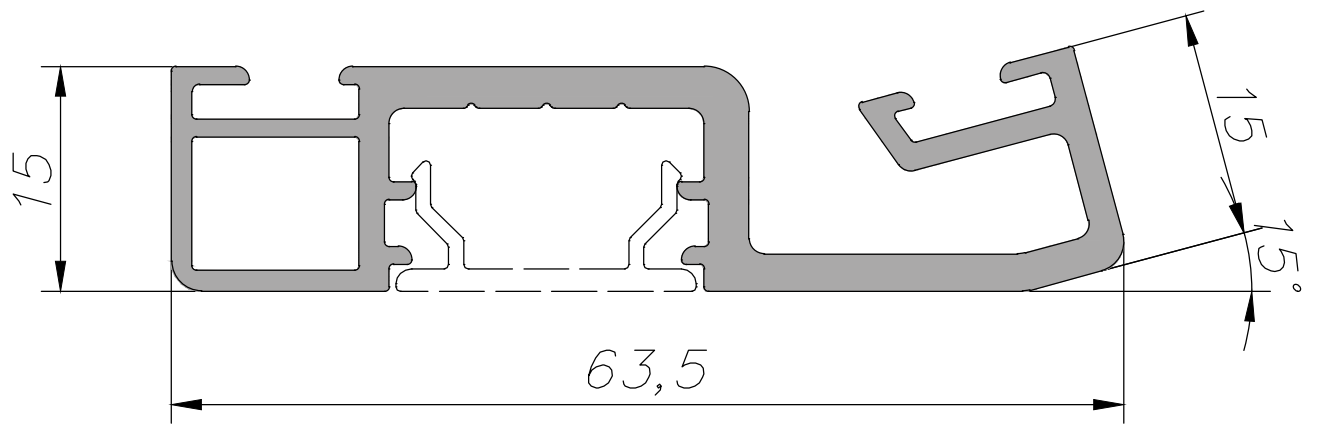

Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +15°
HS.F50.2398	Артикул профиля
266,8 мм	Внешний периметр

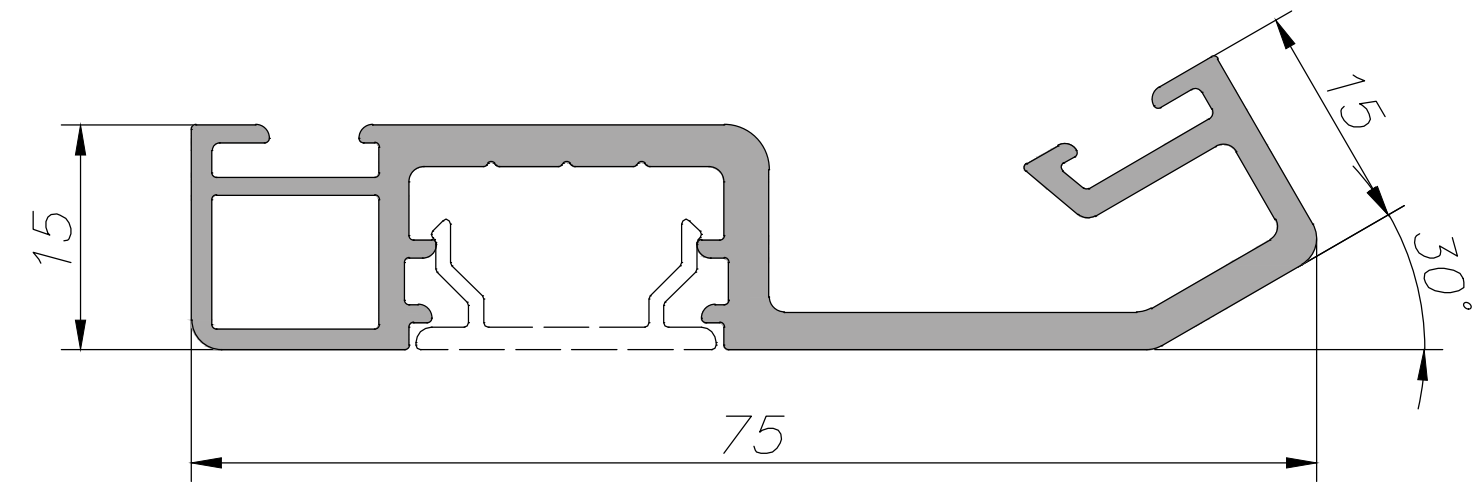

Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +30°
HS.F50.2399	Артикул профиля
292,8 мм	Внешний периметр

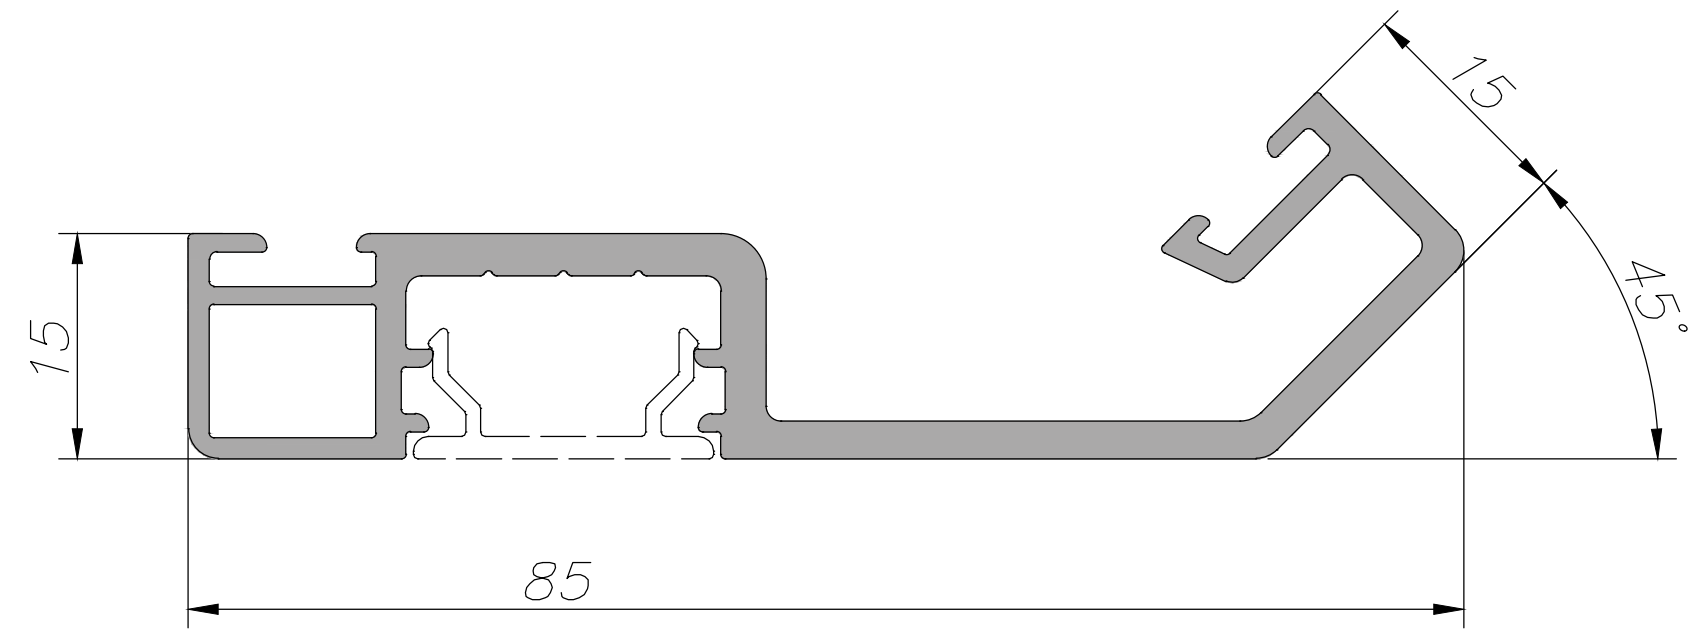

Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +45°
HS.F50.2400	Артикул профиля
320,0 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 8,7 мм
HS.F50.2391	Артикул профиля
73,2 мм	Внешний периметр

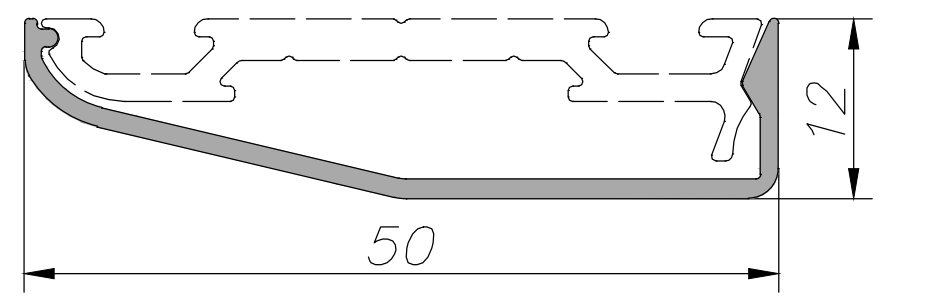

Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной для наклонных поверхностей 12 мм
HS.F50.2384	Артикул профиля
133,1 мм	Внешний периметр

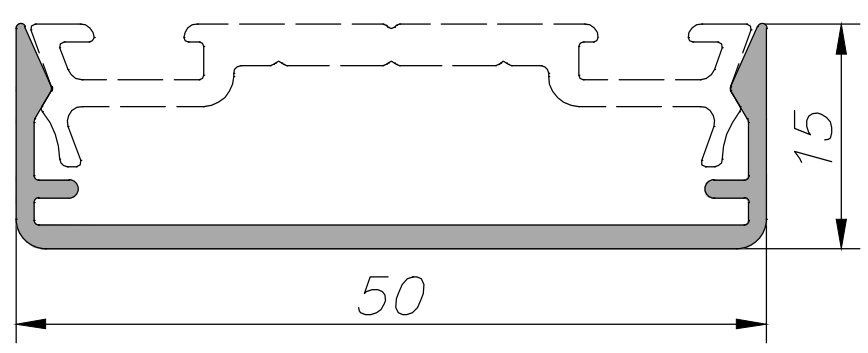

Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 15 мм
HS.F50.2381	Артикул профиля
164,6 мм	Внешний периметр

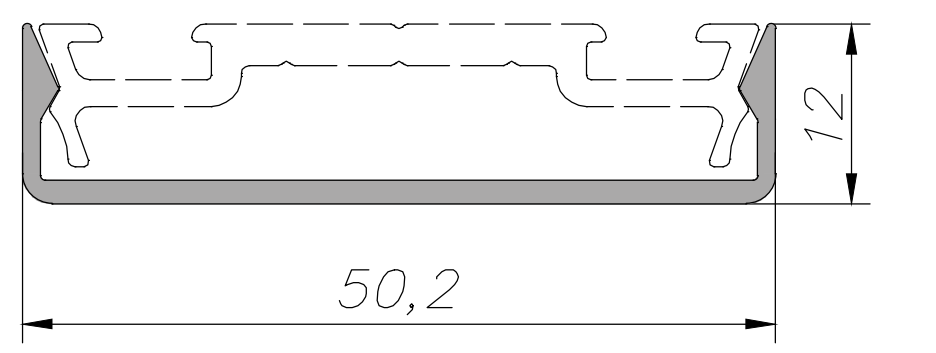

Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 12 мм
HS.F50.2382	Артикул профиля
143,0 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 13 мм
1185	Артикул профиля
50.43 мм	Внешний периметр

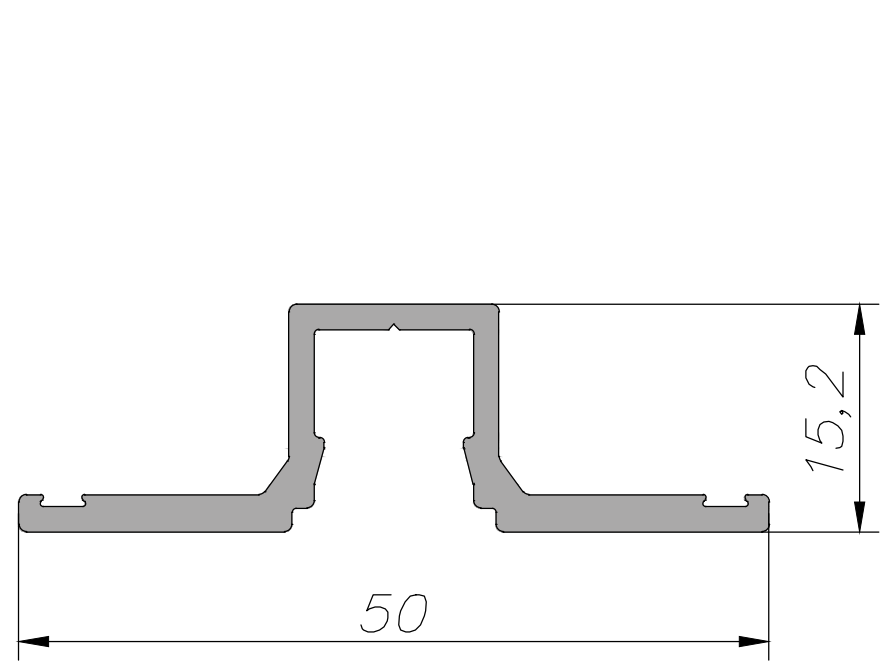

Масштаб 1:1	Прижим плоский
1192	Артикул профиля
157.35 мм	Внешний периметр

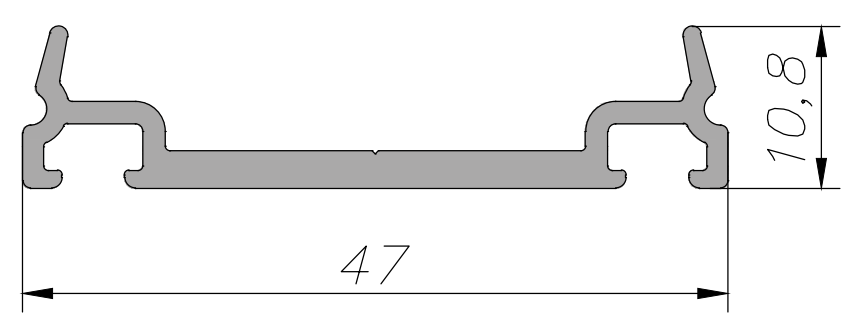

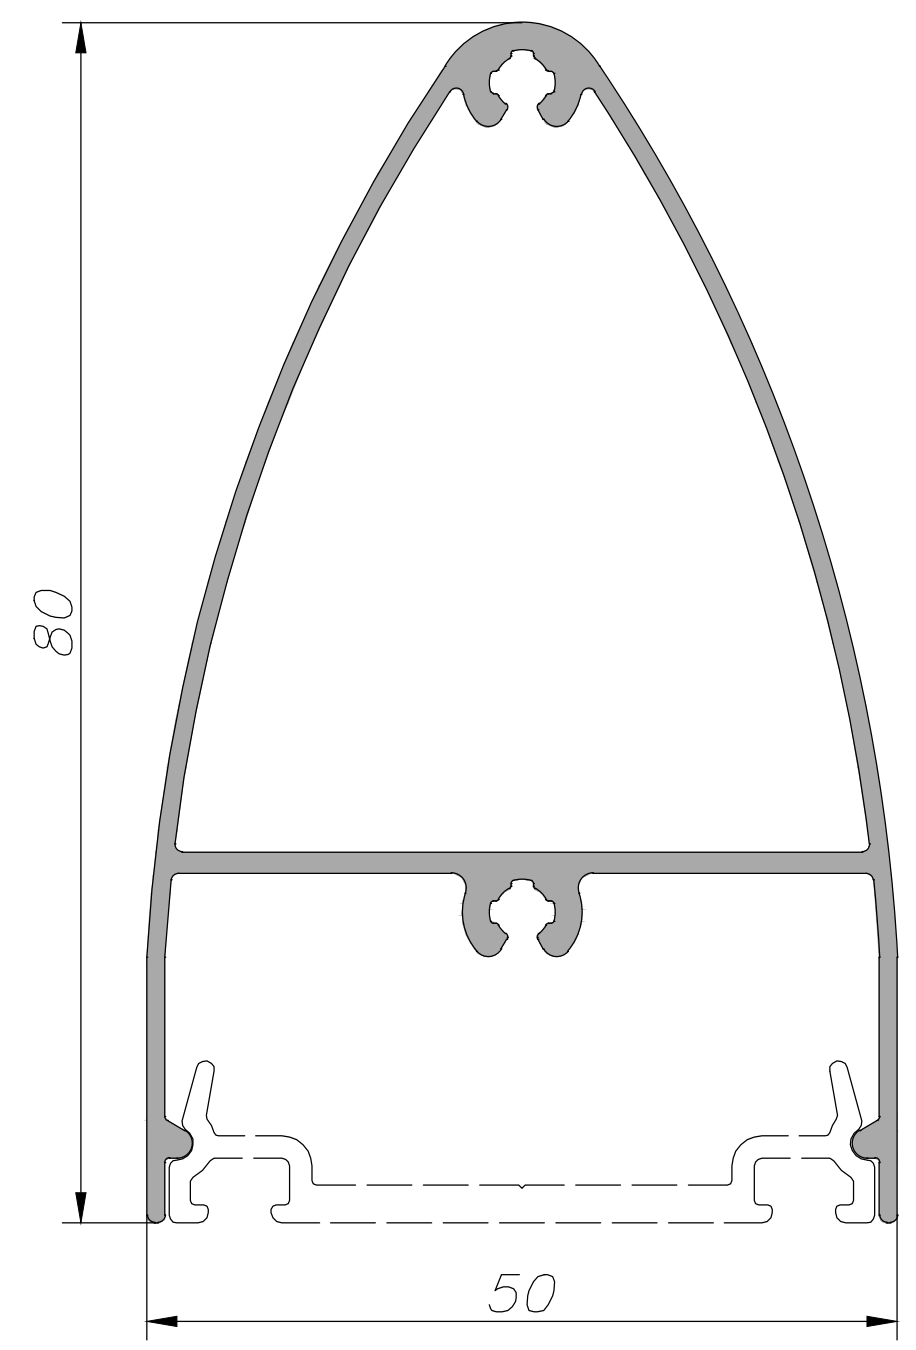

Профиль крышки декоративной 80 мм используется с профилем прижимной планки 1698

Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки 10,8 мм	Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 80 мм
1698	Артикул профиля	1241	Артикул профиля
150.53 мм	Внешний периметр	293,18 мм	Внешний периметр

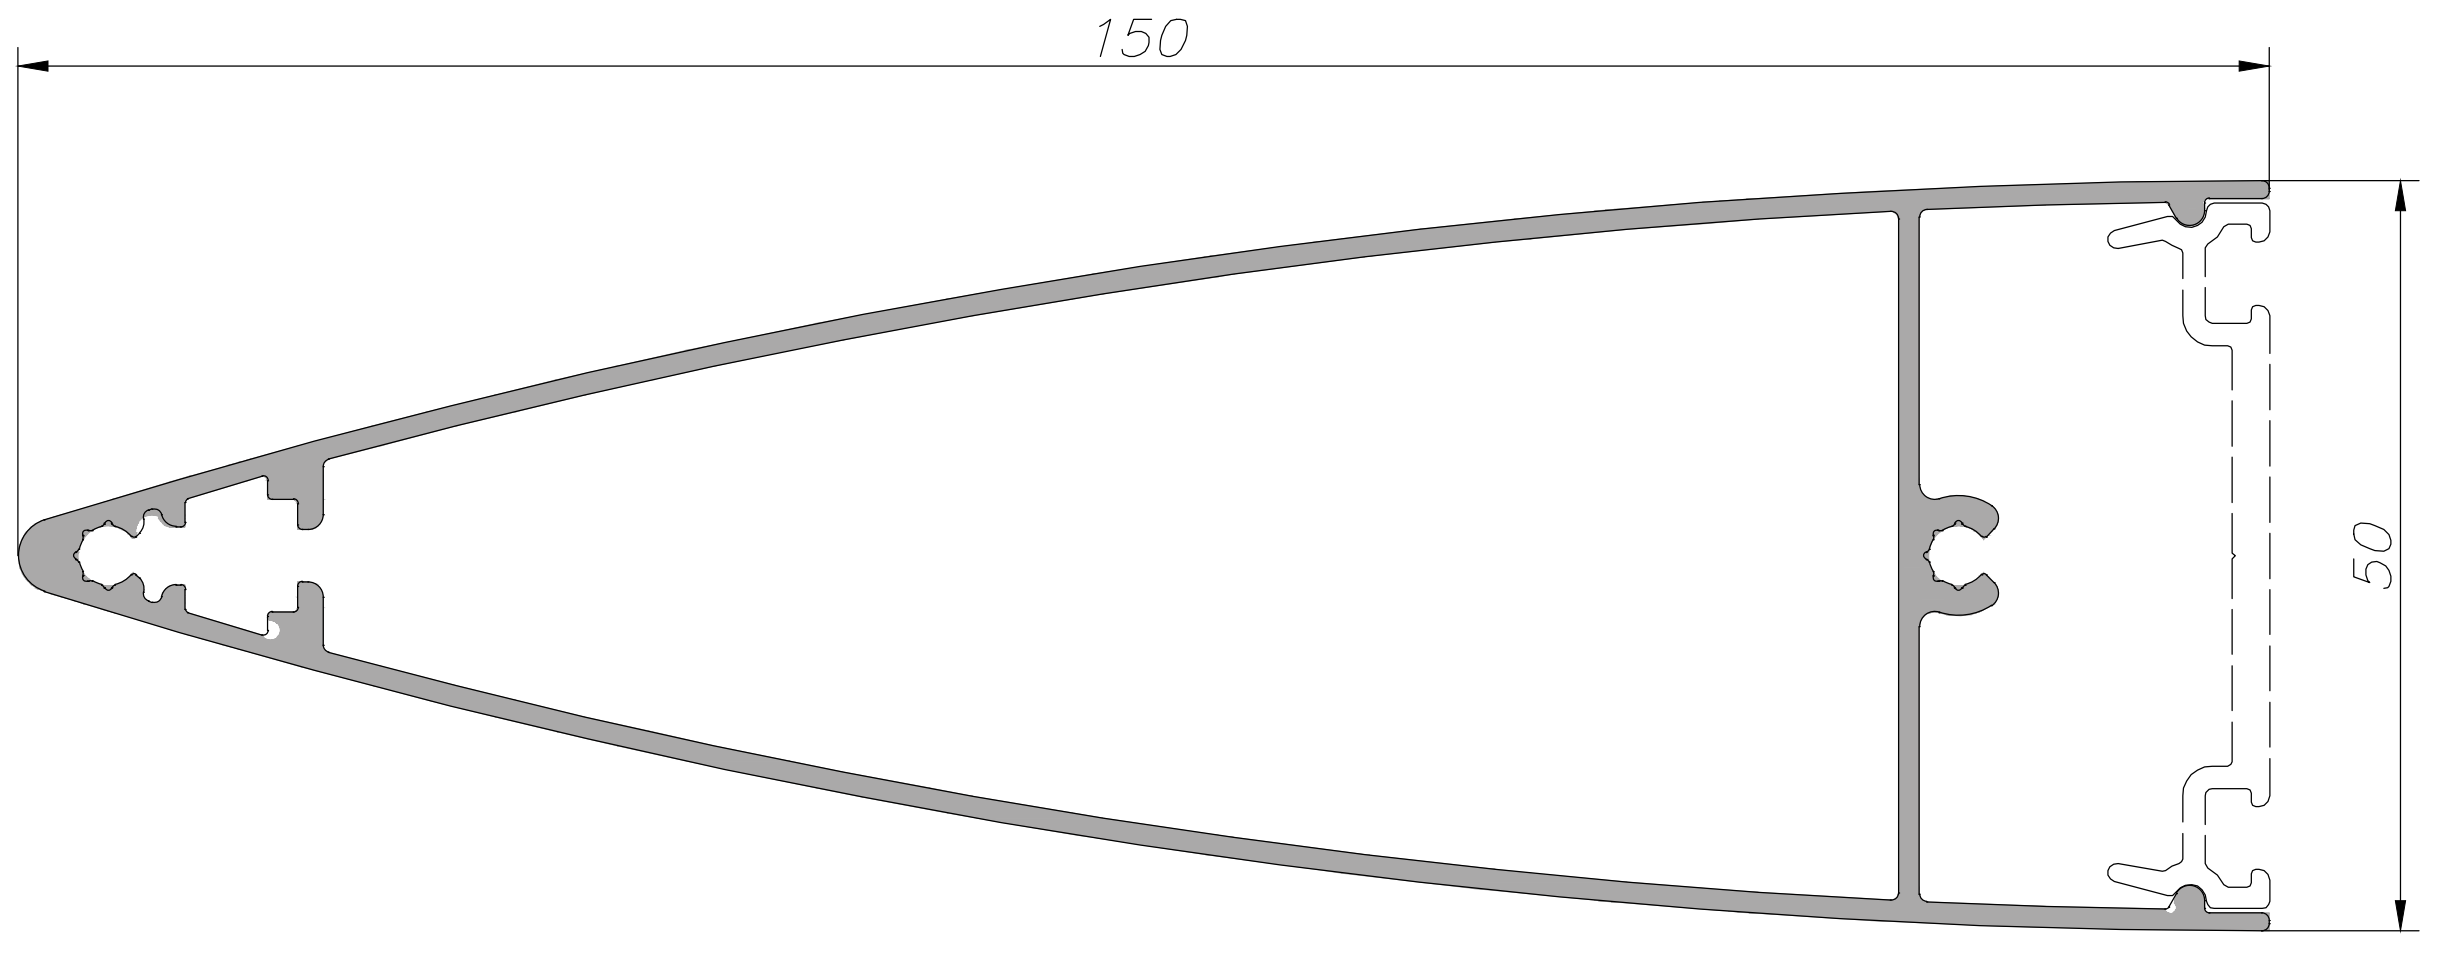

Профиль крышки декоративной 150 мм используется с профилем прижимной планки 1698

Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 150 мм
1924	Артикул профиля
424,28 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер 6 мм
HS.F50.2401	Артикул профиля
57,4 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер 12 мм
HS.F50.2402	Артикул профиля
81,4 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер +7,5°
HS.F50.2556	Артикул профиля
60.6033 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер +15°
HS.F50.2403	Артикул профиля
64,3 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер +22,5°
HS.F50.2557	Артикул профиля
68.6177 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер +30°
HS.F50.2404	Артикул профиля
73,5 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер +37,5°
HS.F50.2558	Артикул профиля
79.1784 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер +45°
HS.F50.2405	Артикул профиля
86,2 мм	Внешний периметр

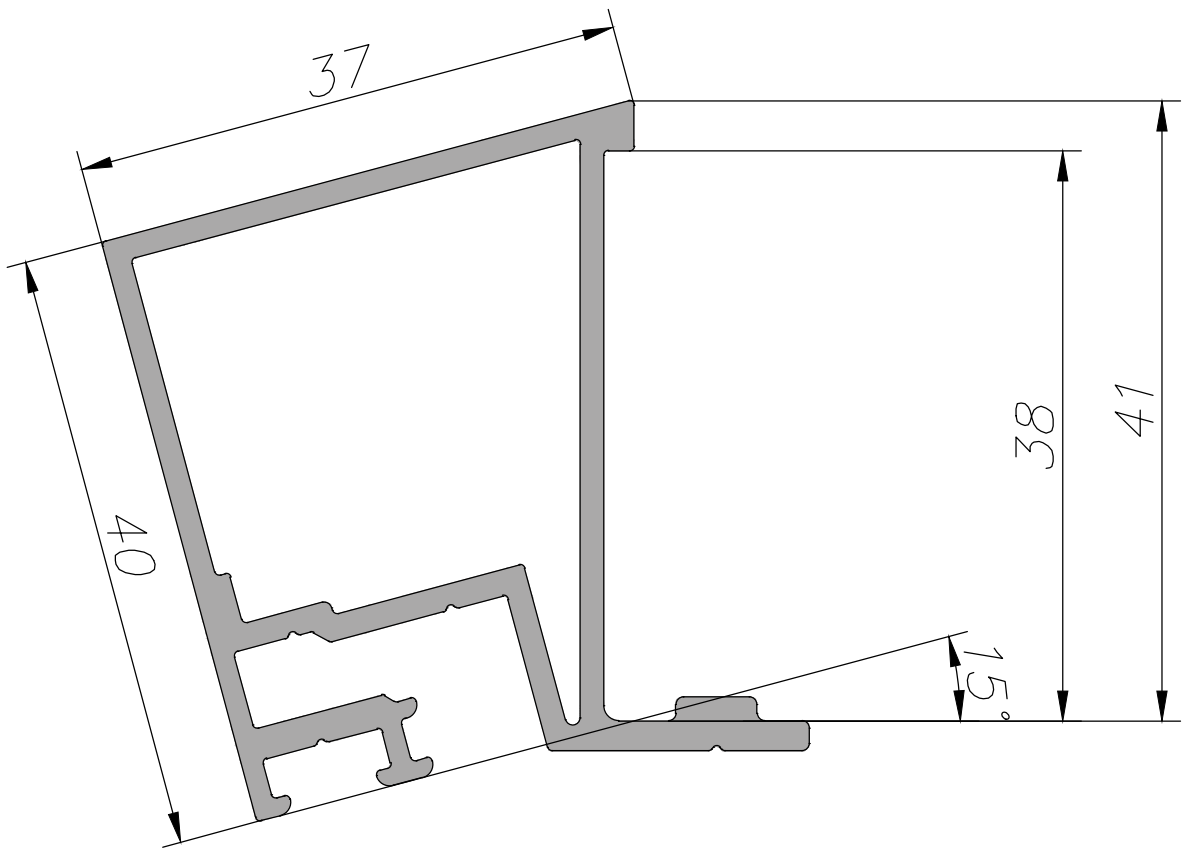

Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер -15°
HS.F50.2517	Артикул профиля
230,1 мм	Внешний периметр

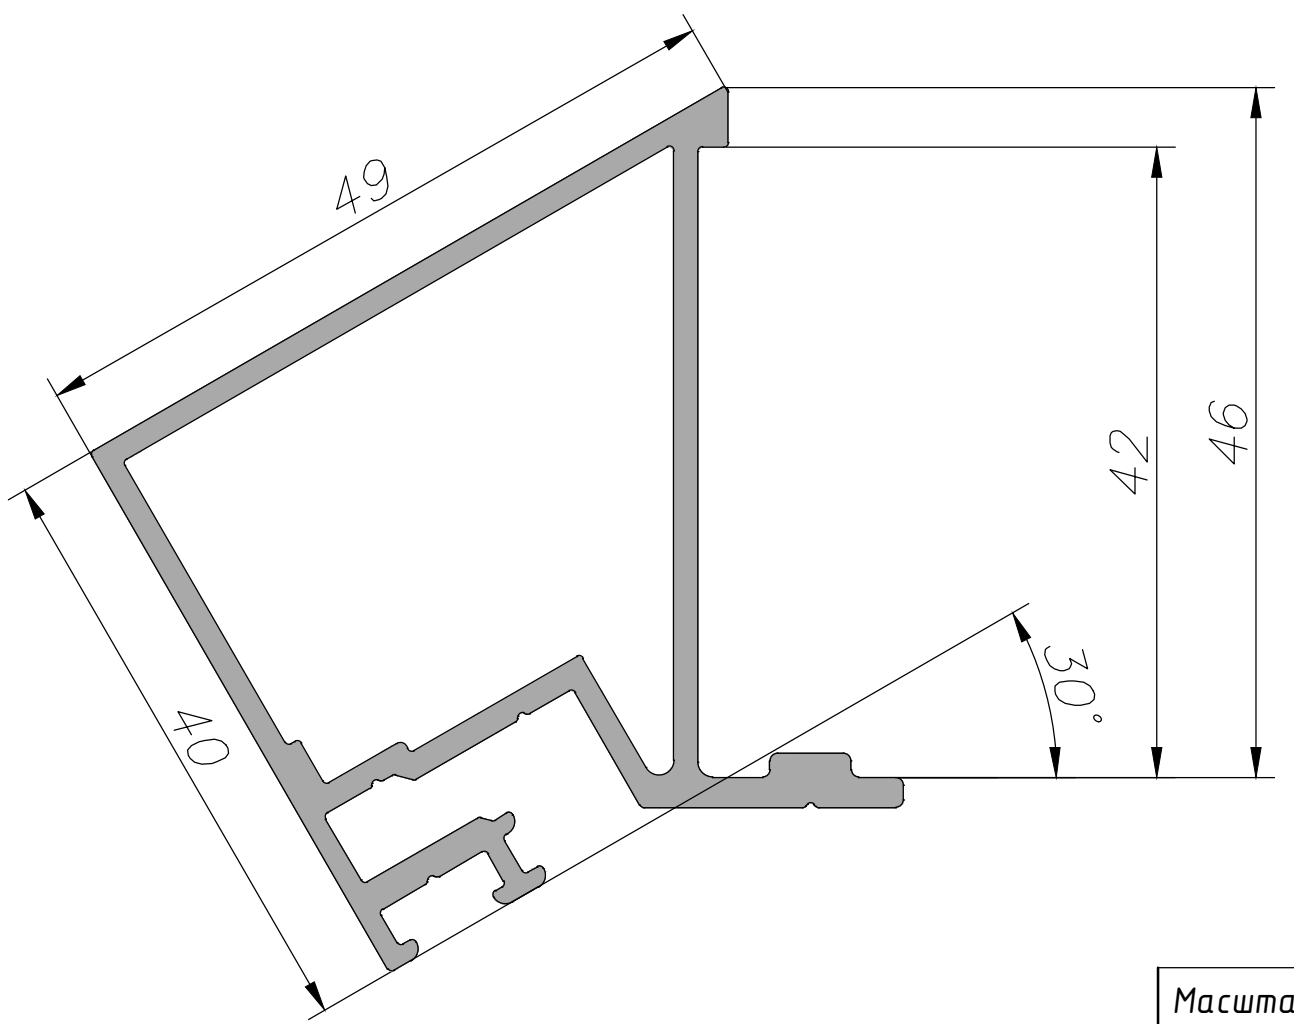

Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер -30°
HS.F50.2518	Артикул профиля
245,5 мм	Внешний периметр

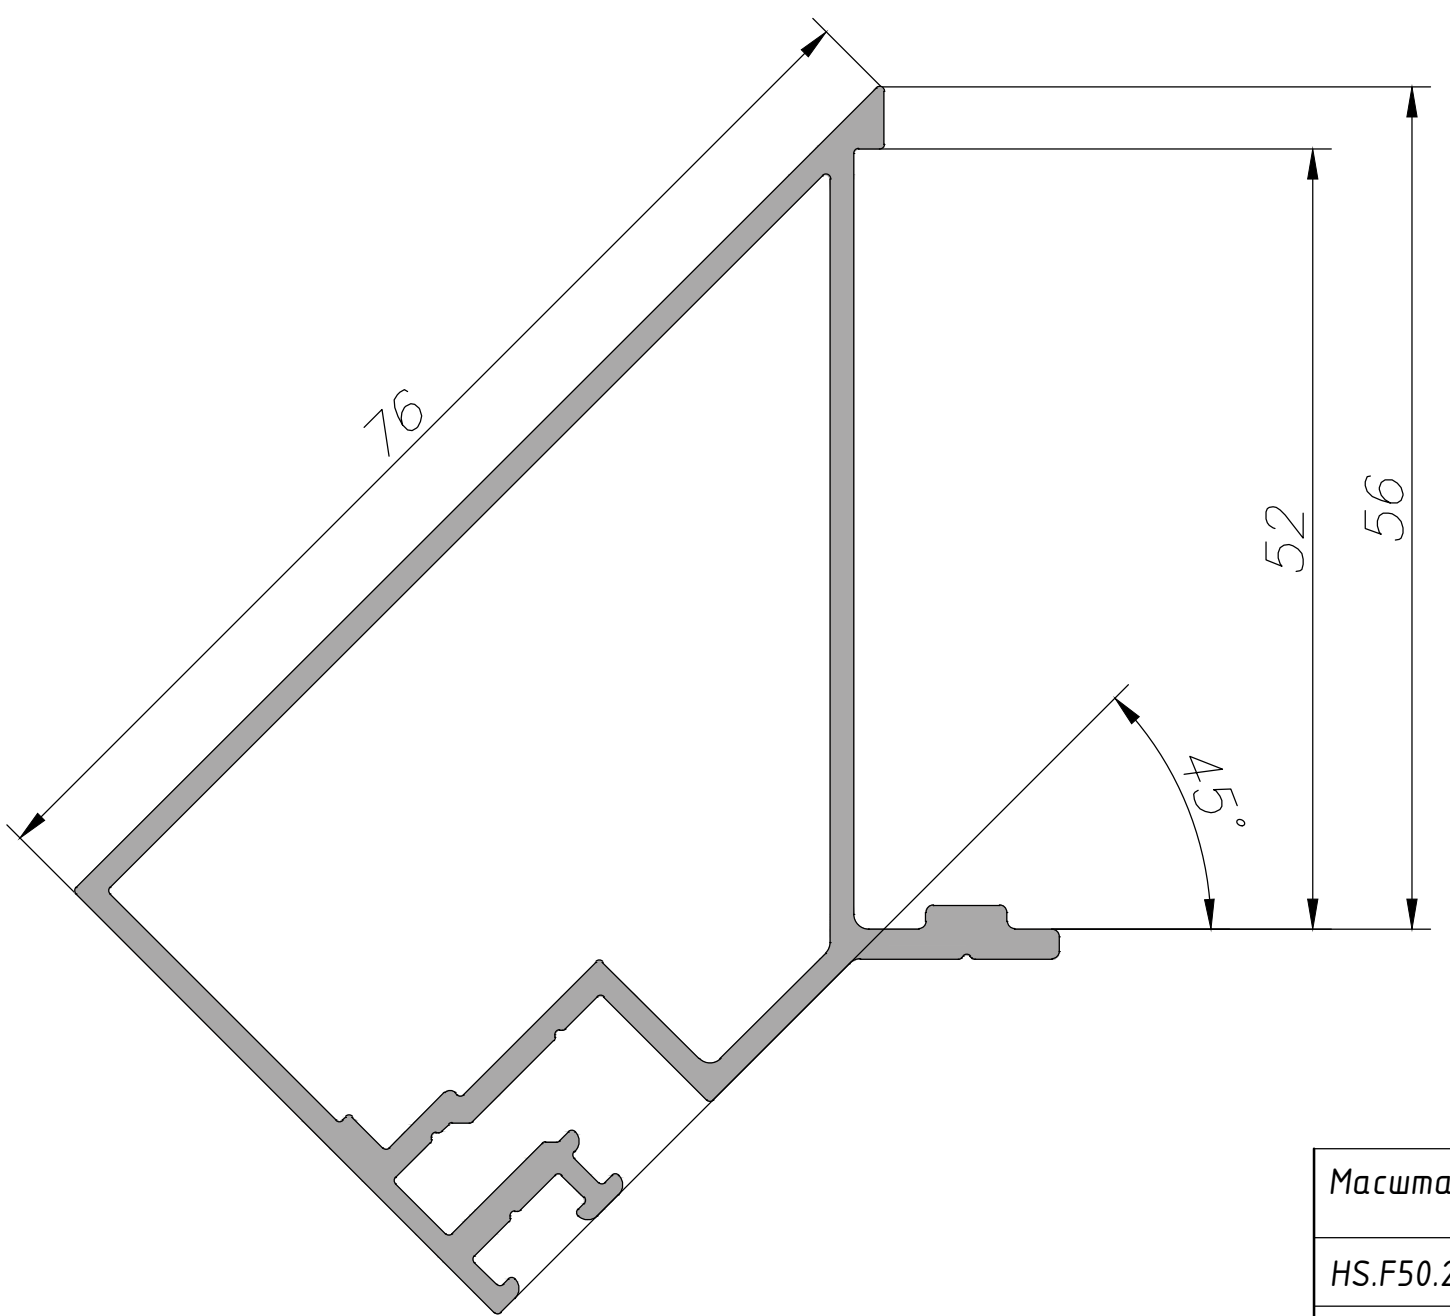

Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер -45°
HS.F50.2519	Артикул профиля
293,7 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль опорный под стекло 4-8 мм
HS.F50.2385	Артикул профиля
40,1 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль опорный под стекло 10-14 мм
HS.F50.2386	Артикул профиля
52,0 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль опорный под стекло 22-26 мм
HS.F50.2387	Артикул профиля
77,4 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль опорный под стекло 28-32 мм
HS.F50.2388	Артикул профиля
89,4 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль опорный под стекло 34-38 мм
HS.F50.2389	Артикул профиля
101,4 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль опорный под стекло 40-44 мм
HS.F50.2390	Артикул профиля
110,6 мм	Внешний периметр



Масштаб 1:1	Профиль опорный под стекло 46-50 мм
HS.F50.2473	Артикул профиля
122,6 мм	Внешний периметр

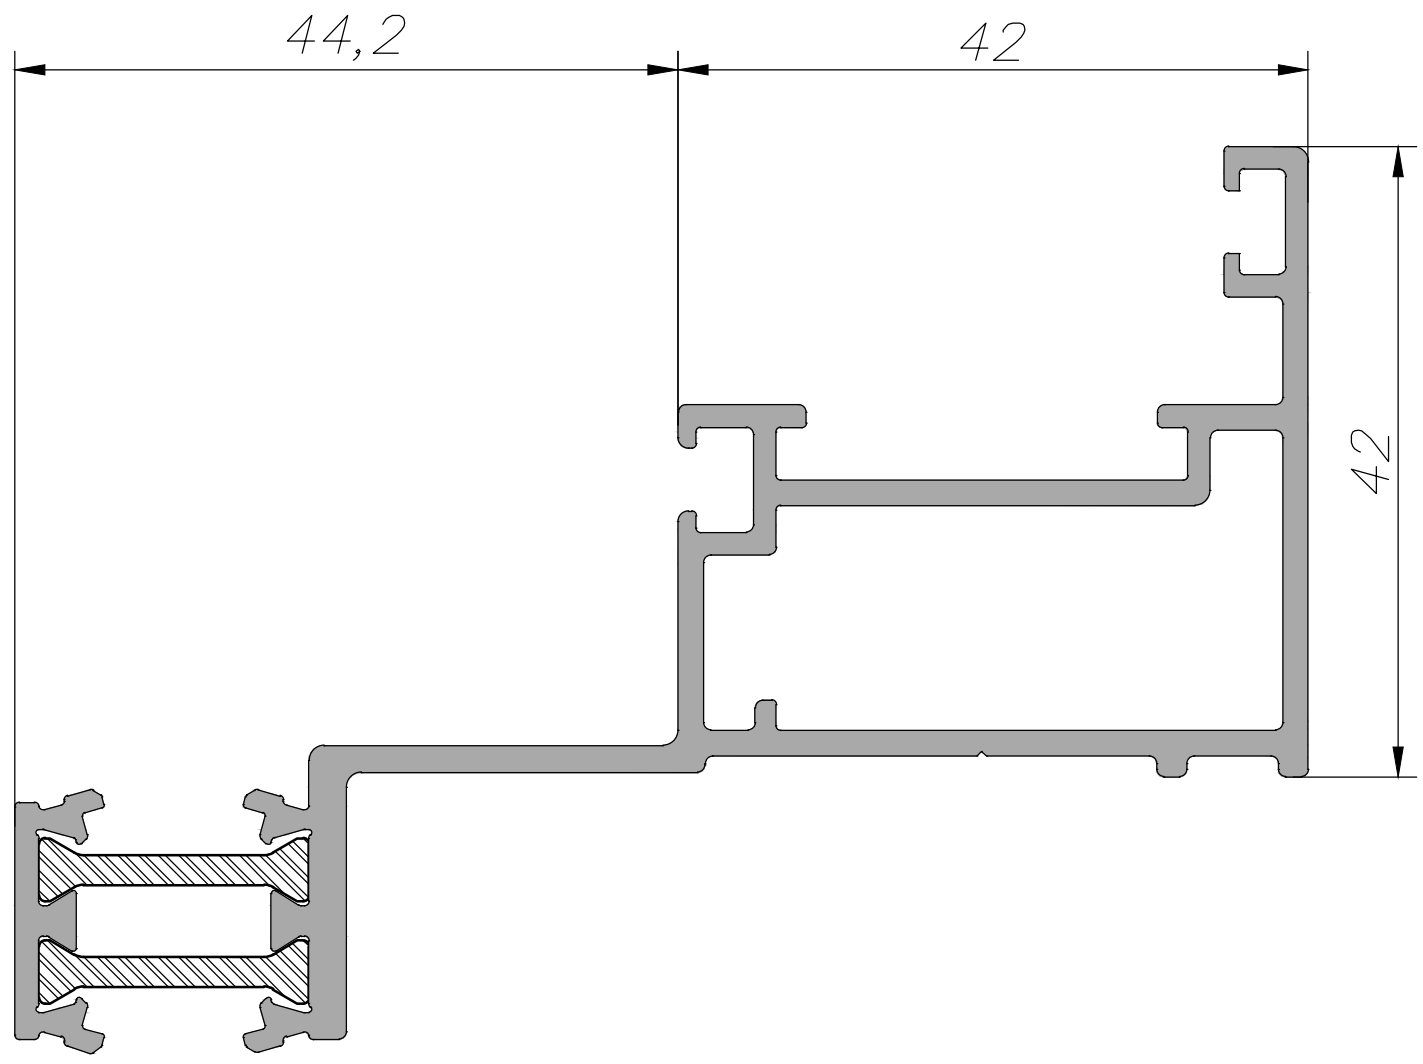

Масштаб 1:1	Рама скрытой створки
1822-50AFS	Артикул профиля
397,95 мм	Внешний периметр

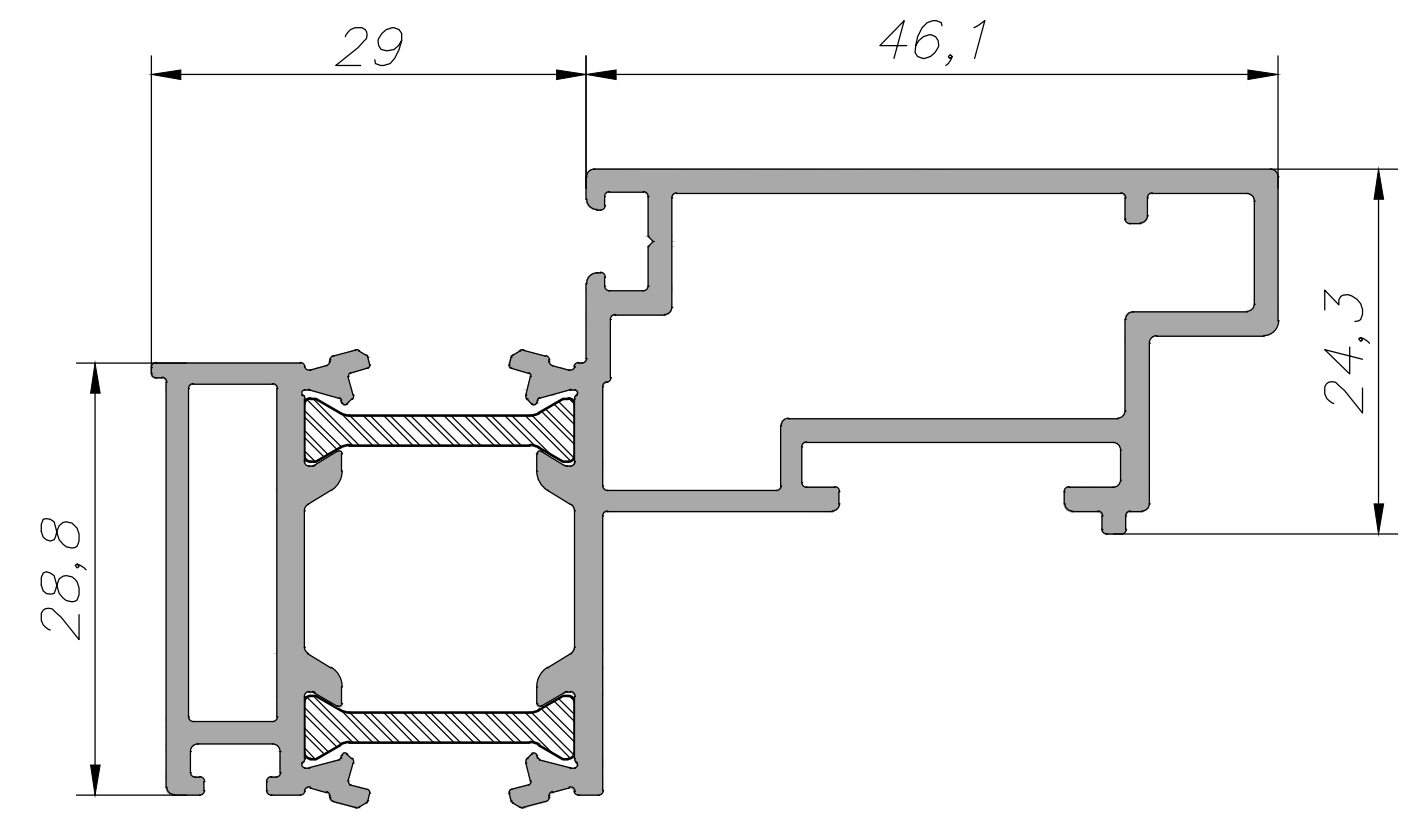

Масштаб 1:1	Скрытая створка
1821-50AFS	Артикул профиля
360,02 мм	Внешний периметр

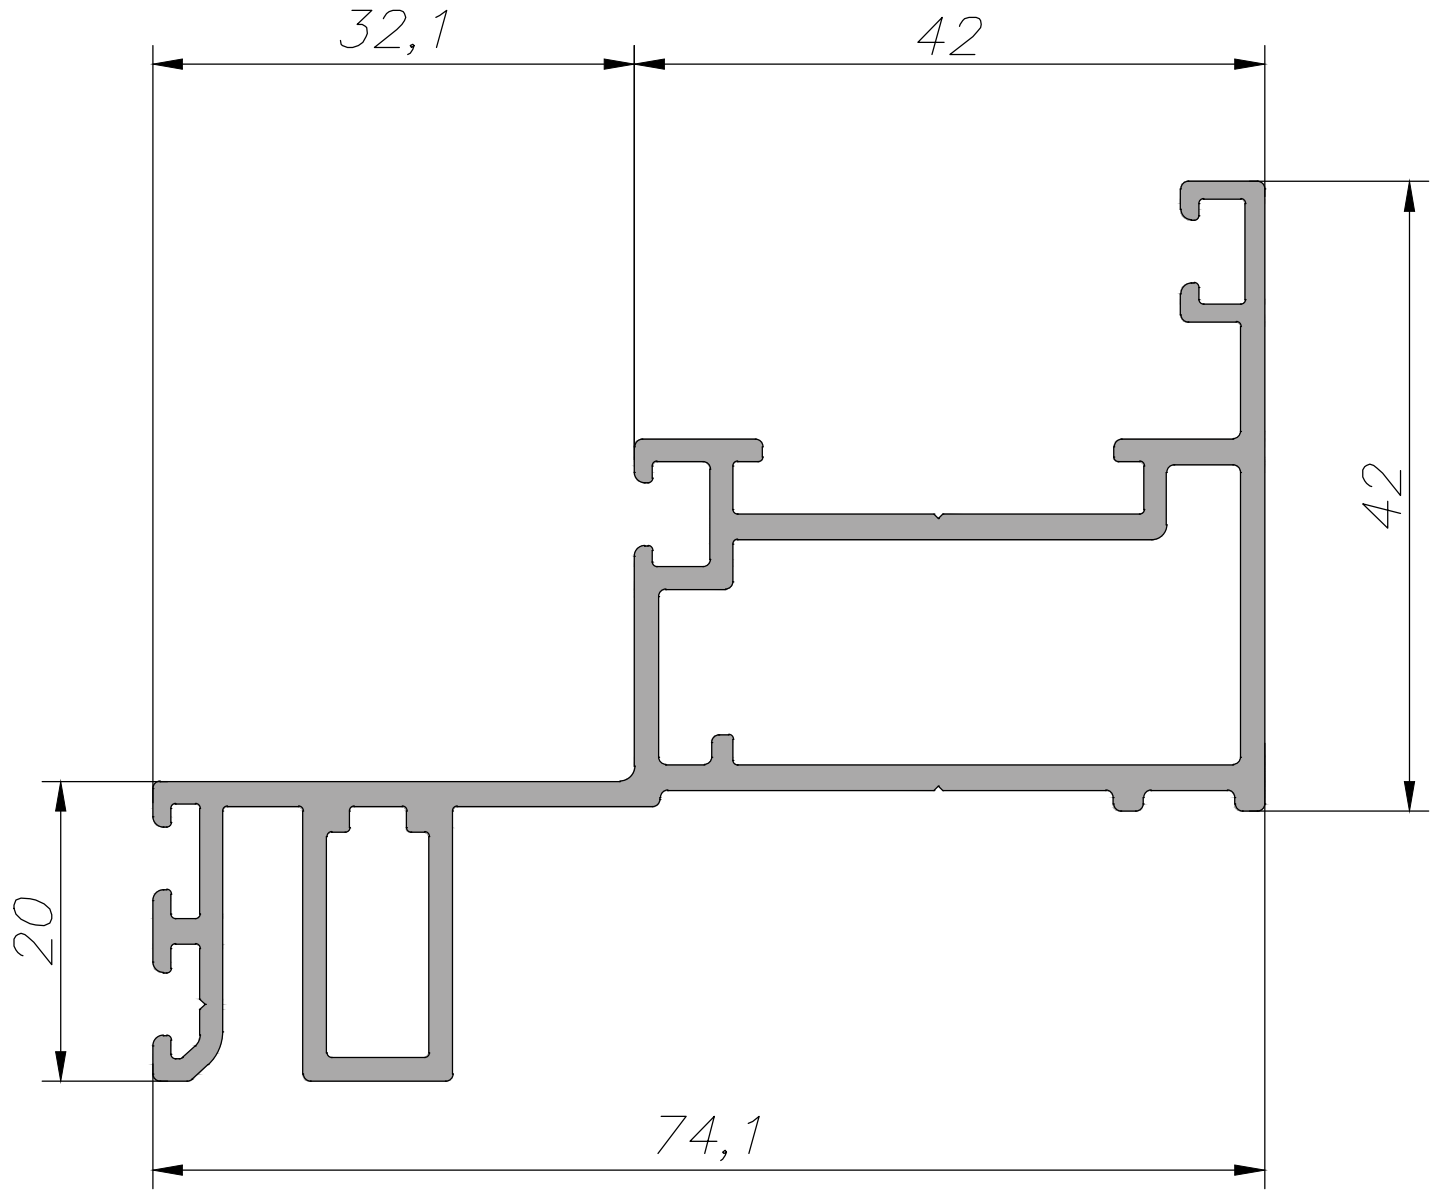

Масштаб 1:1	Рама скрытой створки структурного остекления
1823-50AFS	Артикул профиля
379.80 мм	Внешний периметр

Hoffmann S. F50

Стоечно-ригельная фасадная система

ТАБЛИЦА ОСТЕКЛЕНИЯ

Стойка

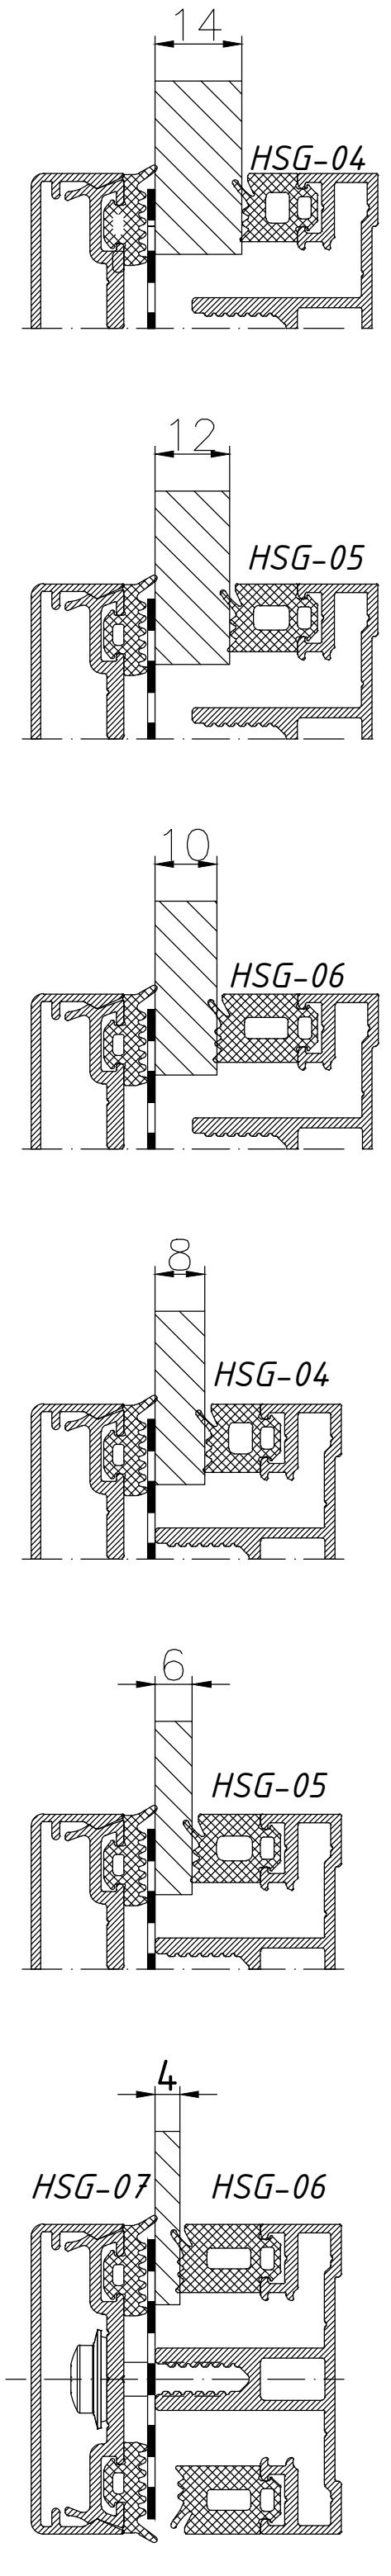

Ригель внахлест

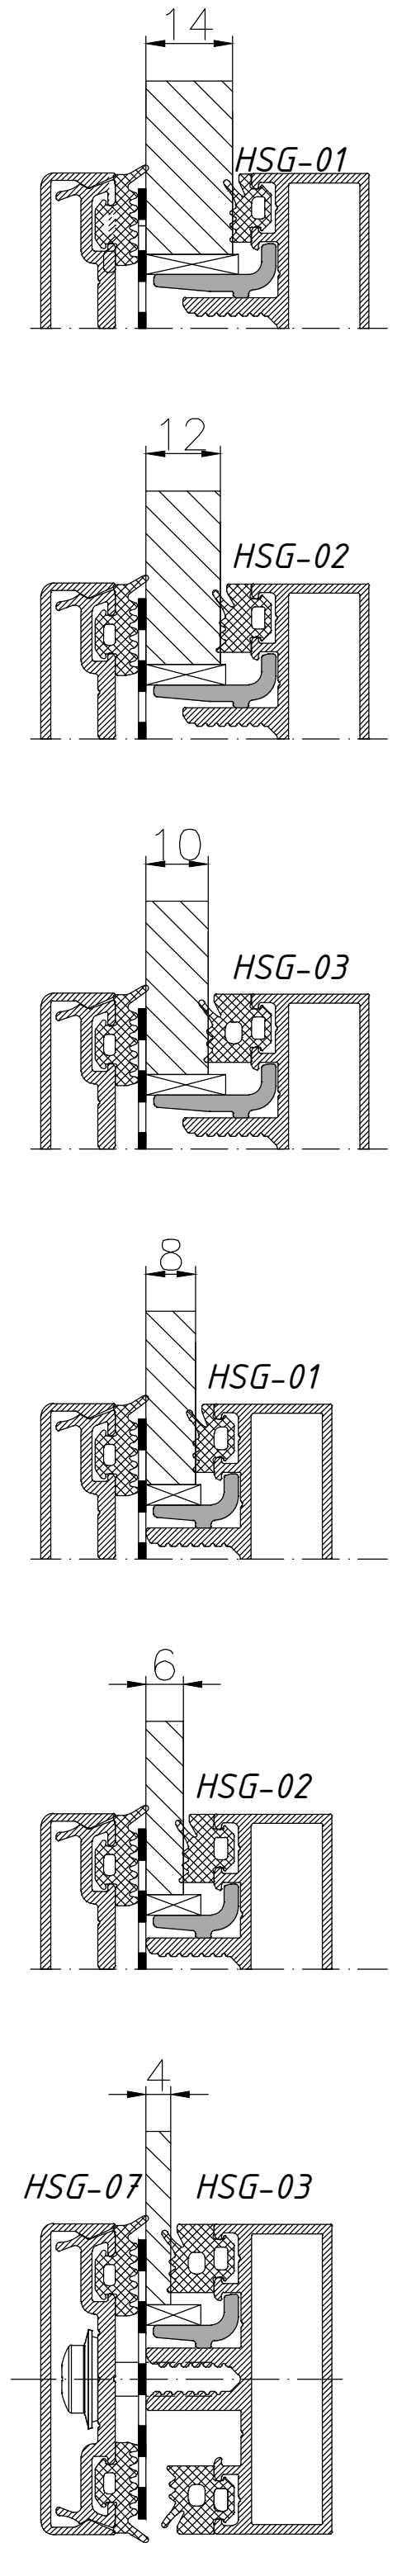

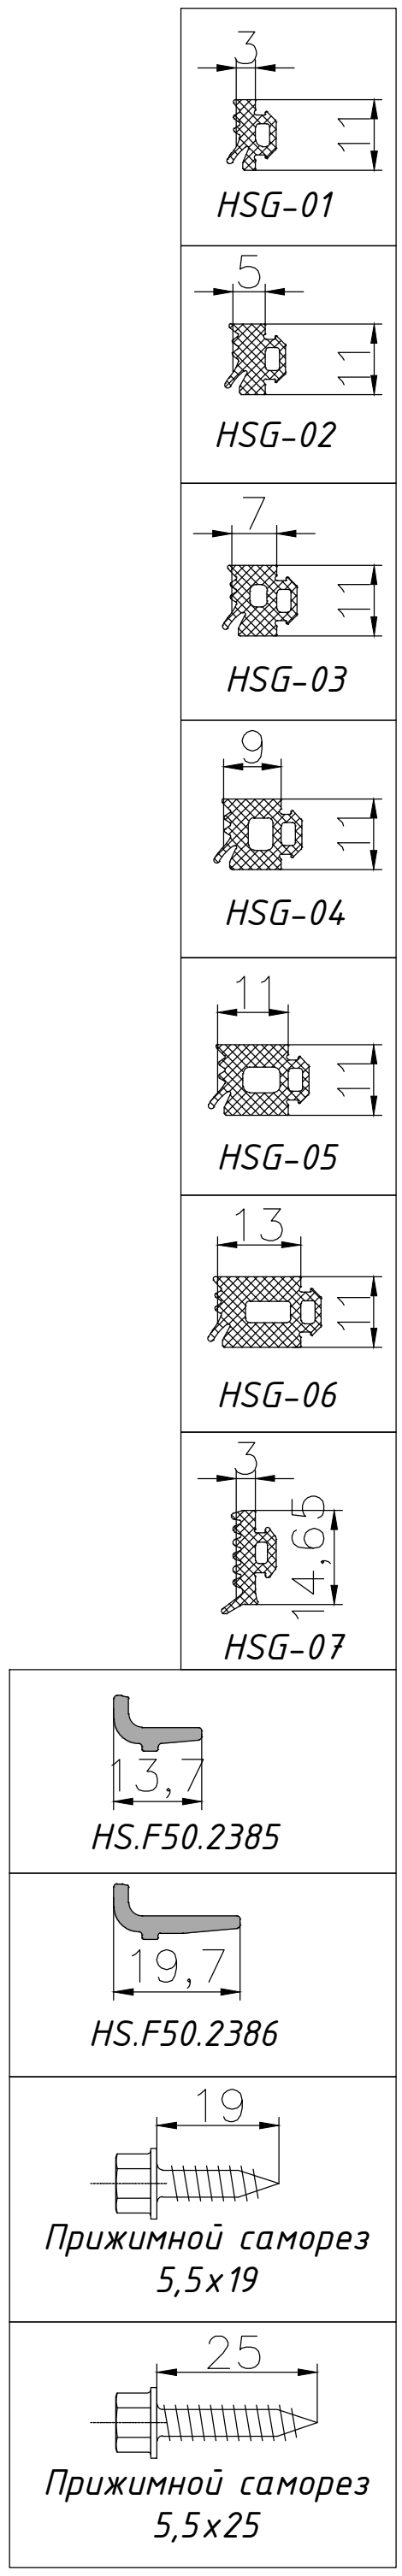

Стойка

Ригель внахлест

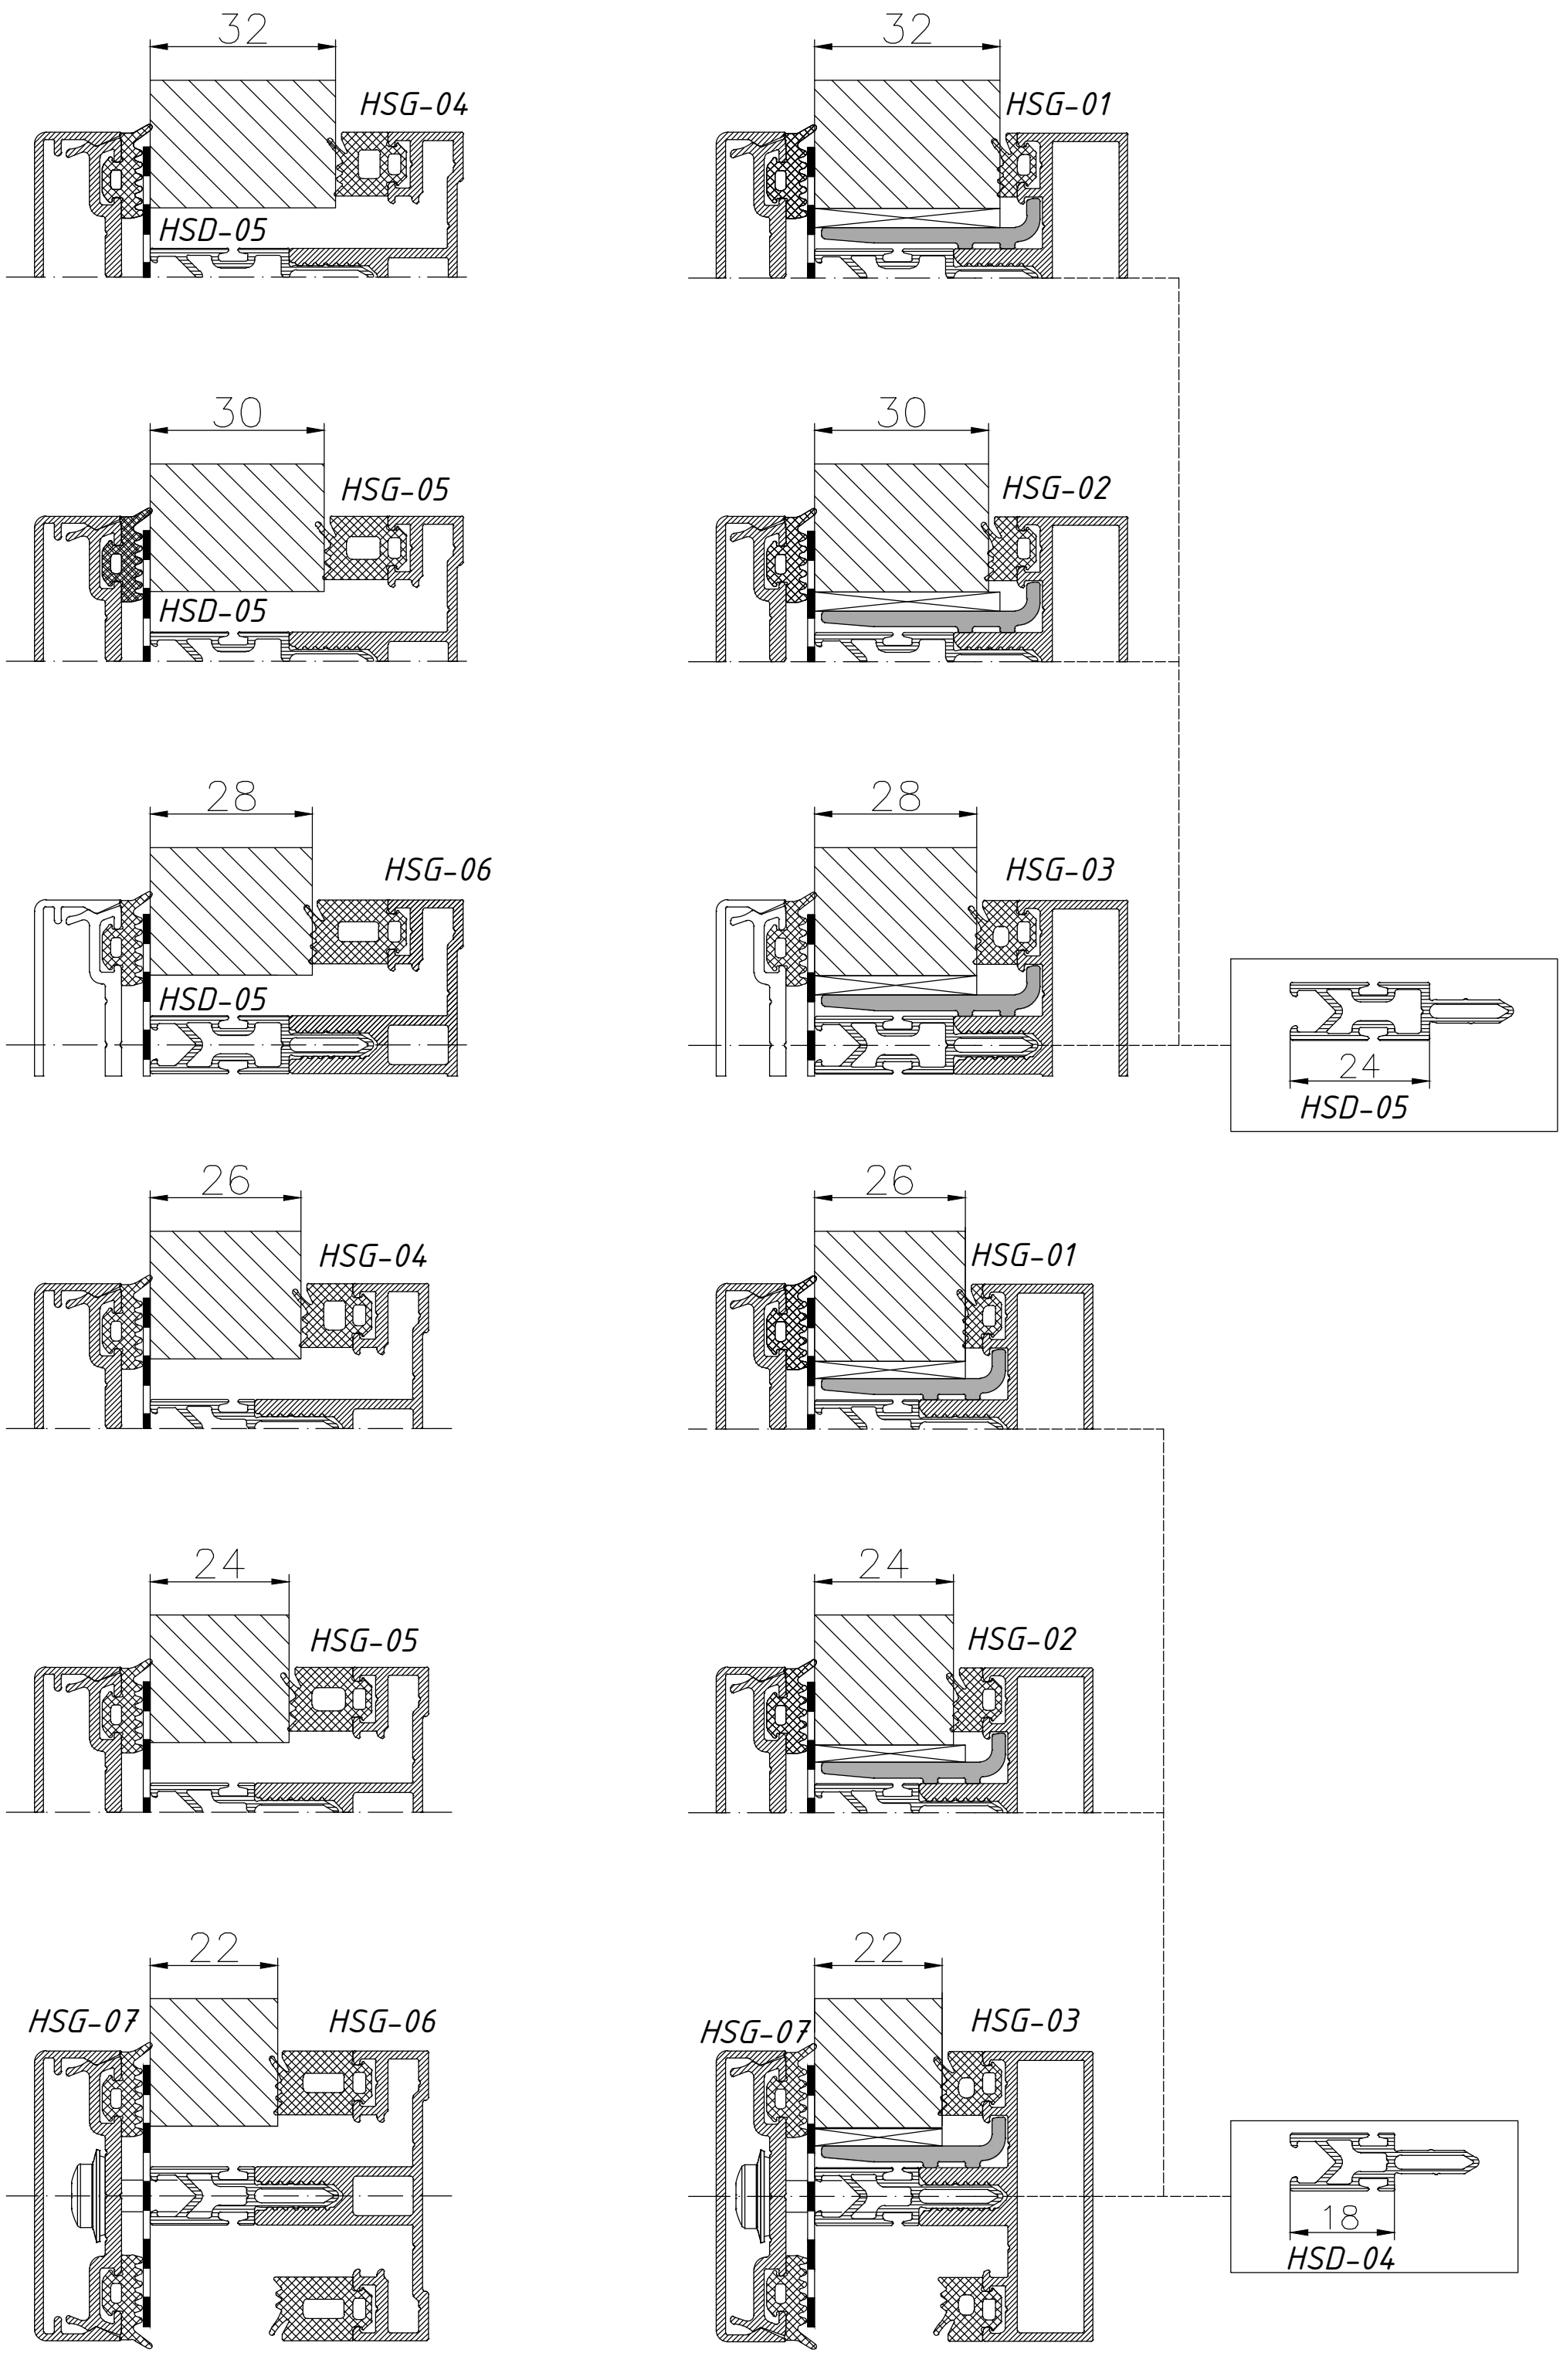

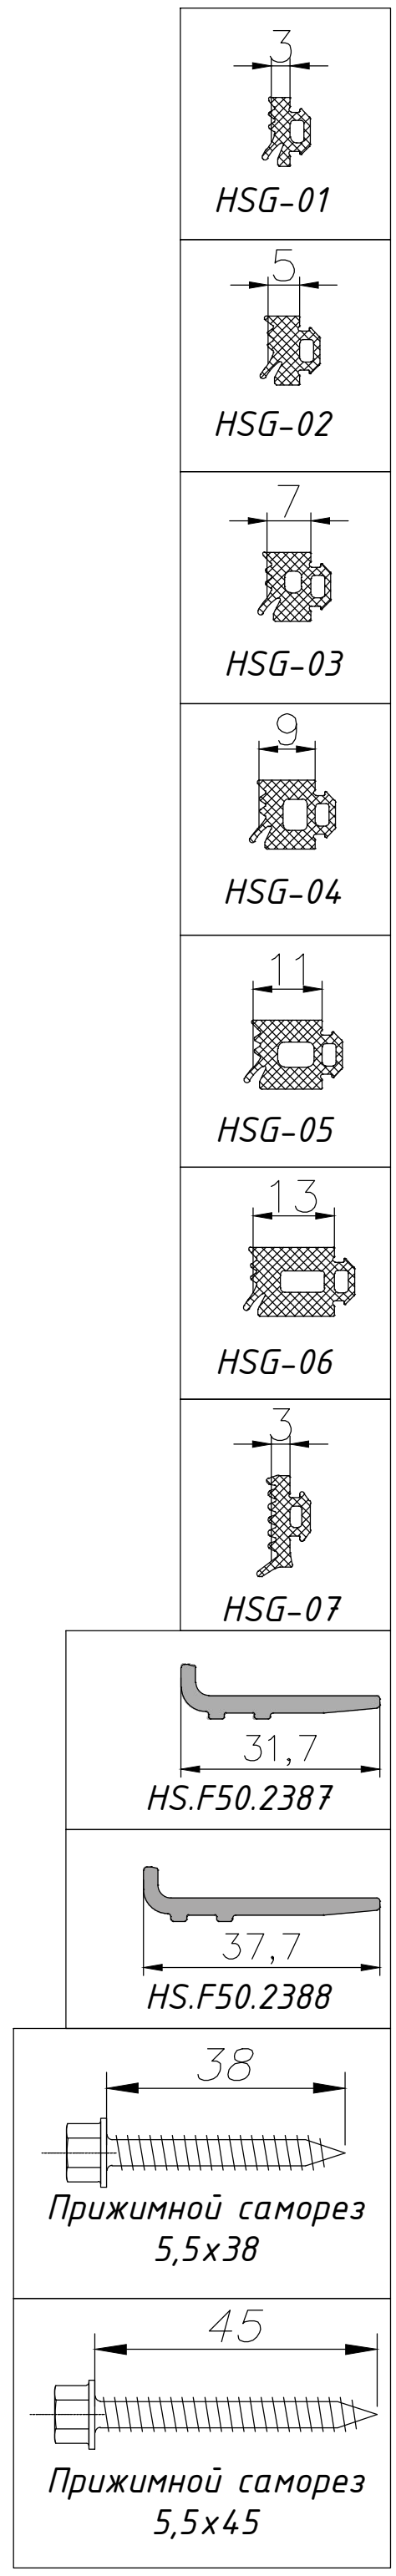

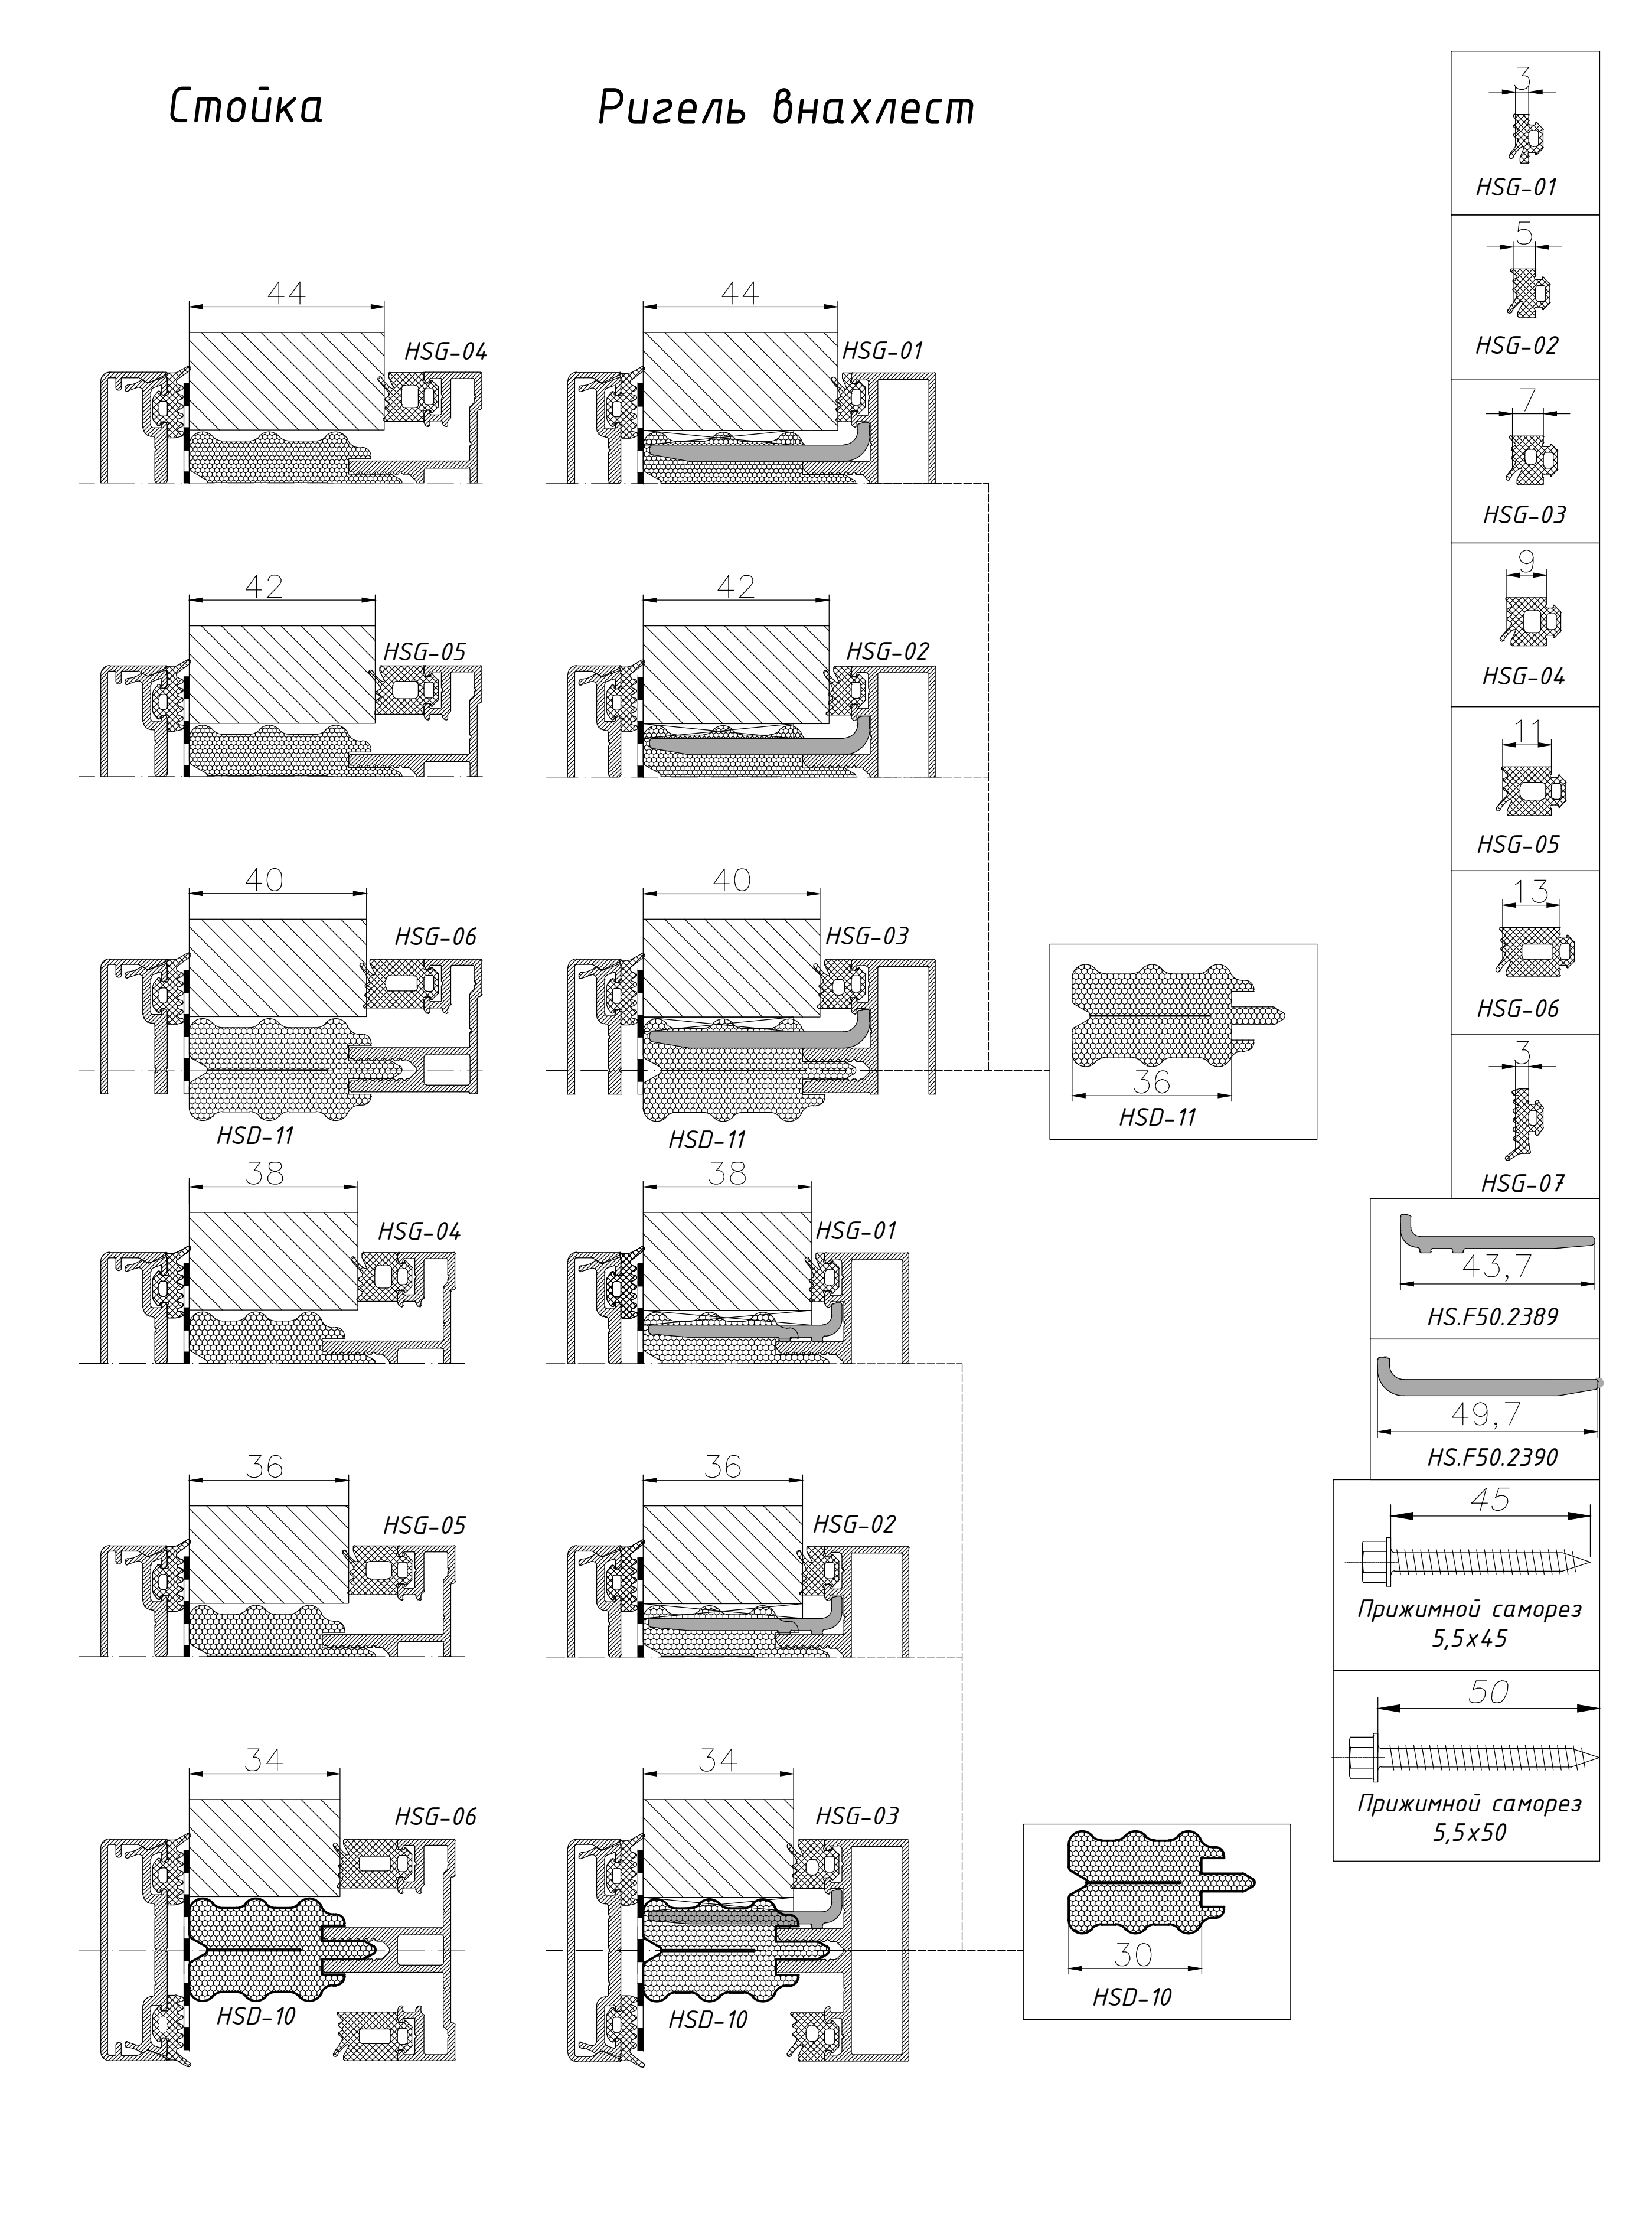
Стойка
Ригель внахлест
44
HSG-04
44
HSG-01
42
HSG-05
42
HSG-02
40
HSG-06
40
HSG-03
HSD-11
HSD-11
36
HSD-11
38
HSG-04
38
HSG-01
36
HSG-05
36
HSG-02
34
HSG-06
34
HSG-03
HSD-10
HSD-10
30
HSD-10
3
HSG-01
5
HSG-02
7
HSG-03
9
HSG-04
11
HSG-05
13
HSG-06
3
HSG-07
43,7
HS.F50.2389
49,7
HS.F50.2390
45
Прижимной саморез 5,5x45
50
Прижимной саморез 5,5x50

Стойка + Стойка встык

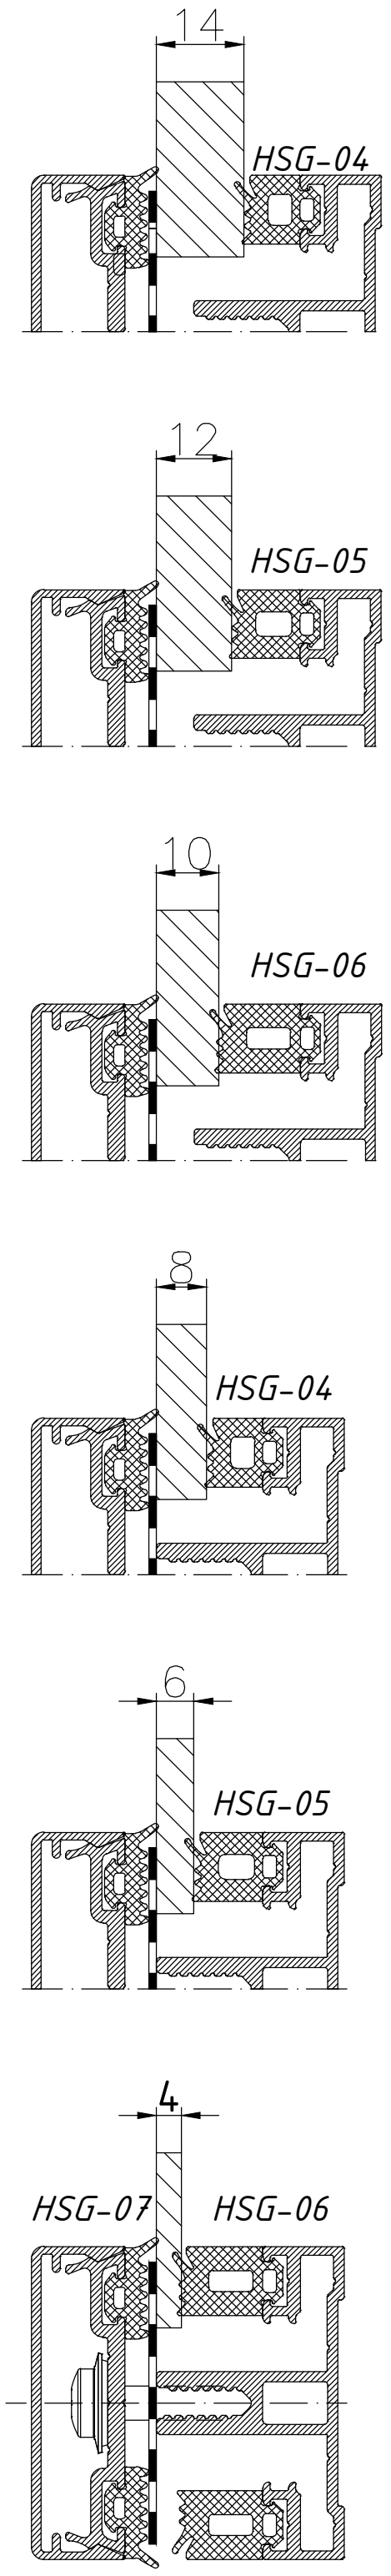

Ригель + Ригель встык

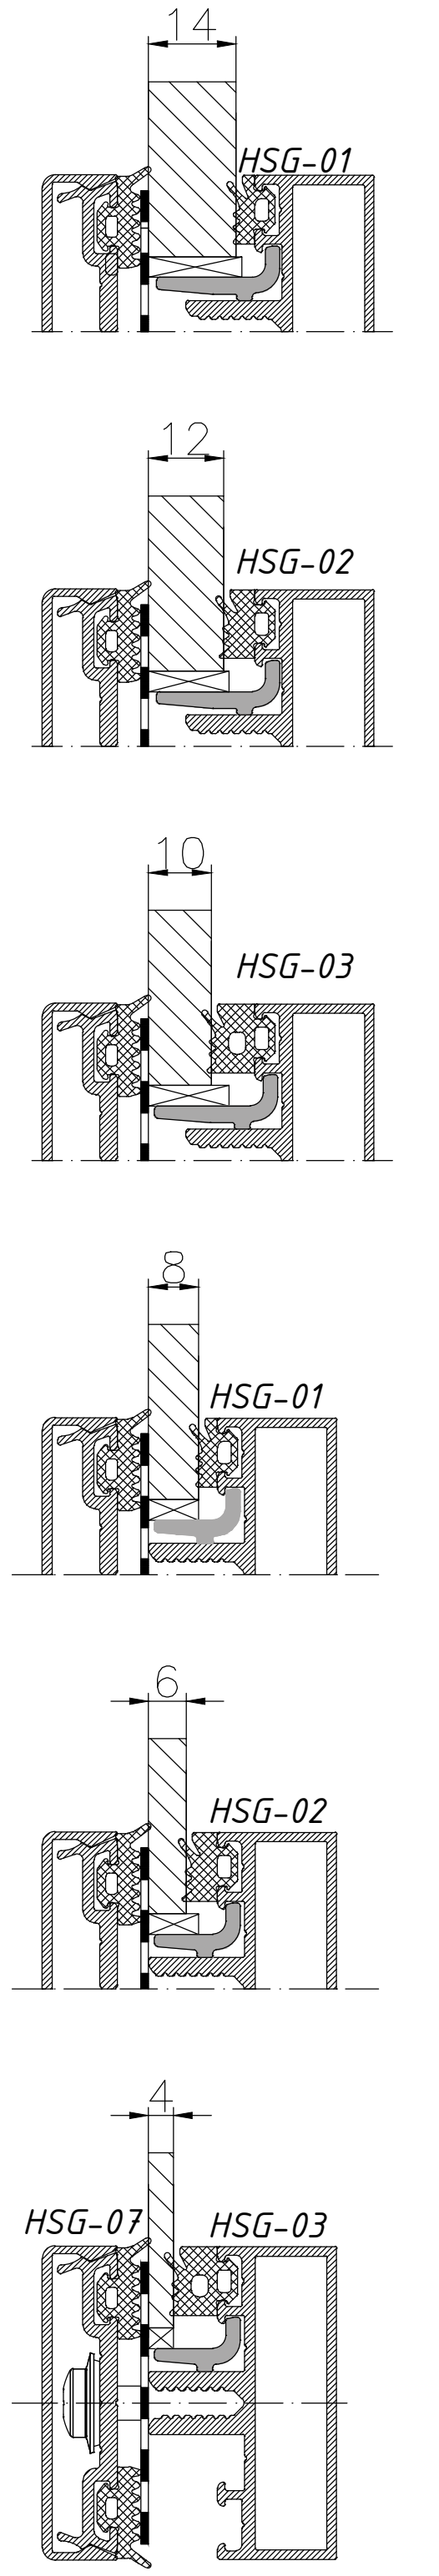

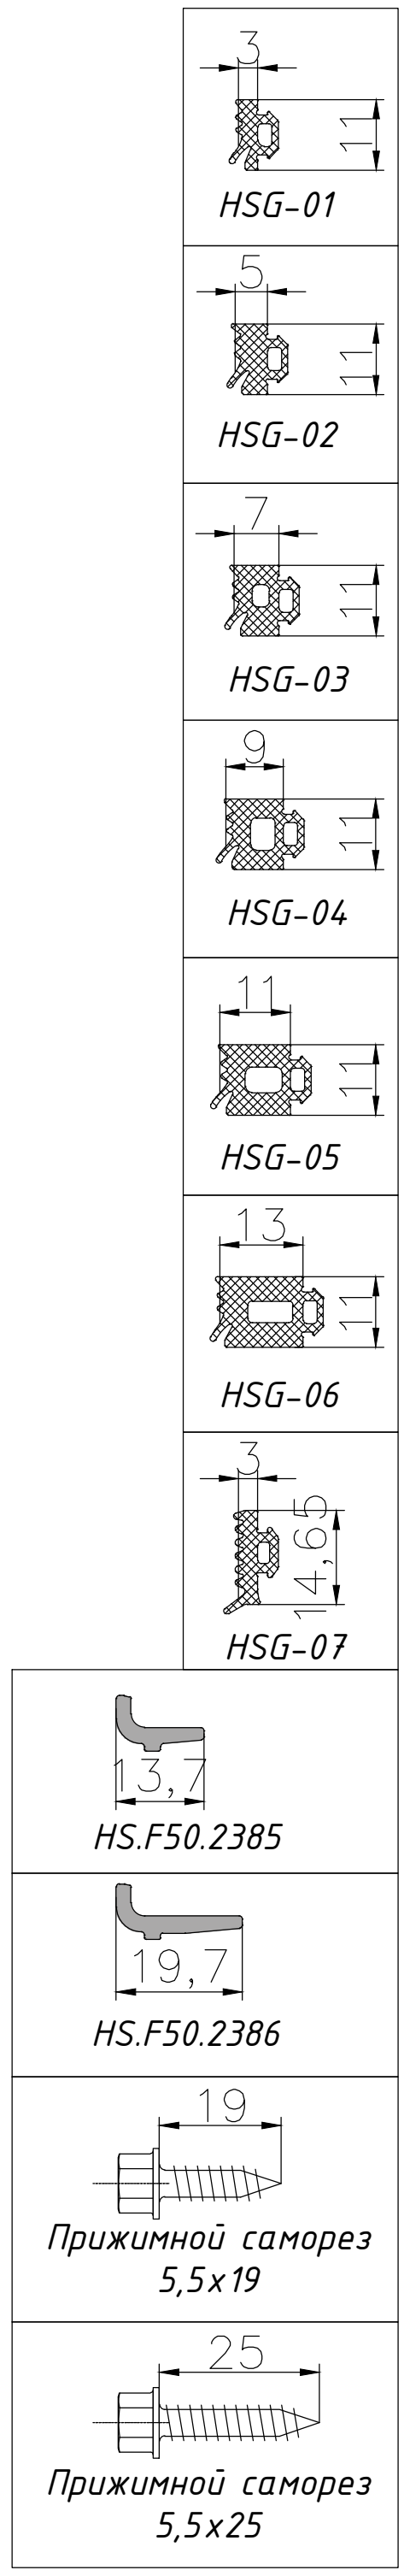

Стойка+Стойка встык

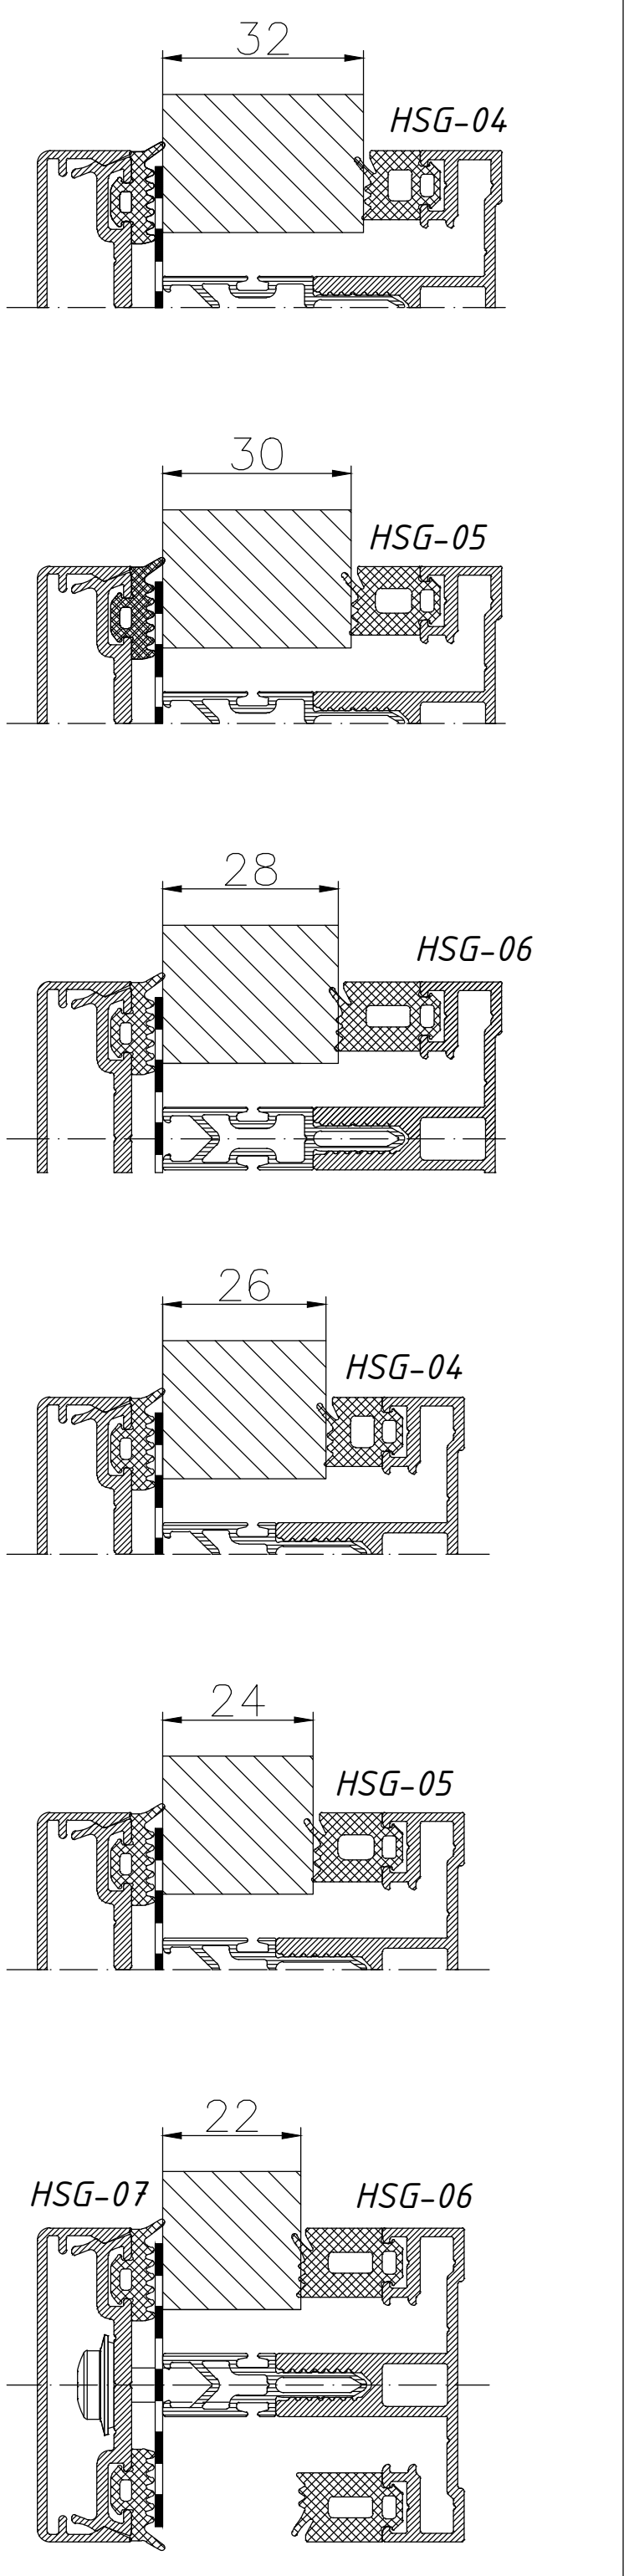

Ригель+Ригель встык

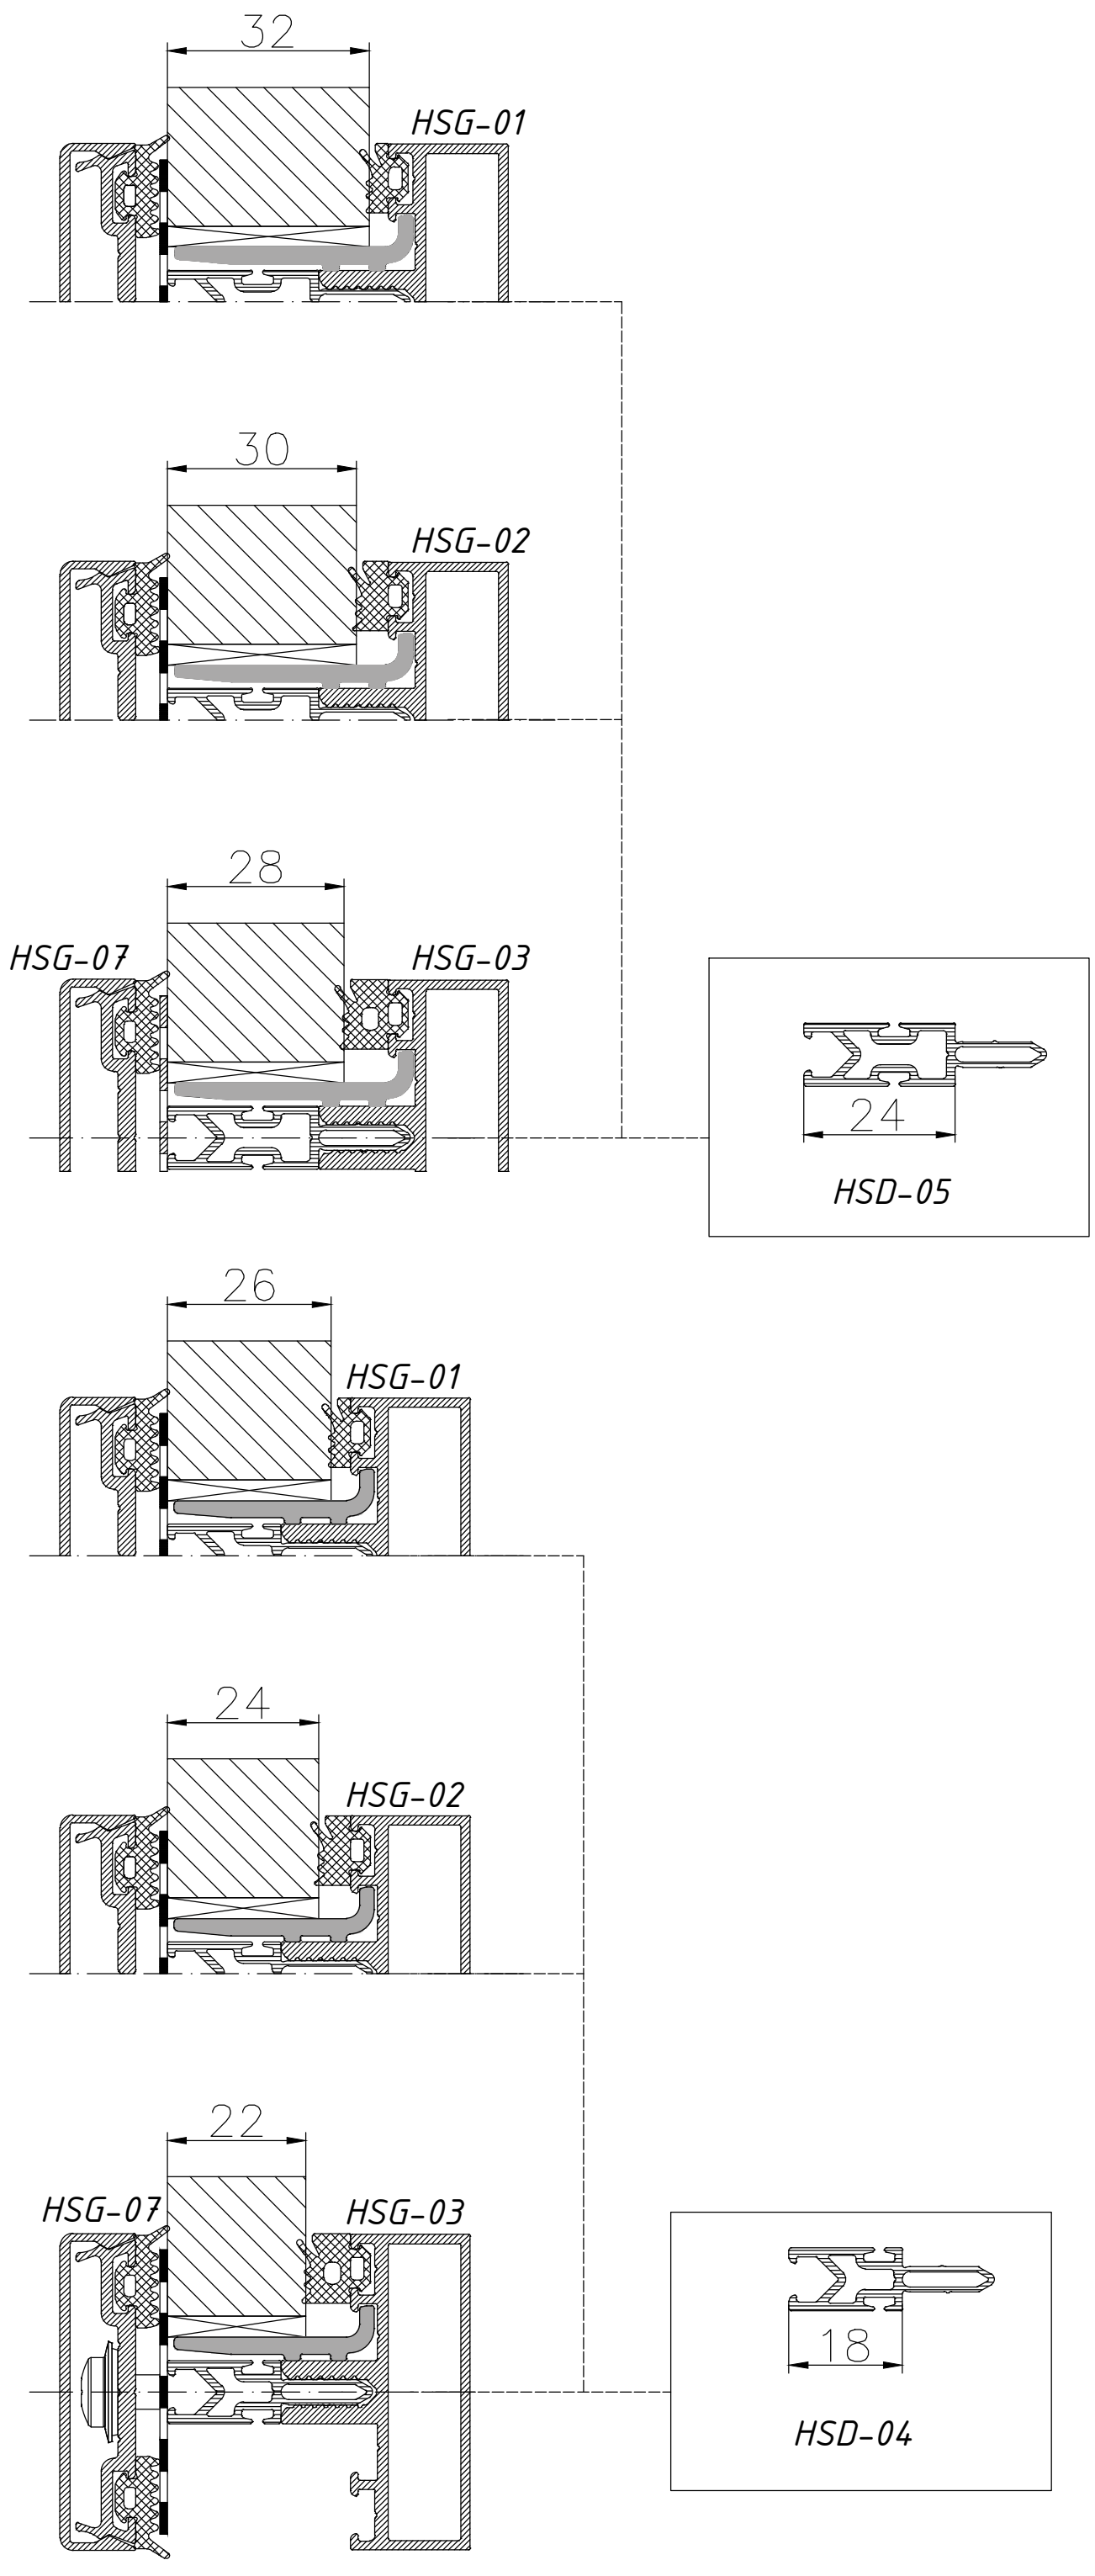

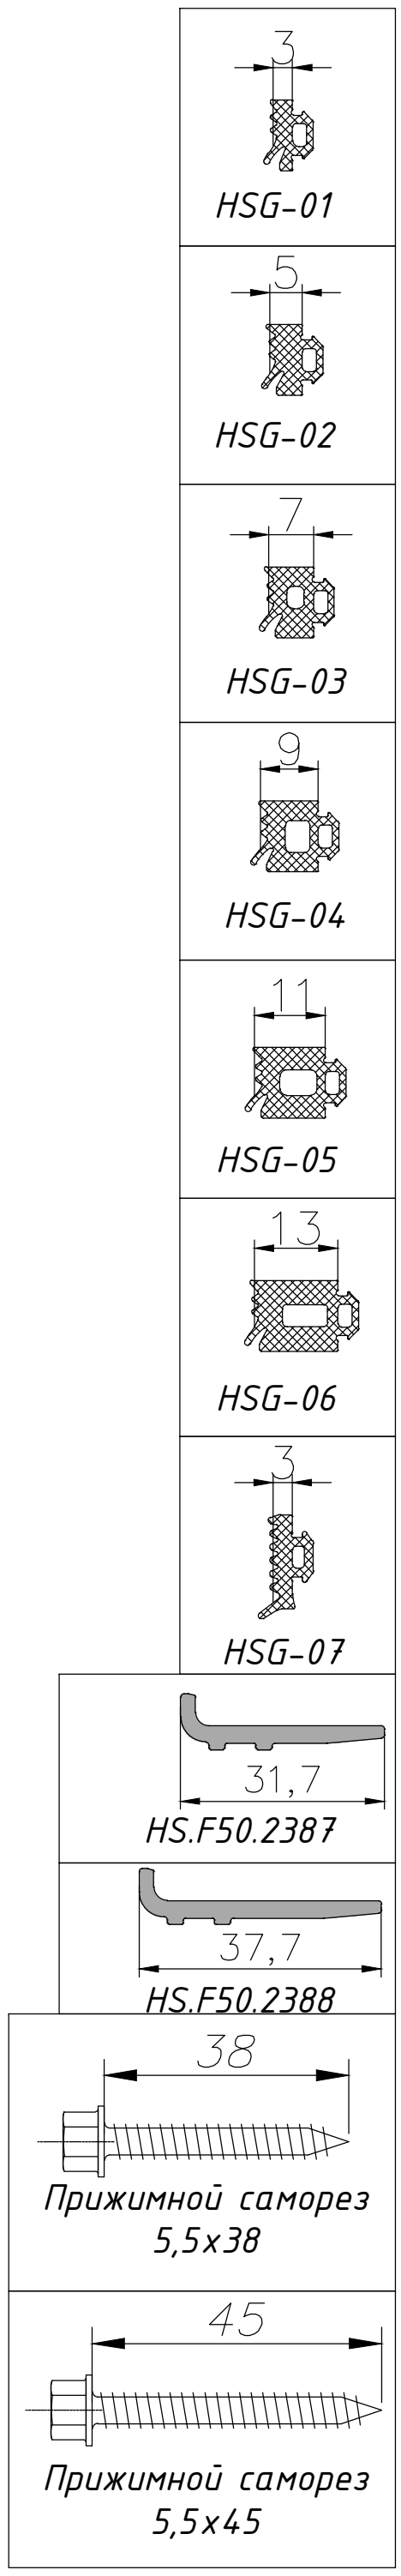

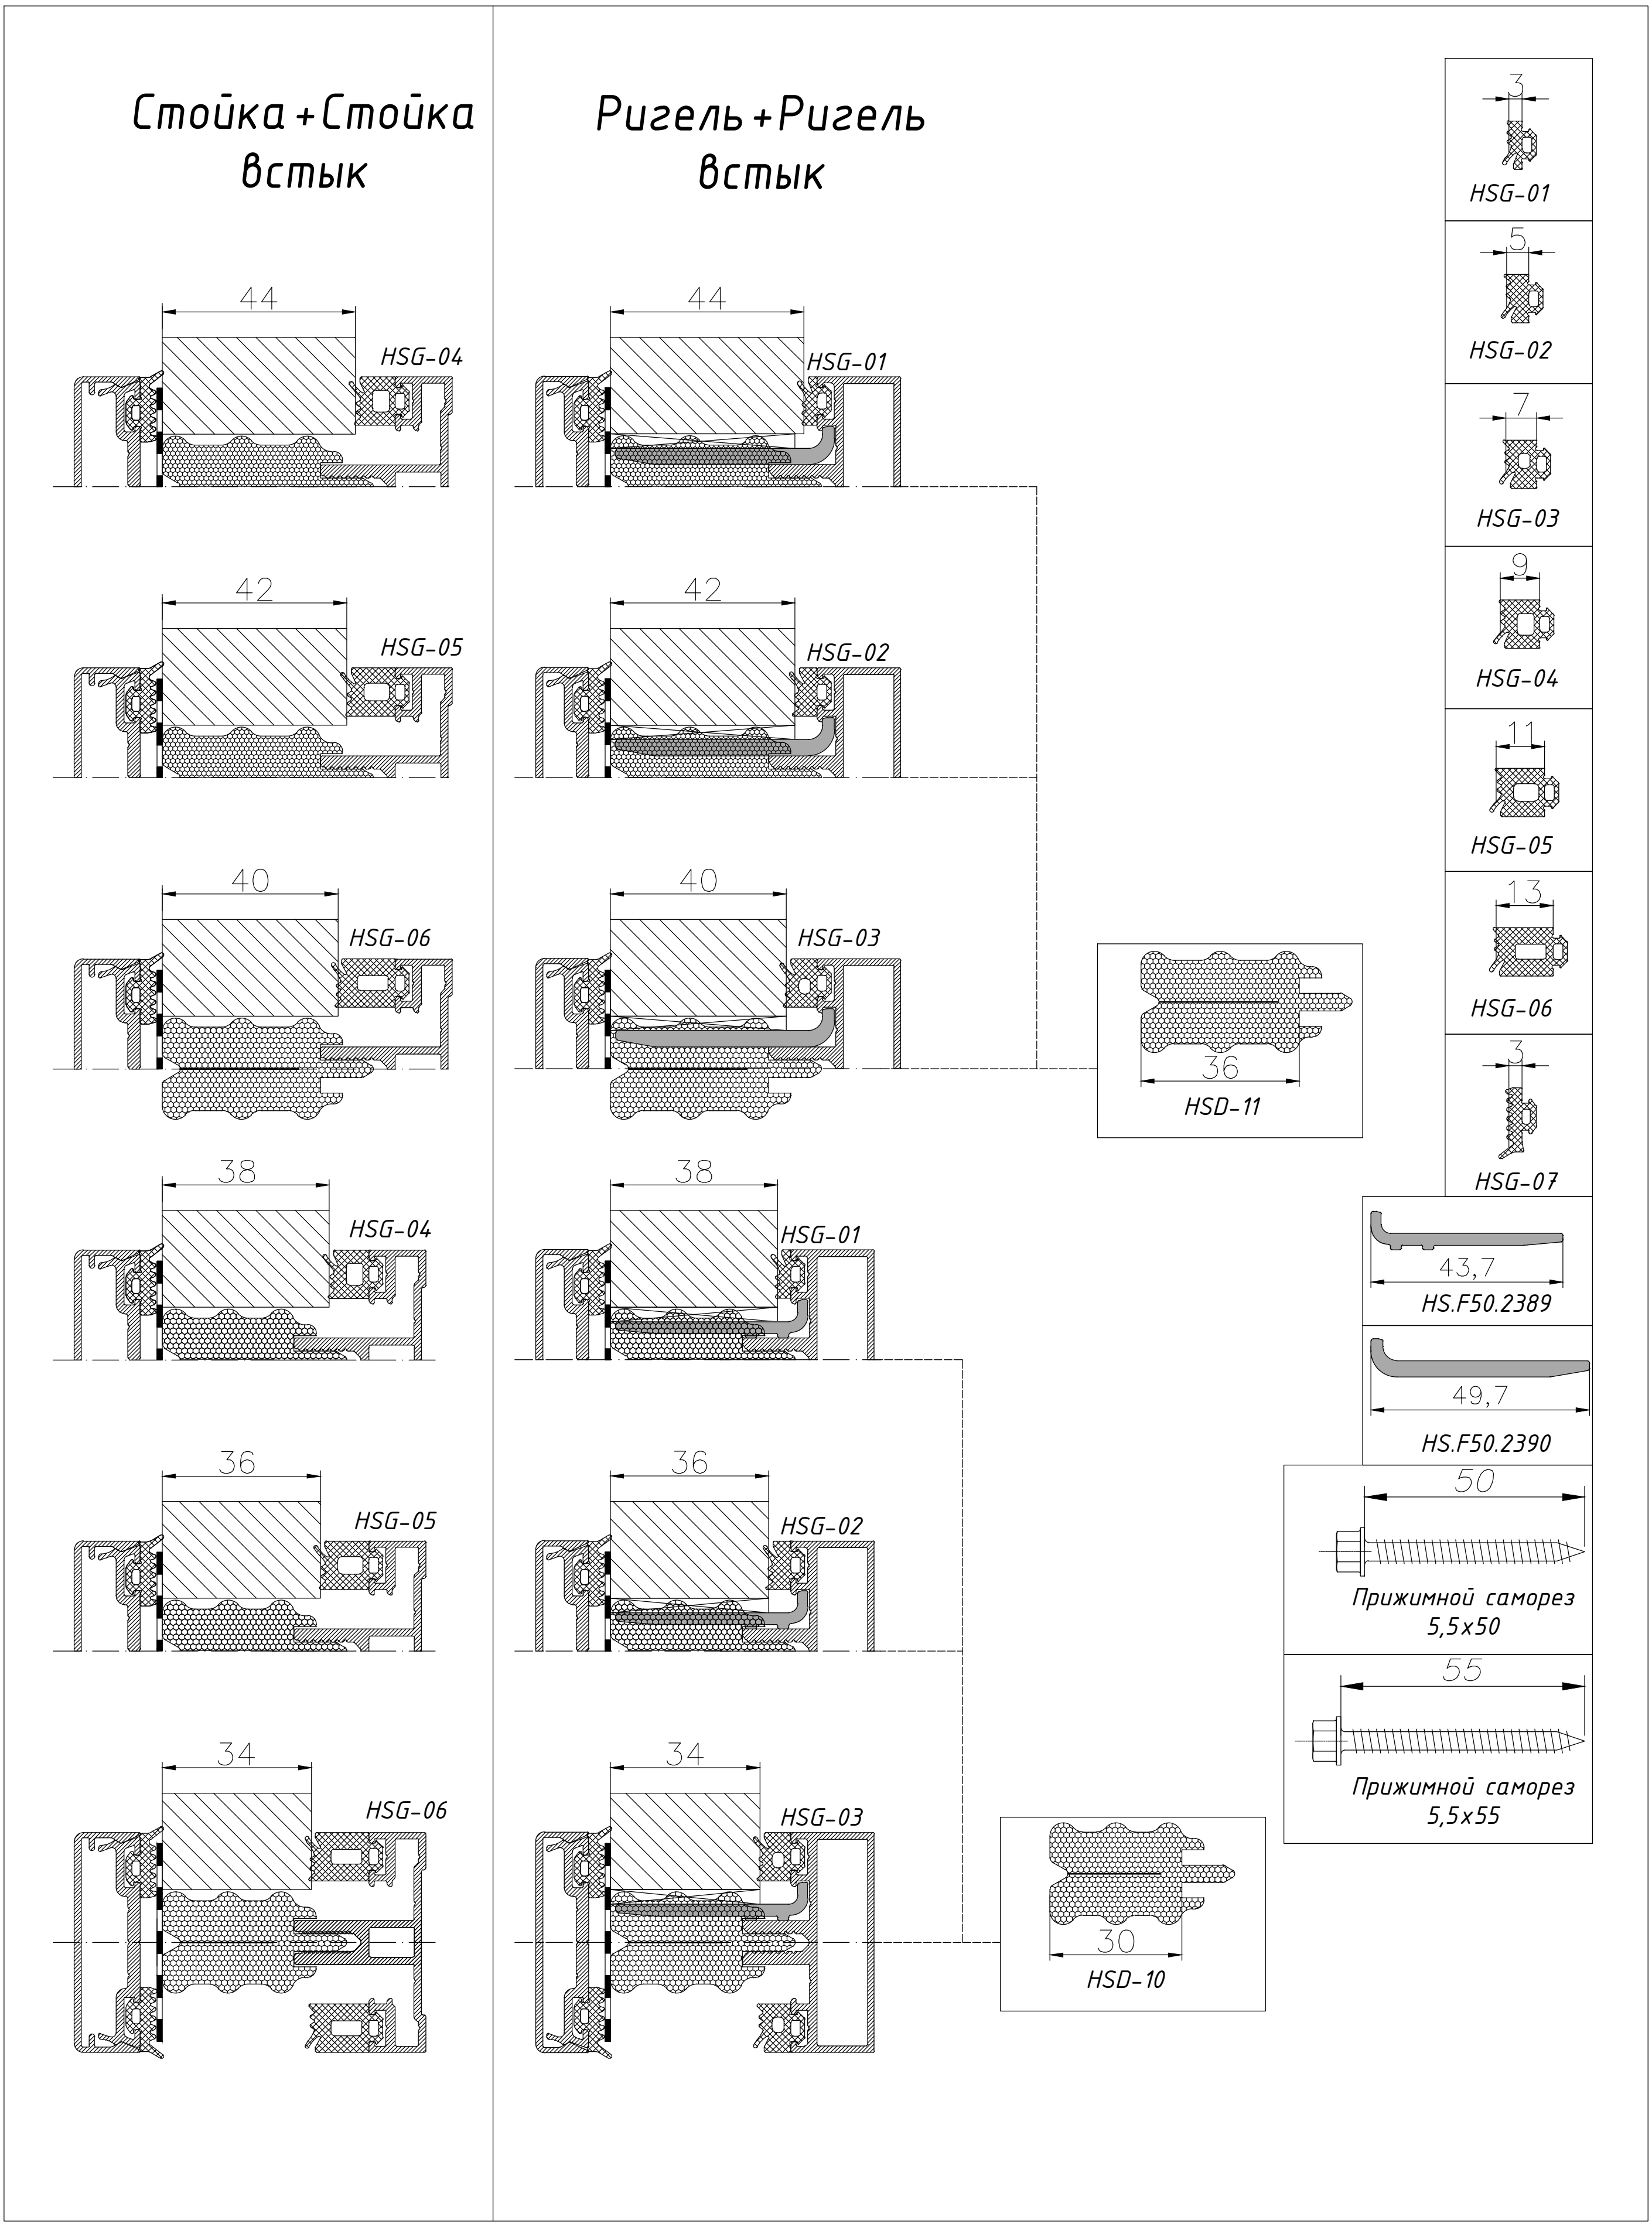
Стойка + Стойка встык
Ригель + Ригель встык
44
HSG-04
42
HSG-05
40
HSG-06
38
HSG-04
36
HSG-05
34
HSG-06
44
HSG-01
42
HSG-02
40
HSG-03
38
HSG-01
36
HSG-02
34
HSG-03
36
HSD-11
30
HSD-10
3
HSG-01
5
HSG-02
7
HSG-03
9
HSG-04
11
HSG-05
13
HSG-06
3
HSG-07
43,7
HS.F50.2389
49,7
HS.F50.2390
50
Прижимной саморез 5,5x50
55
Прижимной саморез 5,5x55

Hoffmann S. F50

Стоечно-ригельная фасадная система

УЗЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ

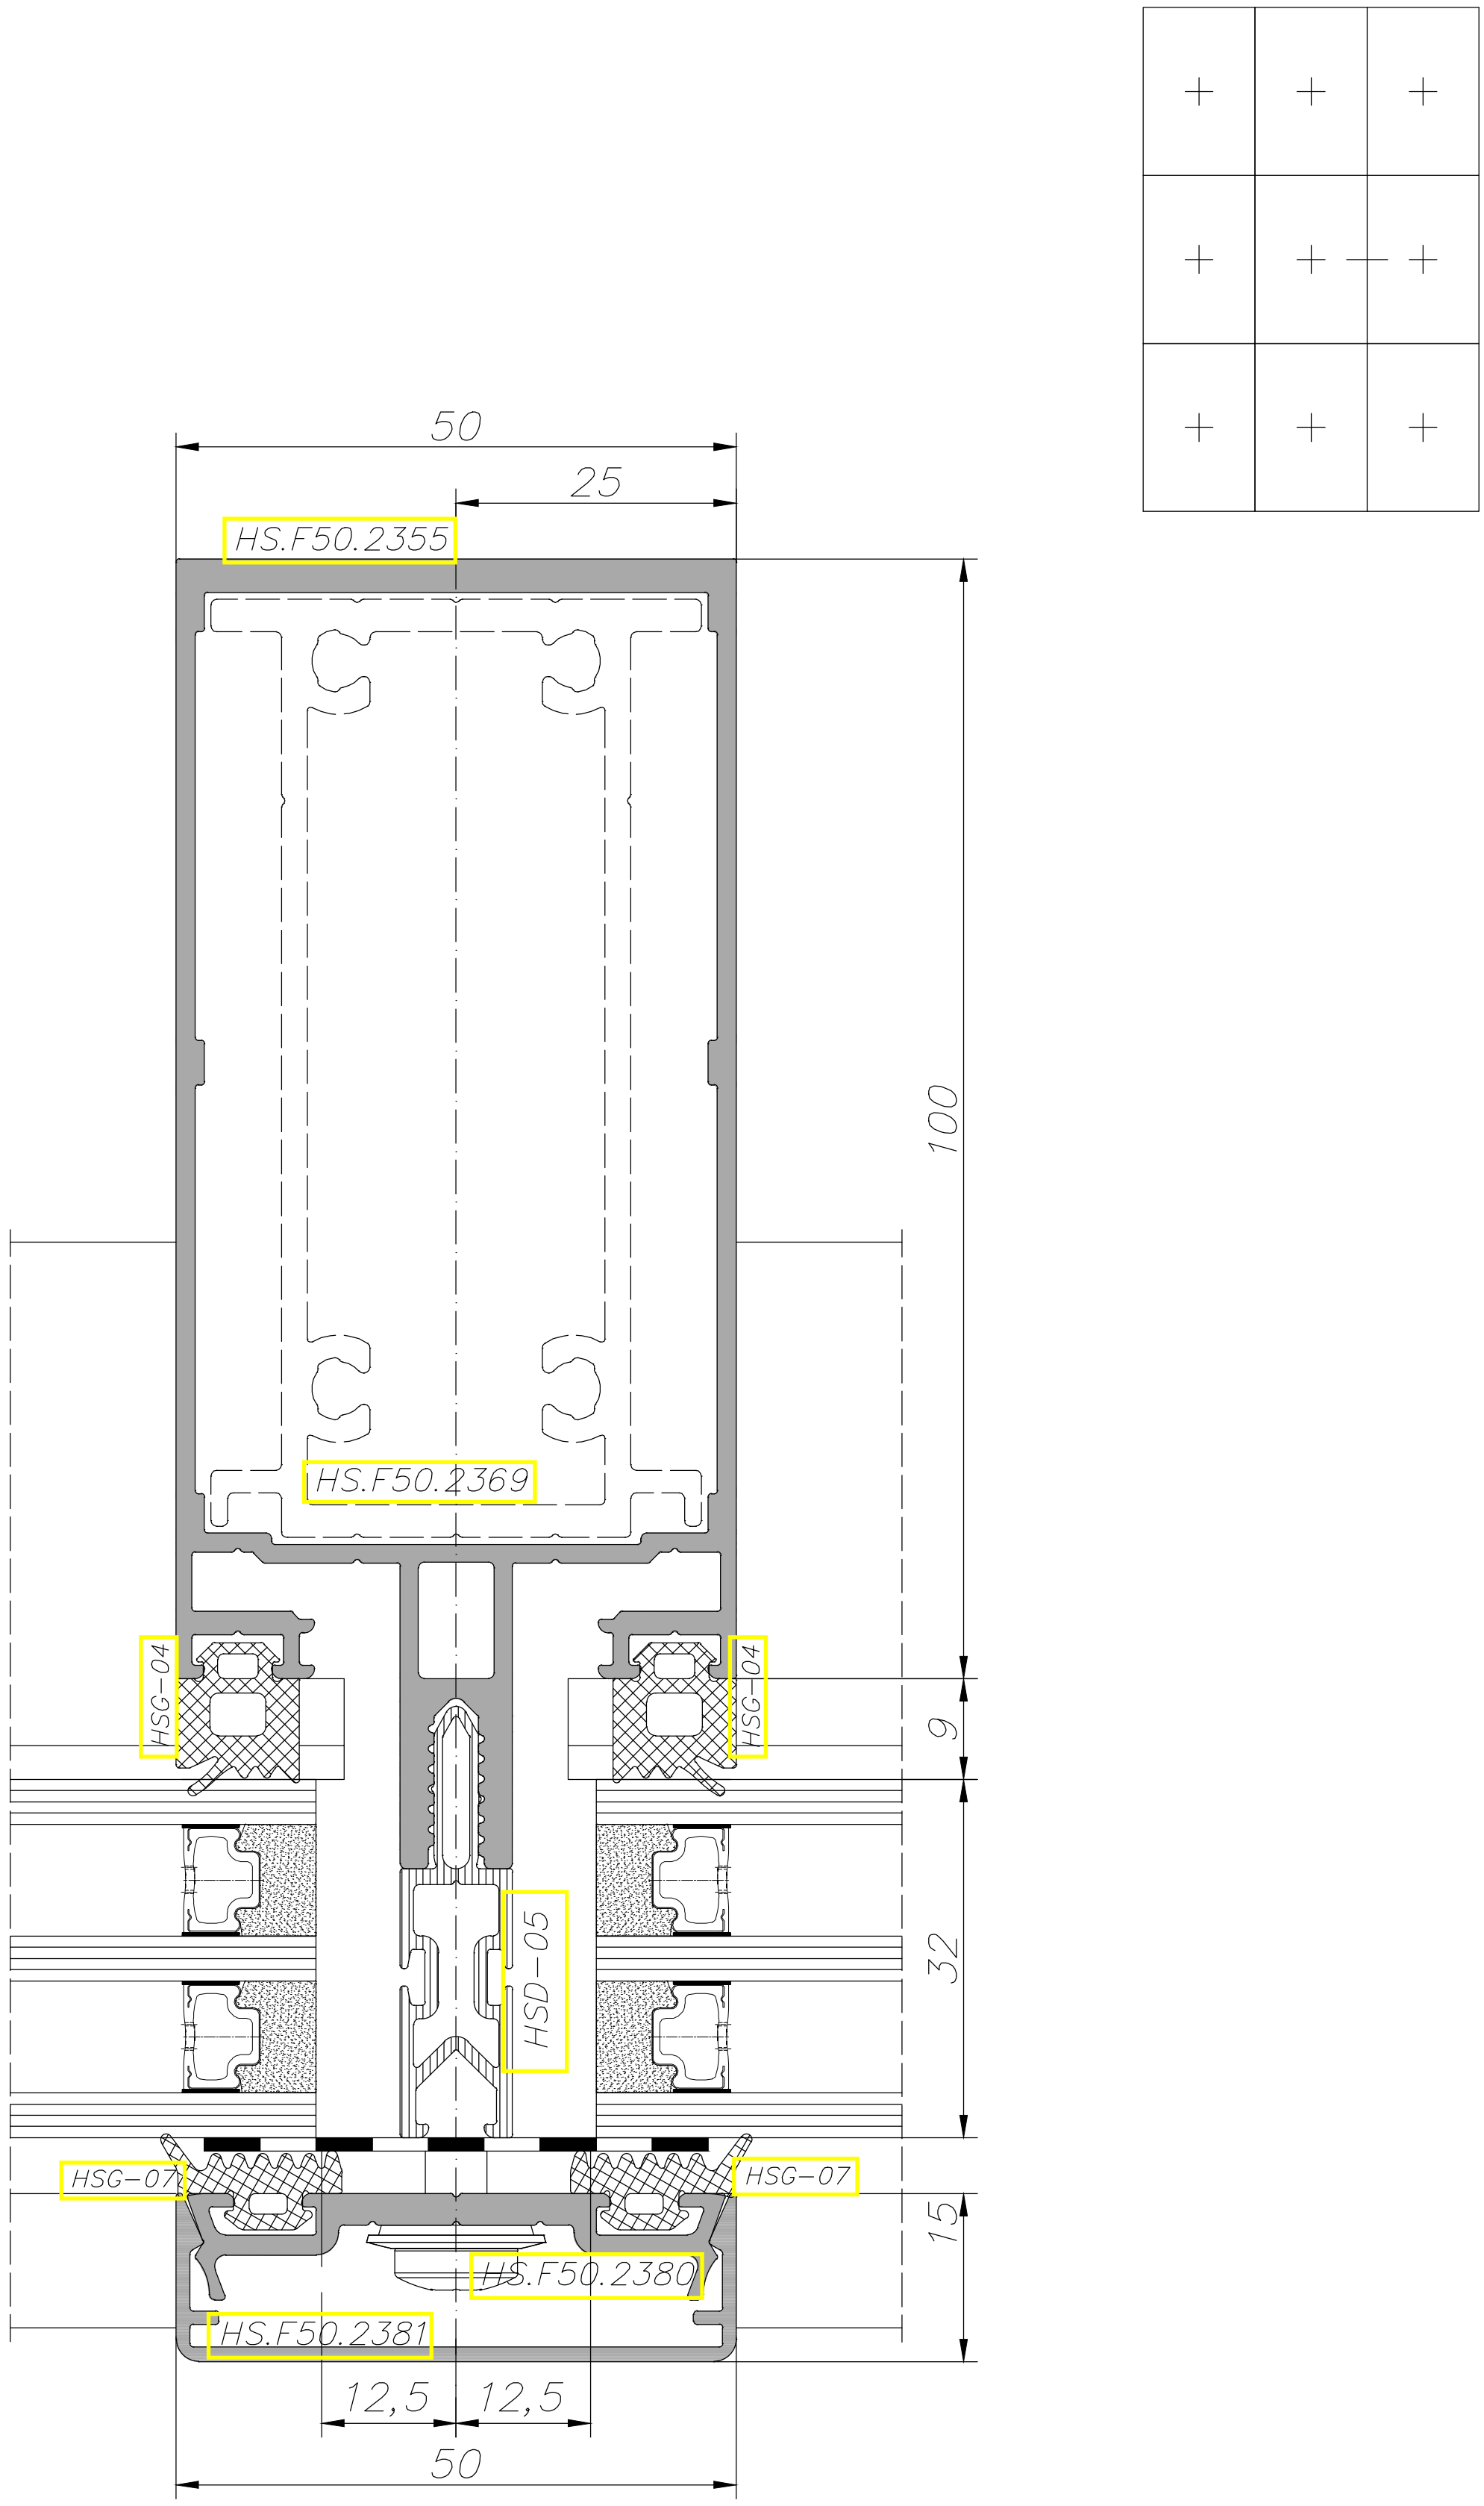

50
25
HS.F50.2355
HS.F50.2369
100
HSG-04
HSG-04
9
32
HSD-05
HSG-07
HSG-07
15
HS.F50.2380
HS.F50.2381
12,5
12,5
50

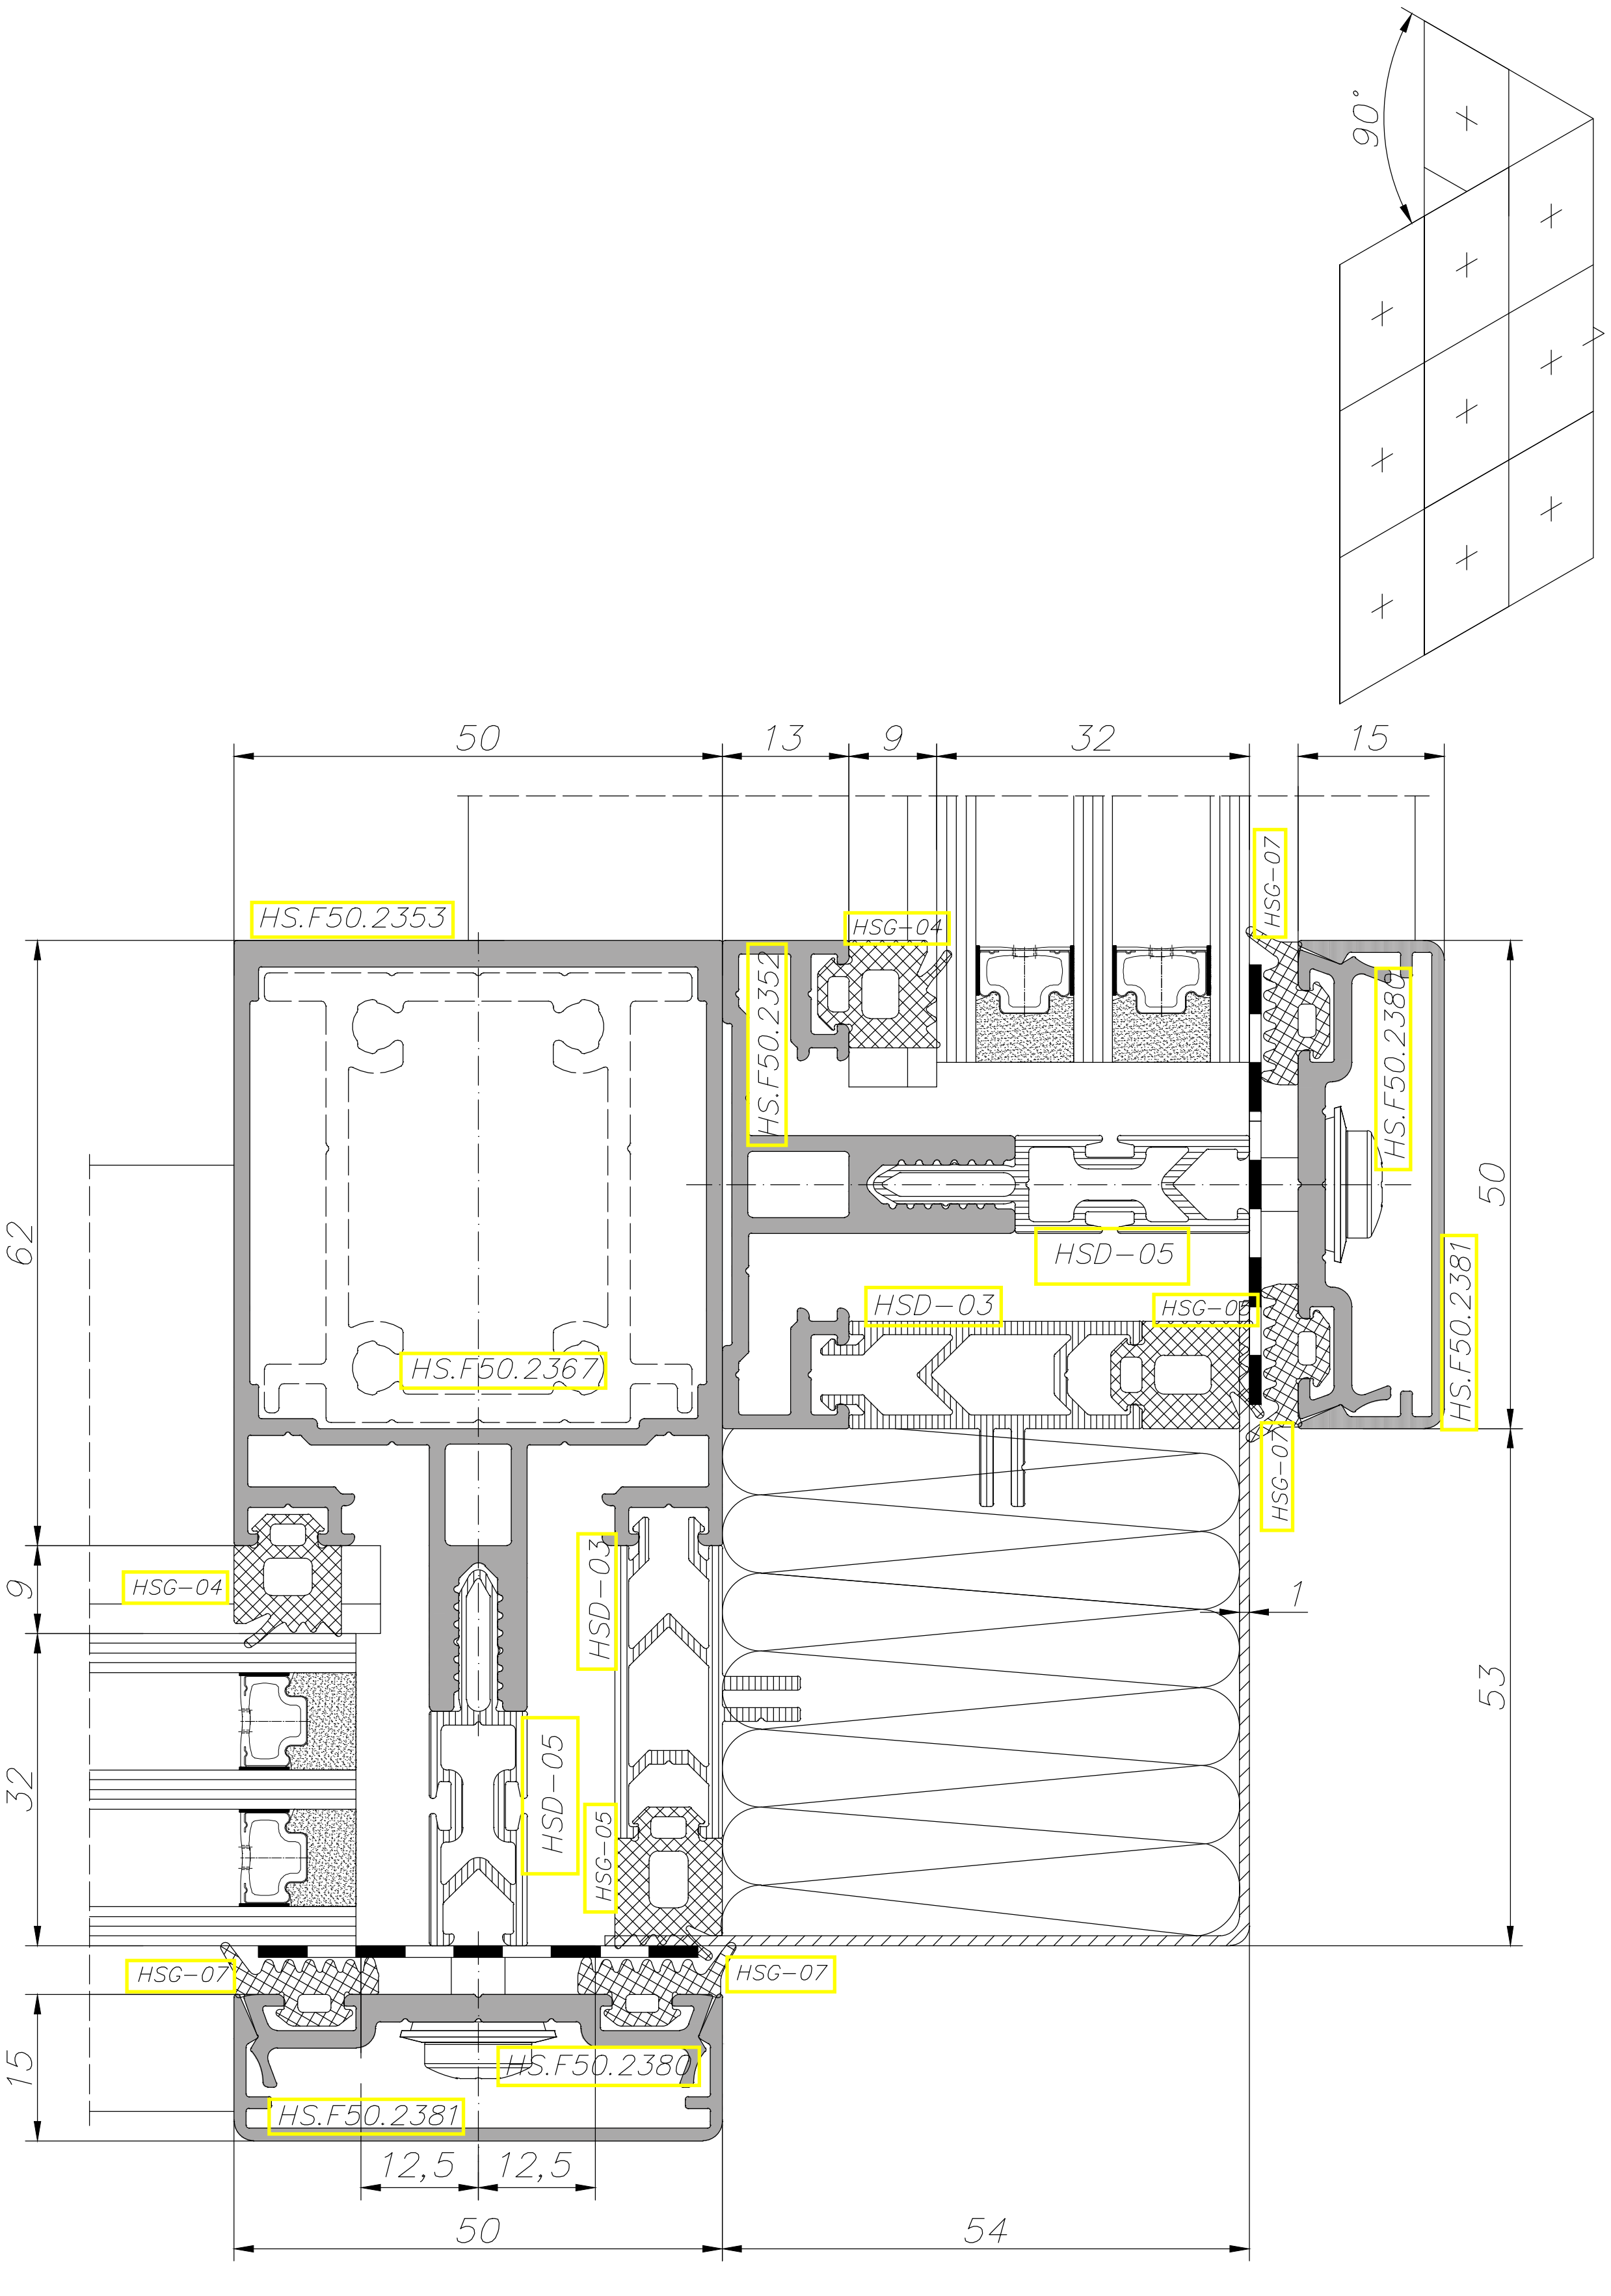
90°
50
13
9
32
15
HS.F50.2353
HSG-04
HSG-07
HS.F50.2352
HS.F50.2380
HSD-05
HSD-03
HSG-05
HS.F50.2381
HS.F50.2367
62
9
32
15
HSD-03
HSD-05
HSG-05
HSG-07
HSG-07
HS.F50.2380
HS.F50.2381
1
53
12,5
12,5
50
54

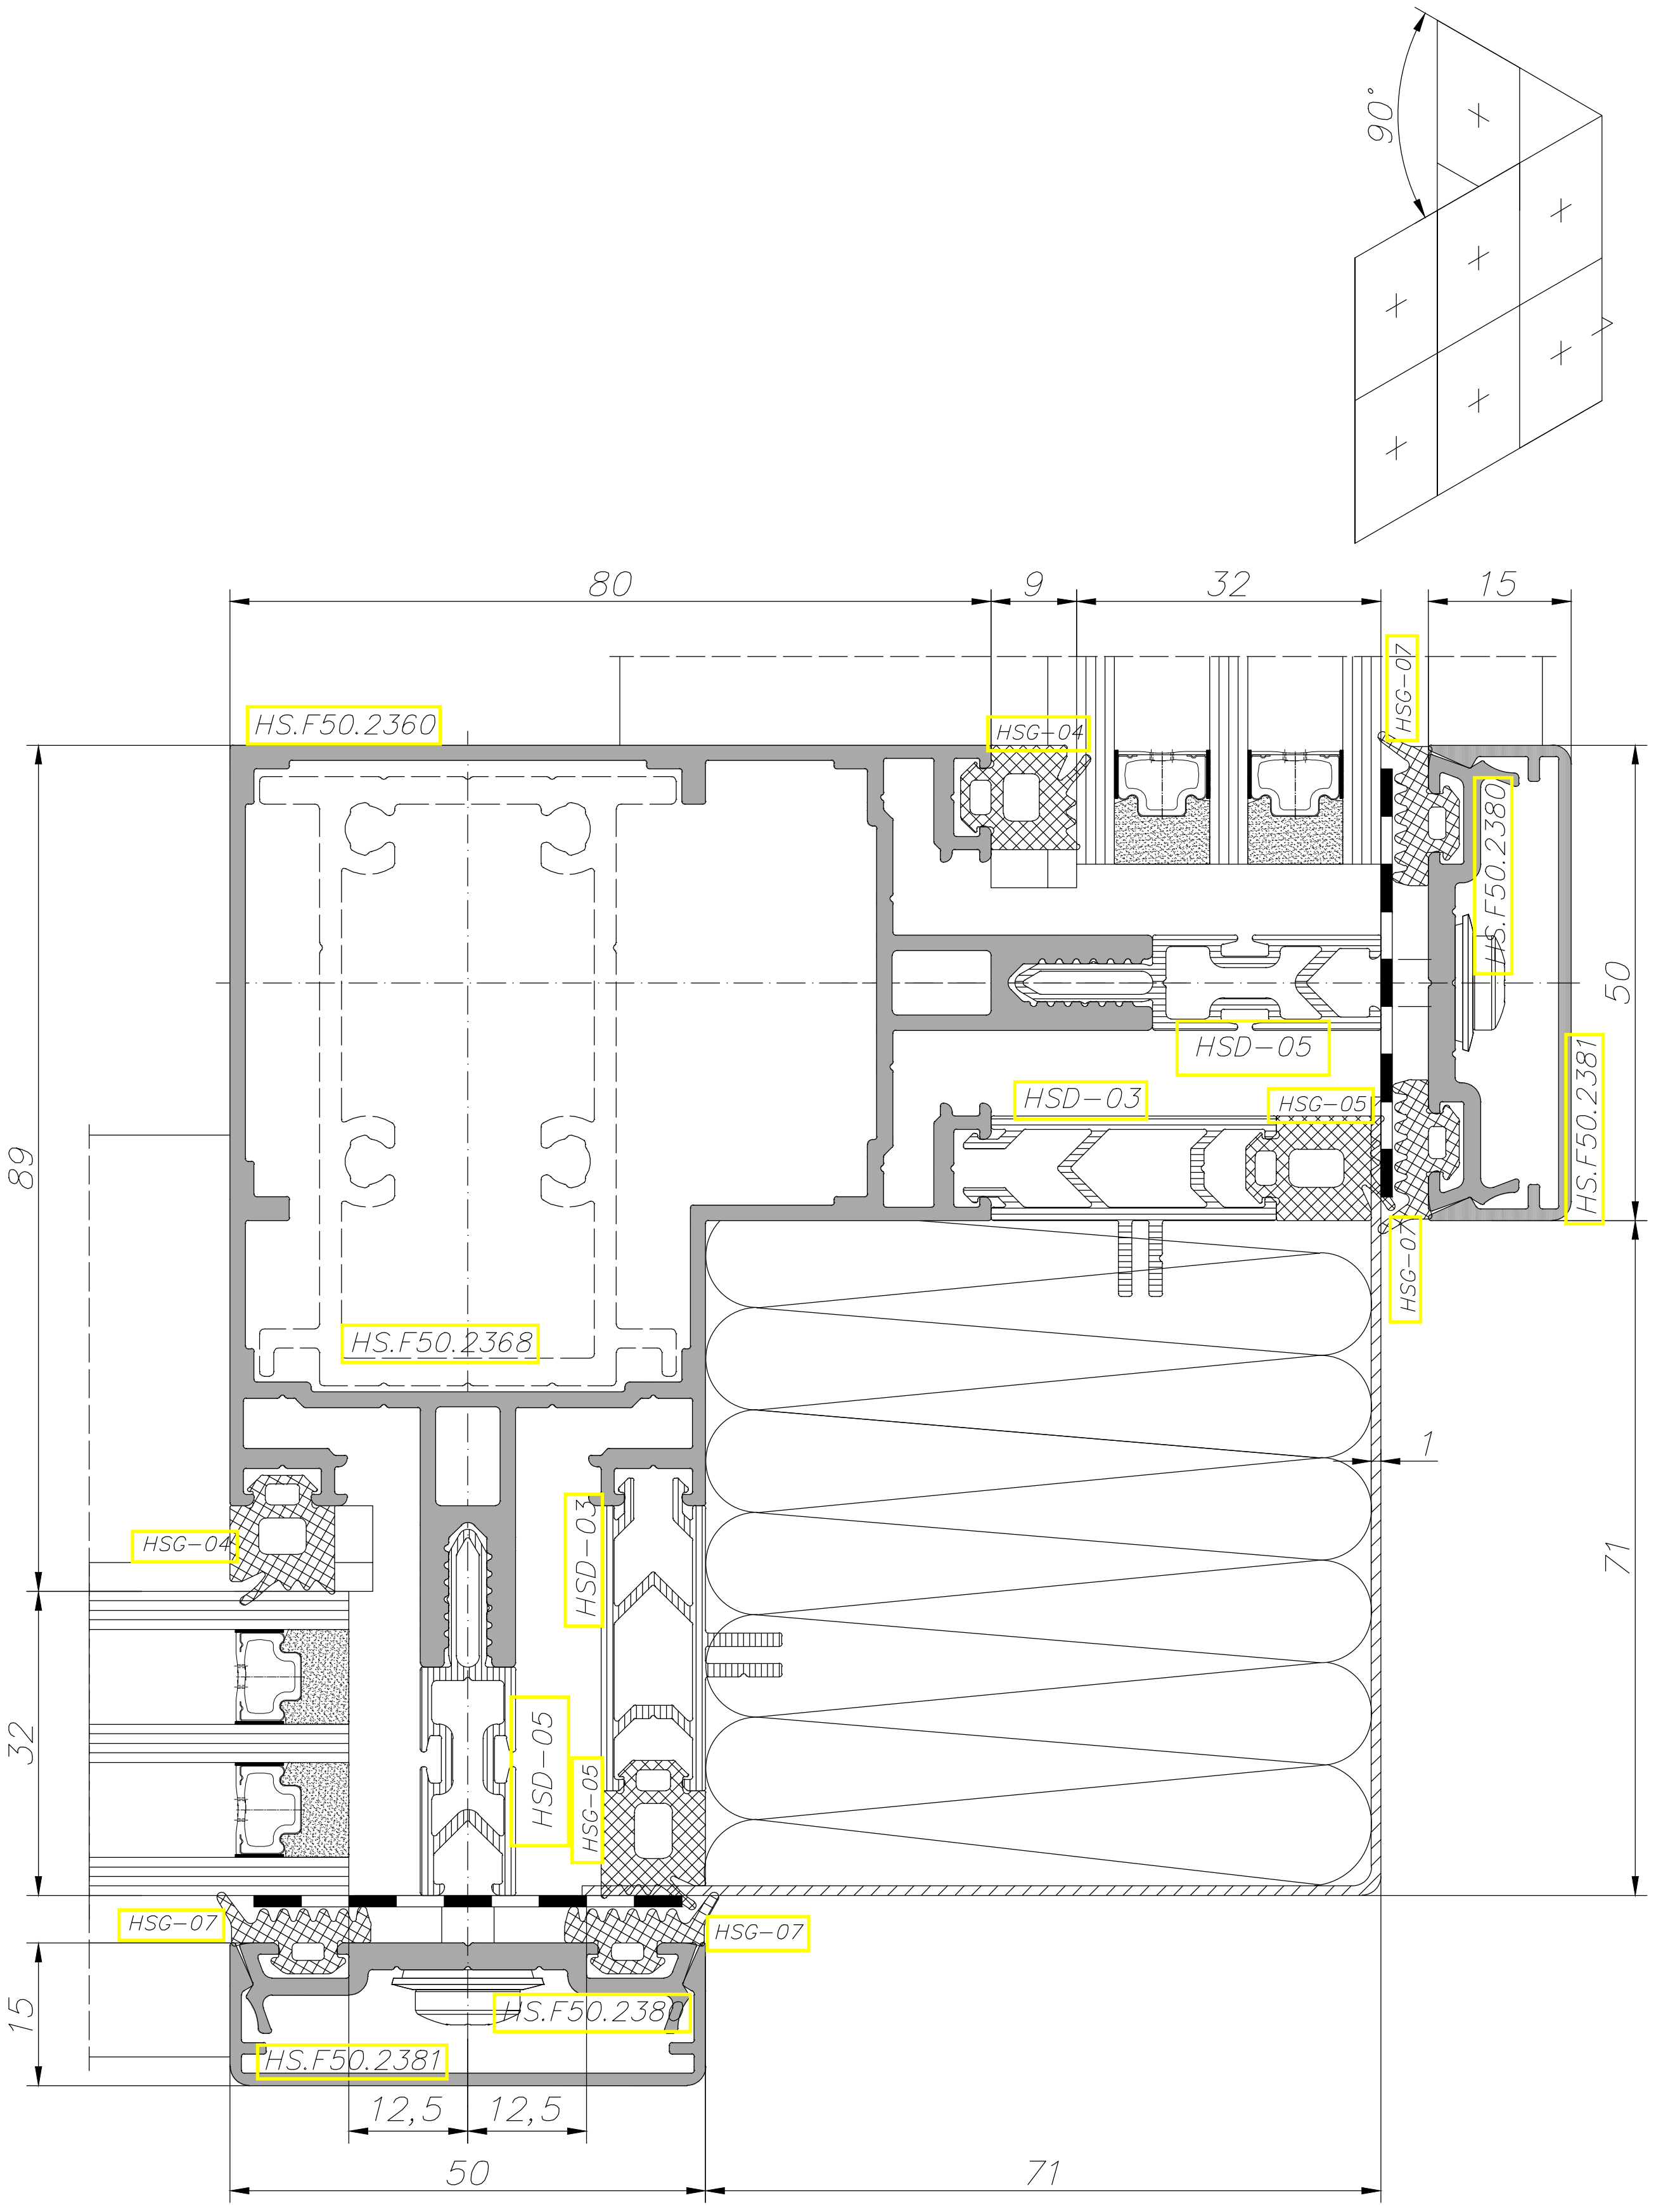
90°
80
9
32
15
HS.F50.2360
HSG-04
HSG-07
HS.F50.2380
50
HSD-05
HSD-03
HSG-05
HS.F50.2381
89
HS.F50.2368
1
71
HSD-03
32
HSD-05
HSG-05
HSG-07
HSG-07
15
HS.F50.2380
HS.F50.2381
12,5
12,5
50
71

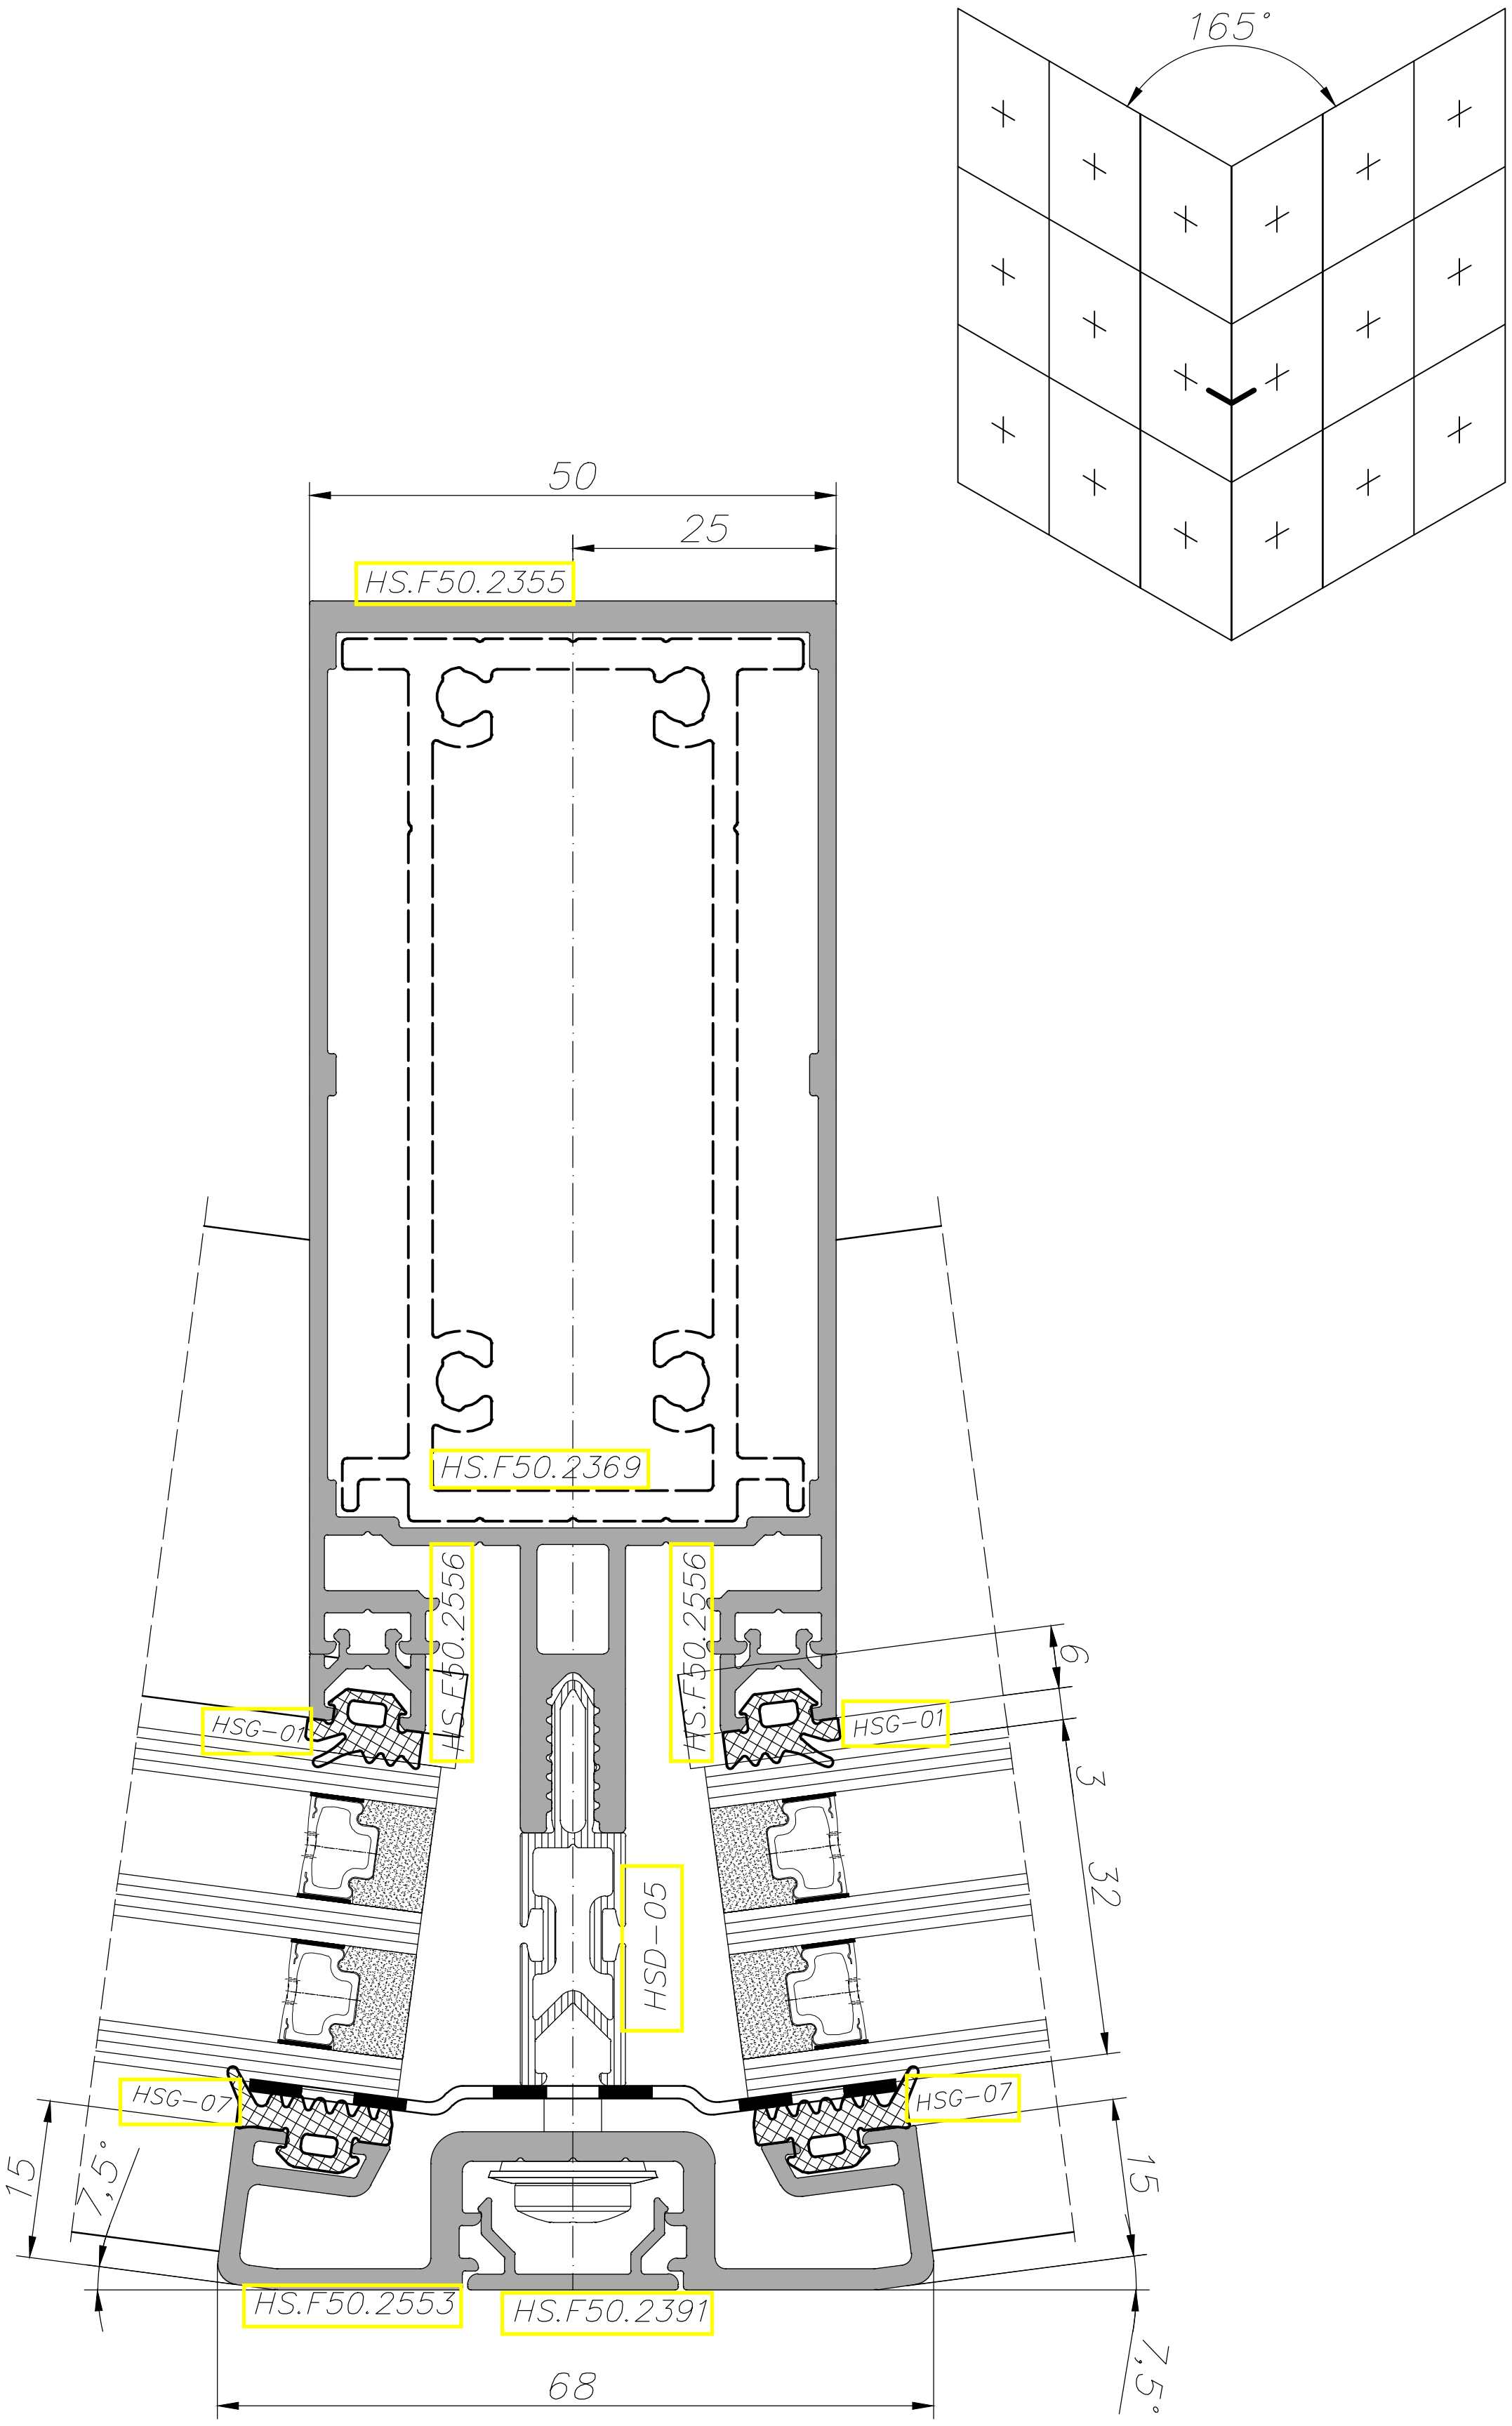
165°
50
25
HS.F50.2355
HS.F50.2369
HS.F50.2556
HS.F50.2556
HSG-01
HSG-01
6
3
32
HSD-05
HSG-07
HSG-07
15
7,5°
15
HS.F50.2553
HS.F50.2391
68
7,5°

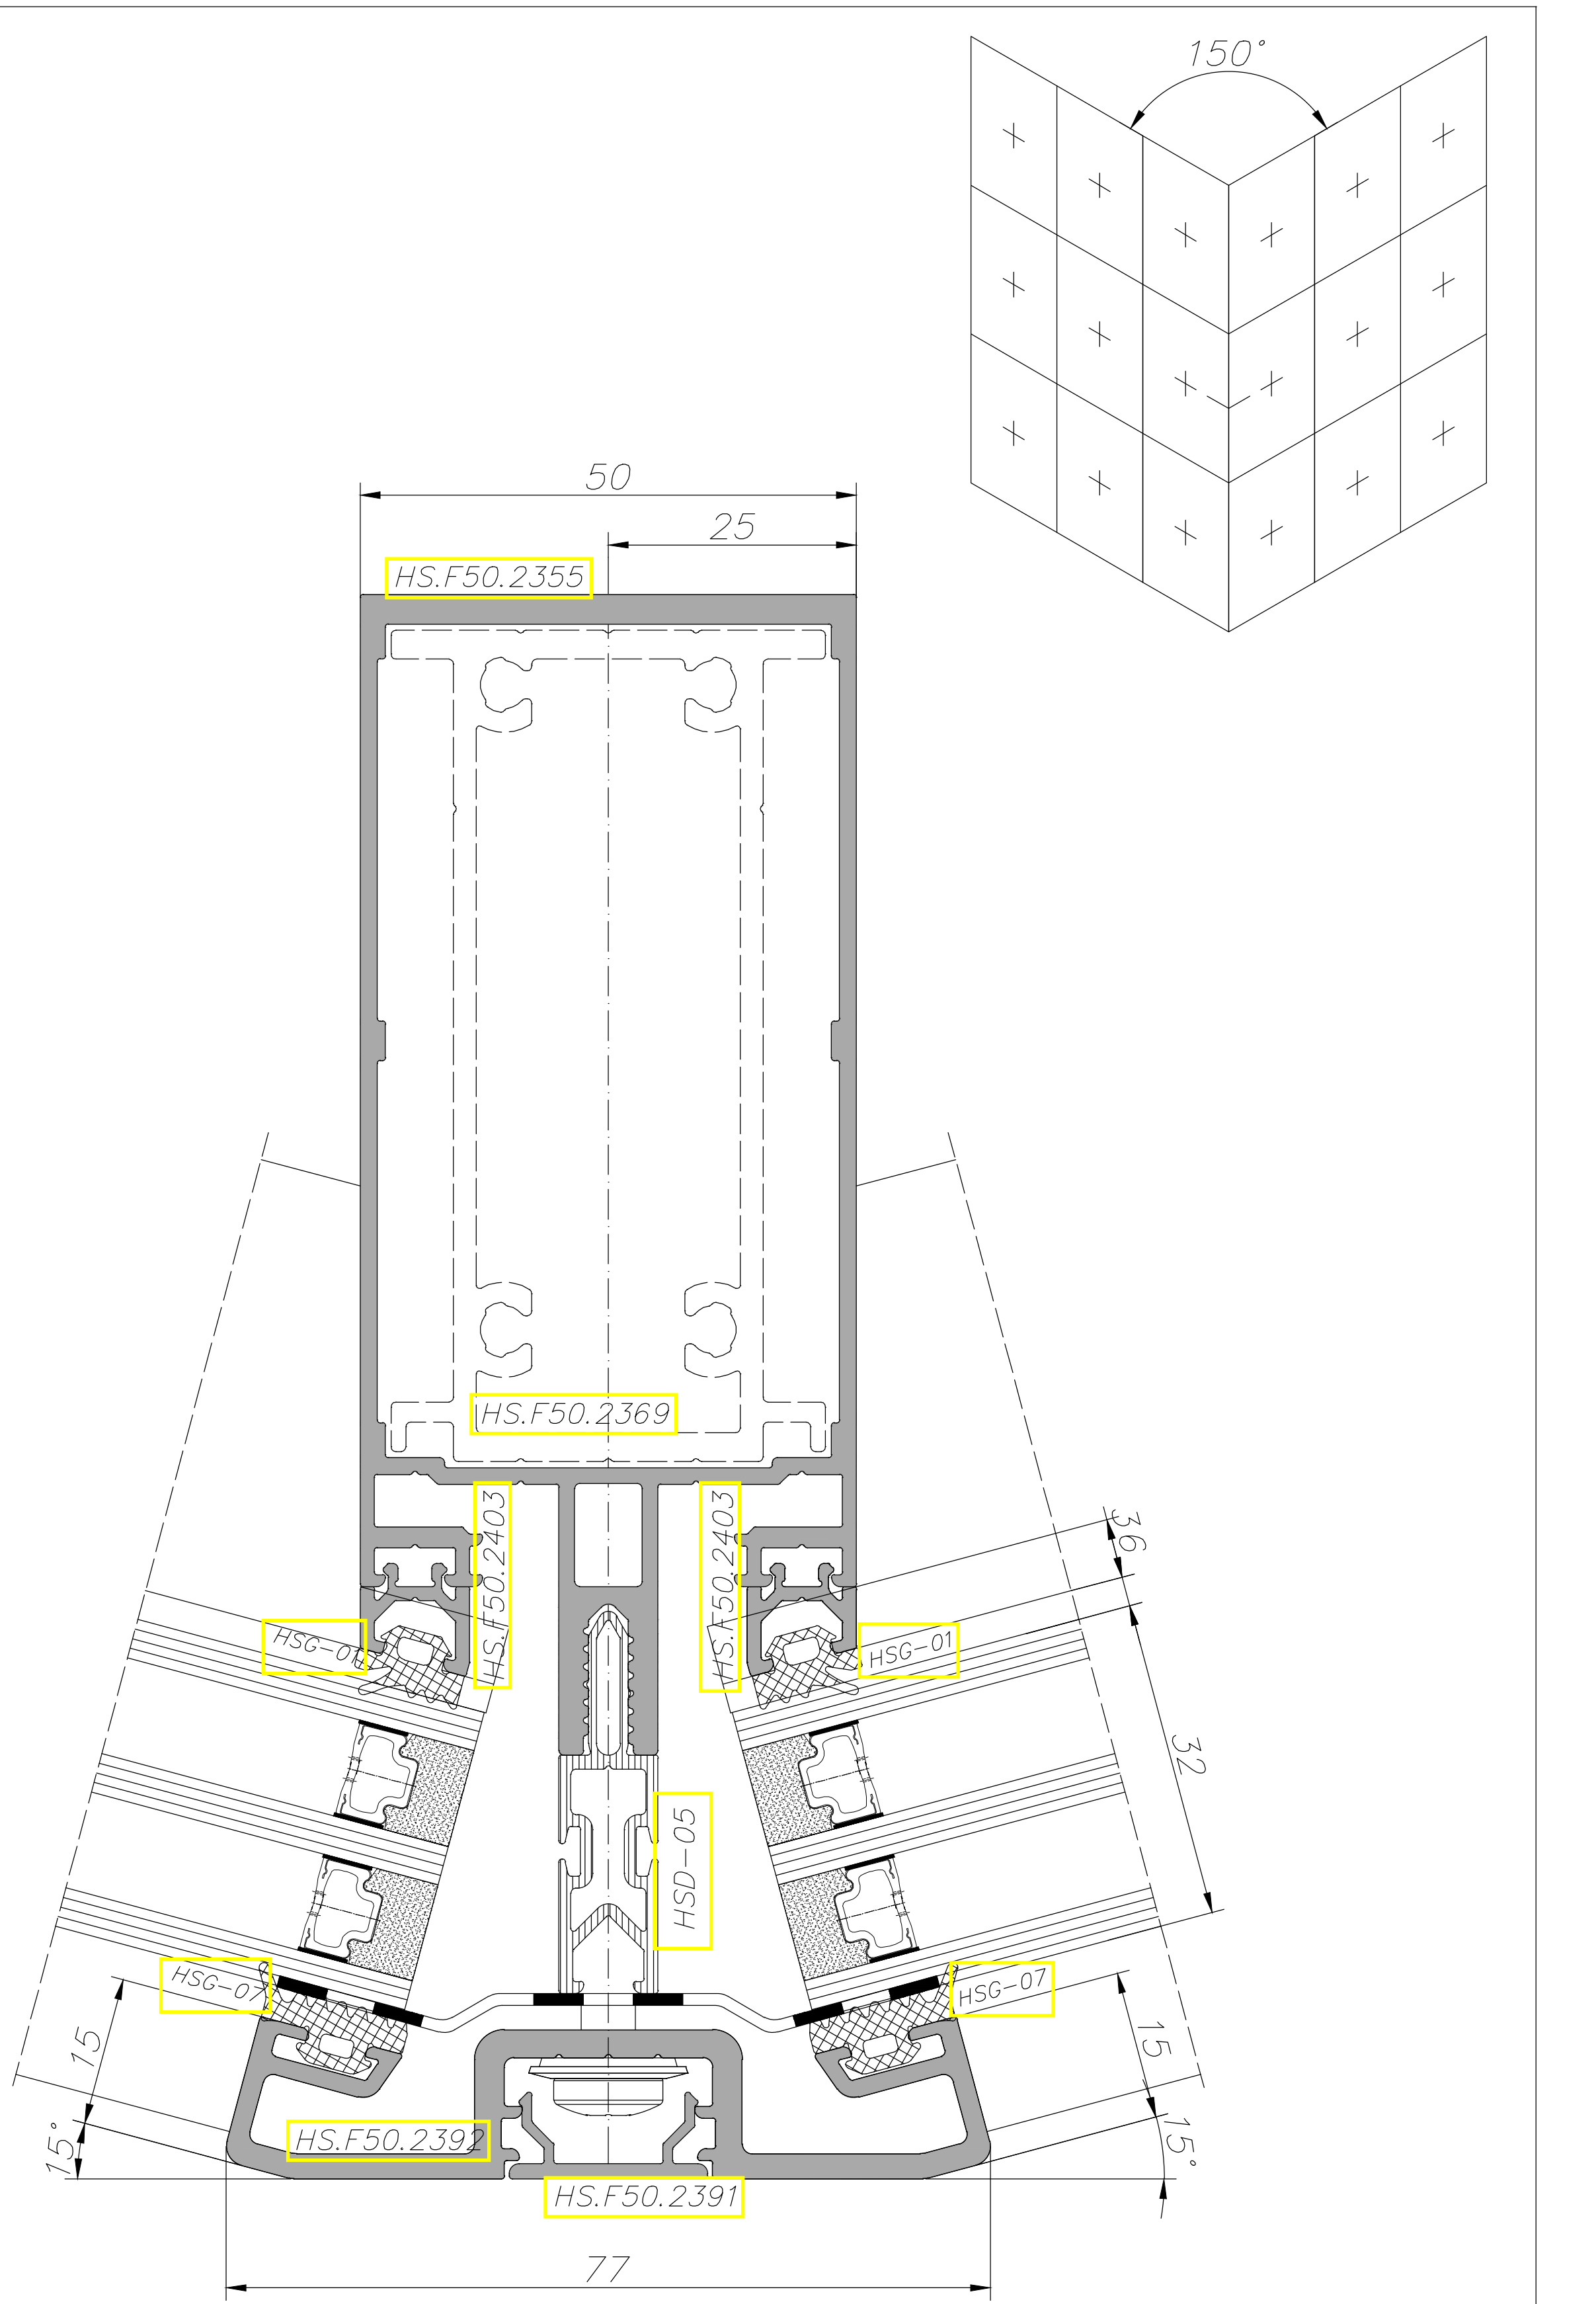
150°
50
25
HS.F50.2355
HS.F50.2369
HS.F50.2403
HS.F50.2403
HSG-01
HSG-01
HSD-05
HSG-07
HSG-07
HS.F50.2392
HS.F50.2391
36
32
15
15
15°
15°
77

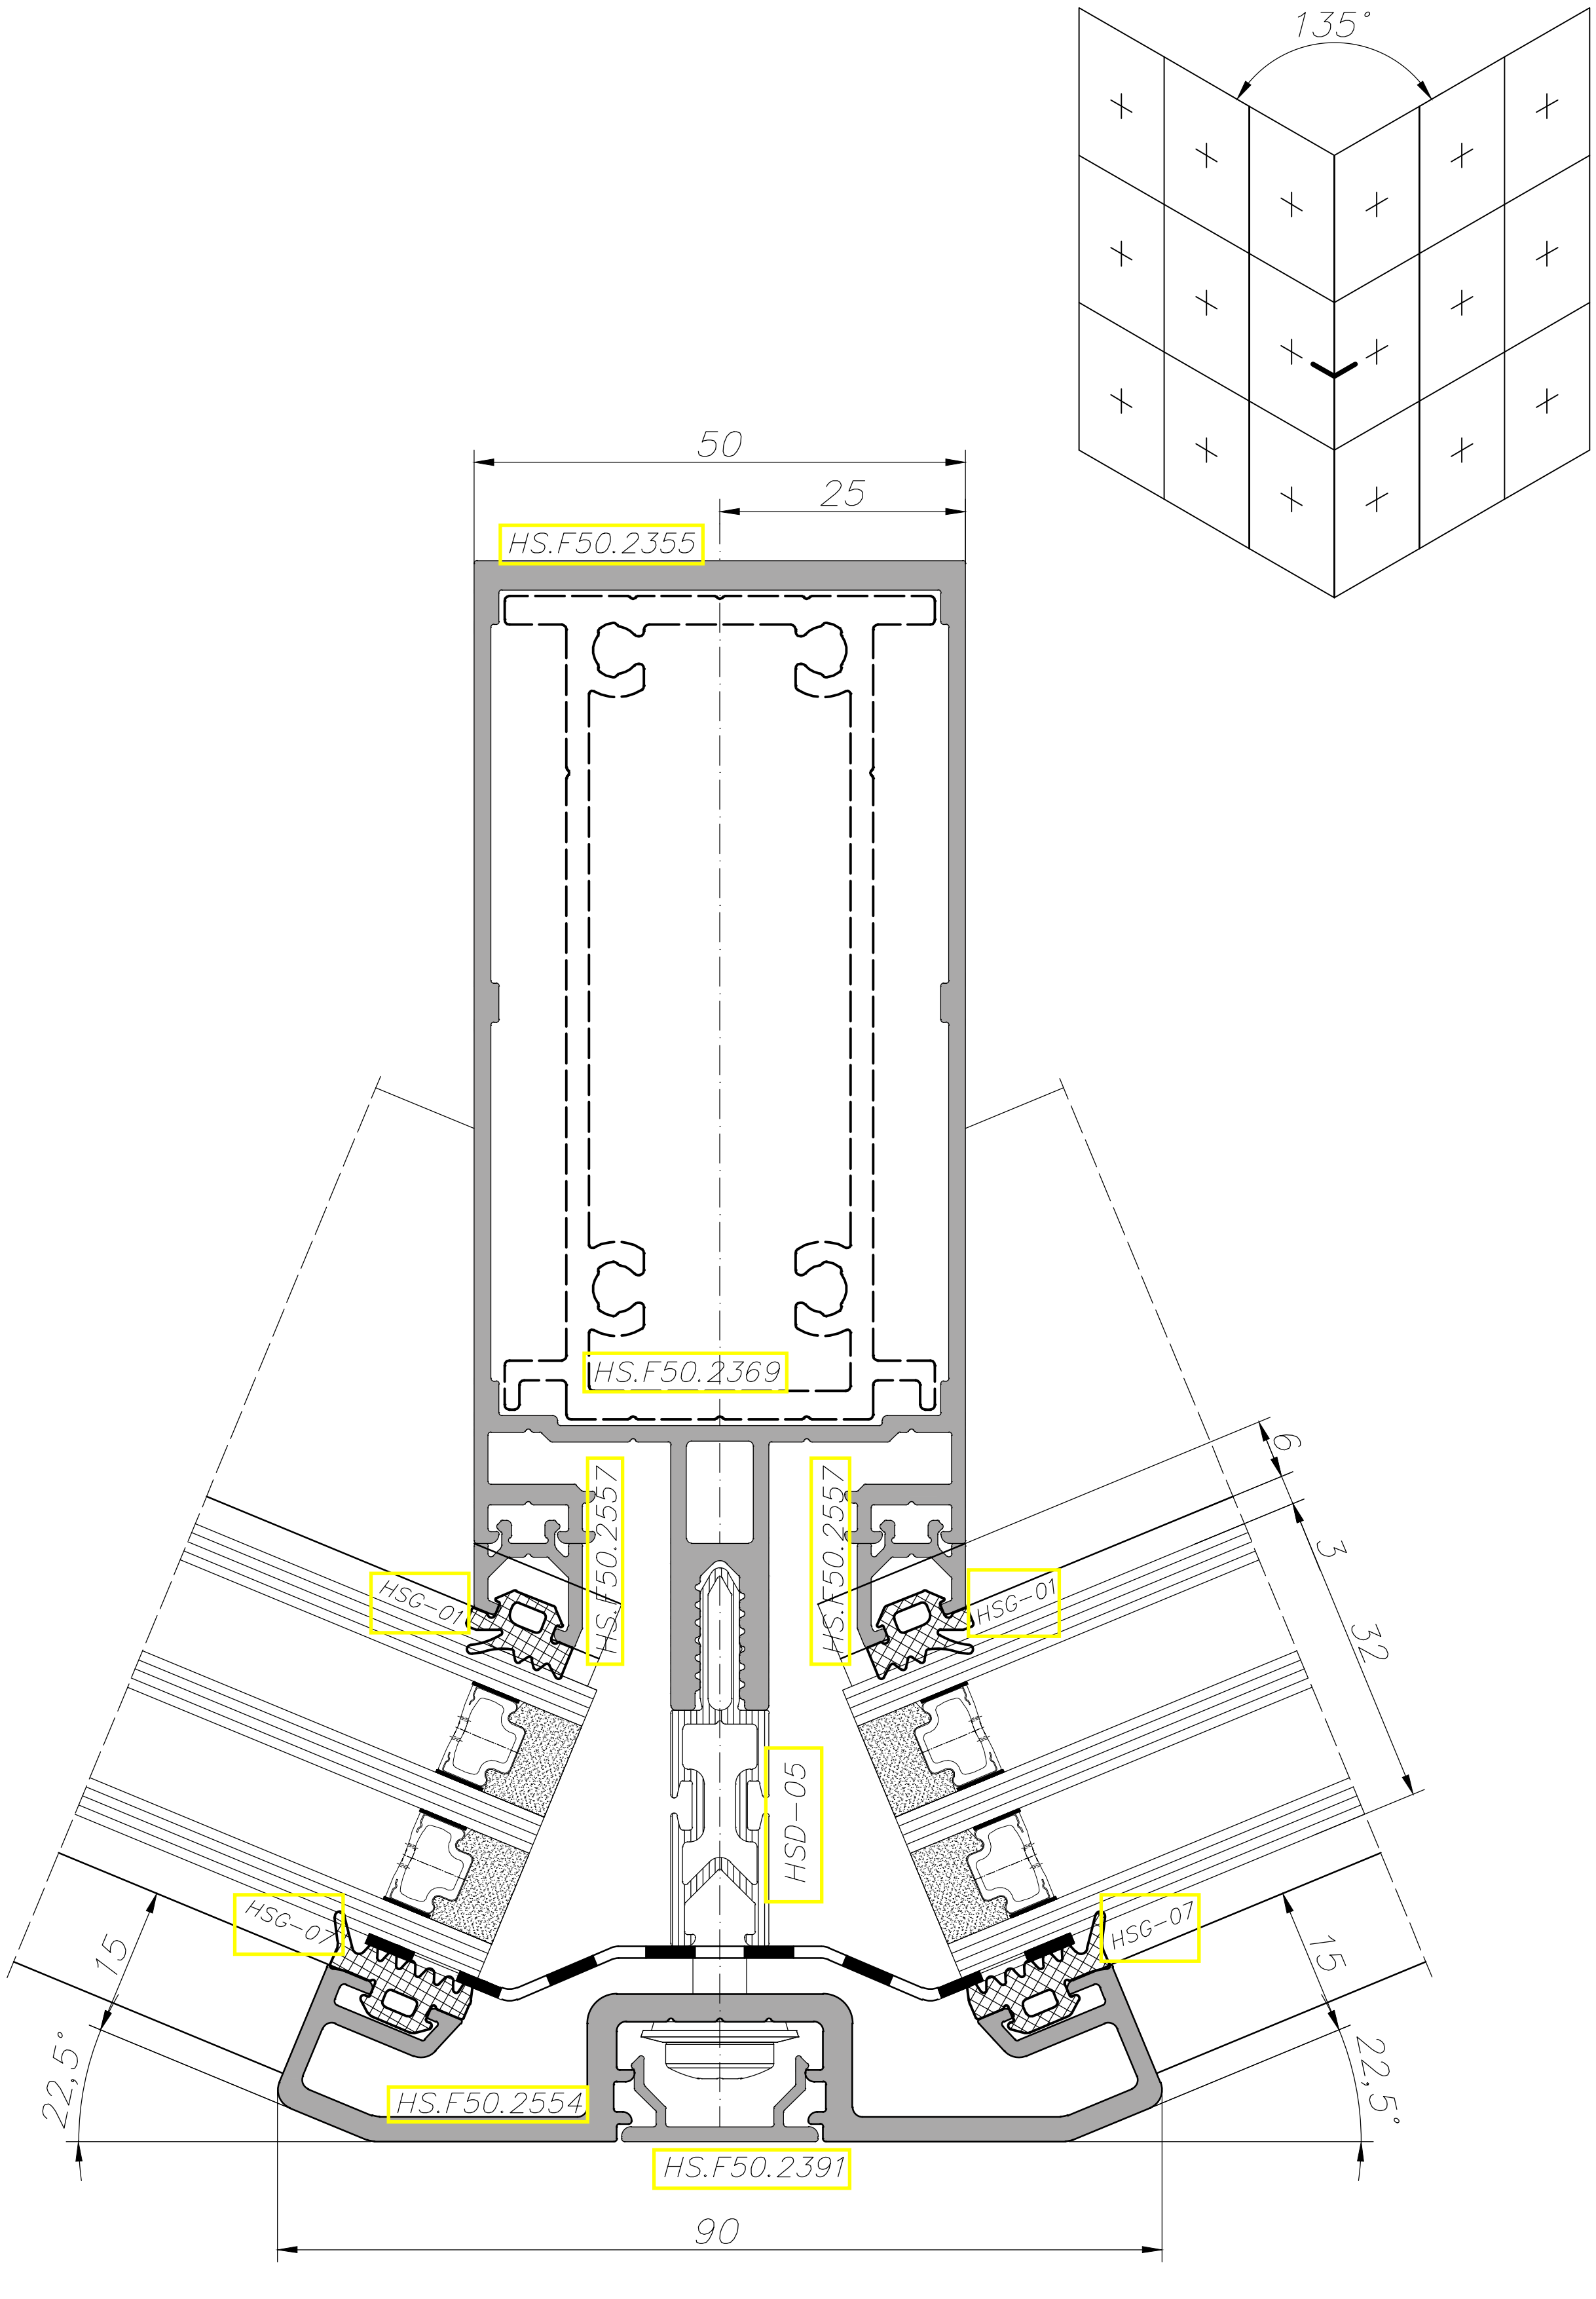
135°
50
25
HS.F50.2355
HS.F50.2369
HS.F50.2557
HS.F50.2557
HSG-01
HSG-01
HSD-05
HSG-07
HSG-07
6
3
32
15
15
22,5°
22,5°
HS.F50.2554
HS.F50.2391
90

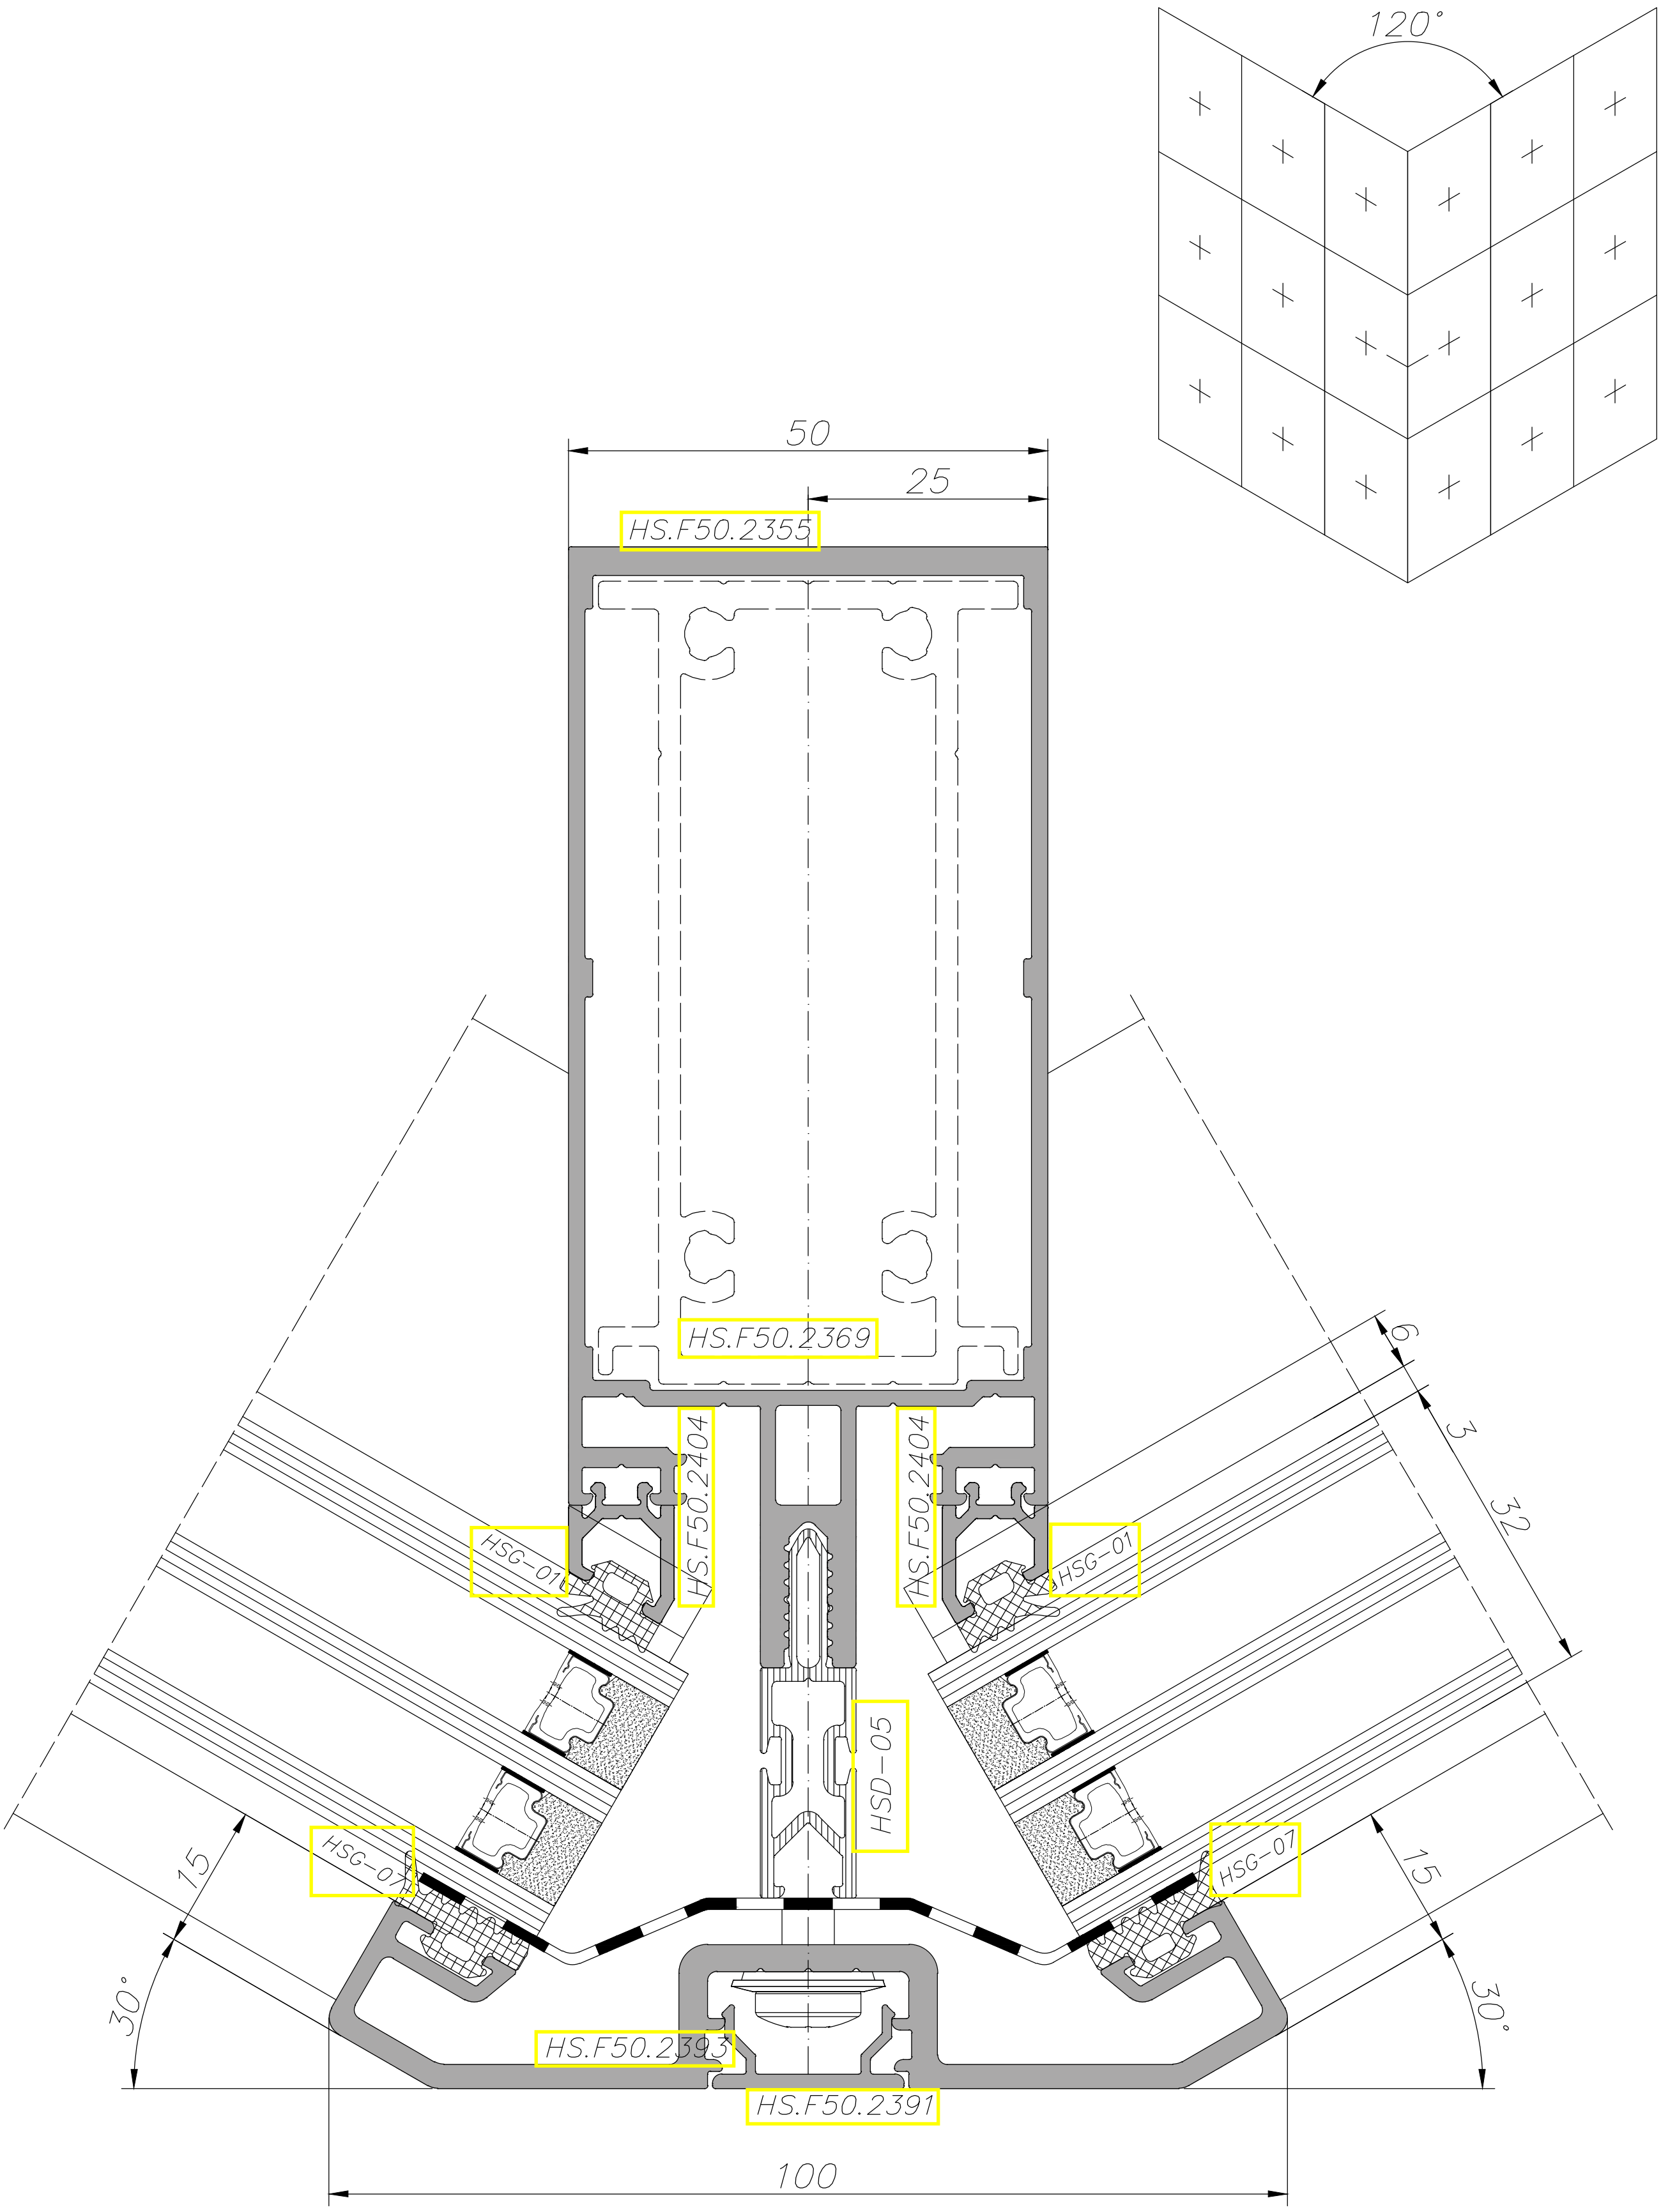
120°
50
25
HS.F50.2355
HS.F50.2369
HS.F50.2404
HS.F50.2404
HSG-01
HSG-01
HSD-05
HSG-07
HSG-07
6
3
32
15
15
30°
30°
HS.F50.2393
HS.F50.2391
100

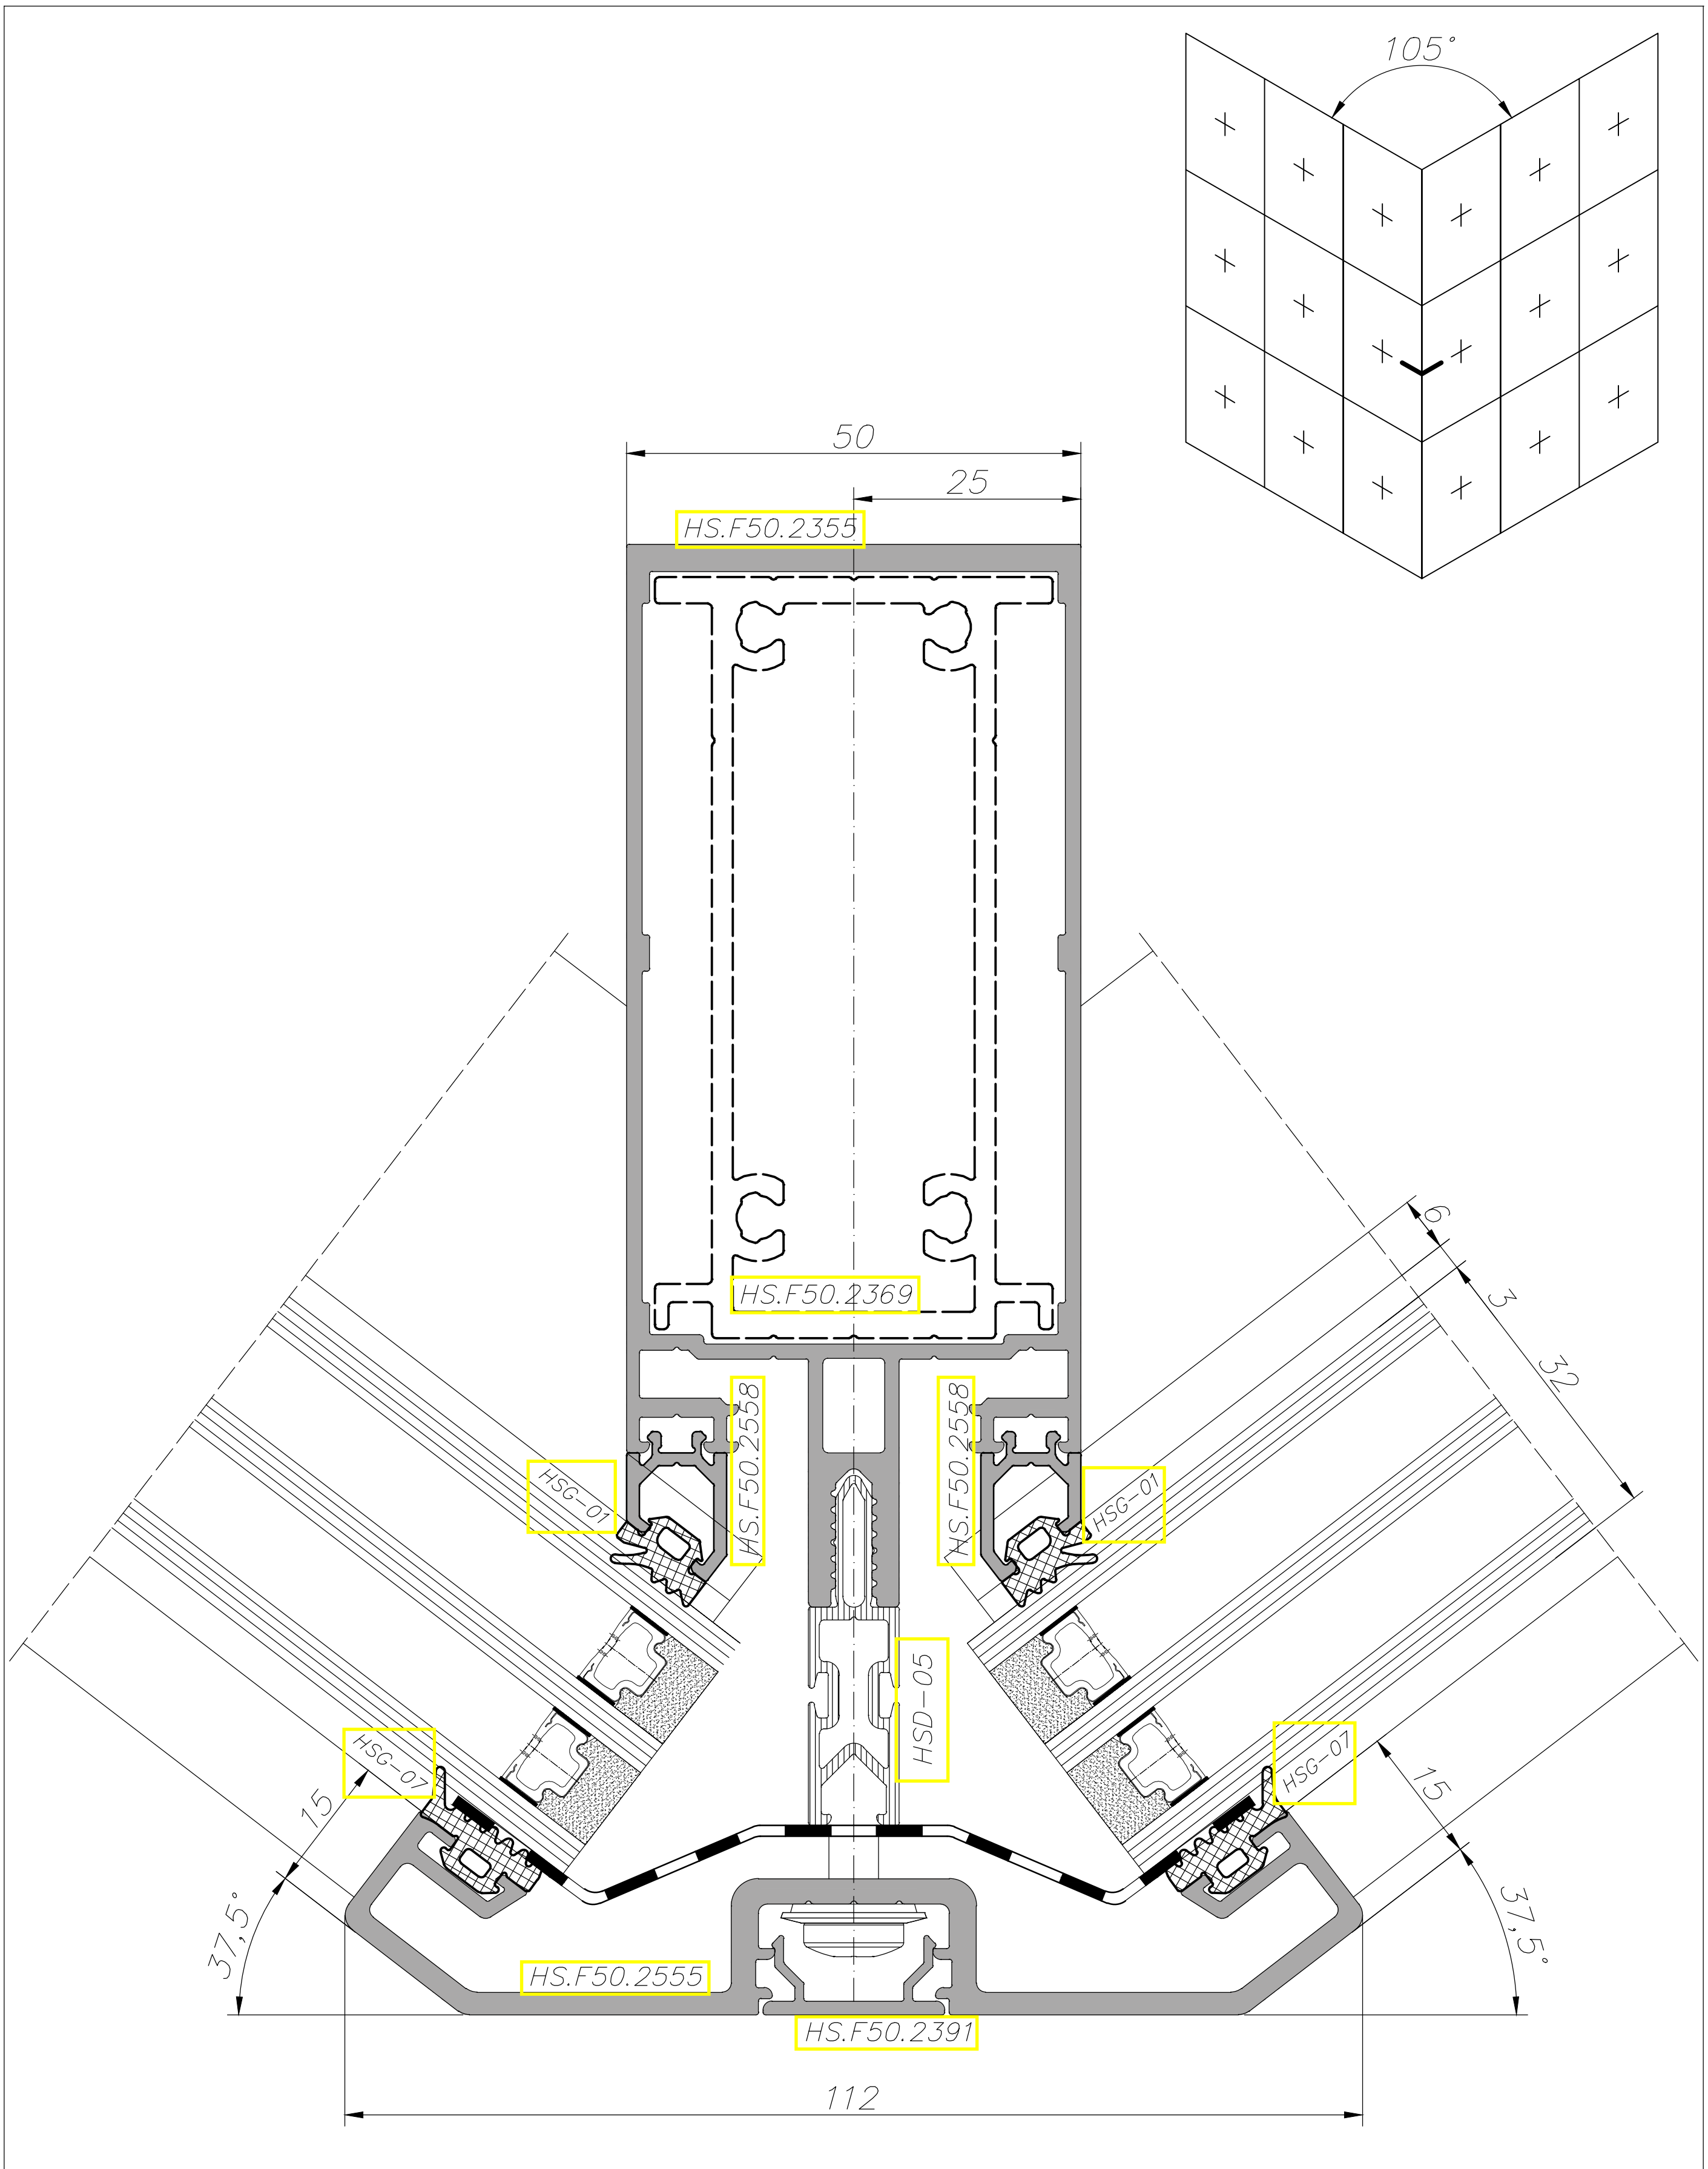
105°
50
25
HS.F50.2355
HS.F50.2369
HS.F50.2558
HS.F50.2558
HSG-01
HSG-01
HSD-05
HSG-07
HSG-07
6
3
32
15
15
37,5°
37,5°
HS.F50.2555
HS.F50.2391
112

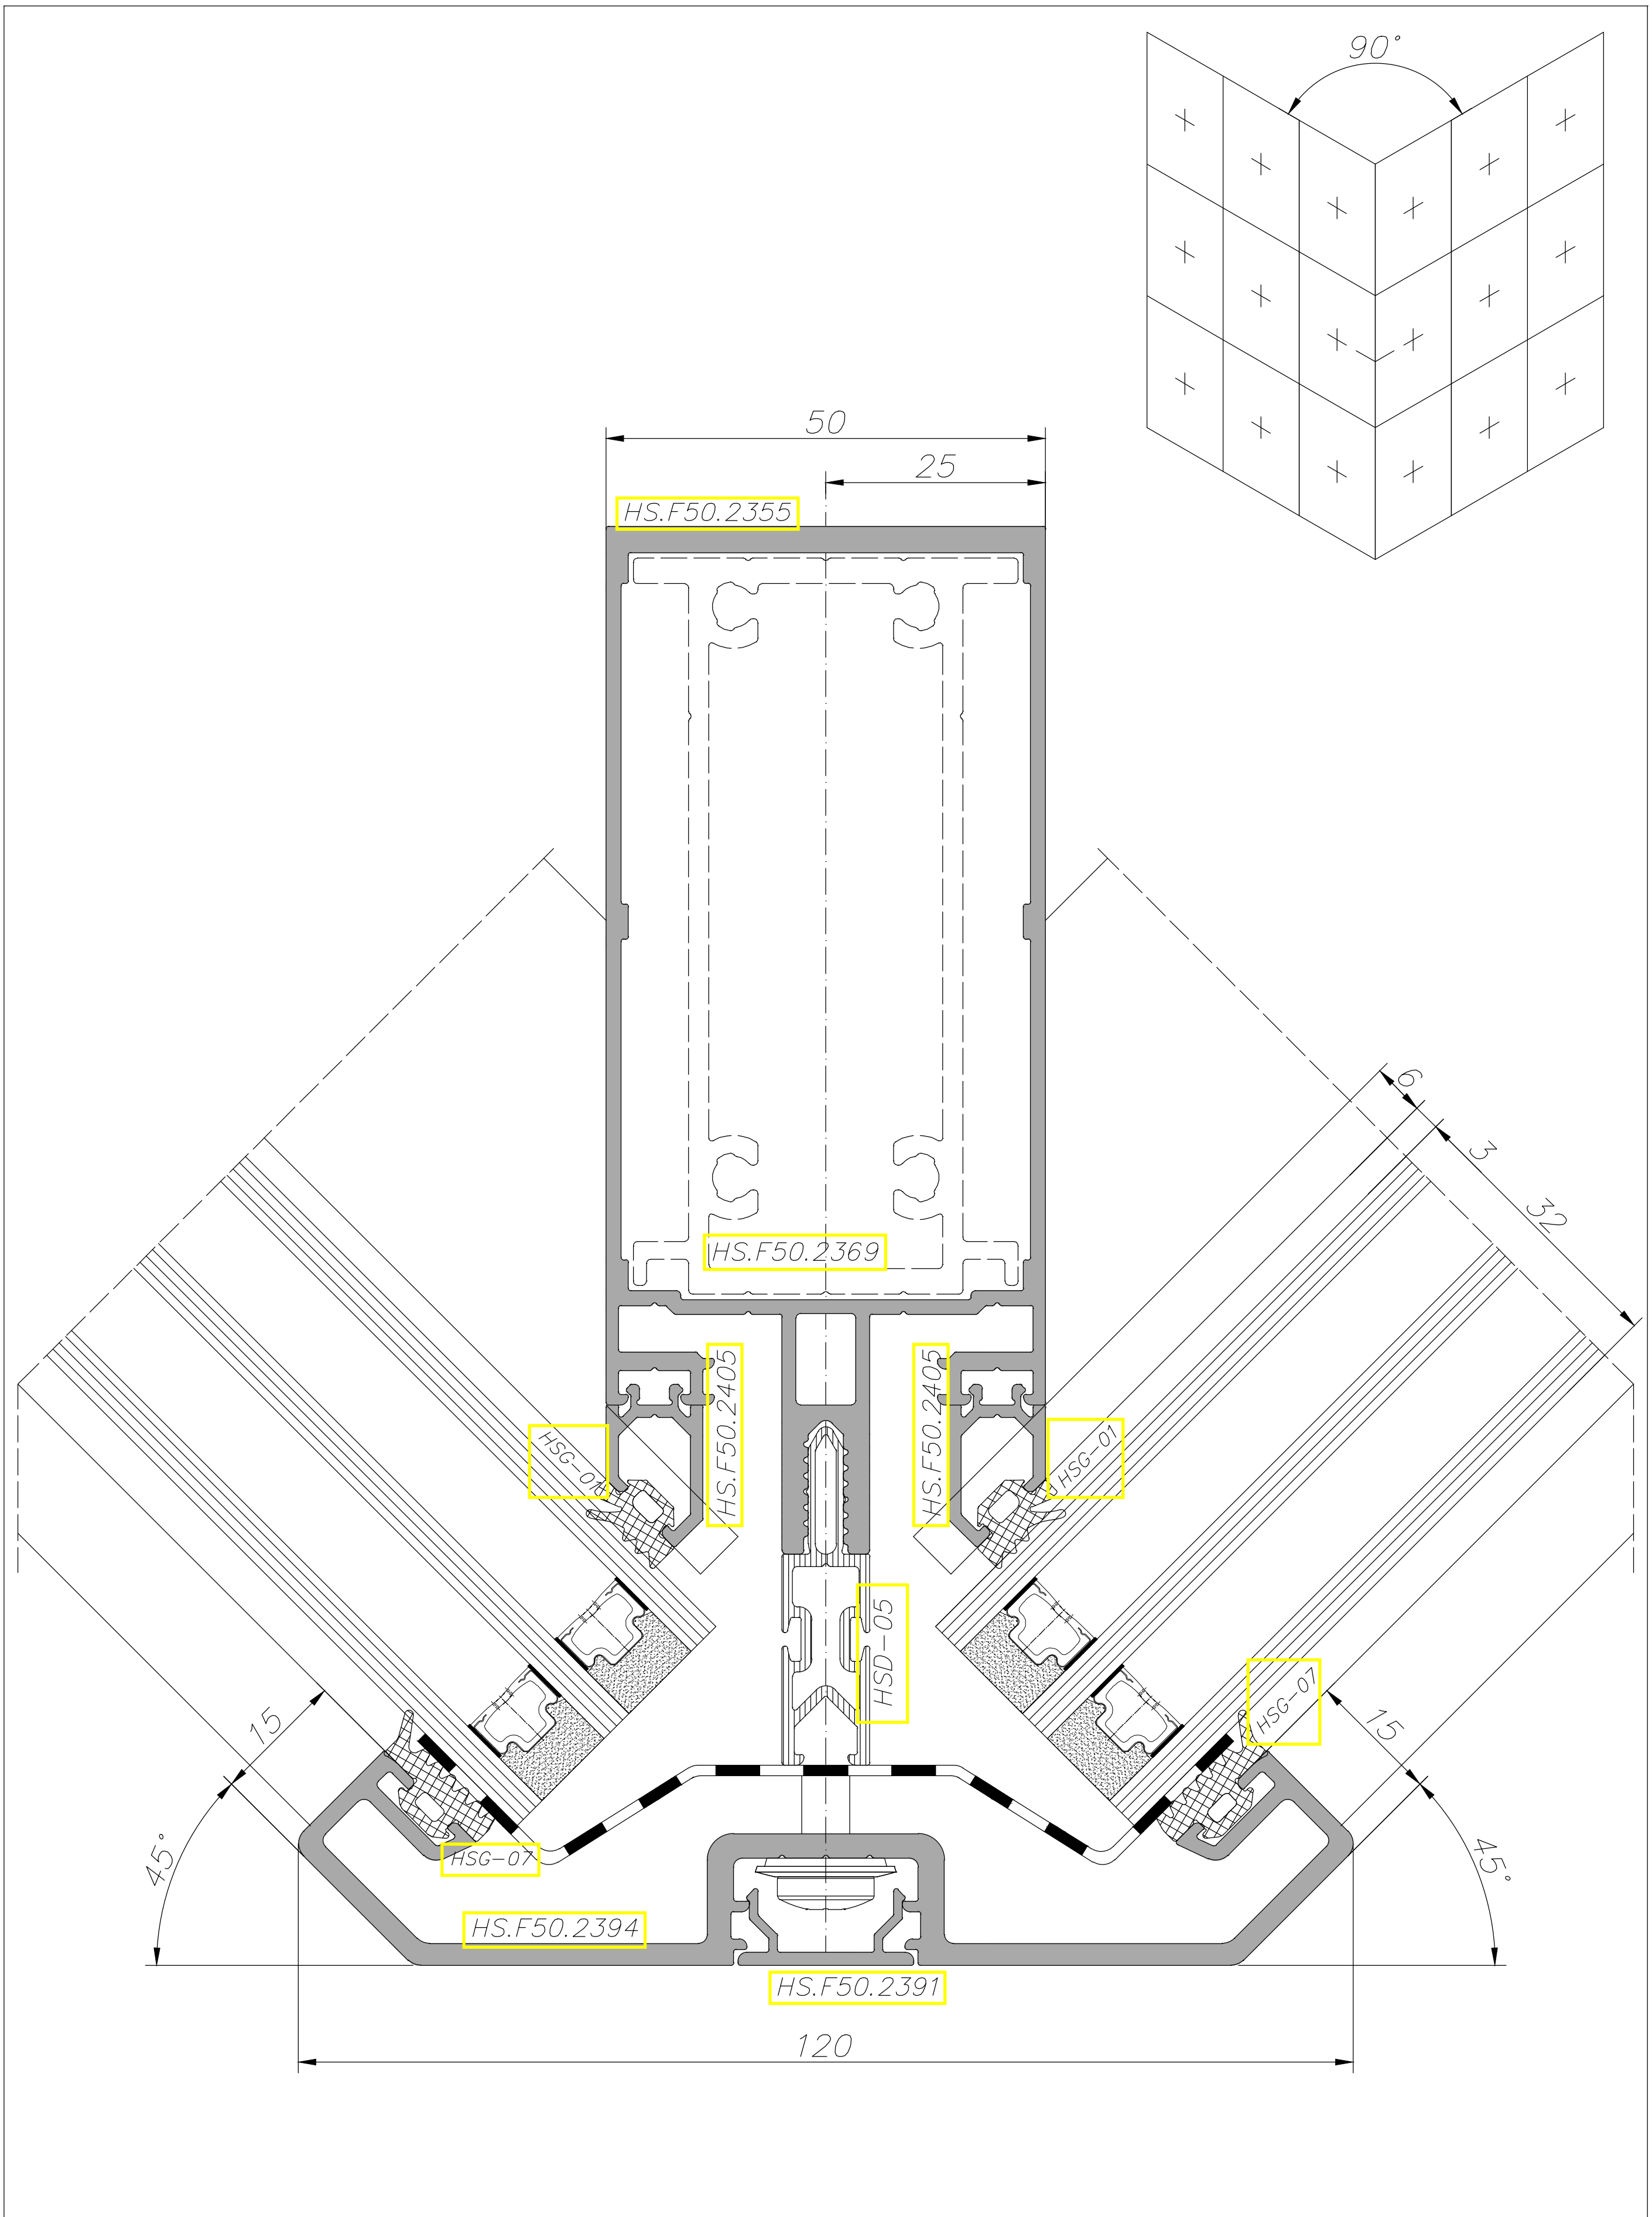
90°
50
25
HS.F50.2355
HS.F50.2369
HS.F50.2405
HS.F50.2405
HSG-01
HSG-01
HSD-05
HSG-07
HSG-07
6
3
32
15
15
45°
45°
HS.F50.2394
HS.F50.2391
120

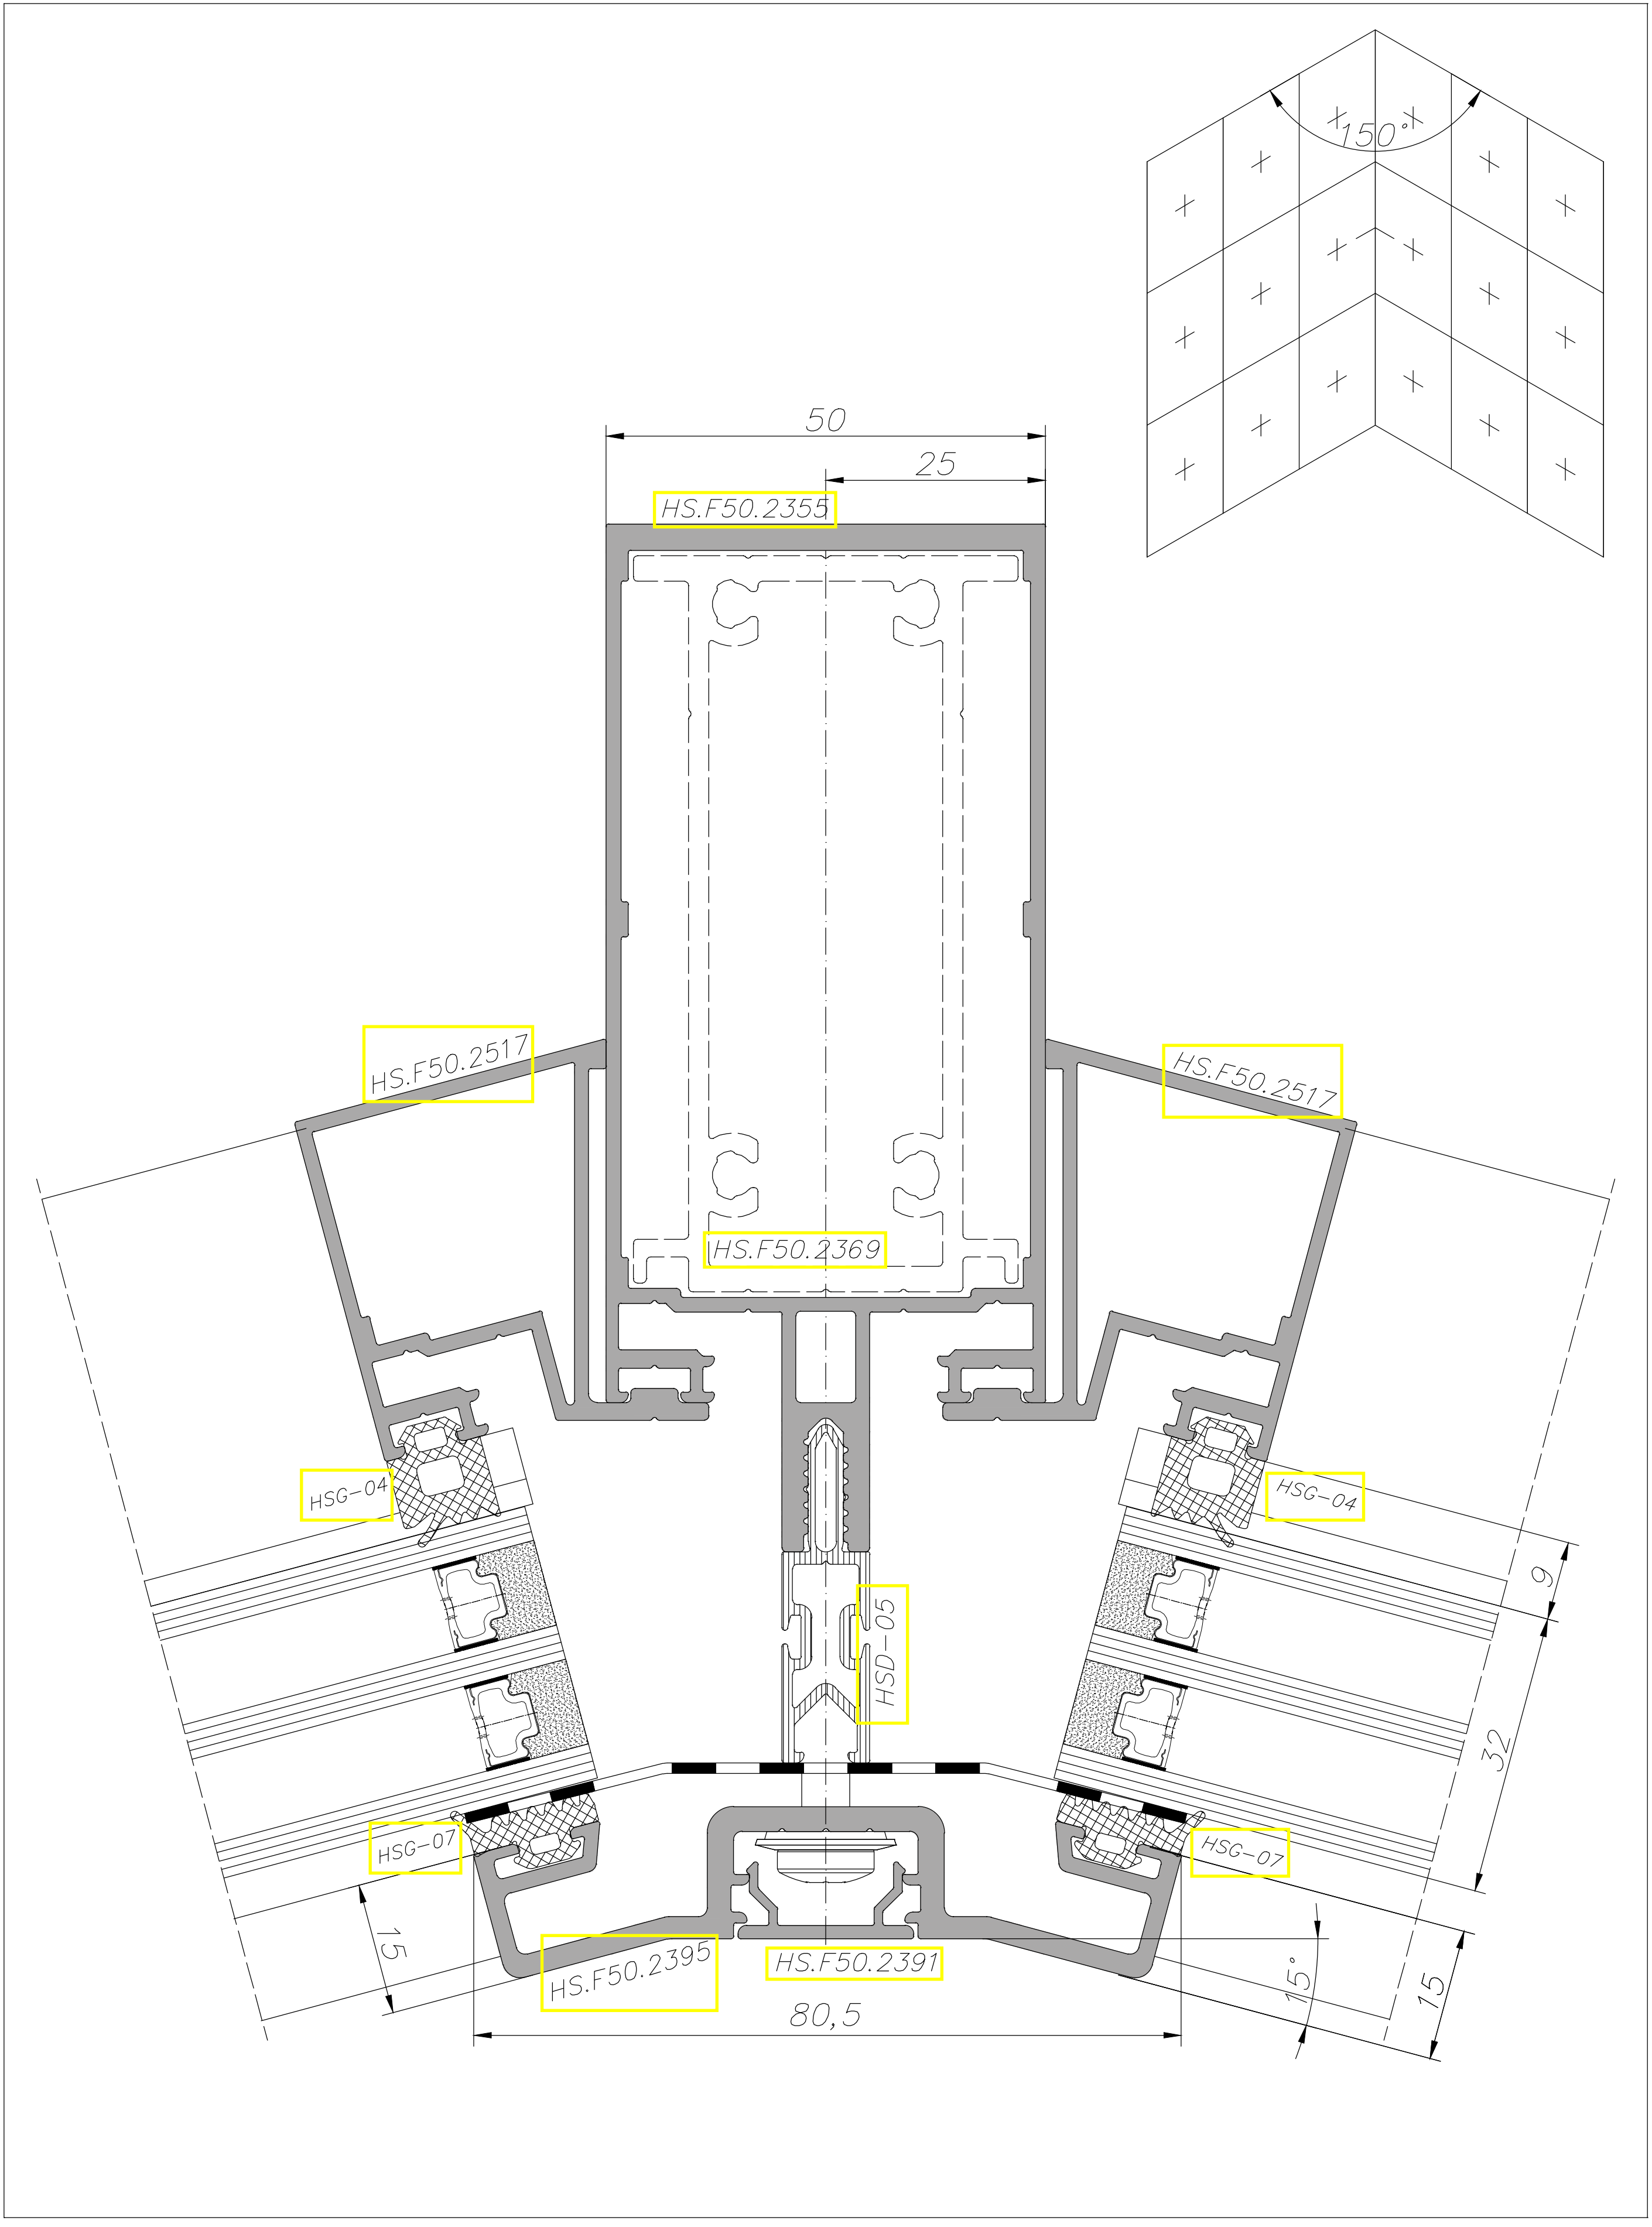
150°
50
25
HS.F50.2355
HS.F50.2517
HS.F50.2517
HS.F50.2369
HSG-04
HSG-04
HSD-05
HSG-07
HSG-07
HS.F50.2395
HS.F50.2391
9
32
15
15
15°
80,5

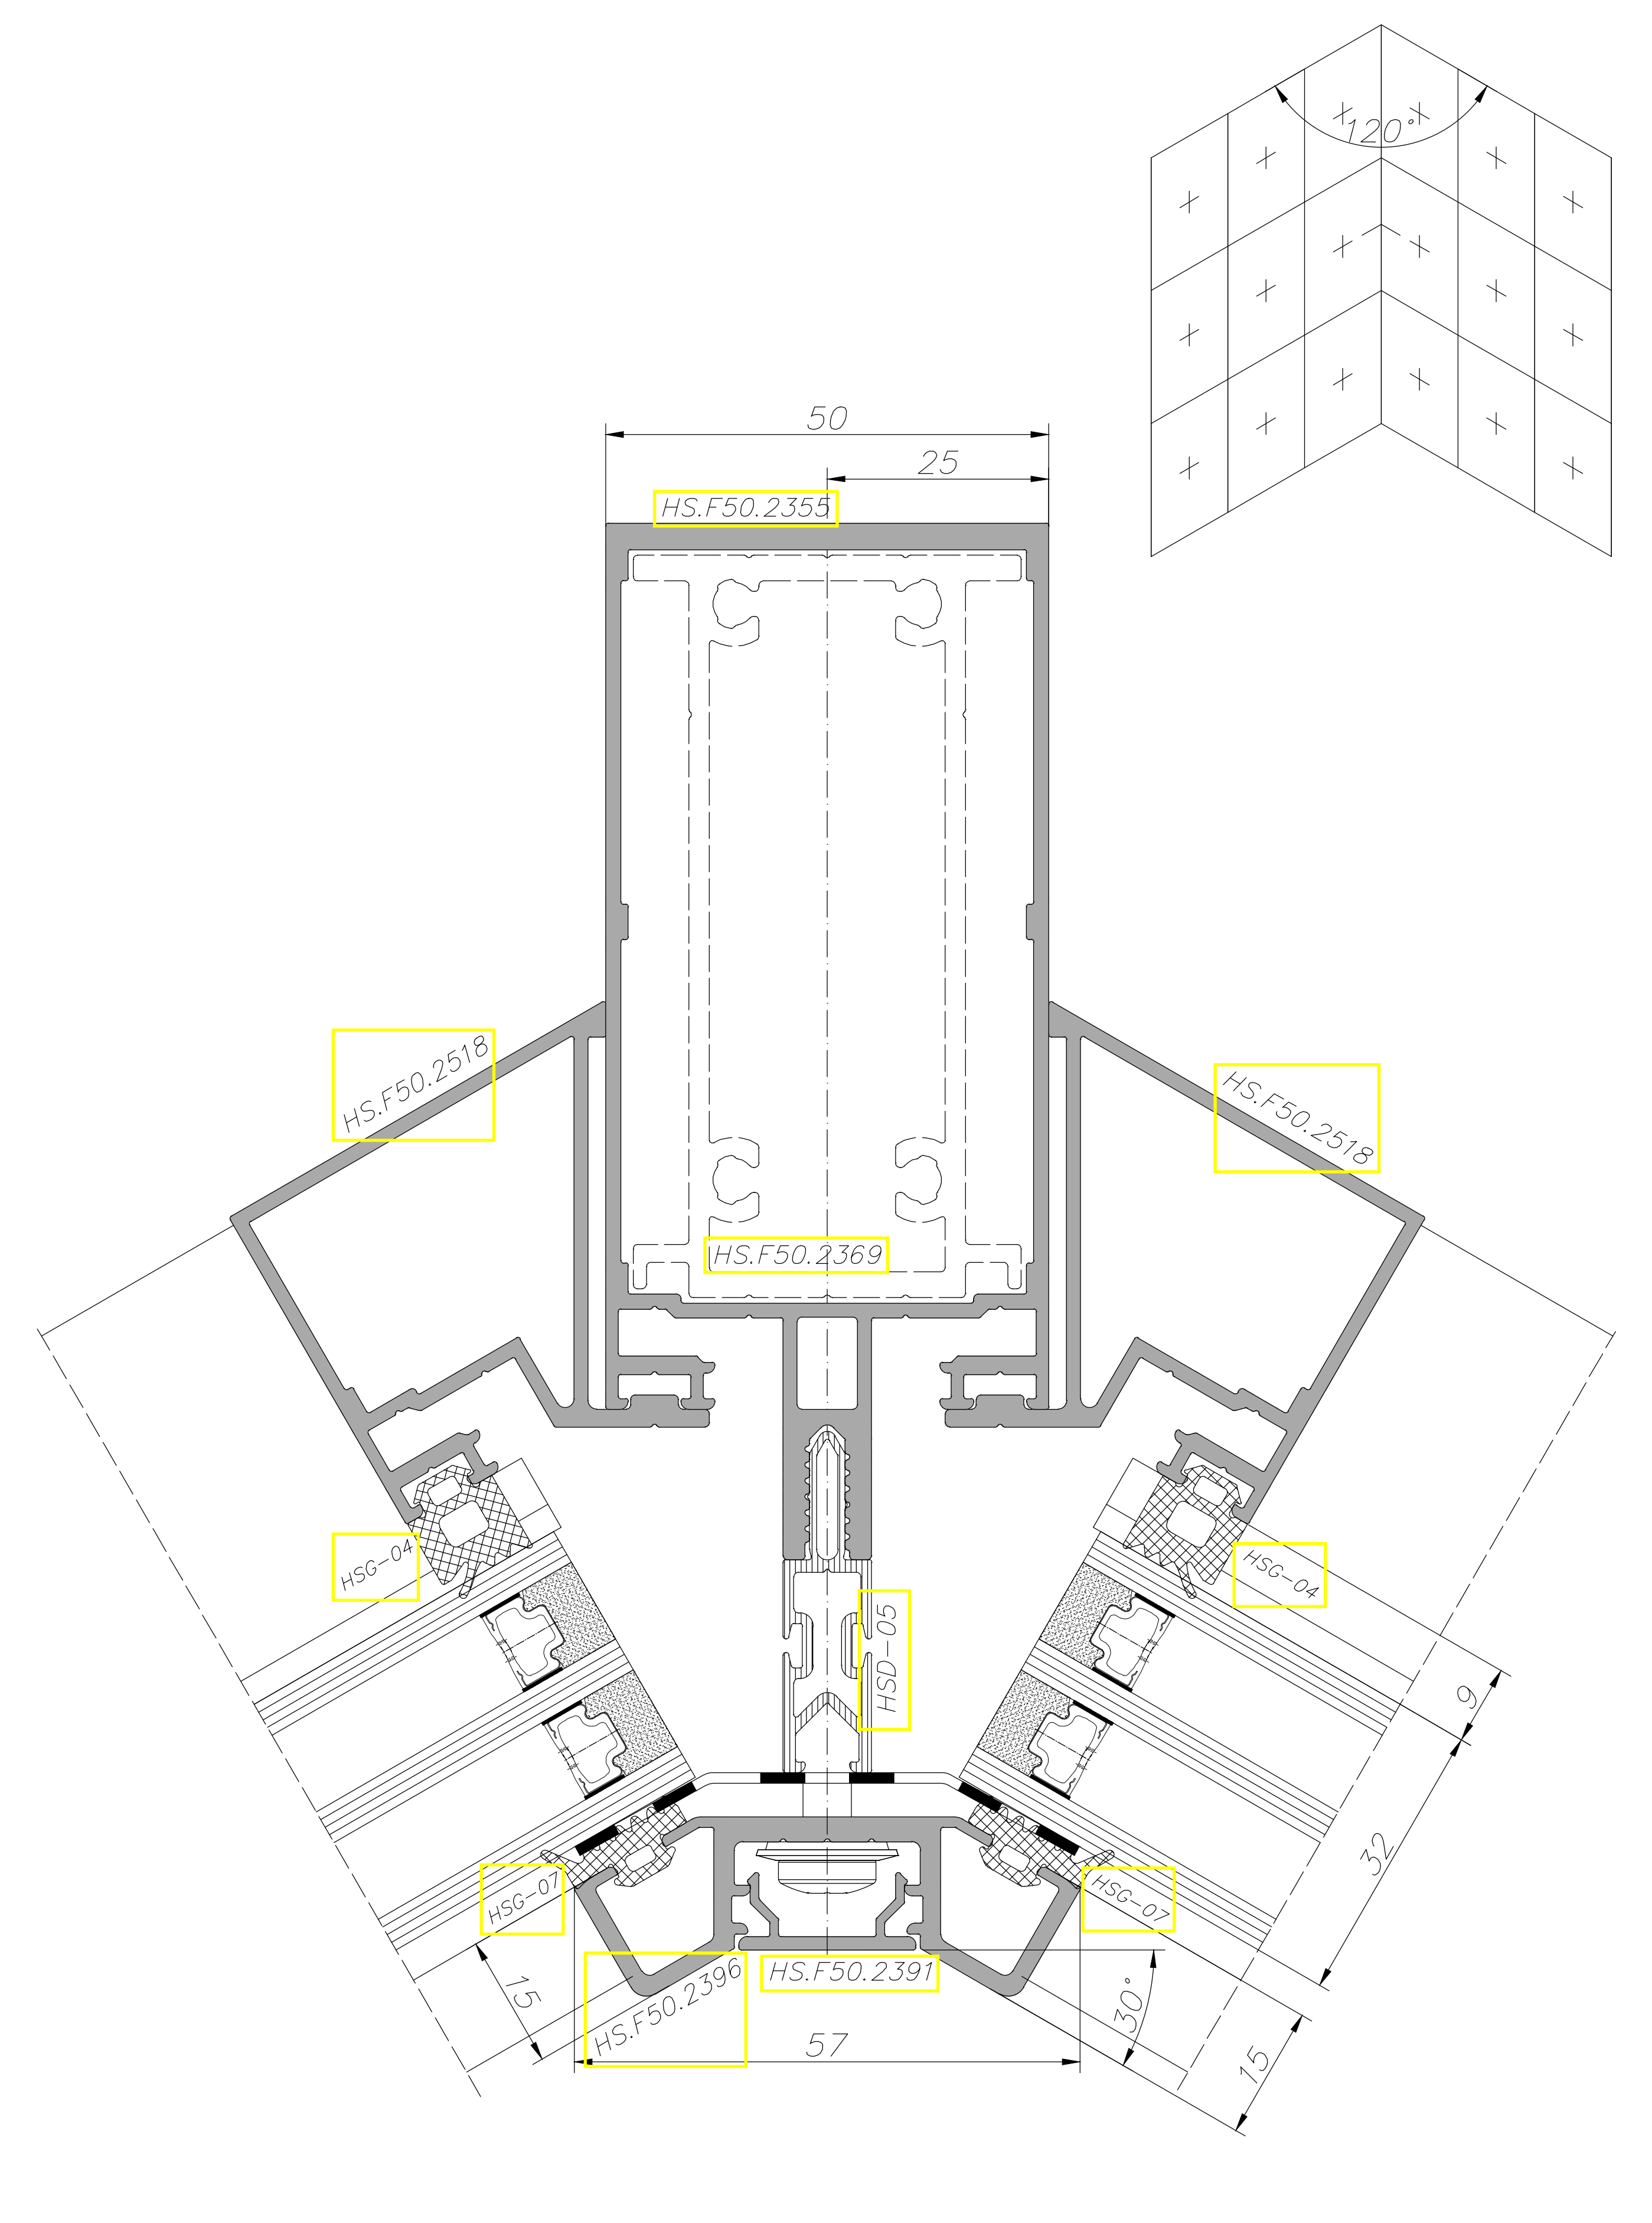
120°
50
25
HS.F50.2355
HS.F50.2518
HS.F50.2518
HS.F50.2369
HSG-04
HSG-04
HSD-05
HSG-07
HSG-07
9
32
15
15
30°
57
HS.F50.2396
HS.F50.2391

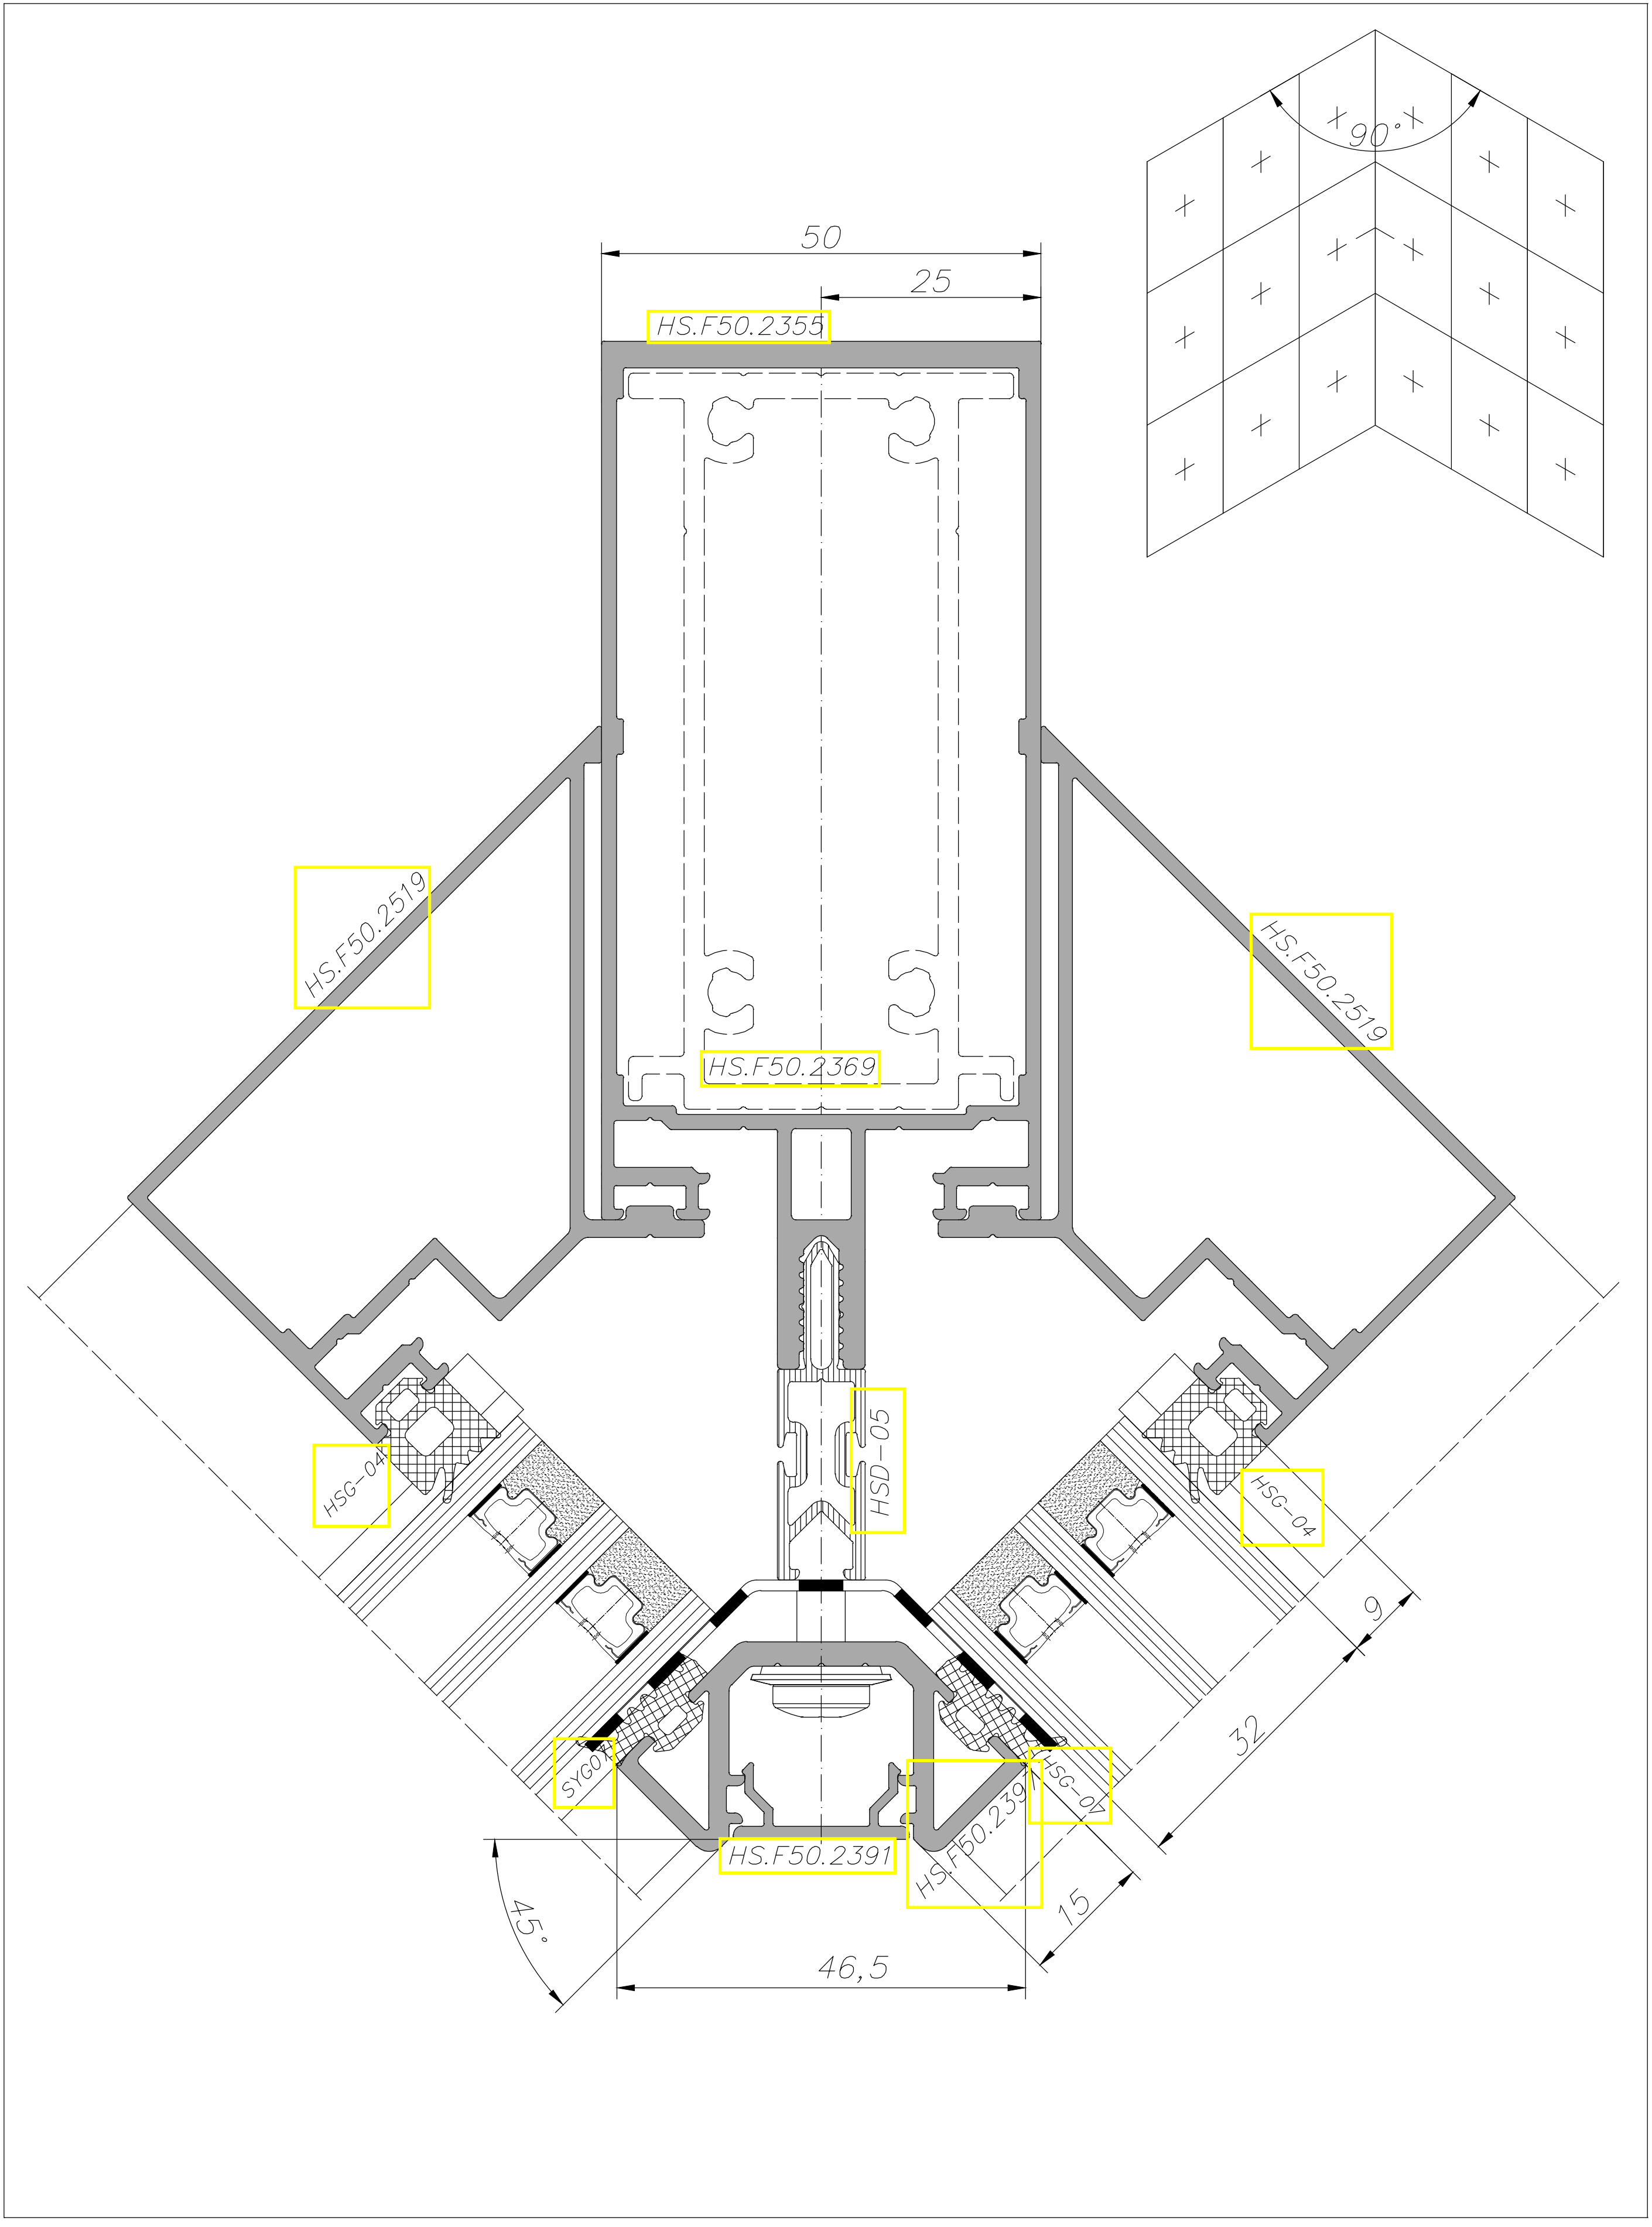
90°
50
25
HS.F50.2355
HS.F50.2519
HS.F50.2519
HS.F50.2369
HSD-05
HSG-04
HSG-04
9
32
SYG07
HS.F50.2391
HS.F50.2391
HSG-04
45°
15
46,5

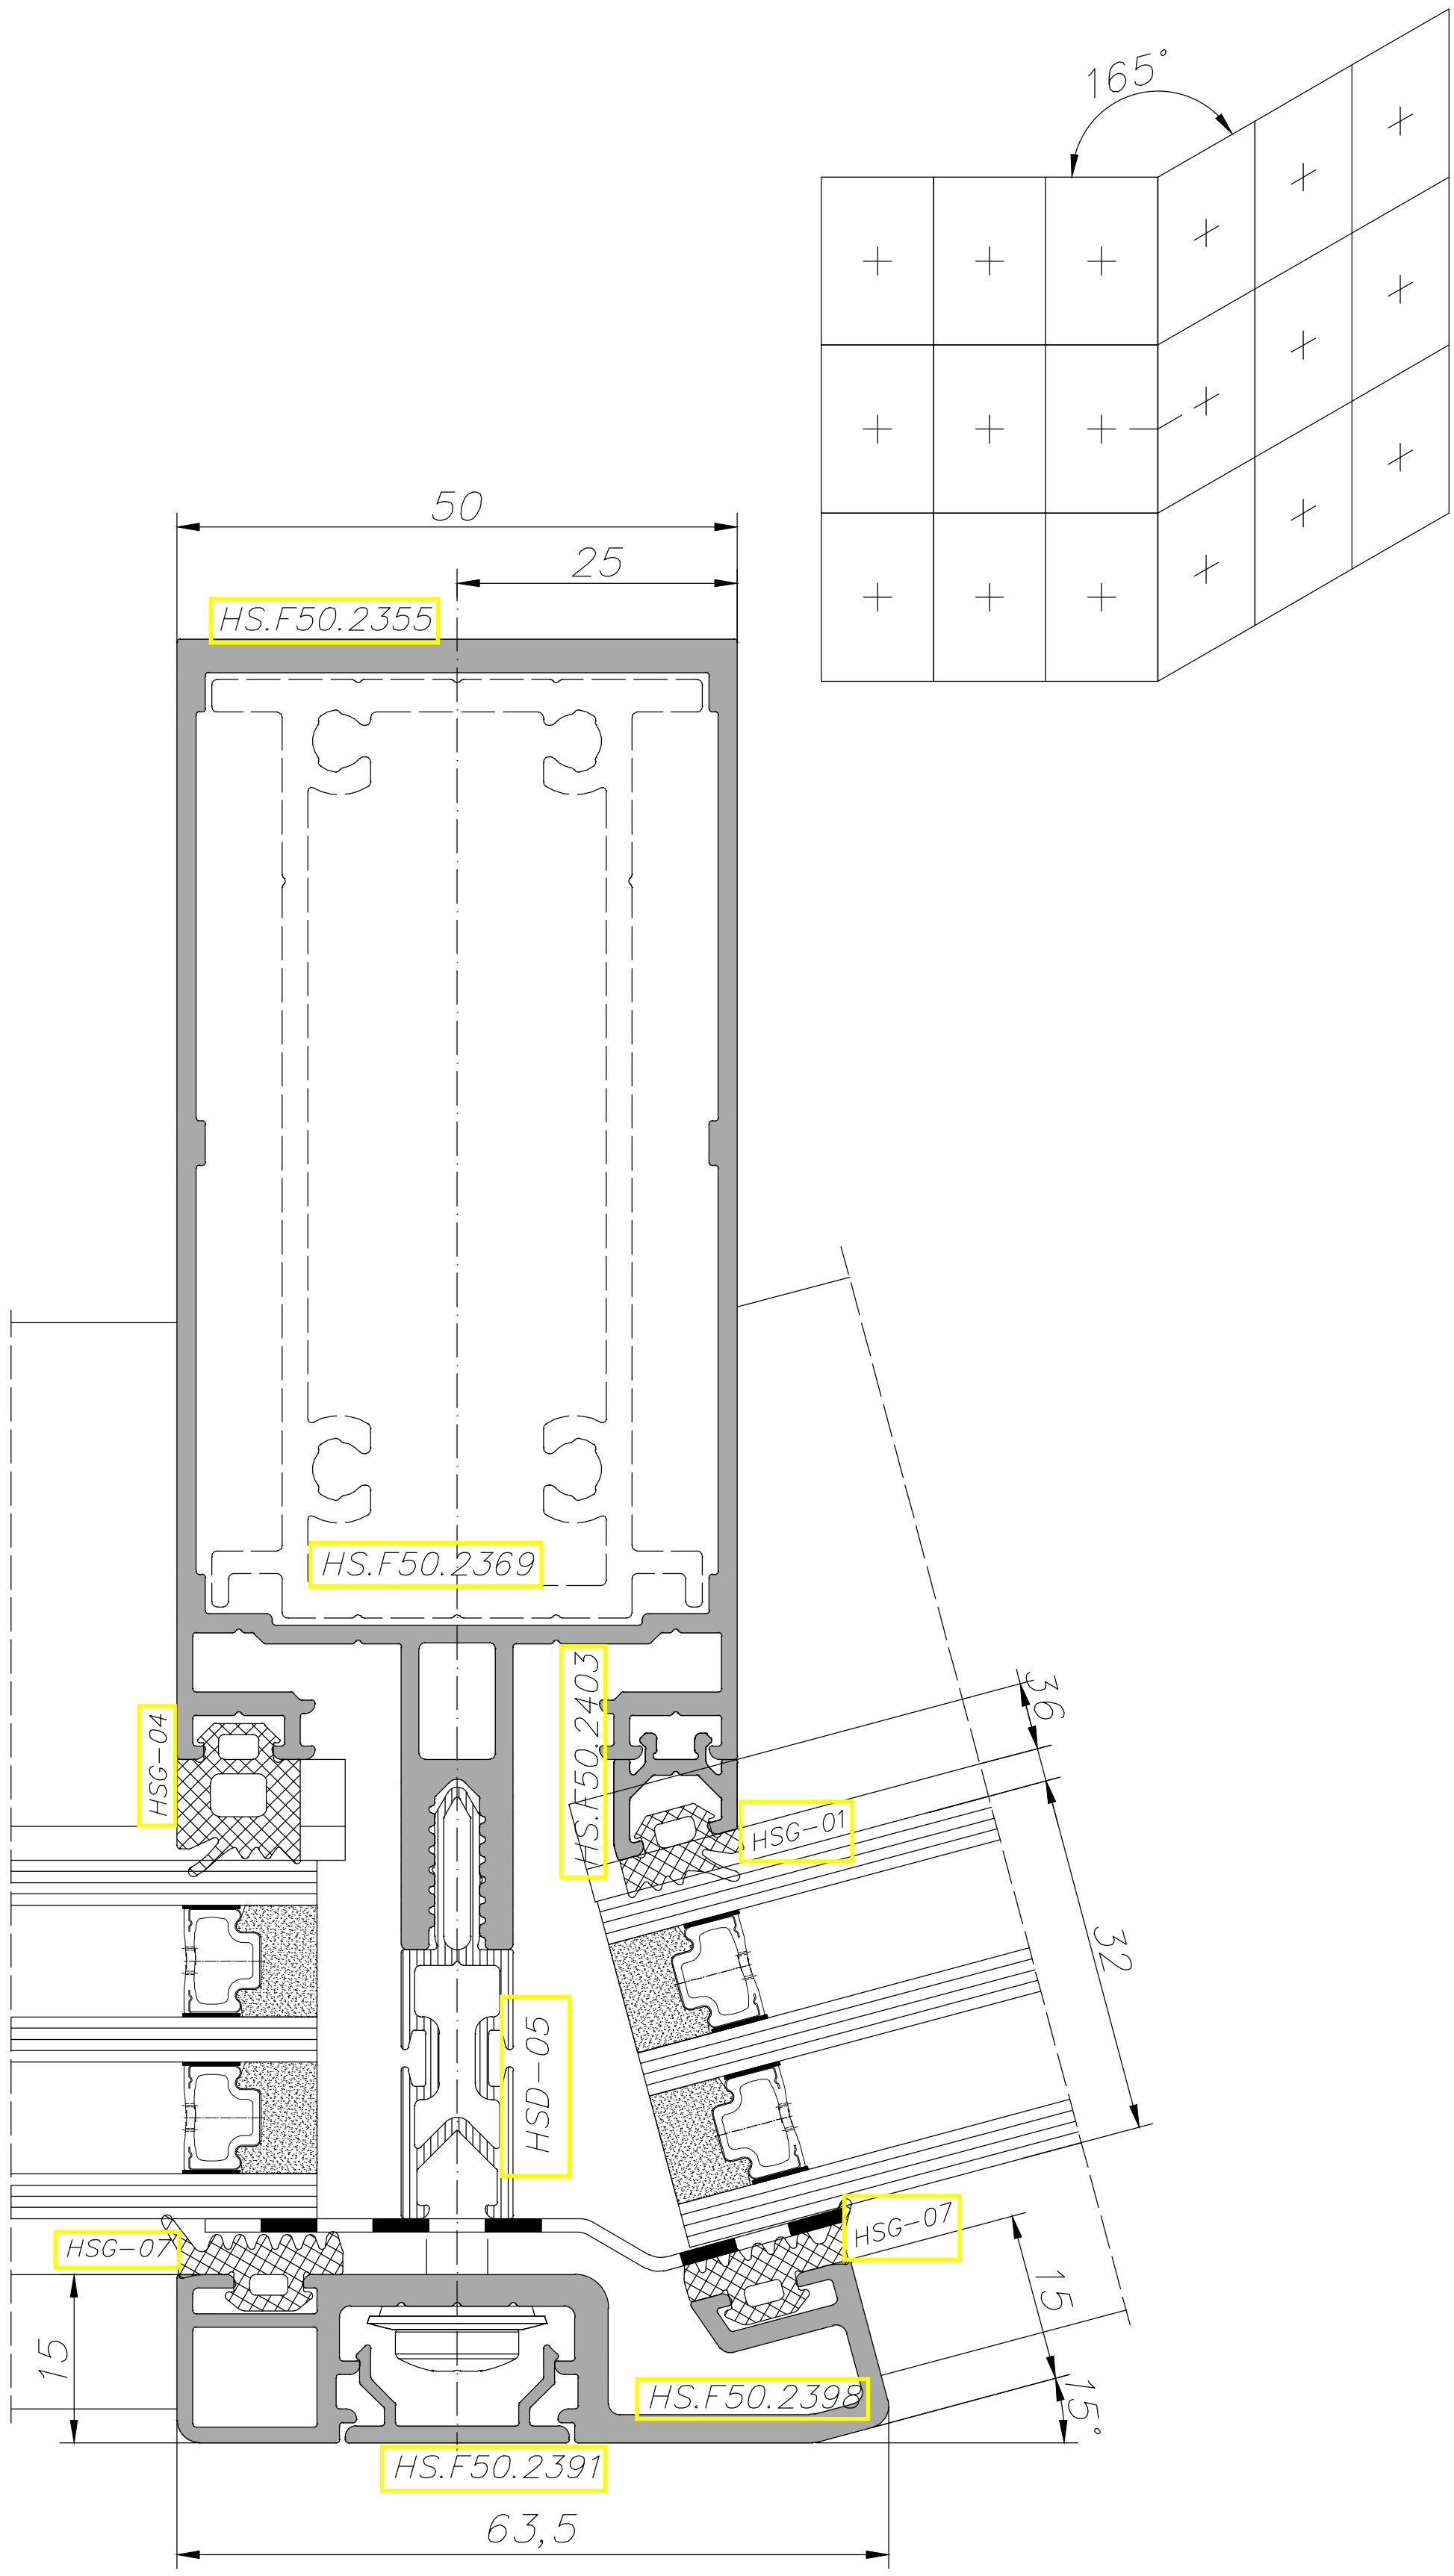

165°
50
25
HS.F50.2355
HS.F50.2369
HS.F50.2403
HSG-04
HSG-01
36
32
HSD-05
HSG-07
HSG-07
15
15
15°
15
HS.F50.2398
HS.F50.2391
63,5

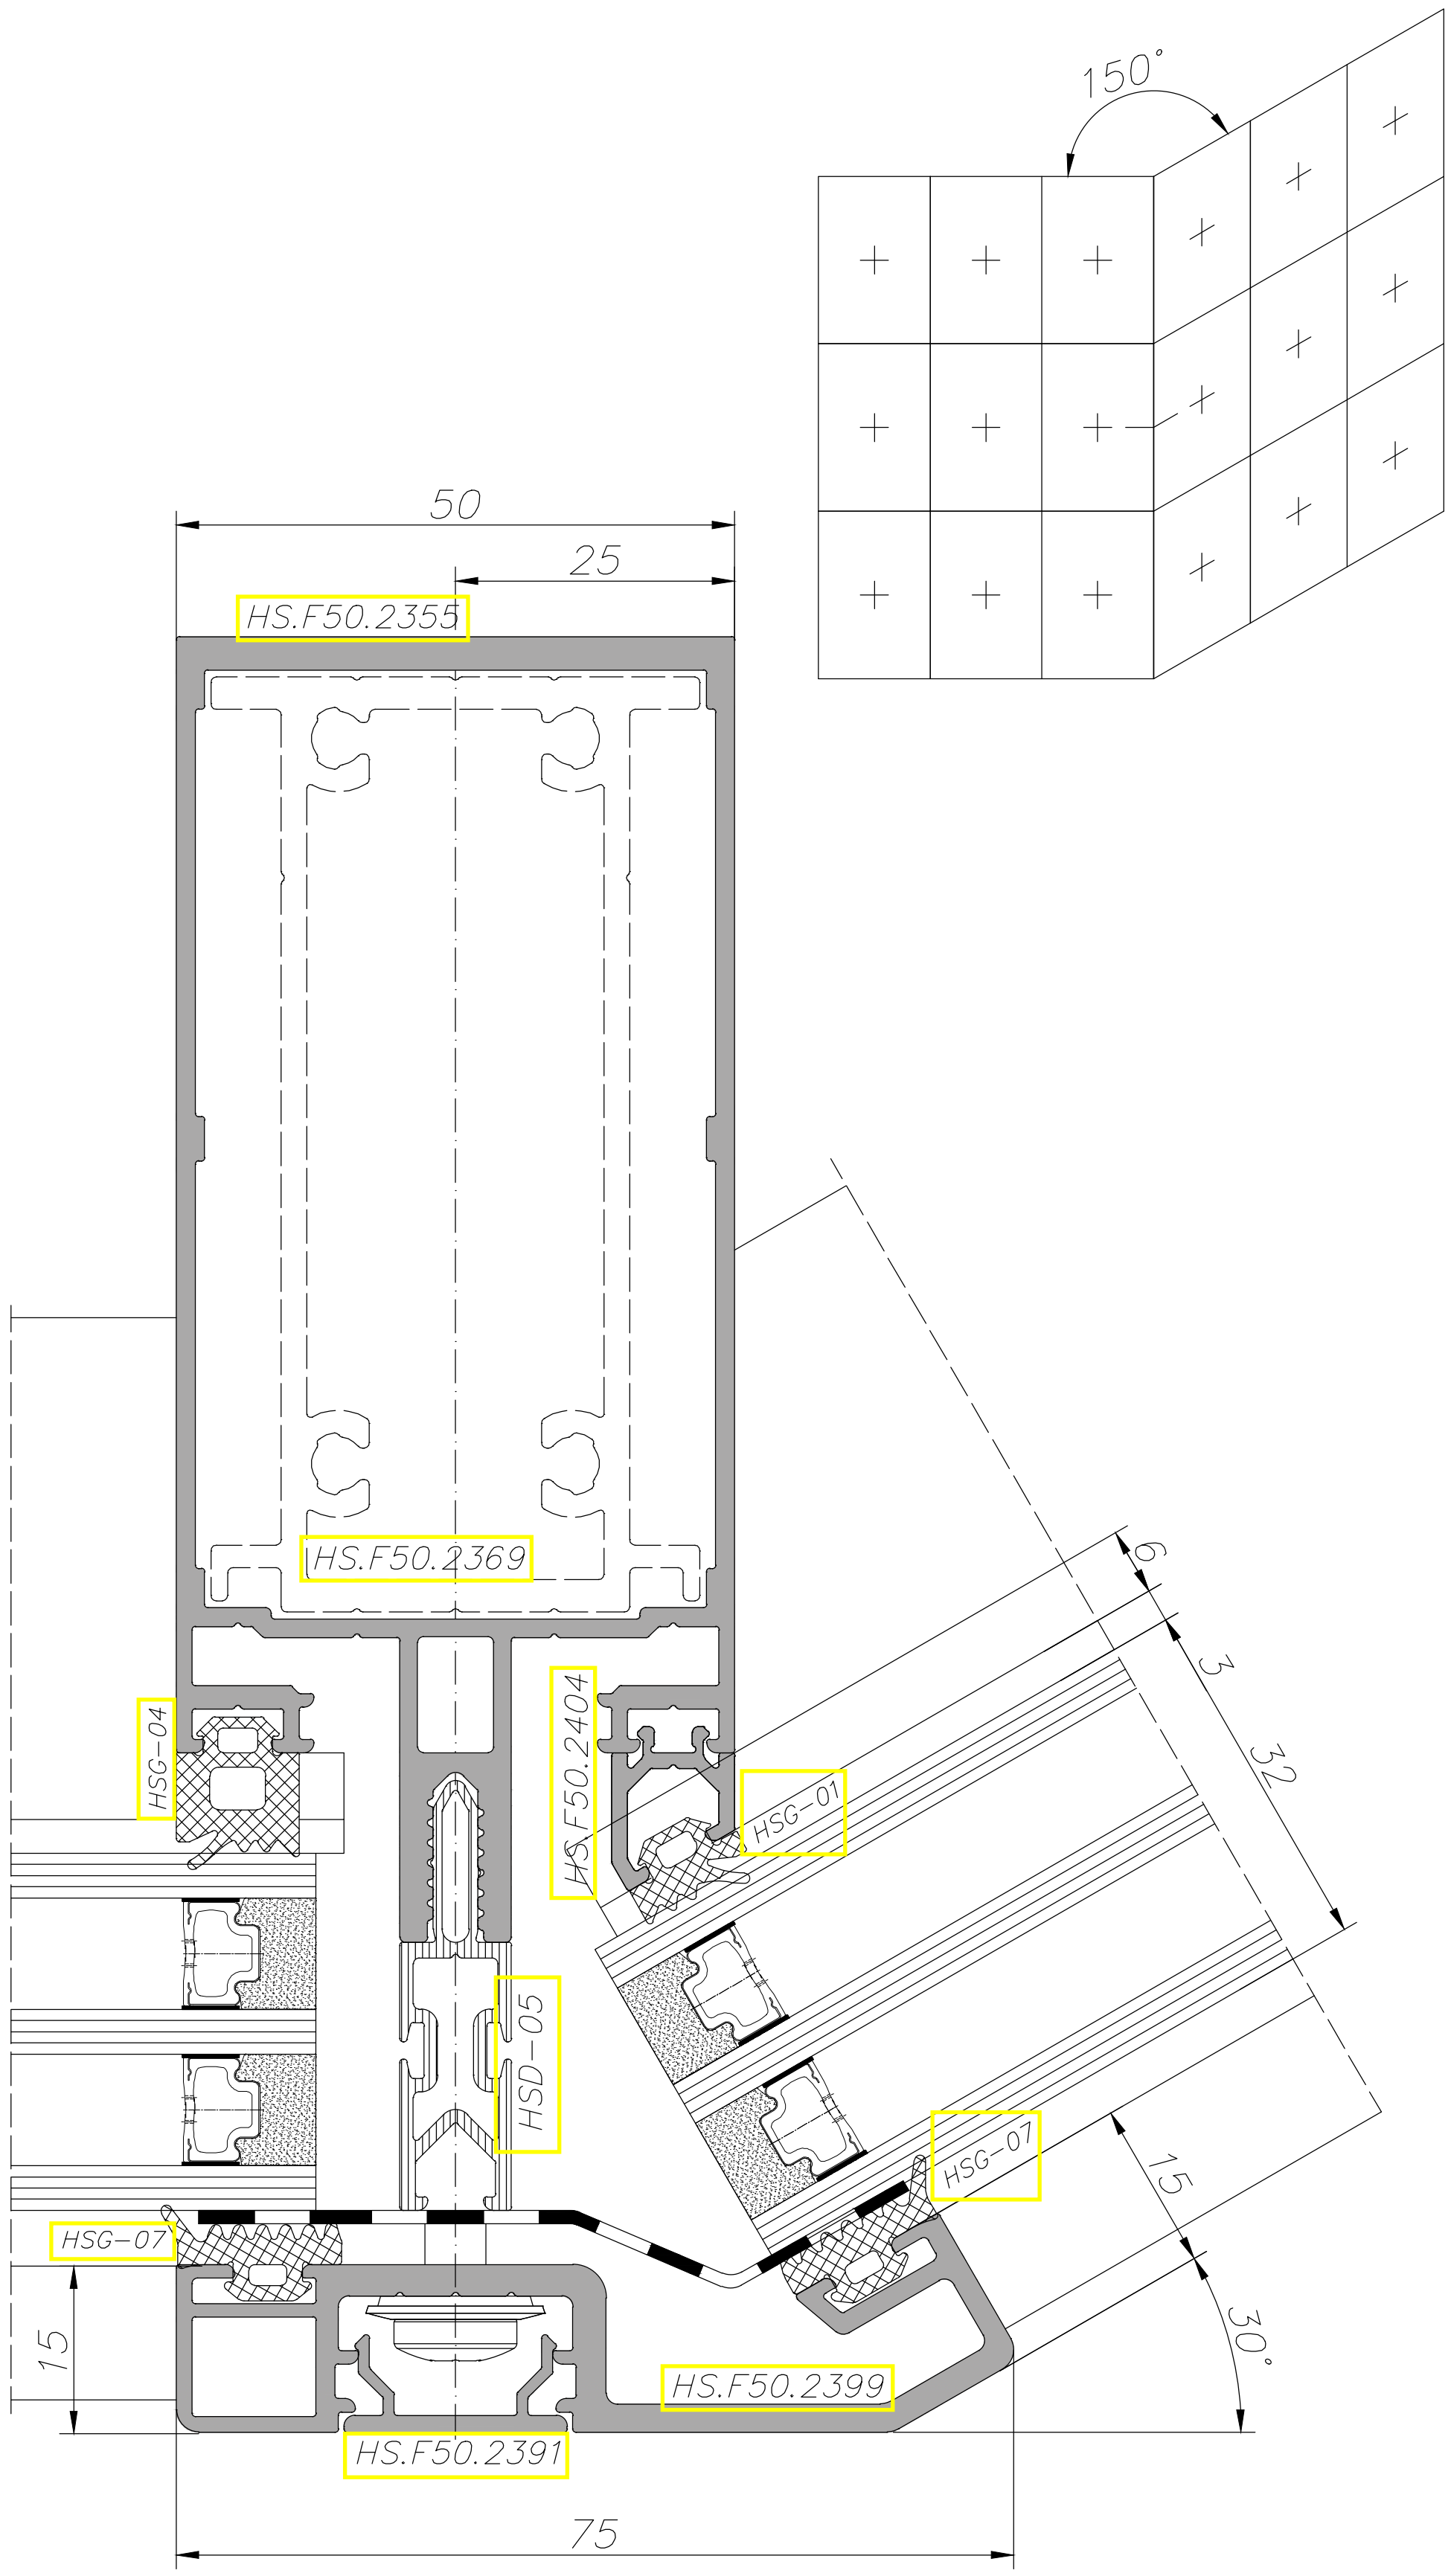
150°
50
25
HS.F50.2355
HS.F50.2369
HS.F50.2404
HSG-04
HSG-01
HSD-05
HSG-07
HSG-07
HS.F50.2399
HS.F50.2391
6
3
32
15
30°
15
75

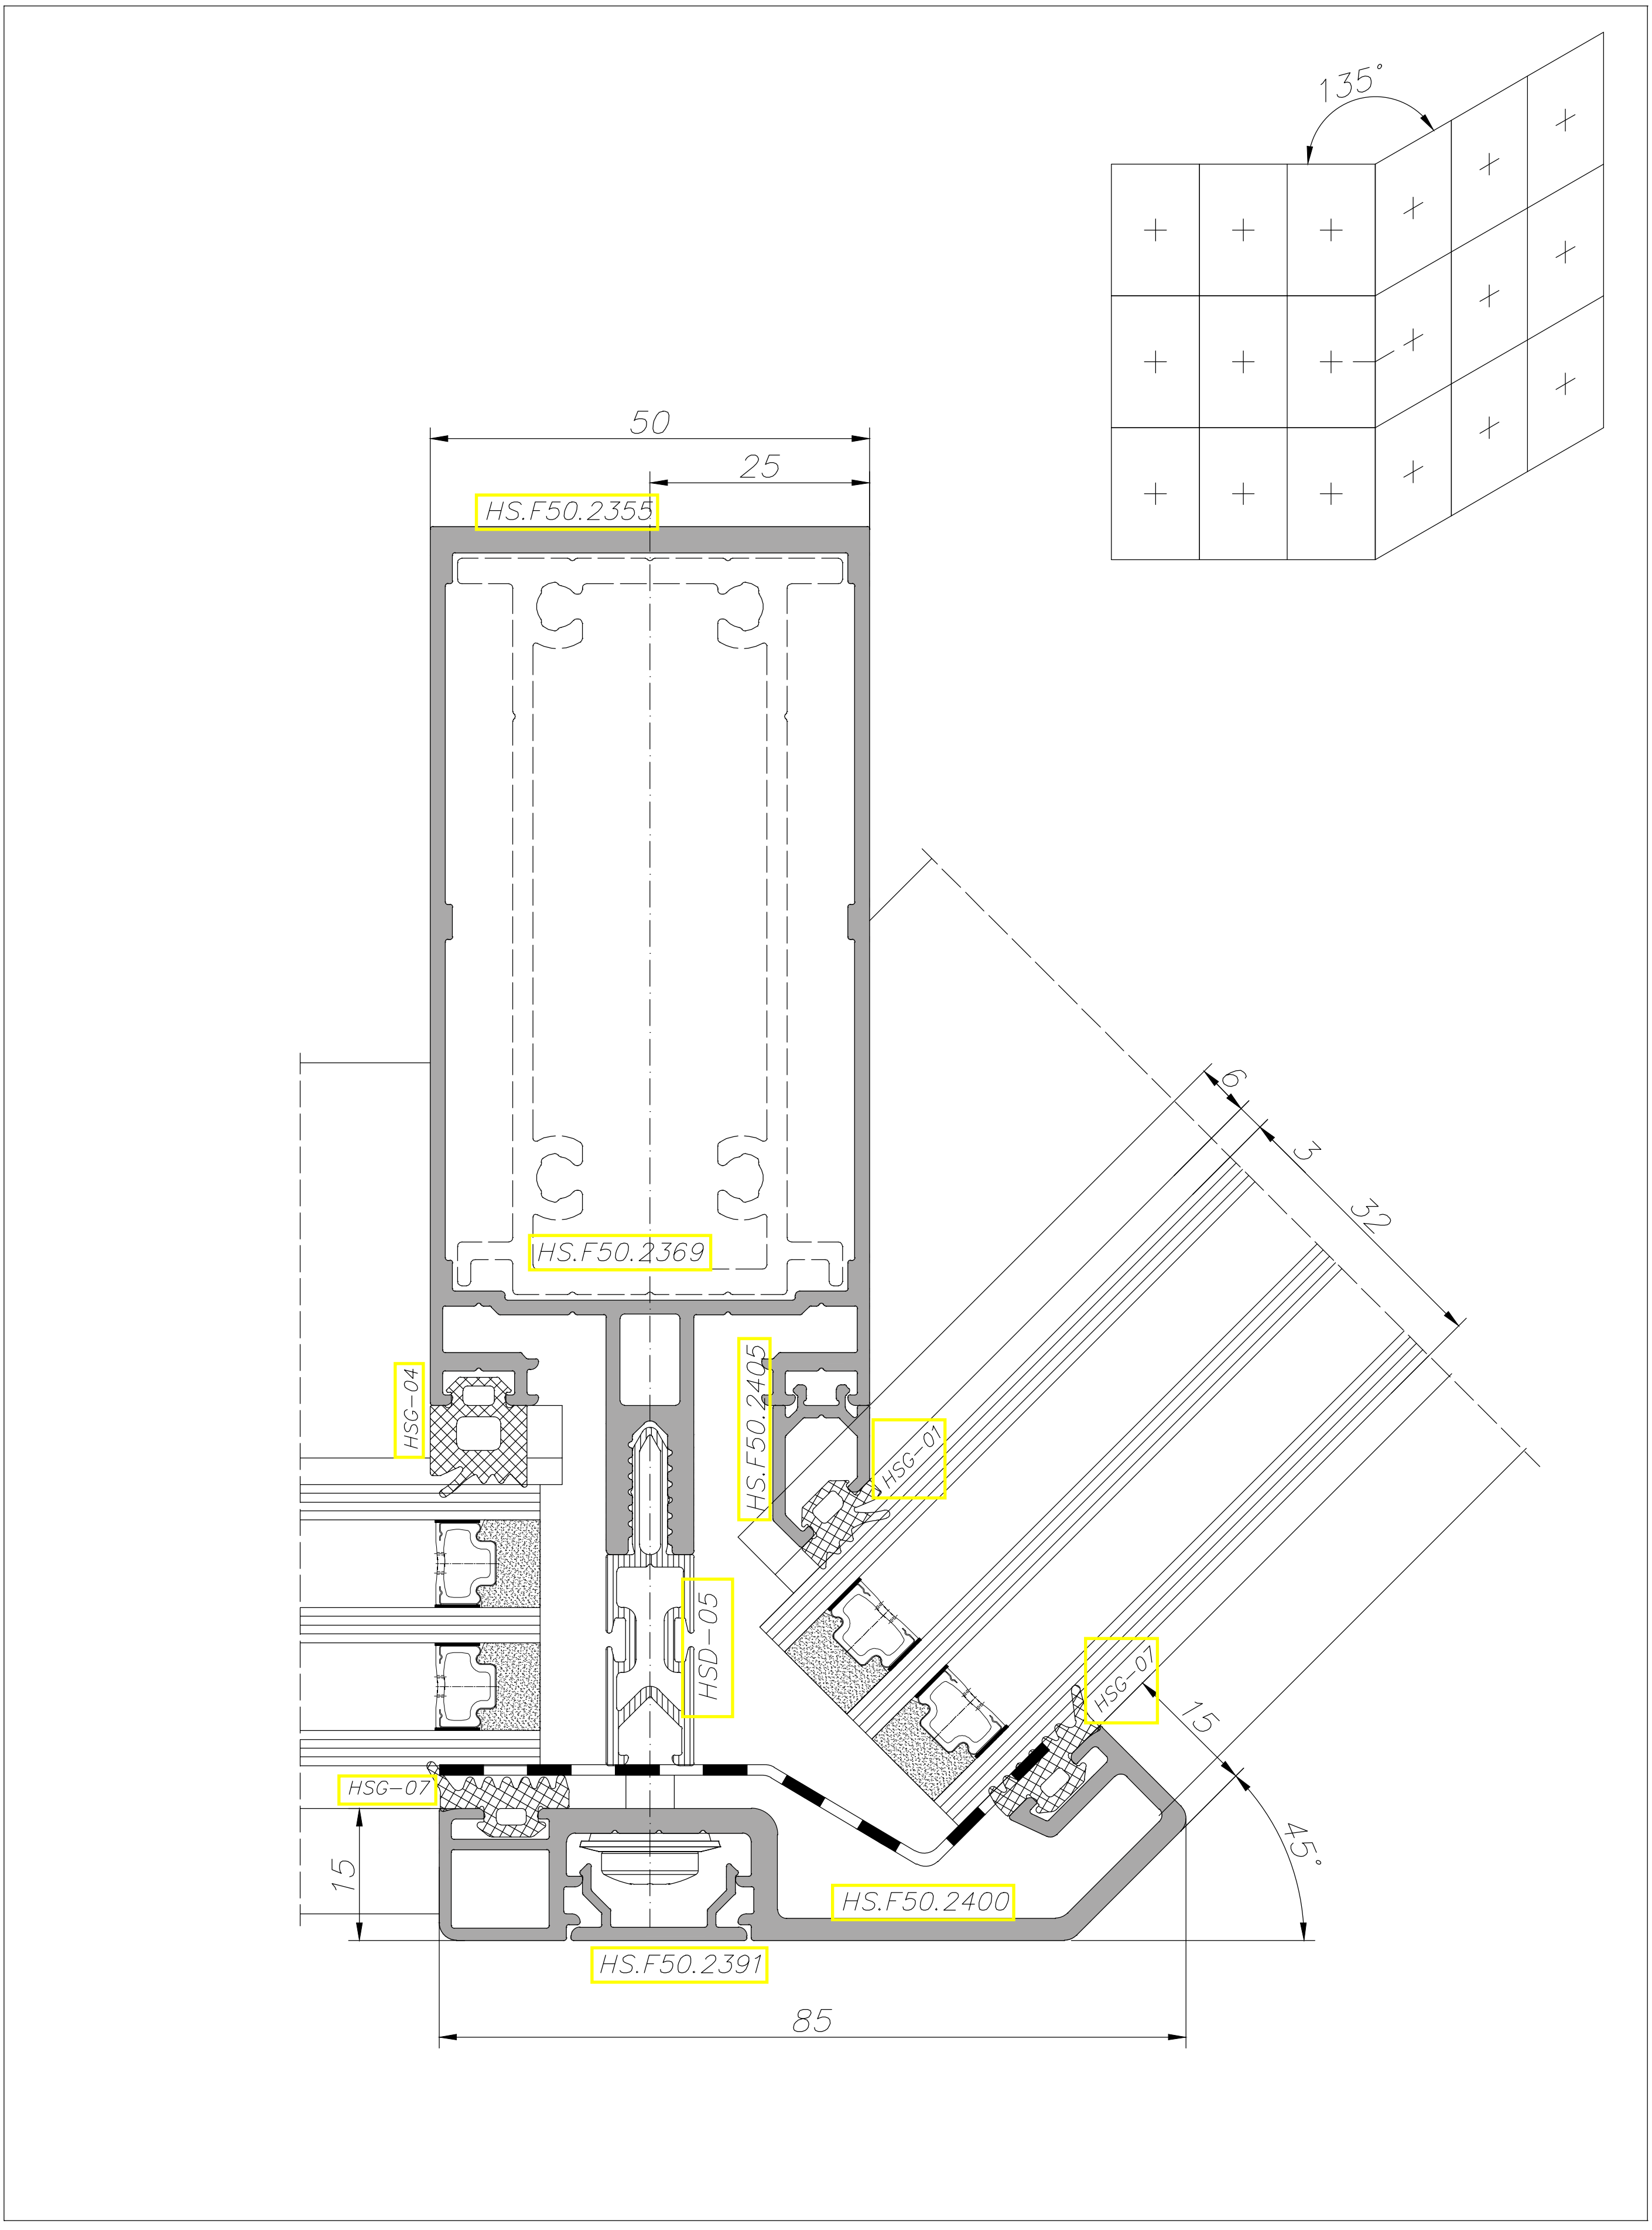

135°
50
25
HS.F50.2355
HS.F50.2369
HS.F50.2405
HSG-04
HSG-01
HSD-05
HSG-07
HSG-01
6
3
32
15
45°
15
HS.F50.2400
HS.F50.2391
85

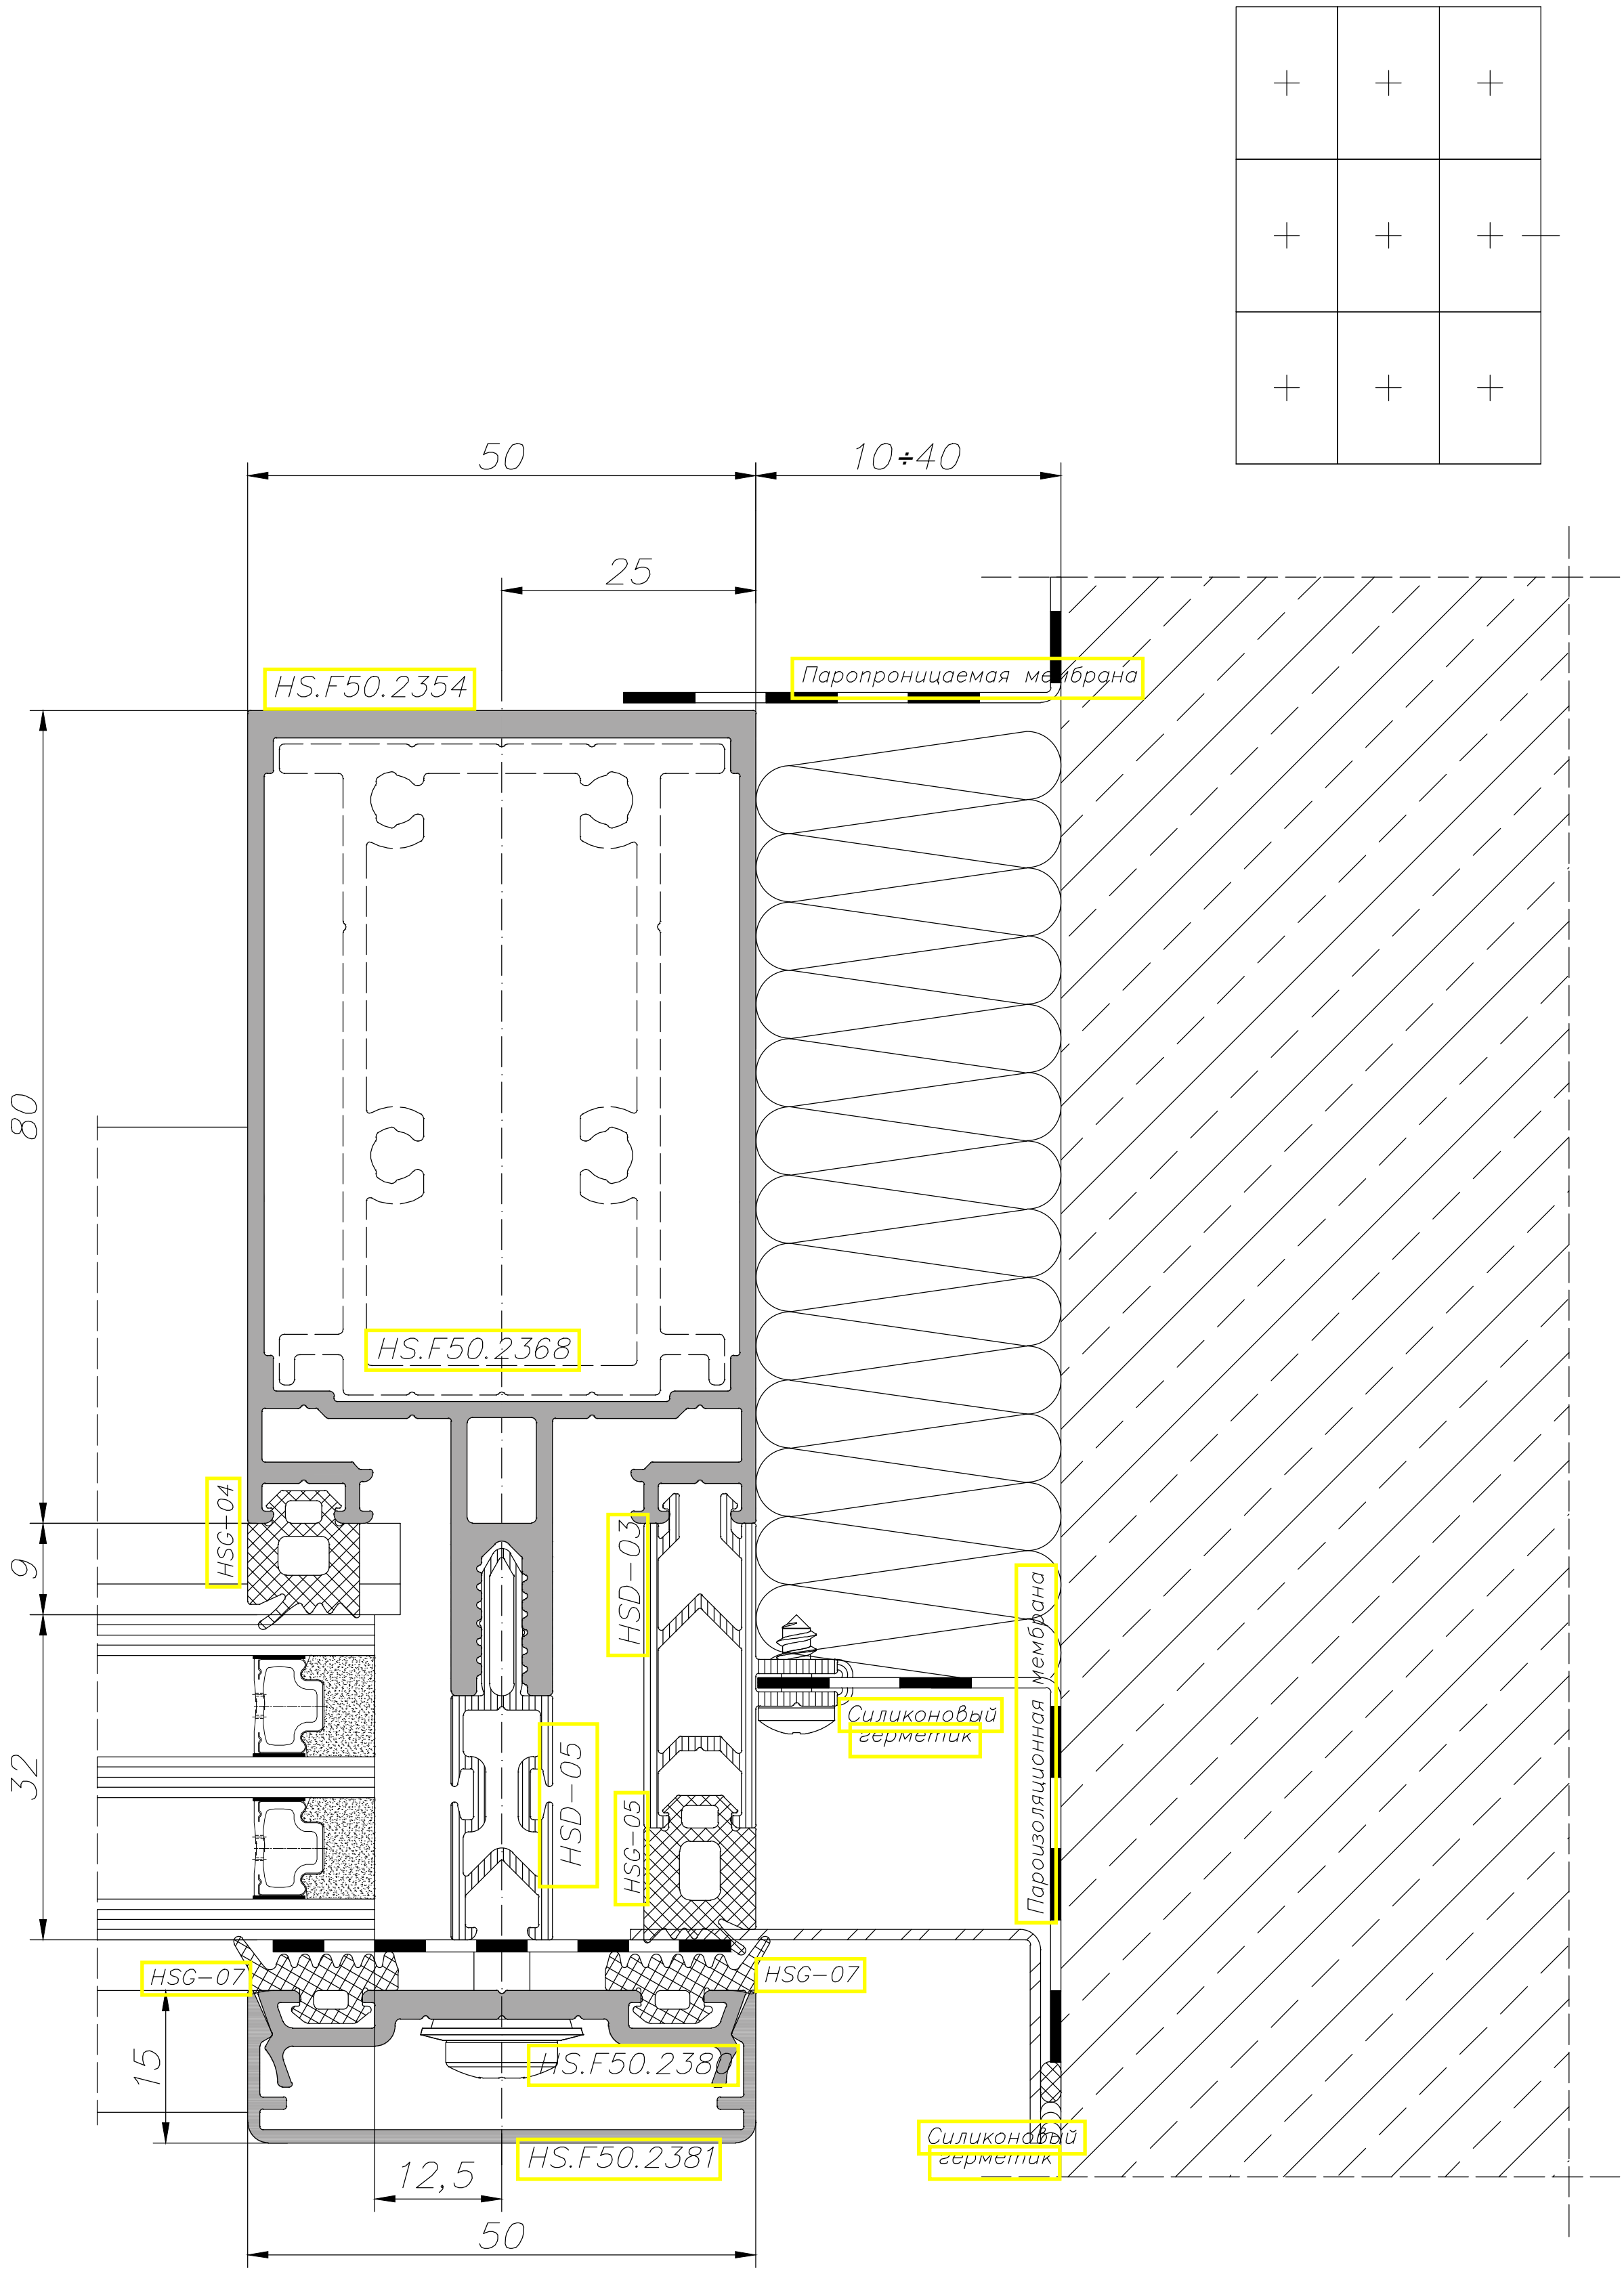
50
10÷40
25
HS.F50.2354
Паропроницаемая мембрана
80
HS.F50.2368
9
HSG-04
HSD-03
32
HSD-05
HSG-05
Силиконовый герметик
Пароизоляционная мембрана
HSG-07
HSG-07
15
HS.F50.2380
HS.F50.2381
12,5
50
Силиконовый герметик

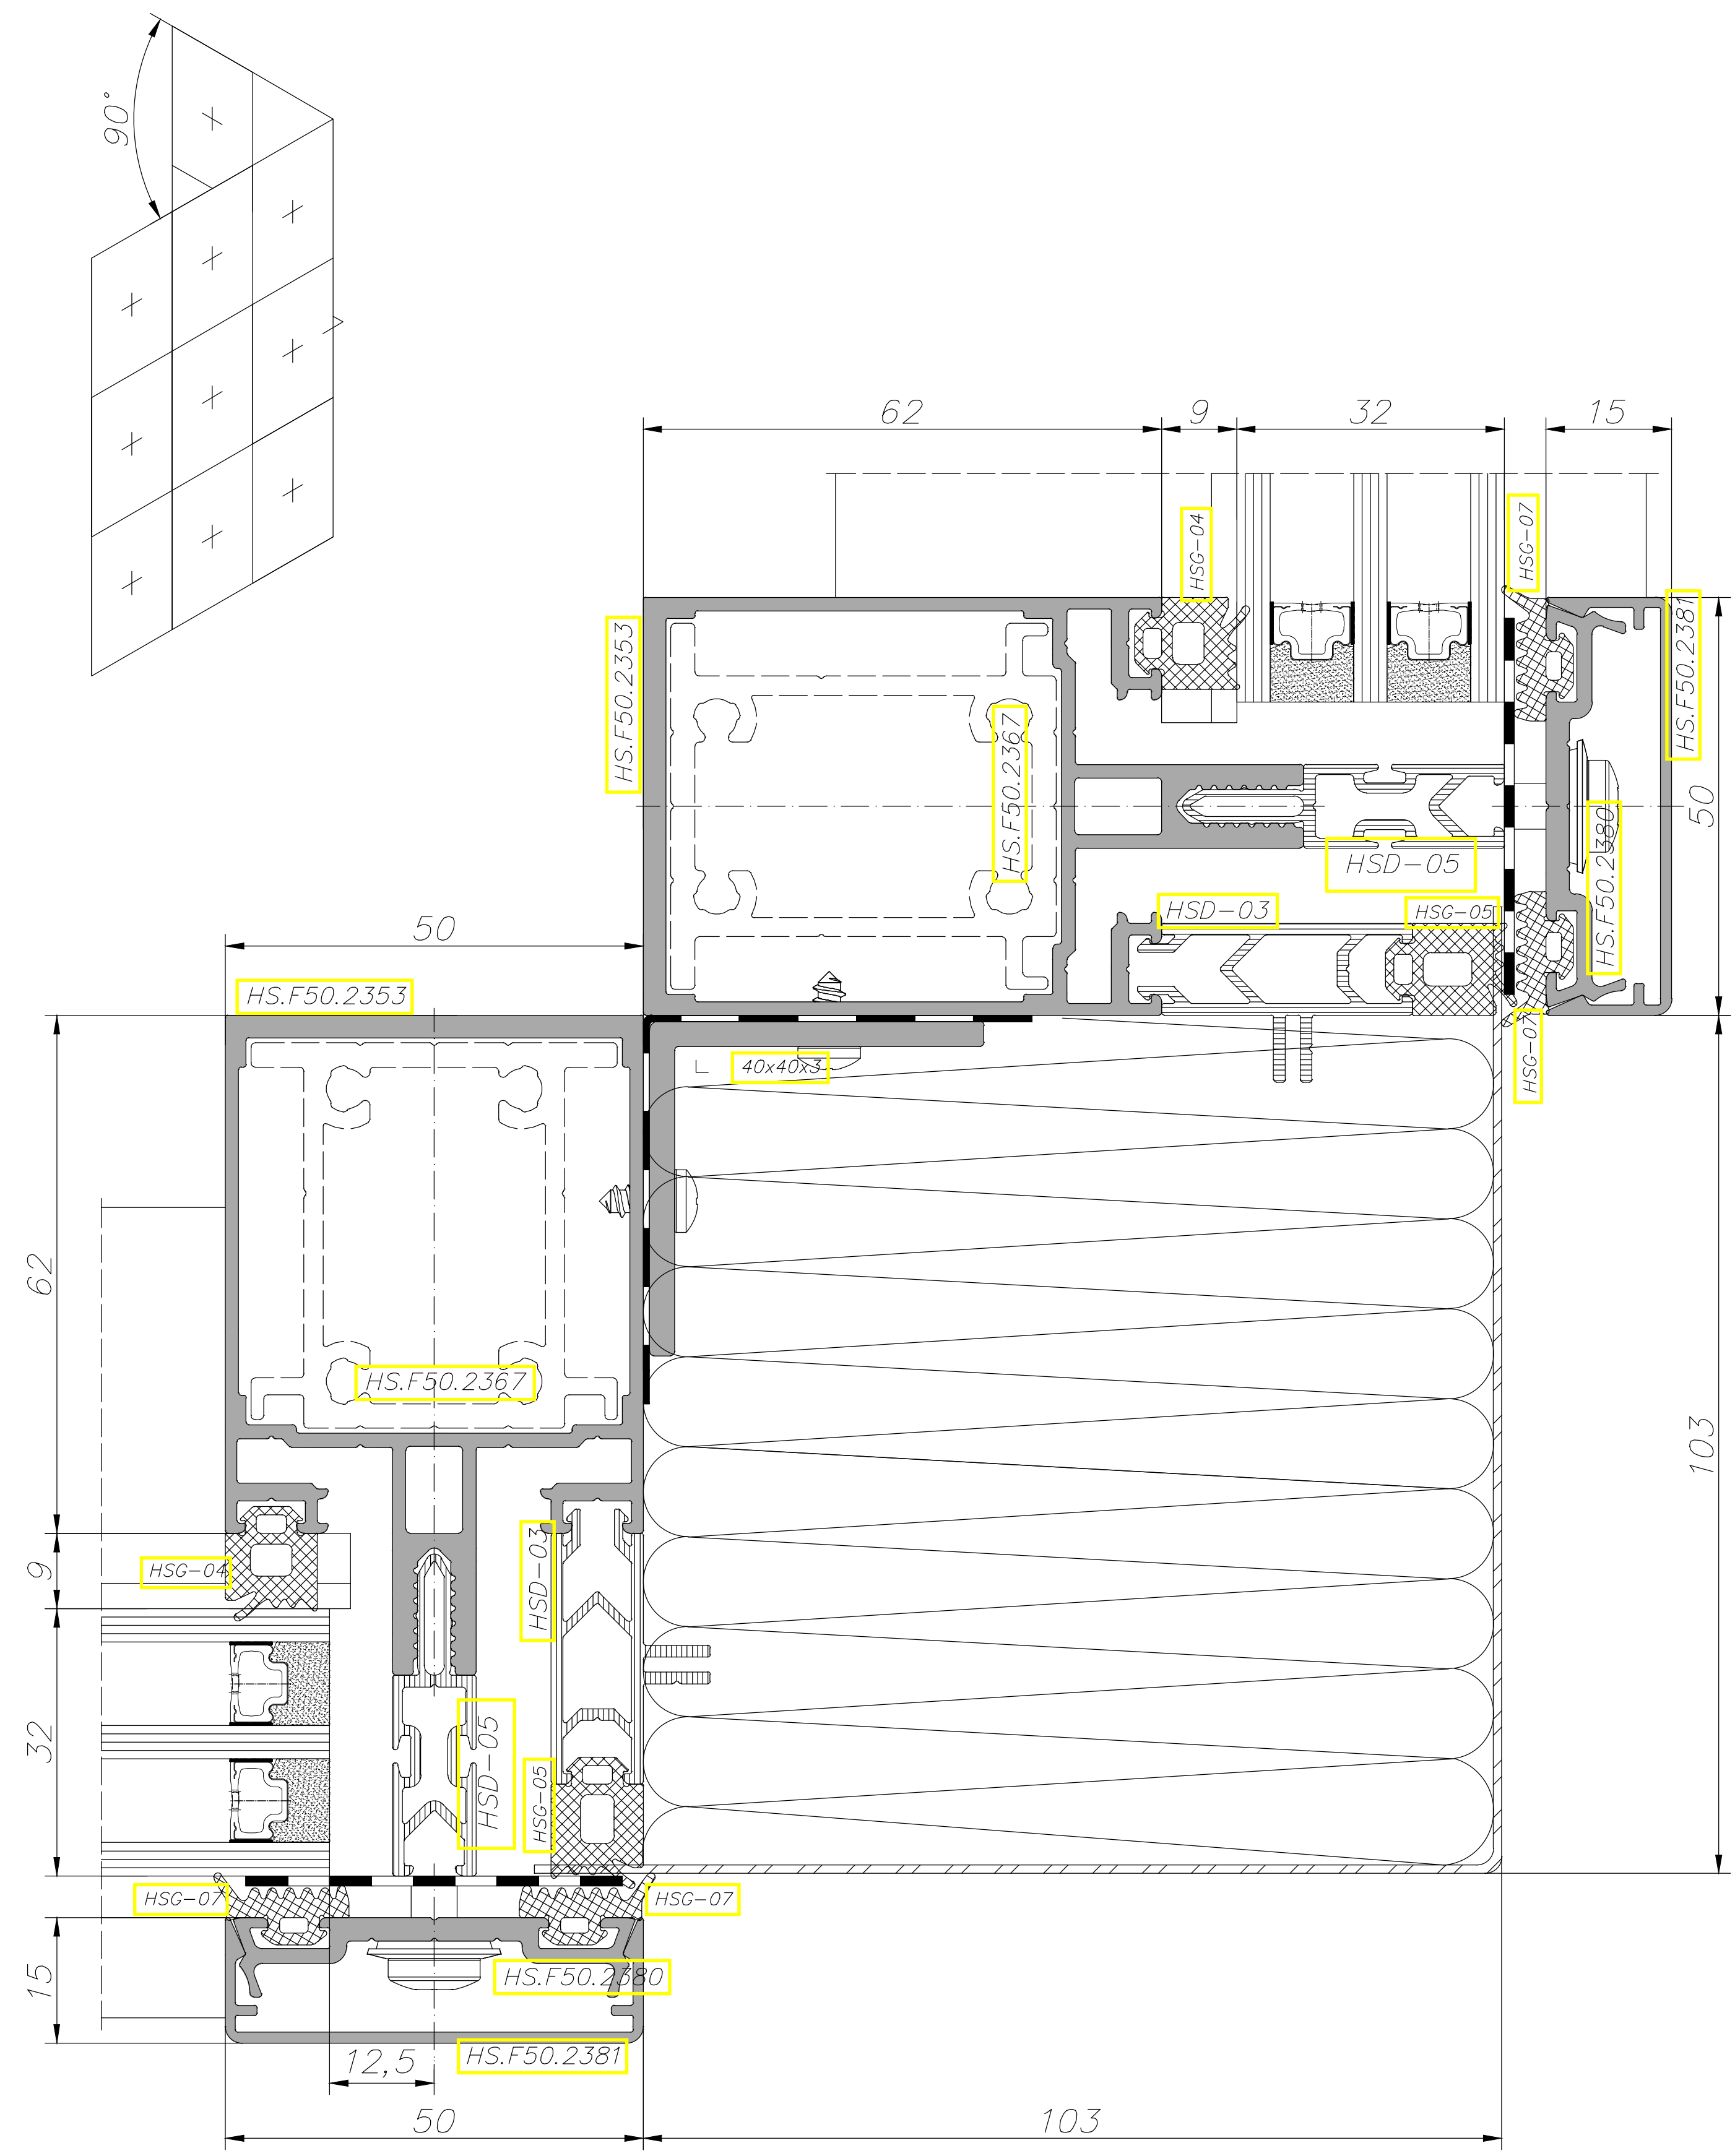
90°
62
9
32
15
50
103
12,5
HS.F50.2353
HS.F50.2367
HS.F50.2380
HS.F50.2381
HSG-04
HSG-05
HSG-07
HSD-03
HSD-05
40x40x3

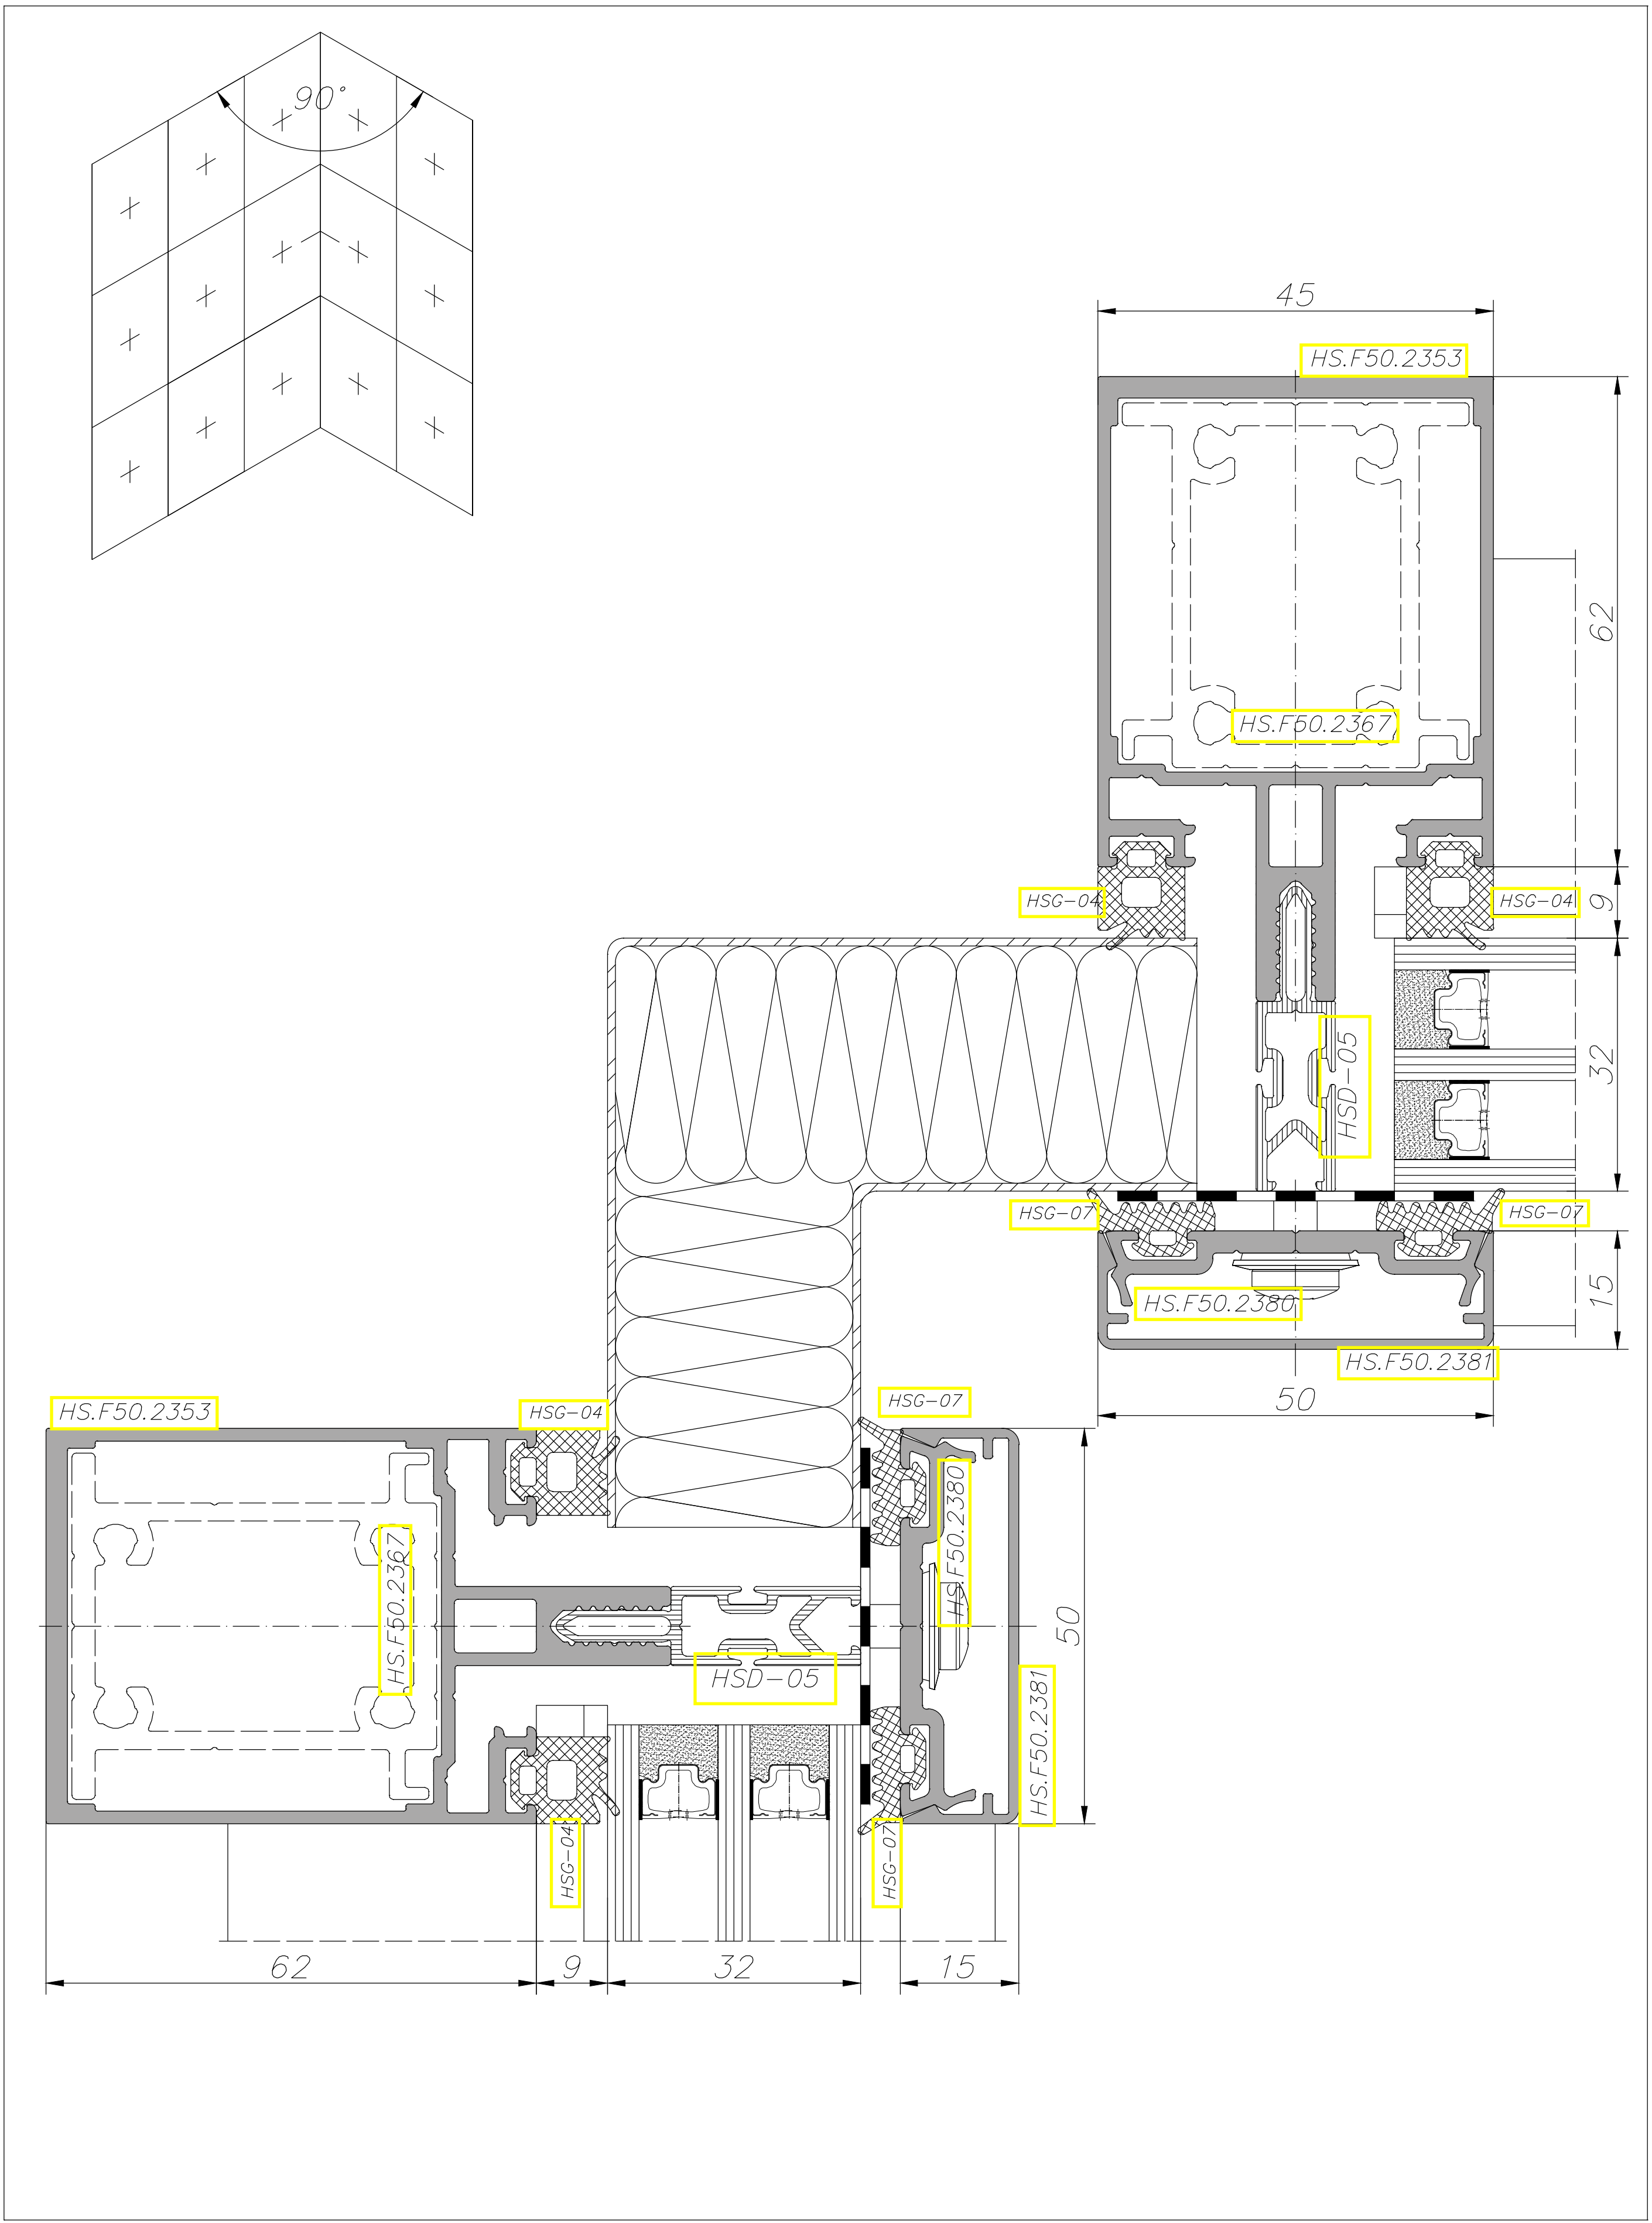
90°
45
HS.F50.2353
HS.F50.2367
62
HSG-04
HSG-04
9
HSD-05
32
HSG-07
HSG-07
15
HS.F50.2380
HS.F50.2381
50
HS.F50.2353
HSG-04
HSG-07
HS.F50.2380
HS.F50.2367
HSD-05
50
HS.F50.2381
HSG-04
HSG-07
62
9
32
15

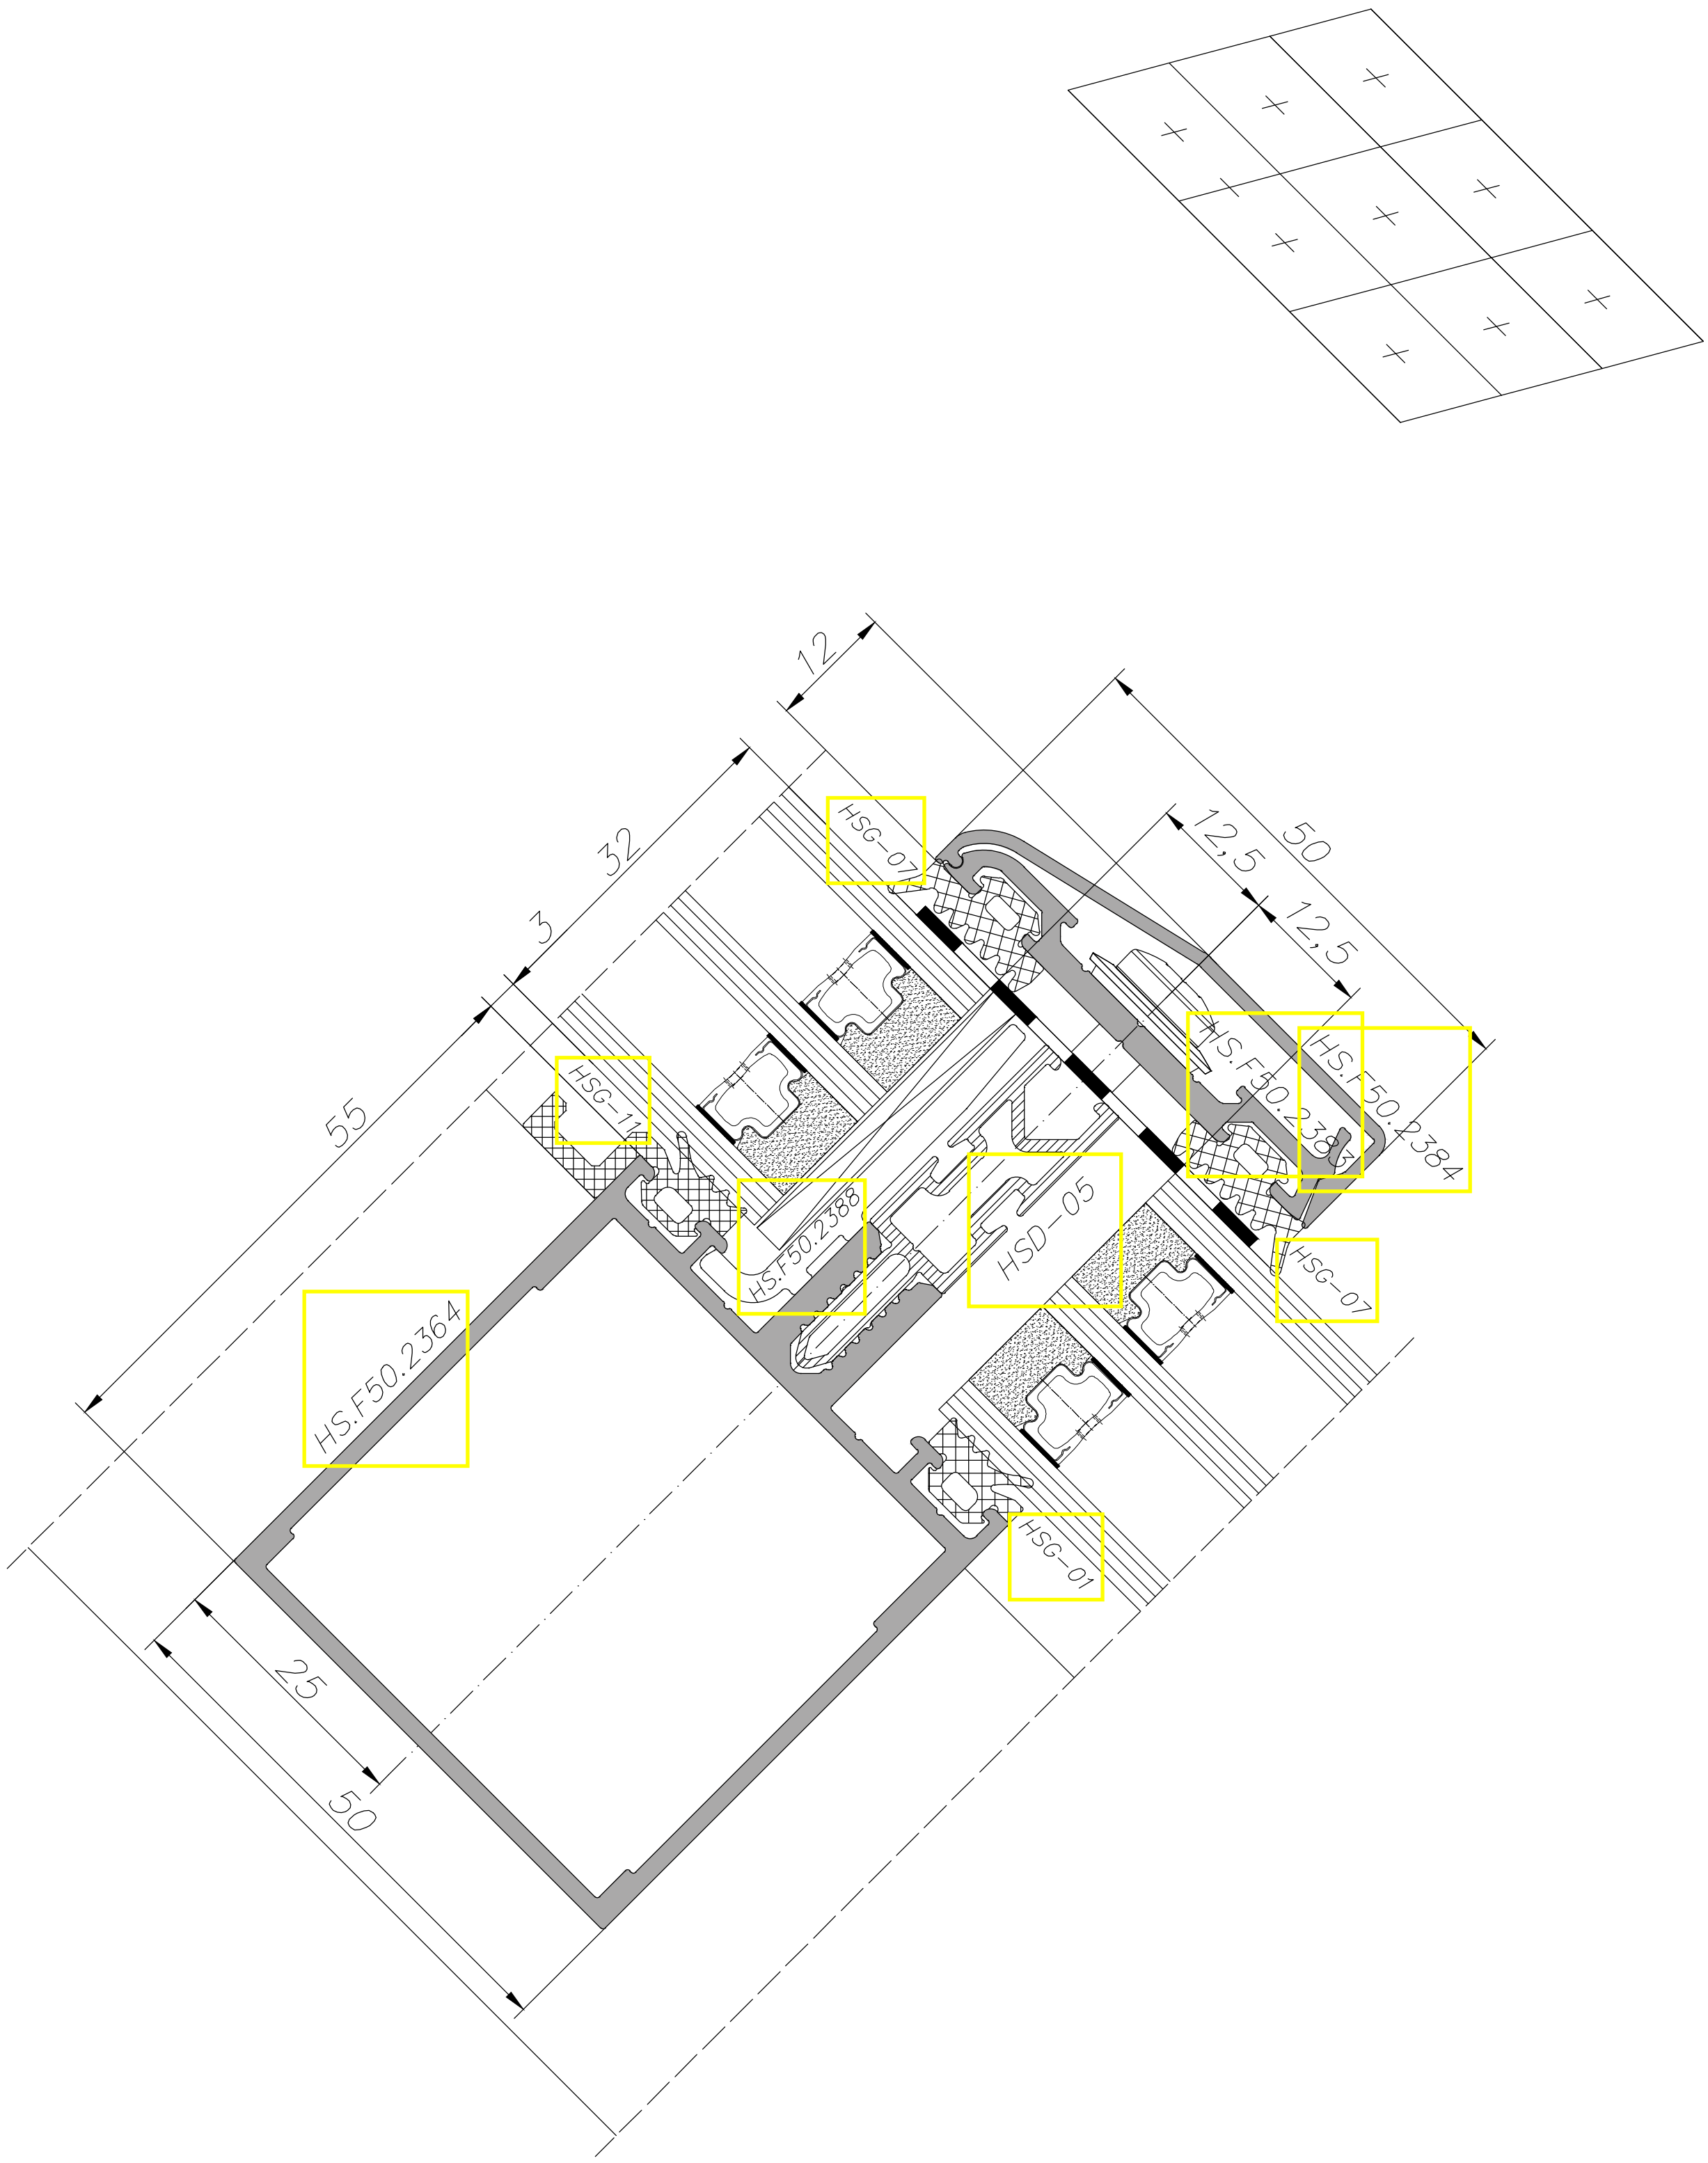
12
50
12,5
12,5
32
3
55
HSG-07
HSG-14
HS.F50.2388
HSD-05
HS.F50.2383
HS.F50.2384
HSG-07
HS.F50.2364
HSG-01
25
50



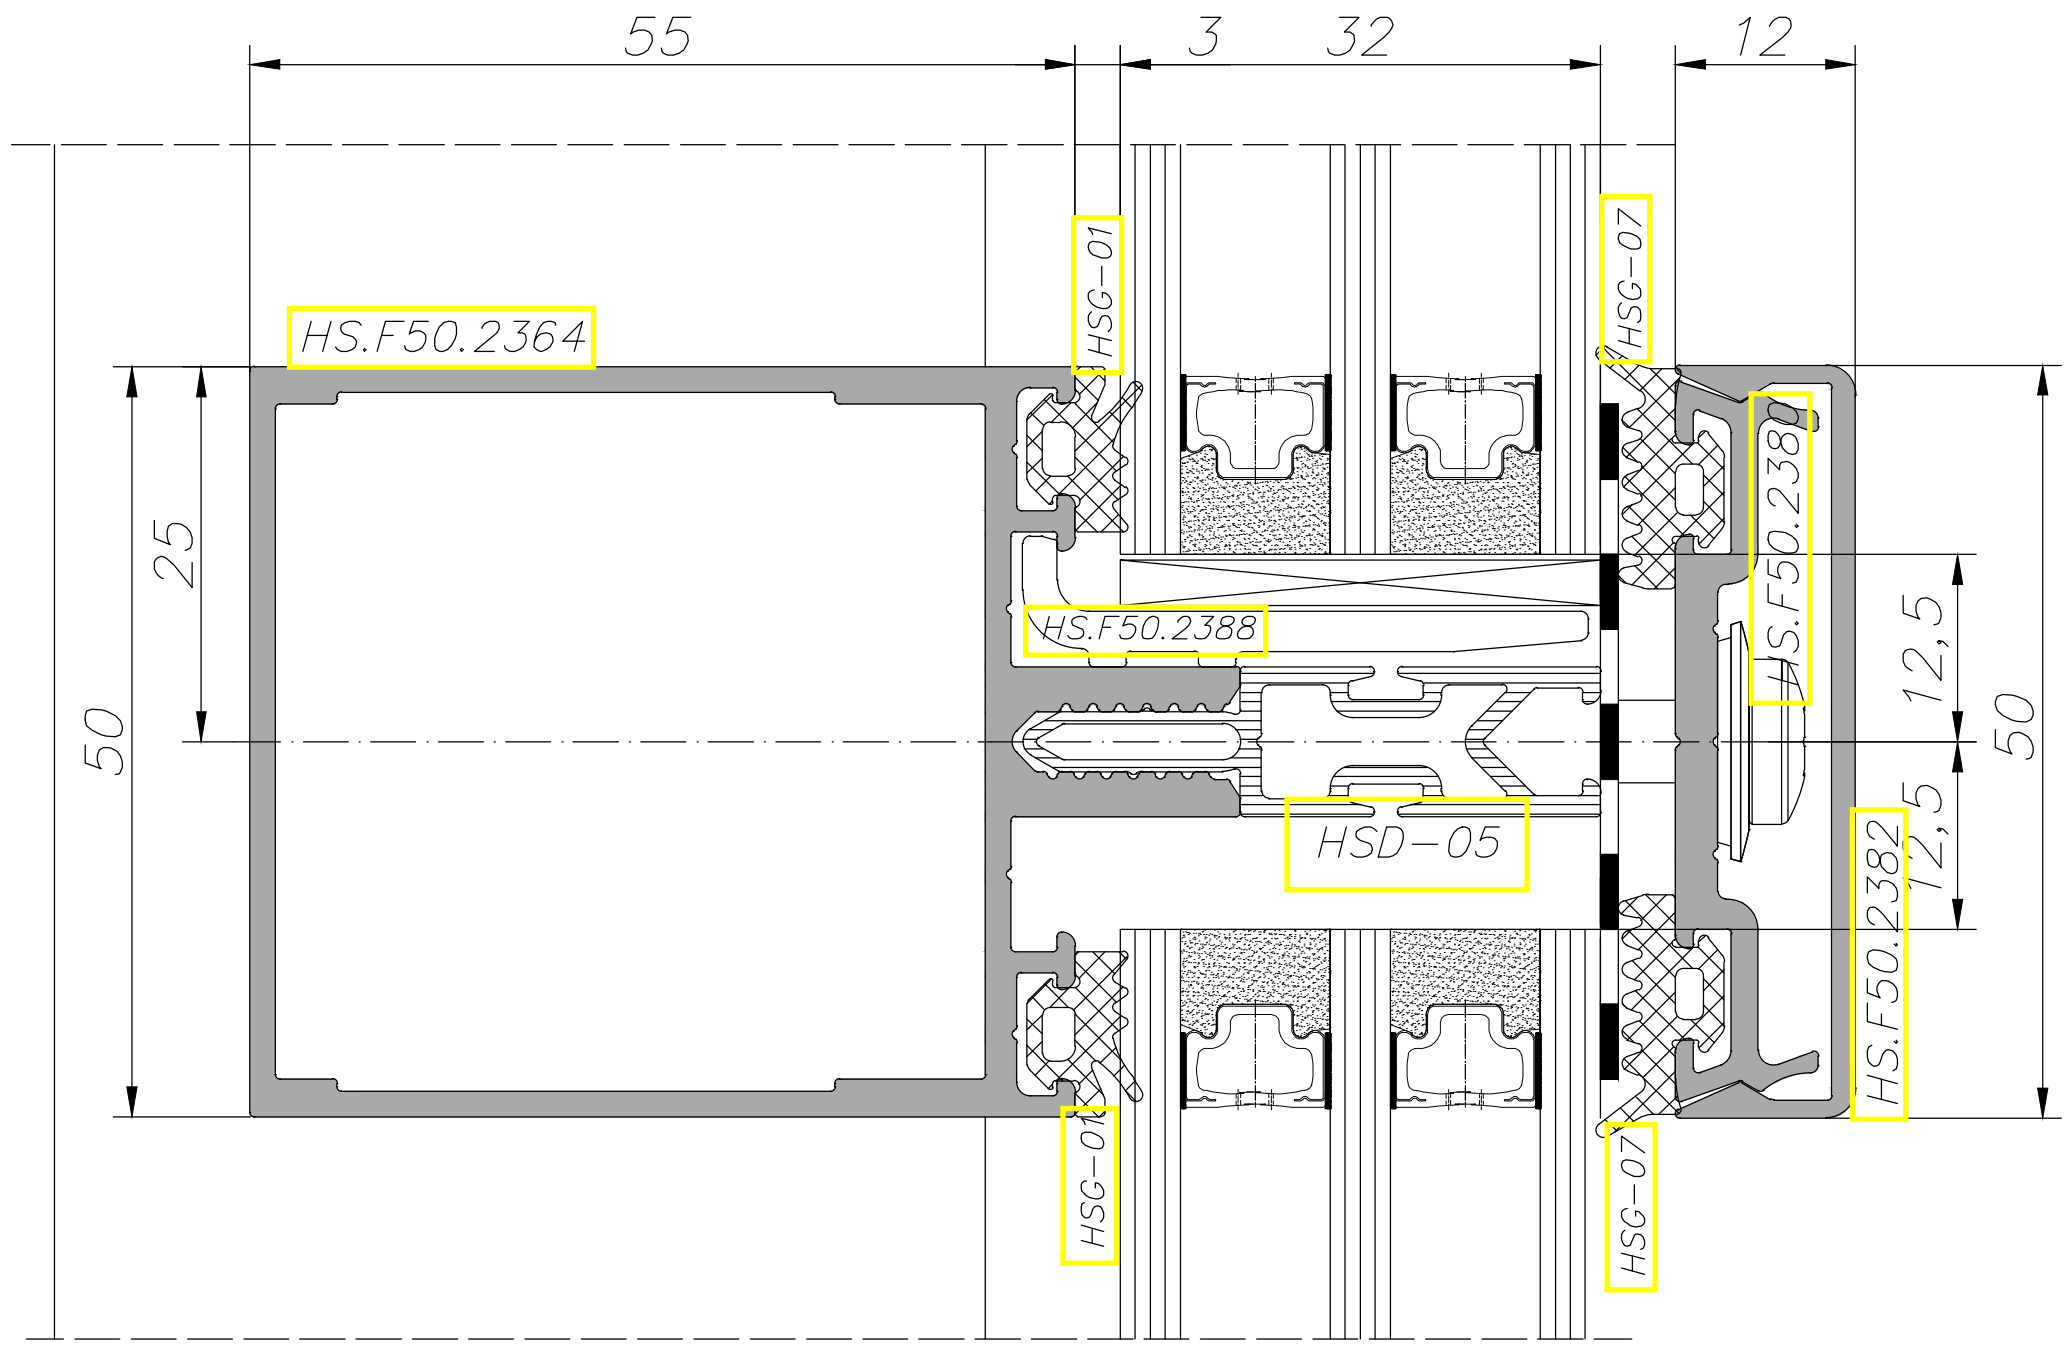
55
3
32
12
HS.F50.2364
HSG-01
HSG-07
HS.F50.2380
HS.F50.2388
25
50
12,5
12,5
50
HSD-05
HS.F50.2382
HSG-01
HSG-07

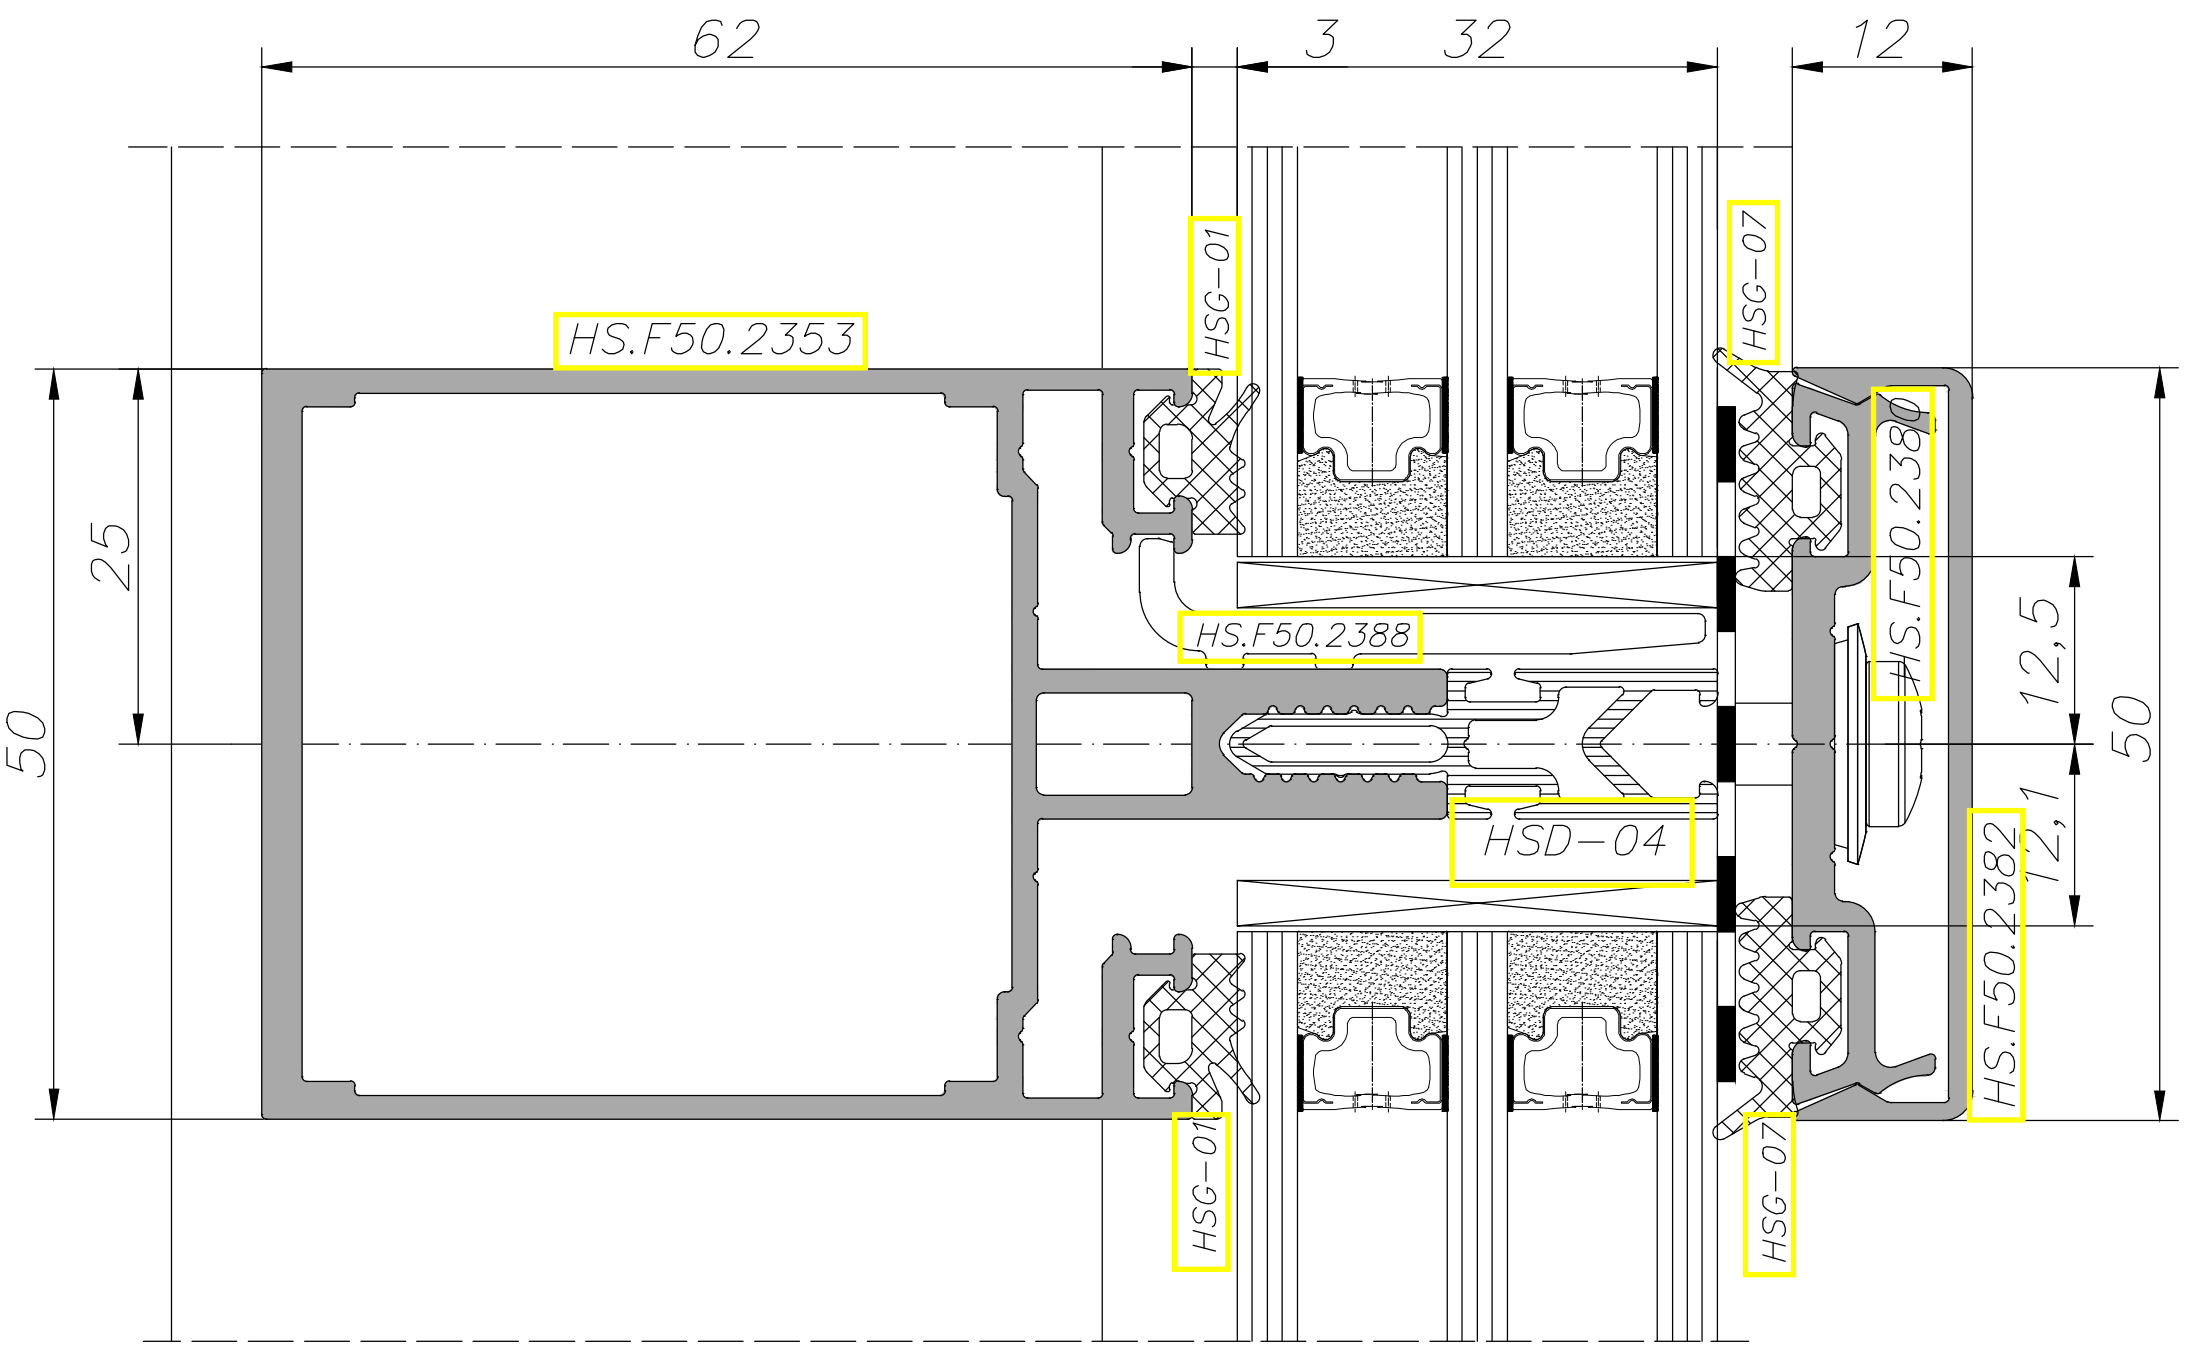
62
3
32
12
HS.F50.2353
HSG-01
HSG-07
HS.F50.2380
HS.F50.2388
25
50
12,5
12,1
50
HSD-04
HS.F50.2382
HSG-01
HSG-07

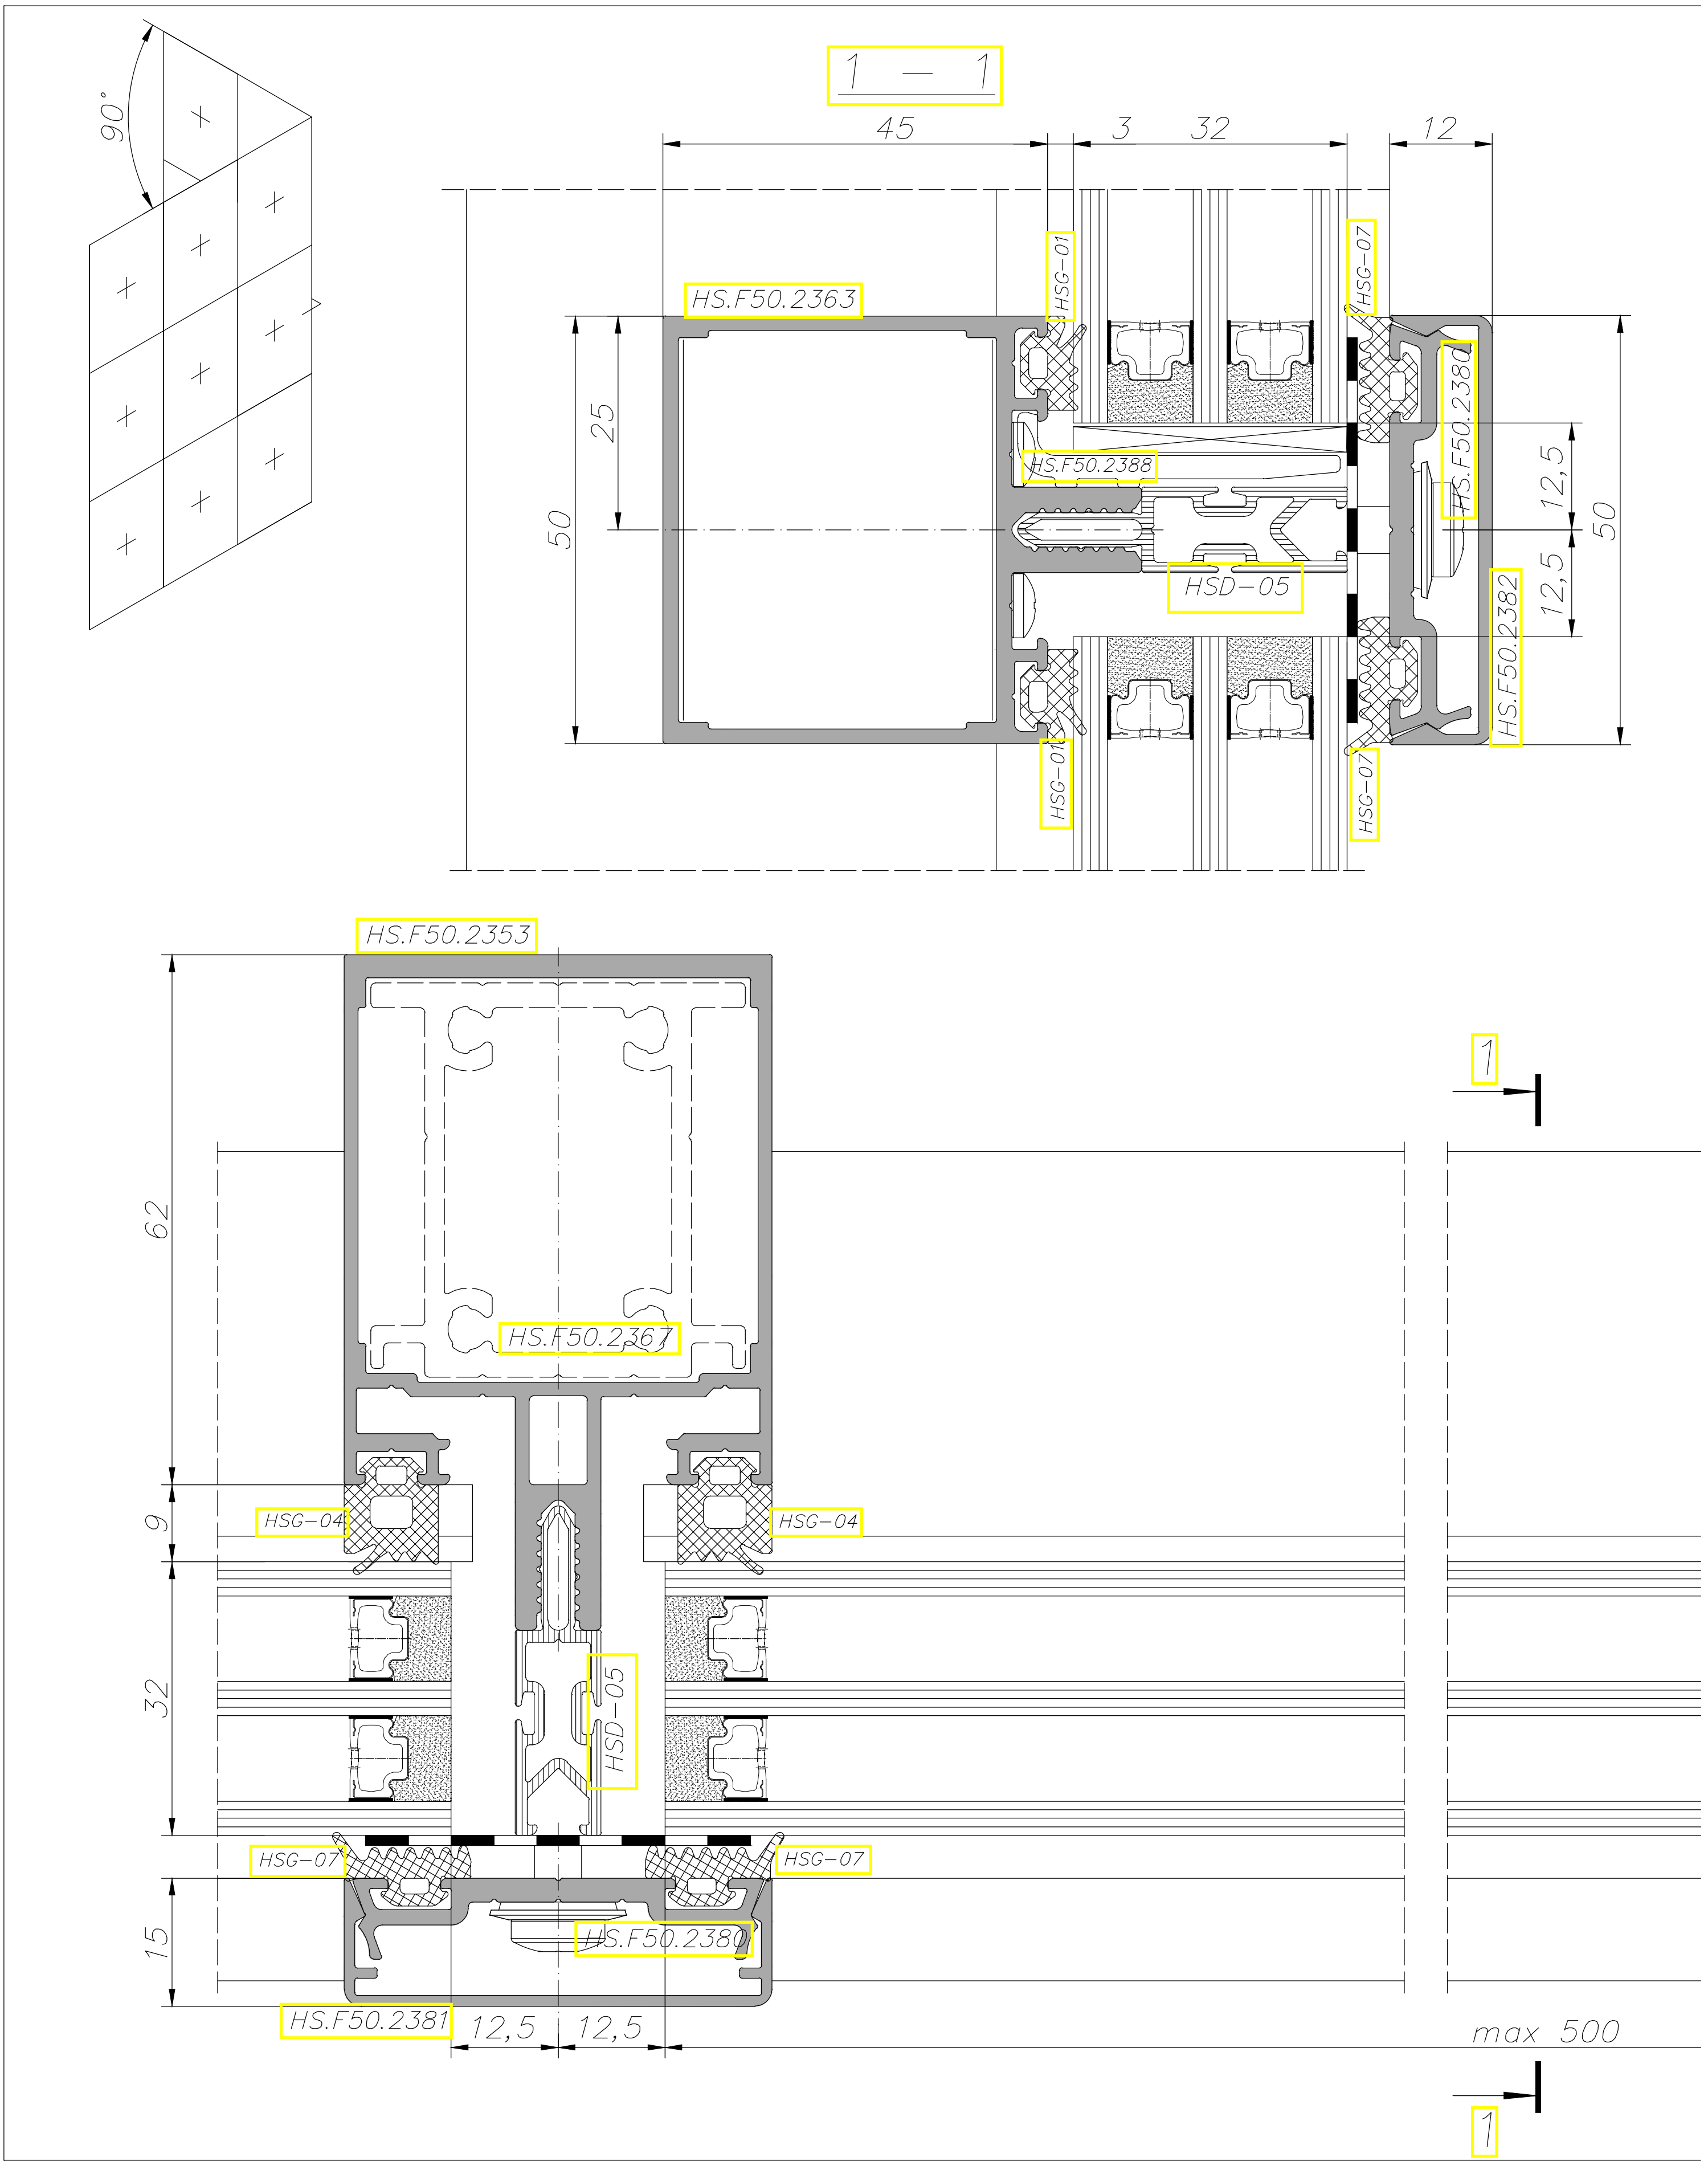

90°
1 — 1
45
3
32
12
HS.F50.2363
HSG-01
HSG-07
HS.F50.2388
HS.F50.2380
HSD-05
HS.F50.2382
25
50
12,5
12,5
50
HSG-01
HSG-07
HS.F50.2353
HS.F50.2367
62
9
HSG-04
HSG-04
32
HSD-05
HSG-07
HSG-07
15
HS.F50.2380
HS.F50.2381
12,5
12,5
max 500
1
1

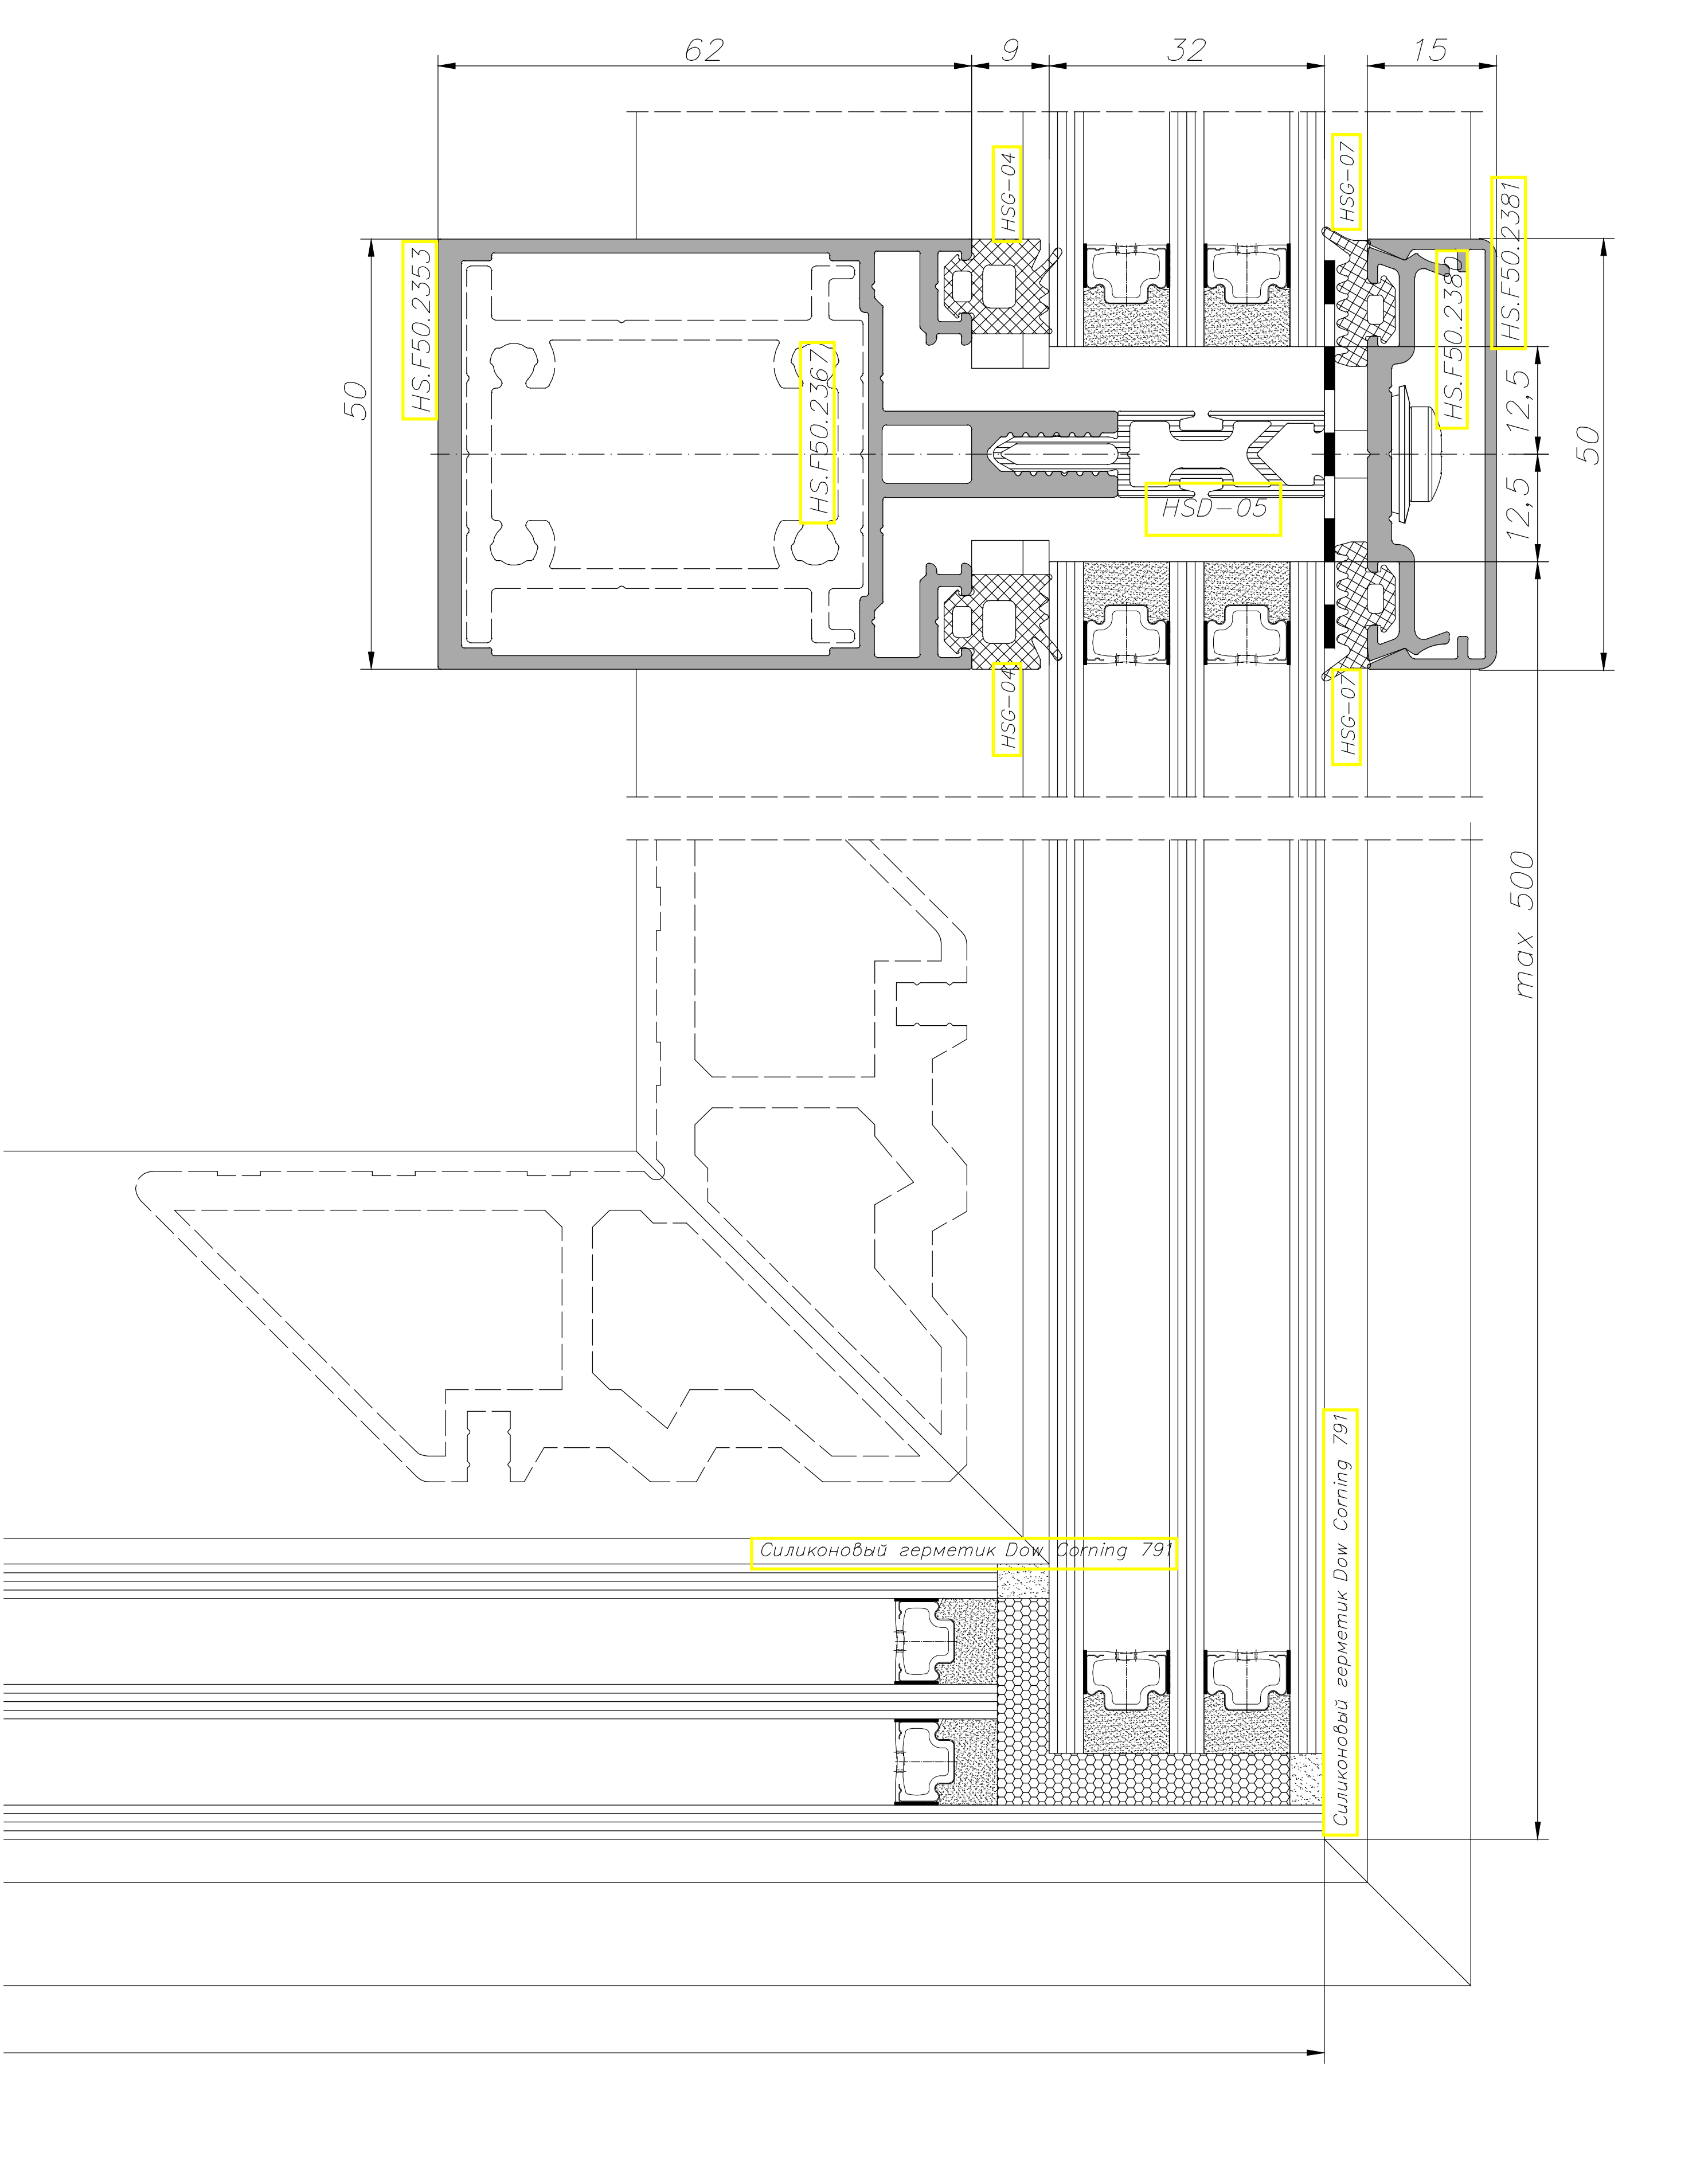
62
9
32
15
50
12,5
12,5
50
max 500
HS.F50.2353
HS.F50.2367
HSG-04
HSG-04
HSG-07
HSG-07
HS.F50.2380
HS.F50.2381
HSD-05
Силиконовый герметик Dow Corning 791
Силиконовый герметик Dow Corning 791

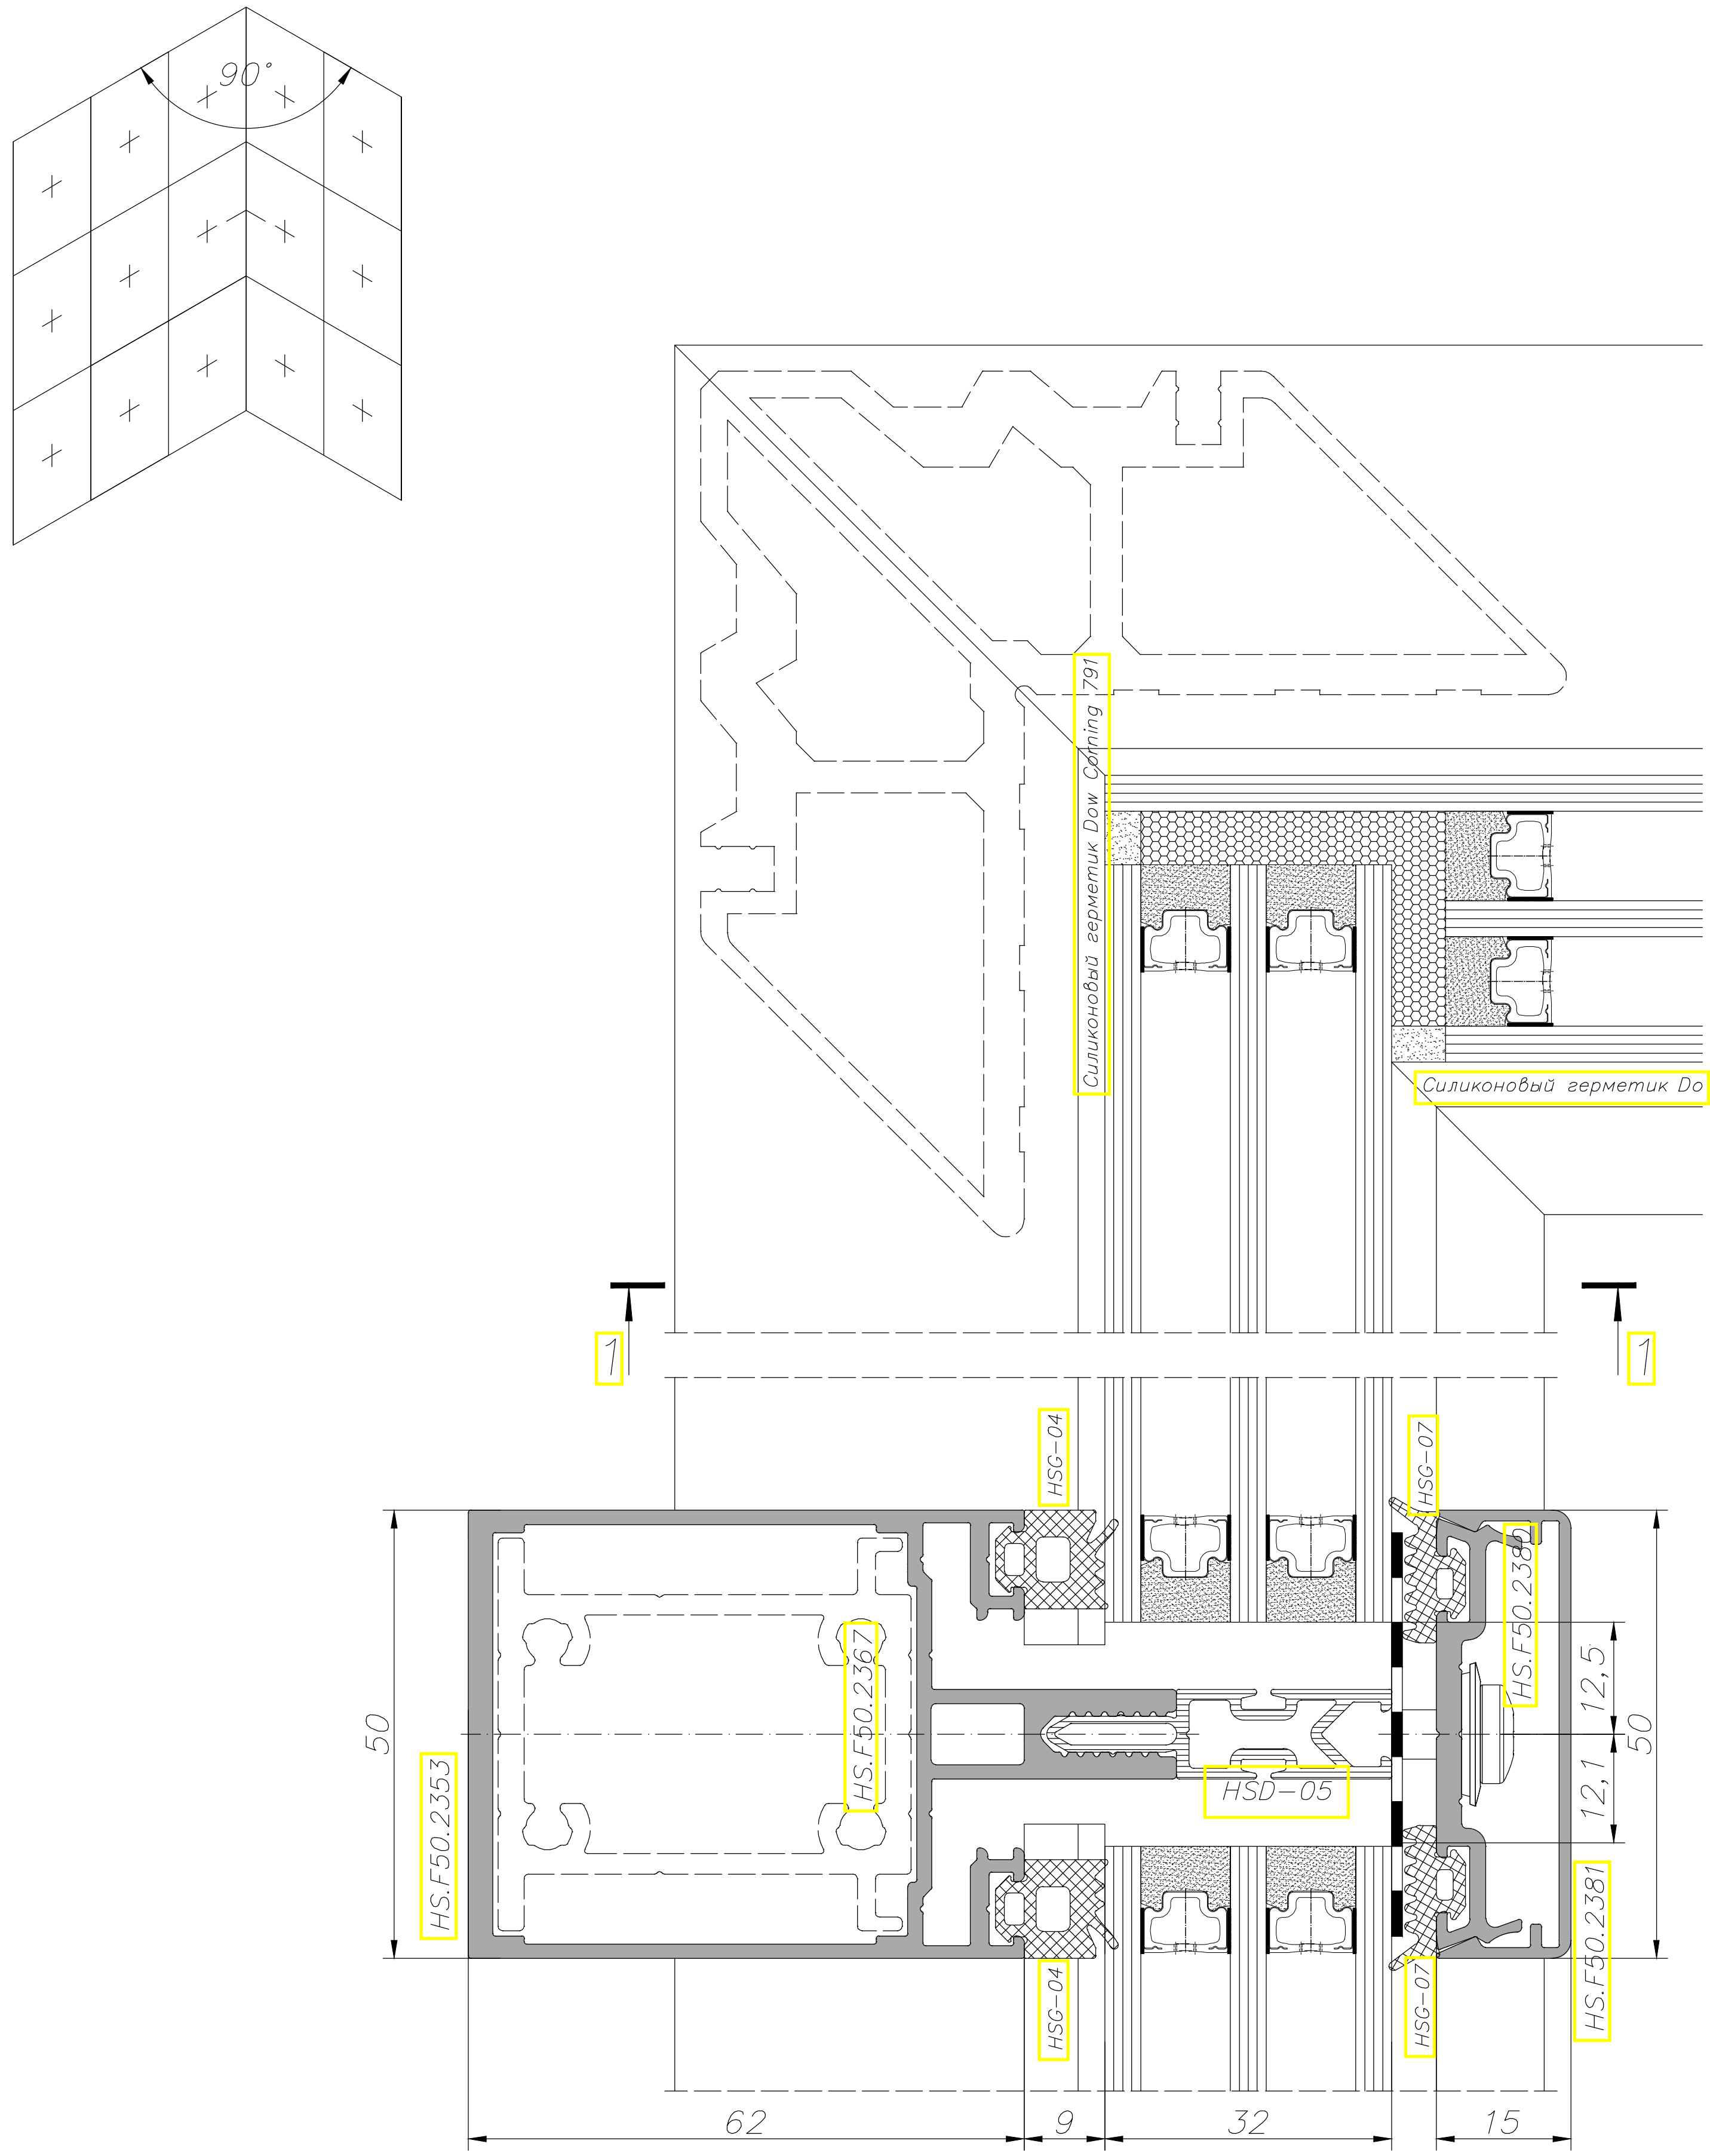
90°
Силиконовый герметик Dow Corning 791
Силиконовый герметик Do
1
1
HSG-04
HSG-07
HS.F50.2382
HS.F50.2367
HS.F50.2353
HSD-05
HS.F50.2381
50
12,5
12,1
62
9
32
15

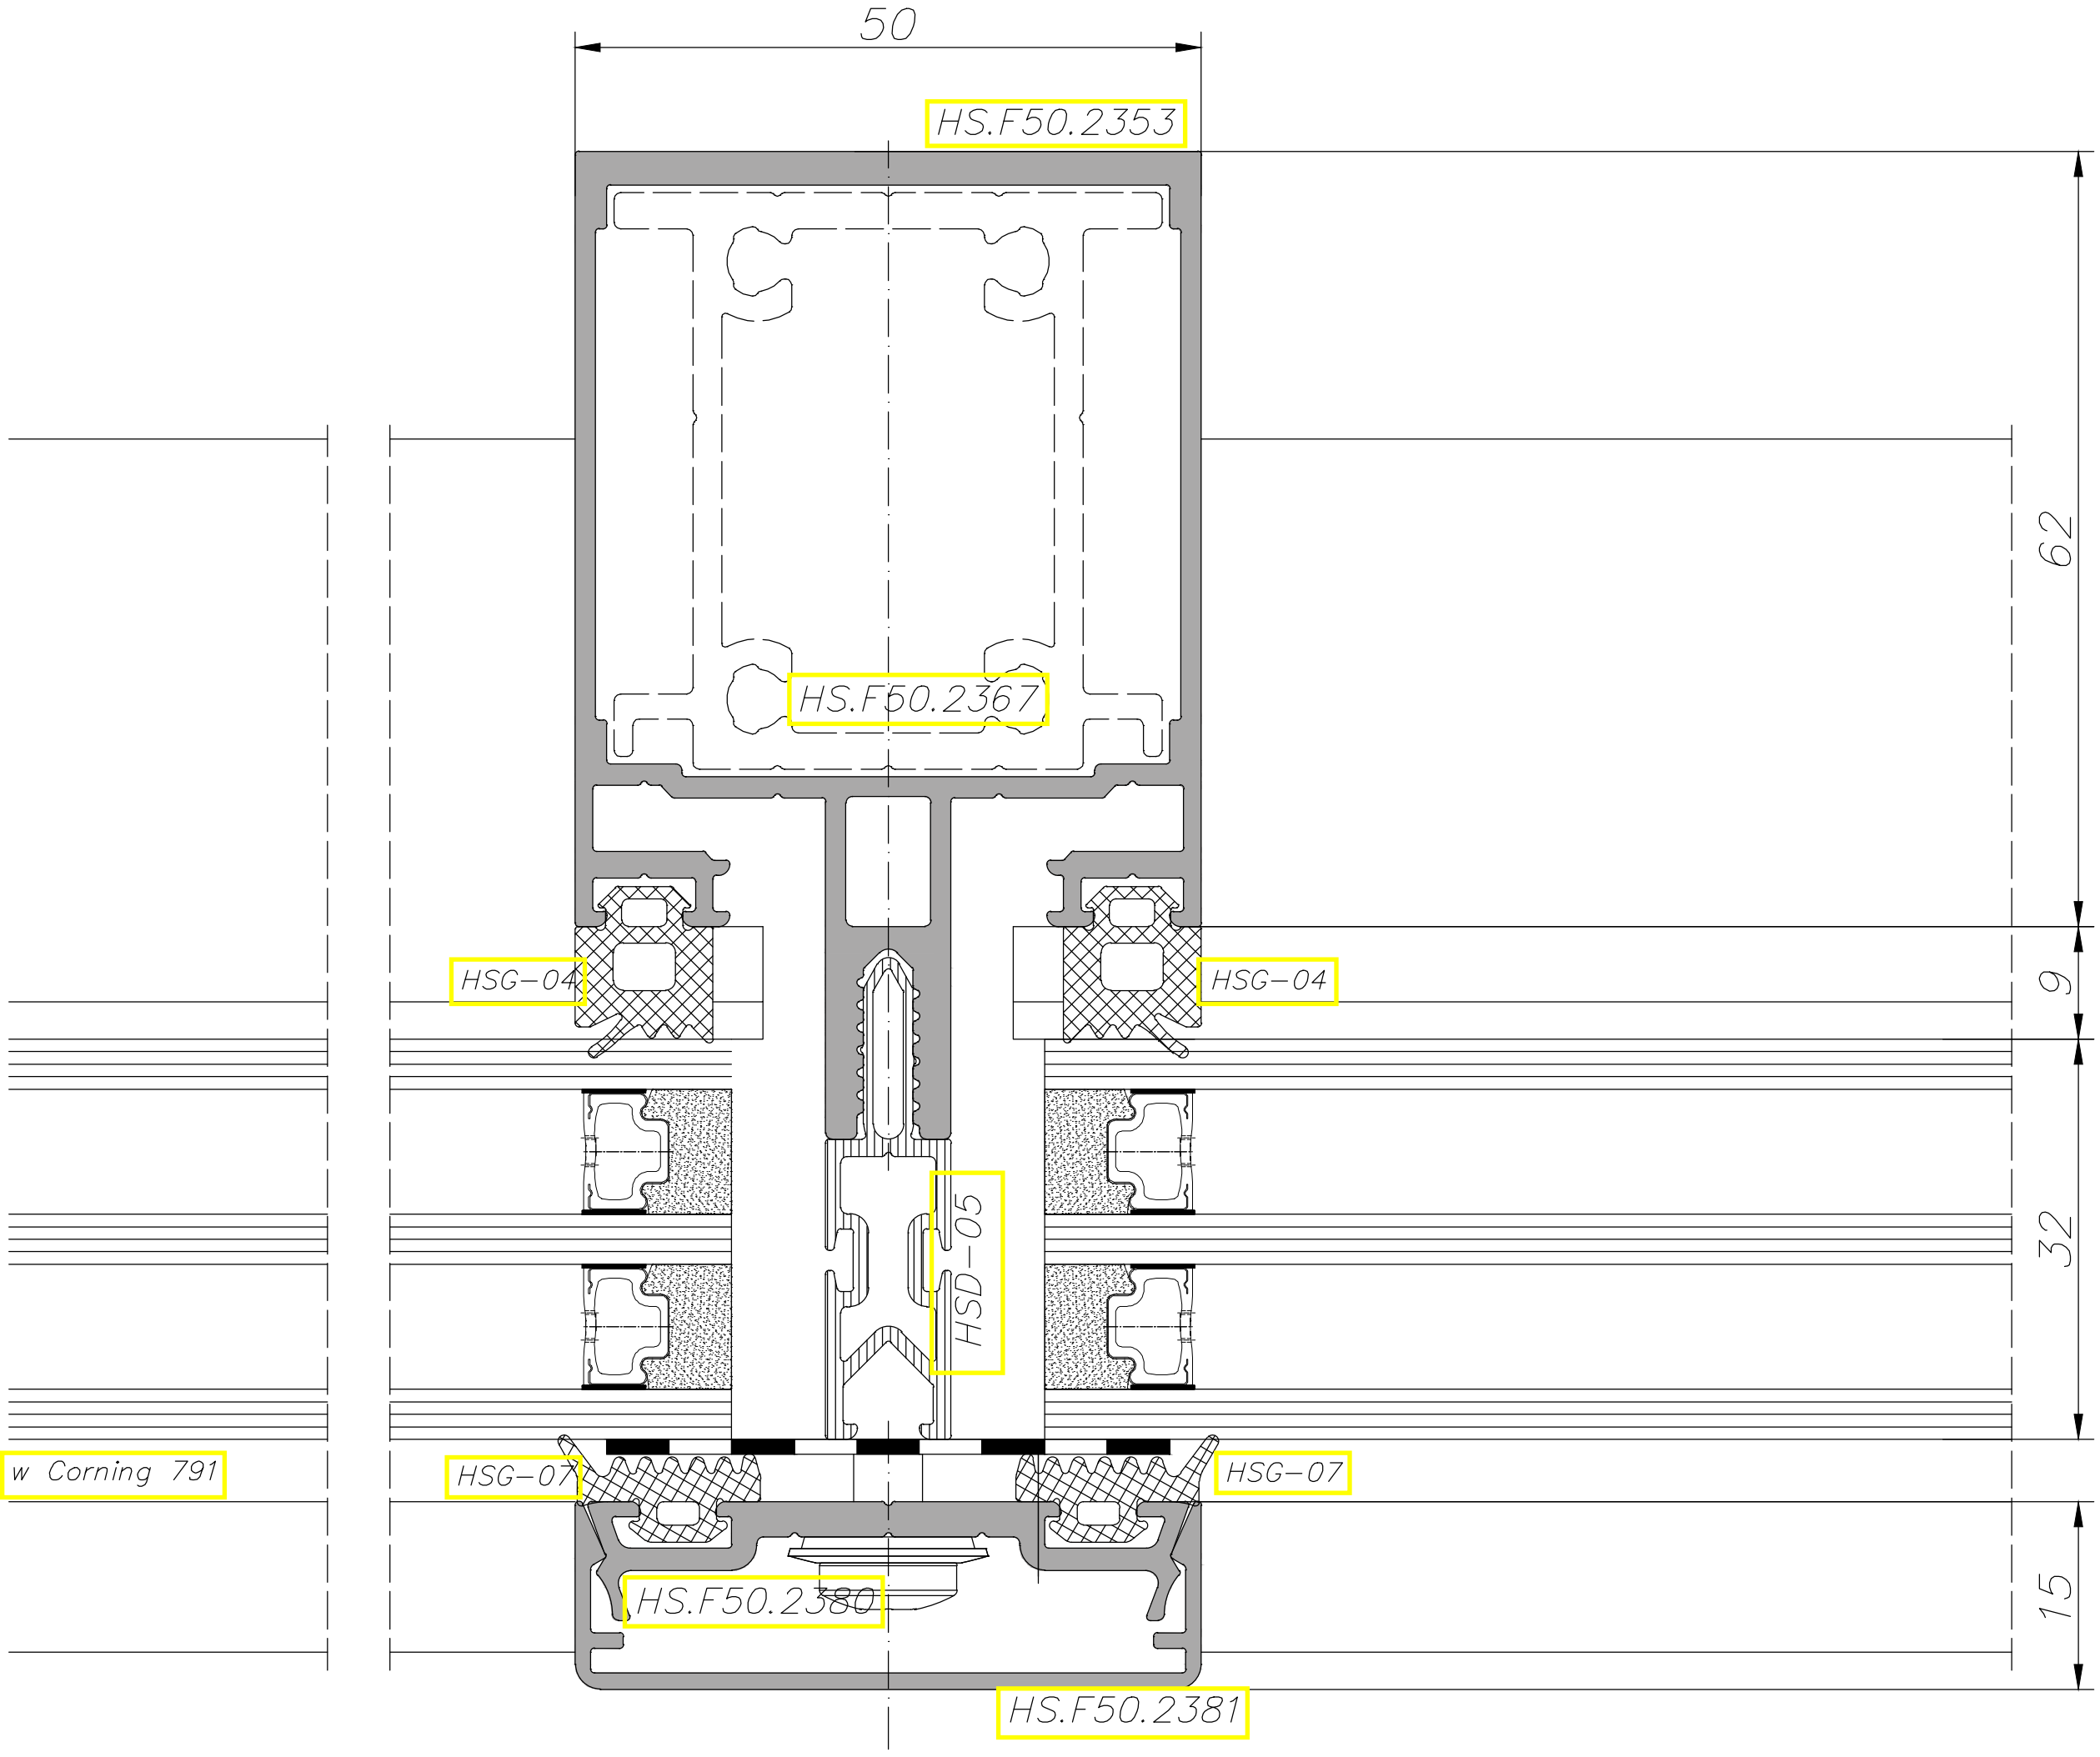
50
HS.F50.2353
HS.F50.2367
62
9
32
15
HSG-04
HSG-04
HSD-05
w Corning 791
HSG-07
HSG-07
HS.F50.2380
HS.F50.2381

1 — 1

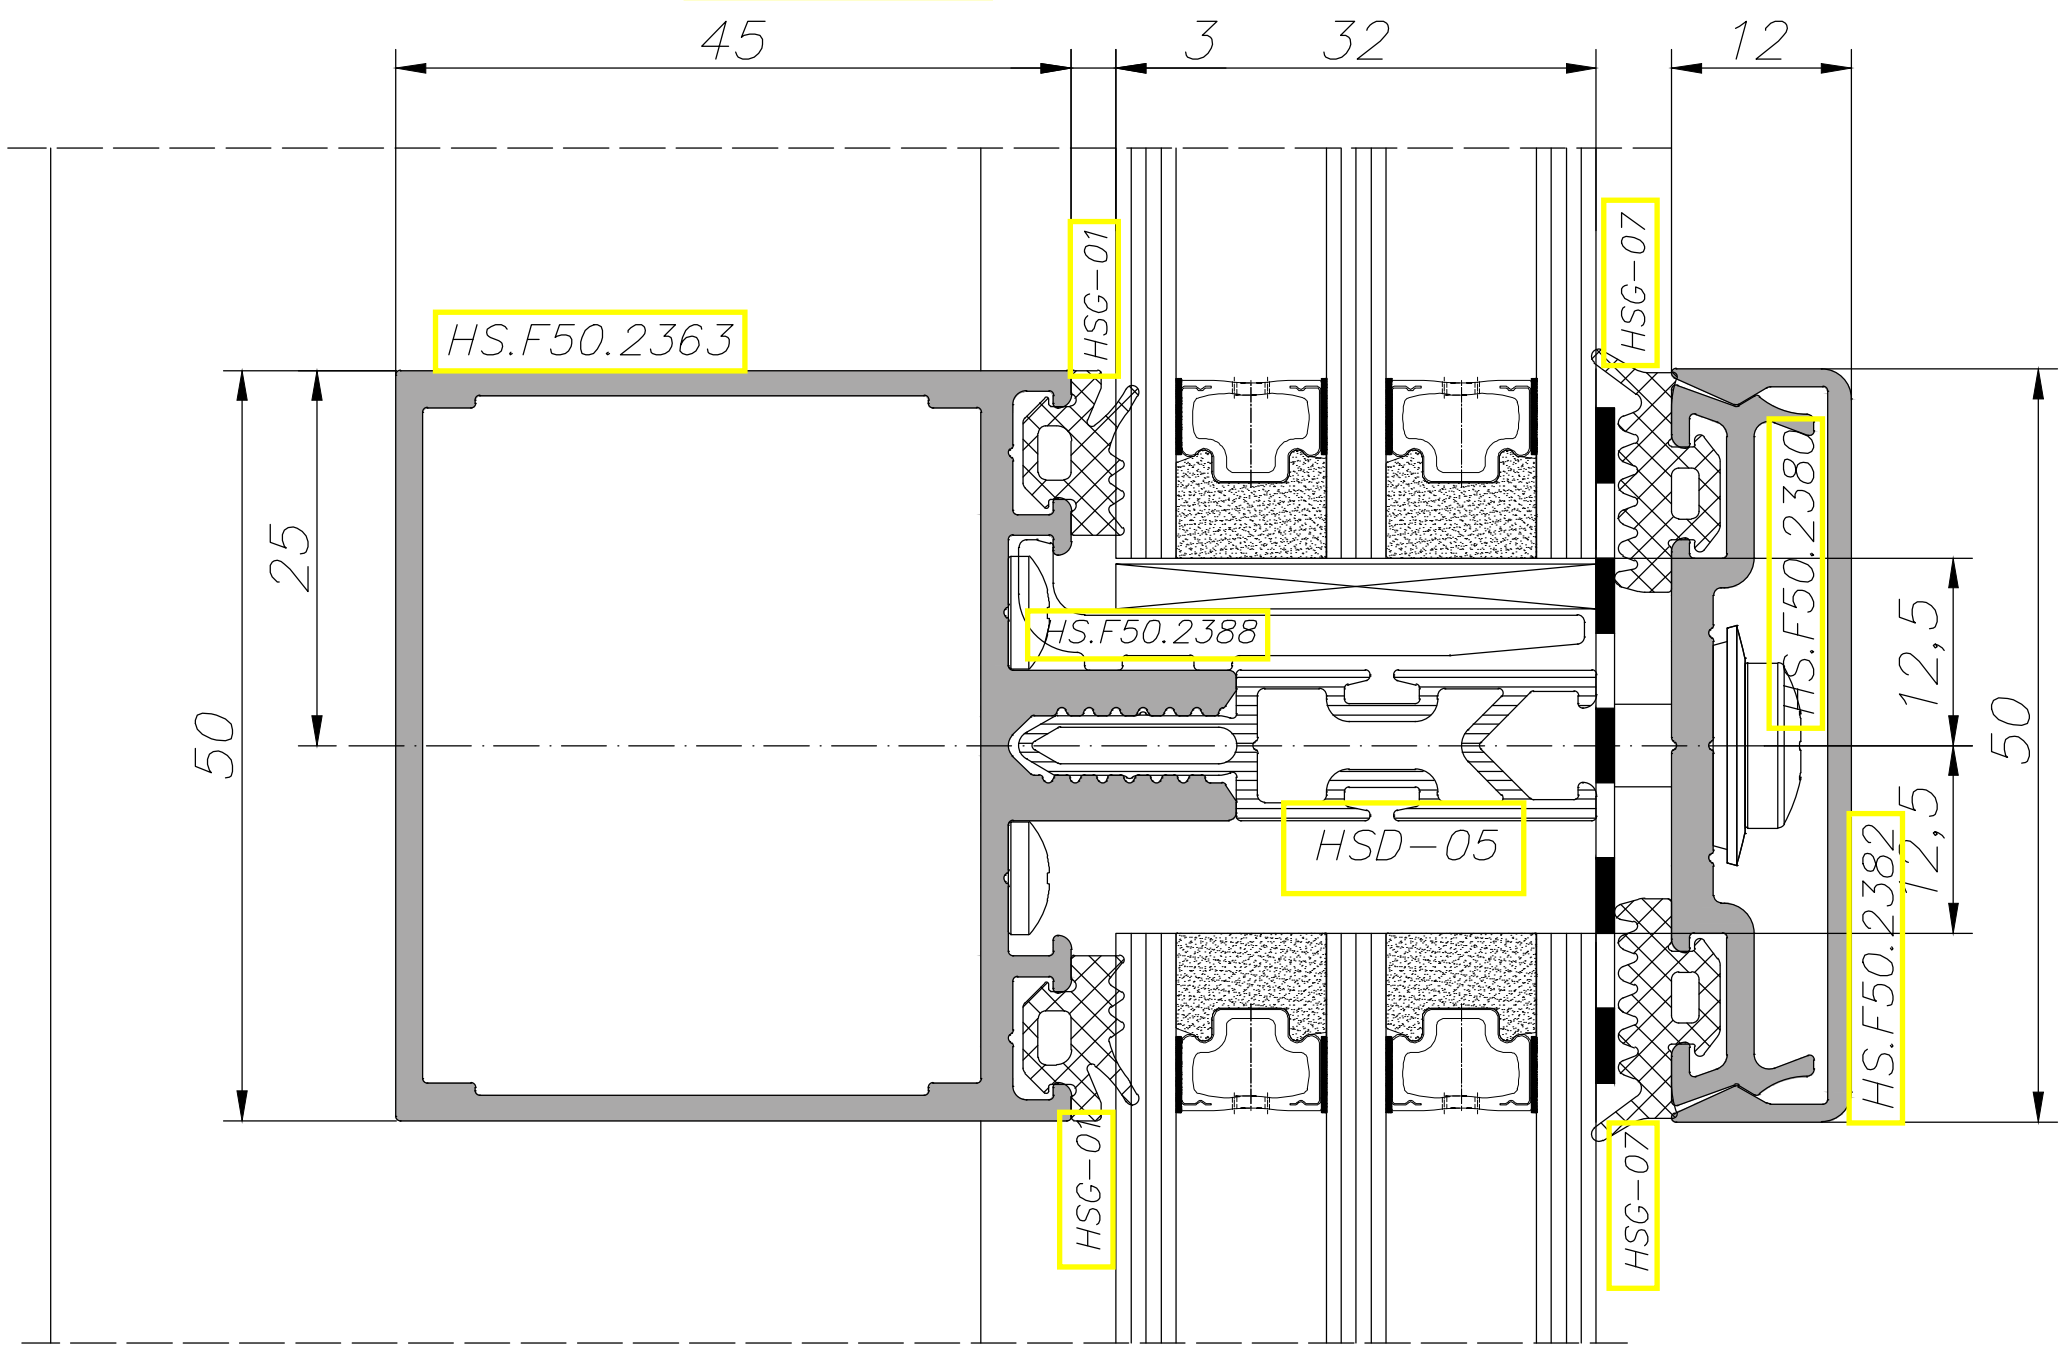
45
3
32
12
HS.F50.2363
HSG-01
HSG-07
HS.F50.2380
HS.F50.2388
HSD-05
HS.F50.2382
25
50
12,5
12,5
50
HSG-01
HSG-07

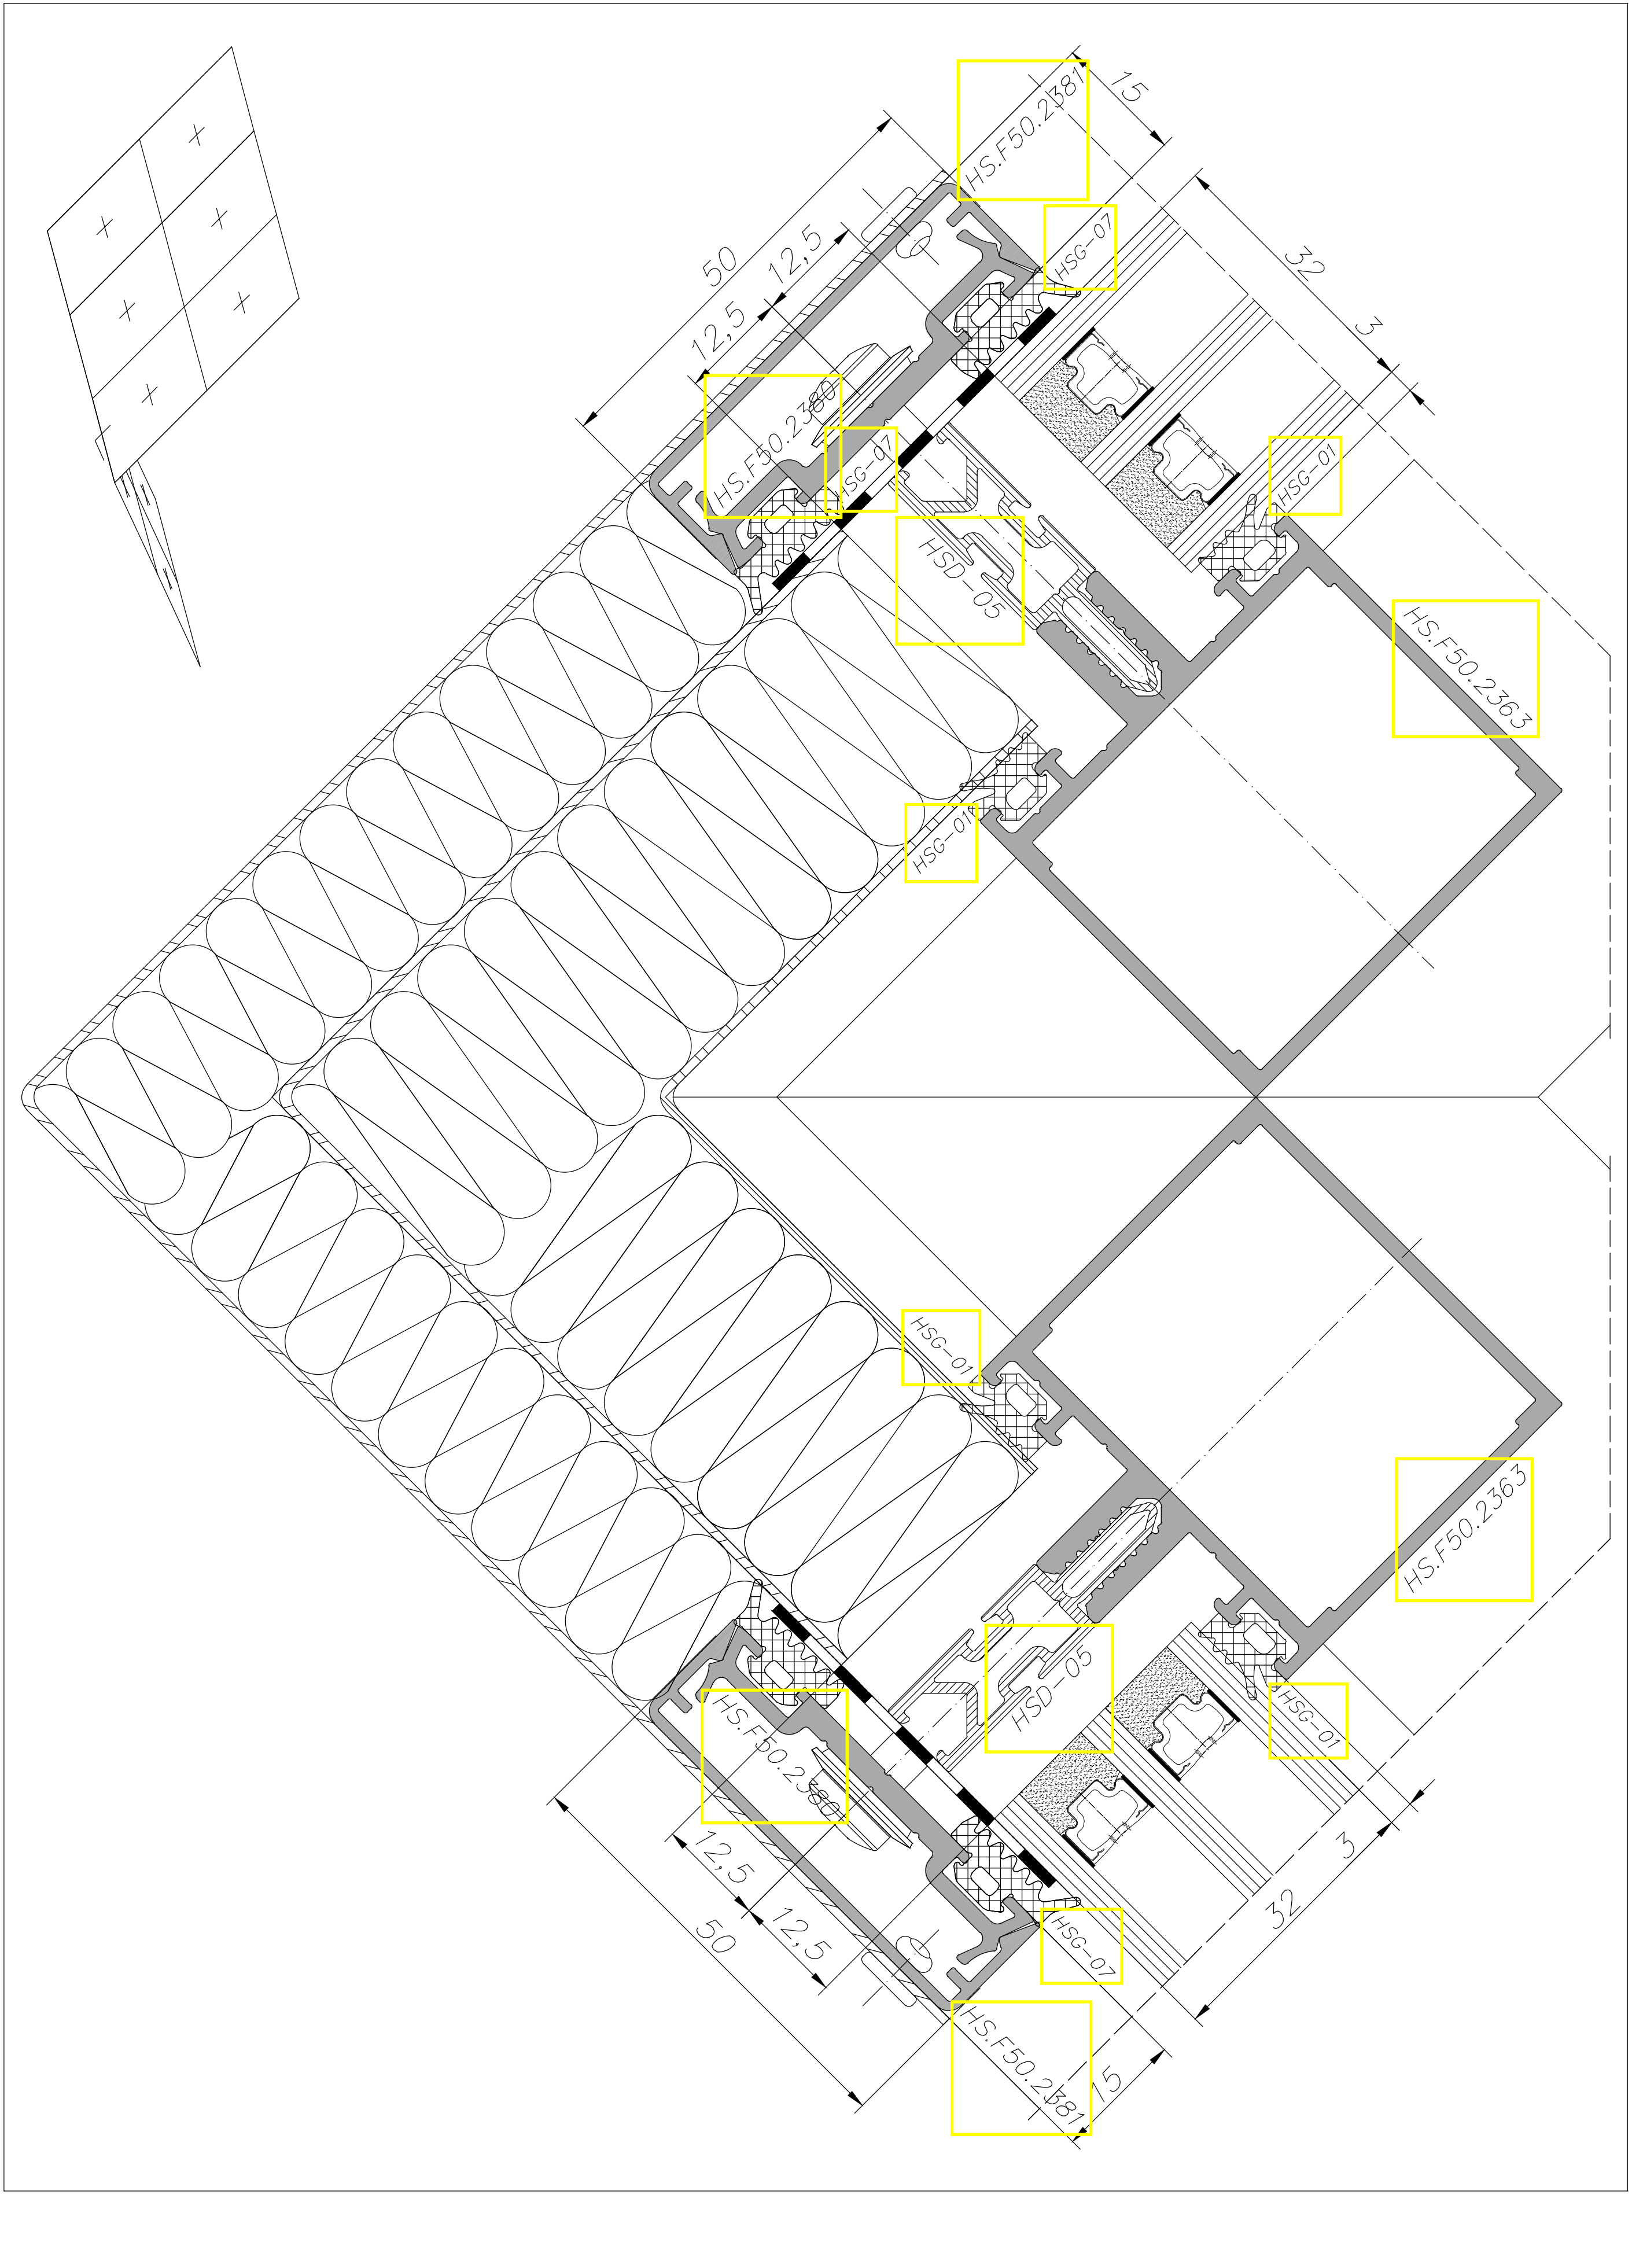
HS.F50.2381
15
50
12,5
12,5
HSG-07
32
3
HS.F50.2380
HSG-07
HSG-01
HSD-05
HS.F50.2363
HSG-01
HSG-01
HS.F50.2363
HSD-05
HSG-01
HS.F50.2380
3
32
12,5
12,5
50
HSG-07
HS.F50.2381
15



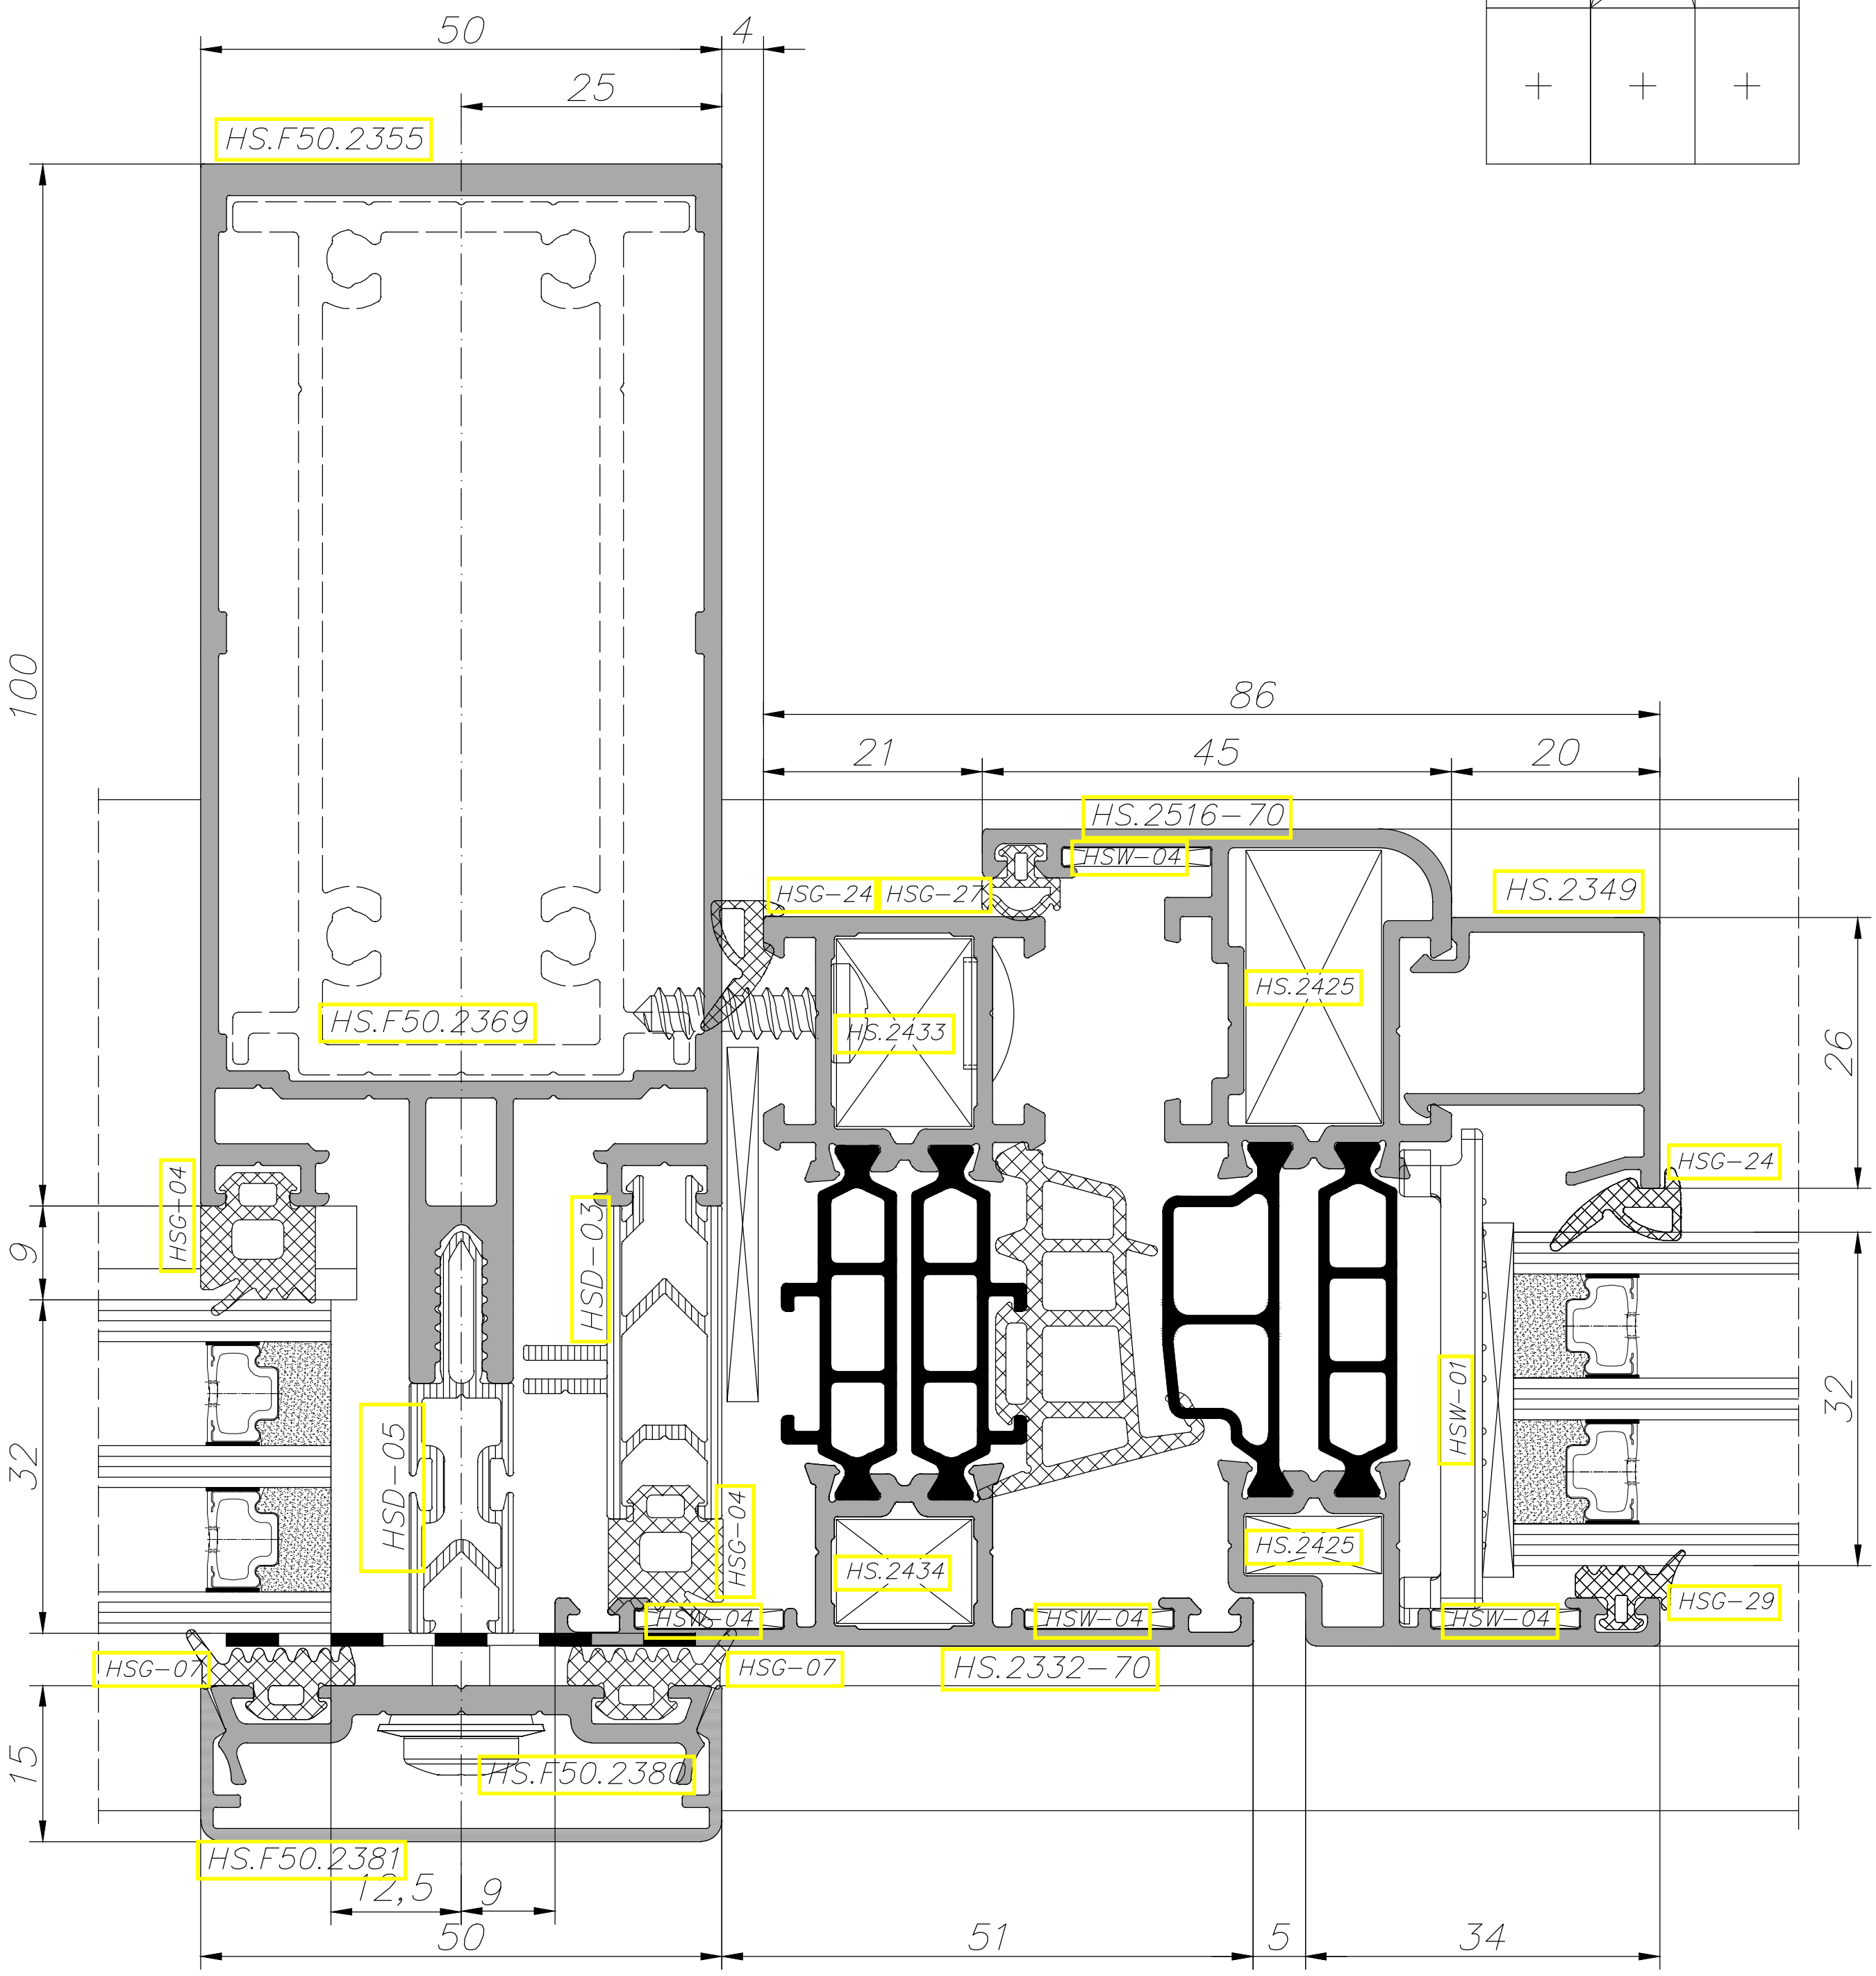
50
4
25
HS.F50.2355
100
HS.F50.2369
86
21
45
20
HS.2516–70
HSW–04
HSG–24
HSG–27
HS.2349
HS.2425
HS.2433
26
HSG–24
HSG–04
9
HSD–03
32
HSD–05
HSG–04
HSW–01
32
HS.2425
HS.2434
HSW–04
HSW–04
HSW–04
HSG–29
HSG–07
HSG–07
HS.2332–70
15
HS.F50.2380
HS.F50.2381
12,5
9
50
51
5
34

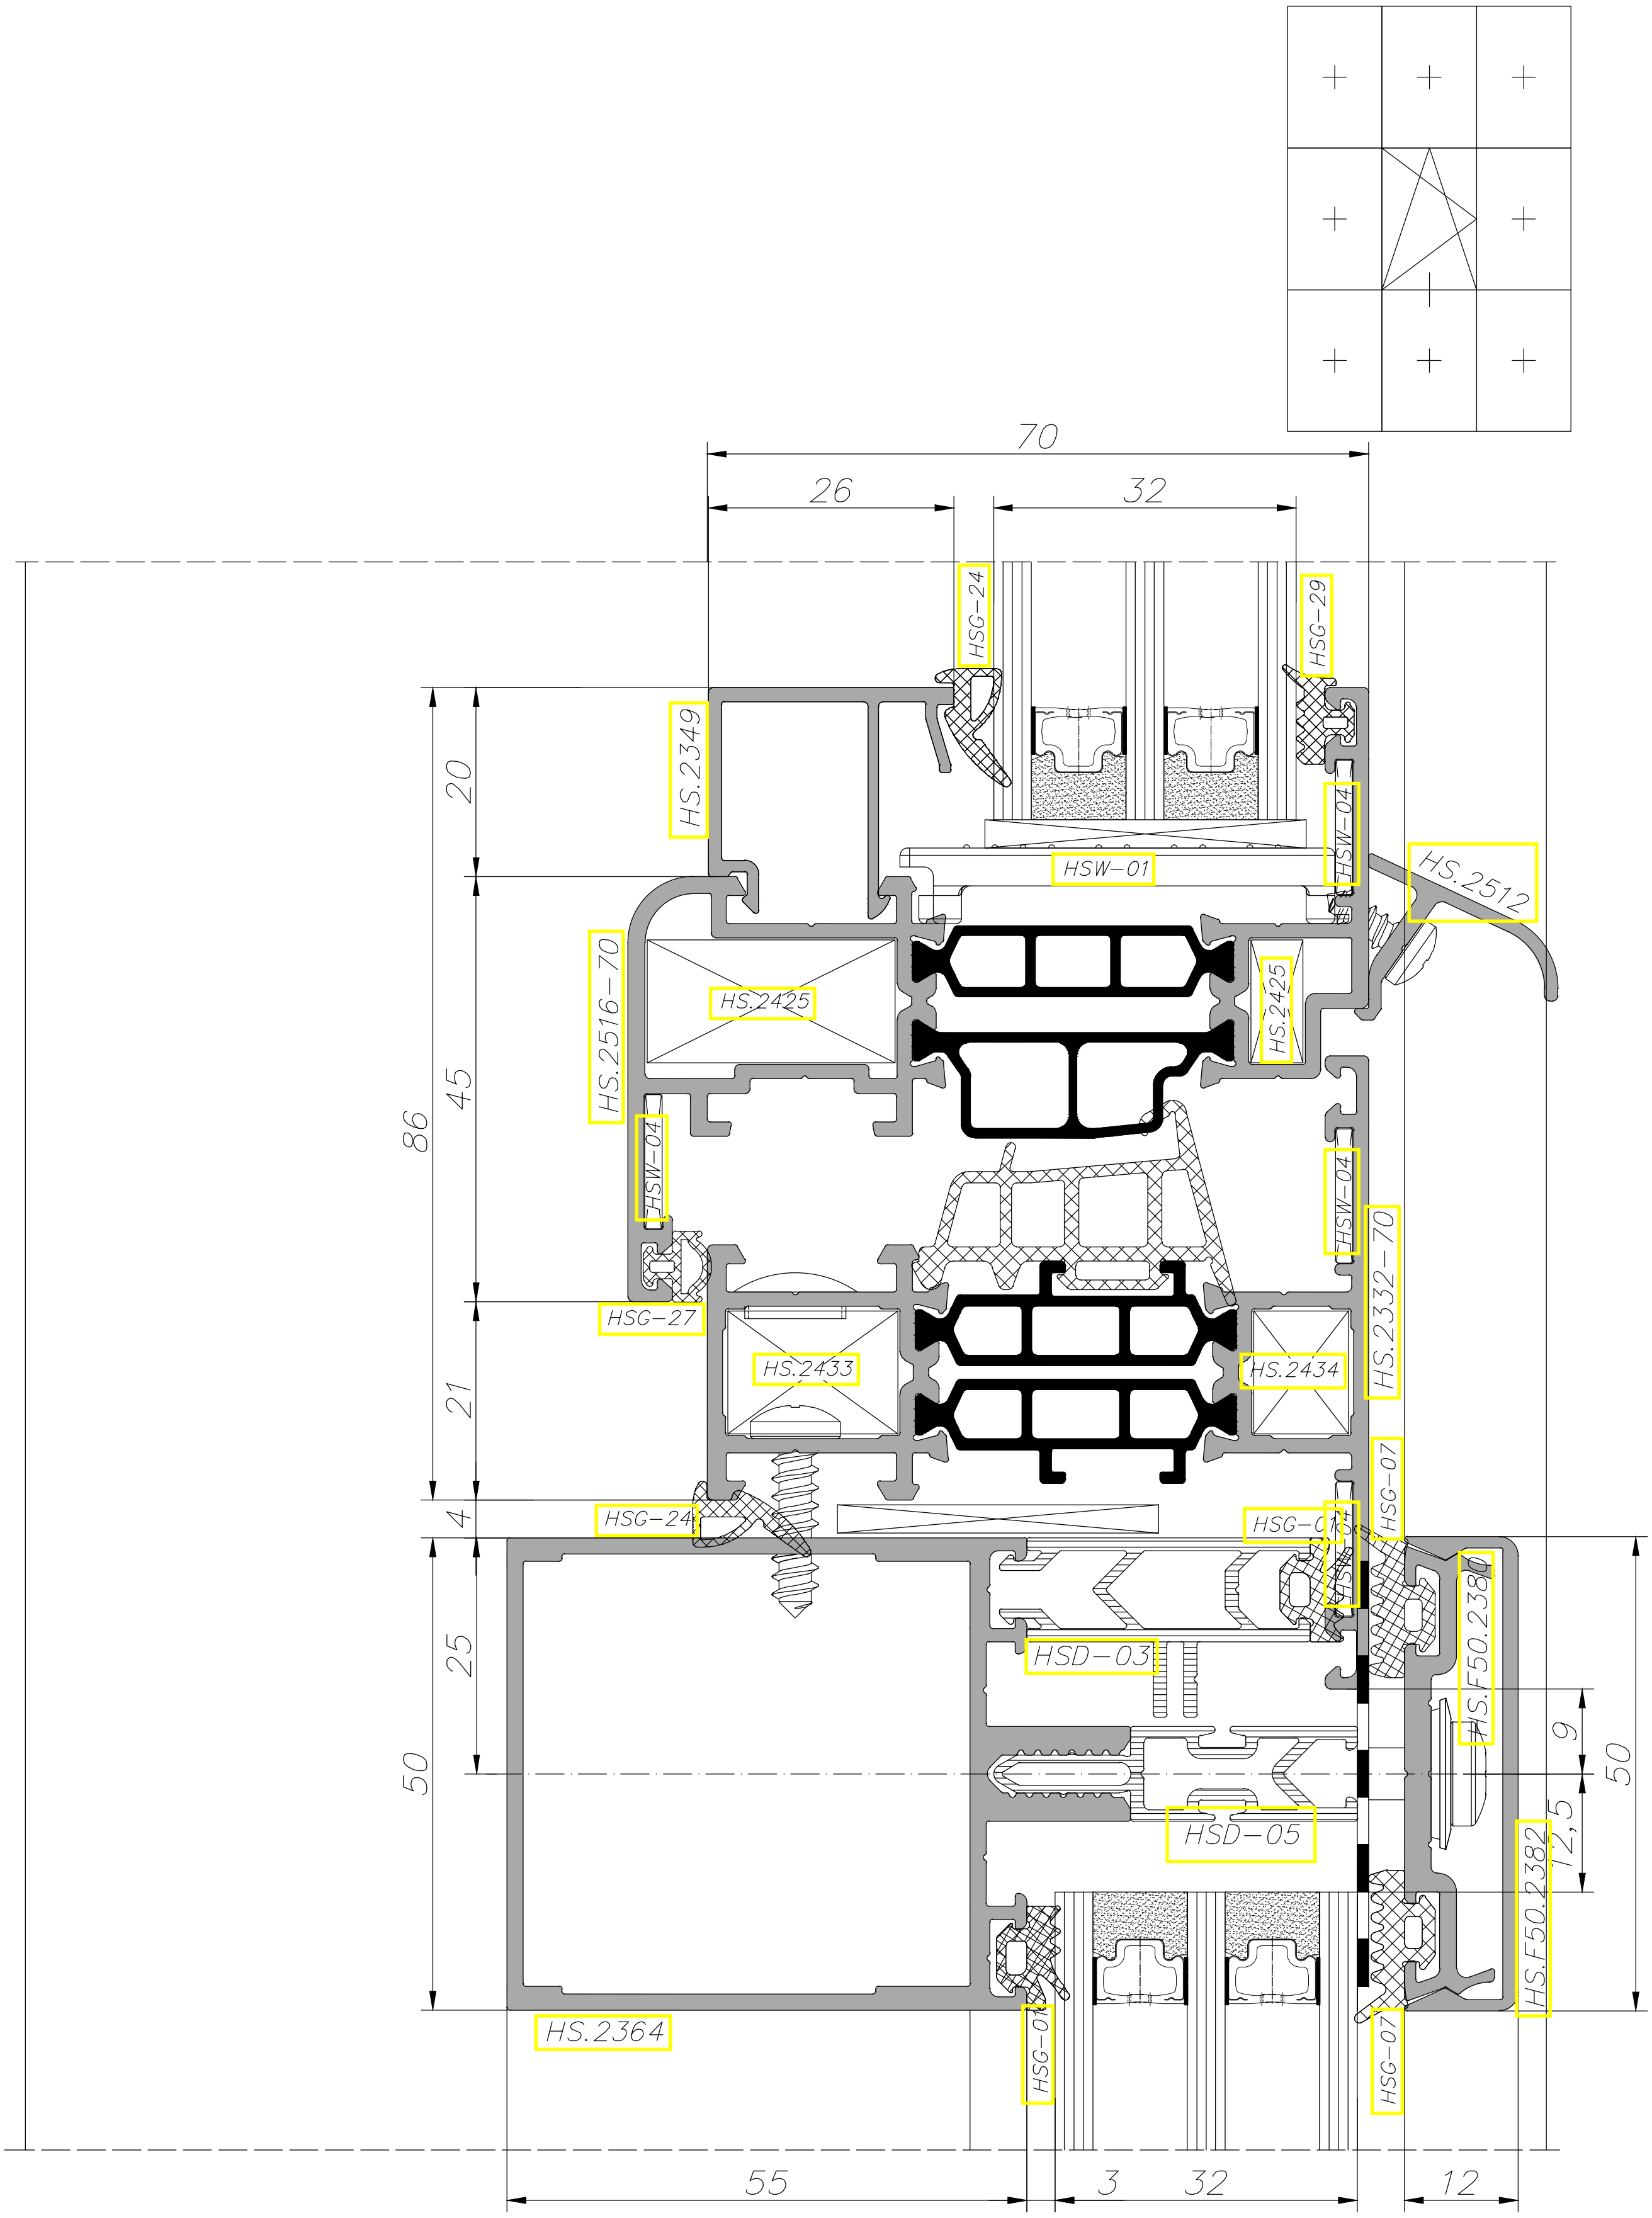

70
26
32
HSG-24
HSG-29
HS.2349
HSW-04
HSW-01
HS.2512
HS.2516-70
HS.2425
HS.2425
HSW-04
HSW-04
HS.2332-70
HSG-27
HS.2433
HS.2434
HSG-07
HSG-24
HSG-07
HSD-03
HS.F50.2380
HSD-05
HS.F50.2382
HS.2364
HSG-07
HSG-07
86
20
45
21
4
50
25
9
50
12,5
55
3
32
12

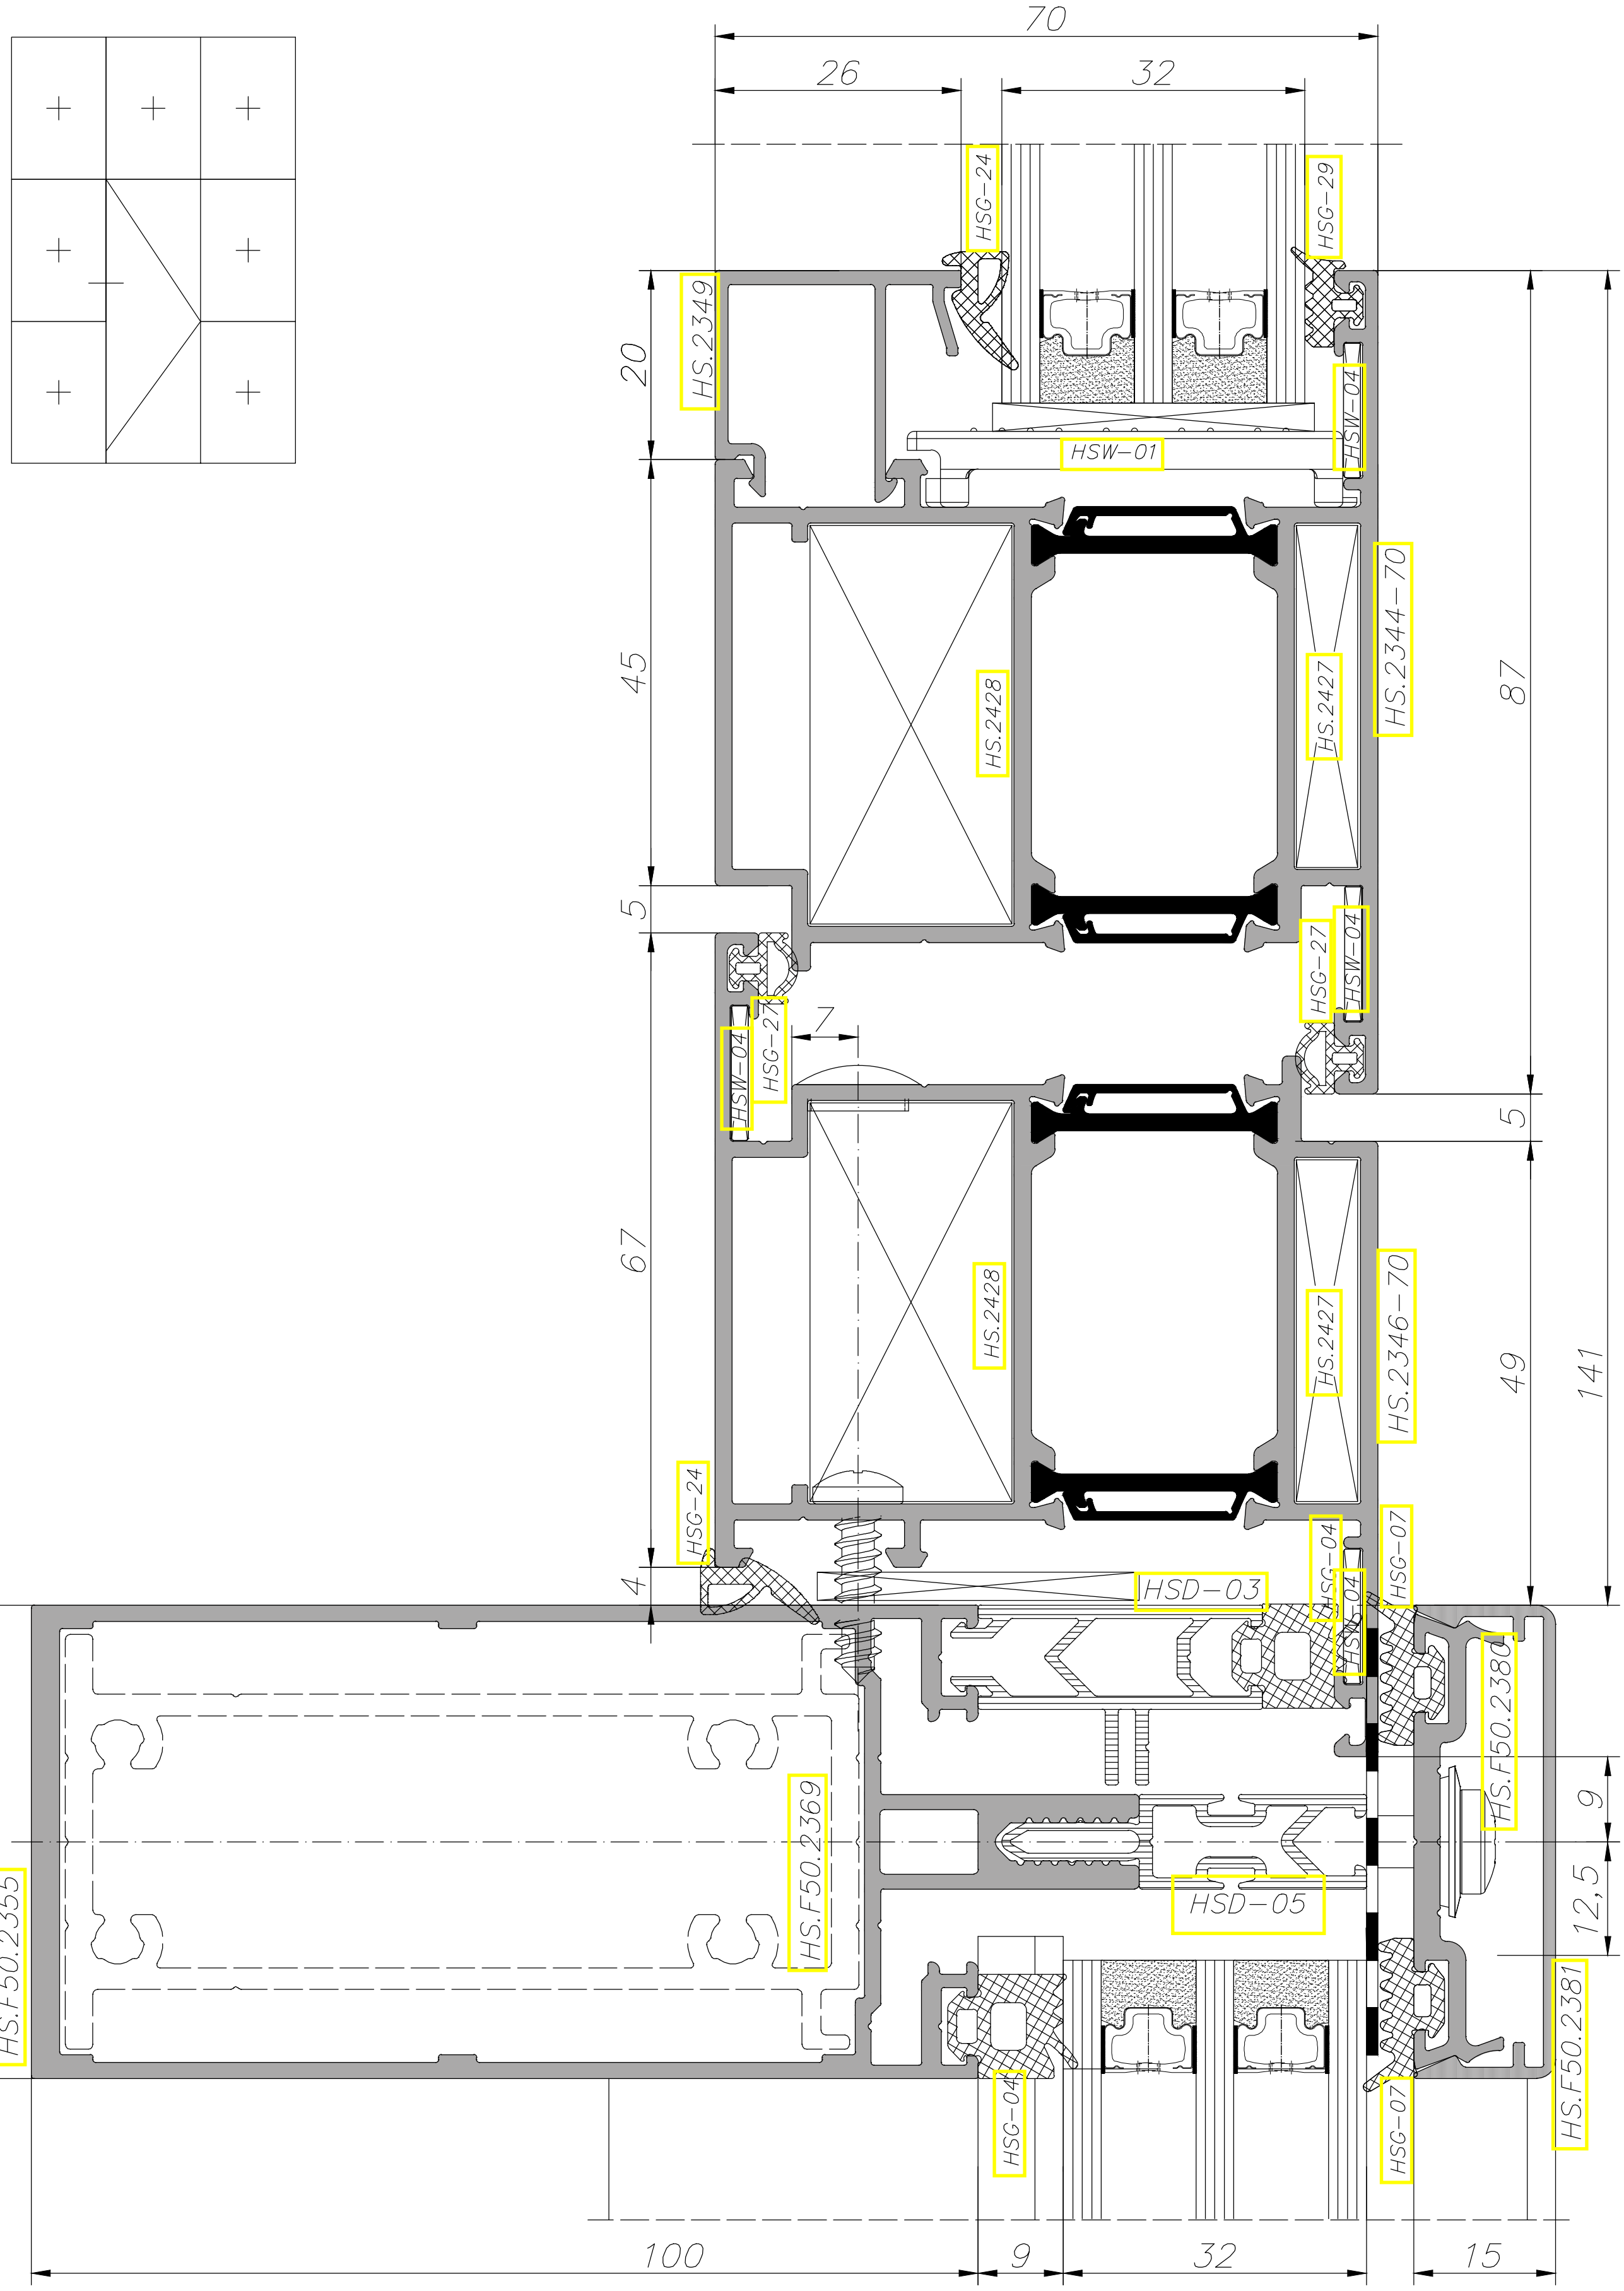

70
26
32
HSG-24
HSG-29
HS.2349
20
HSW-01
HSW-04
45
HS.2428
HS.2427
HS.2344-70
87
5
HSG-27
HSW-04
7
67
HS.2428
HS.2427
HS.2346-70
49
141
HSG-24
4
HSD-03
HSG-04
HSG-07
50
HS.F50.2355
HS.F50.2369
HS.F50.2380
9
12,5
HSD-05
HSG-04
HSG-07
HS.F50.2381
100
9
32
15

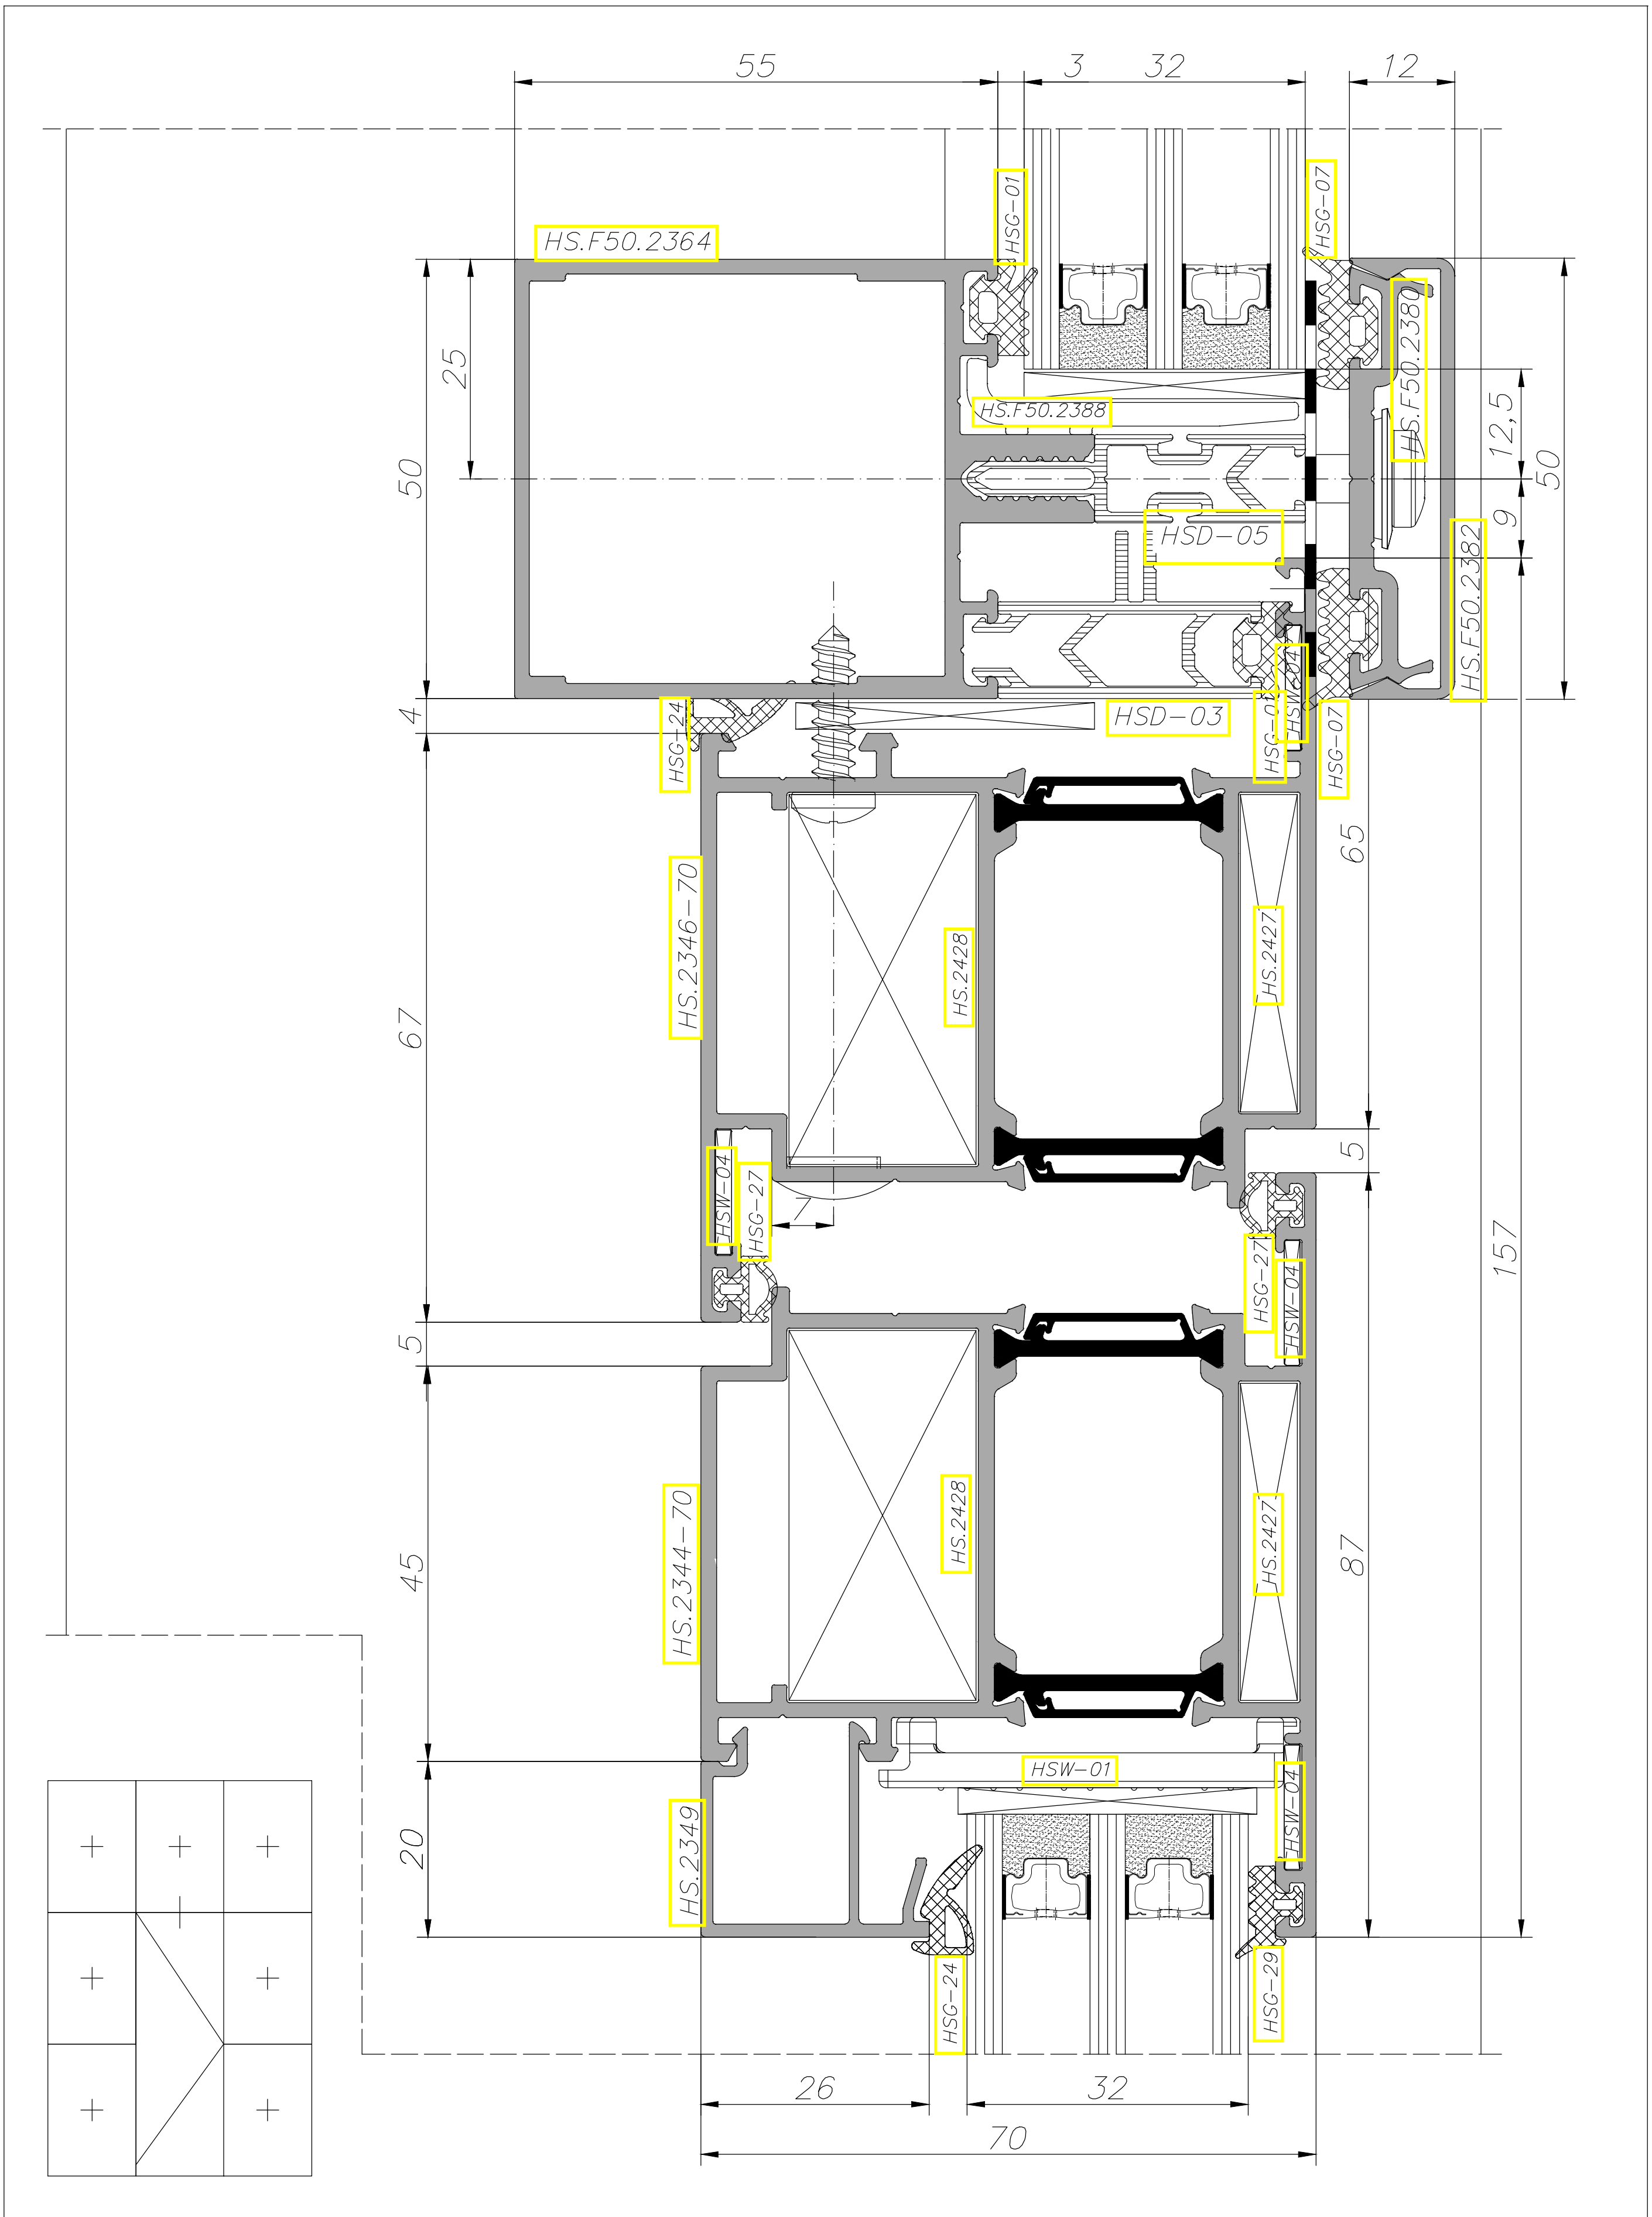
55
3
32
12
HS.F50.2364
HSG-01
HSG-07
HS.F50.2380
HS.F50.2388
HSD-05
HS.F50.2382
HSD-03
HSG-24
HSG-07
25
50
12,5
50
9
4
65
67
HS.2346-70
HS.2428
HS.2427
5
HSW-04
HSG-27
157
5
HS.2344-70
HS.2428
HS.2427
45
87
20
HS.2349
HSW-01
HSW-04
HSG-24
HSG-29
26
32
70

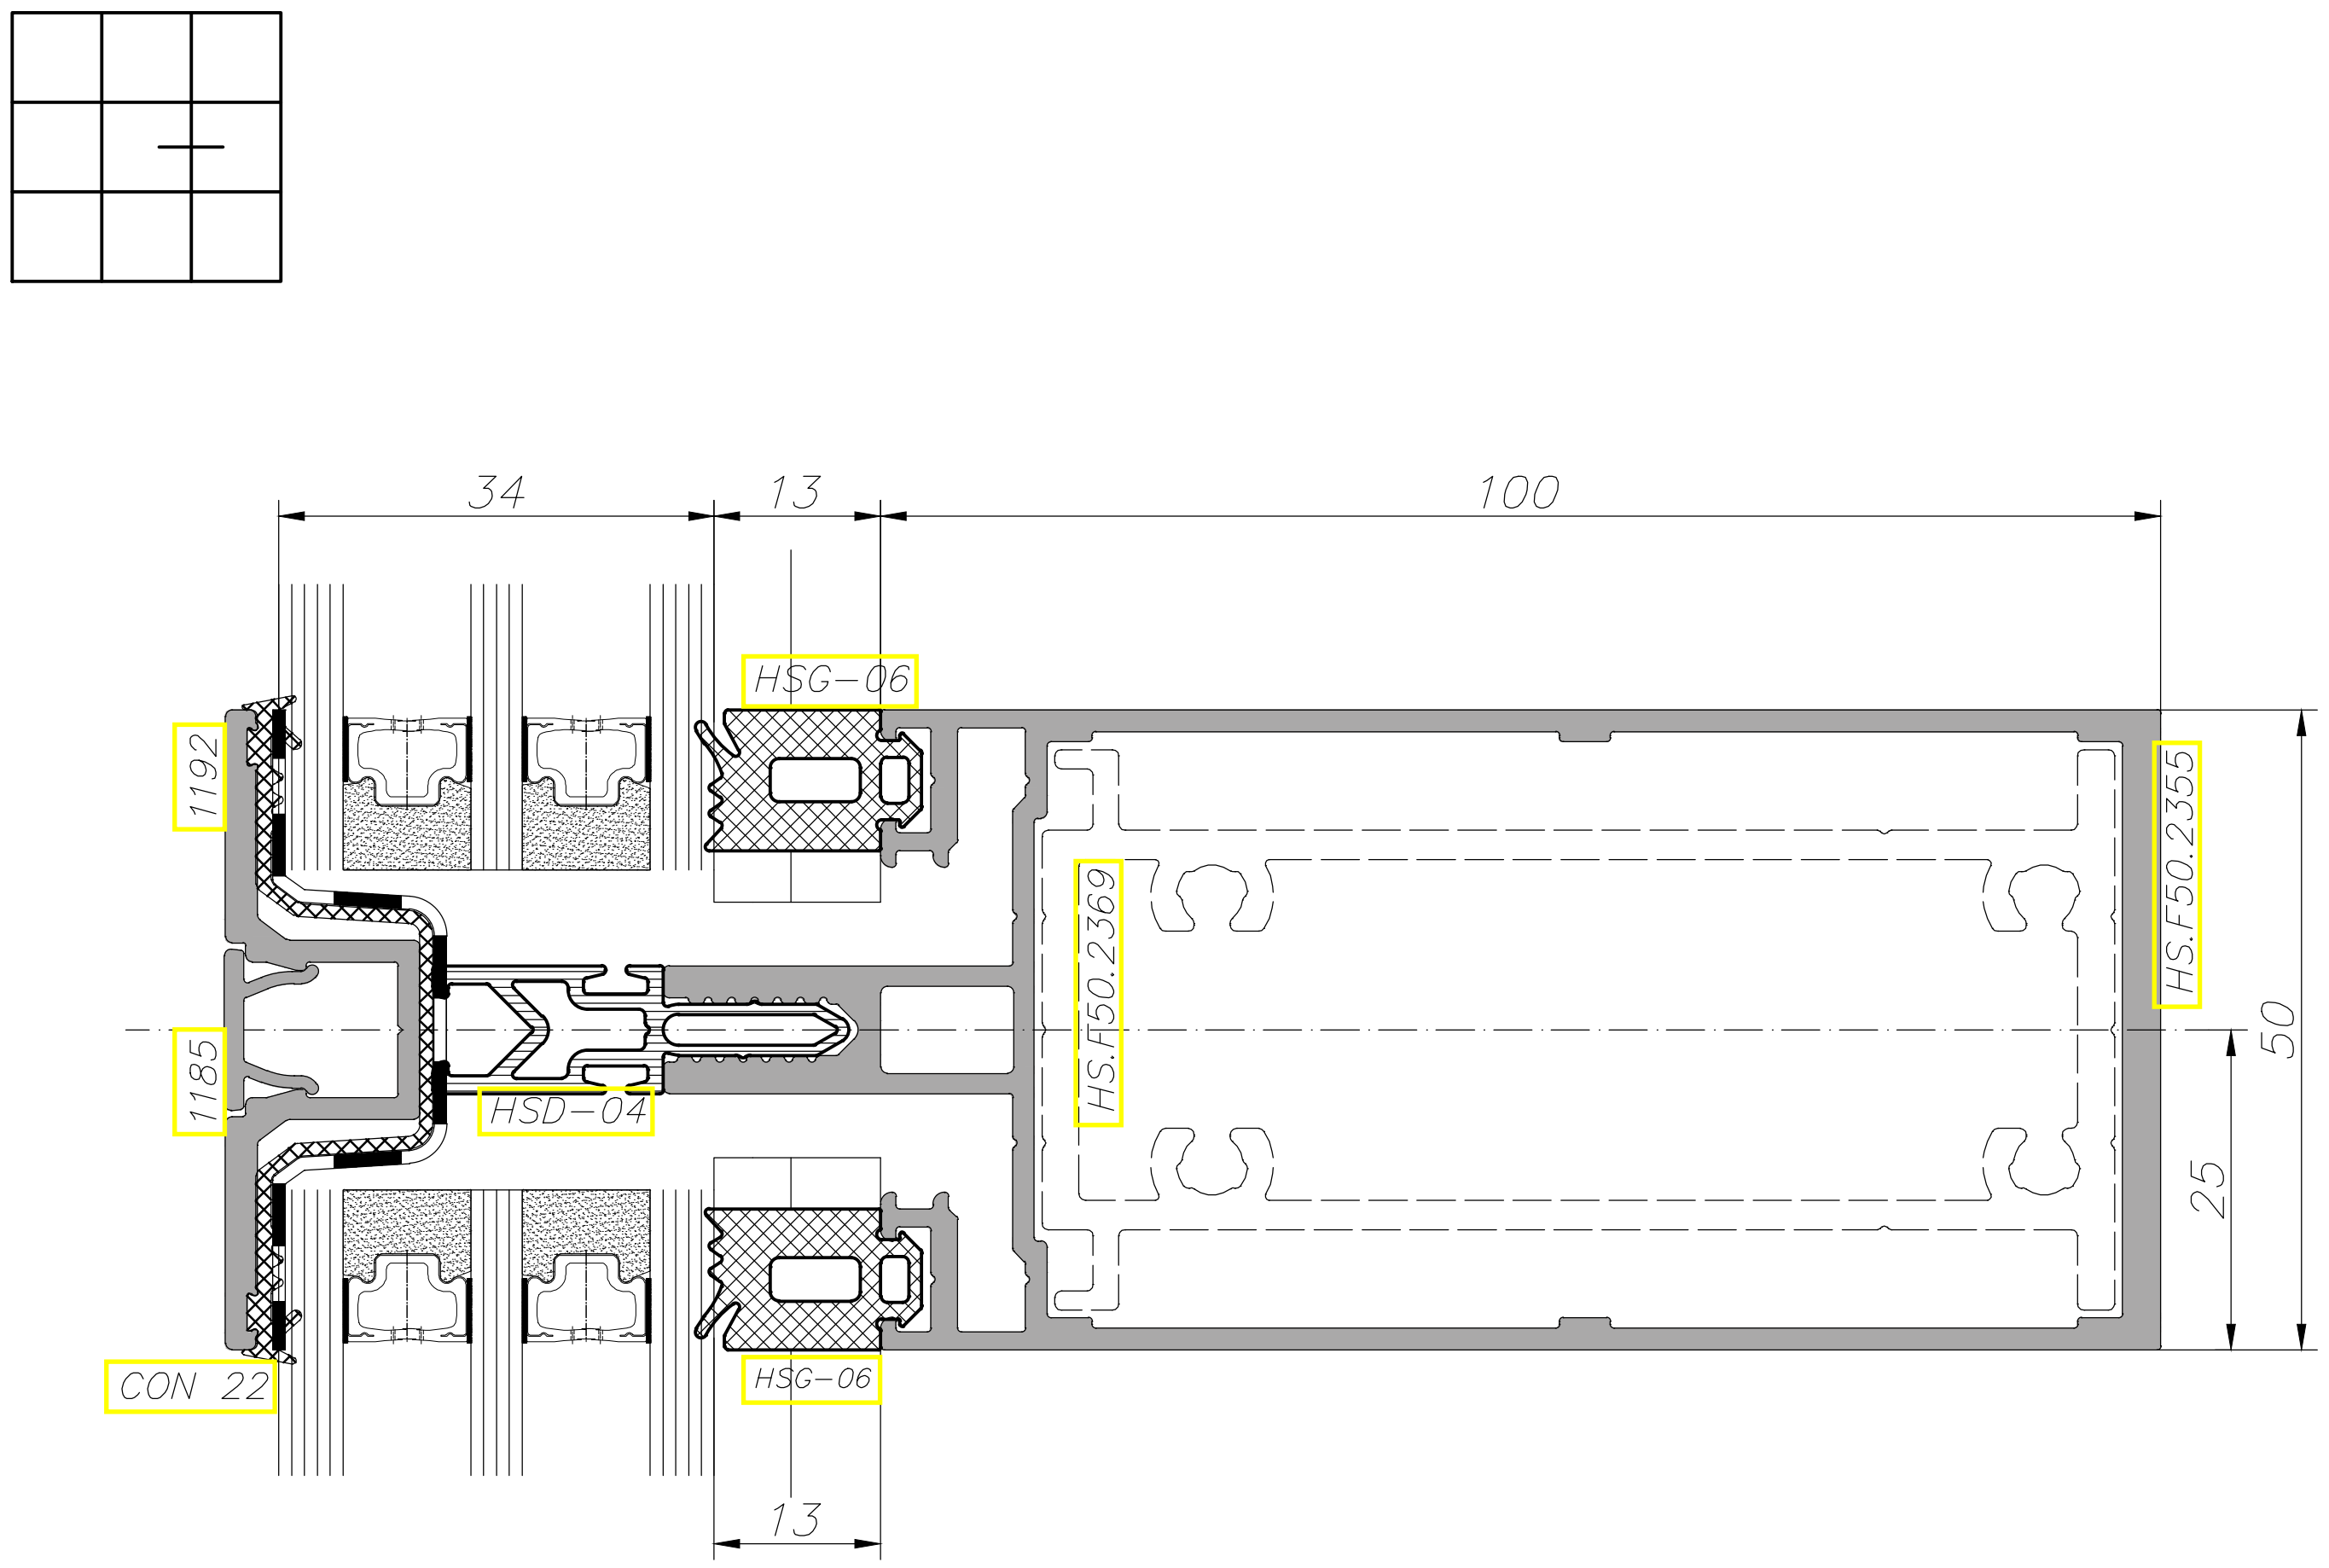
34
13
100
HSG-06
1192
HS.F50.2355
HS.F50.2369
1185
HSD-04
50
25
CON 22
HSG-06
13

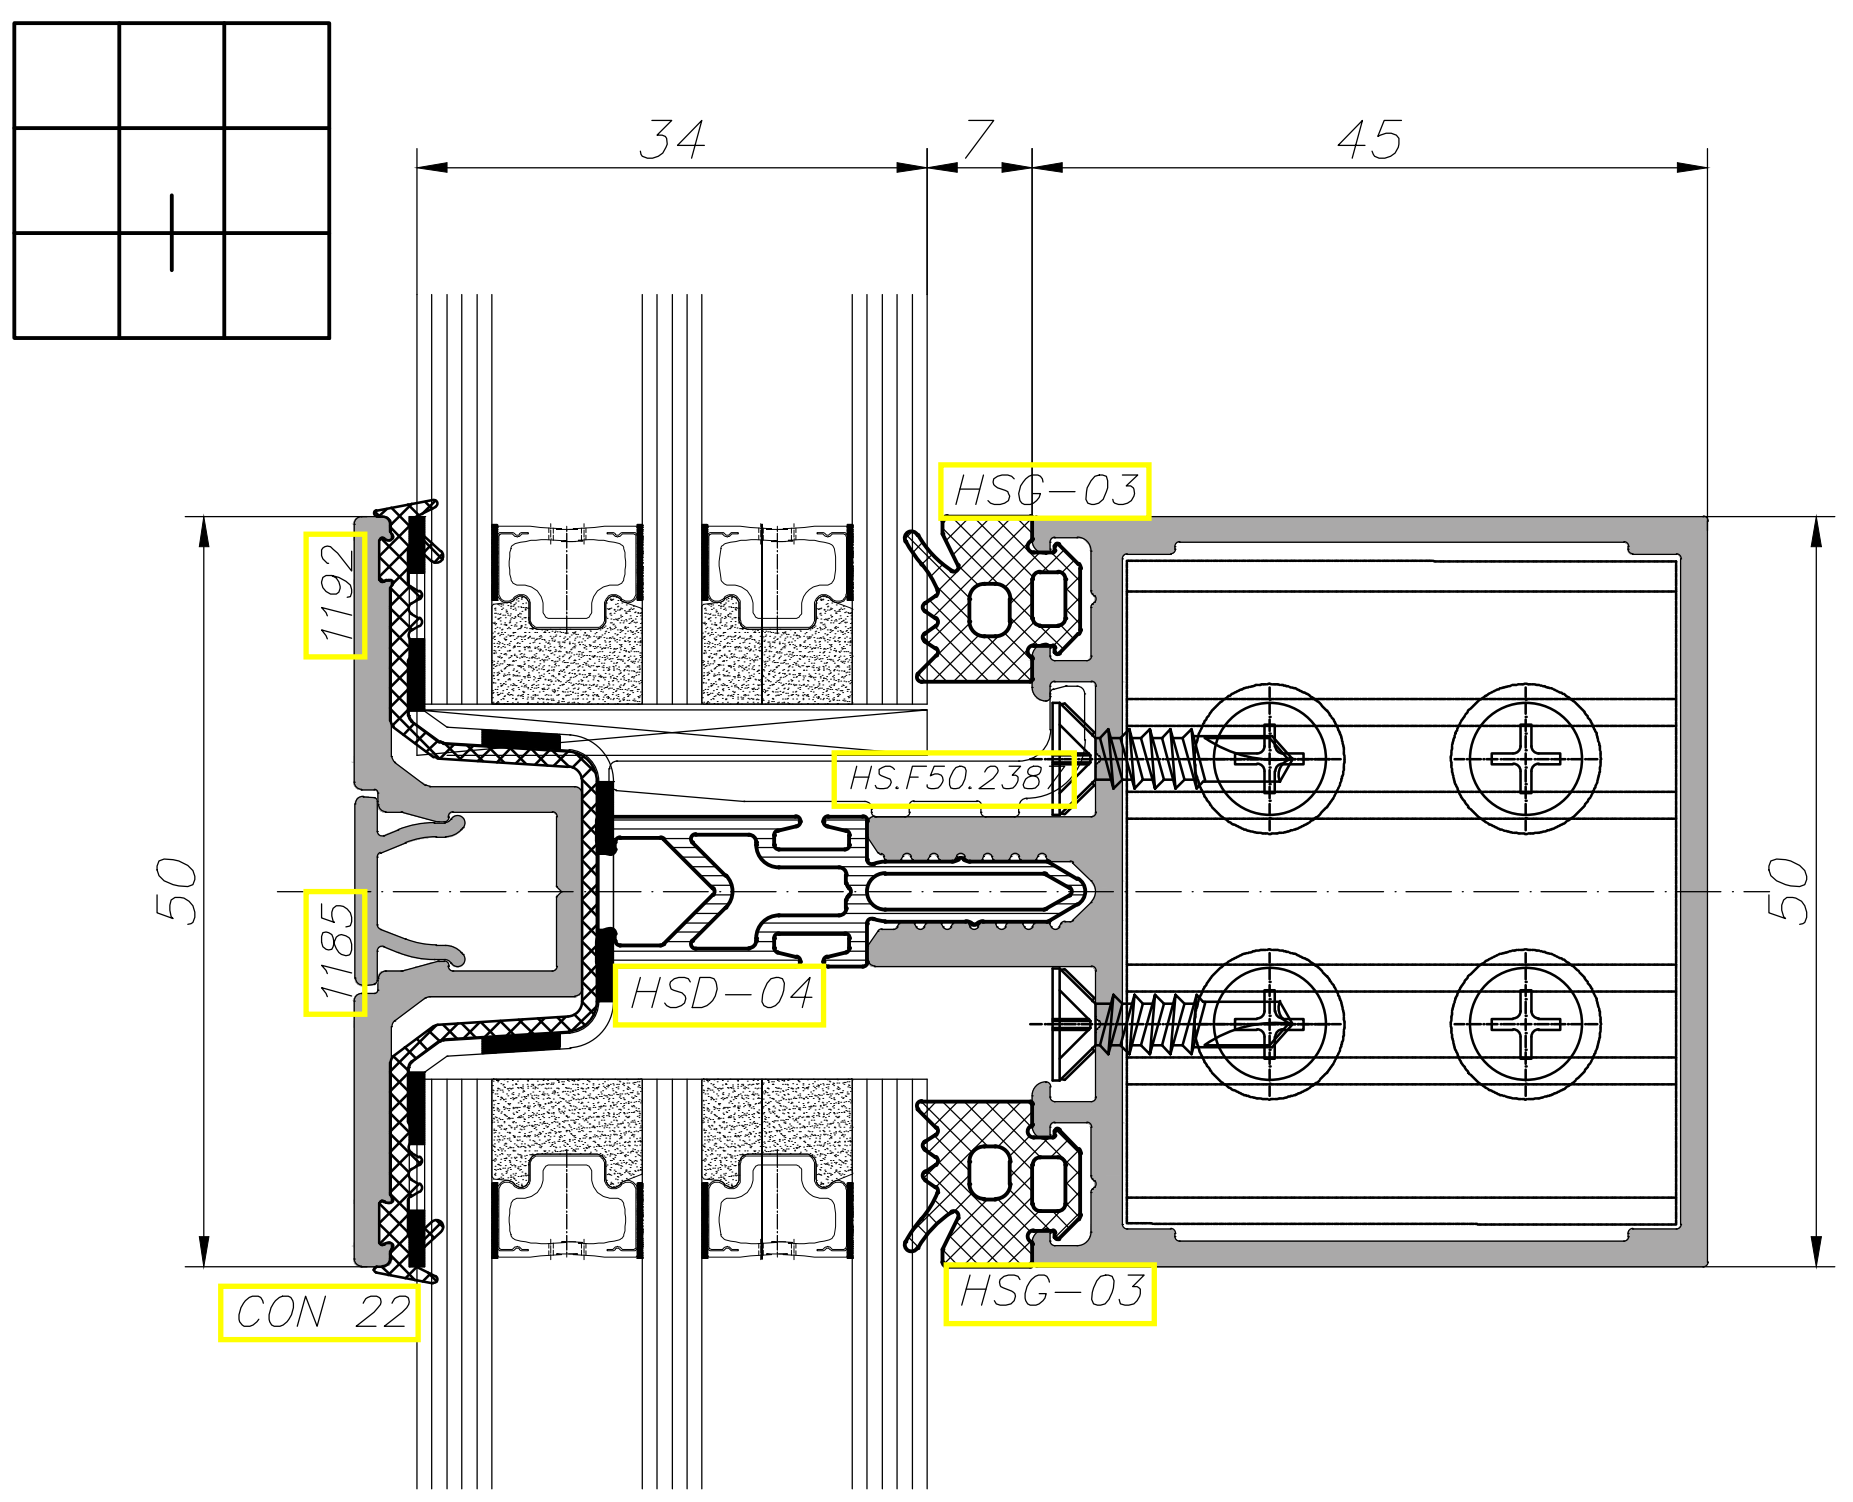
34
7
45
HSG-03
1192
HS.F50.2387
50
1185
HSD-04
50
CON 22
HSG-03



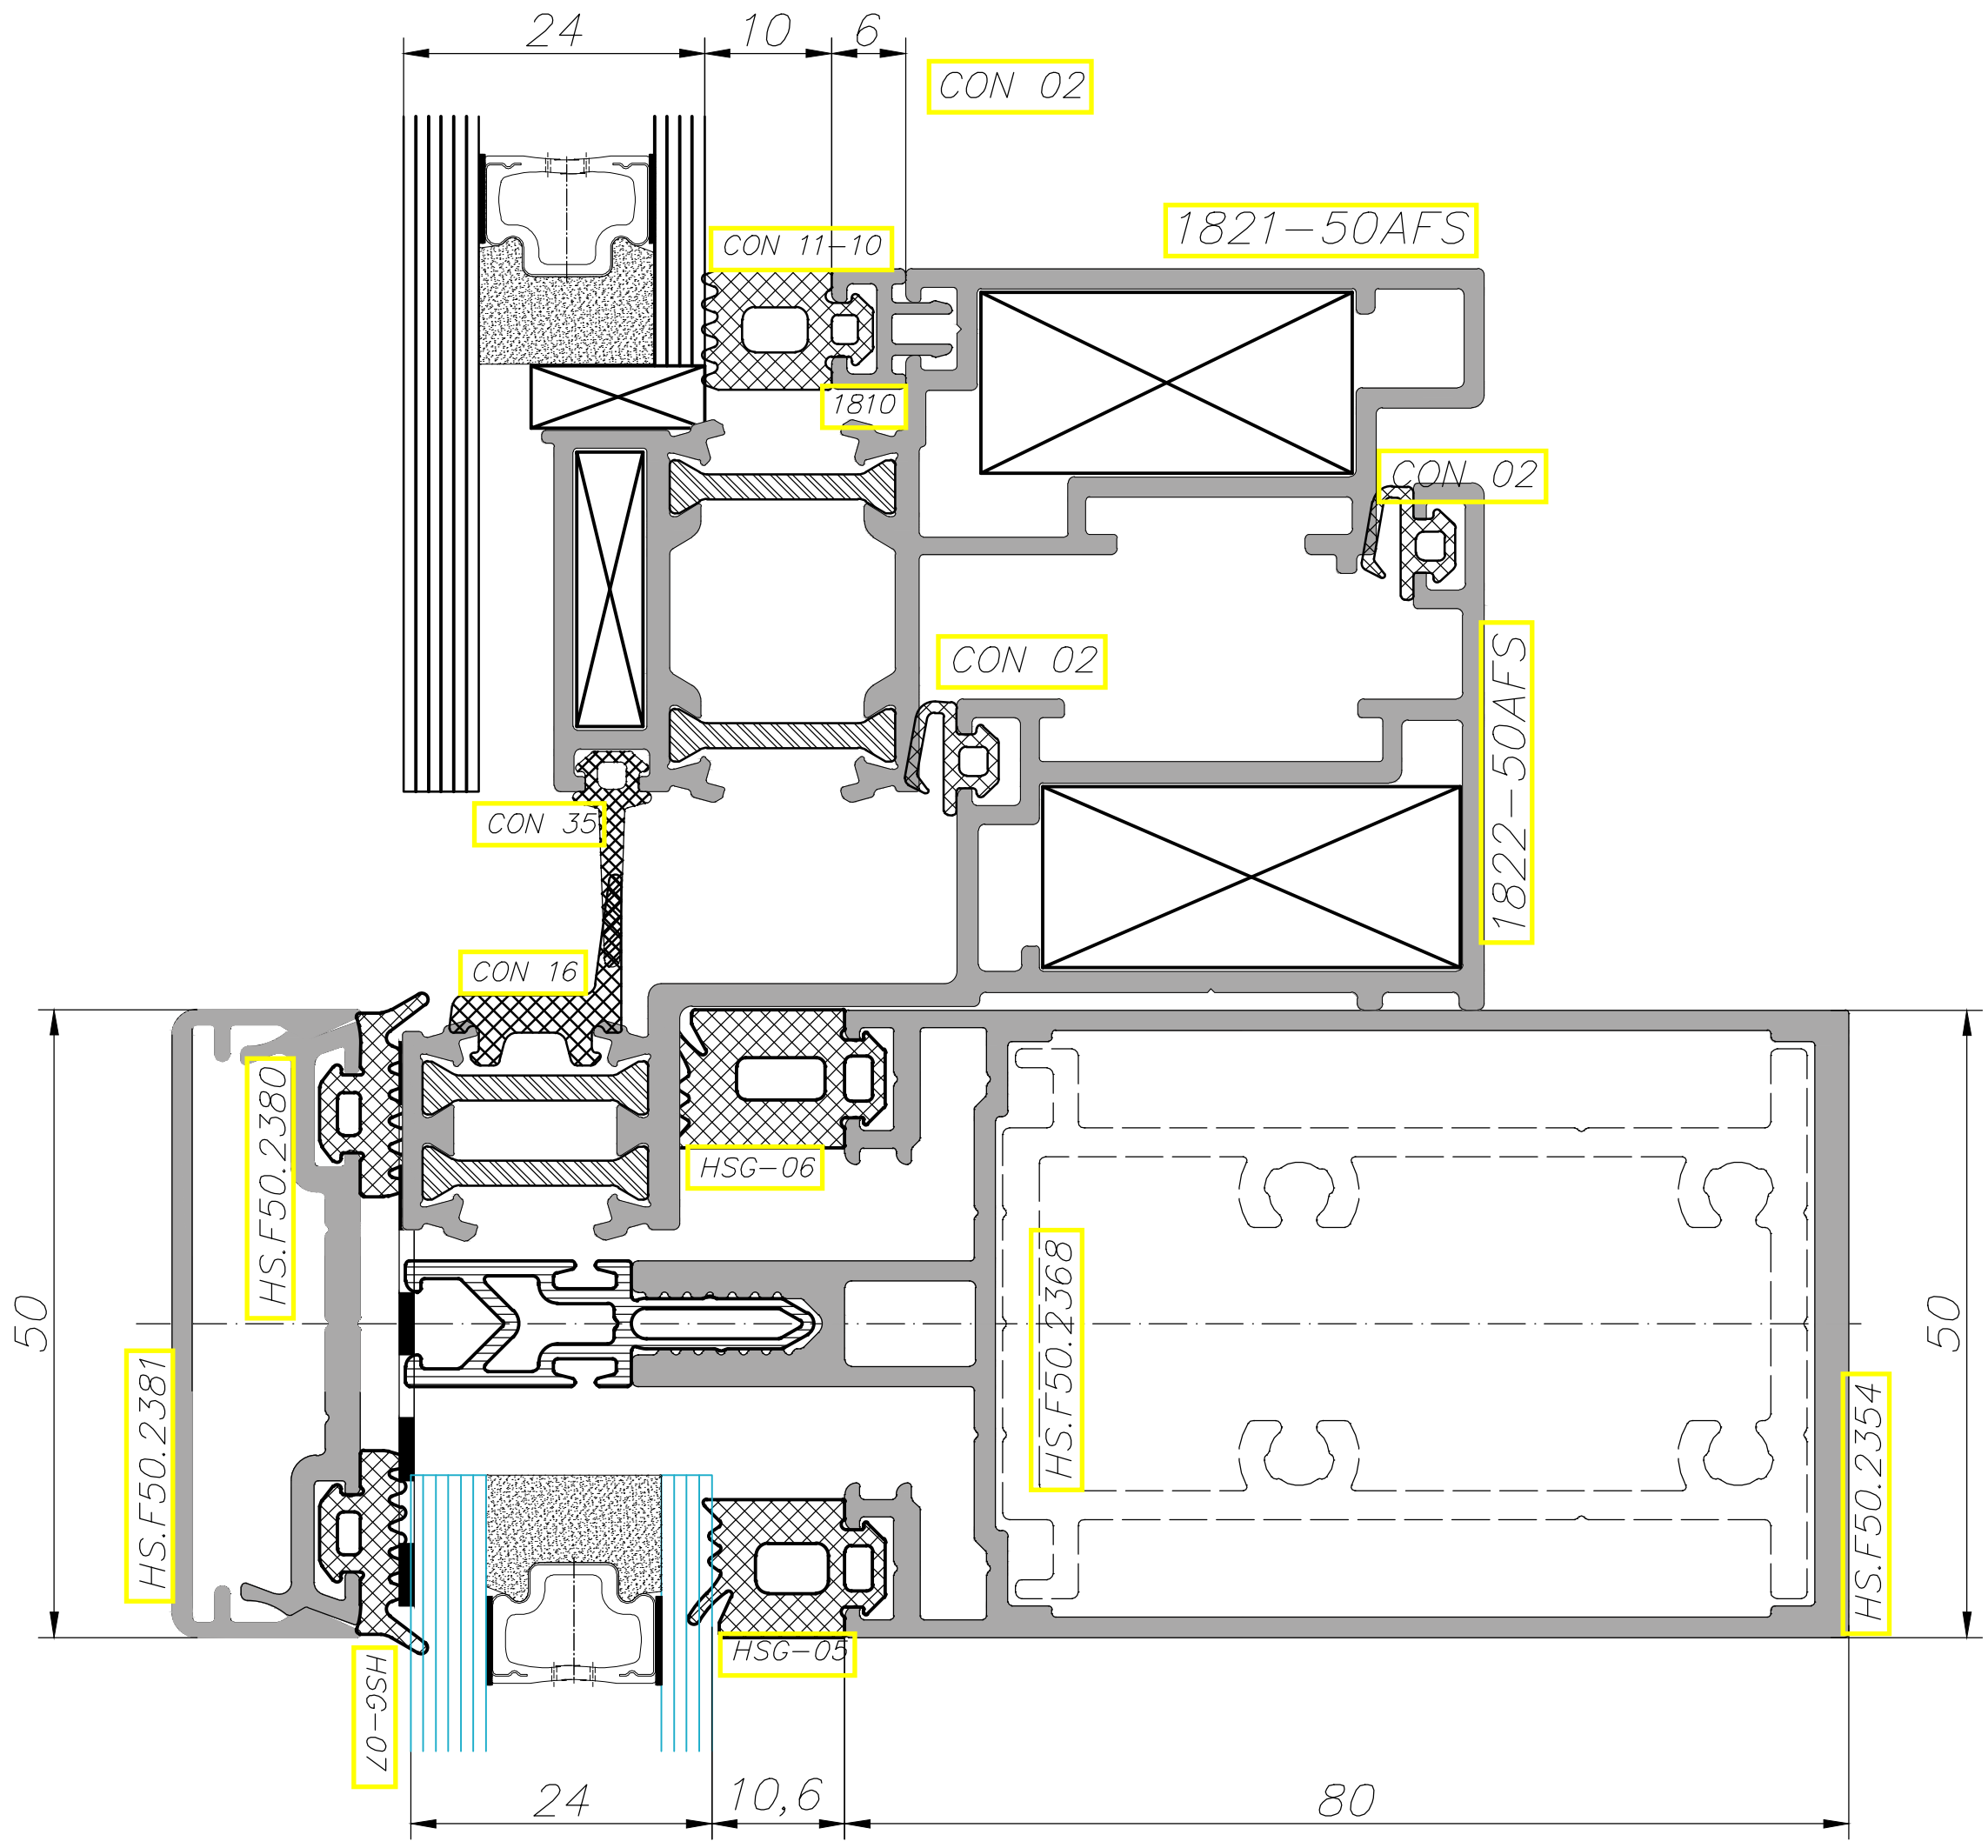

24
10
6
CON 02
1821–50AFS
CON 11–10
1810
CON 02
CON 02
1822–50AFS
CON 35
CON 16
HS.F50.2380
HSG–06
50
HS.F50.2381
HS.F50.2368
50
HS.F50.2354
HSG–05
HSG–07
24
10,6
80

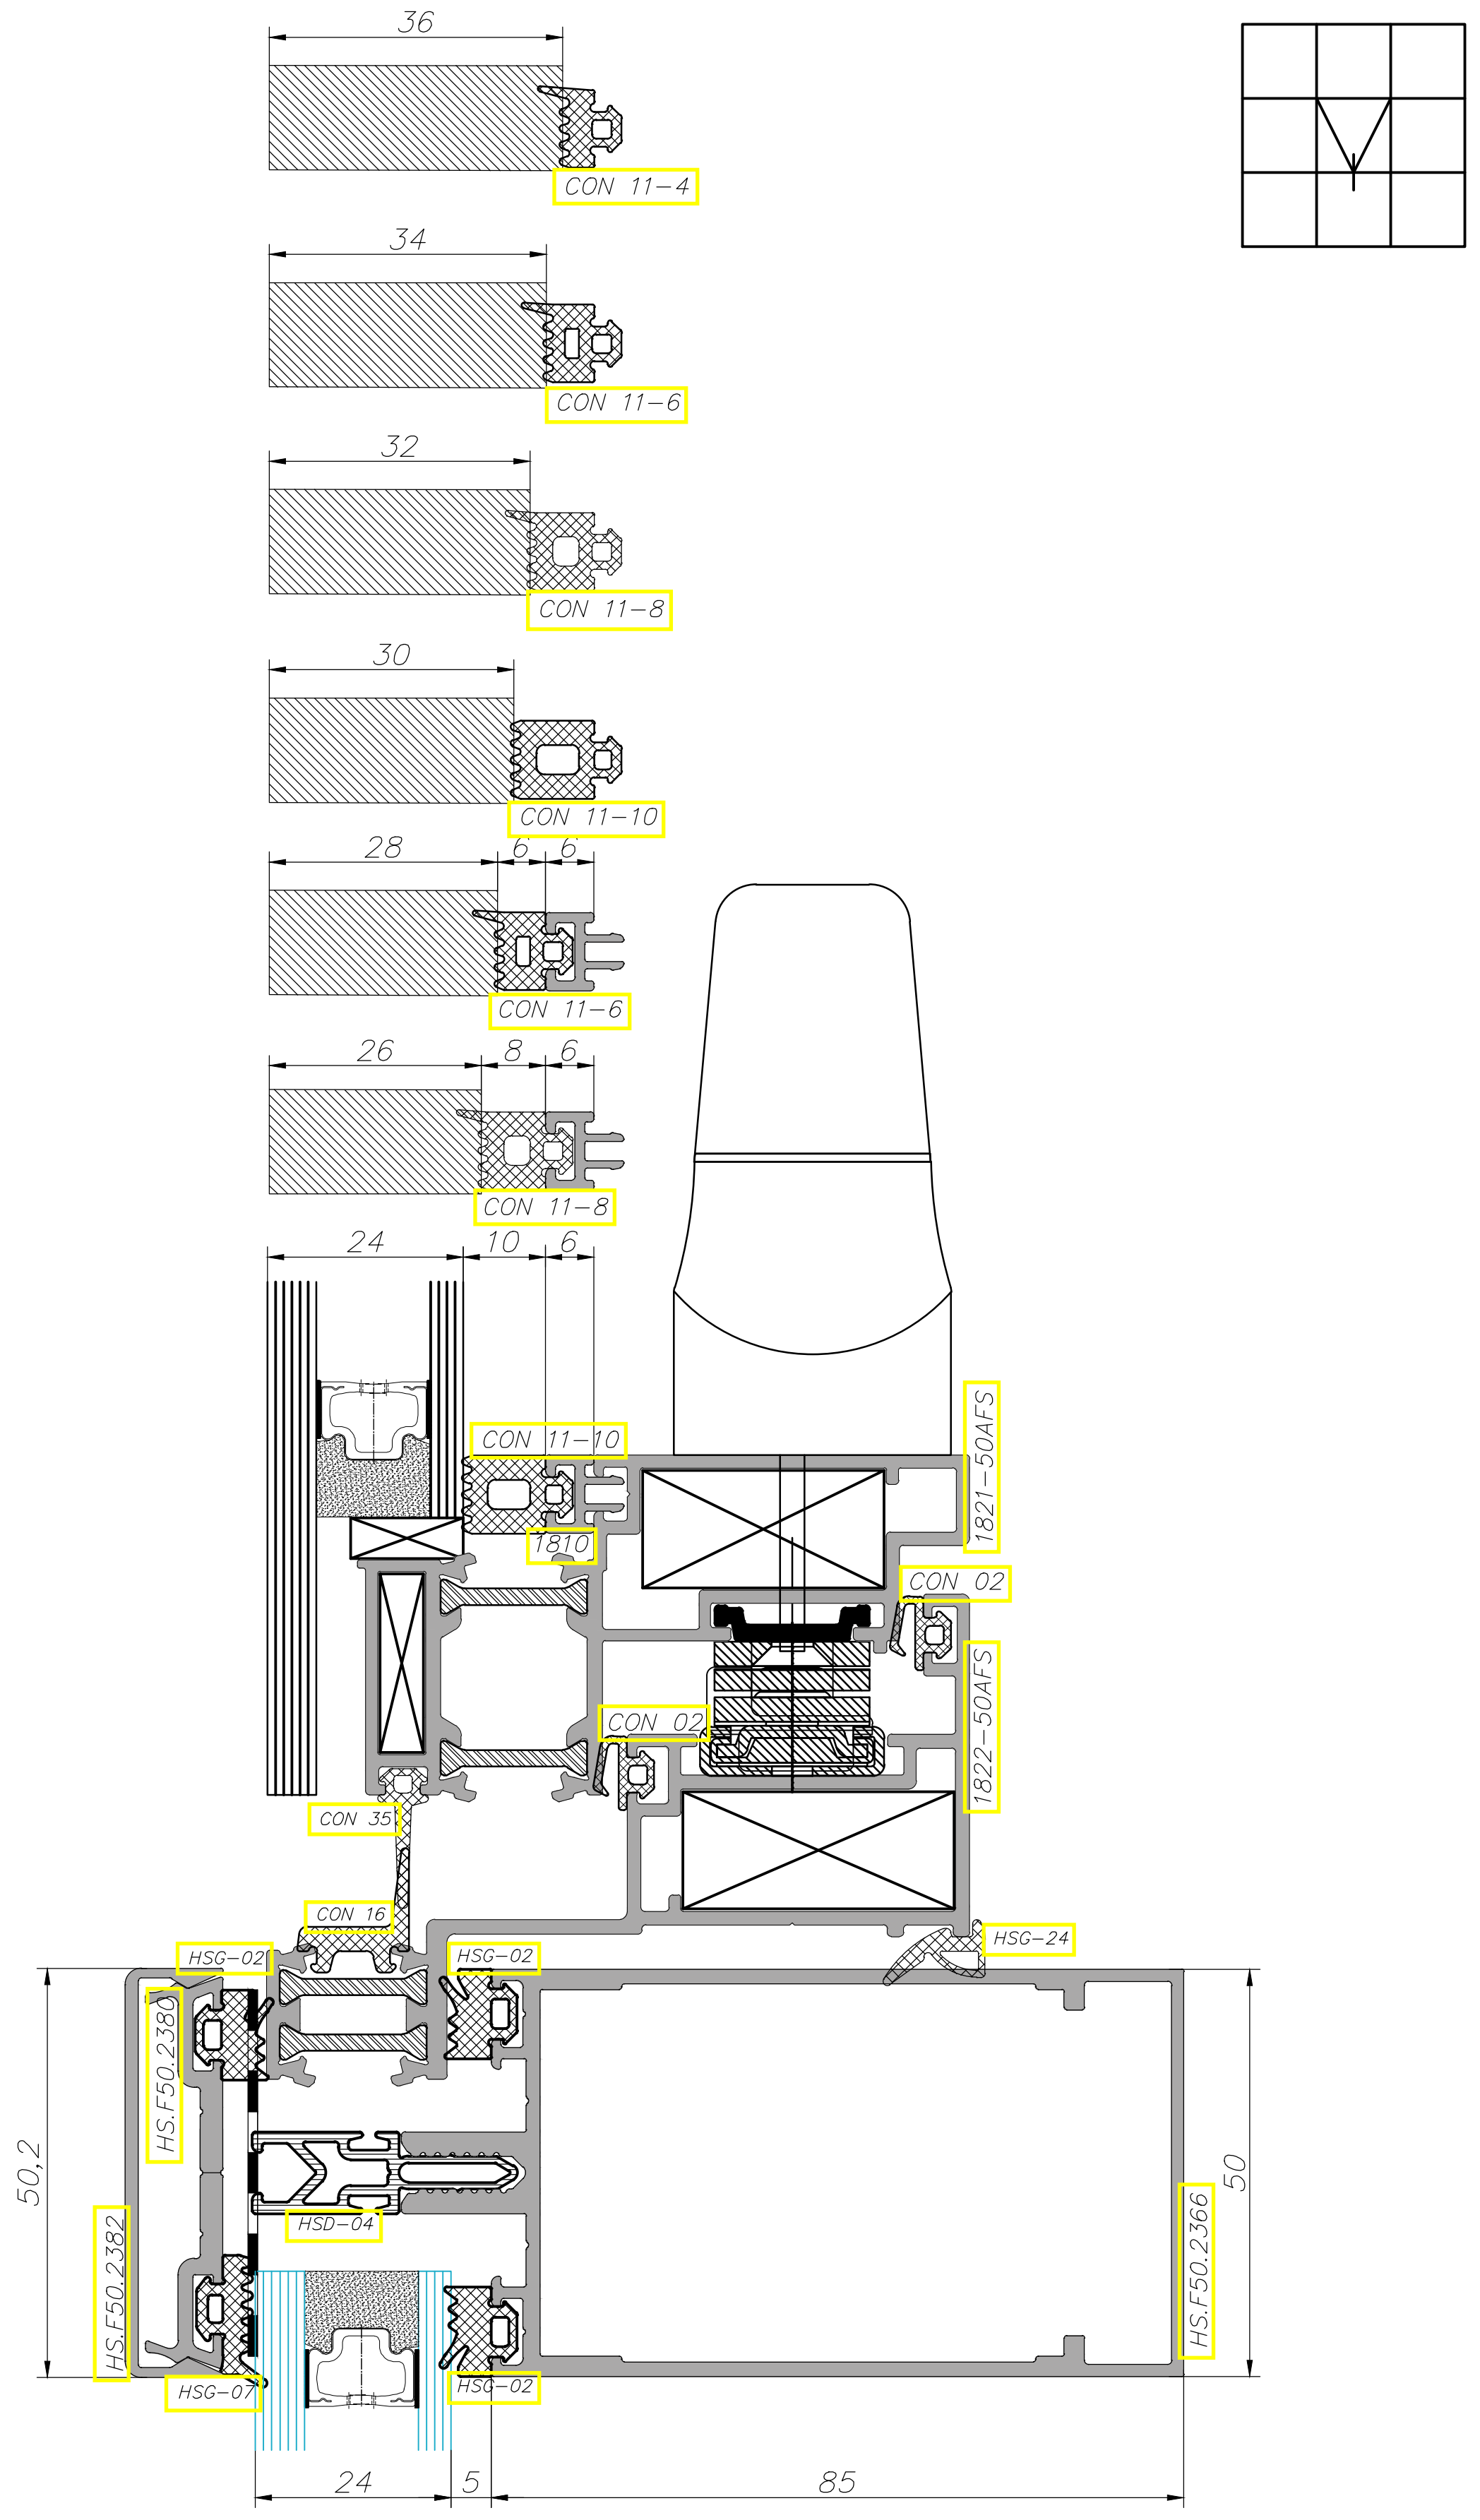
36
CON 11–4
34
CON 11–6
32
CON 11–8
30
CON 11–10
28
6
6
CON 11–6
26
8
6
CON 11–8
24
10
6
CON 11–10
1810
1821–50AFS
CON 02
1822–50AFS
CON 02
CON 35
CON 16
HSG–24
HSG–02
HSG–02
HS.F50.2380
HSD–04
HS.F50.2382
HSG–07
HSG–02
HS.F50.2366
50,2
50
24
5
85

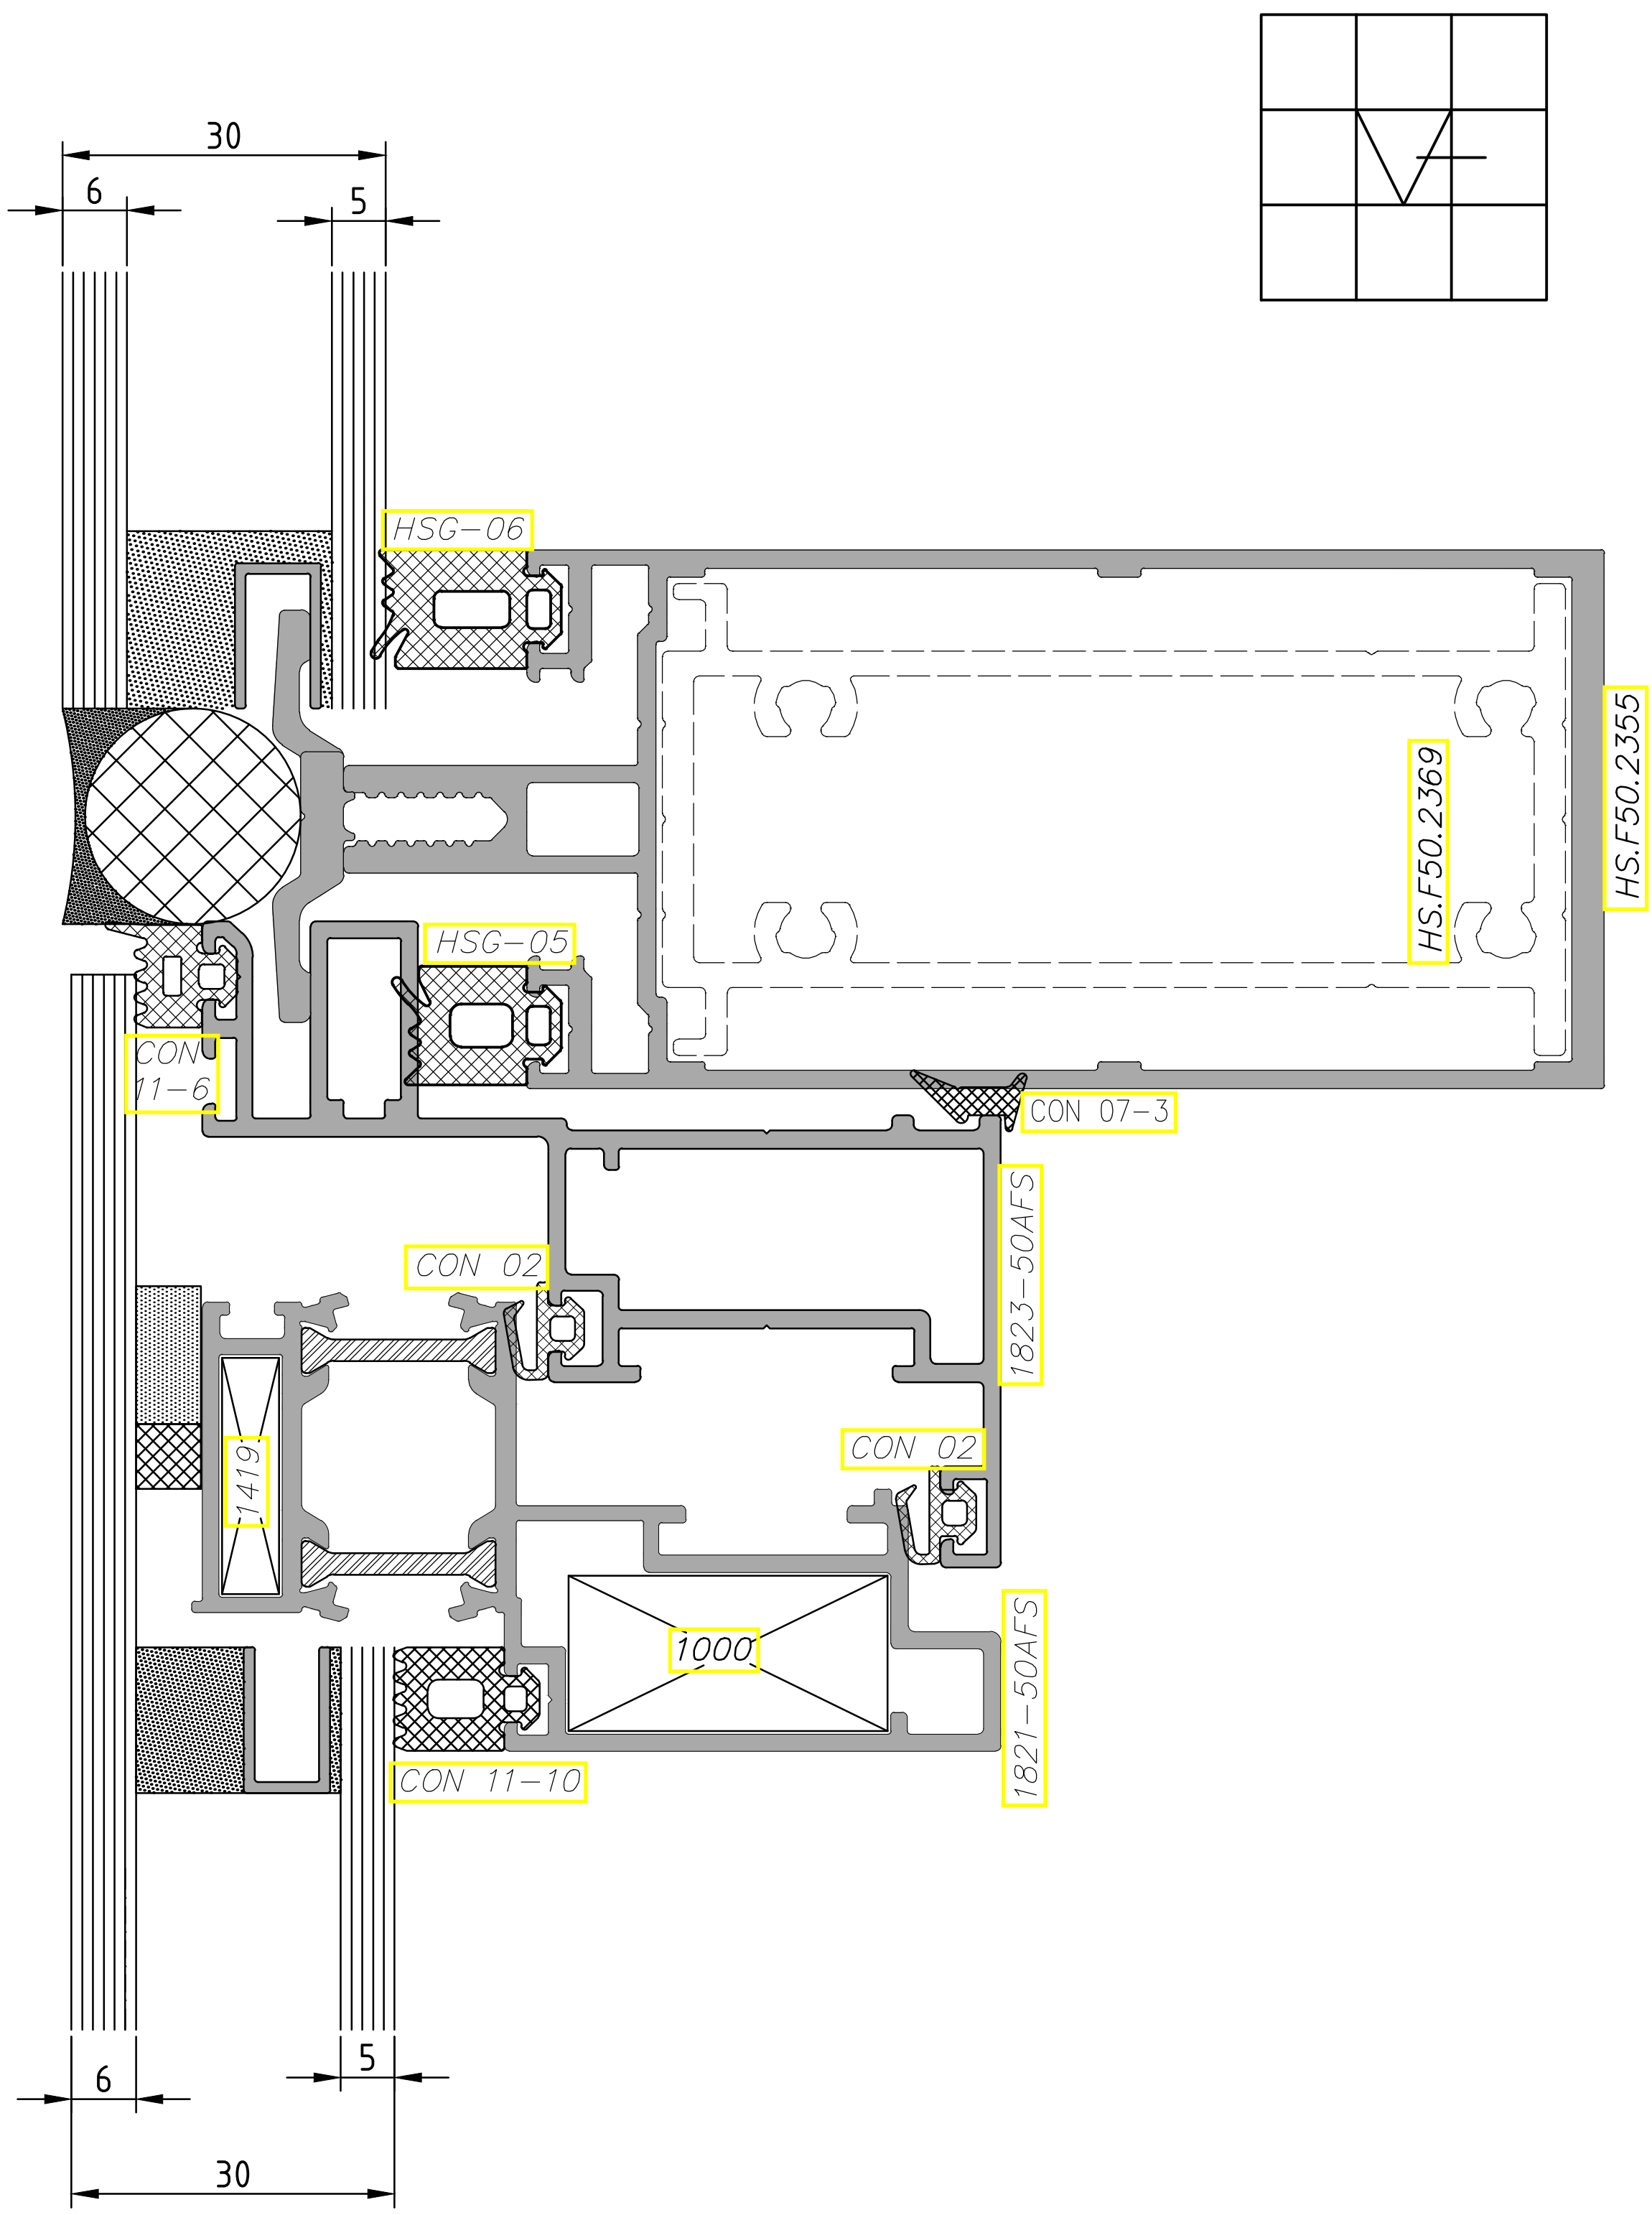
30
6
5
HSG−06
HS.F50.2369
HS.F50.2355
HSG−05
CON 11−6
CON 07−3
1823−50AFS
CON 02
CON 02
1419
1000
1821−50AFS
CON 11−10
5
6
30

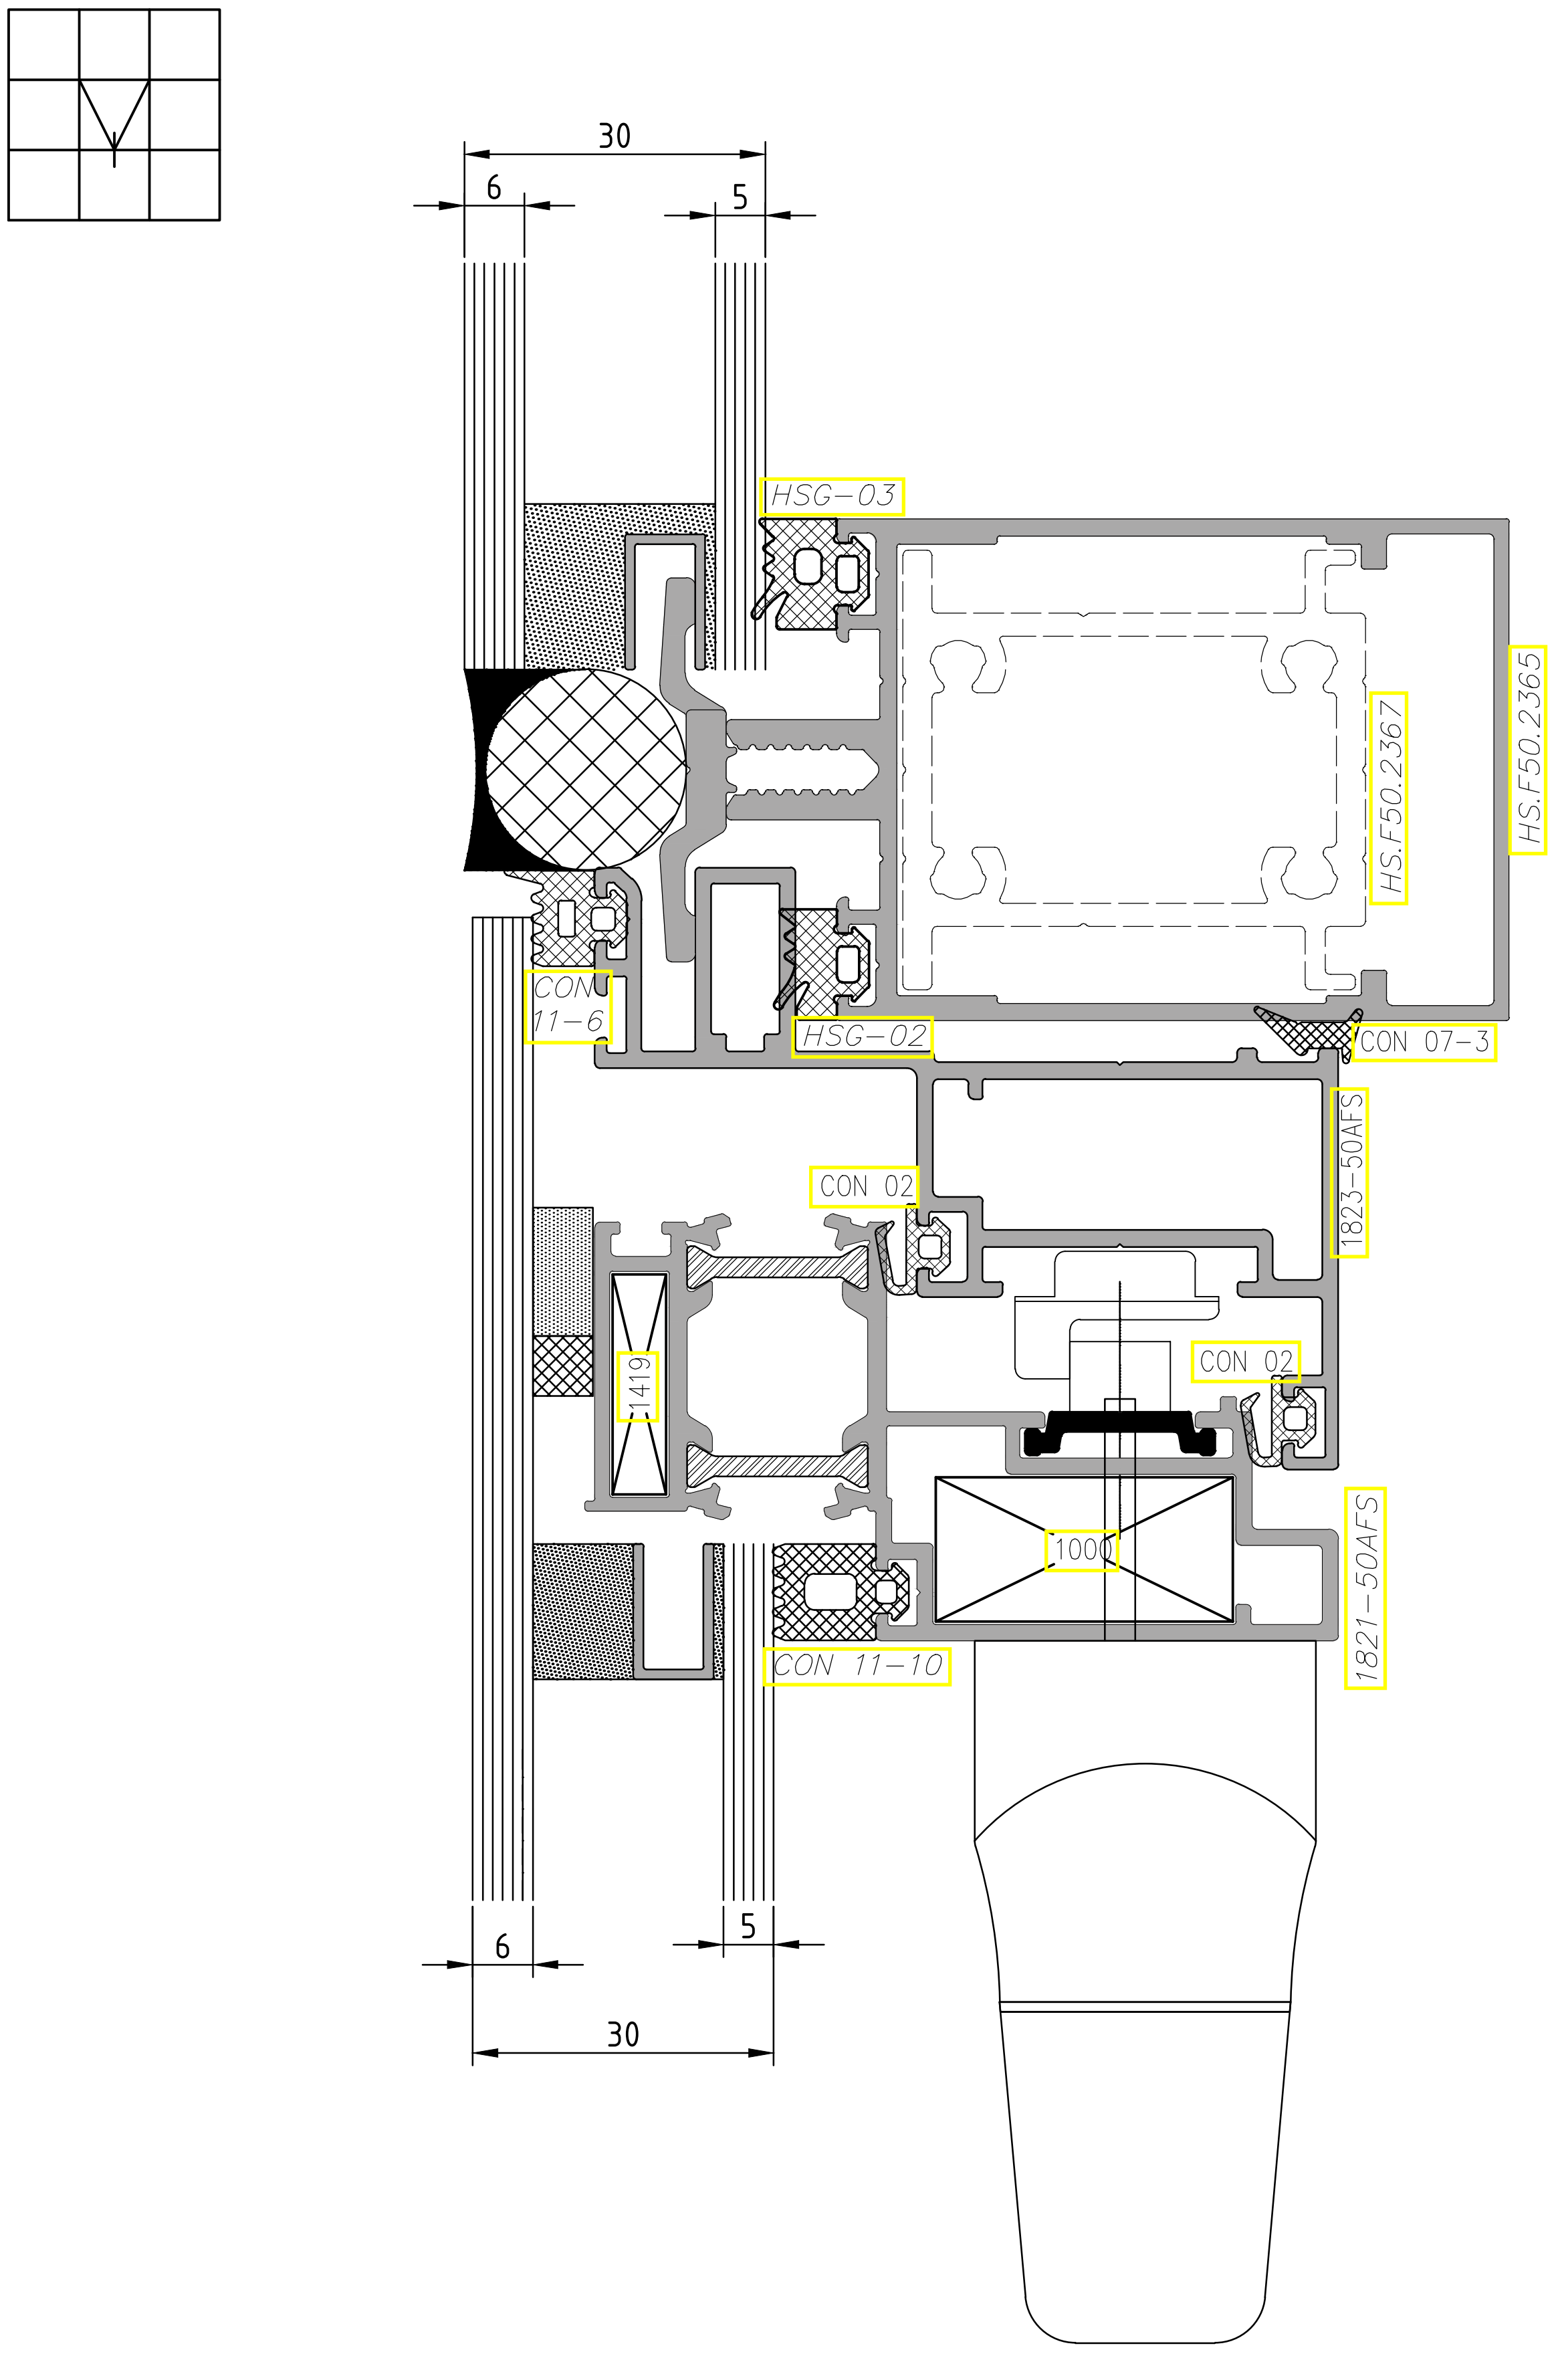
30
6
5
HSG–03
HS.F50.2367
HS.F50.2365
CON 11–6
HSG–02
CON 07–3
1823–50AFS
CON 02
1419
CON 02
1000
CON 11–10
1821–50AFS
6
5
30

Hoffmann S. F50

Стоечно-ригельная фасадная система

СБОРКА И УСТАНОВКА

Соединение стоек и наклонных ригелей встык с помощью одного элемента сухарного

Максимальная нагрузка 100 кг
50 кг 50 кг
Применять в конструкциях, к которым не предъявляются требования герметичности.

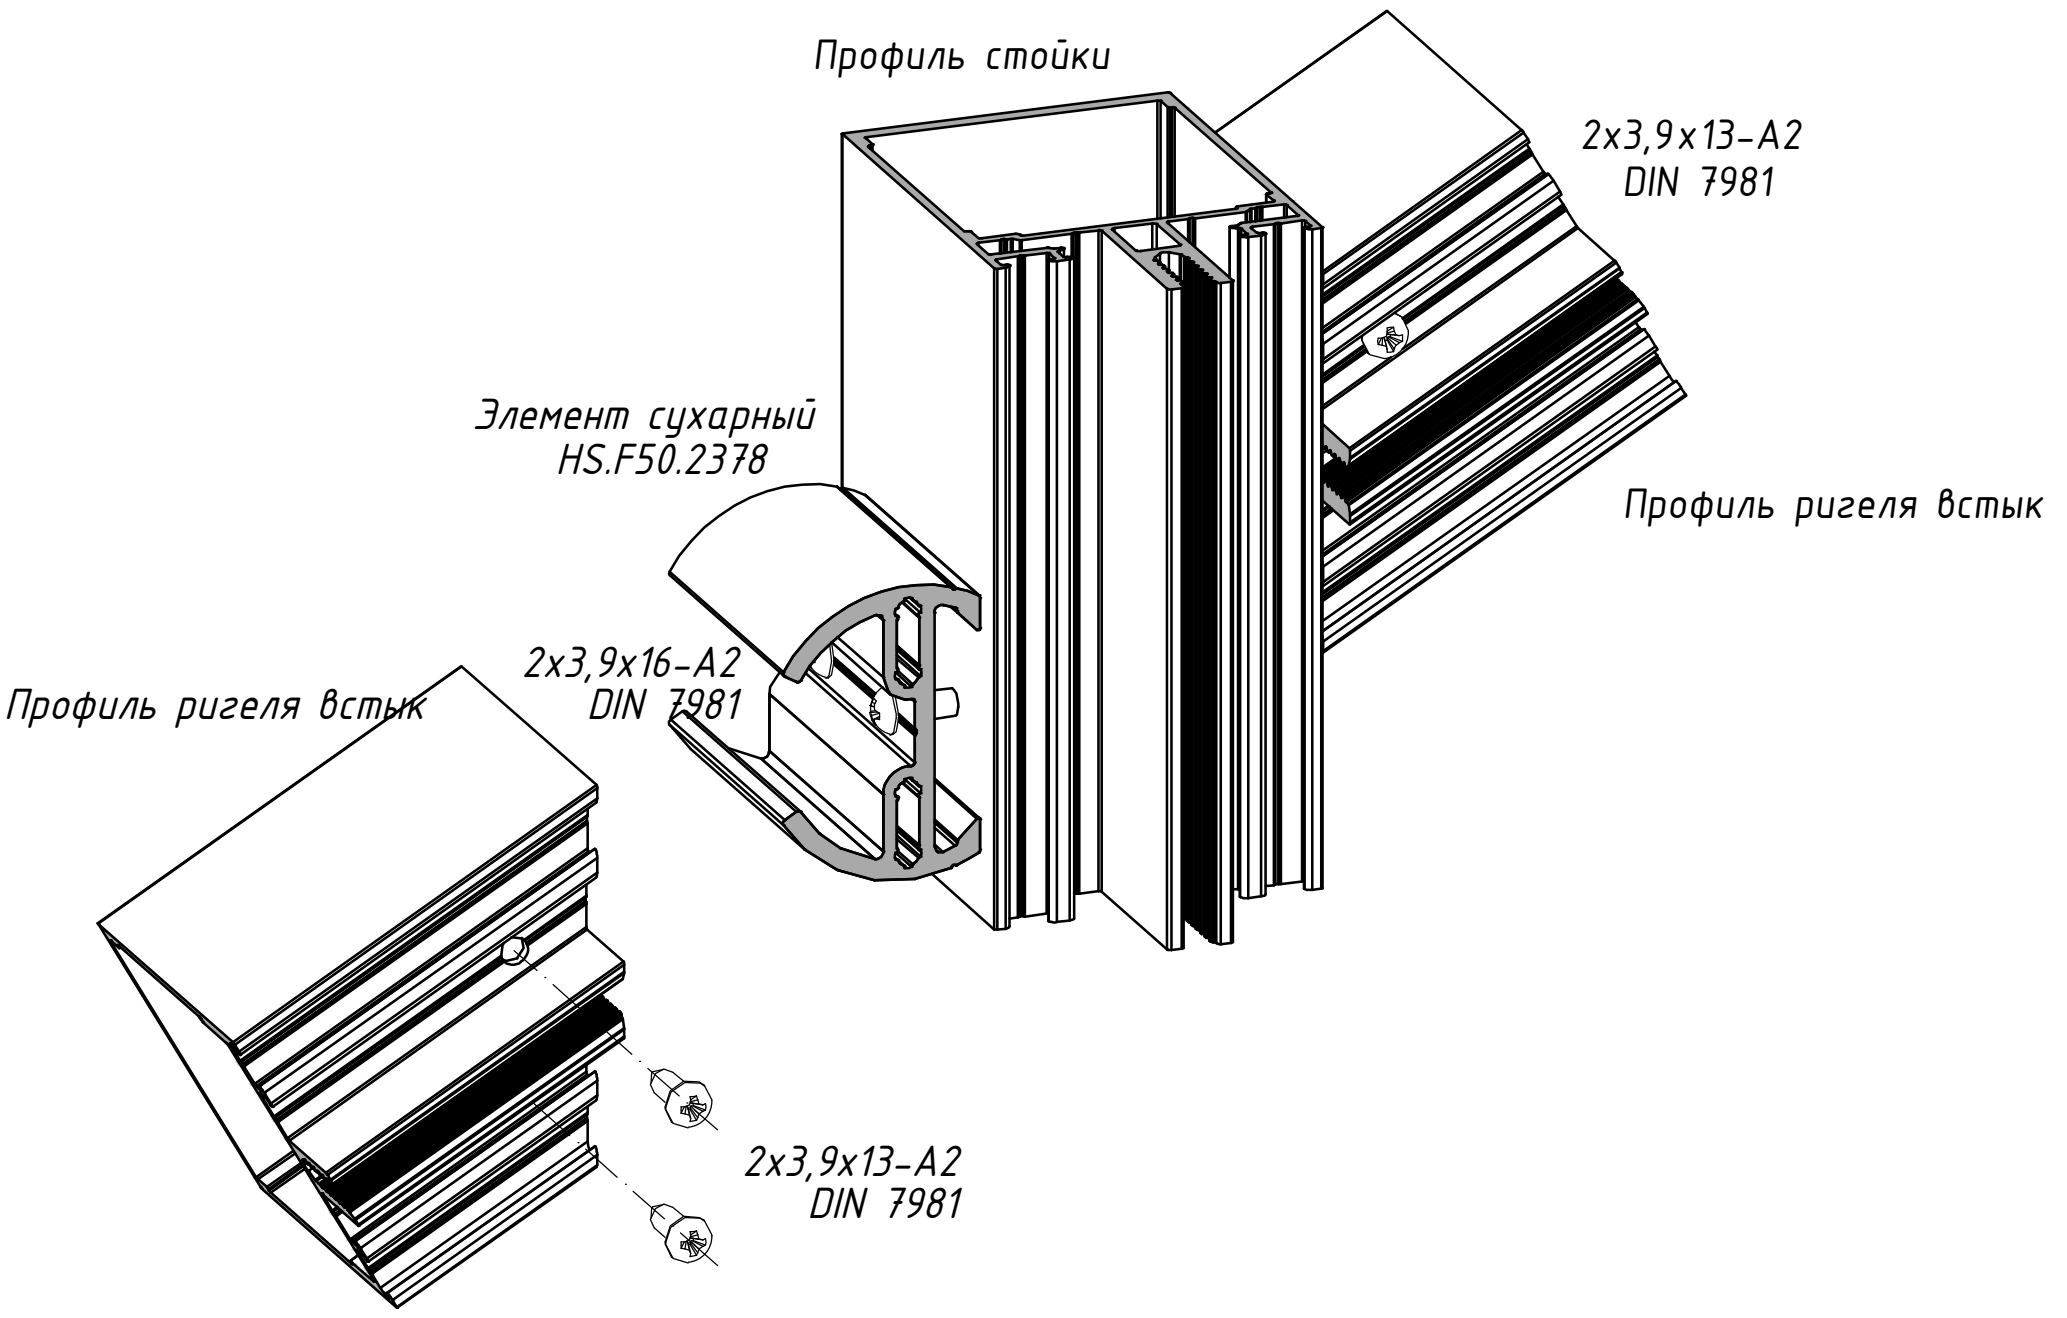

Без установки пластиковых торцевых заглушек

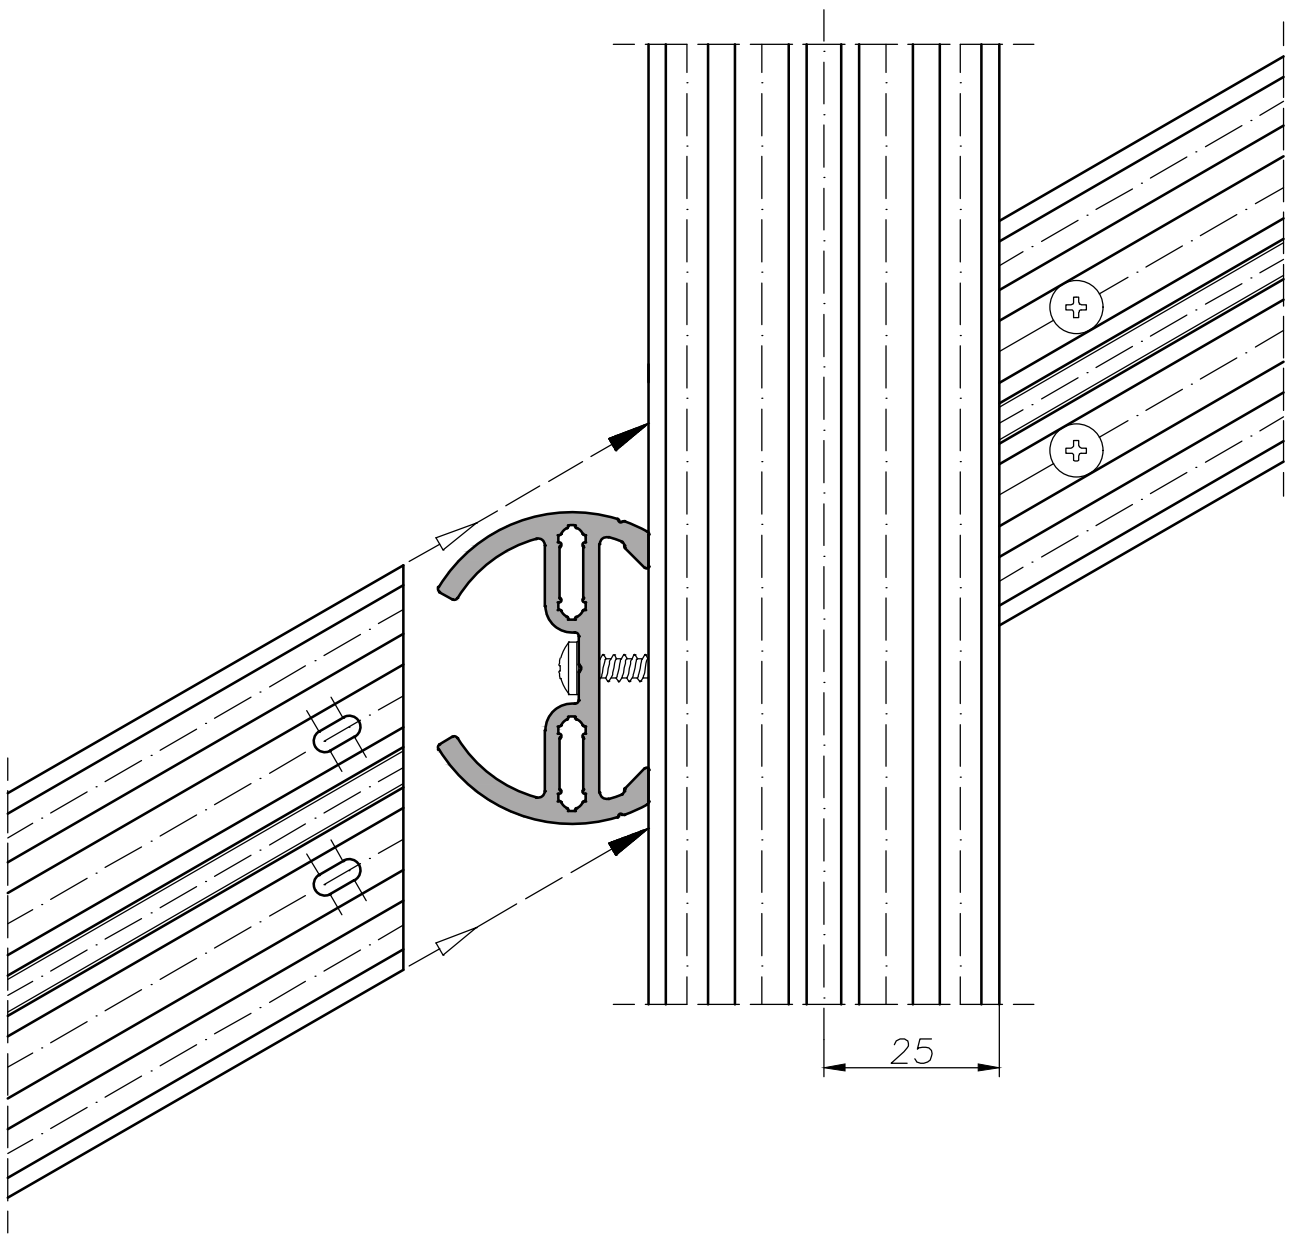

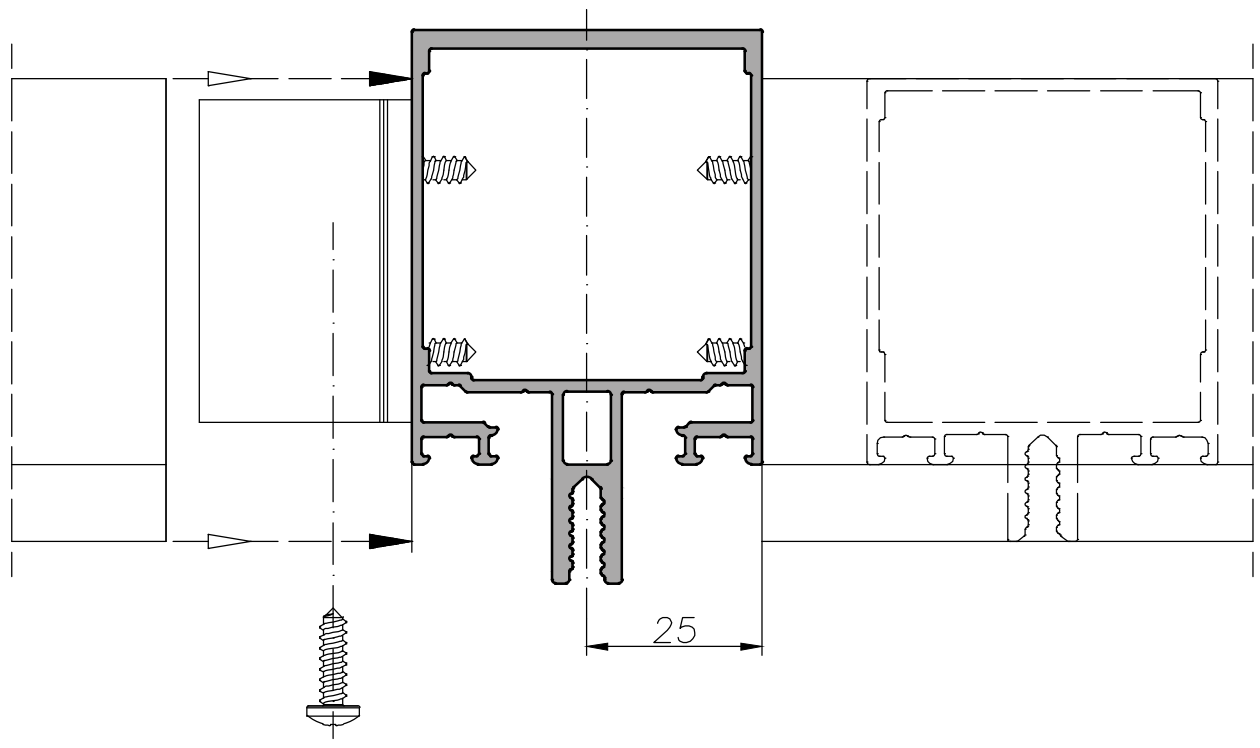

Соединение профилей стоек и профилей ригелей встык с помощью одного сухарного элемента

Максимальная нагрузка 180 кг

90 кг | 90 кг

Применять в конструкциях, к которым не предъявляются требования герметичности.

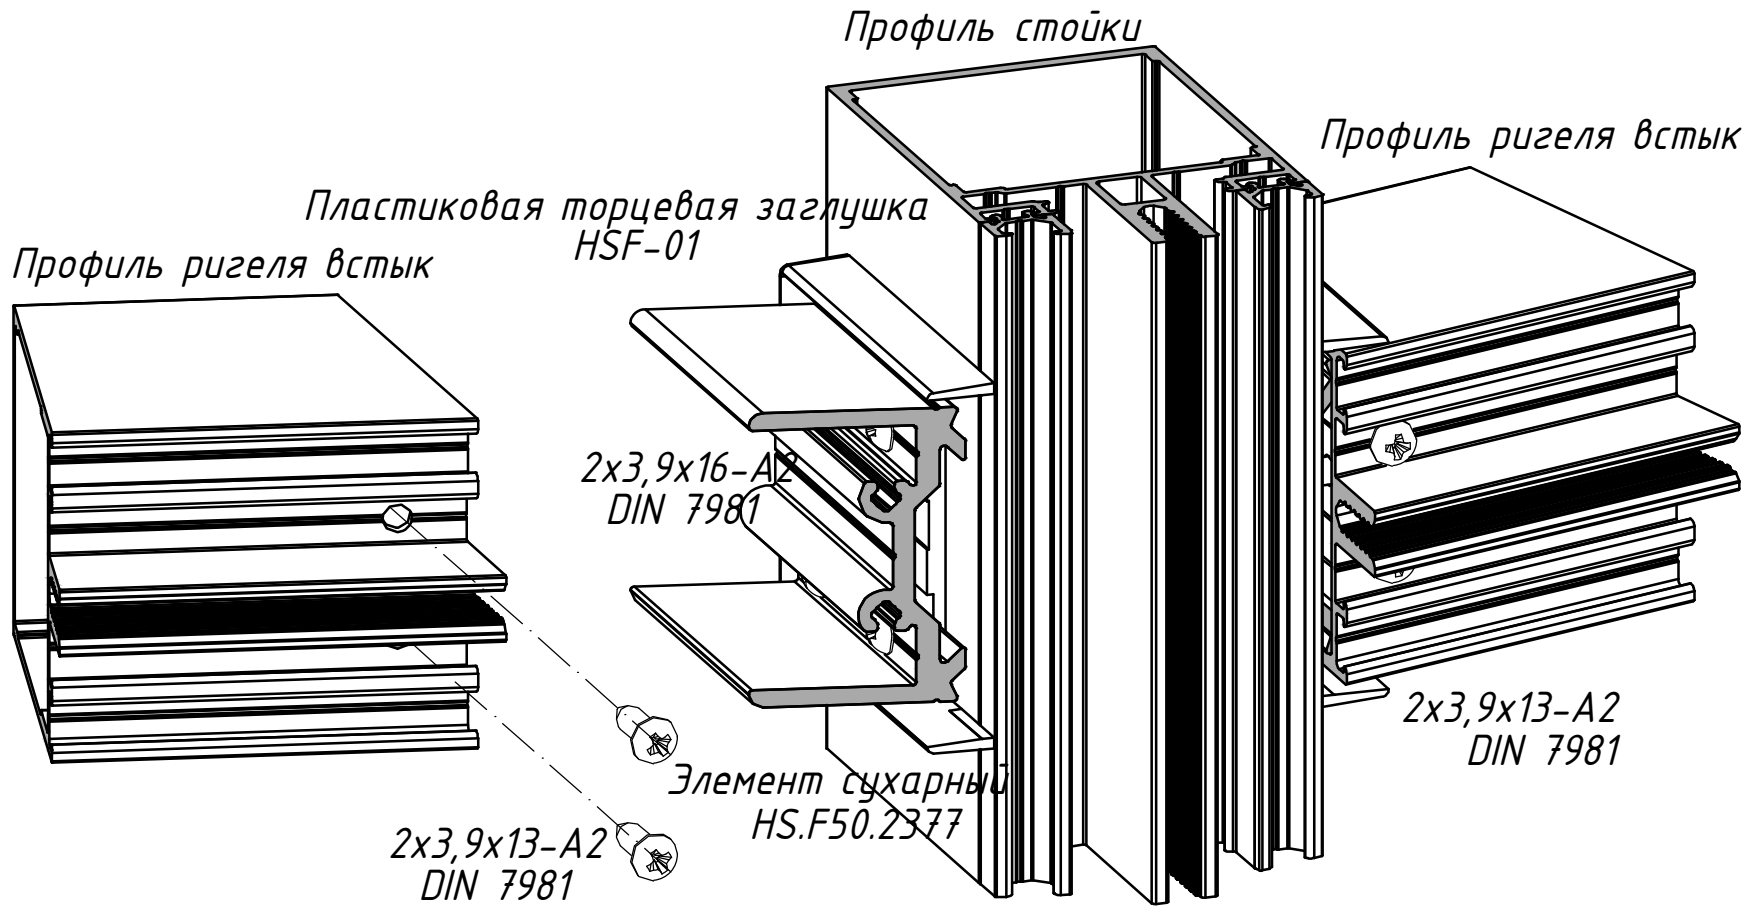

Вариант А	Без установки пластиковых торцевых заглушек	Вариант В	С установкой пластиковых торцевых заглушек HSF-01

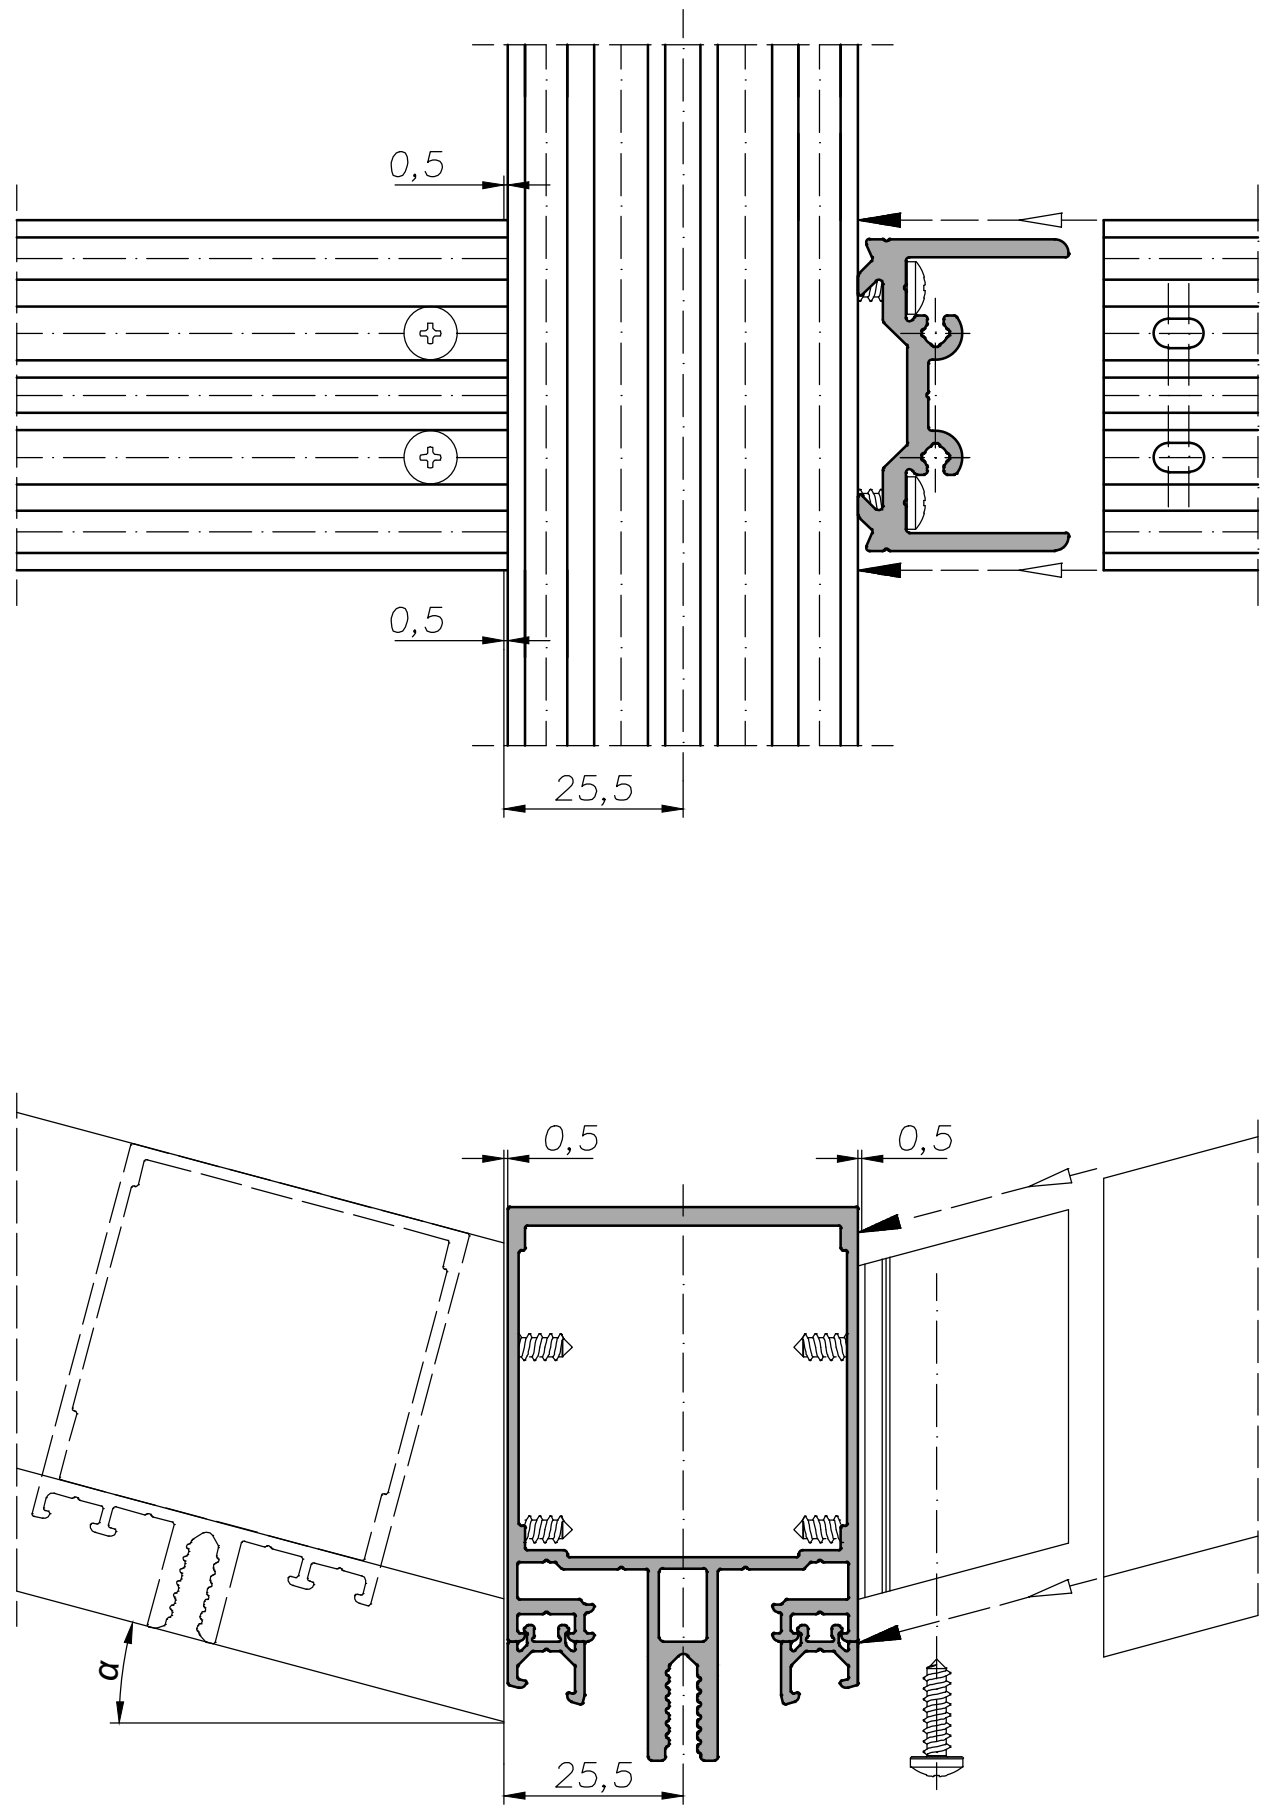

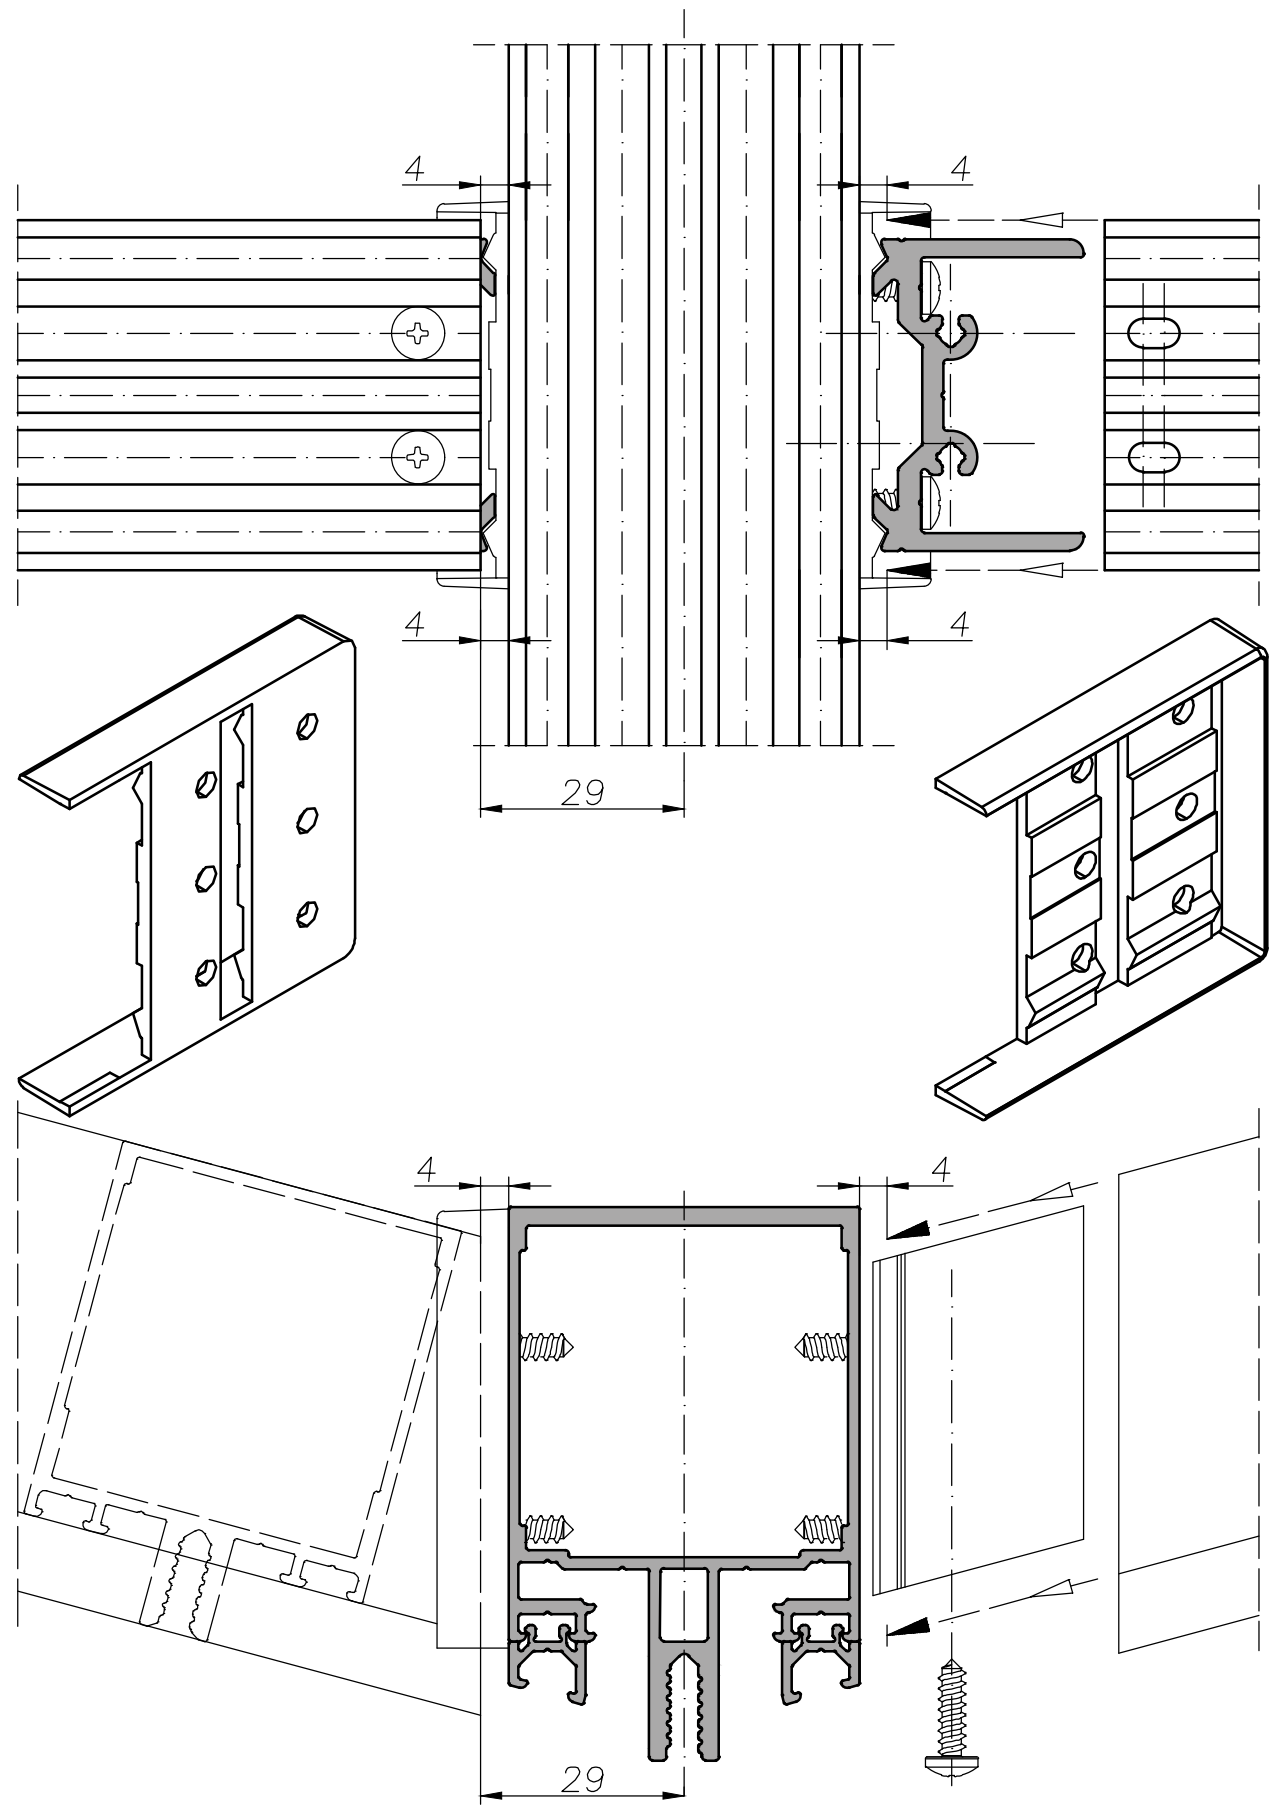

Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест без элемента сухарного

Максимальная нагрузка 100 кг	
50 кг	50 кг

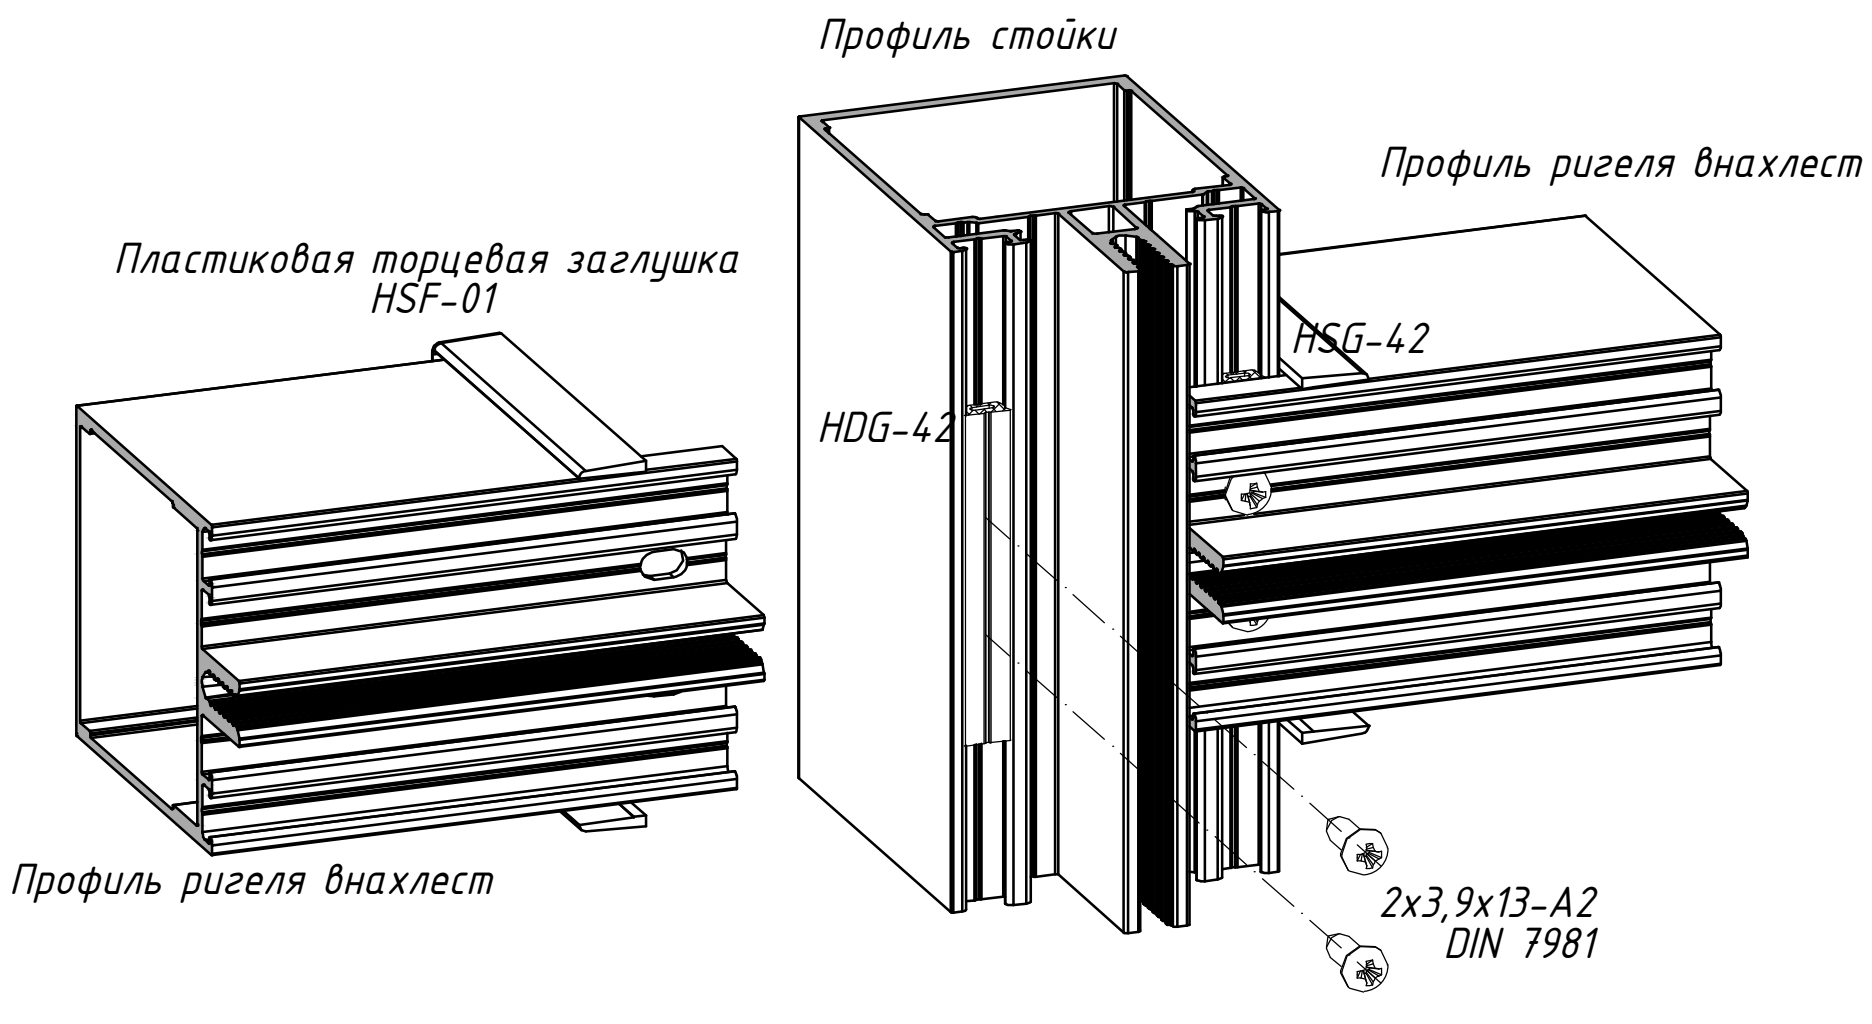

Вариант A	Без установки пластиковых торцевых заглушек	Вариант B	С установкой пластиковых торцевых заглушек HSF-01

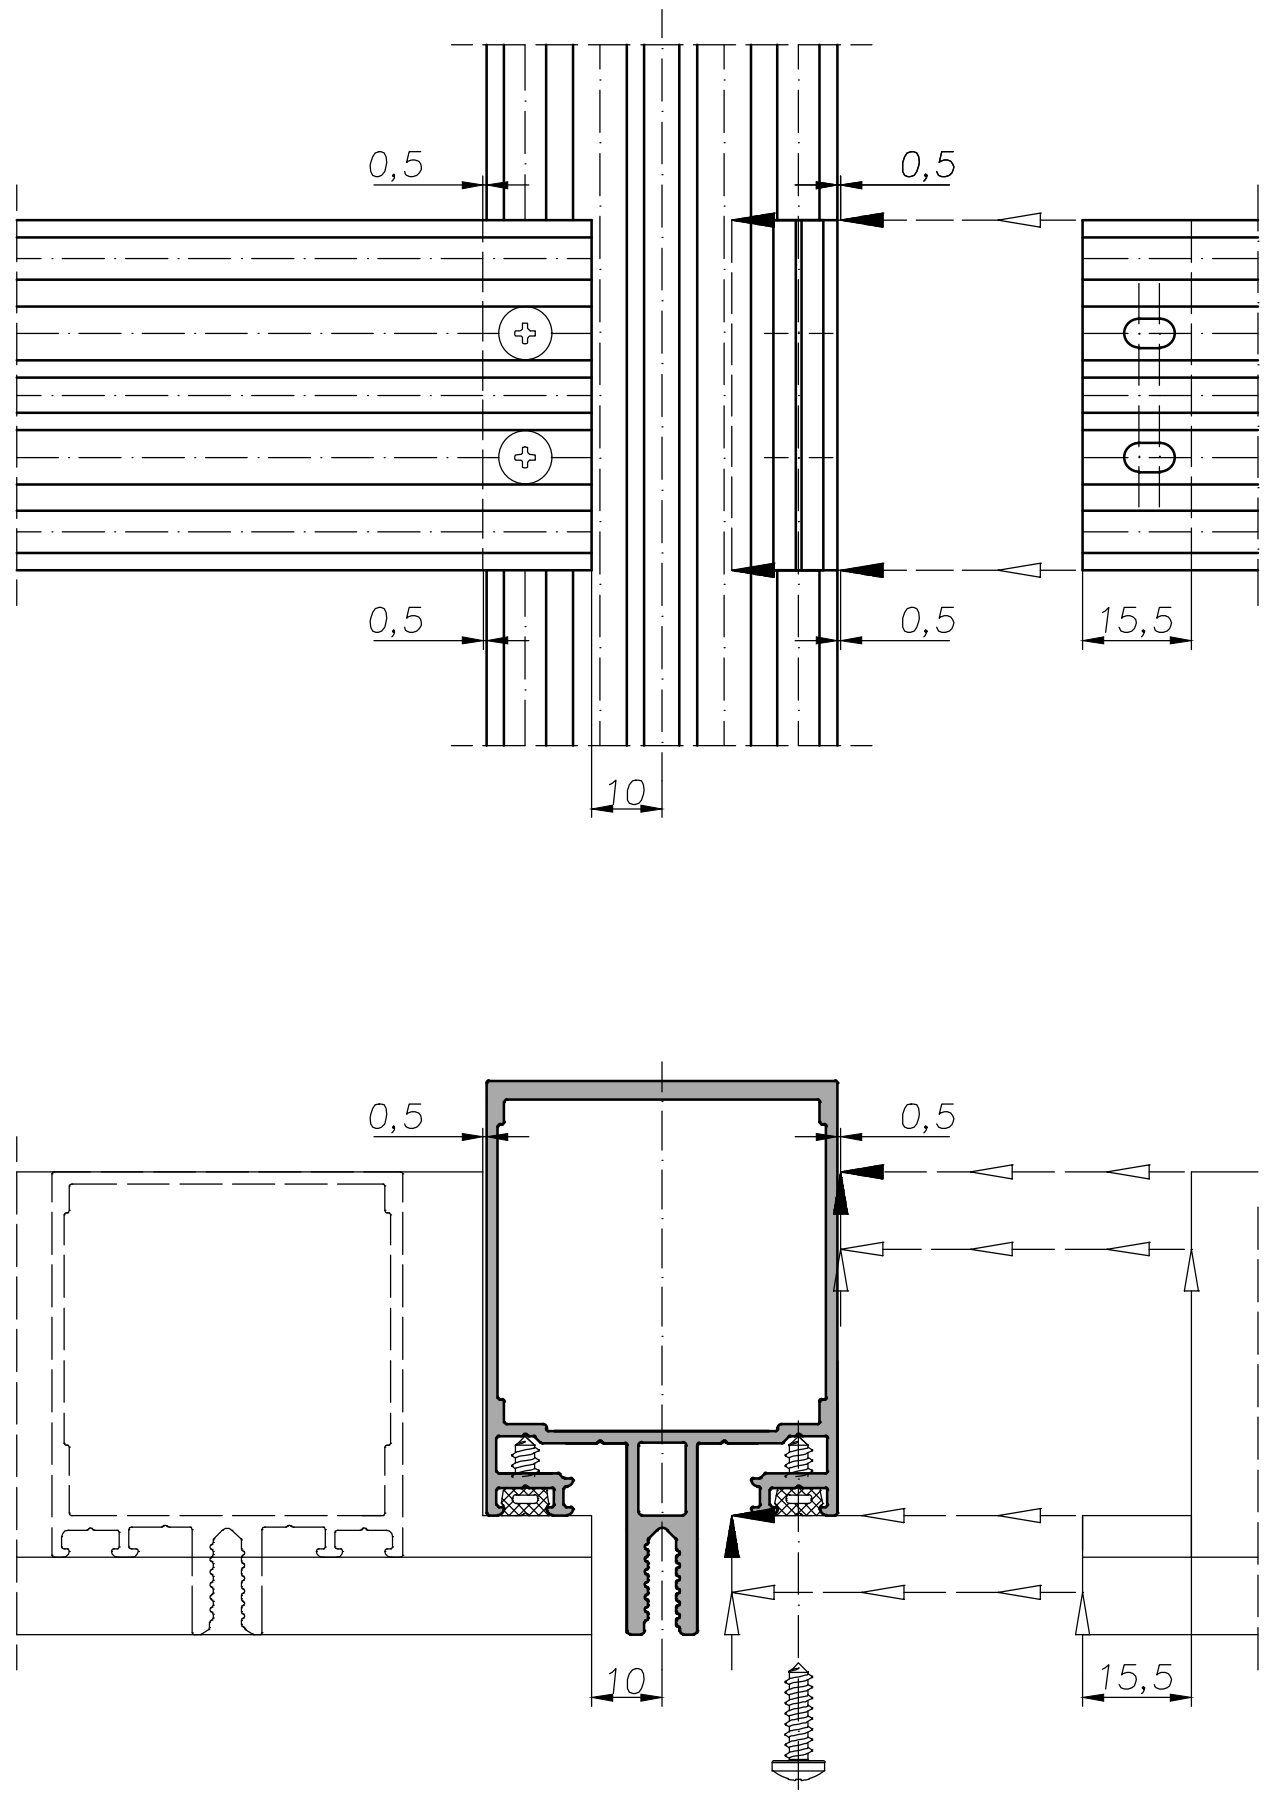

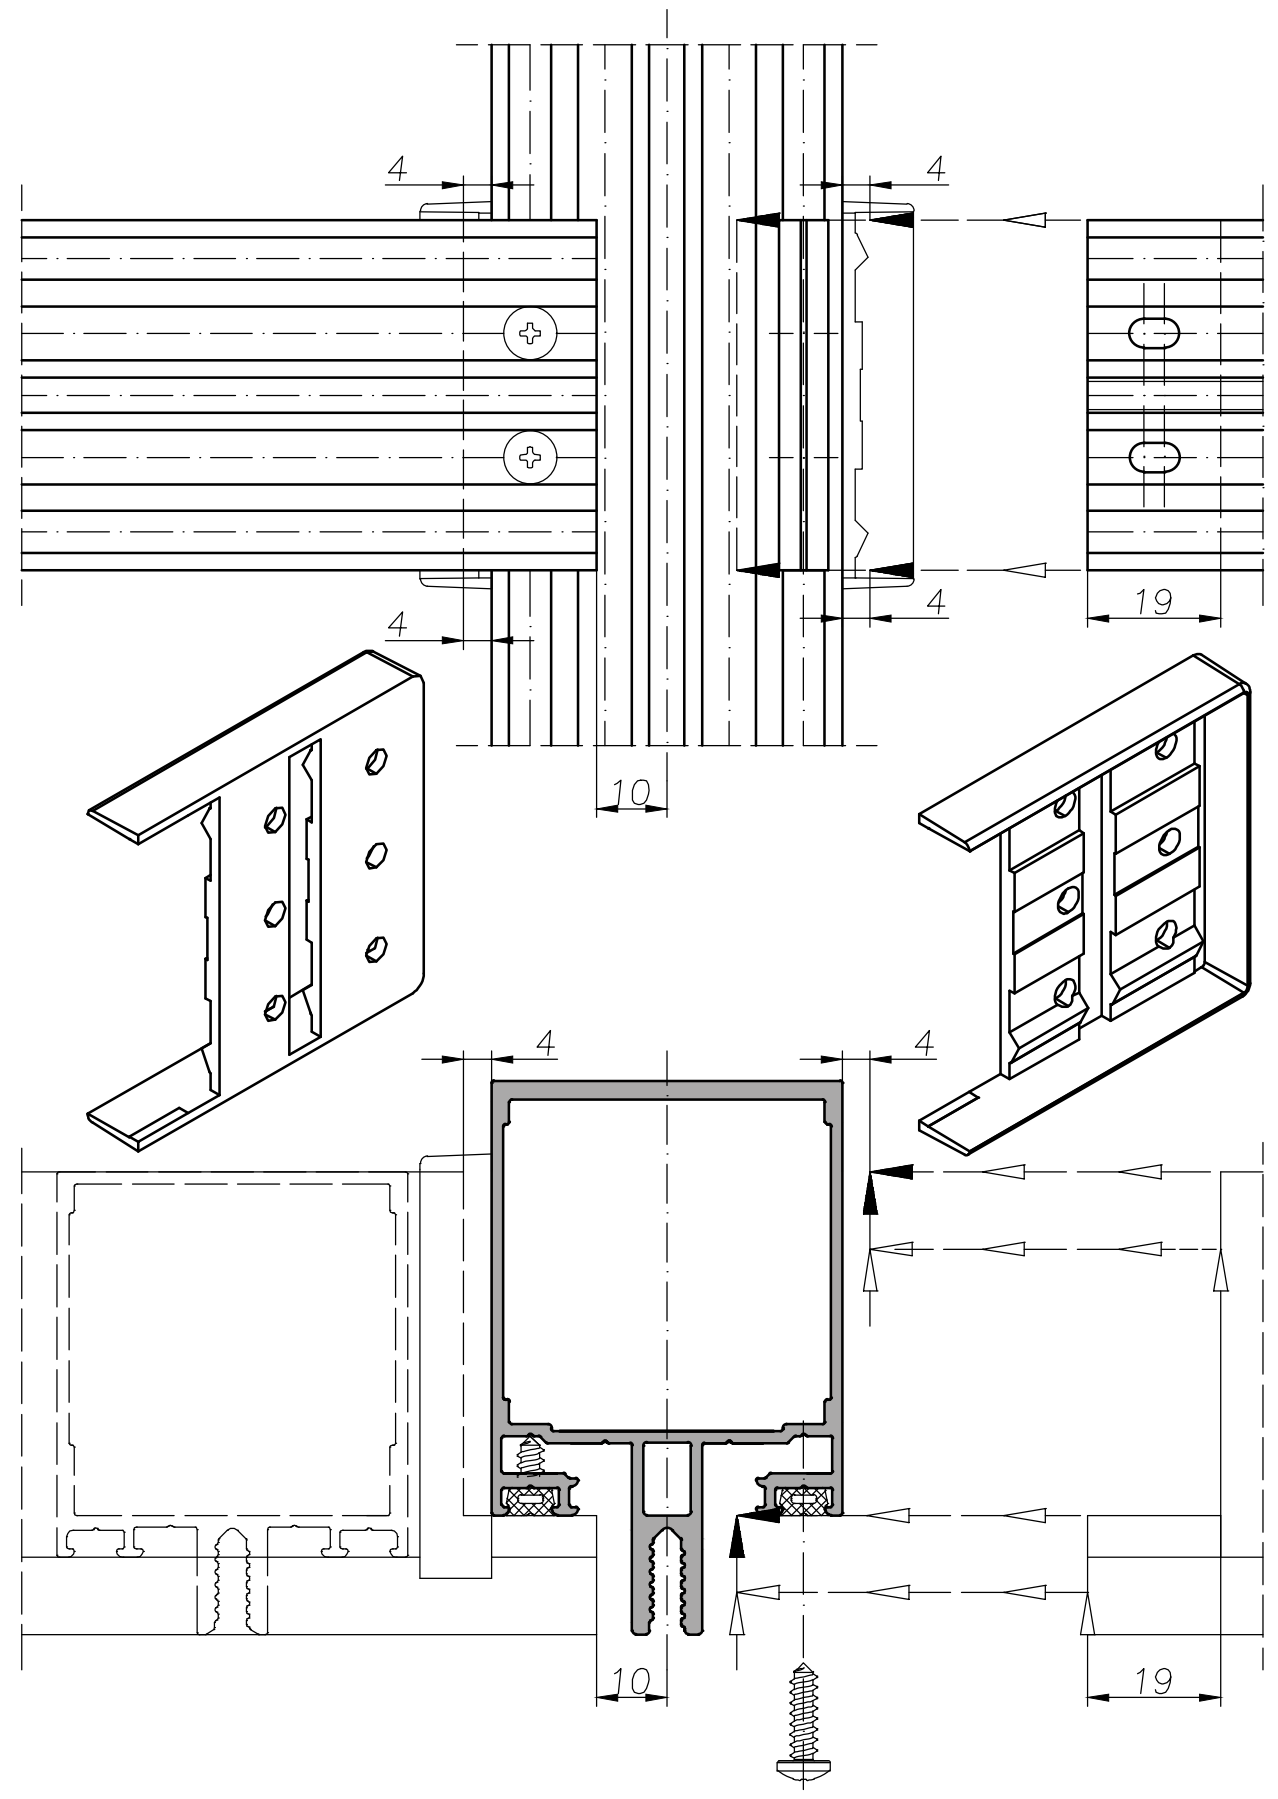

Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного	Максимальная нагрузка 240 кг

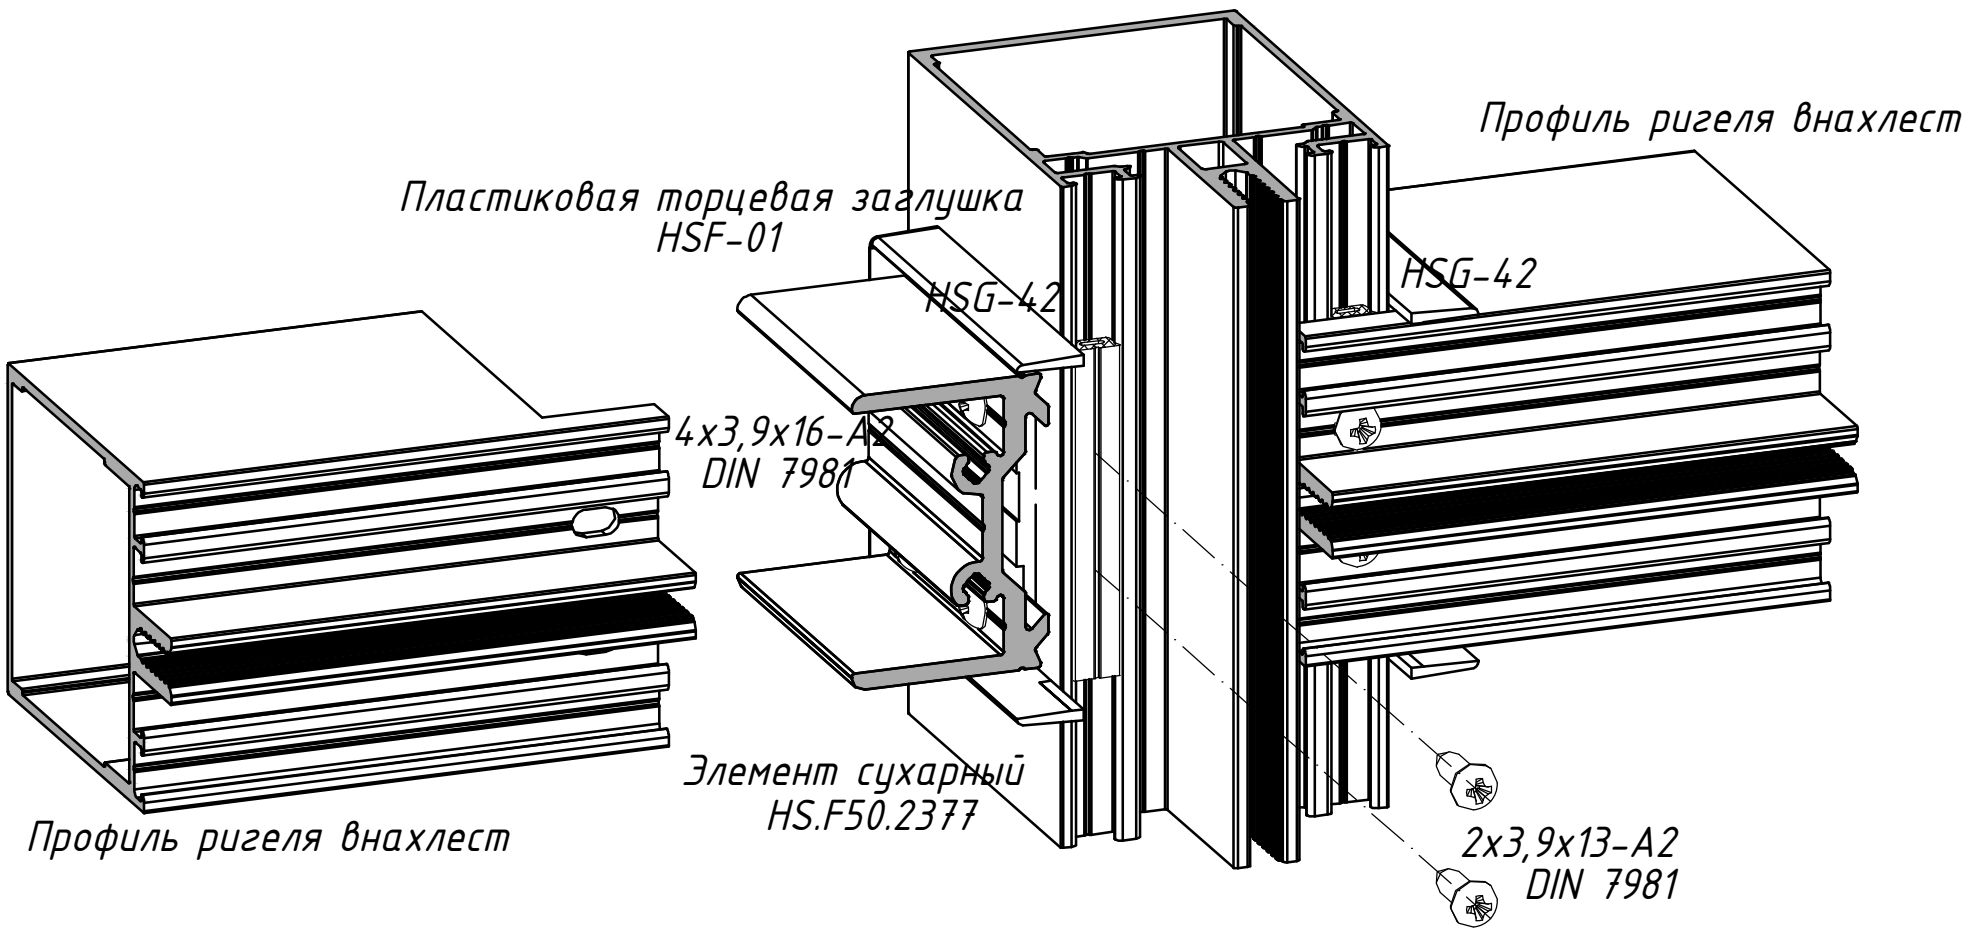

Вариант A	Без установки пластиковых торцевых заглушек	Вариант B	С установкой пластиковых торцевых заглушек HSF-01

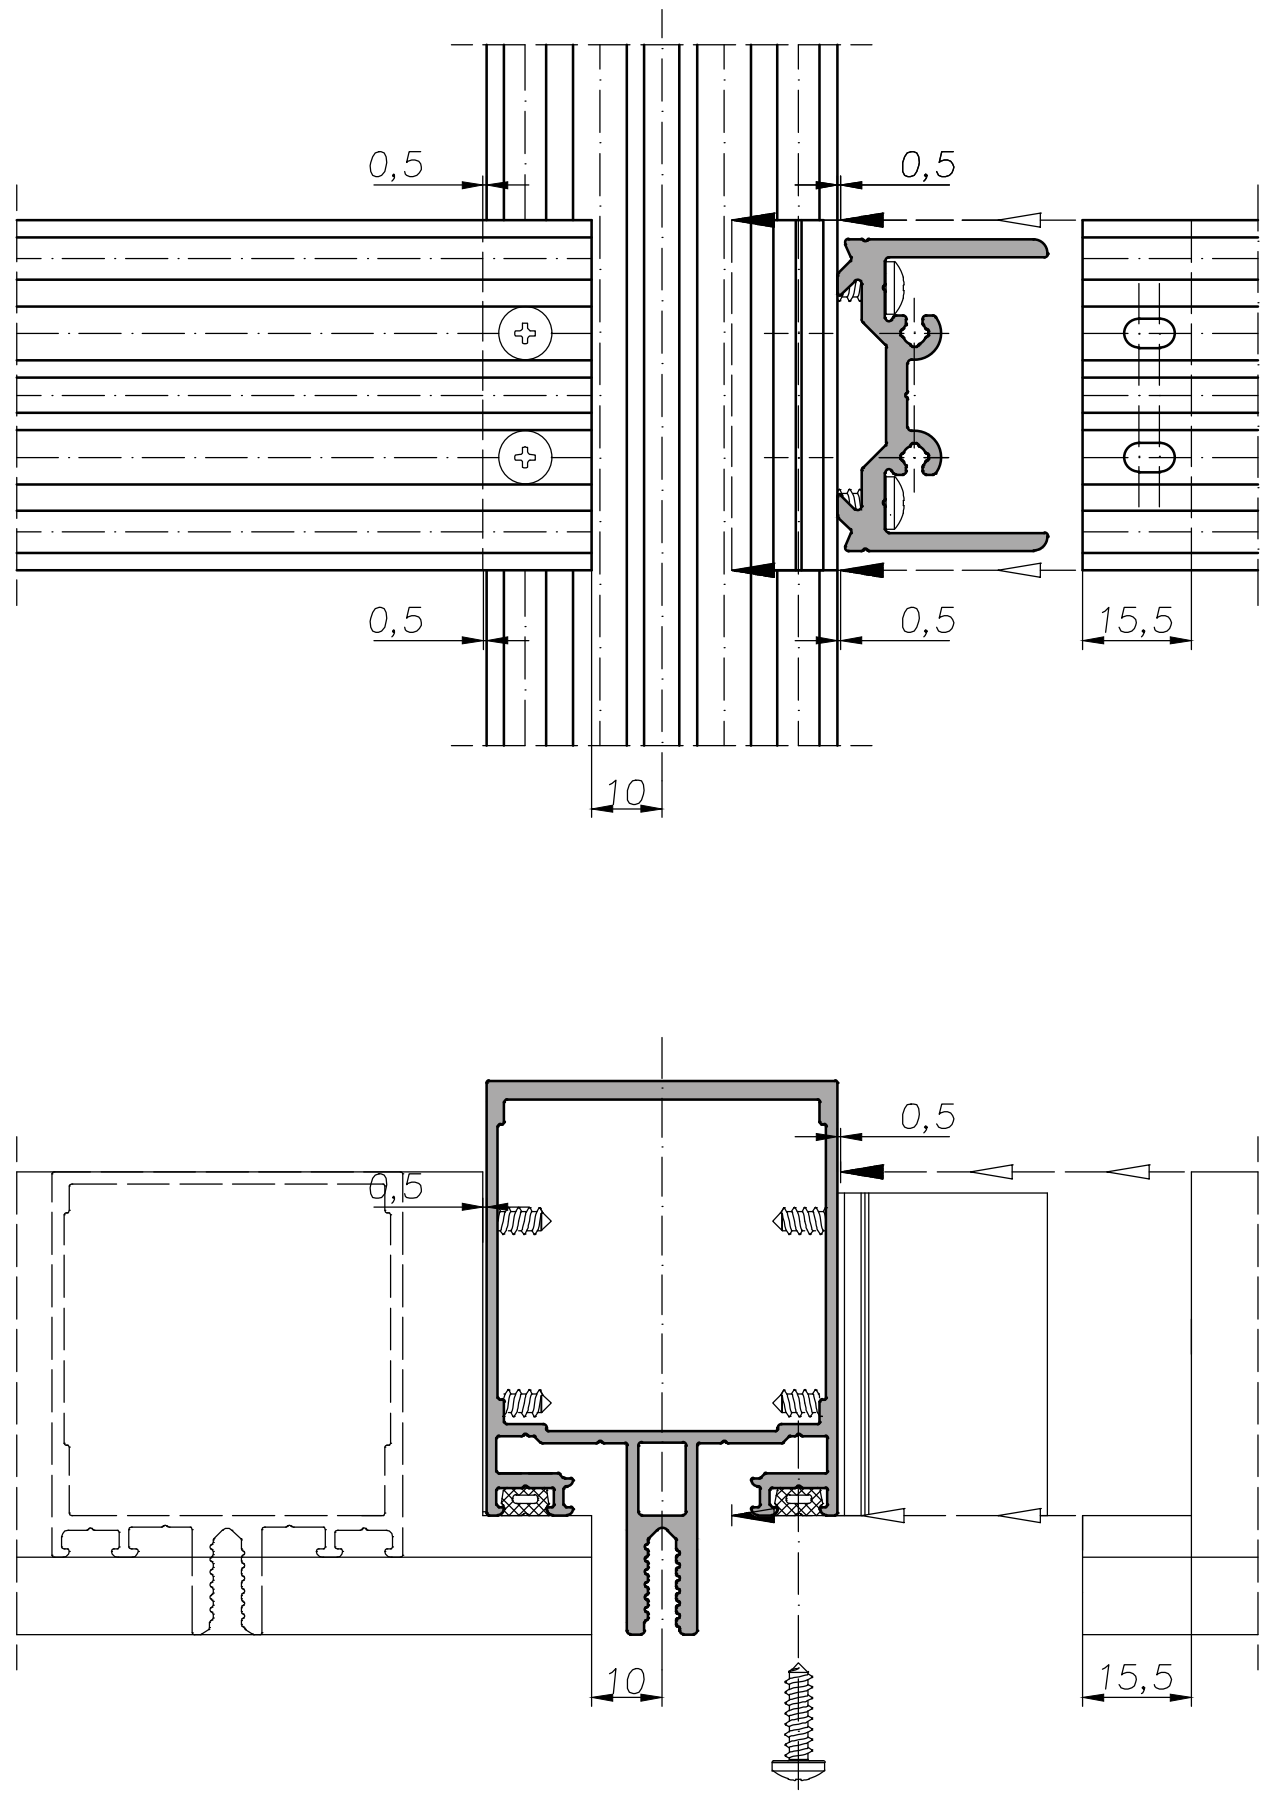

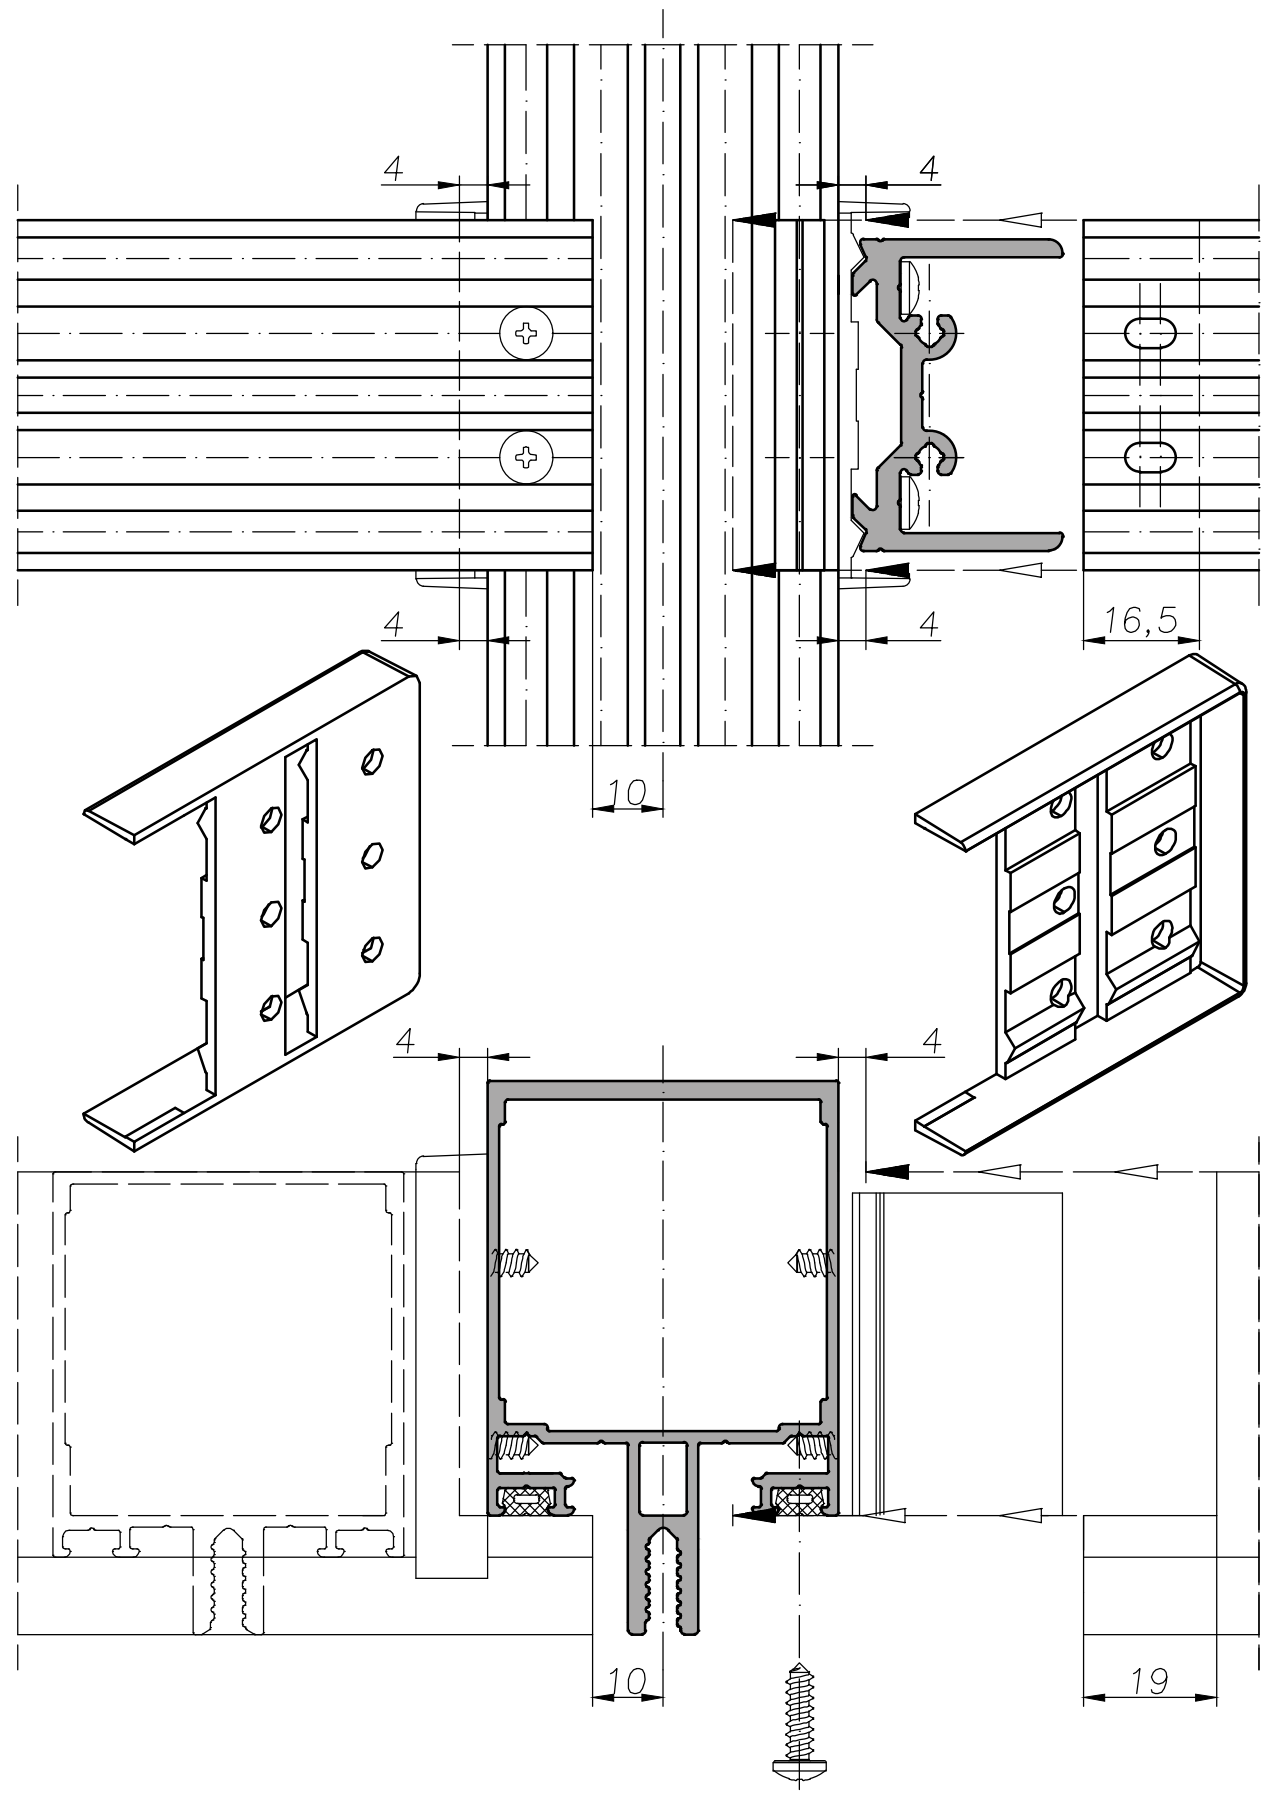

Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью салазки и элемента сухарного

Максимальная нагрузка 180 кг	
90 кг	90 кг

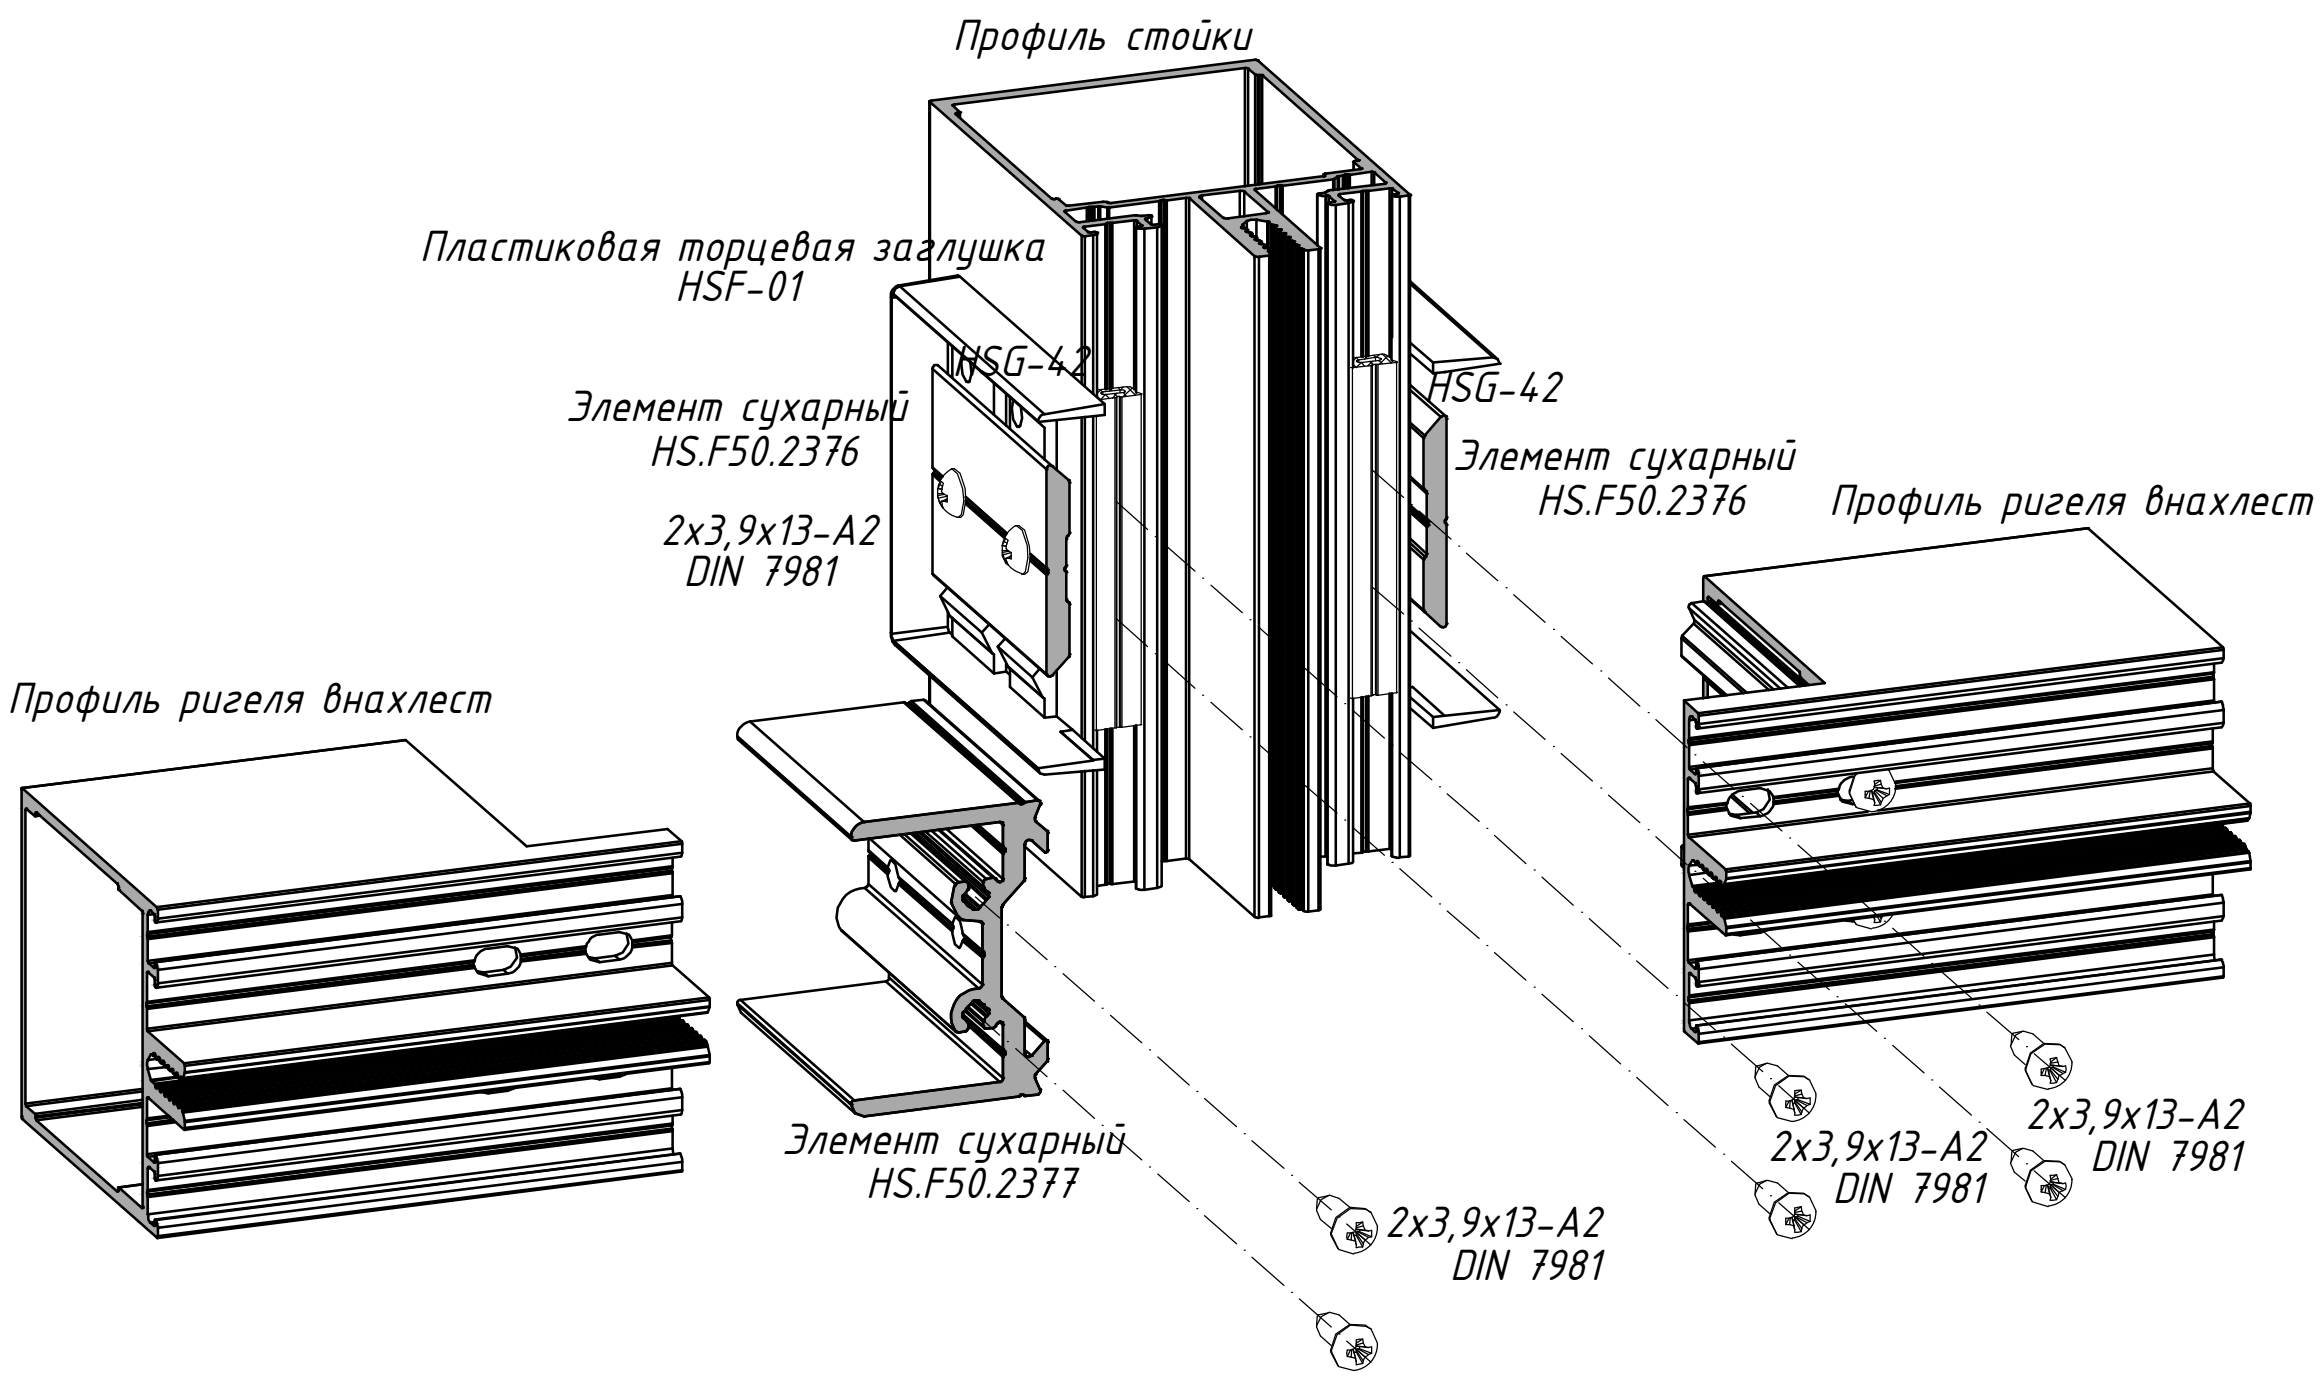

С установкой пластиковых торцевых заглушек HSF-01

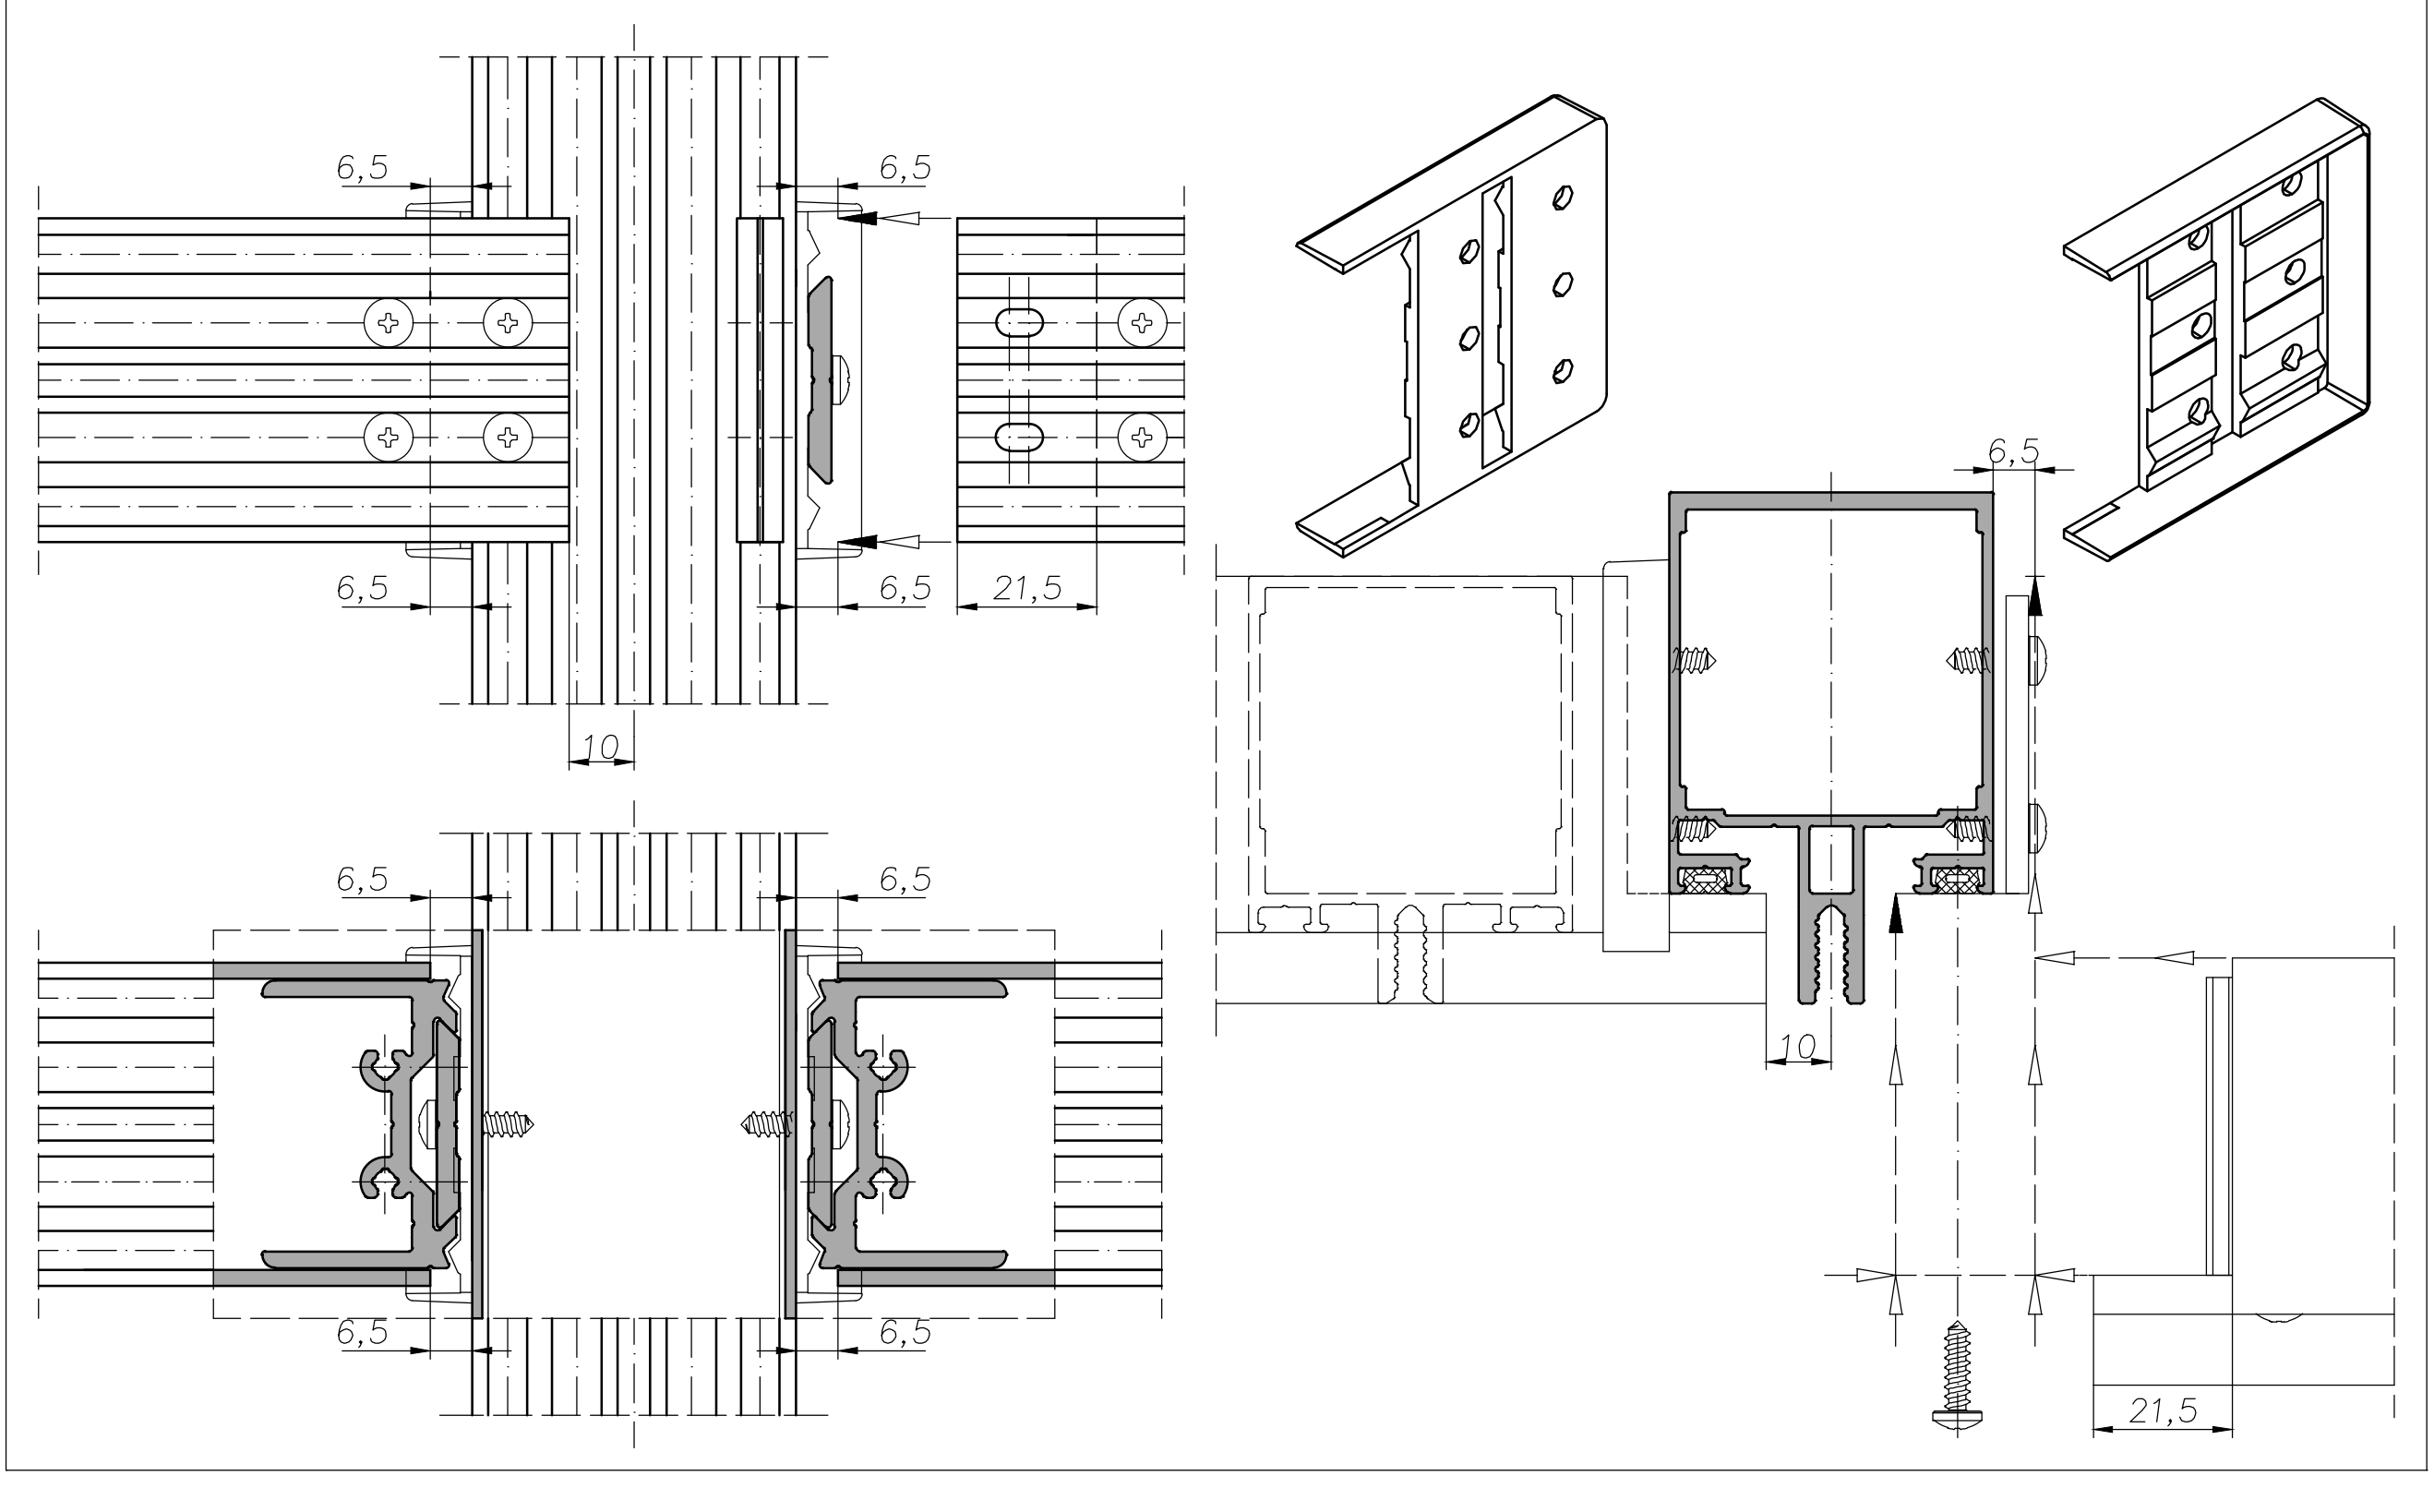

Соединение стоек и наклонных ригелей внахлест без элемента сухарного

Максимальная нагрузка 100 кг
50 кг / 50 кг

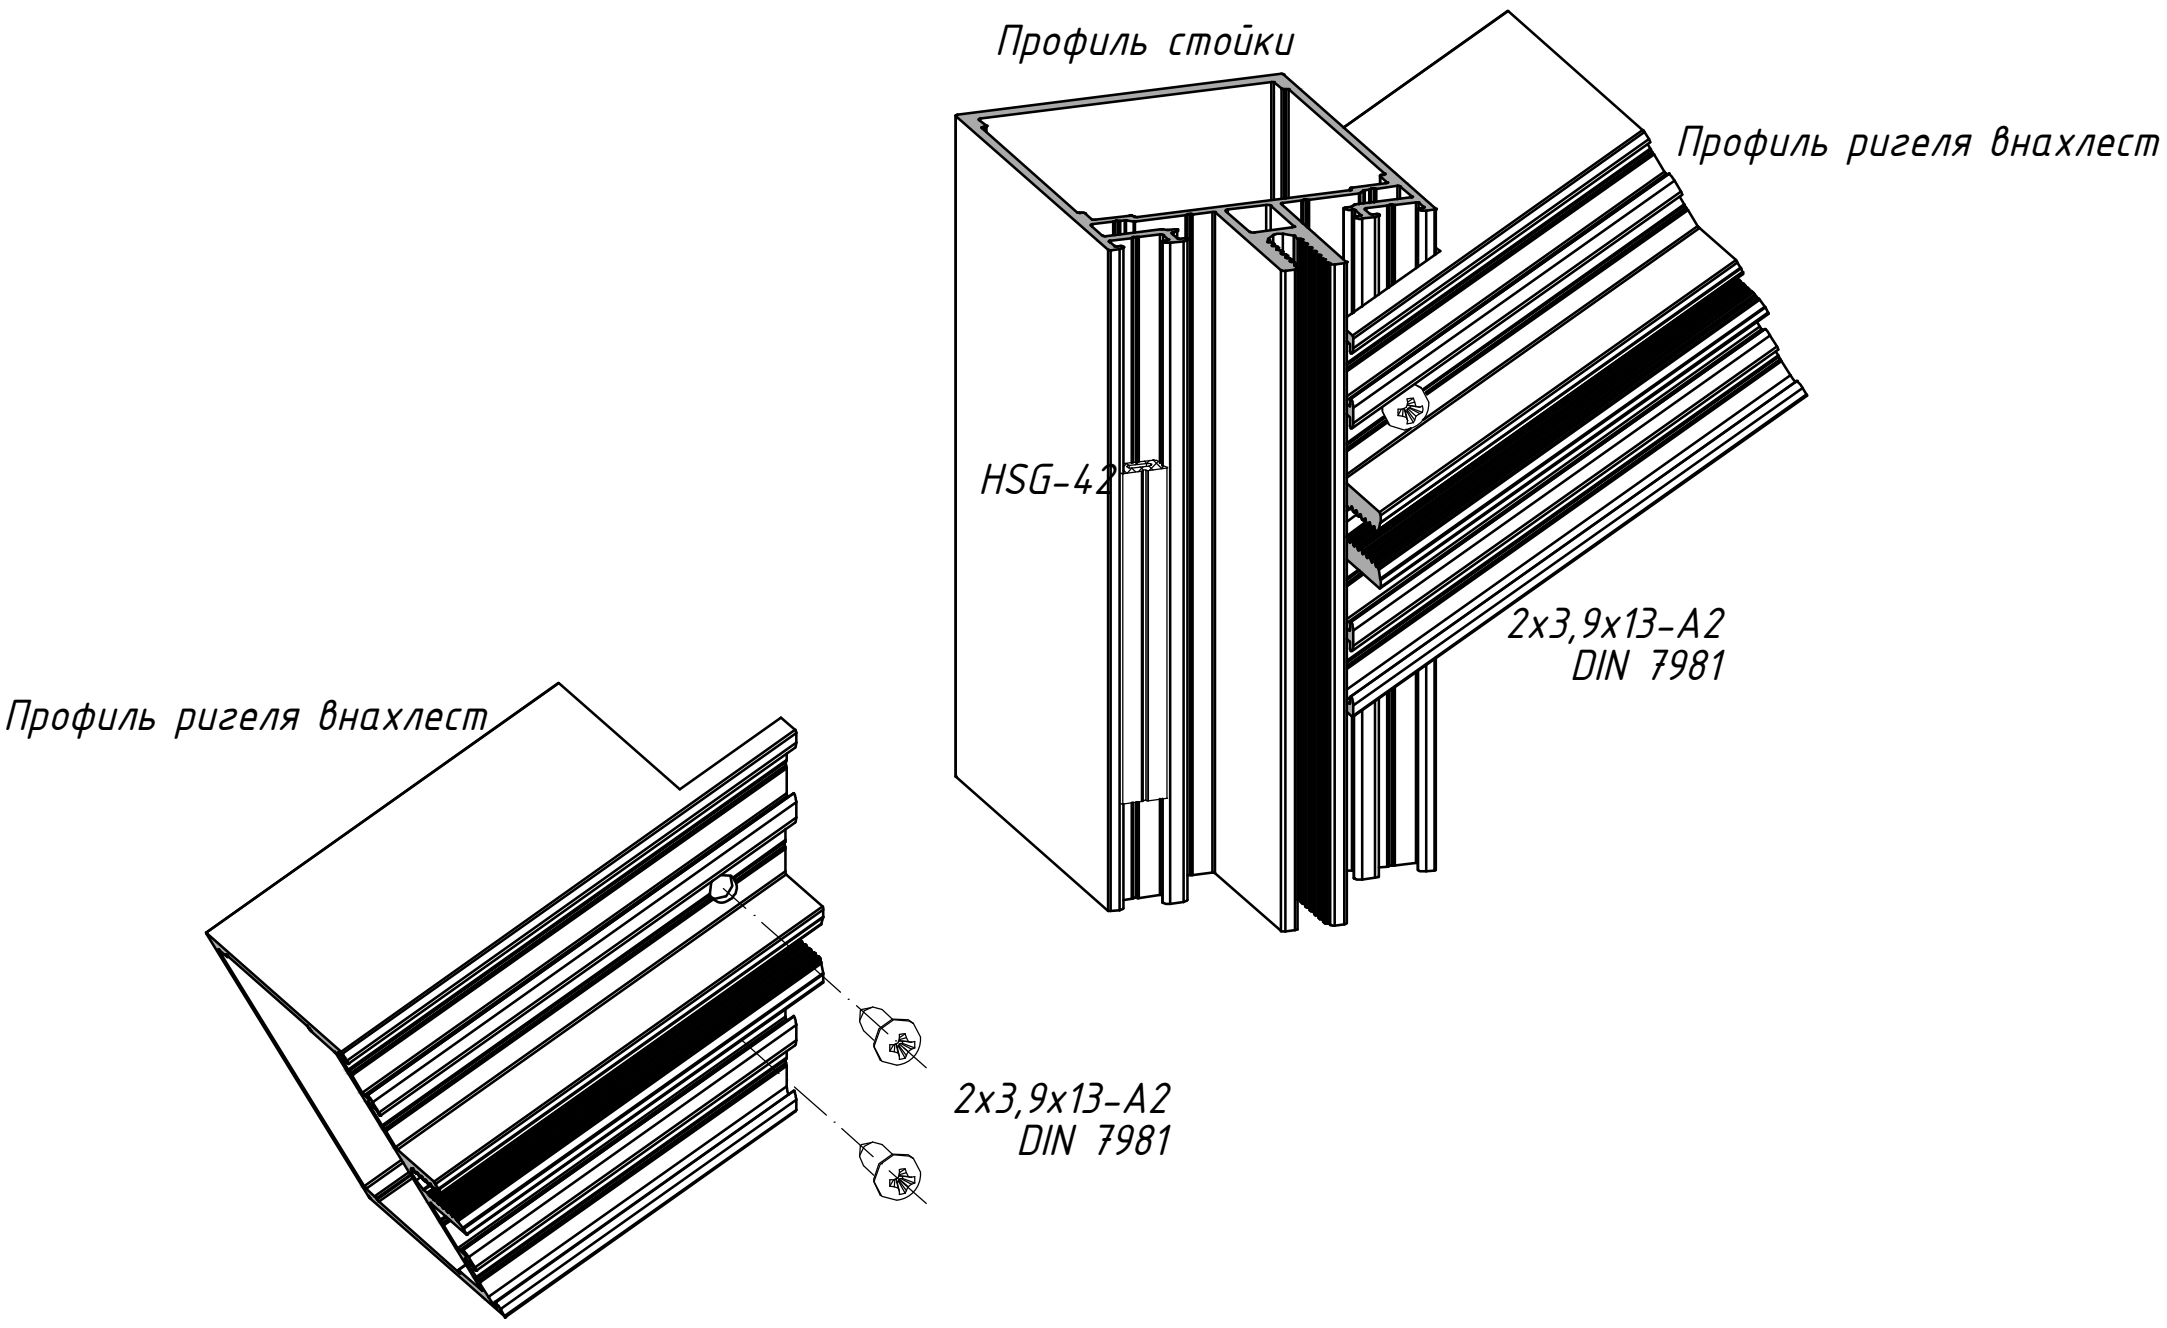

Без установки пластиковых торцевых заглушек

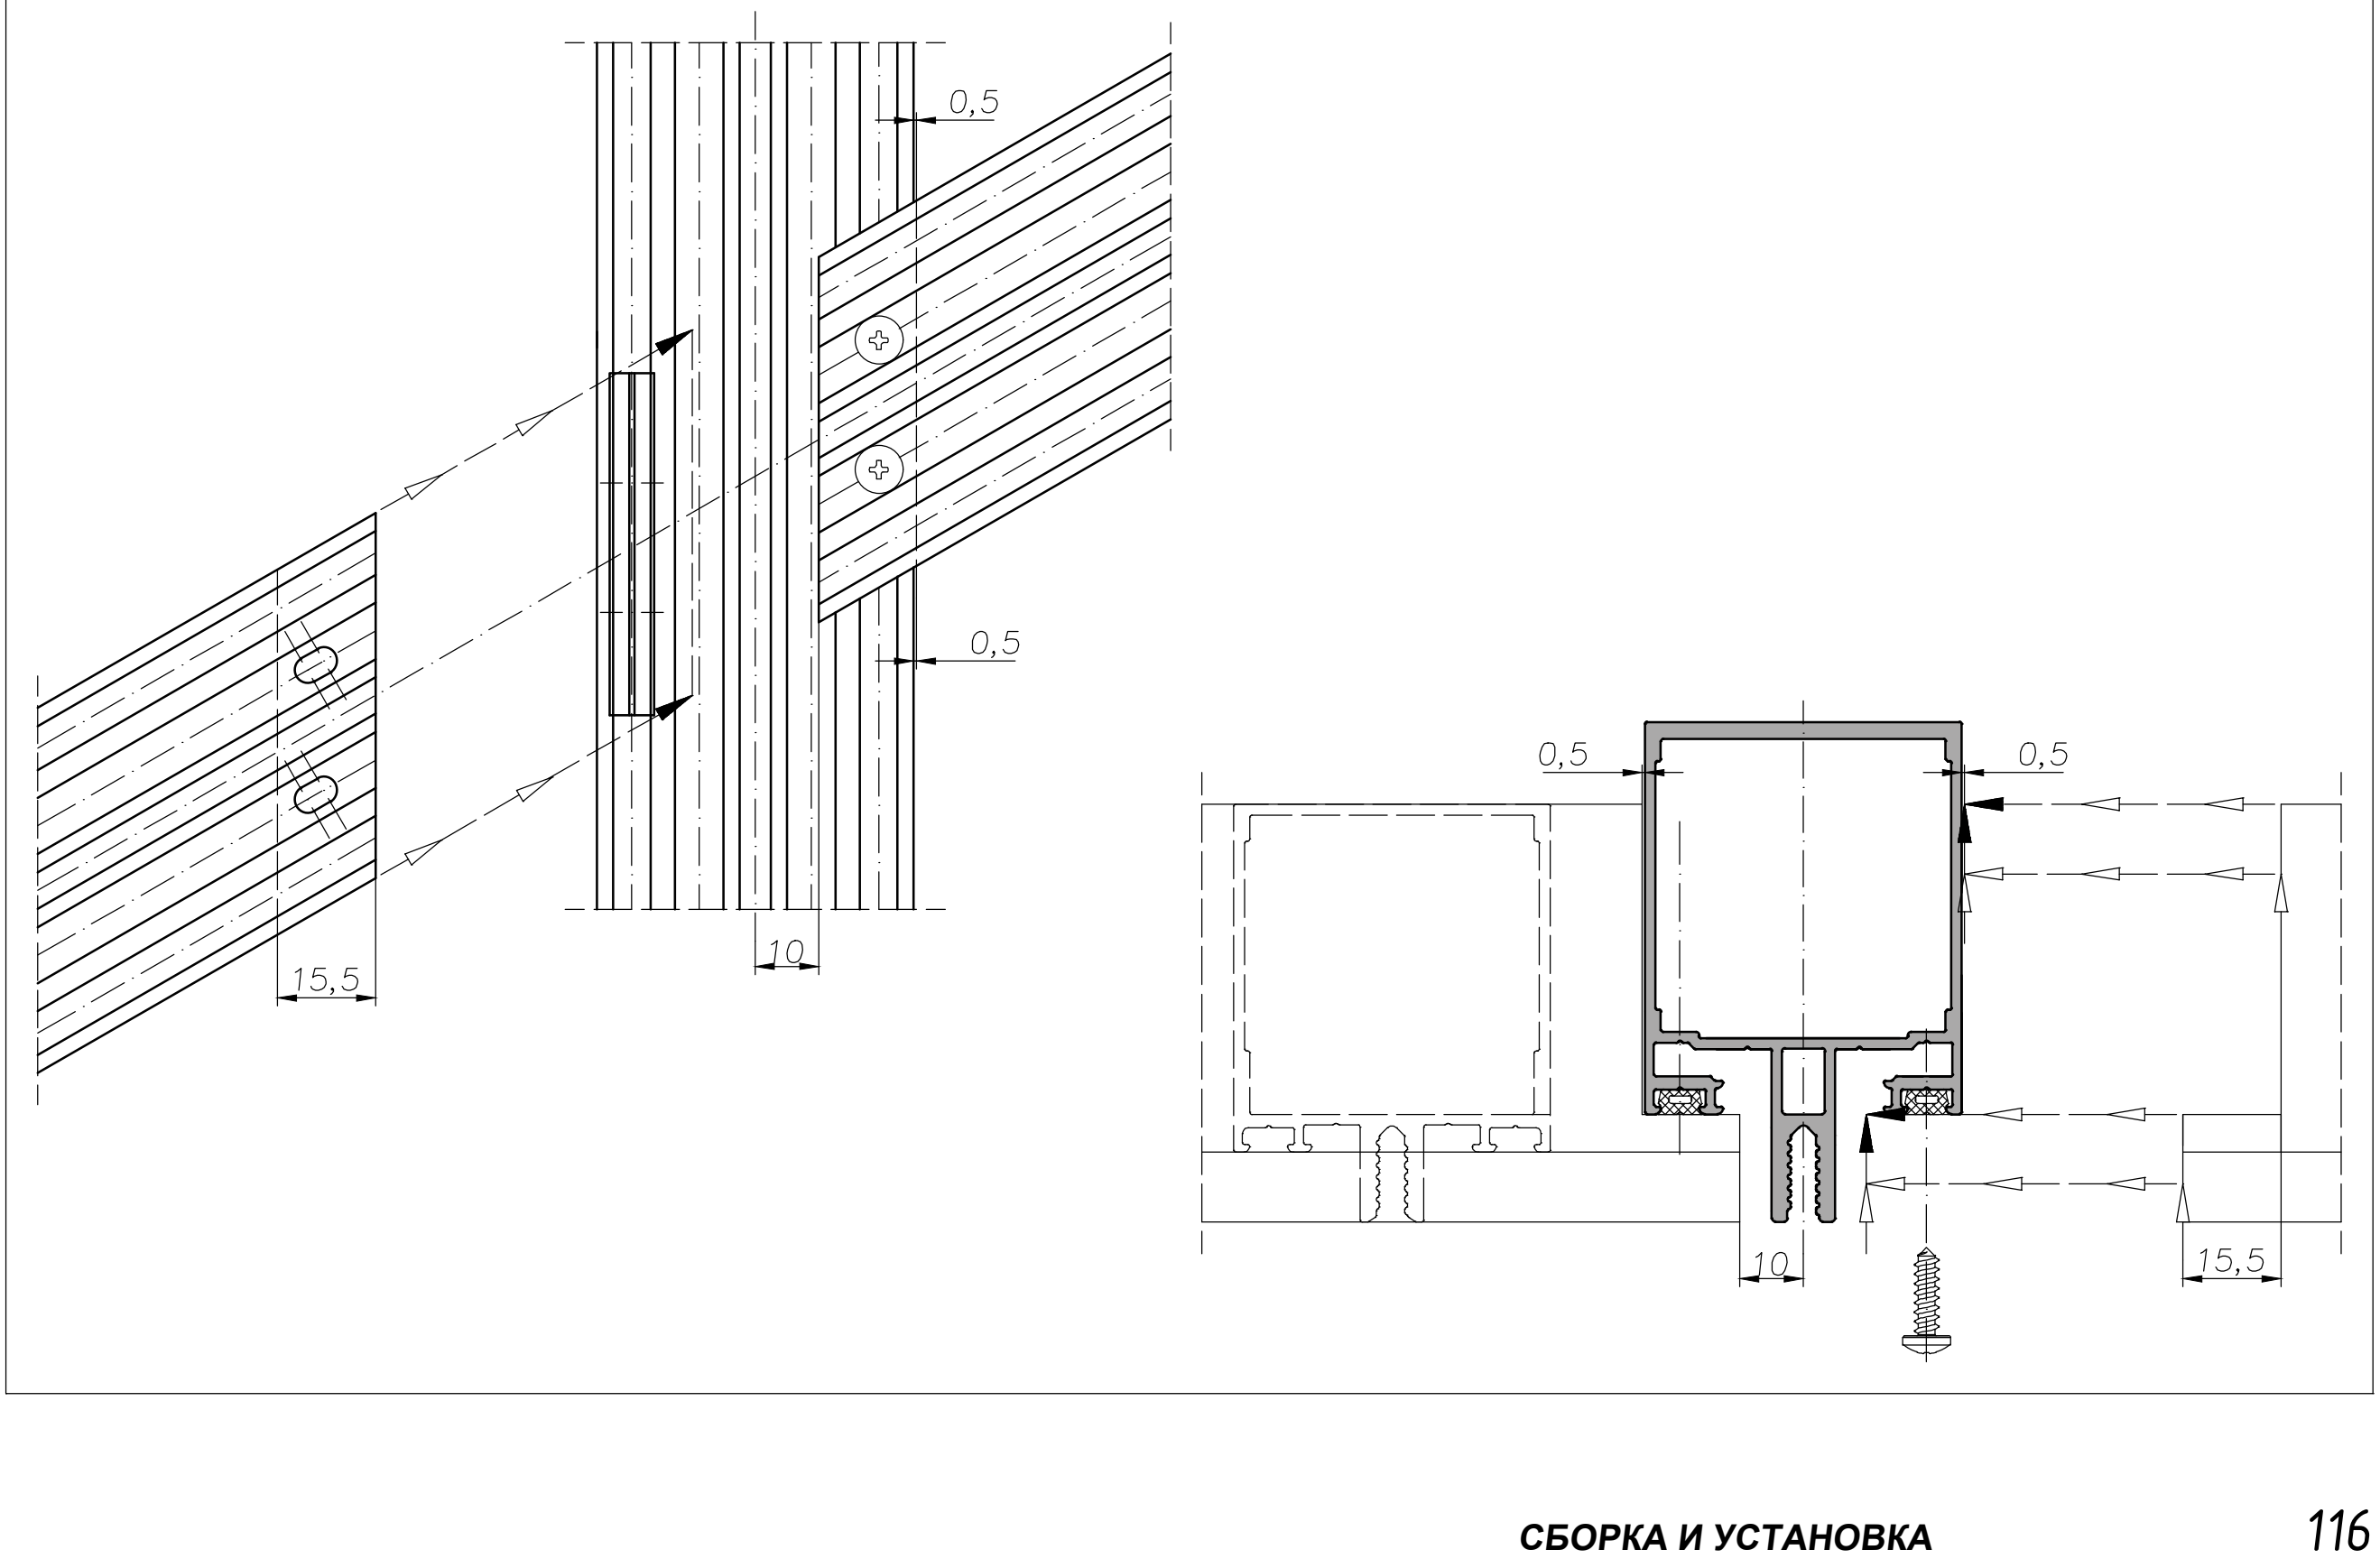

Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного

Максимальная нагрузка 180 кг	
90 кг	90 кг

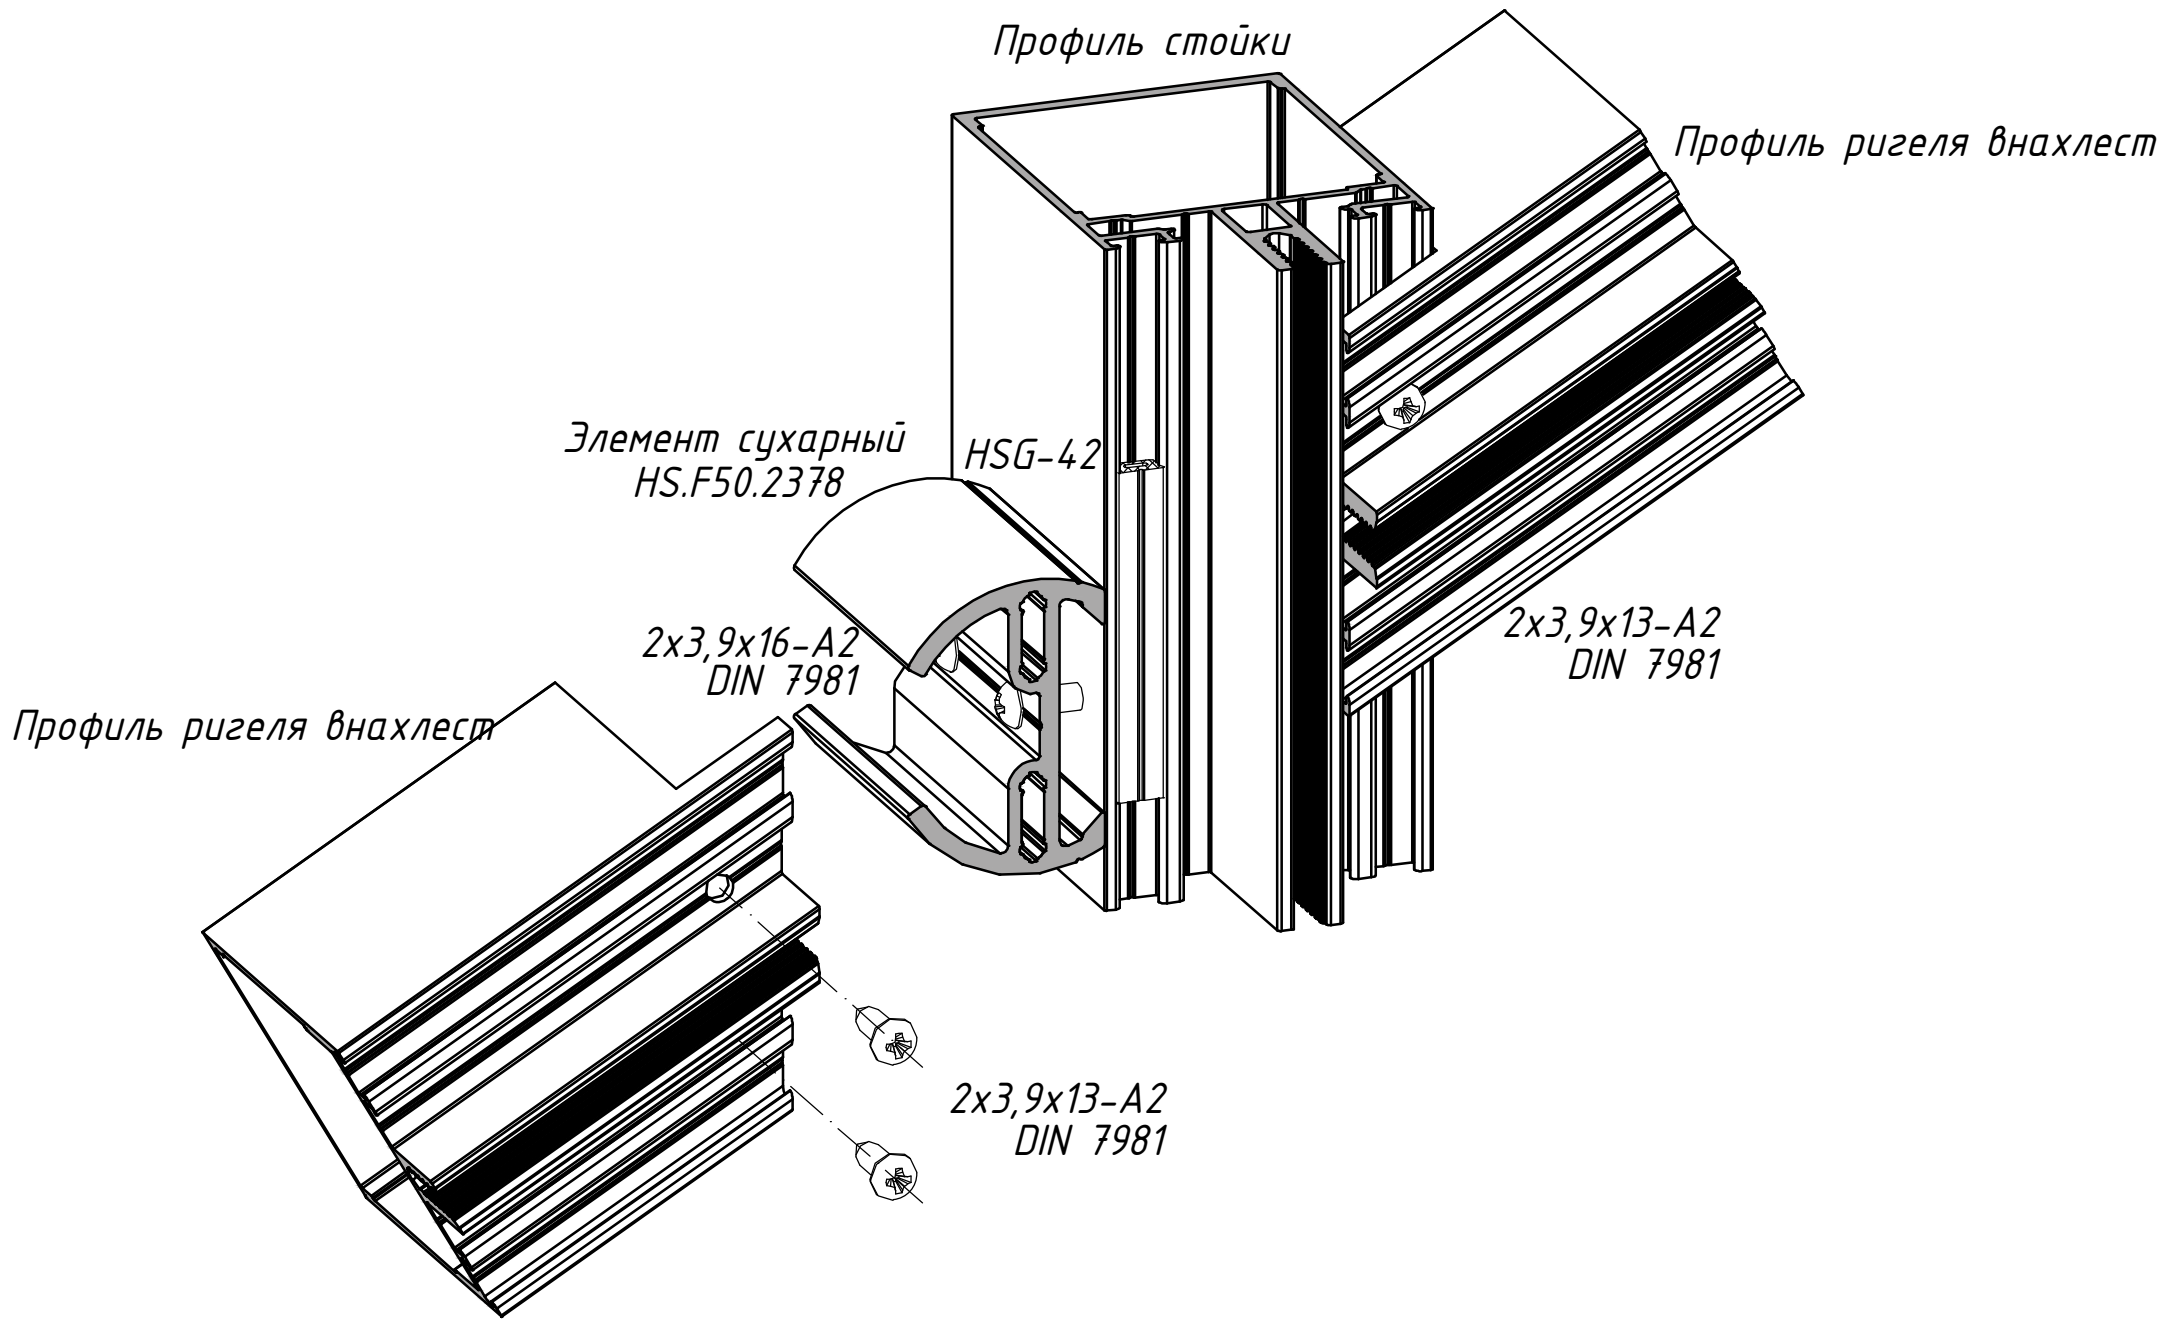

Без установки пластиковых торцевых заглушек

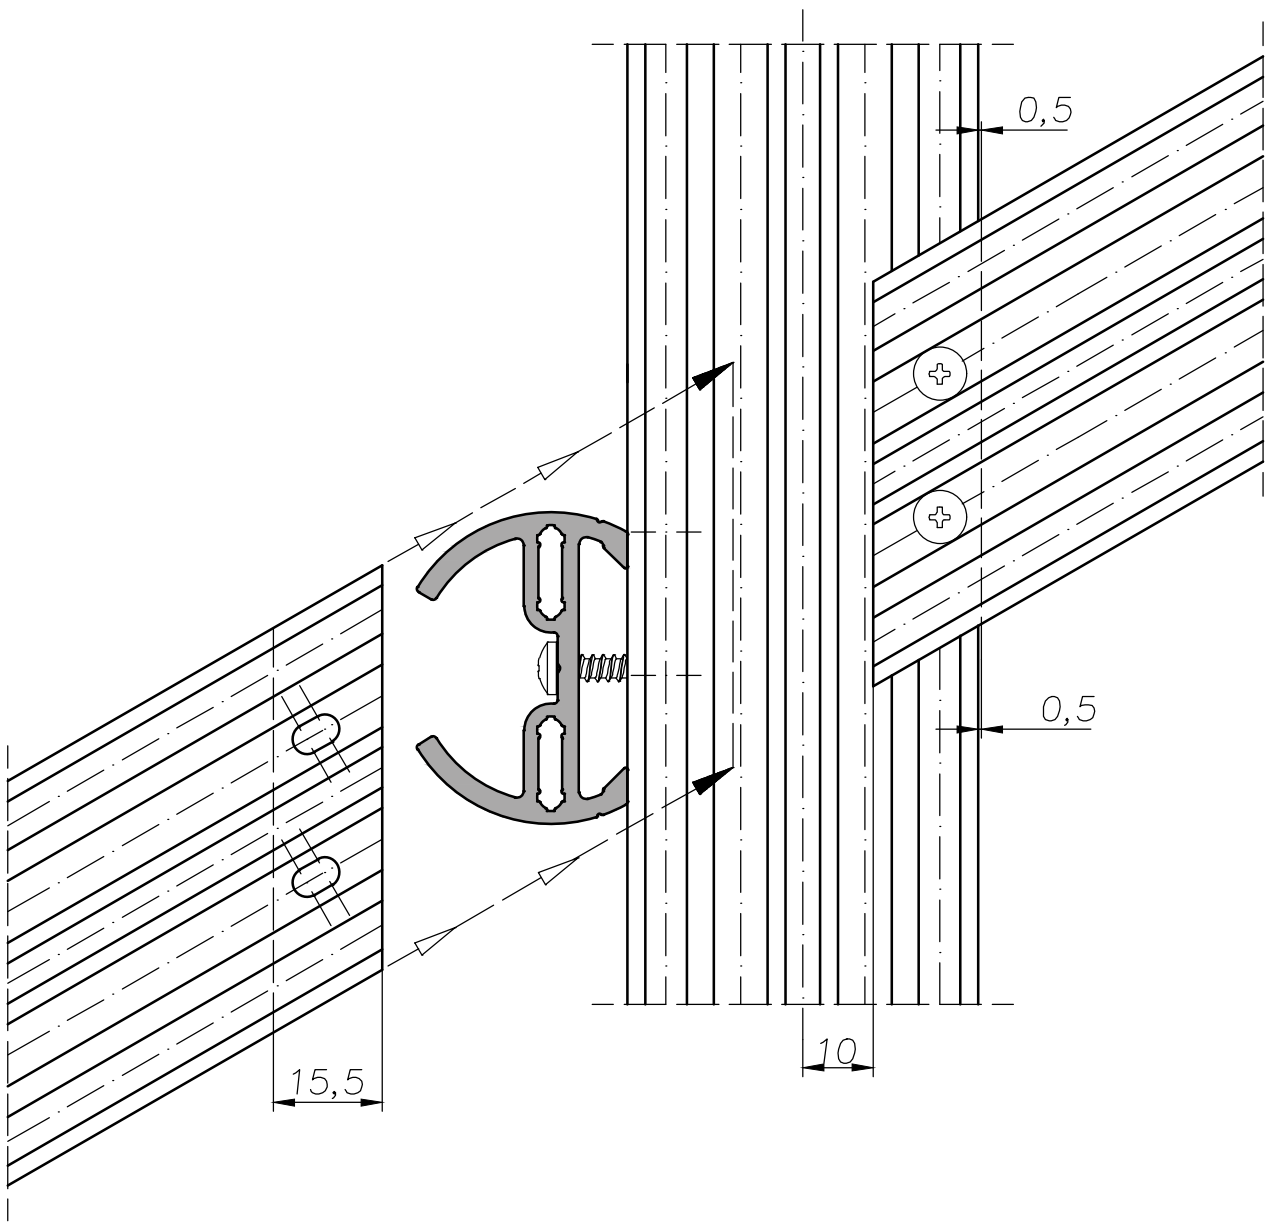

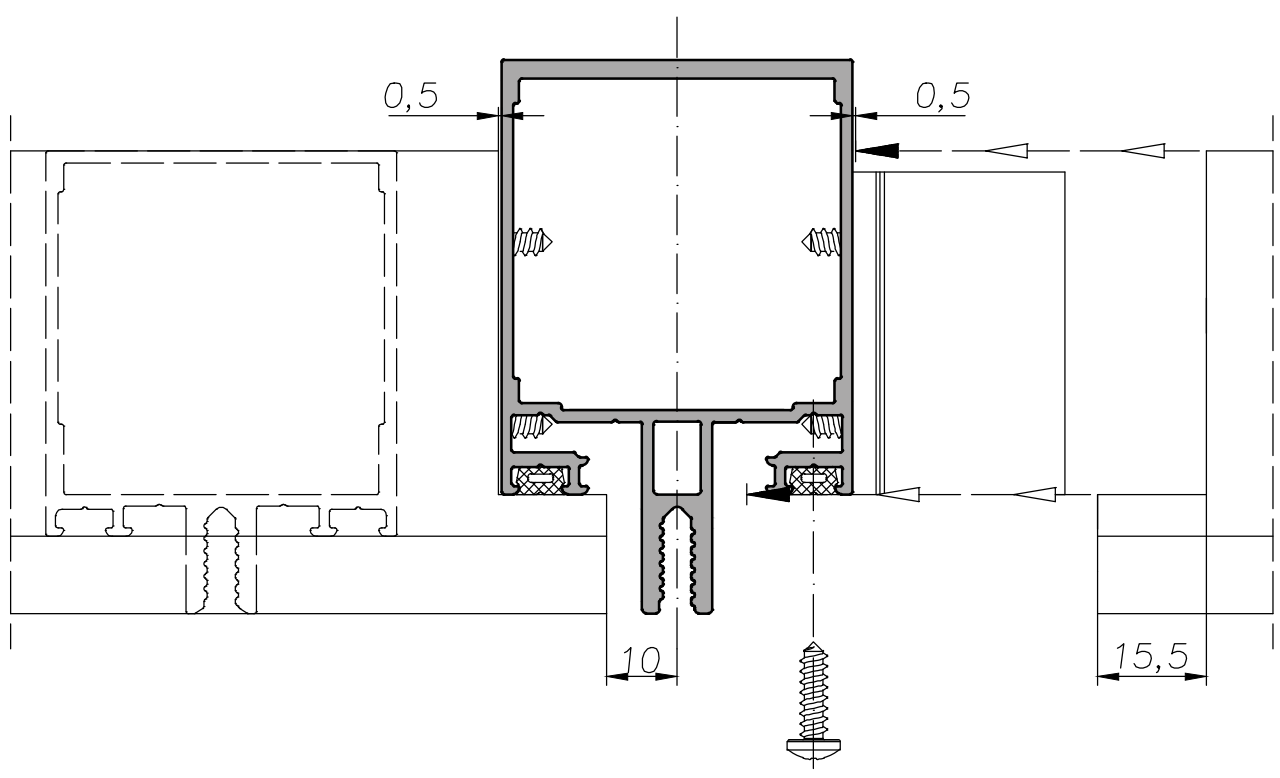

Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест без элемента сухарного

Максимальная нагрузка 100 кг

50 кг 50 кг

Инерционные характеристики Ix и Iy для стоек и ригелей рассчитываются отдельно.

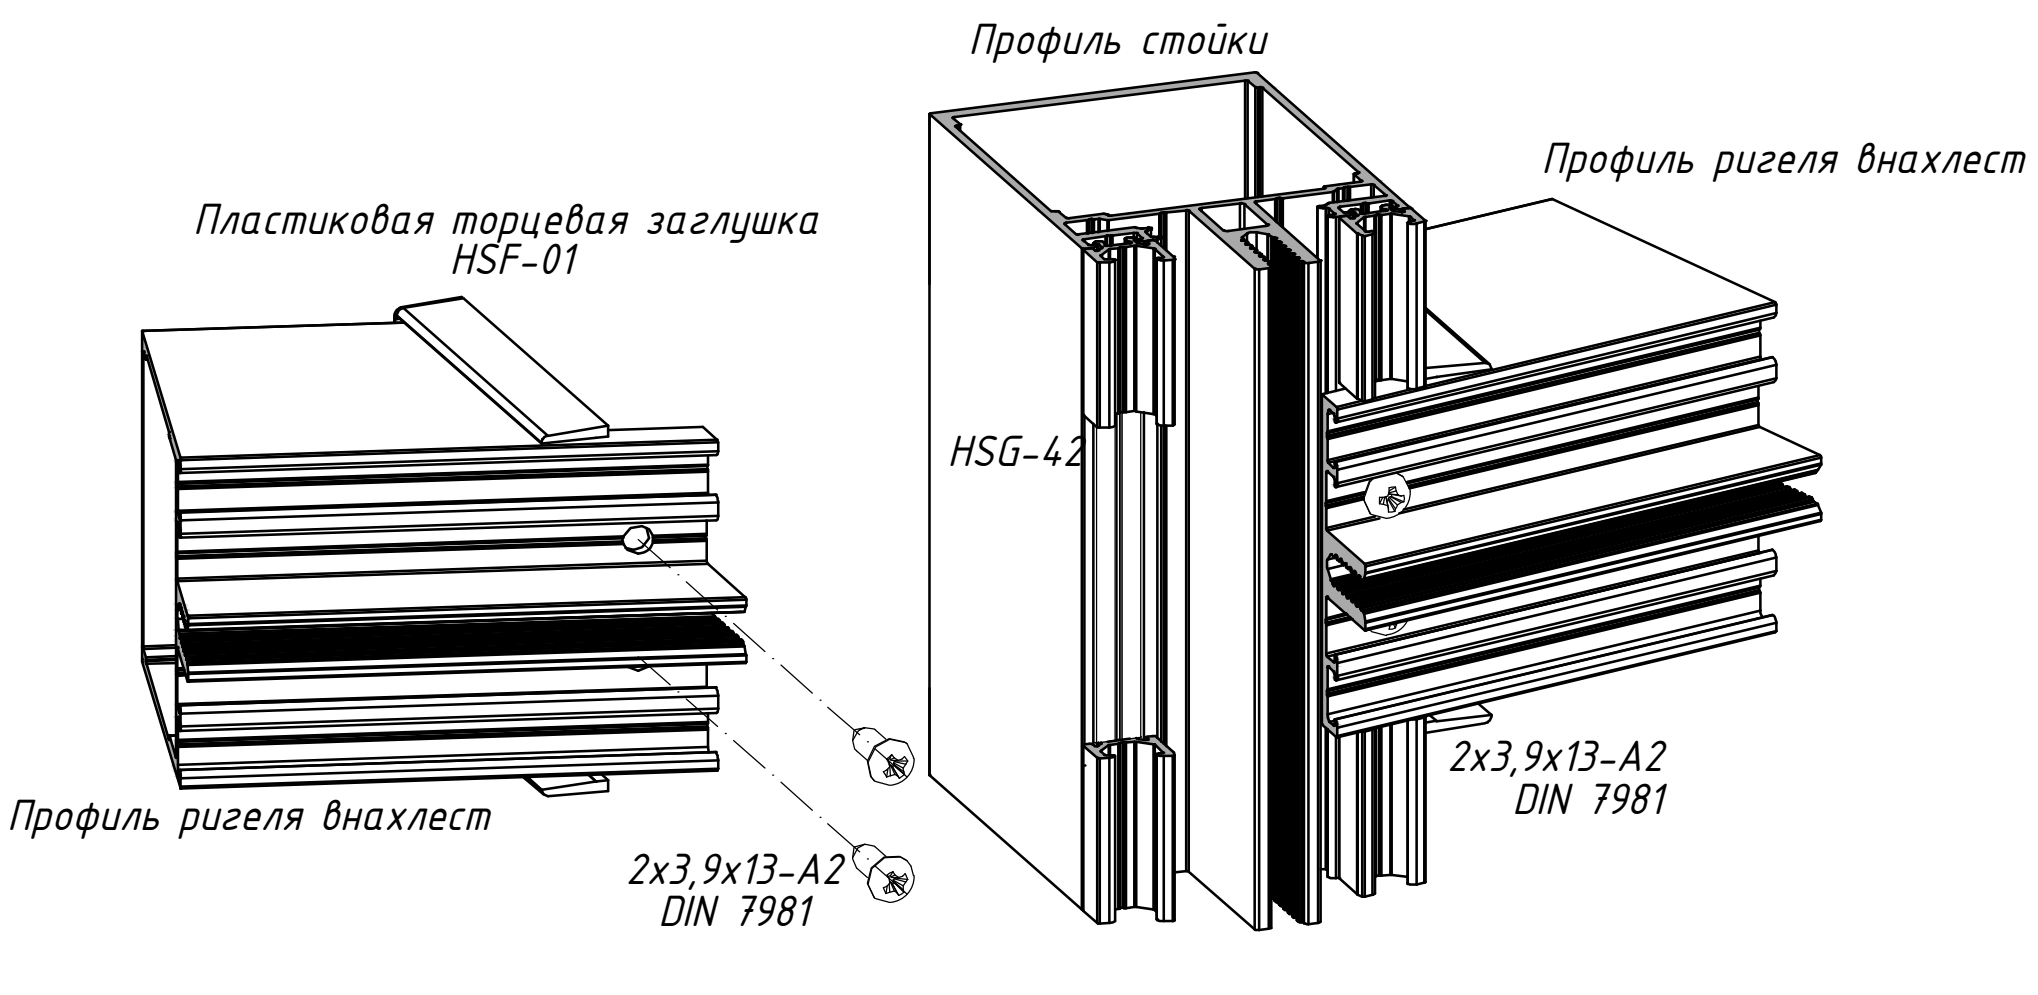

Вариант А	Без установки пластиковых торцевых заглушек	Вариант B	С установкой пластиковых торцевых заглушек HSF-01

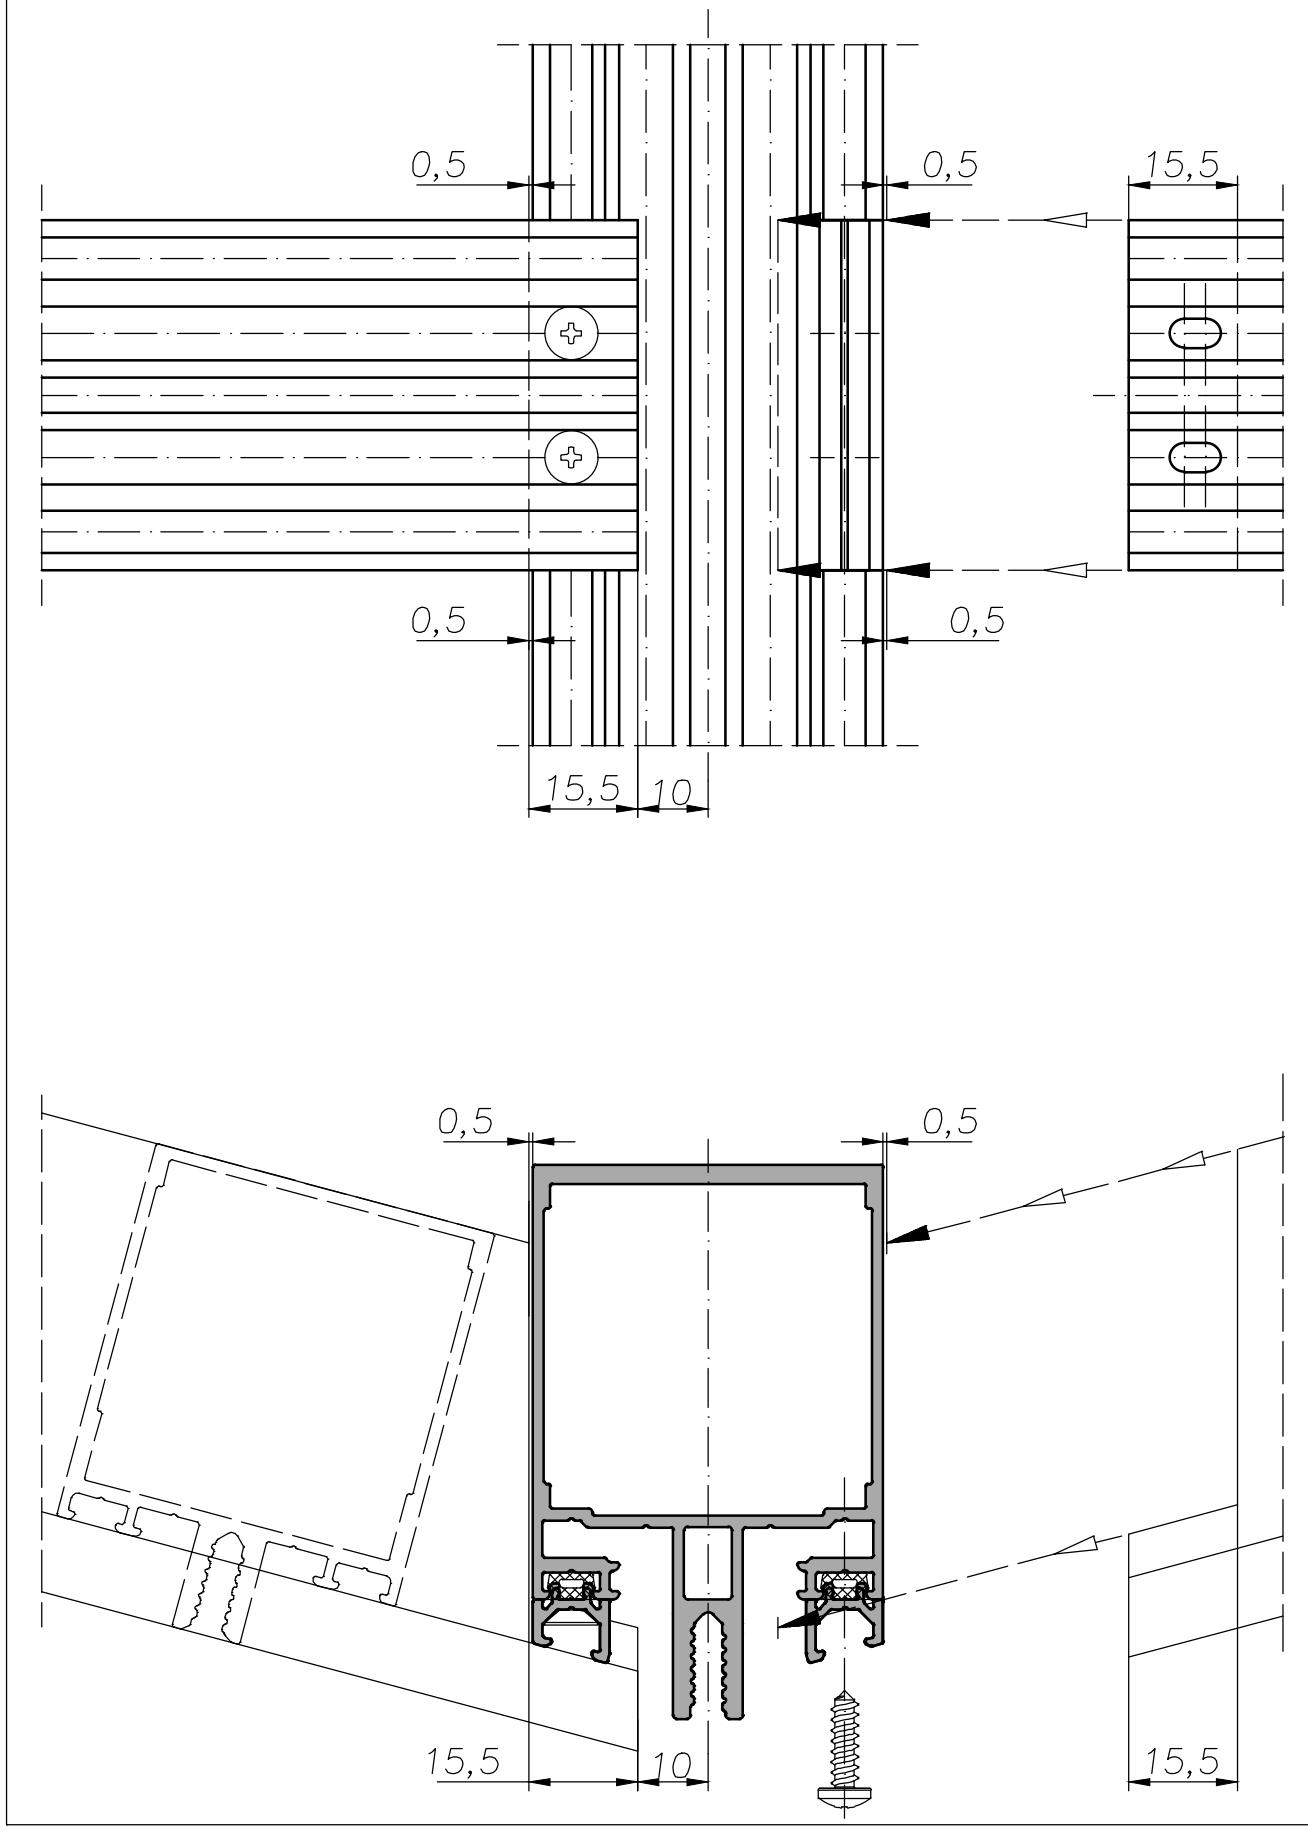

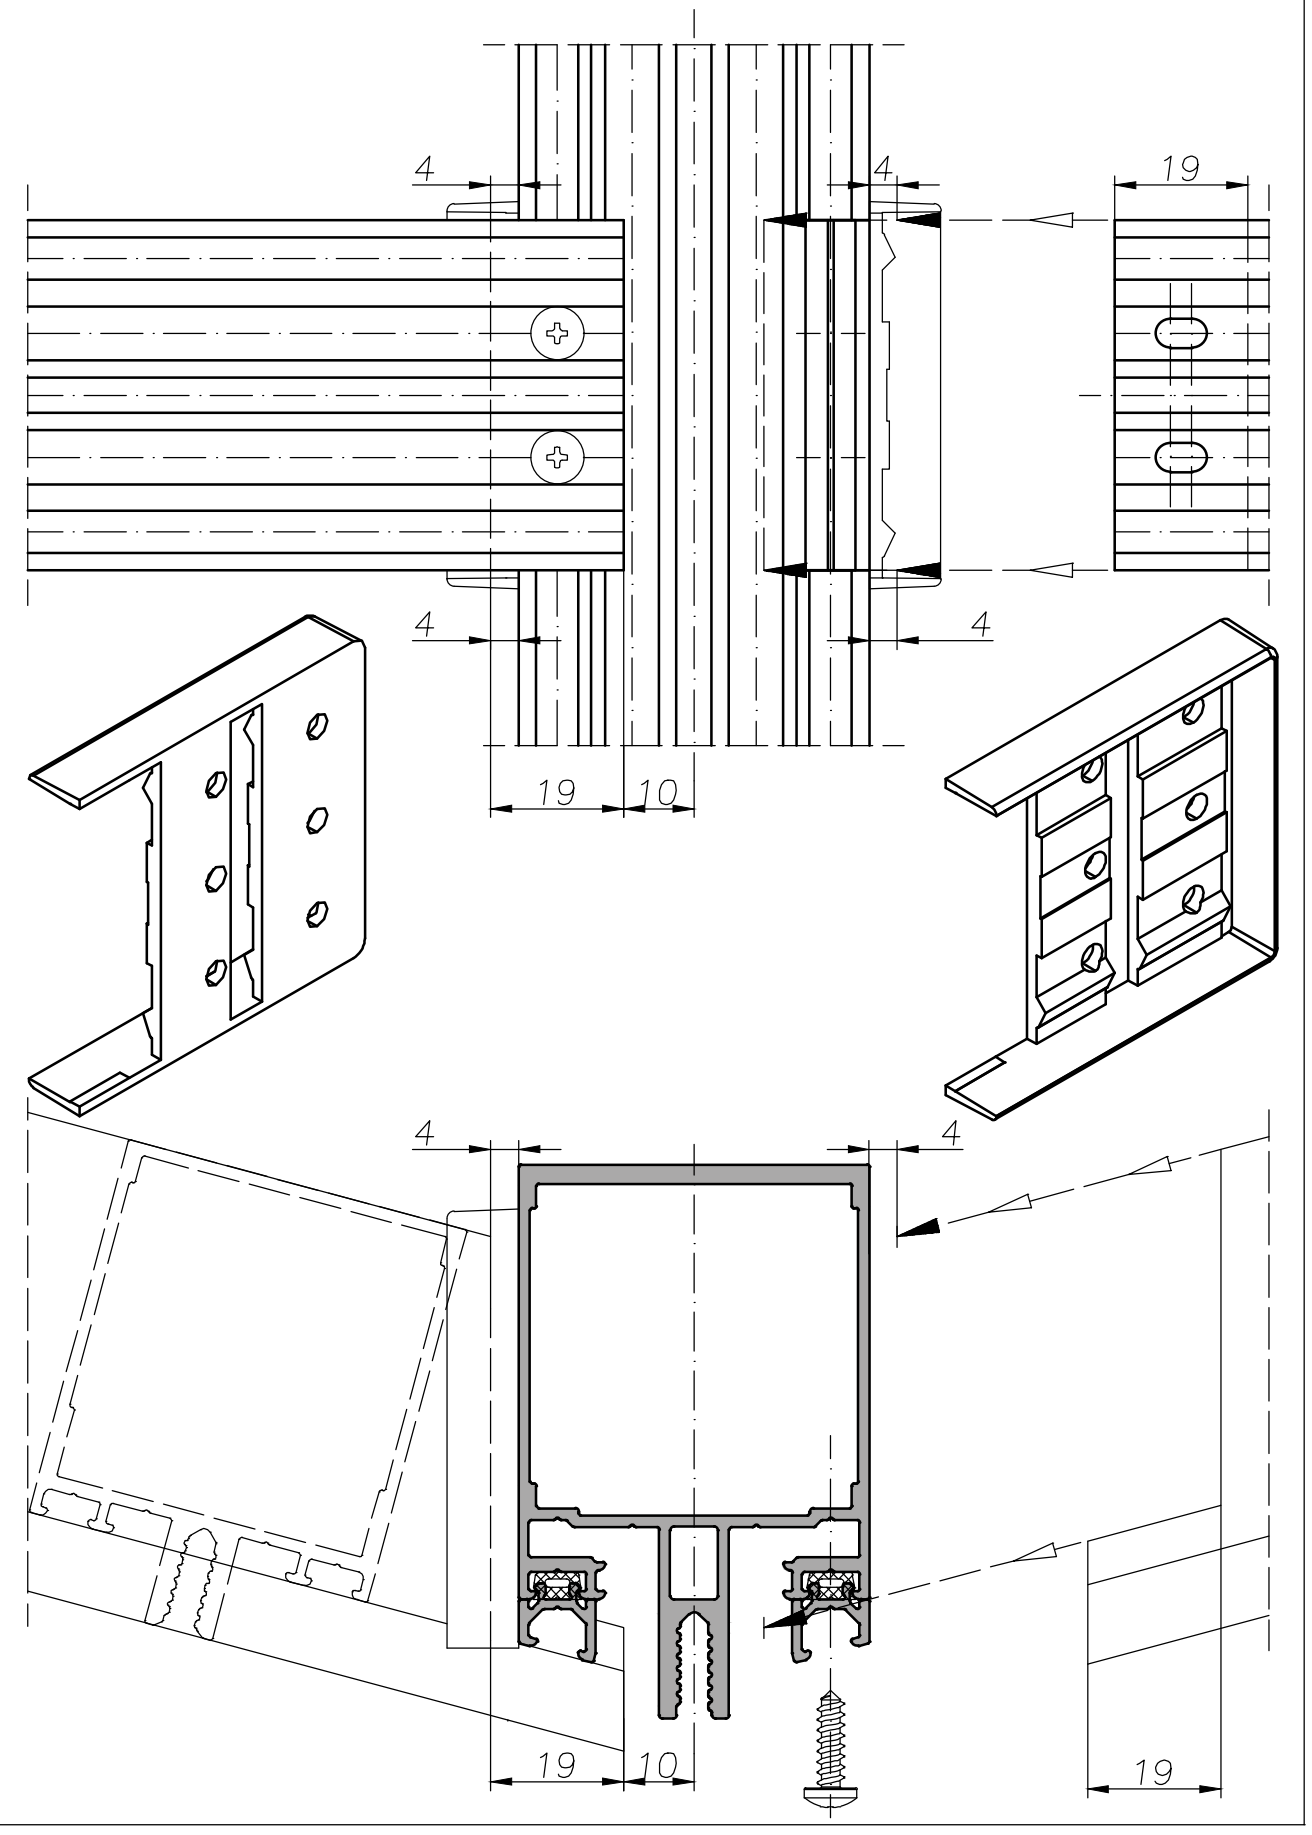

Соединение стоек и ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного

Максимальная нагрузка 240 кг



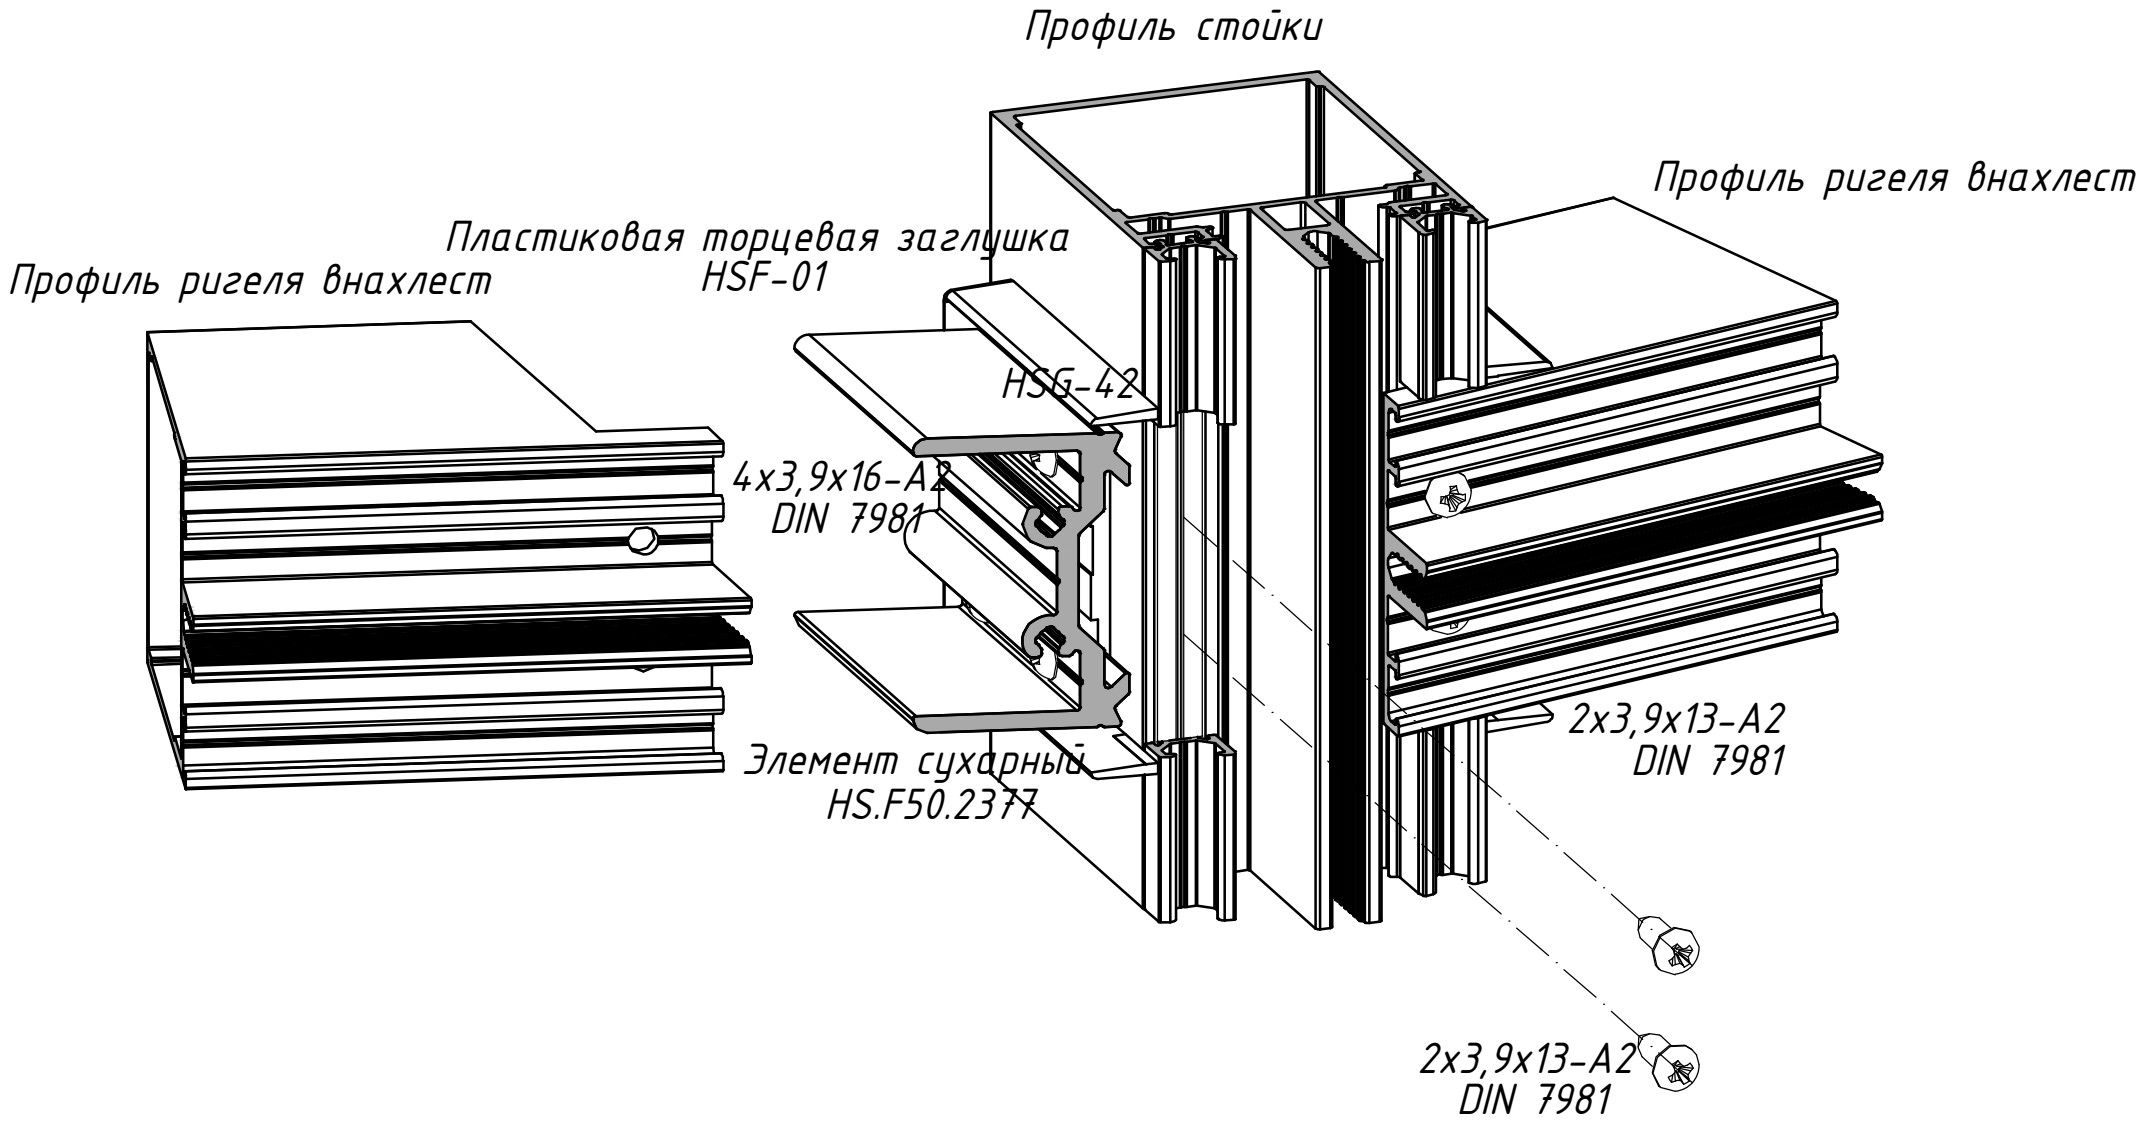

Вариант А	Без установки пластиковых торцевых заглушек	Вариант В	С установкой пластиковых торцевых заглушек SY.F50.AC01

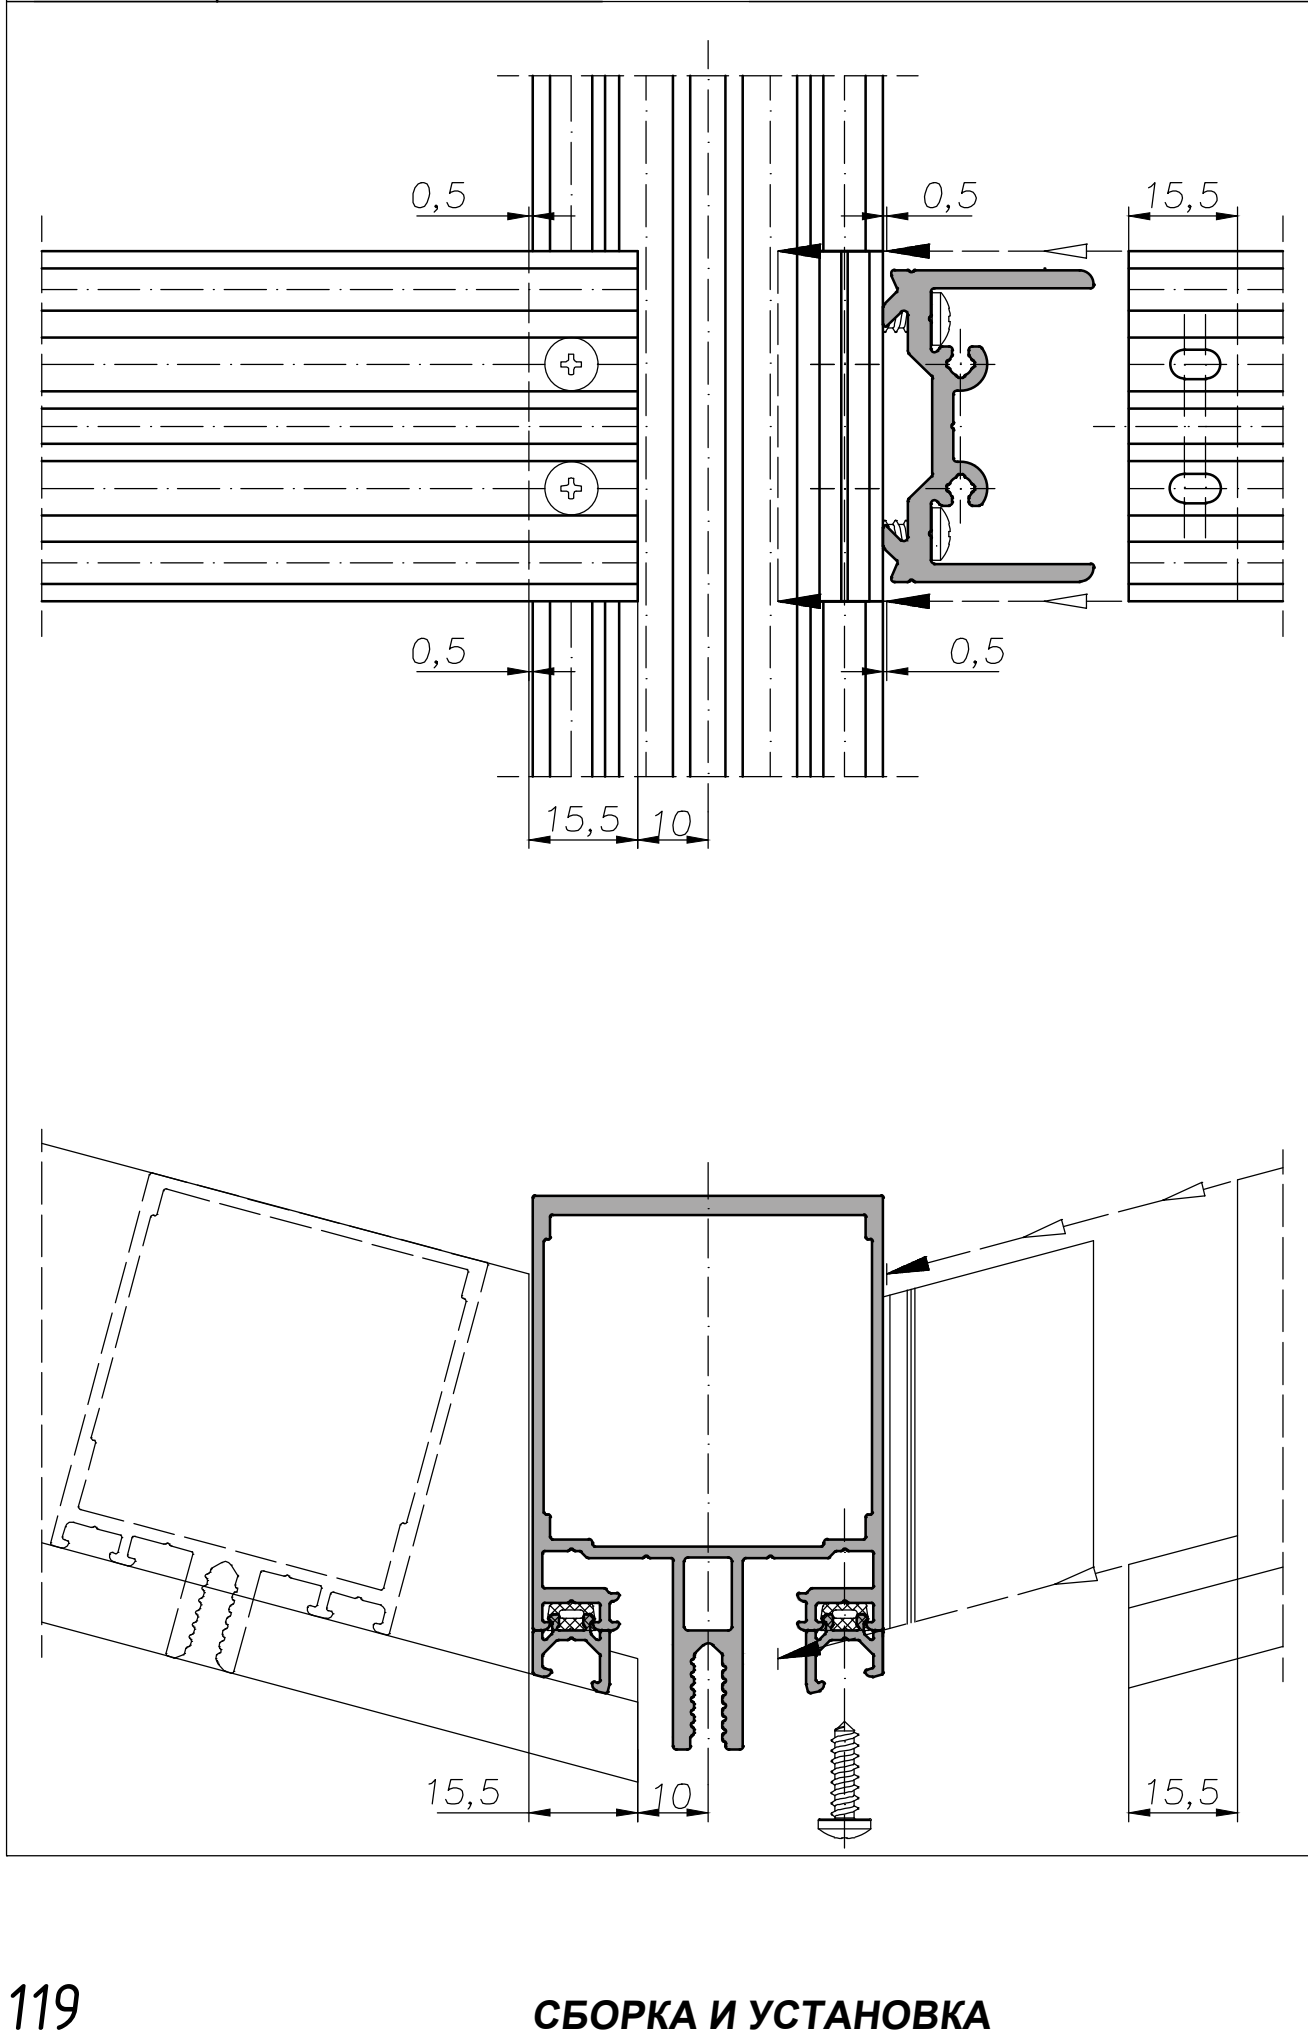

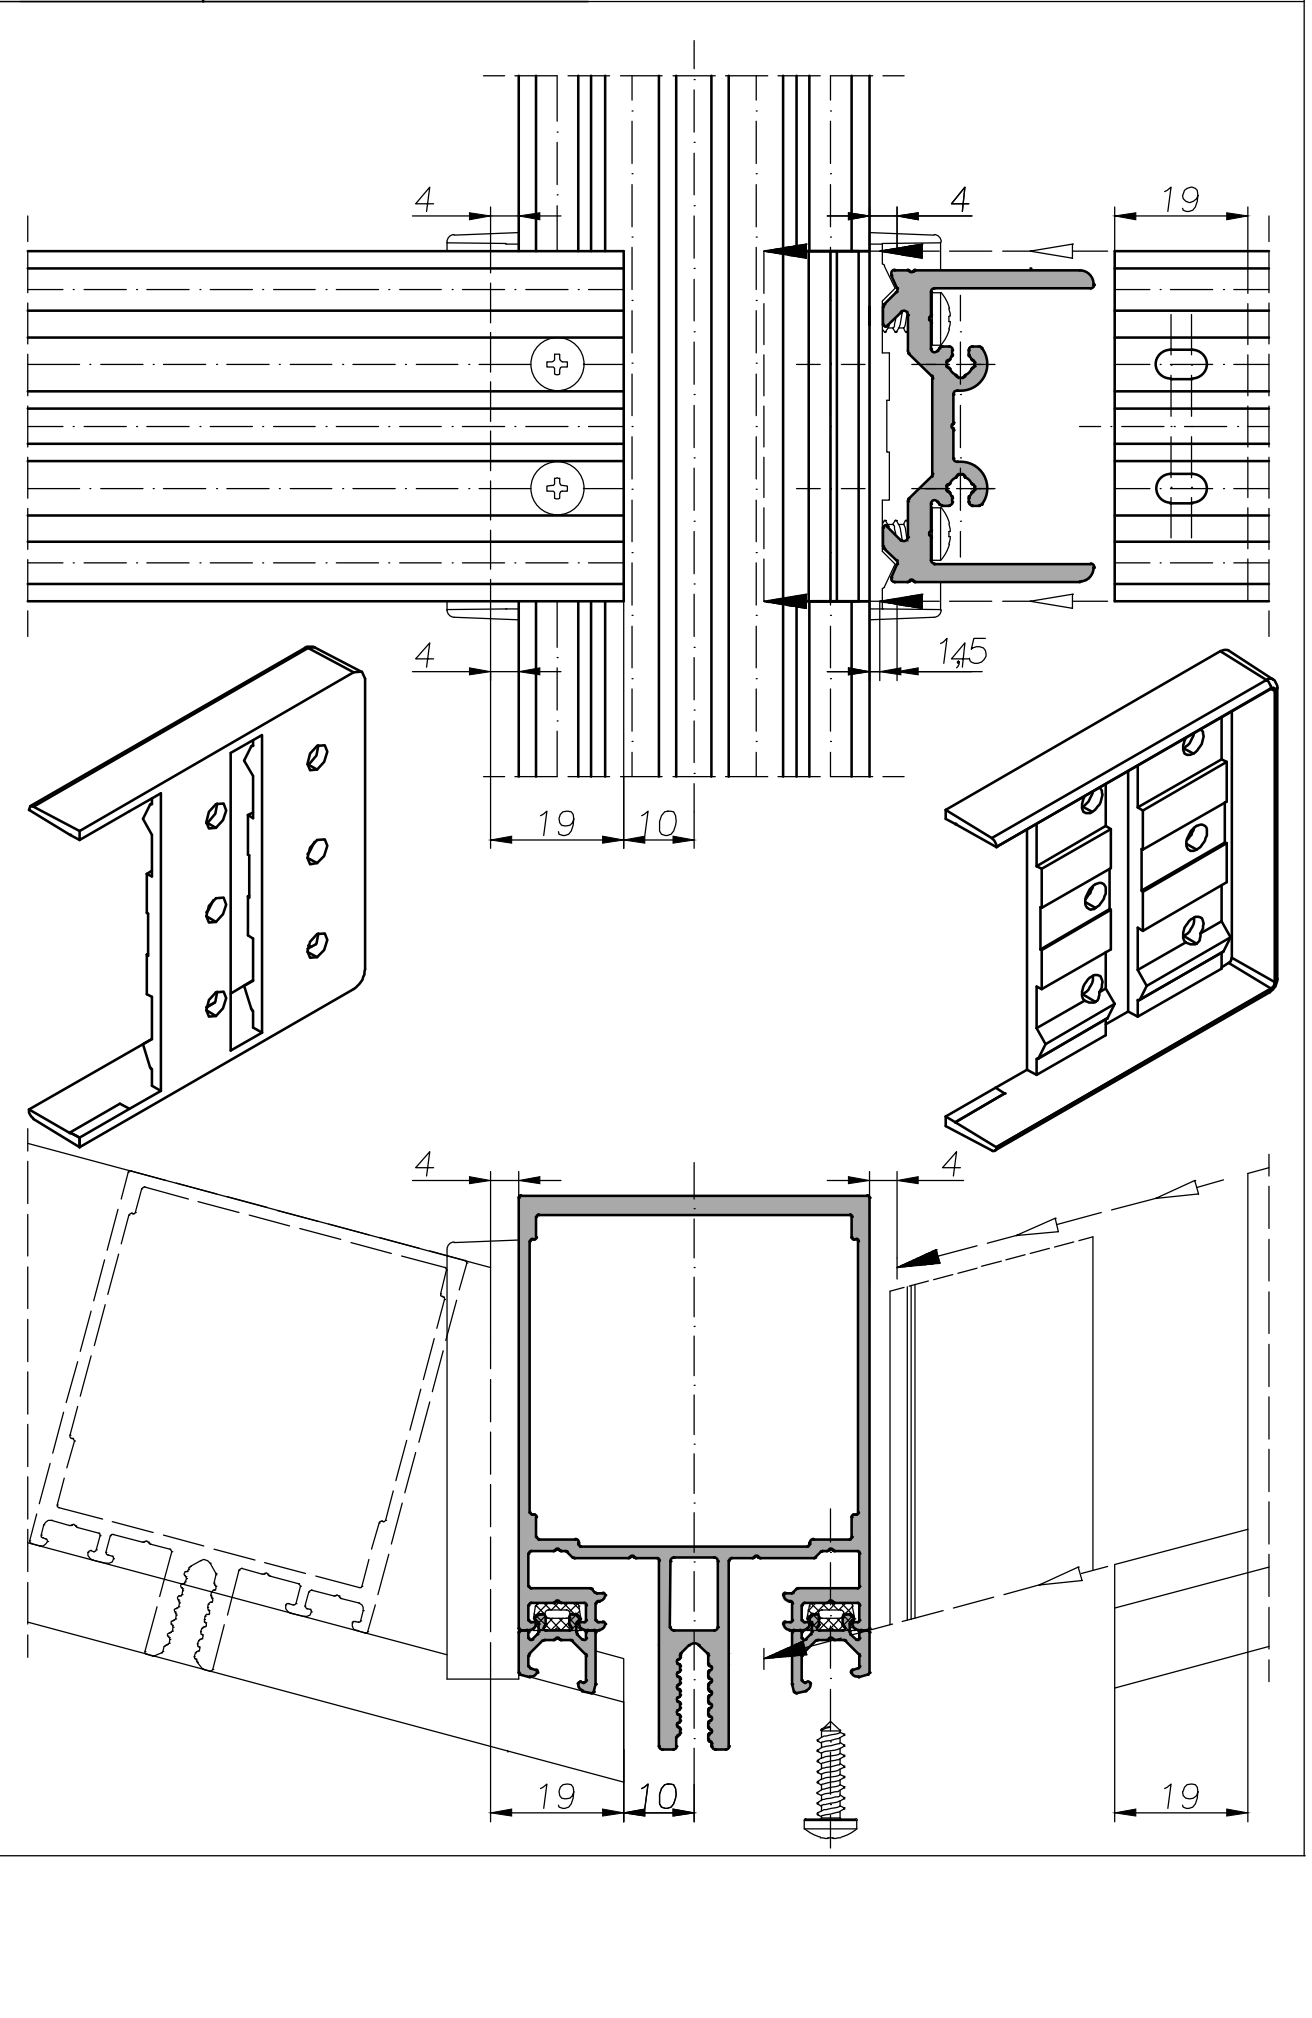

Соединение стоек и ригелей внахлест с помощью вспомогательных профилей

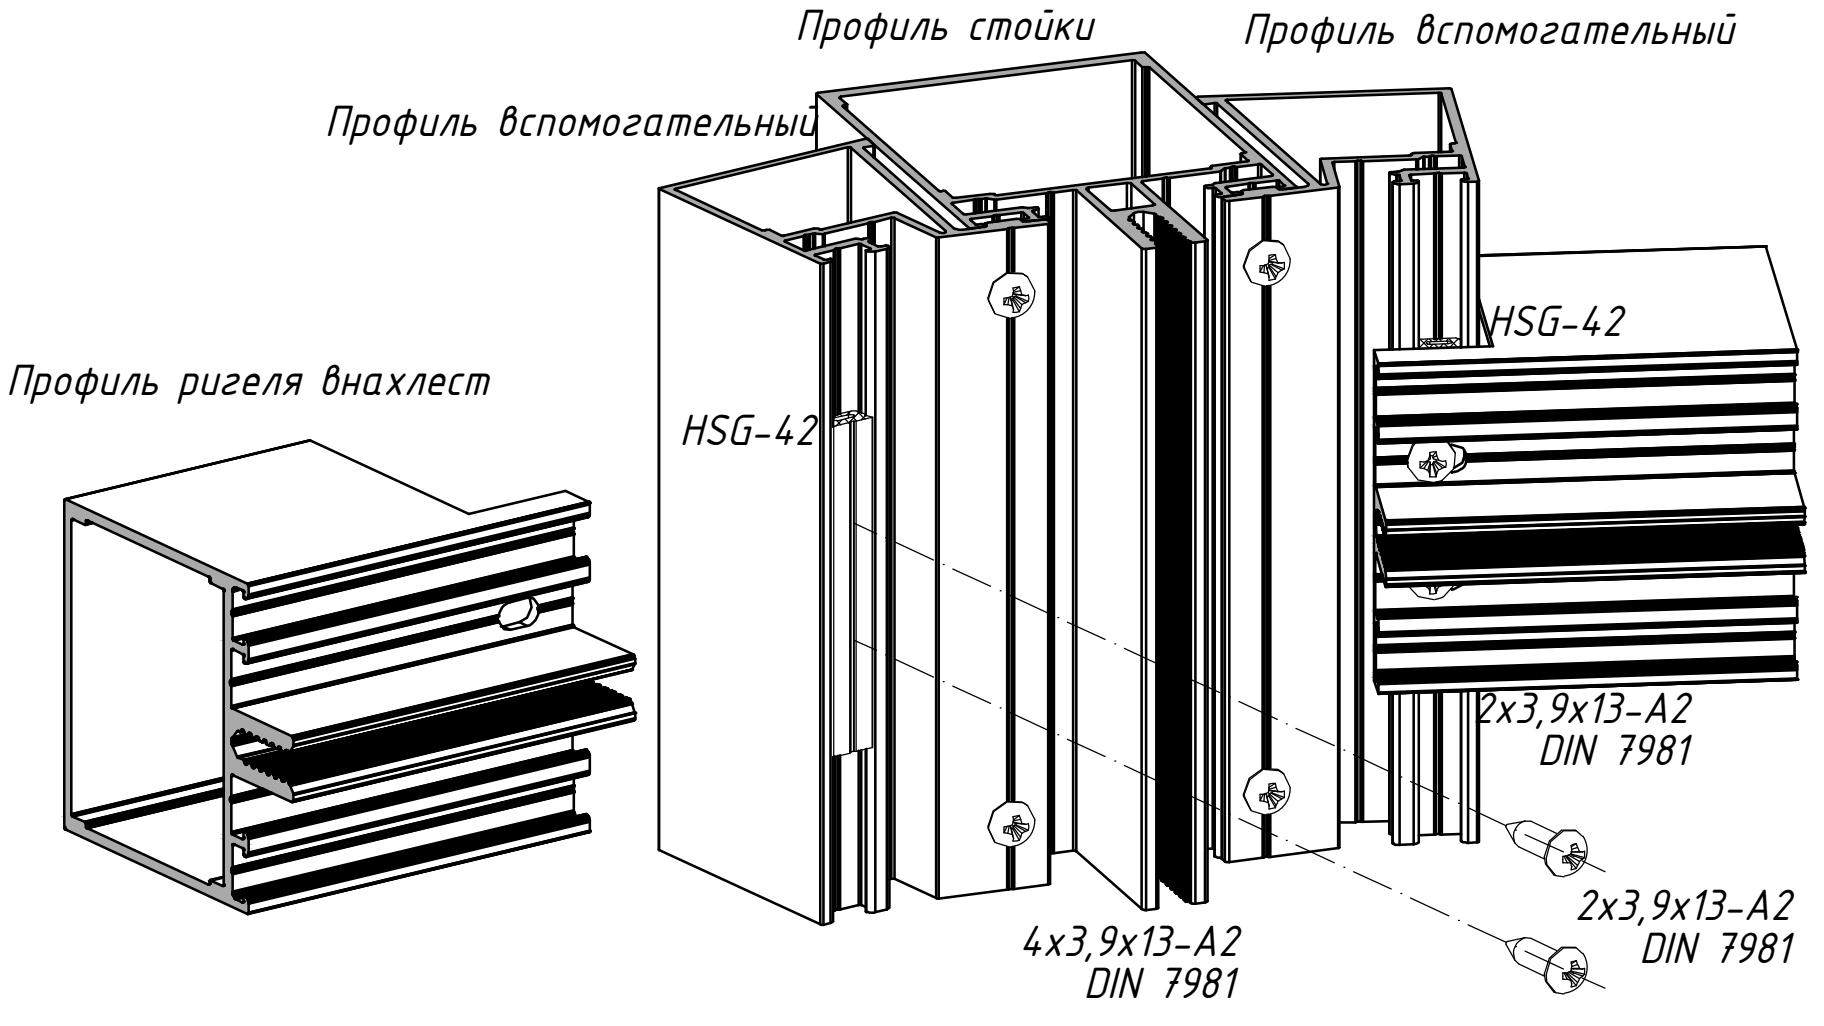

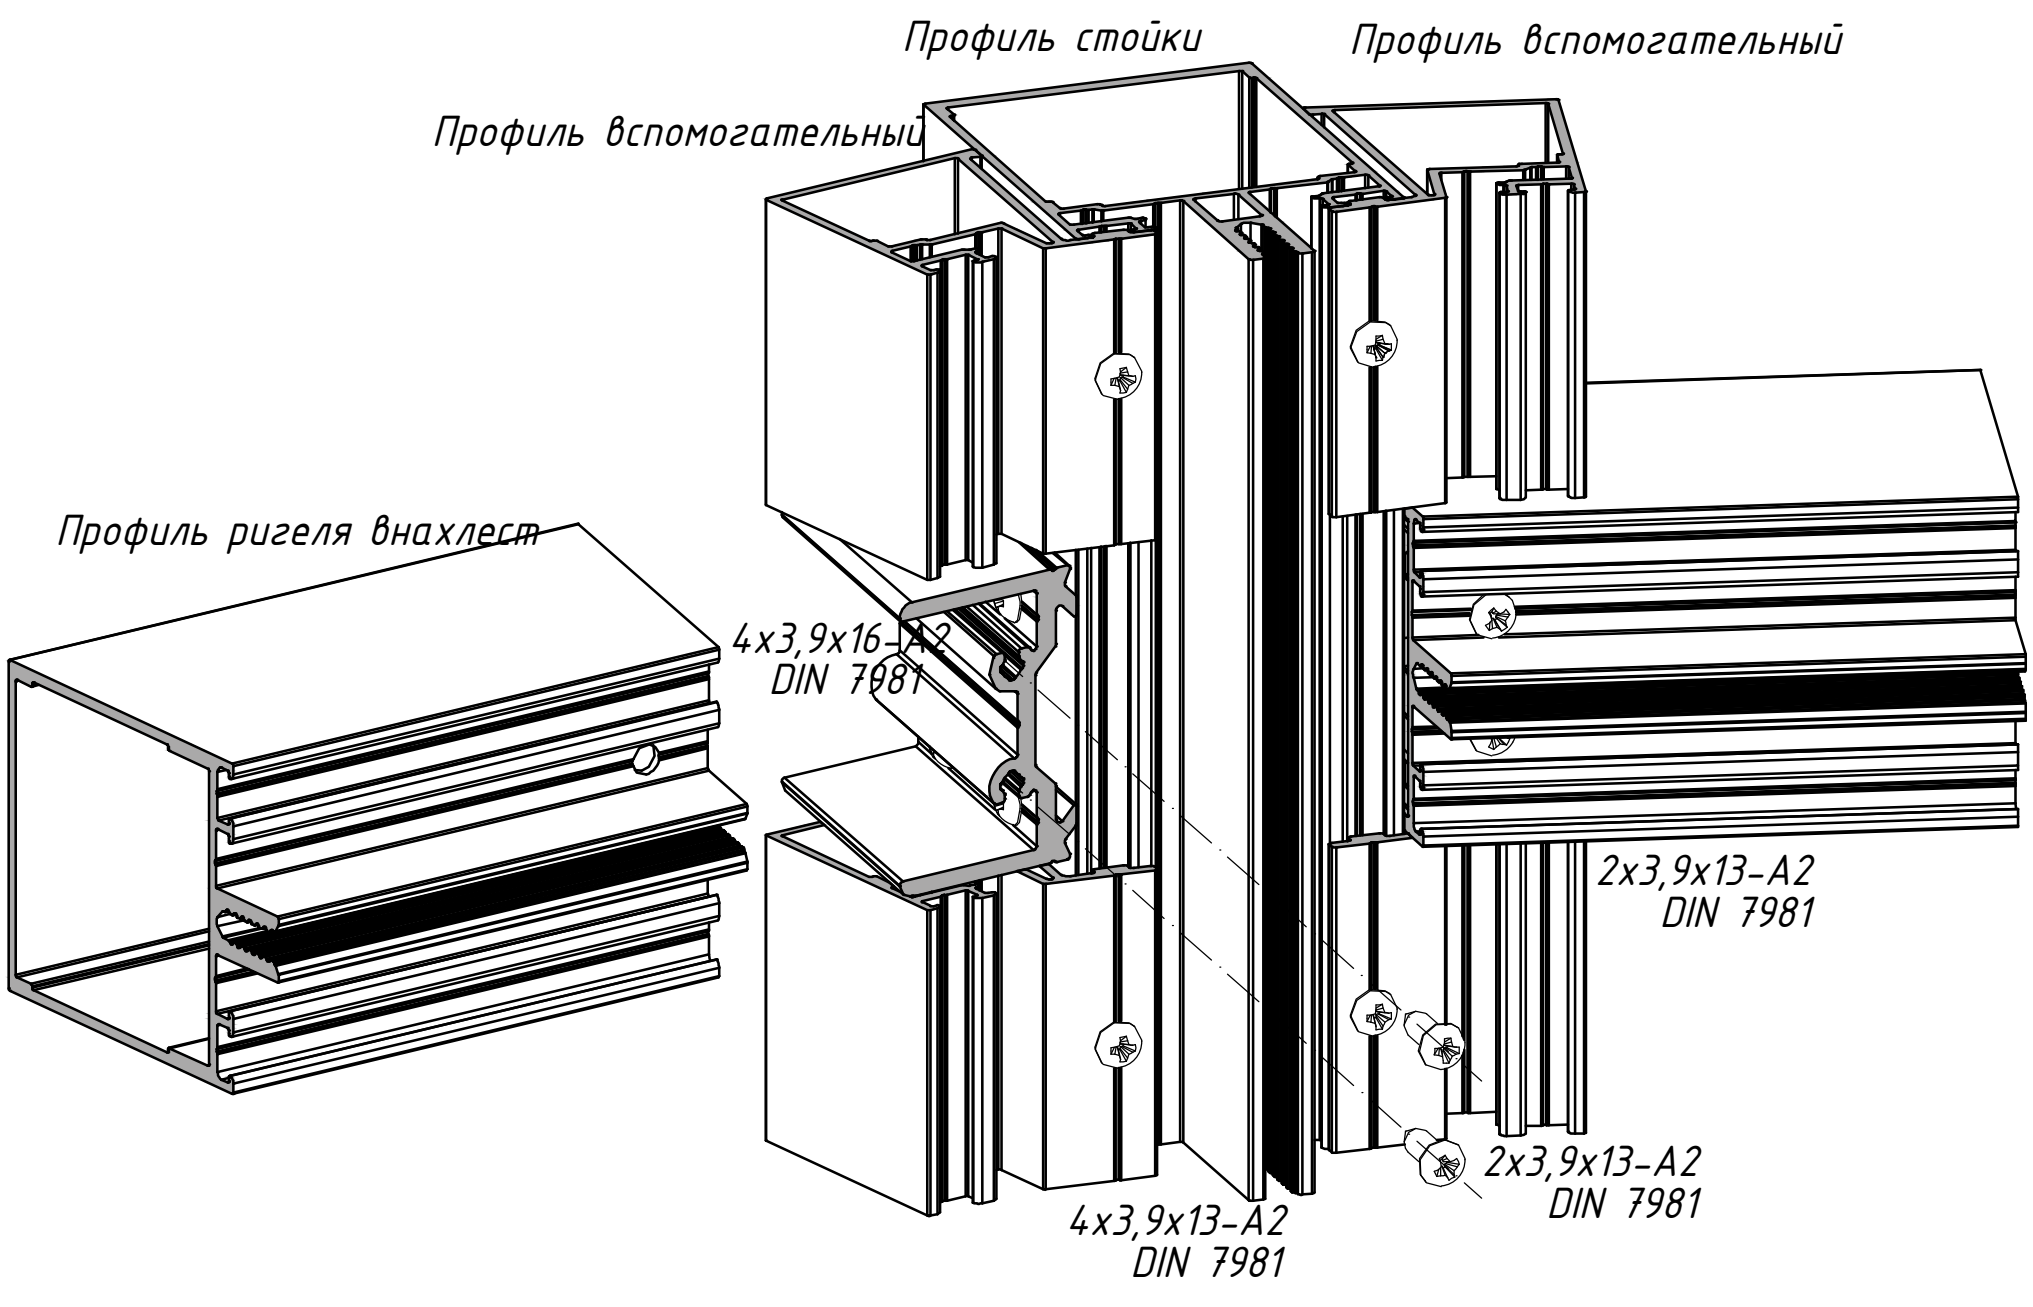

Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного

Максимальная нагрузка 340 кг

170 кг 170 кг

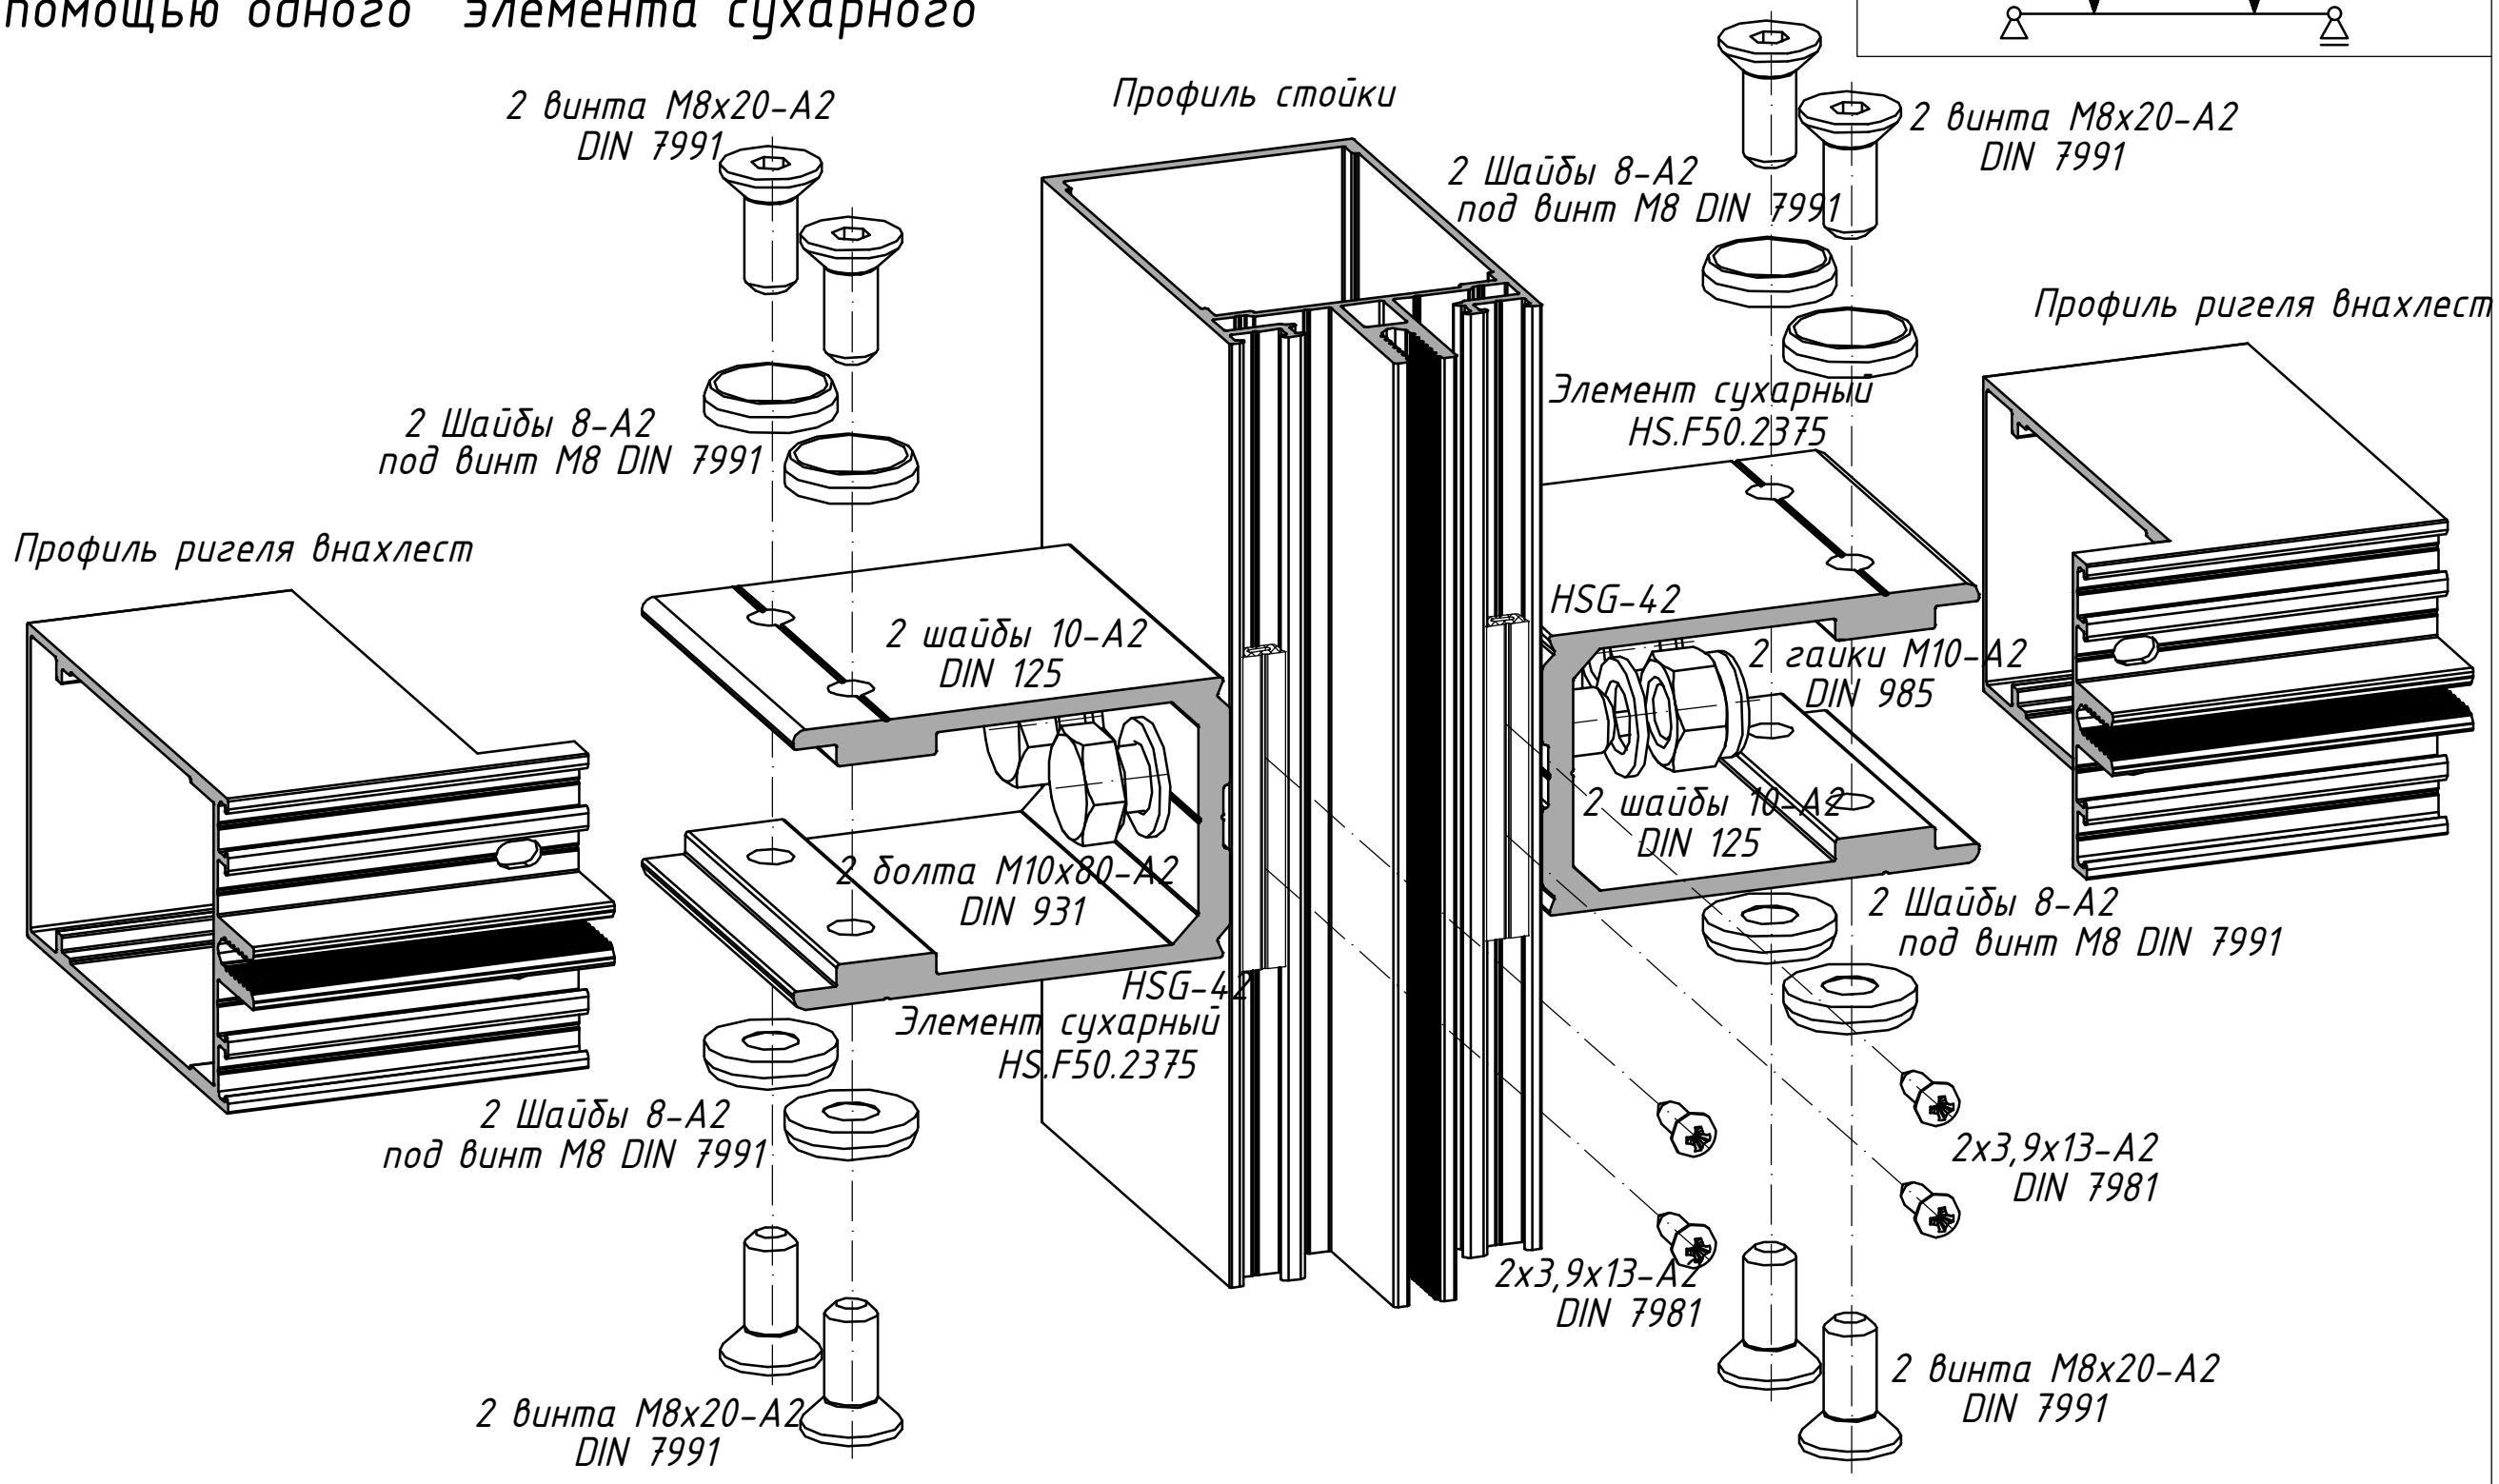

Без установки пластиковых торцевых заглушек

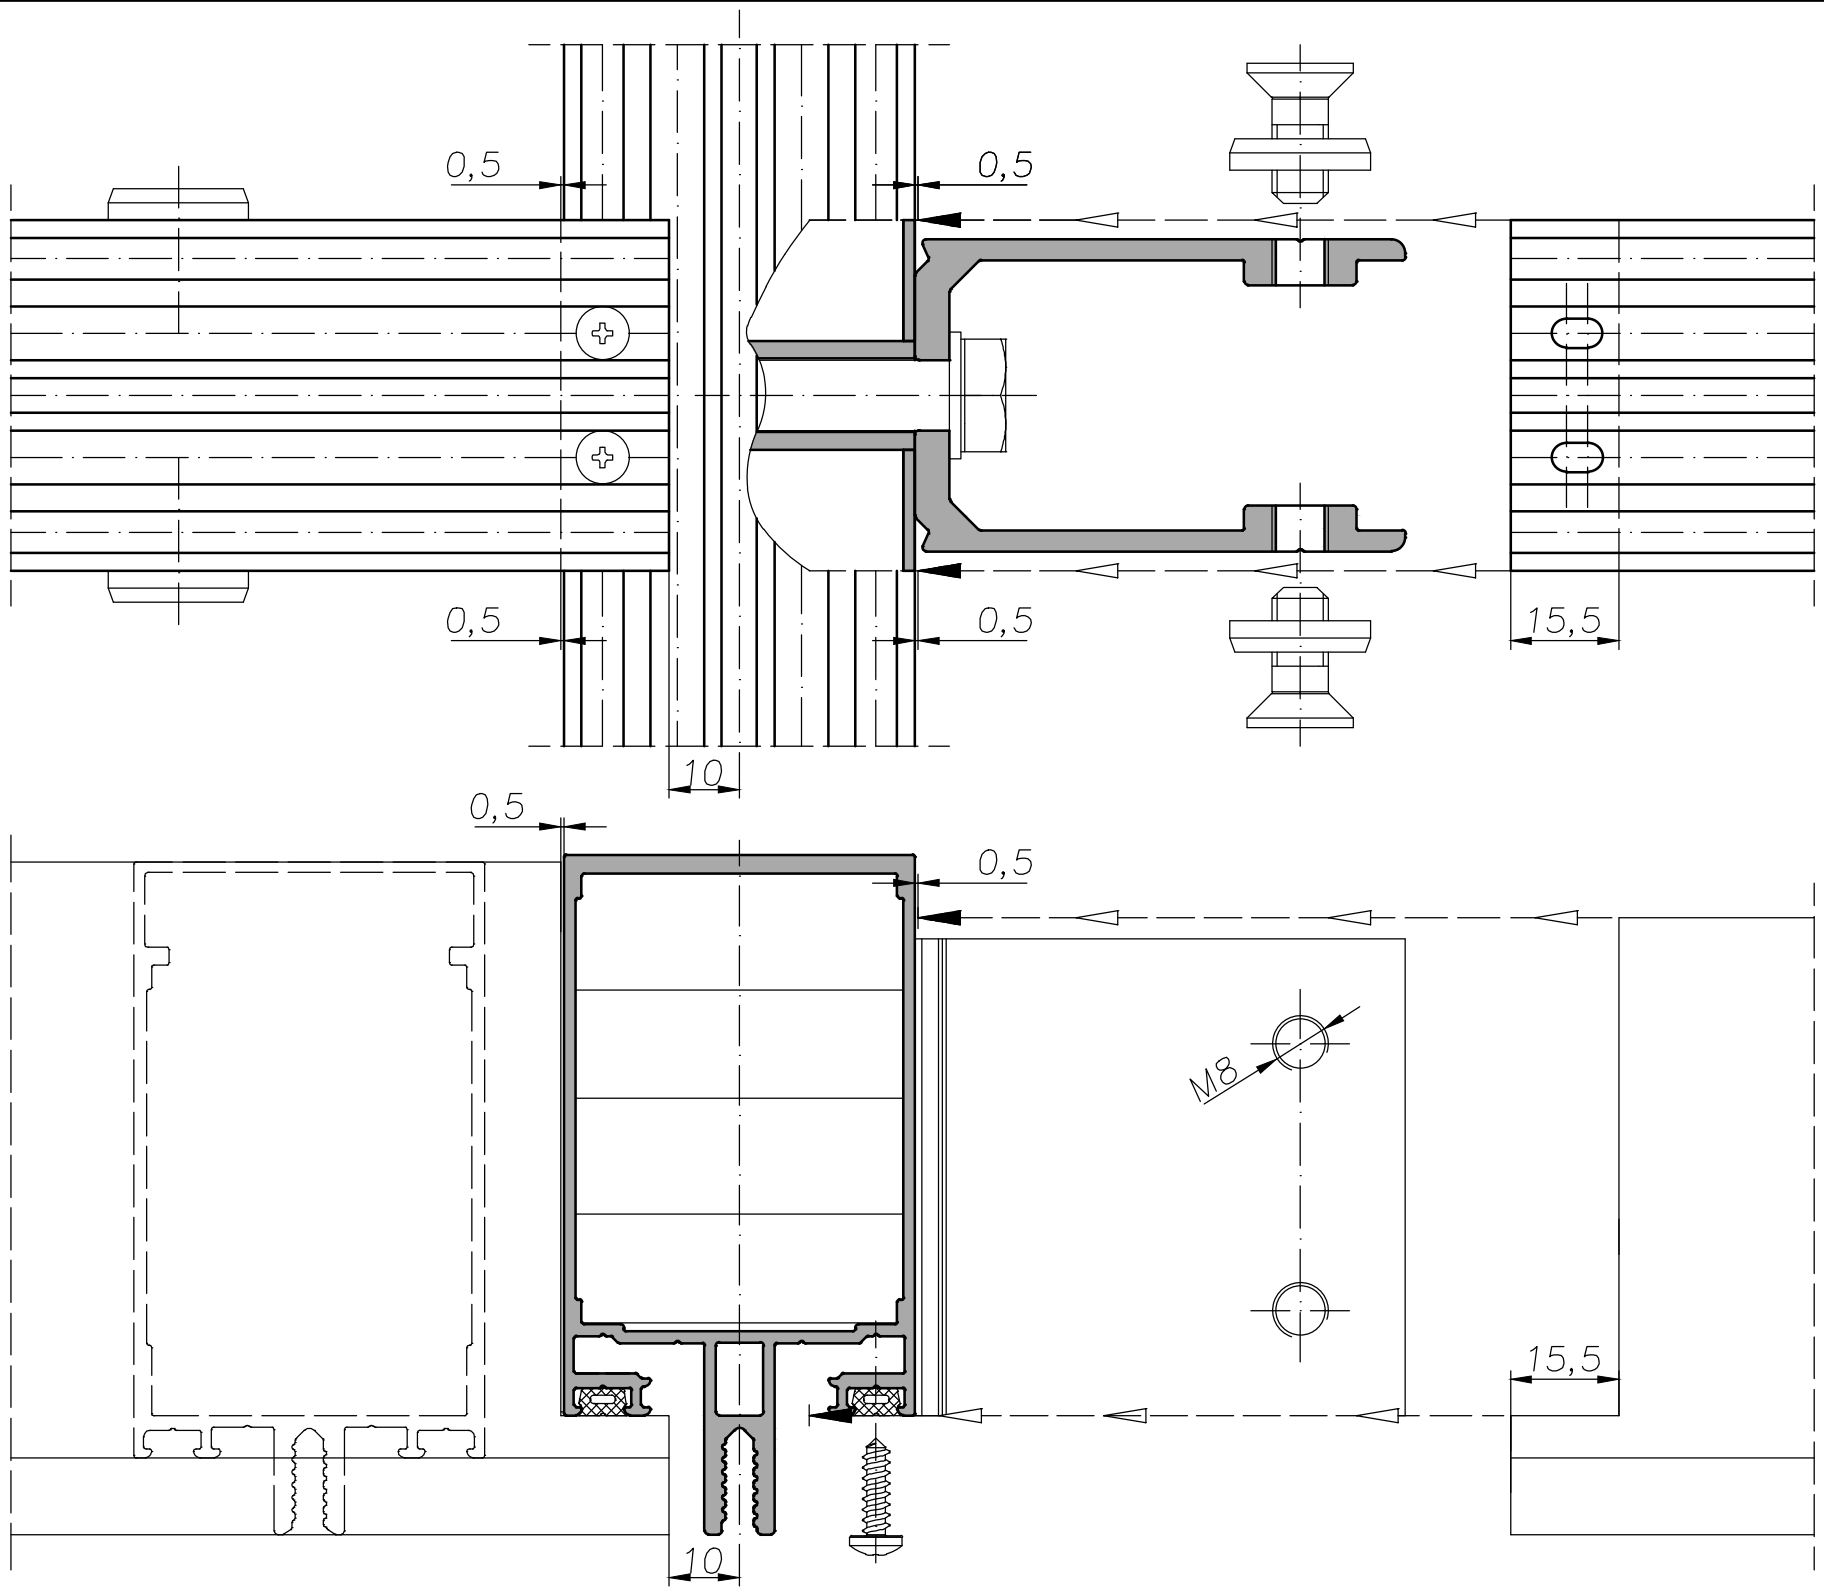

Прямое соединение профилей стоек по вертикали

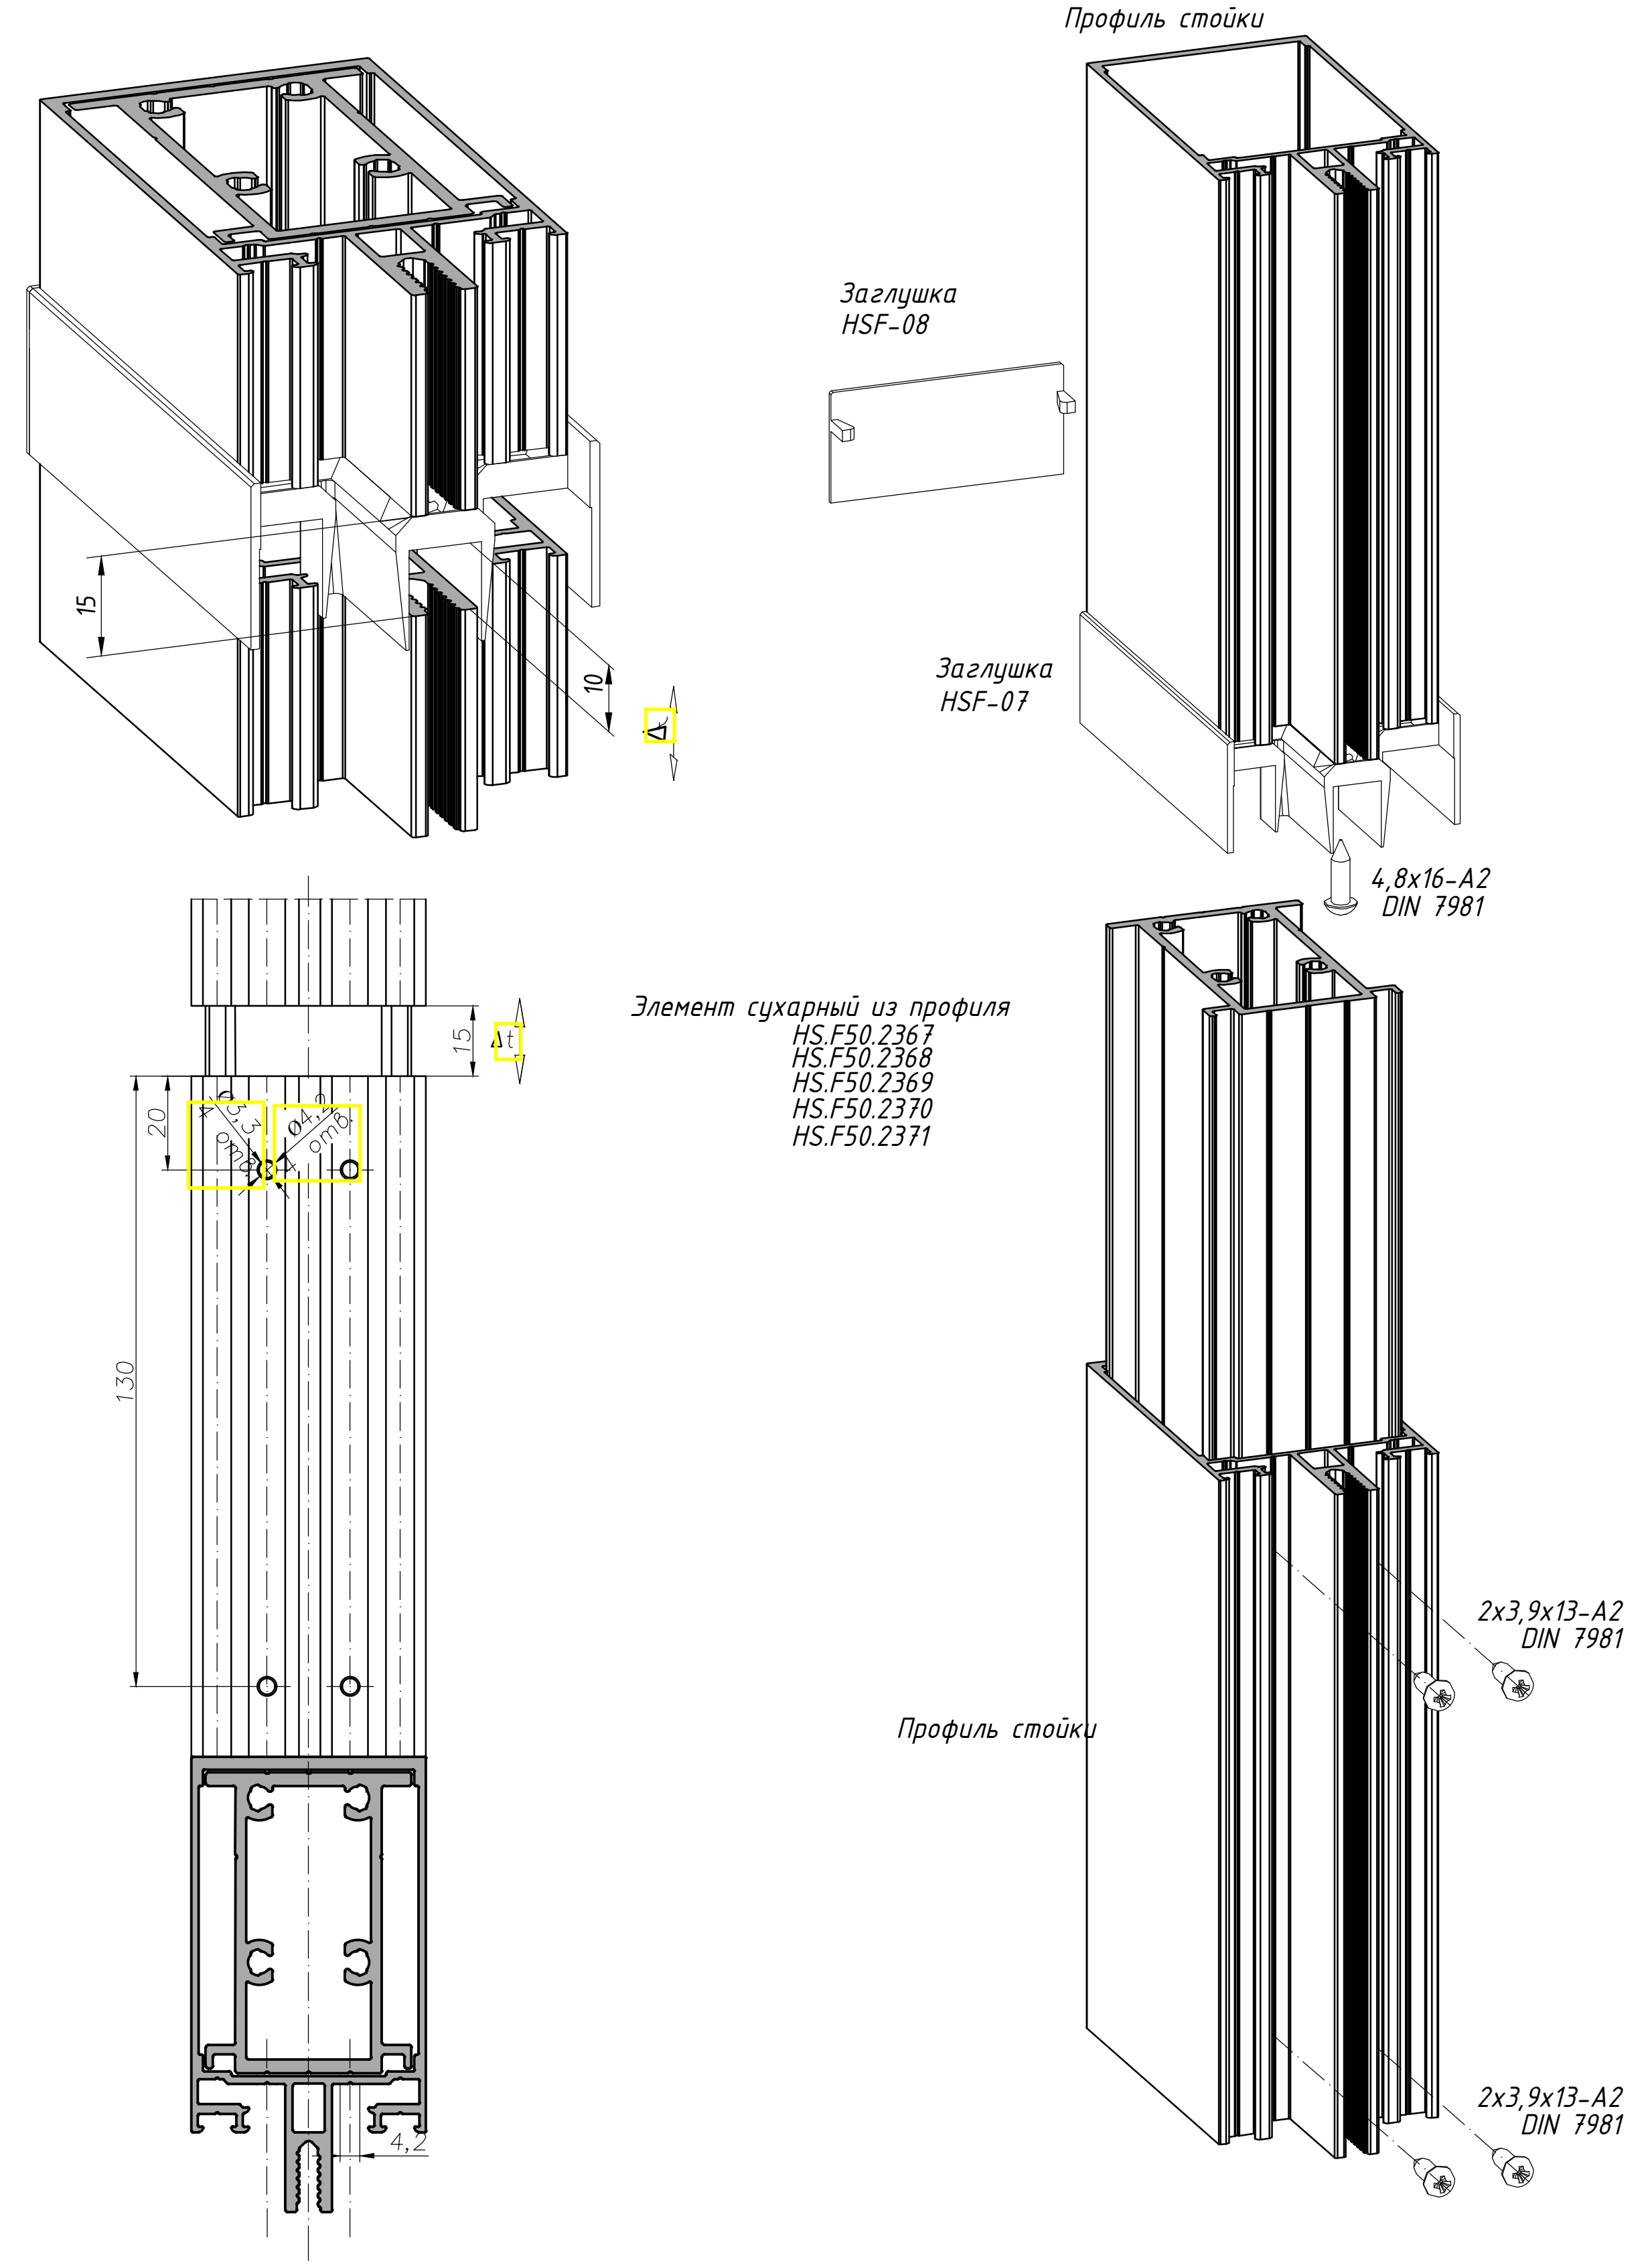

Соединение профилей стоек на изломе в одной плоскости

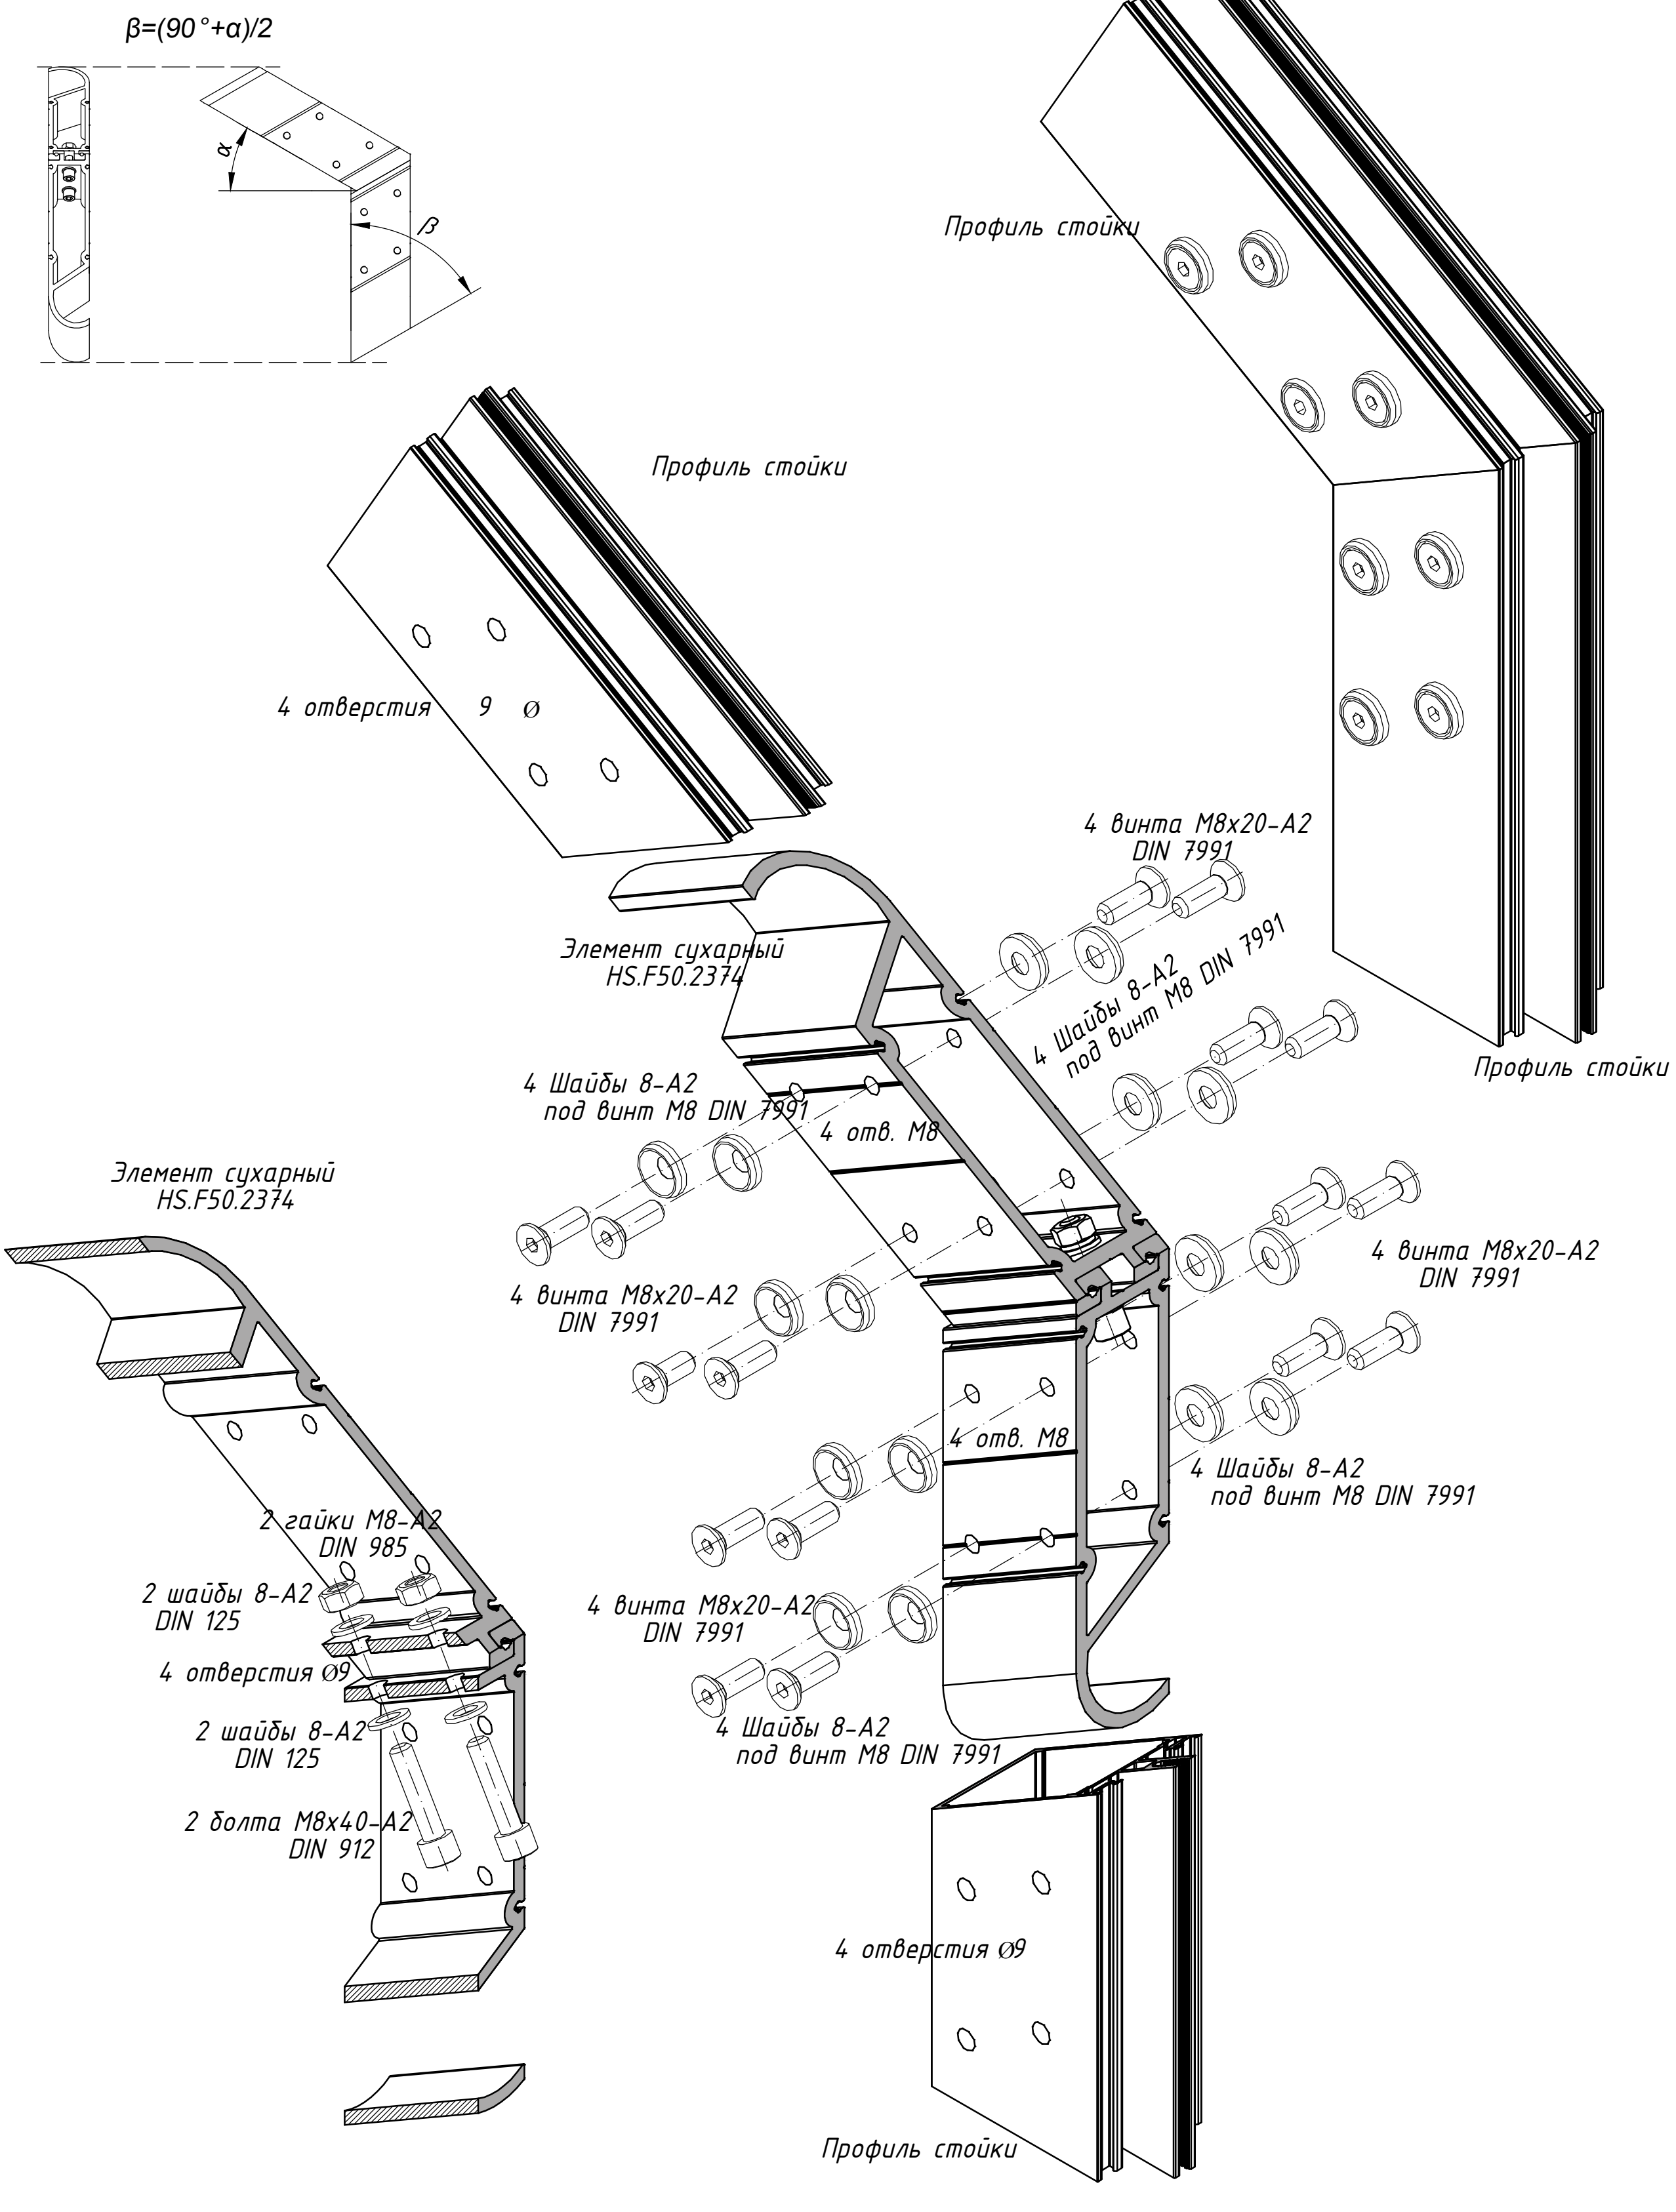

Соединение профилей стоек встык с помощью одного элемента сухарного

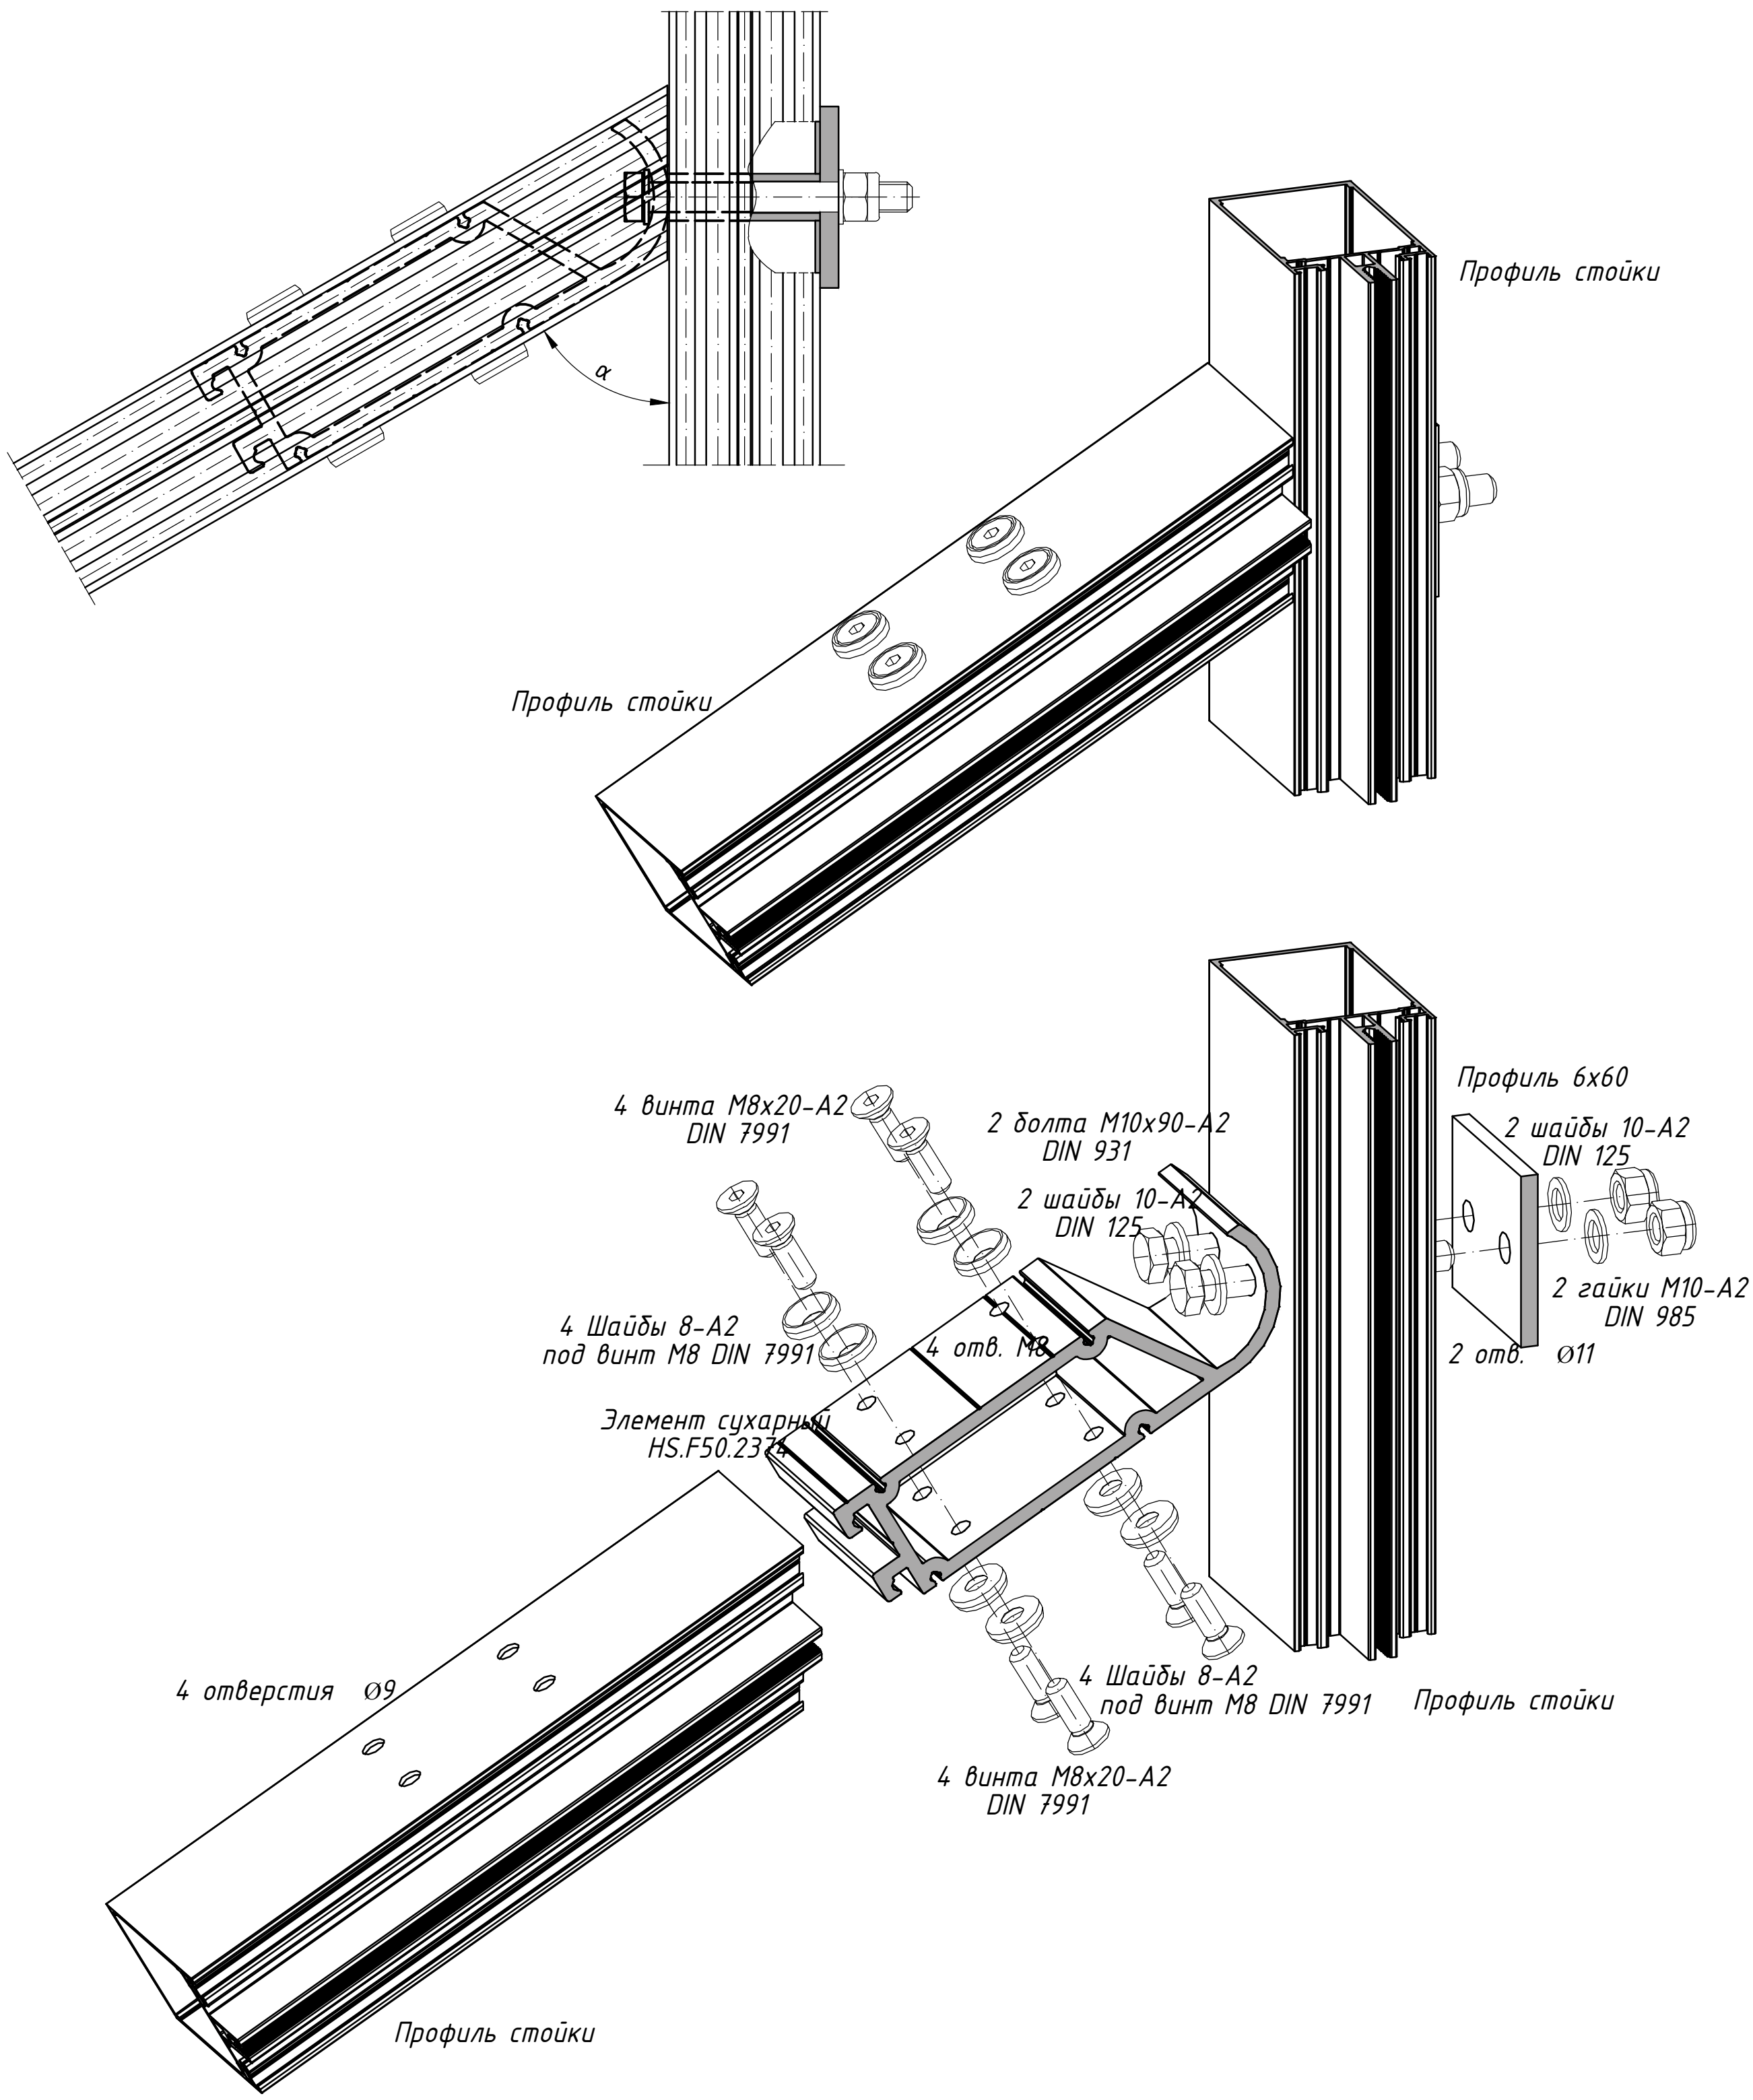

Крепление профилей стоек на опорную пластину

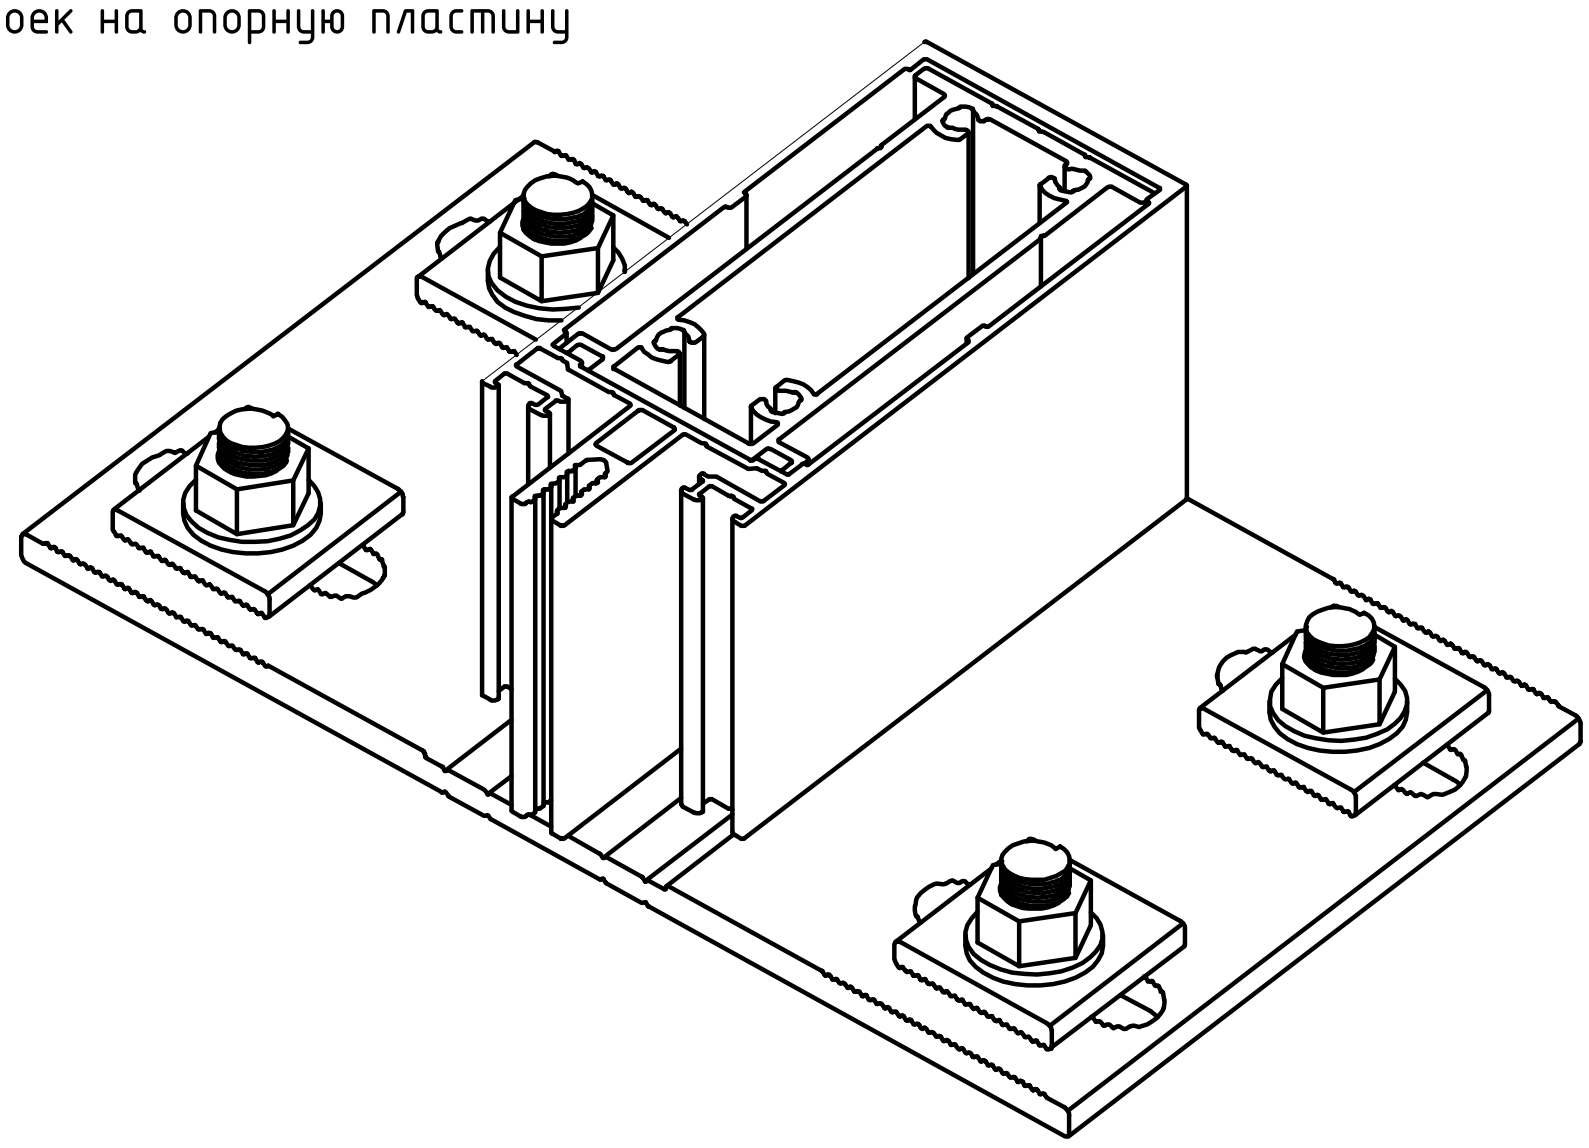

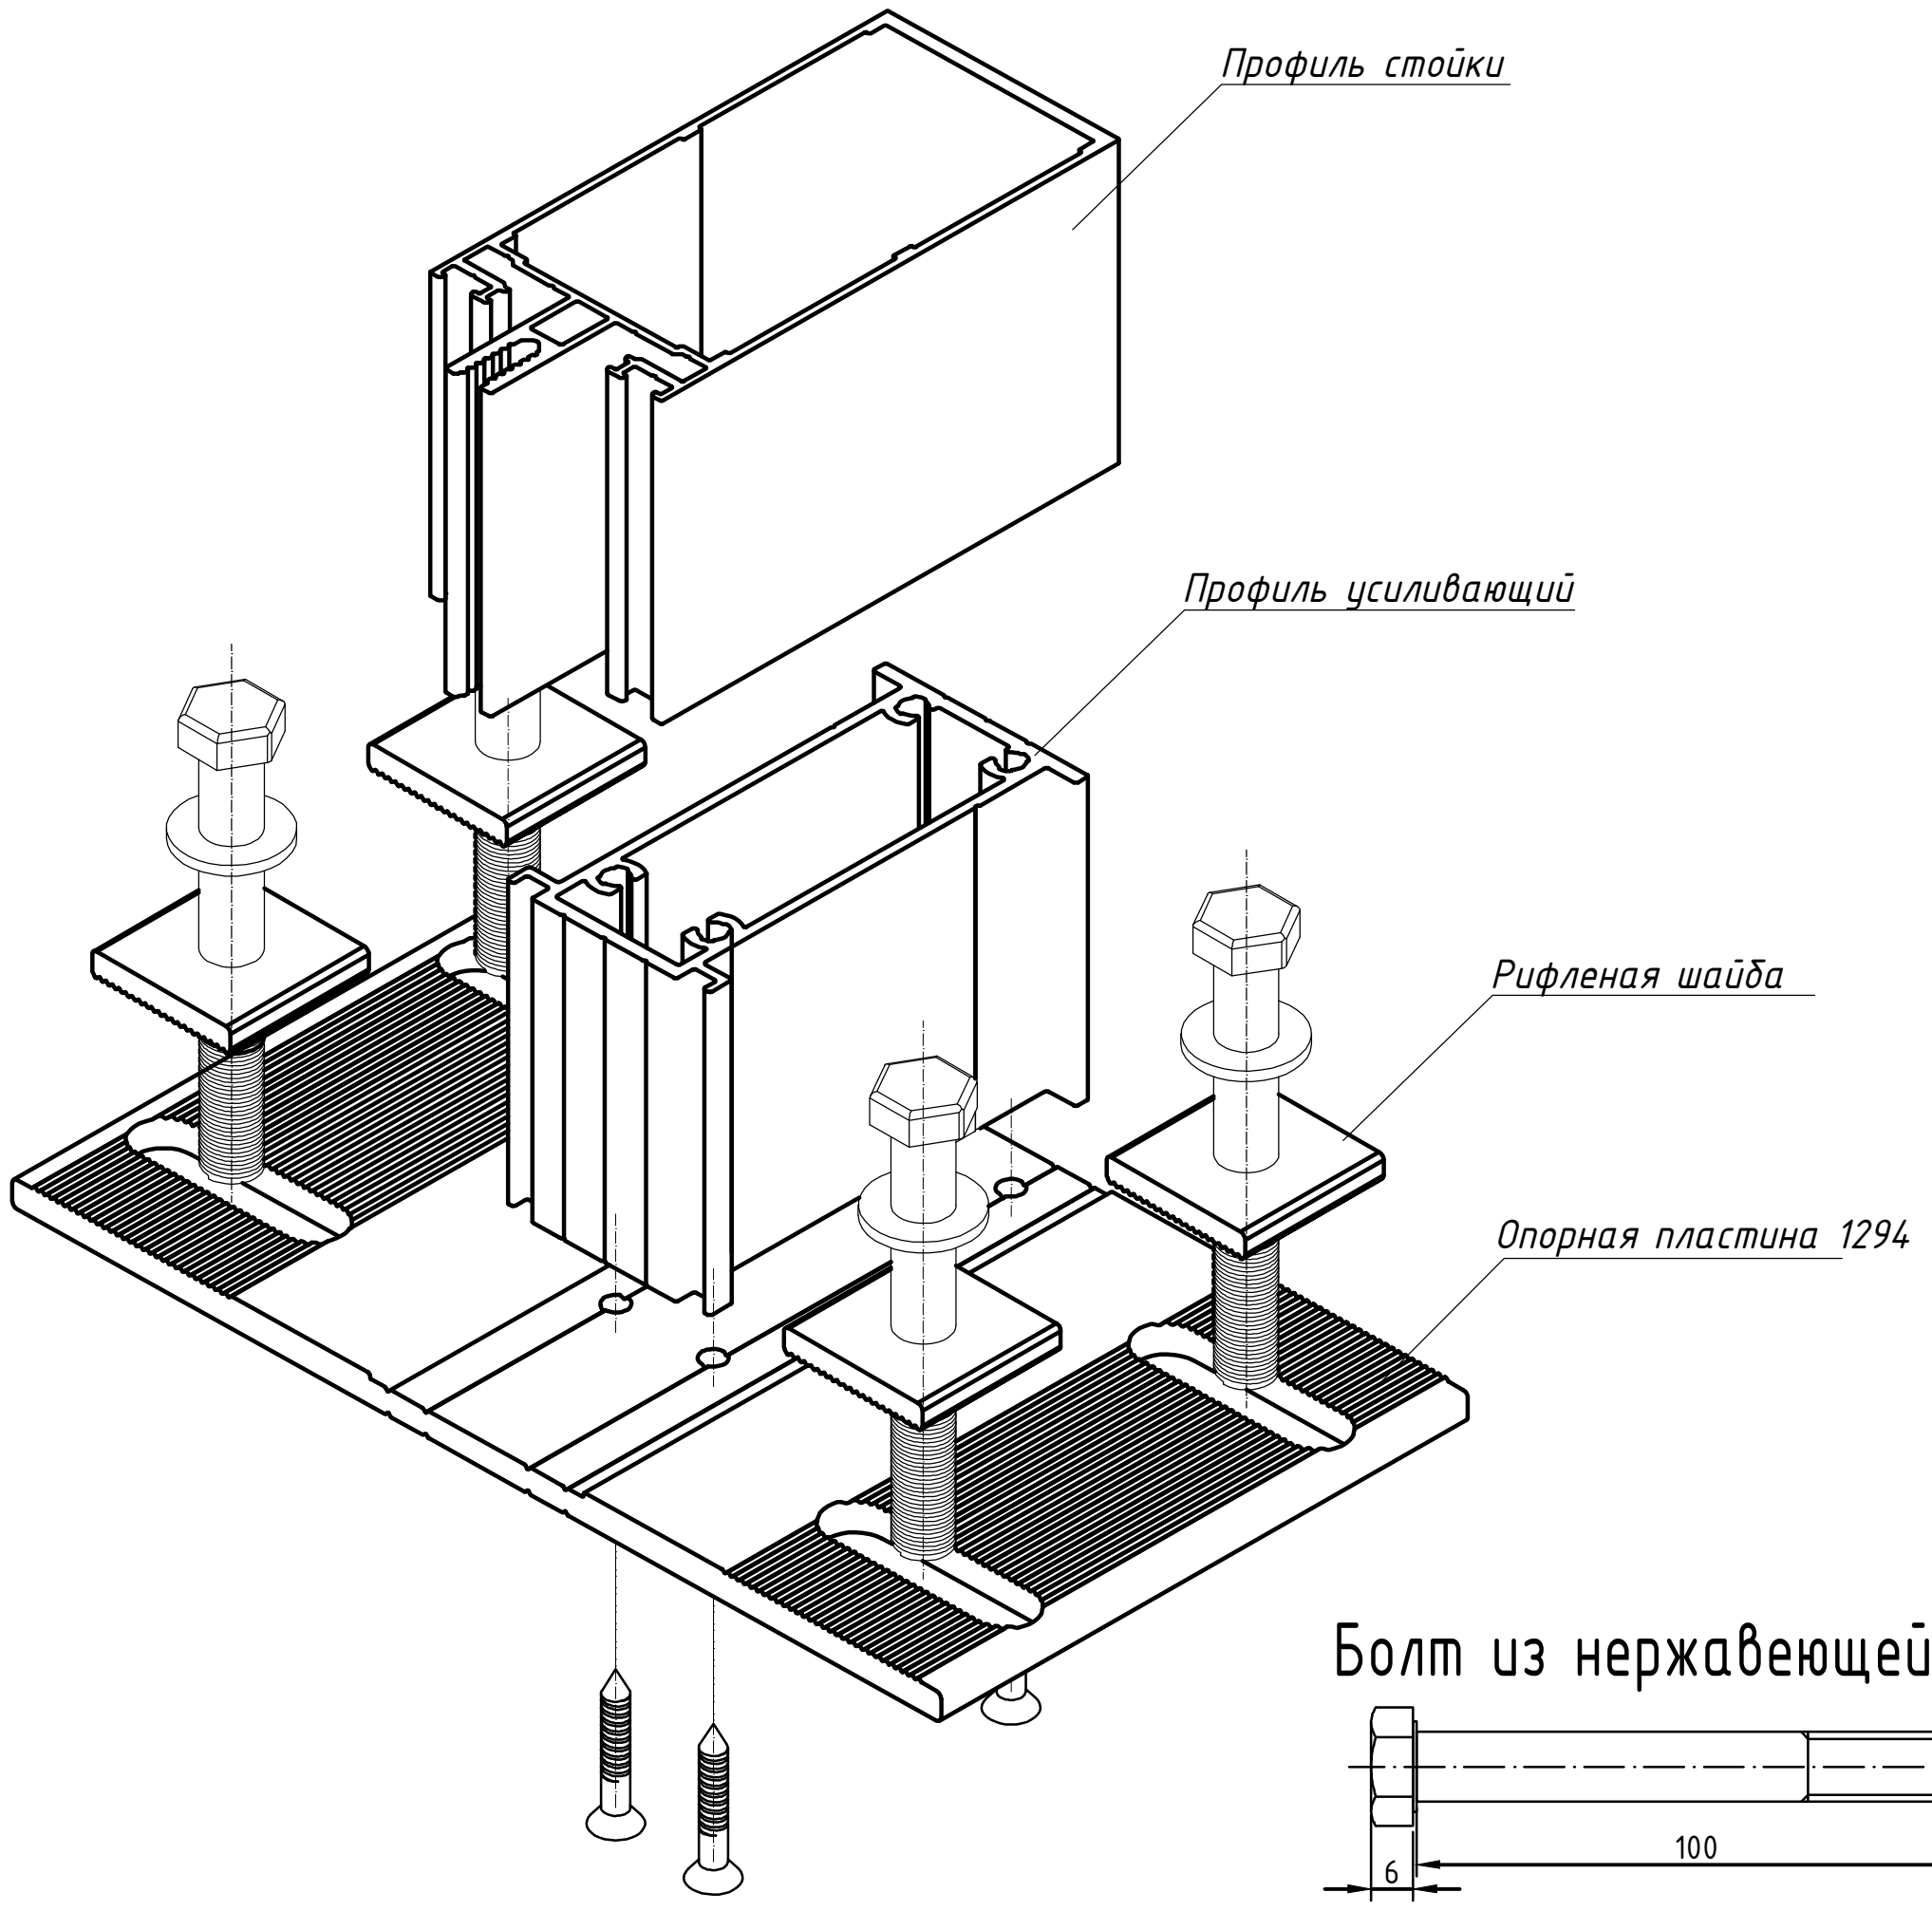

Болт из нержавеющей стали

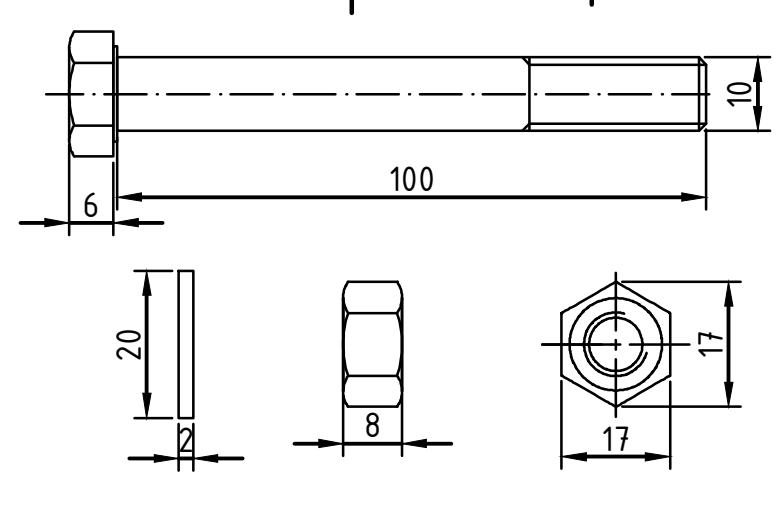

Установка пластиковых торцевых заглушек HSF-06 на торцы ригельных прижимов и крышек наклонных поверхностей

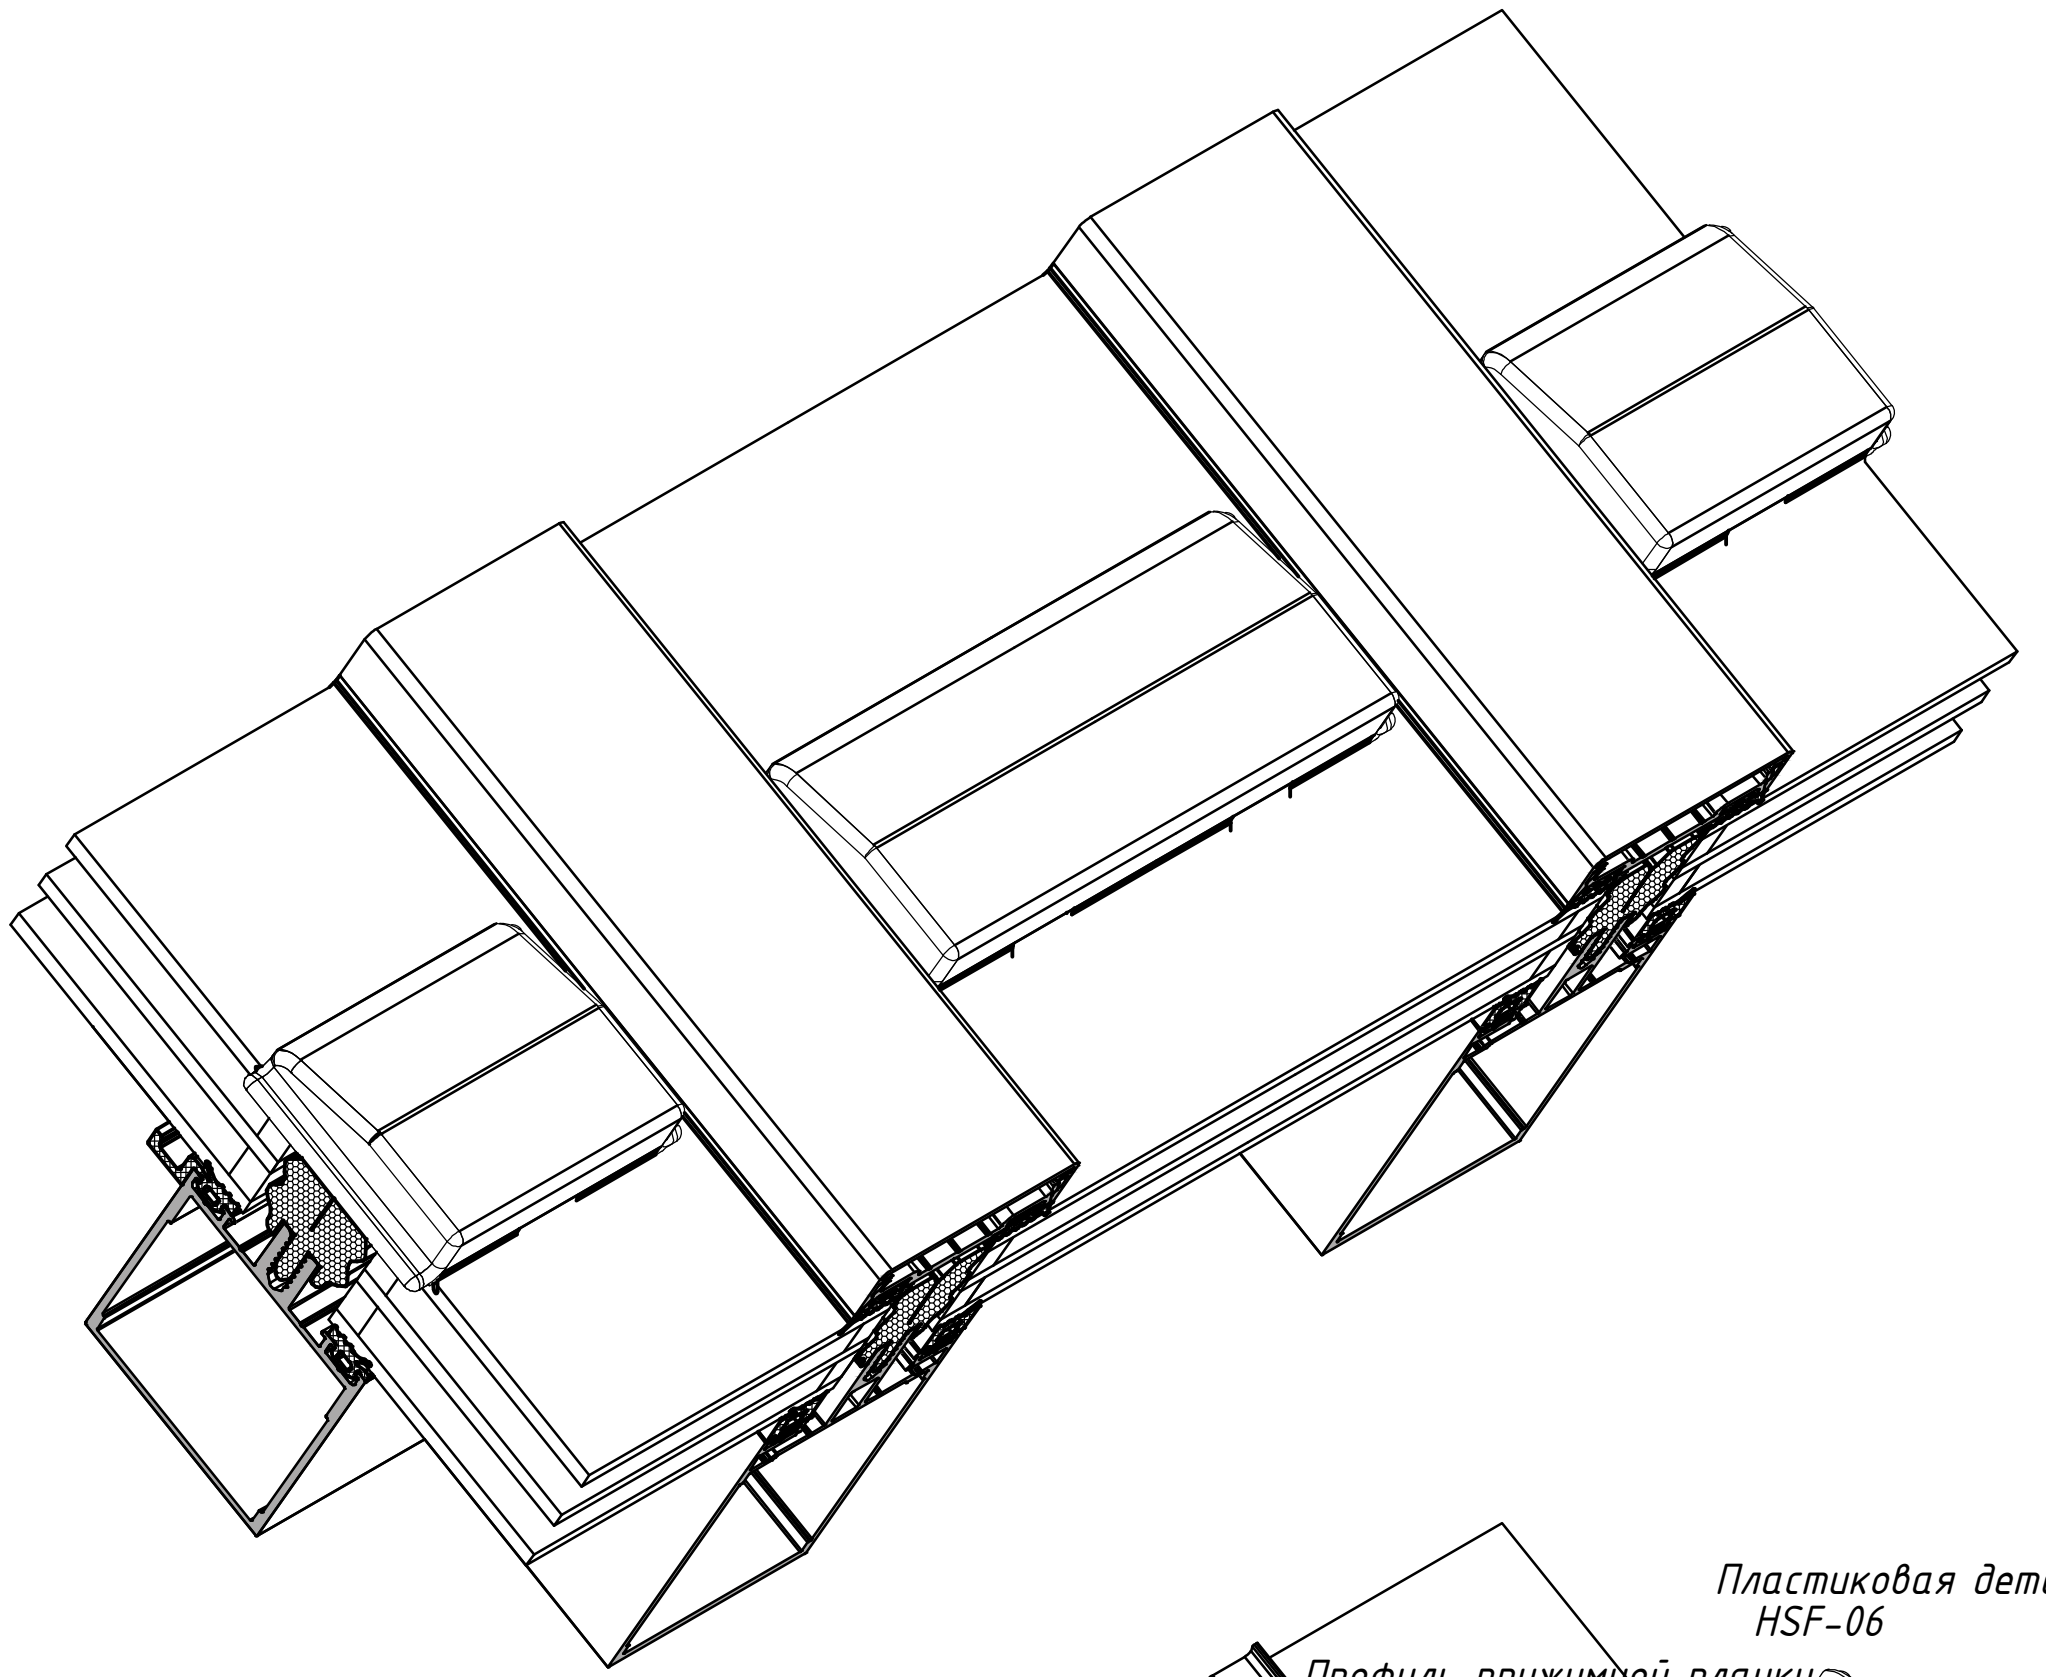

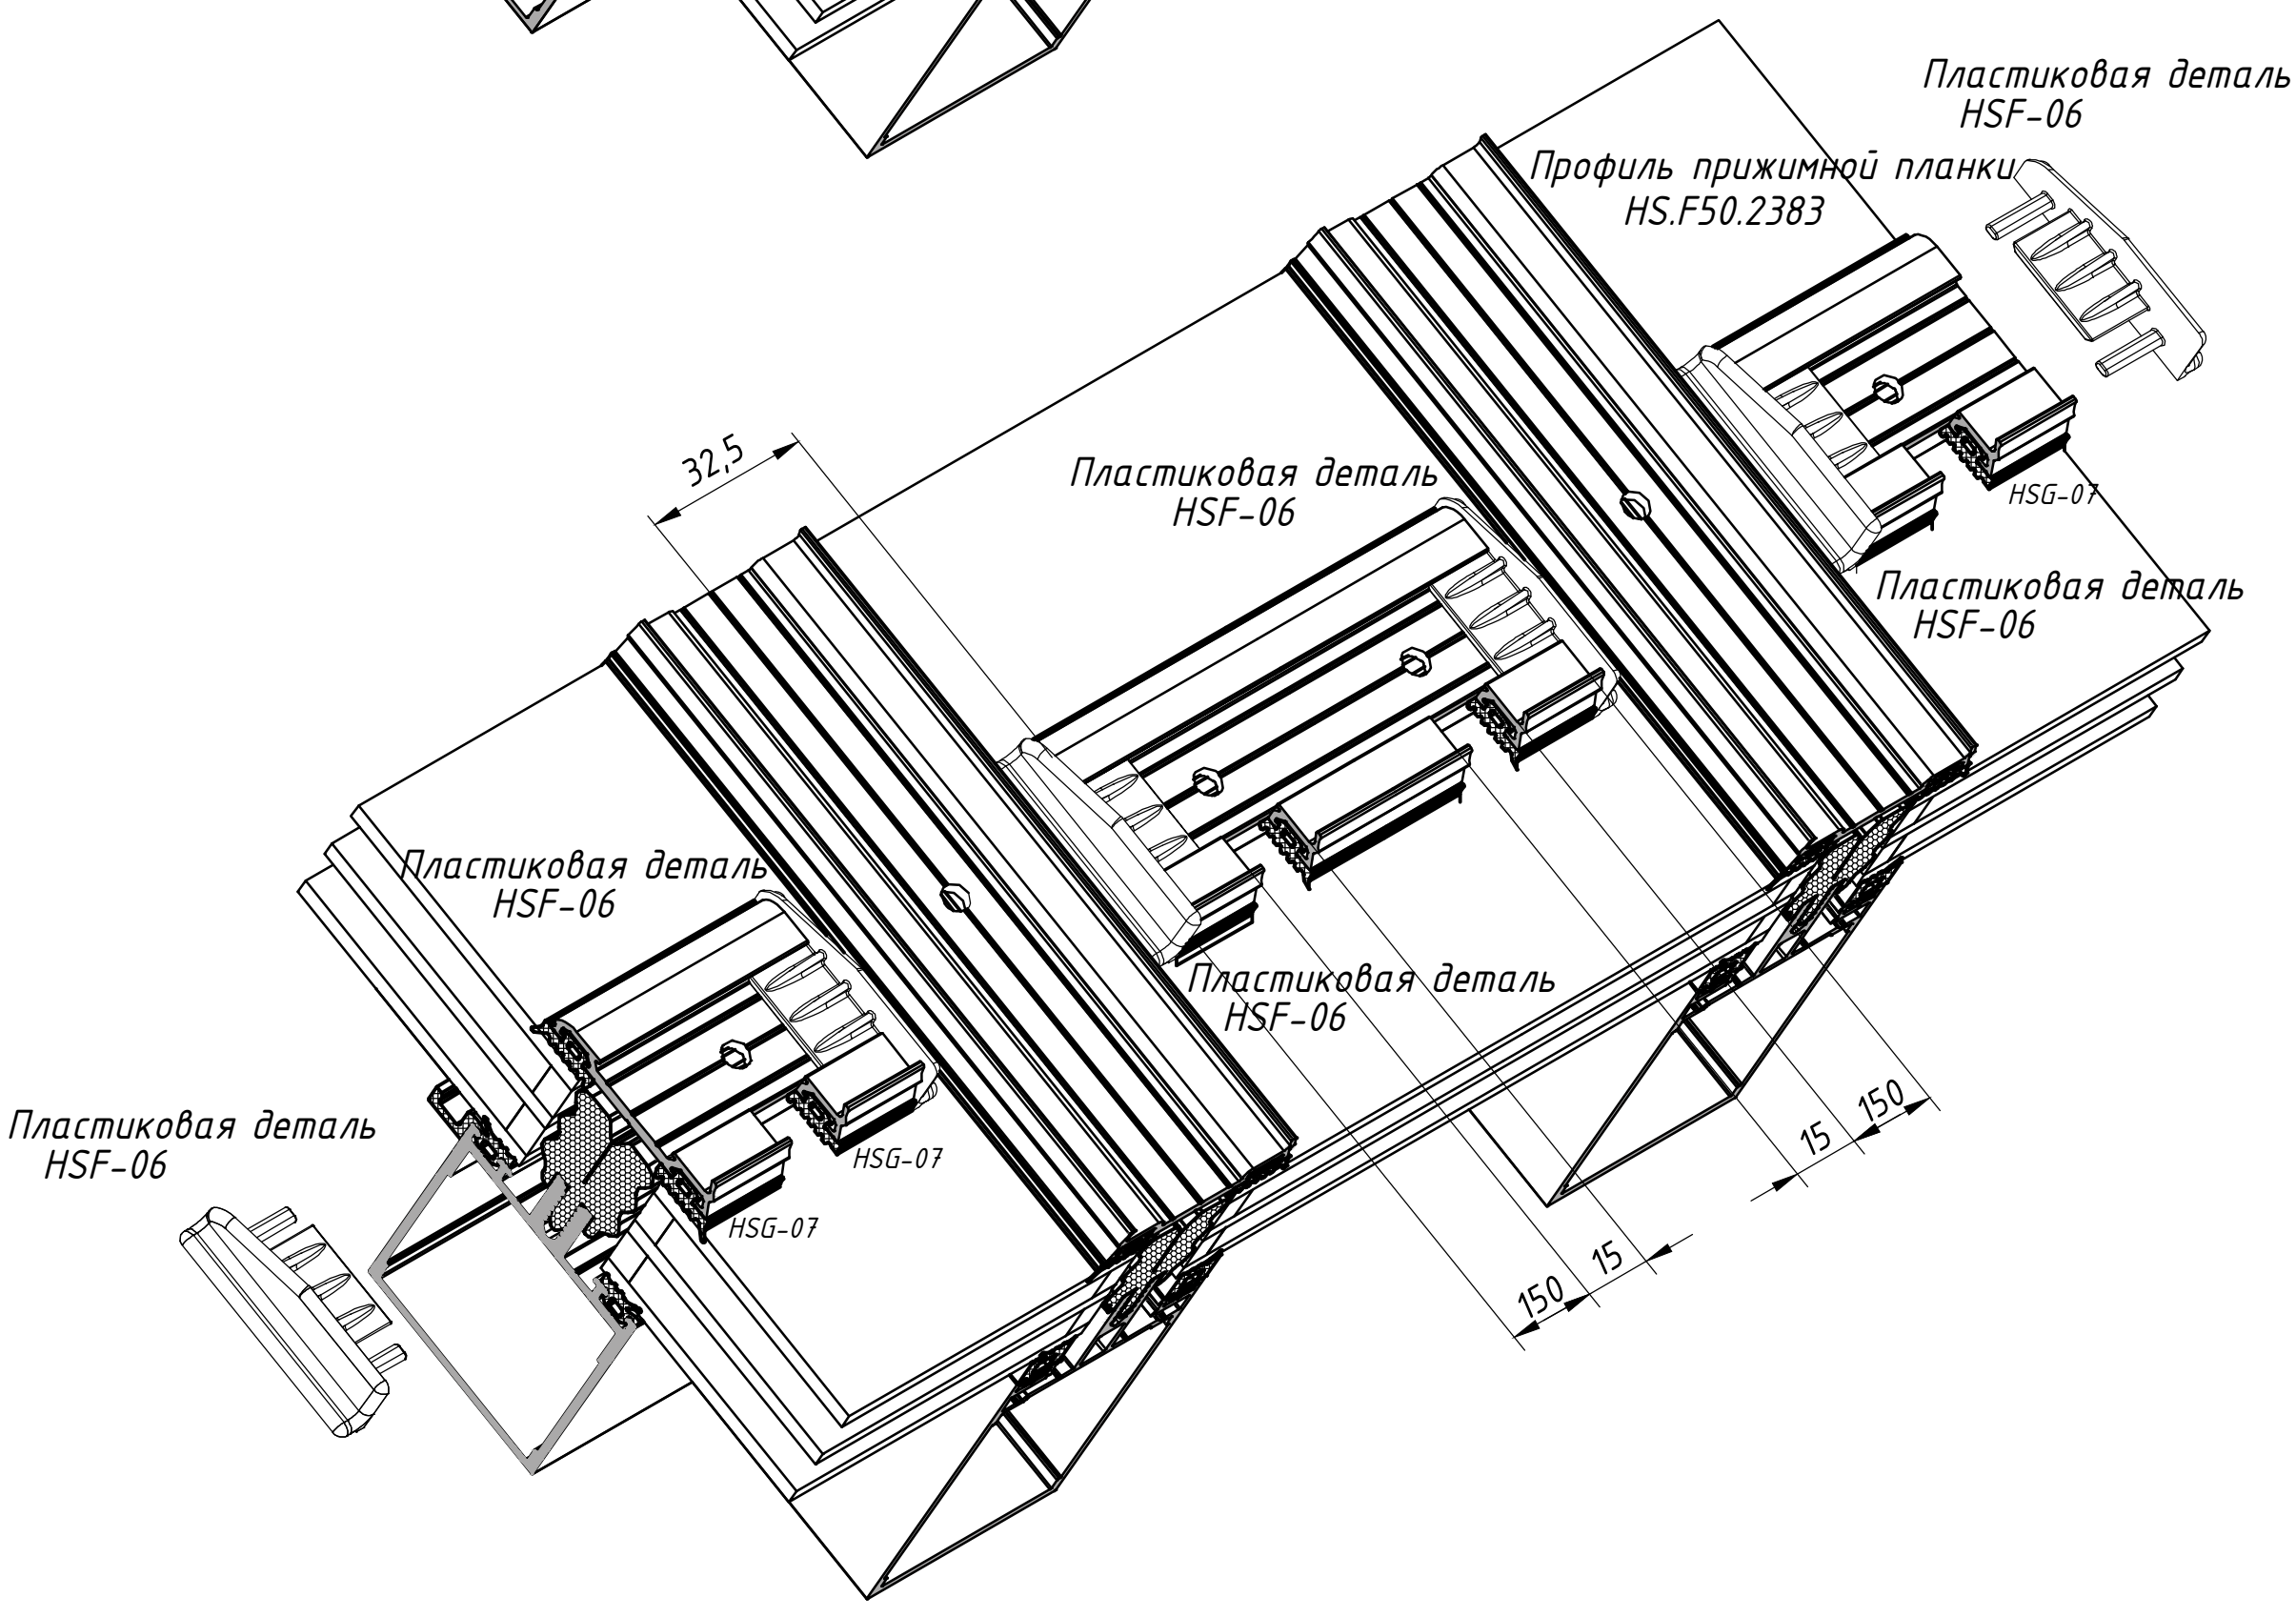

Установка плоского прижима.