


Система Перегородок
HOFFMANN IPS 35

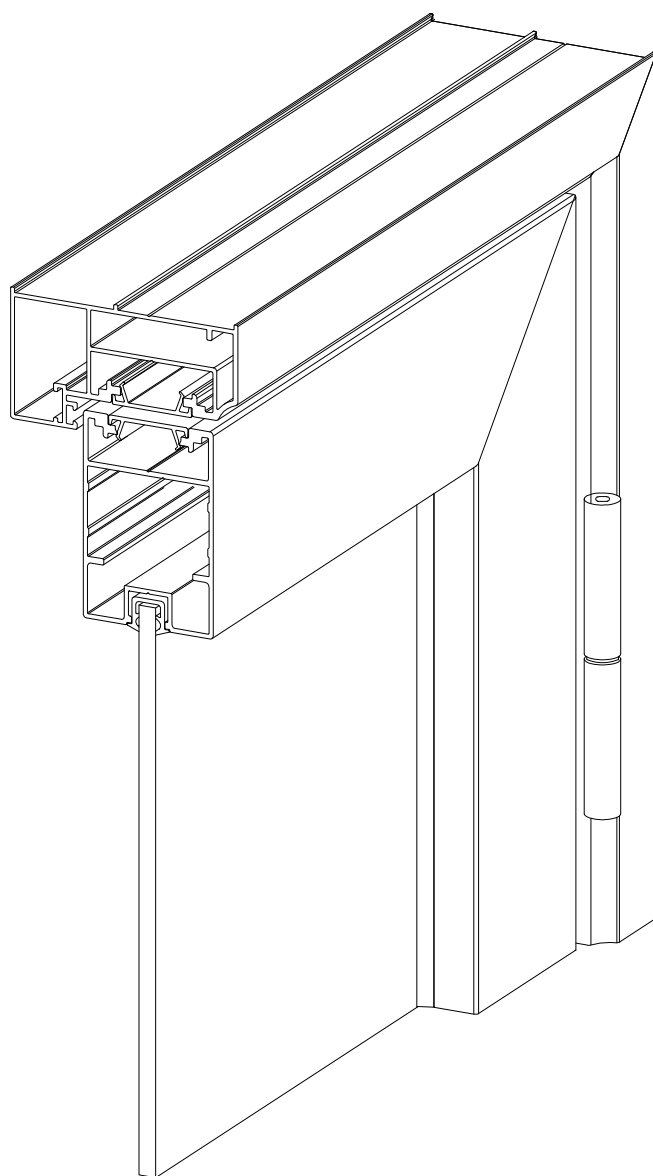

Содержание

Описание системы

1

Профили системы

2

Комплектующие изделия

3

Таблица остекления

4

Узлы и сечения перегородок

5

Обработка и сборка

6

Описание системы

Система перегородок hoffmann IPS 35 предназначена для изготовления светопрозрачных конструкций к которым не предъявляются требования по термоизоляции. Из профилей системы в комбинации с комплектующими изделиями и фурнитурой можно изготовить следующие типы конструкций.

1. Двери

- двустворчатые и одностворчатые
- внутреннего и наружного открывания
- с верхними и боковыми глухими частями в одной раме

3. Офисные перегородки


Система перегородок hoffmann IPS 35 имеет базовую глубину 80 мм.

Угловые соединения собираются как, на закладные, фиксация которых производится на затяжные закладные.






В качестве заполнения в системе hoffmann IPS 35 может быть использовано, стекло либо другое заполнение толщиной от 4 до 10 мм.



Шурупы и другие крепежные элементы, применяемые для соединения профилей, комплектующих и фурнитуры должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

Предусмотрена возможность установки управляемых жалюзи

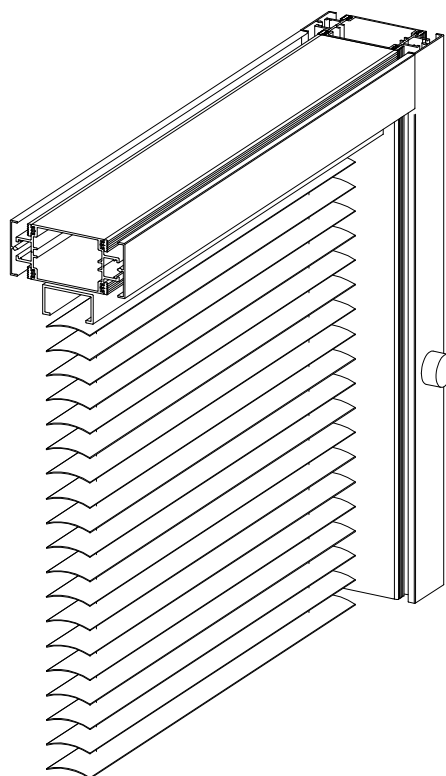


ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
КОДИРОВКА

Код профиля	Сечение профиля	Название профиля	Длина хлыста м.	Норма упаковки	
				шт.	п.м.
2275		Стойка одинарного заполнения	6	4	24
		Jx=17,2 см ⁴ Jy=5,2 см ⁴			
2277		Ригель одинарного заполнения	6	4	24
		Jx=2,7 см ⁴ Jy=2,8 см ⁴			
2276		Стойка двойного заполнения	6	4	24
		Jx=16,1 см ⁴ Jy=4,8 см ⁴			
2278		Крышка	6	20	120
2279		Рама дверная	6	2	12
2281		Створка дверная одинарного остекления	6	4	24
2280		Створка дверная двойного остекления	6	3	18
2282		Поворотный соединителя ригеля	6	10	120
2283		Заглушка	6	20	120
2284		Поворотный соединителя ригеля	6	20	120
2285		Заглушка фурнитурного паза	6	20	120
1913		Импост дверной одинарного ост.	6	10	60
2287		Поворот одинарного ост. 90°	6	4	24
2288		Профиль трубы Ø70 мм.	6	6	18
1667		Адаптер поворотного профиля на свободный угол	6	4	24

Код профиля	Сечение профиля	Название профиля	Длина хлыста м.	Норма упаковки	
				шт.	п.м.
1688		Уголок 40x40x2 мм	6	10	60
1040		Ламбри 10 мм	6	6	36
2259		Крепежный уголок для дверной рамы (2279)	6	2	12
1010		Крепежный уголок для дверных створок (2280, 2281)	6	1	6


ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ

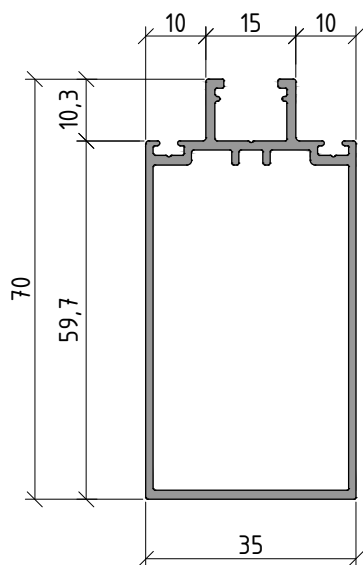

2275

Стойка одинарного заполнения


периметр	253,0
Jx	17,2 см ⁴
Jy	5,2 см ⁴

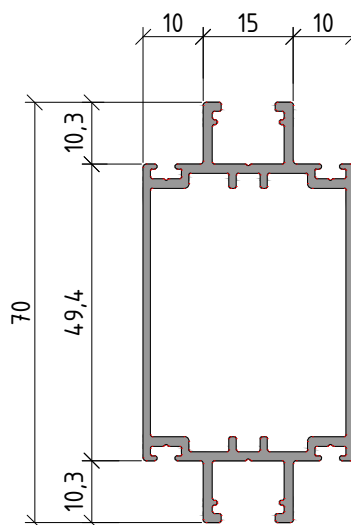

2276

Стойка двойного заполнения


периметр	296,5 мм
Jx	16,1 см ⁴
Jy	4,8 см ⁴

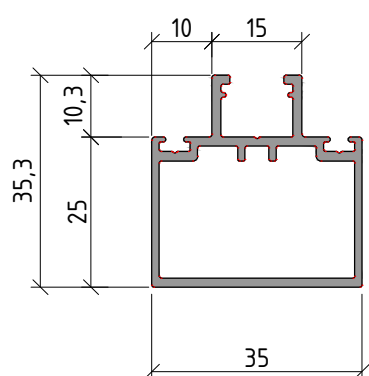

2277

Ригель одинарного заполнения


периметр	183,6 мм
Jx	2,7 см ⁴
Jy	2,8 см ⁴



2278


Крышка

периметр	94,8 мм
Jx	- см ⁴
Jy	- см ⁴

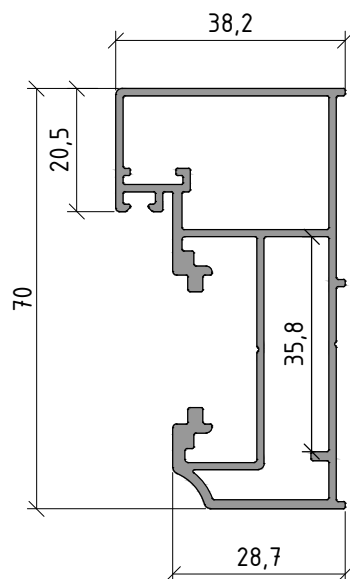
**2279**

Рама дверная


периметр	312,8 мм
Jx	- см ⁴
Jy	- см ⁴

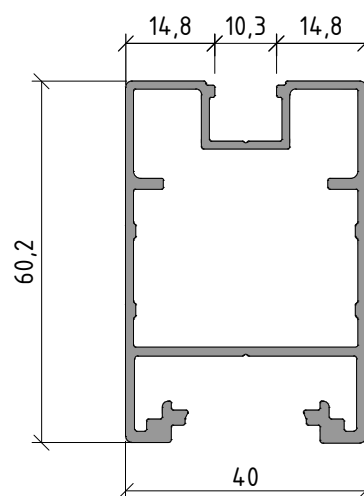**2281**Створка дверная одинарного
остекления

периметр	307,7 мм
Jx	- см ⁴
Jy	- см ⁴

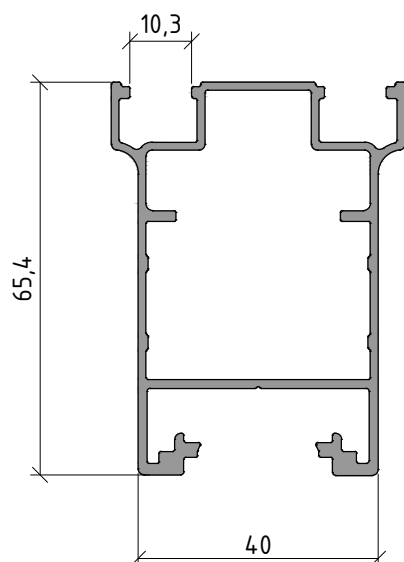**2280**Створка дверная двойного
остекления


периметр	352,1 мм
Jx	- см ⁴
Jy	- см ⁴



2282

Поворотный соединителя ригеля


периметр	- мм
Jx	- см ⁴
Jy	- см ⁴



2283

Заглушка


периметр	60,9 мм
Jx	-
Jy	-



2284

Поворотный соединителя ригеля


периметр	- мм
Jx	-
Jy	-



2285

Заглушка фурнитурного паза


периметр	79,7 мм
Jx	-
Jy	-



1913

Импост дверной одинарного ост.



периметр	141,5 мм
Jx	-
Jy	-

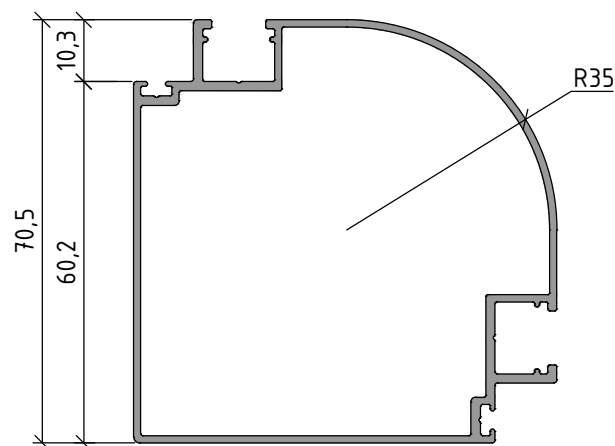

2287

Поворот одинарного ост. 90°



периметр	337,8 мм
Jx	-
Jy	-

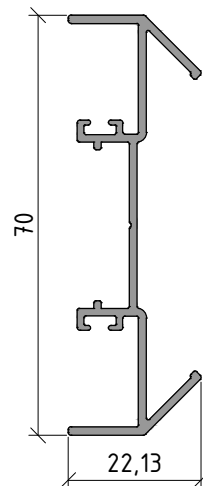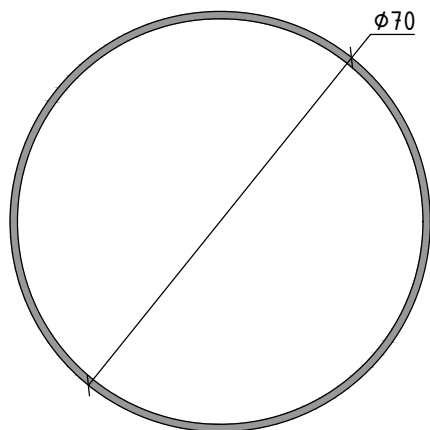**2288**Профиль трубы $\phi 70$ мм.

периметр	220,0 мм	Jx	-
		Jy	-

1667Адаптер поворотного
профиля на свободный угол

периметр	304,5 мм	Jx	-
		Jy	-

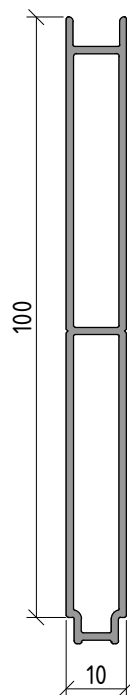**1688**





Уголок 40x40x2 мм





периметр	158,4 мм	Jx	-
		Jy	-



1040

Ламбда 10 мм

периметр	237,6 мм	Jx	-
		Jy	-

Код	Эскиз	Вес гр/м
CON 07-3		30,0
	Внутренний уплотнитель стекла 3,0 мм	
CON 07-4		37,5
	Внутренний уплотнитель стекла 4,0 мм	
CON 07-5		56,1
	Внутренний уплотнитель стекла 5,0 мм	
CON 56		39,8
	Внутренний уплотнитель стекла 6,5 мм	

Код	Эскиз	Вес гр/м
CON 55		30,5
	Наружный створки 3,0 мм	
CON 54		49,5
	Уплотнитель остекления дверной створки	
CON 27		35,8
	Прокладка внутреннего уплотнения 4.4 мм	
CON 28		25,7
	Прокладка внутреннего уплотнения 2.3 мм	

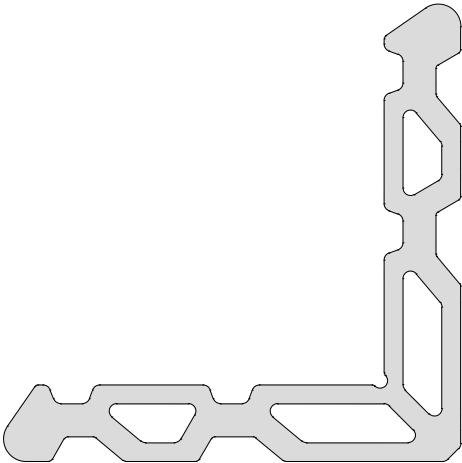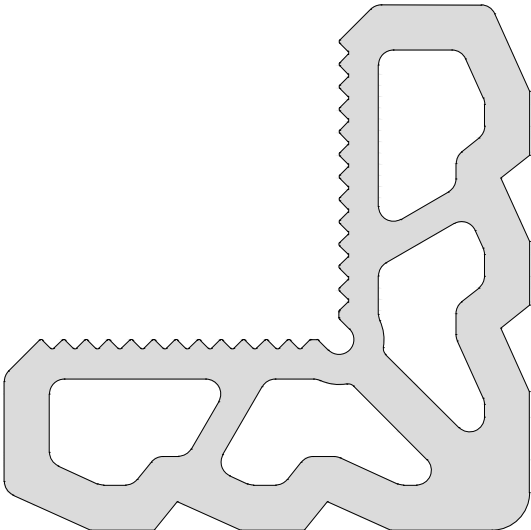Код	Эскиз	Норма упаковки шт
2259-0352	 Крепежный уголок для дверной рамы (2279)	50
1010-0359	 Крепежный уголок для дверных створок (2280, 2281)	20






















Код	Эскиз	Норма упаковки шт
2284-0500		20
	Соединительный элемент для Ст+Рз	
2282-0537		30
2282-0409		50
2282-0190		50
	Соединительный элемент для Ст+Рз	
2289		
	Фиксатор стекла	
1058-1		
	Выравнивающий уголок	



ТАБЛИЦА ОСТЕКЛЕНИЯ

4 мм CON 54 	4 мм 
5 мм CON 54 	5 мм 
6 мм CON 7-4 	6 мм 
10 мм 	10 мм 



 40,2 25 15,2 2283 0 мм	 CON 27 6 4,9 6 мм
 CON 56 4 4,9 4 мм	 CON 28 8 4,9 8 мм
 CON 56 5 4,9 5 мм	 10 10 мм

УЗЛЫ И СЕЧЕНИЯ
ПЕРЕГОРОДОК.

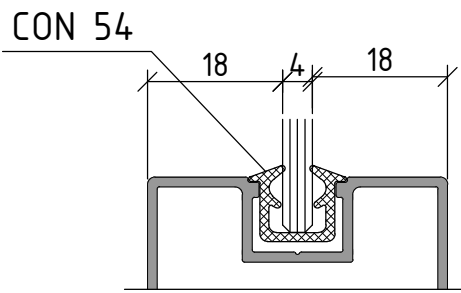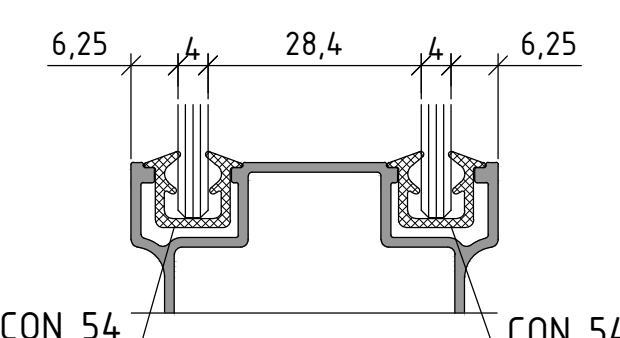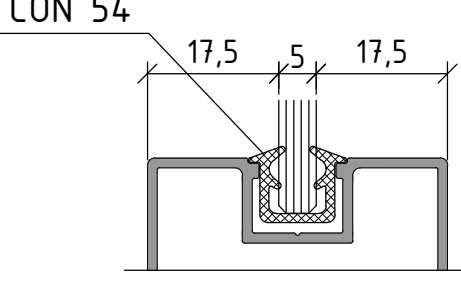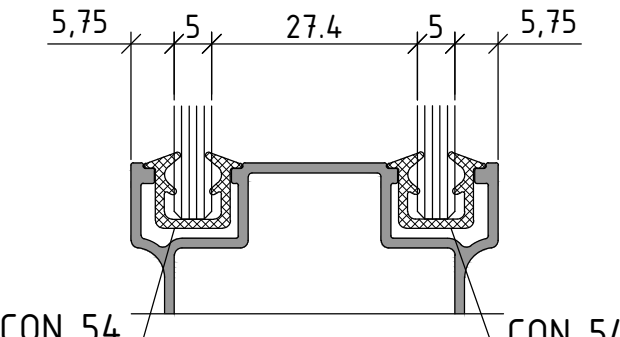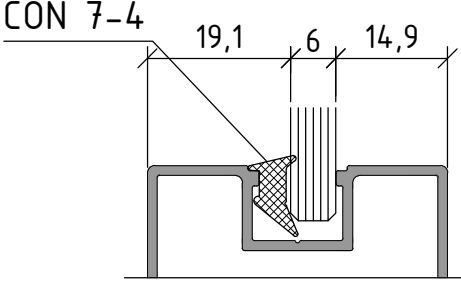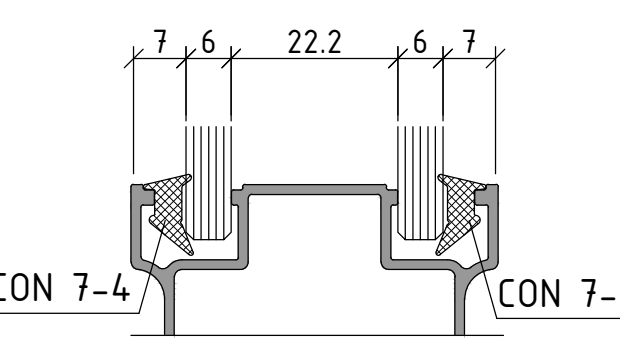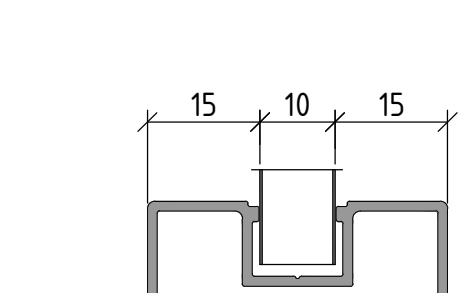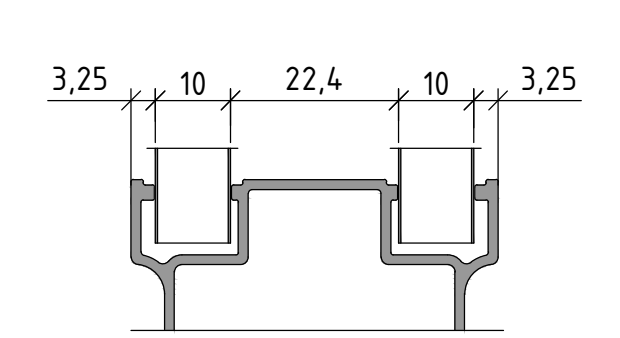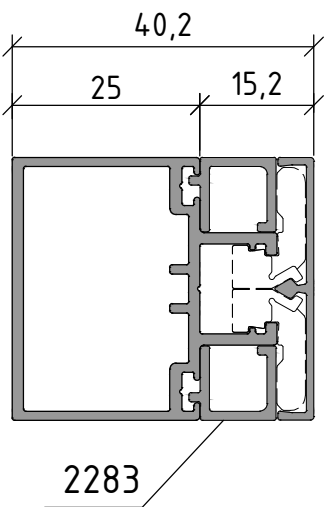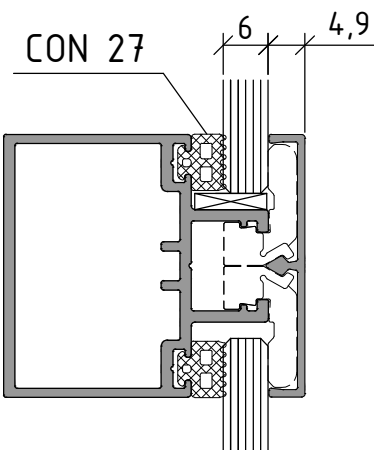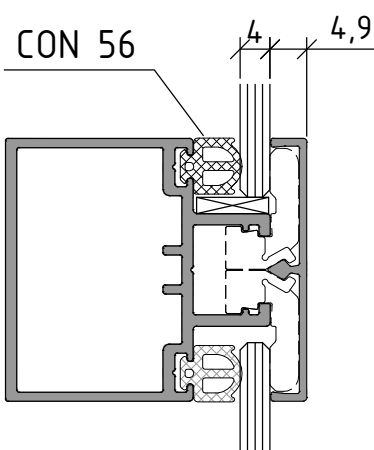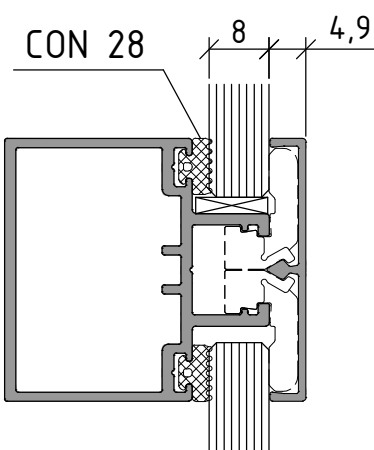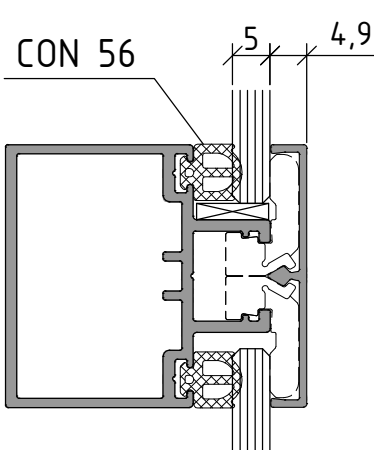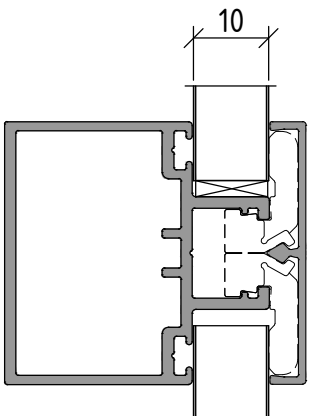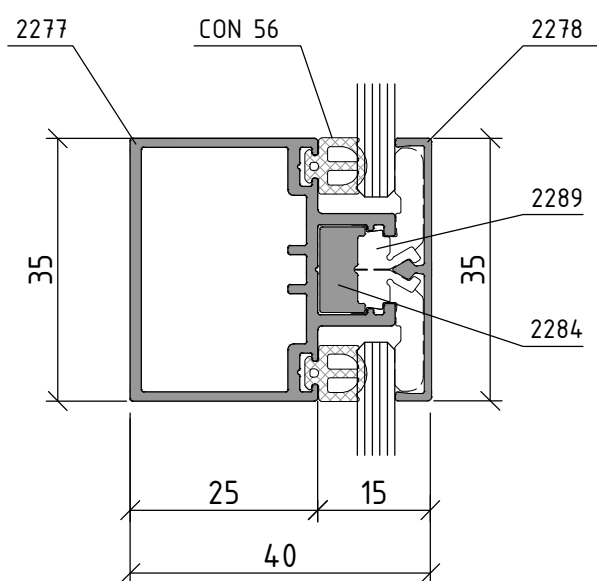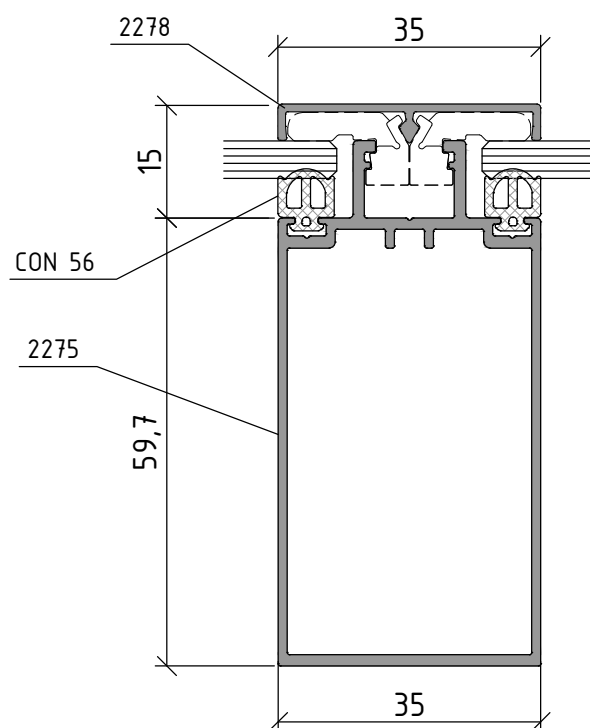
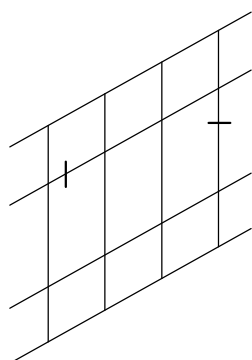


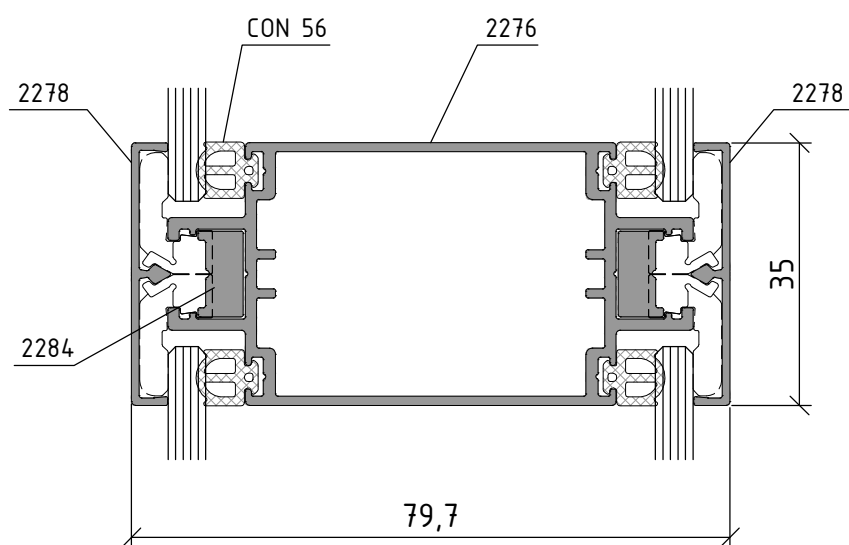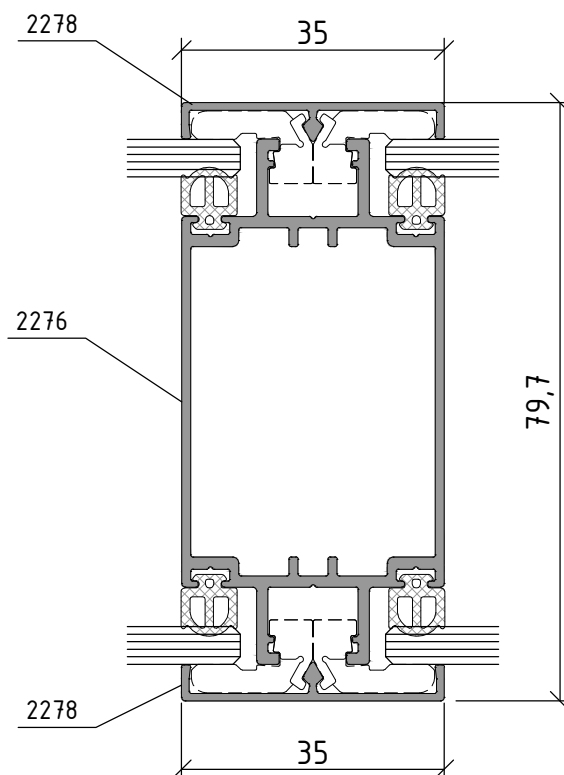



Наружный угол 90°

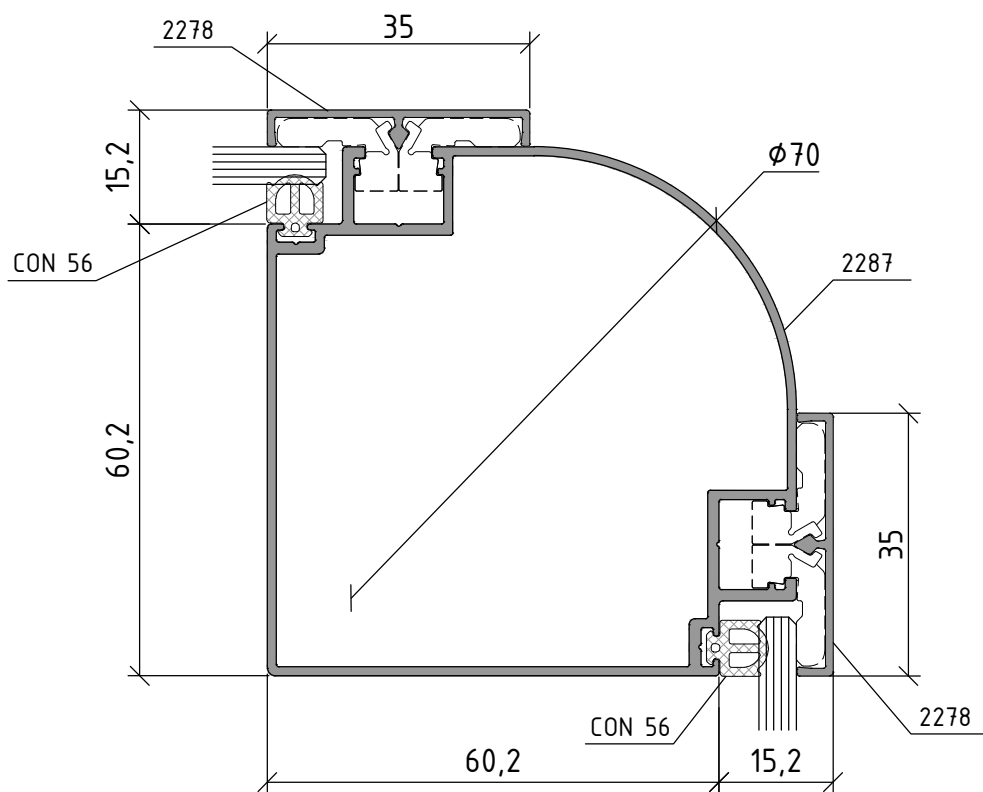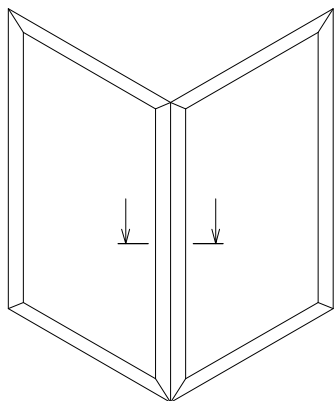


Свободный угол

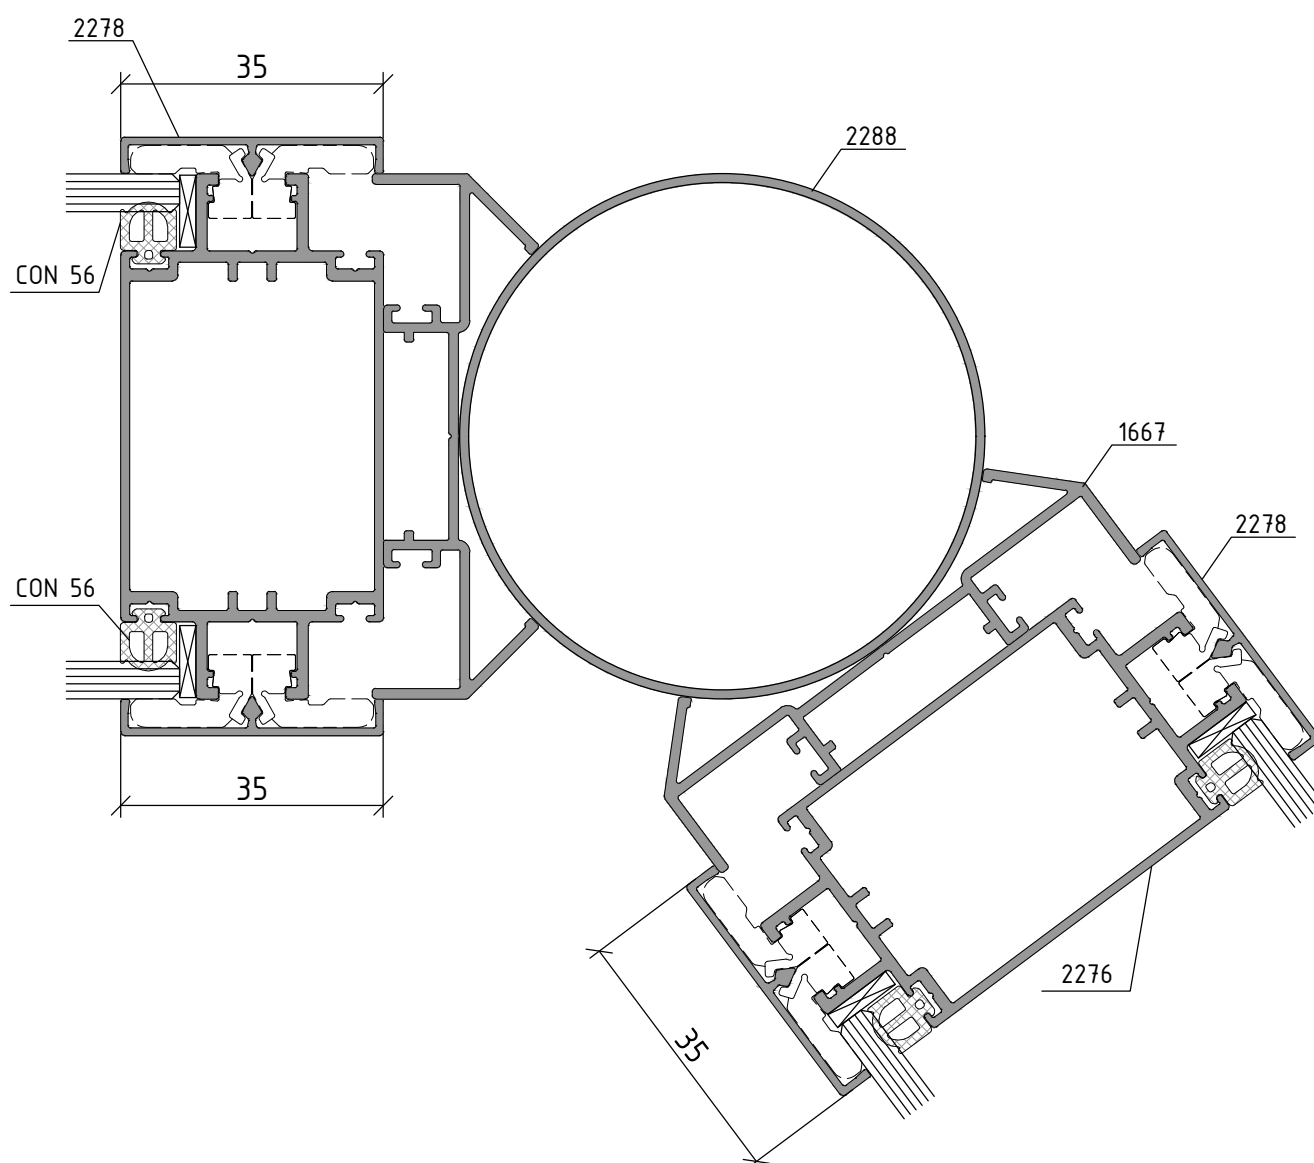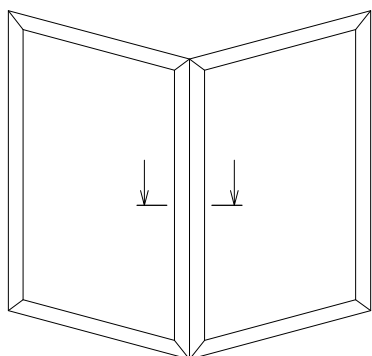

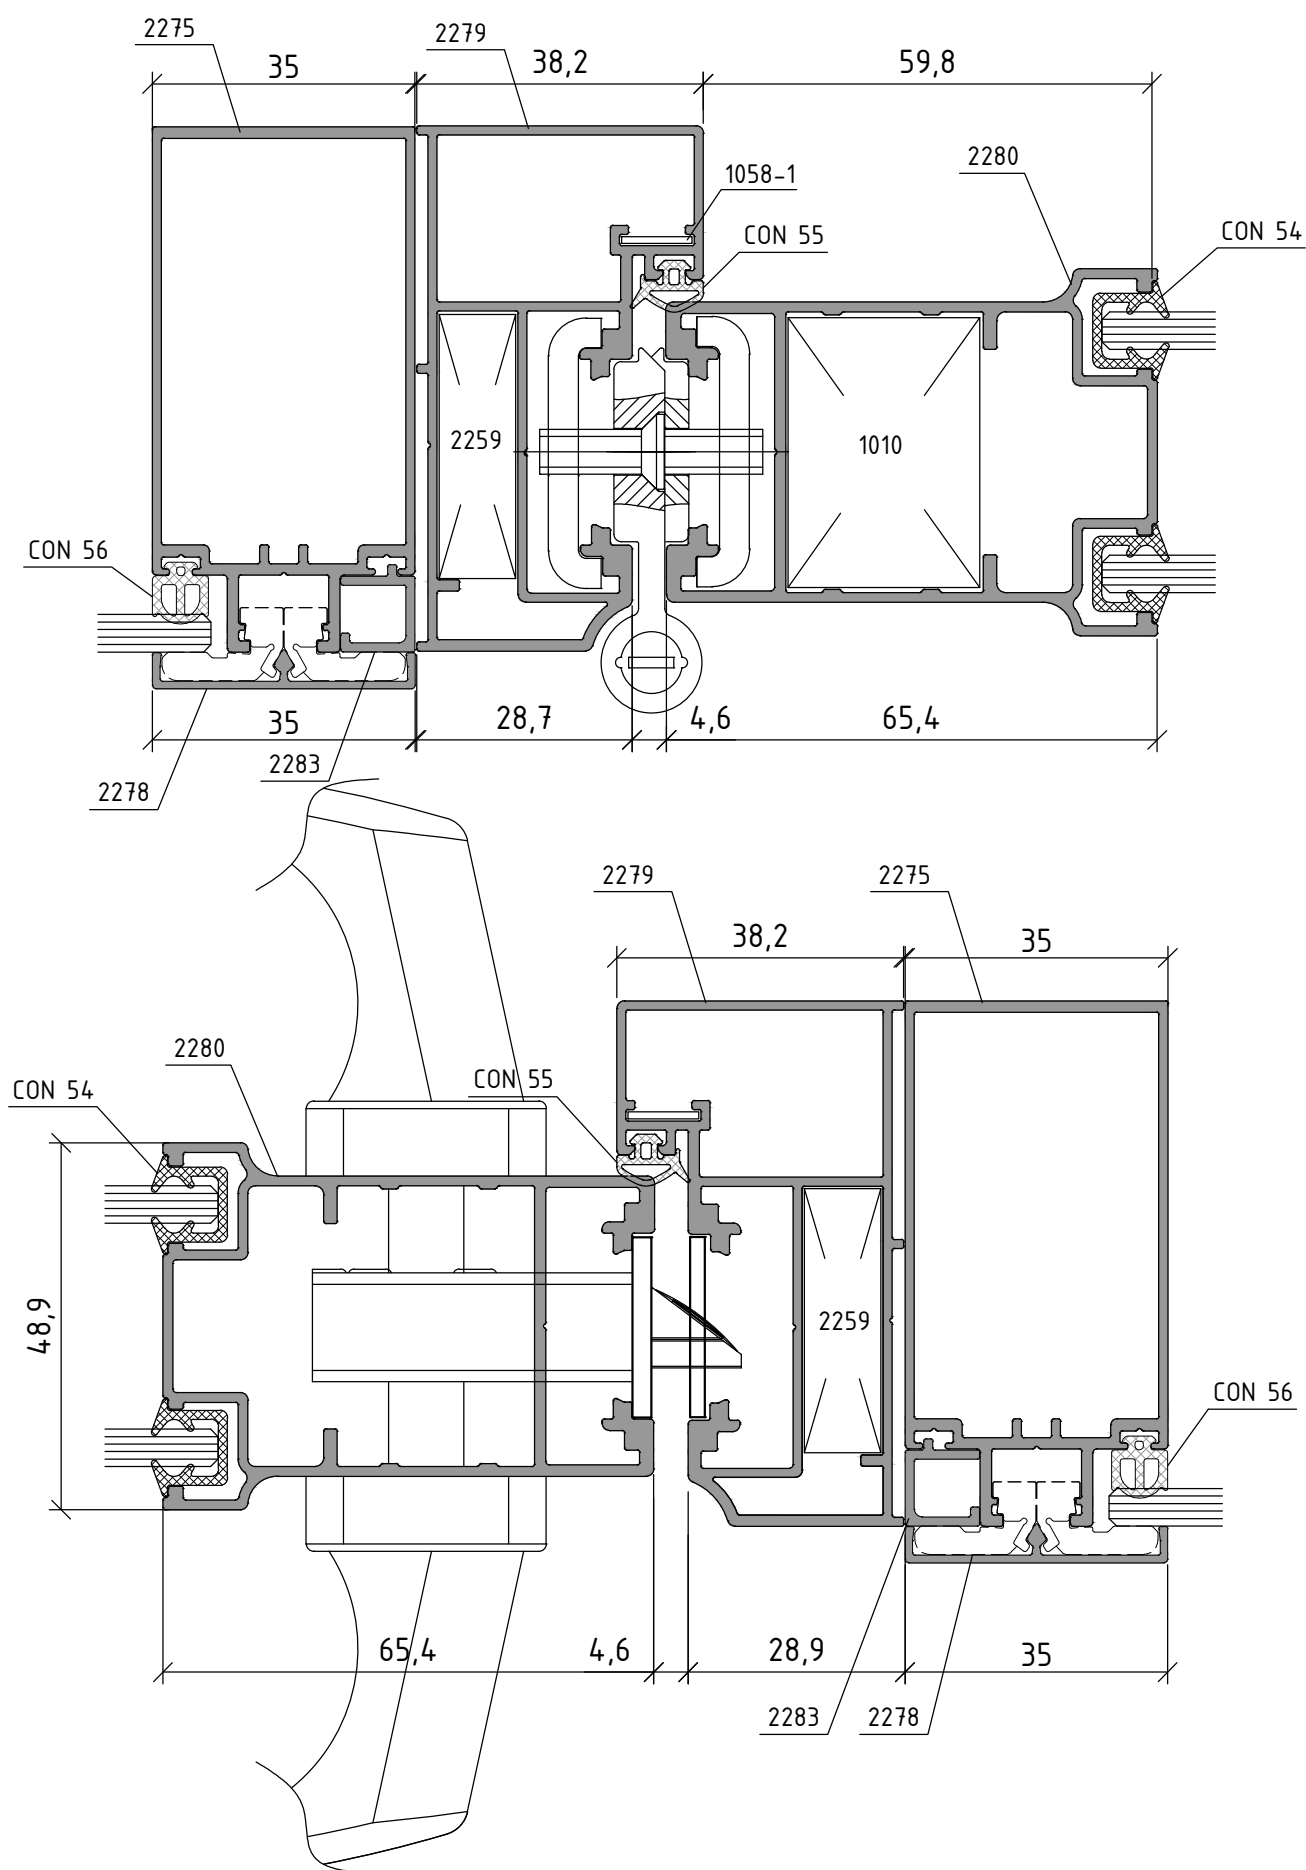


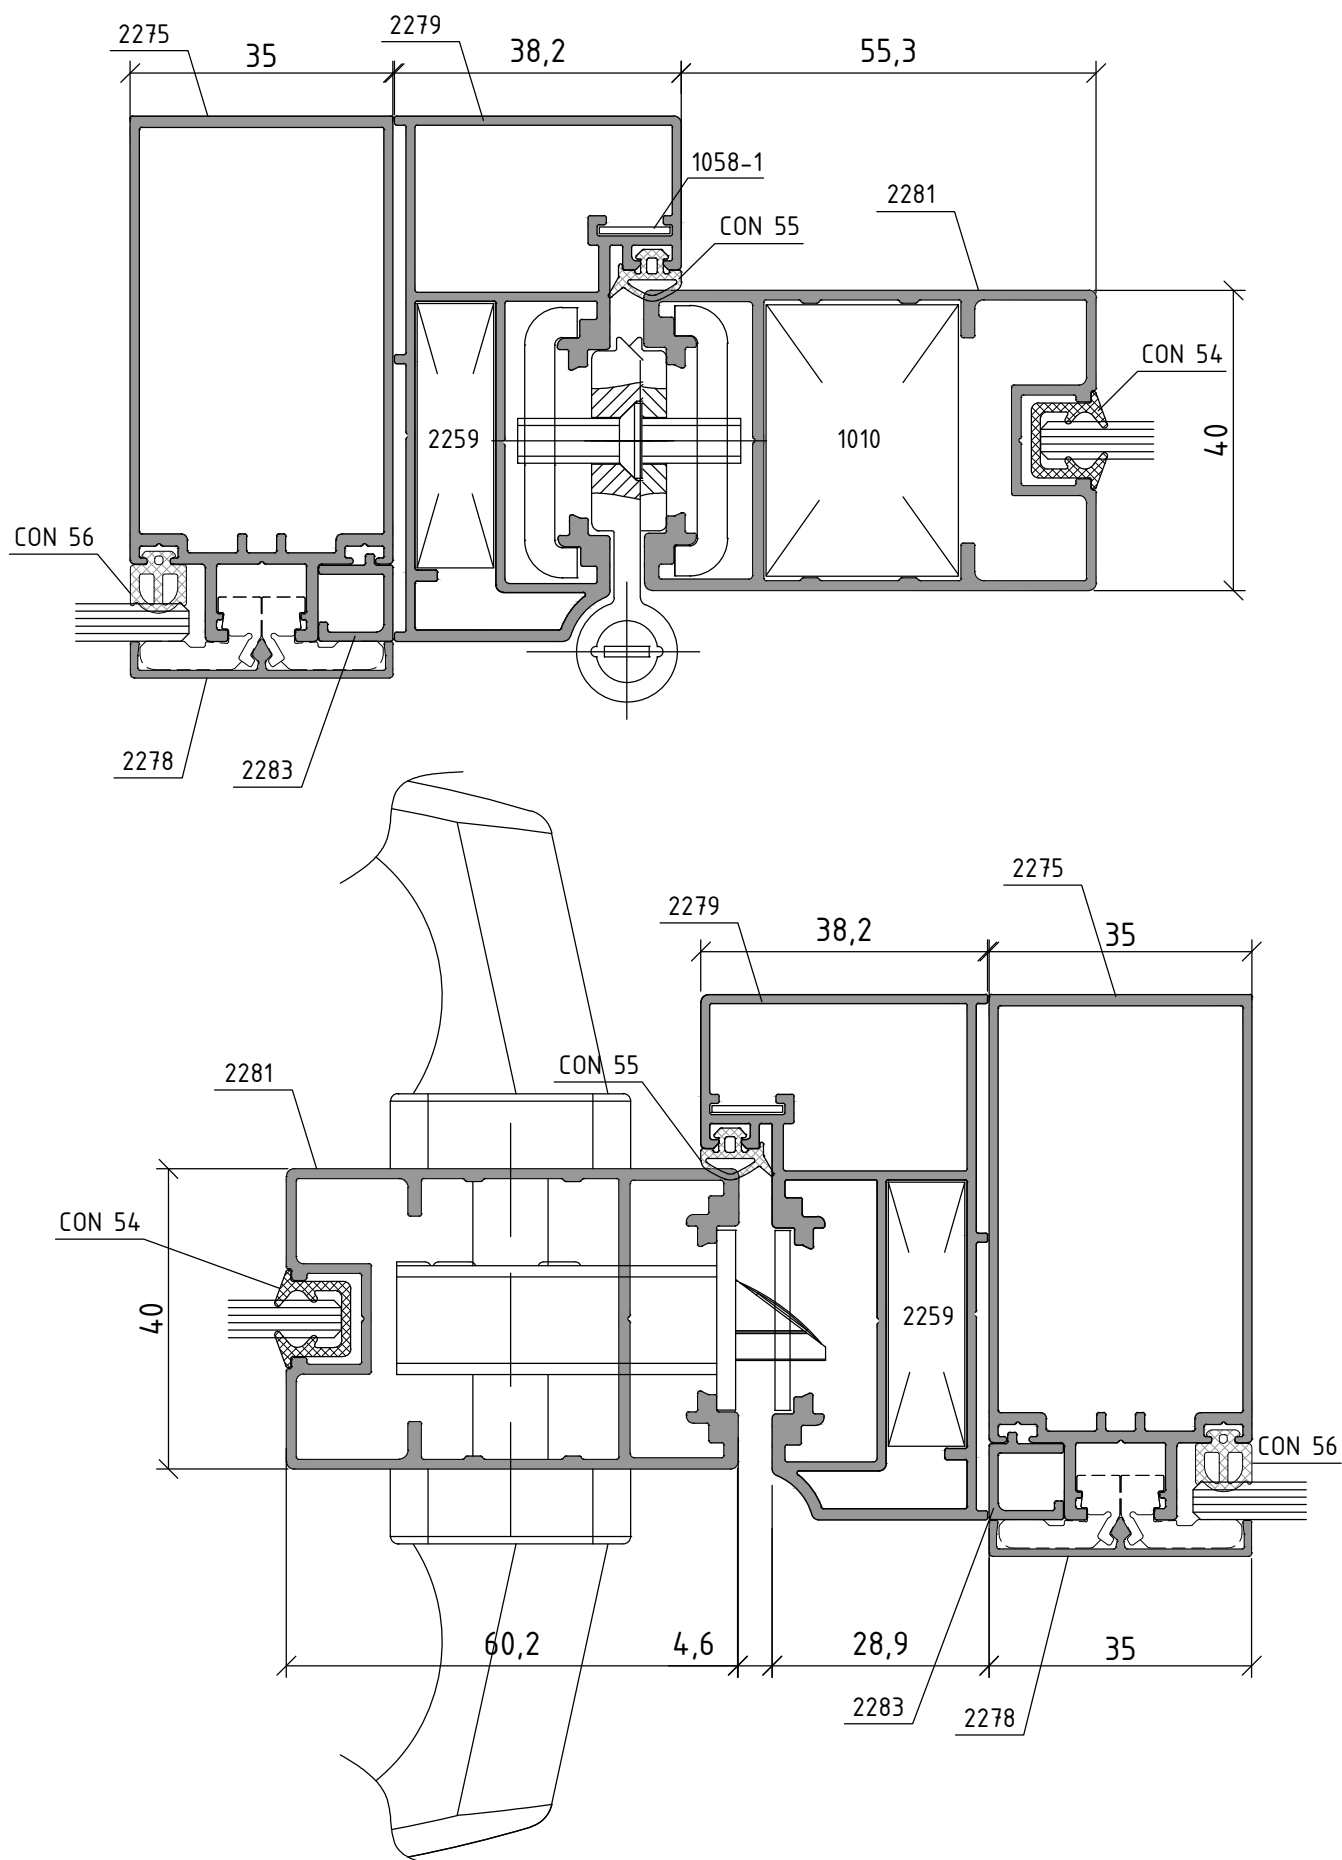

Сборка и обработка

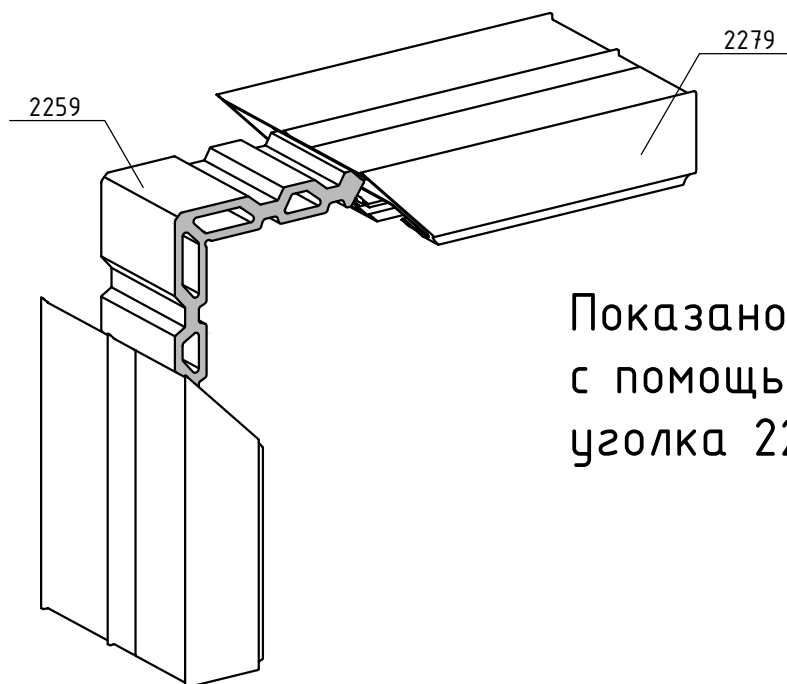

Показано соединение рам
с помощью крепежного
уголка 2259

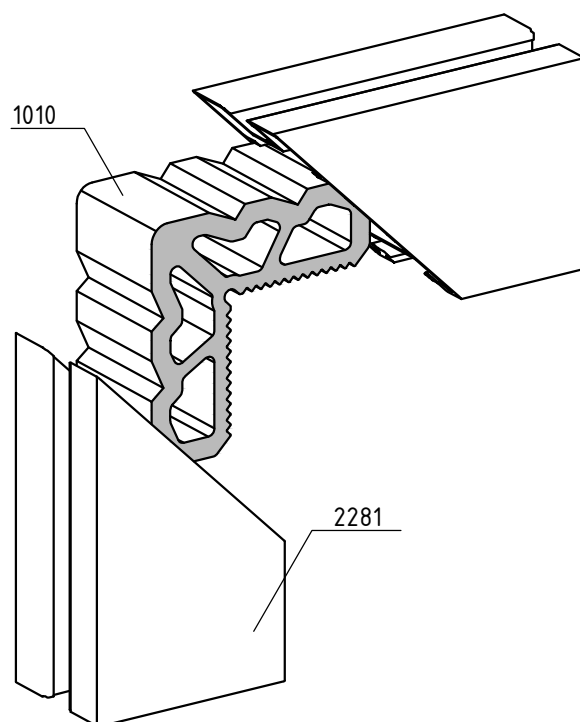

Показано соединение
створок с помощью
крепежного уголка 1010

